

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
**СИСТЕМЫ
ЗАПИРАНИЯ**



Каталог Изделий 2018



ROZTOCZE



▼ энергетического



▼ телекоммуникационного




▼ автомобильного



▼ машиностроительного



▼ кондиционного

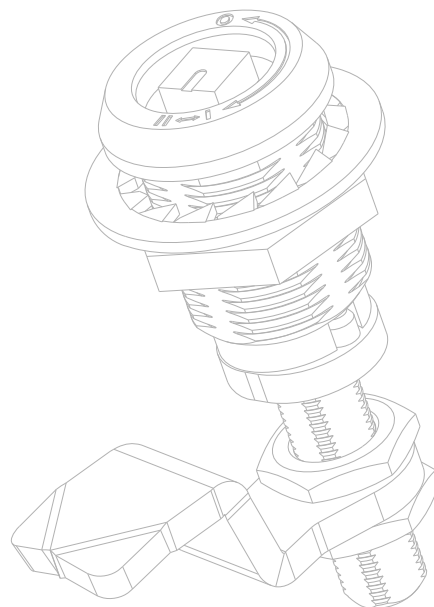

www.roztocze.eu





RST ROZTOCZE это фирма с польским капиталом основана в 1991 году. В начале своего деятельности фирма была ориентирована на индивидуальные потребности клиента и на требования предъявляемые промыслом. Мы открыты на предложения новых решений согласно с Вашими требованиями и гарантируем высокий технологический уровень наших специалистов.


Наши продукты: замки, петли, энергетические зажимы, уплотнители, ручки и многие другие аксессуары: металлические и из пластмассы применяемые в кондиционерах, энергетической, телекоммуникационной, железнодорожной областях, дорожным и морском транспорте, машиностроительной промышленности. Благодаря

постоянному инвестированию в новые конструкции, дизайн изделий, а также машинный парк, мы конкурентны на мировом рынке производителей промышленных замканий, при этом становимся вероятным и надежным партнером.

В Ваше распоряжение даем, кроме машинного парка, многолетний опыт связанный с производством наших продуктов, а также приборов и технологического оборудования. Мы занимаем более 20 000 кв. м., а машинный парк это выше 300 станок CNC.

Через более 25 лет существования на рынке, фирма получила много престижных наград, которые подтверждают нашу надежную работу и нововведение в бизнесе.



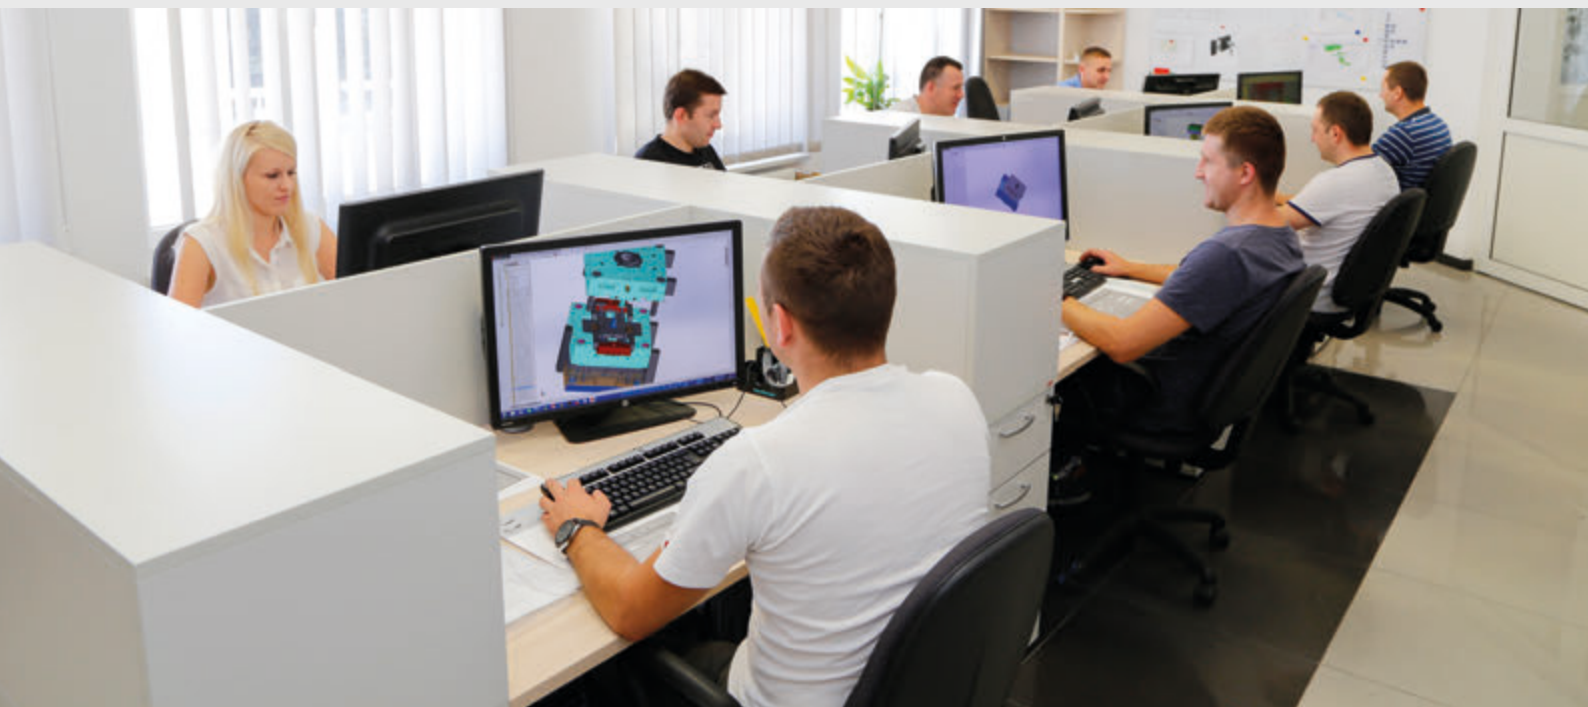

Мы строим технологическое преимущество

Машинный парк, которым мы обладаем постоянно развивается, теперь включает более 300 машин CNC.

Своим клиентом предлагаем современные технологии и предоставляем профессиональную поддержку наших инженеров в:

- * производству деталей из сплава цинка
- * производству деталей из пластмассы
- * механической обработке CNC и традиционной слесарной обработке
- * лазерной обработке жести
- * Обработка металлов давлением
- * обработка покрытием
- * исследованиях прочности
- * исследованиях в соль-камере


Поддержка на технологическом уровне,

которой мы предоставляем нашим бизнес-партнерам позволяет им получить рыночное преимущество и строение брендов своих продуктов основаны на технологическом и качественном преимуществе не только Польши, но и тоже глобально.

Сохранение самого высокого качества получаем при помощи контролирования и проверки систем качества и знания и умений кадры.








Системы запирания 1A



Откидные ручки RS 1B



Составные элементы 1C



1

Системы
запирания



Замки 2A



Застежки 2B

2

Замки
Застежки



Наружные петли 3A



Внутренние петли 3B


3

Петли



4

Зажимы



5

Аксессуары



6

Уплотнители



7

Пользовательские
варианты

RoHS

Стандарт RoHS

LH/RH

Использование вправо / влево

IP 55

Степень защиты IP 55

RH

Использование вправо

IP 65

Степень защиты IP 65

LH

Использование влево



Нержавеющей стали



версия с навесной замком

НОВИНКА

Новинка



Водонепроницаемый

1_{PL}

Система 1-пкт

2_{PL}

Система 2-пкт

3_{PL}


Система 3-пкт

Тип защитного покрытия [C]

ZAMAK 5							Полиамид		Нержавеющая сталь	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	CTL	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	304	316
01	02	03	04	05	06	0	07	08	9.1	9.2

Объяснение верси LH и RH



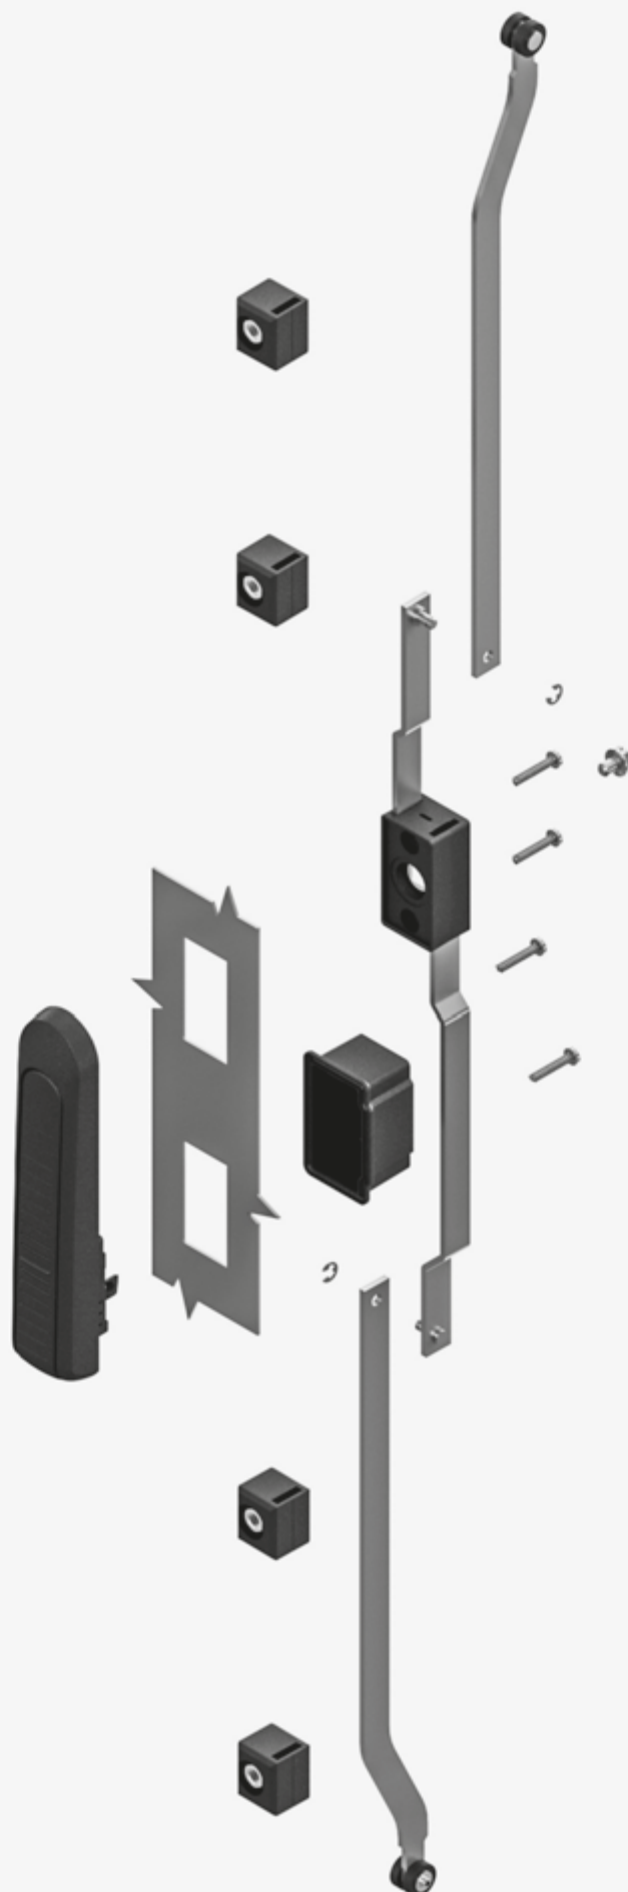

1

Системы
запирания

2

Замки
Застежки

3

Петли

4

Зажимы

5


Аксессуары

6

Уплотнители

7

Пользовательские
варианты

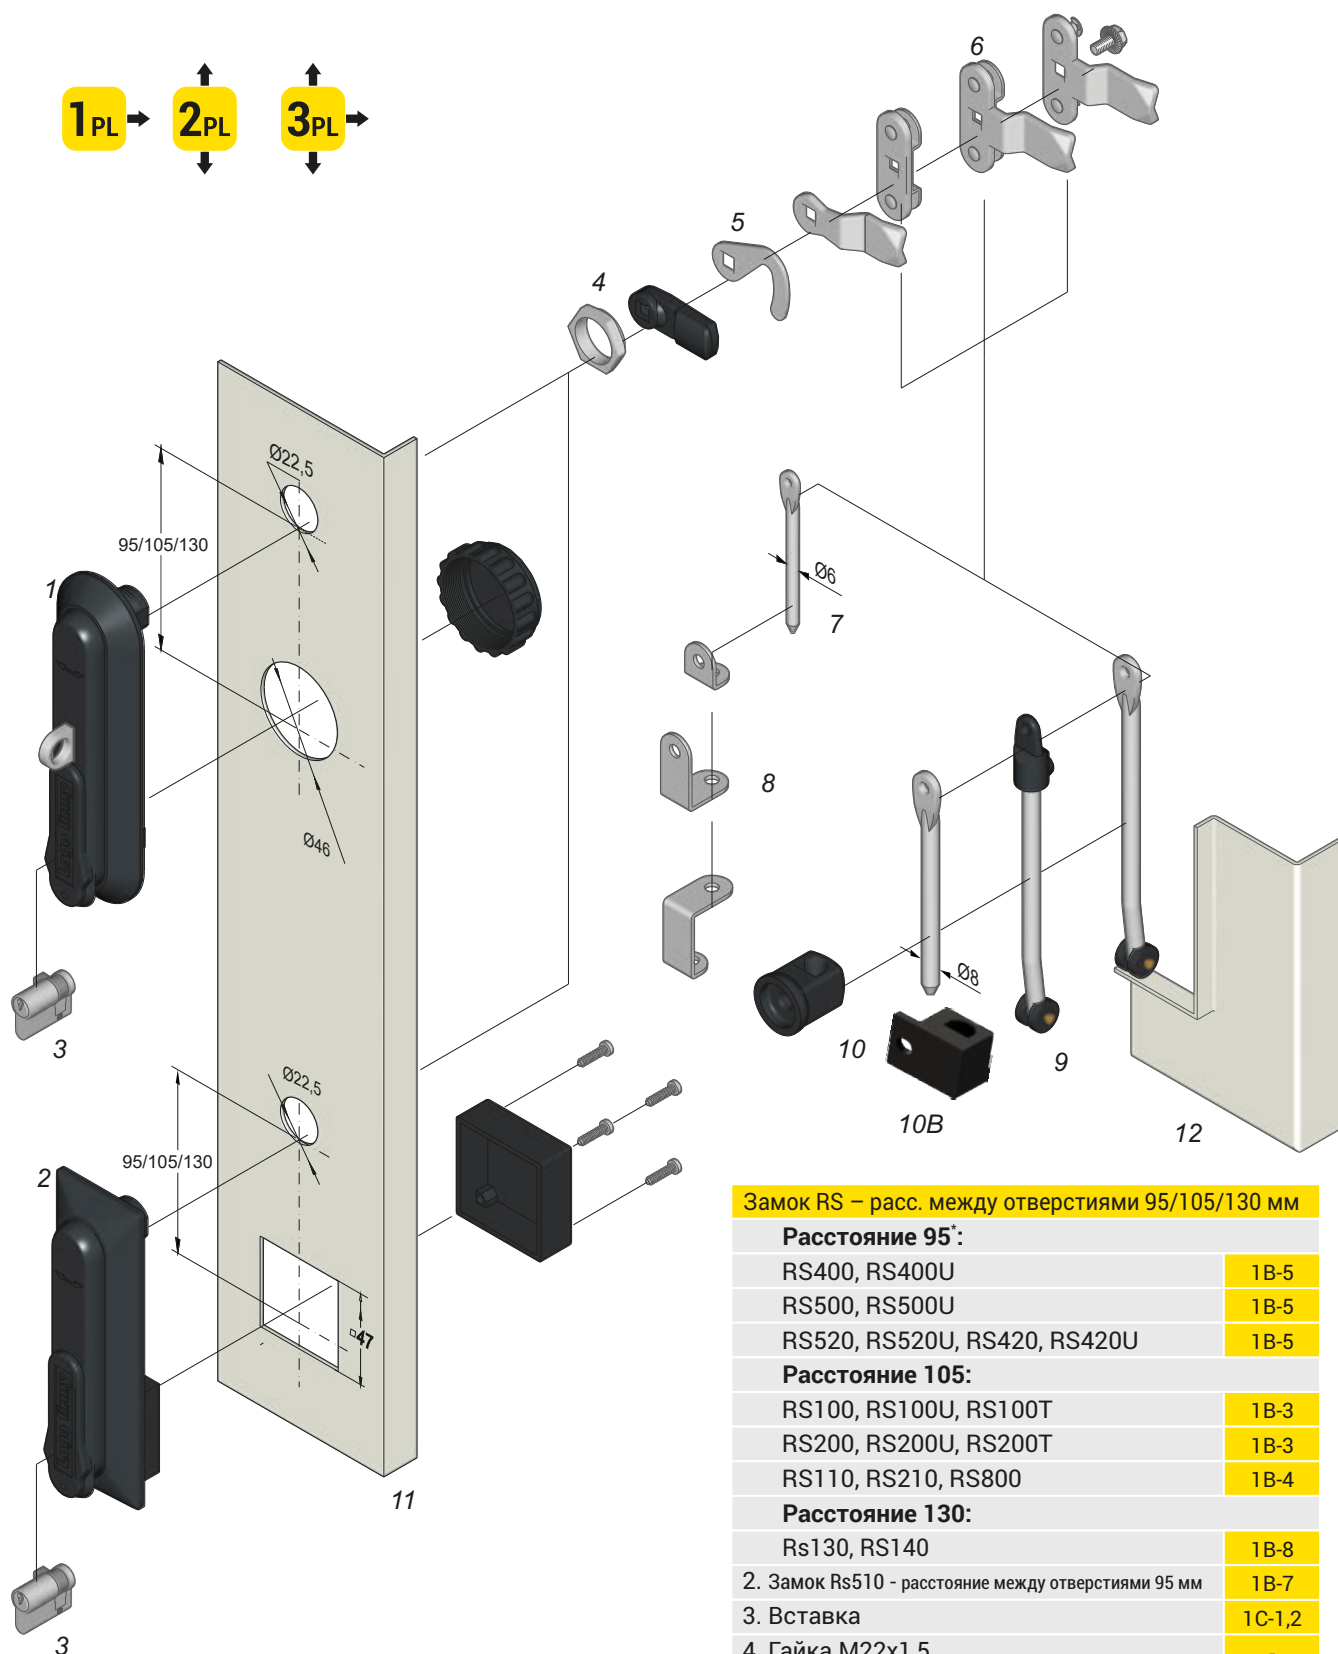**Замок RS – расс. между отверстиями 95/105/130 мм****Расстояние 95':**

RS400, RS400U 1B-5

RS500, RS500U 1B-5

RS520, RS520U, RS420, RS420U 1B-5

Расстояние 105:

RS100, RS100U, RS100T 1B-3

RS200, RS200U, RS200T 1B-3

RS110, RS210, RS800 1B-4

Расстояние 130:

Rs130, RS140 1B-8

2. Замок Rs510 - расстояние между отверстиями 95 мм 1B-7

3. Вставка 1C-1,2

4. Гайка M22x1,5 -

5. 1-пкт язык без ограничителя 1C-10,11

6. 2-пкт, 3-пкт язык без ограничителя 1C-13,17

7. Тяга Ø6 1C-3


8. Металлическая направляющая Ø6 1C-5

9. Тяга Ø8 1C-3,4

10A. Направляющая Ø8 | 10B. Направляющая RW 1C-5


11. Дверь шкафа -

12. Рамка шкафа -

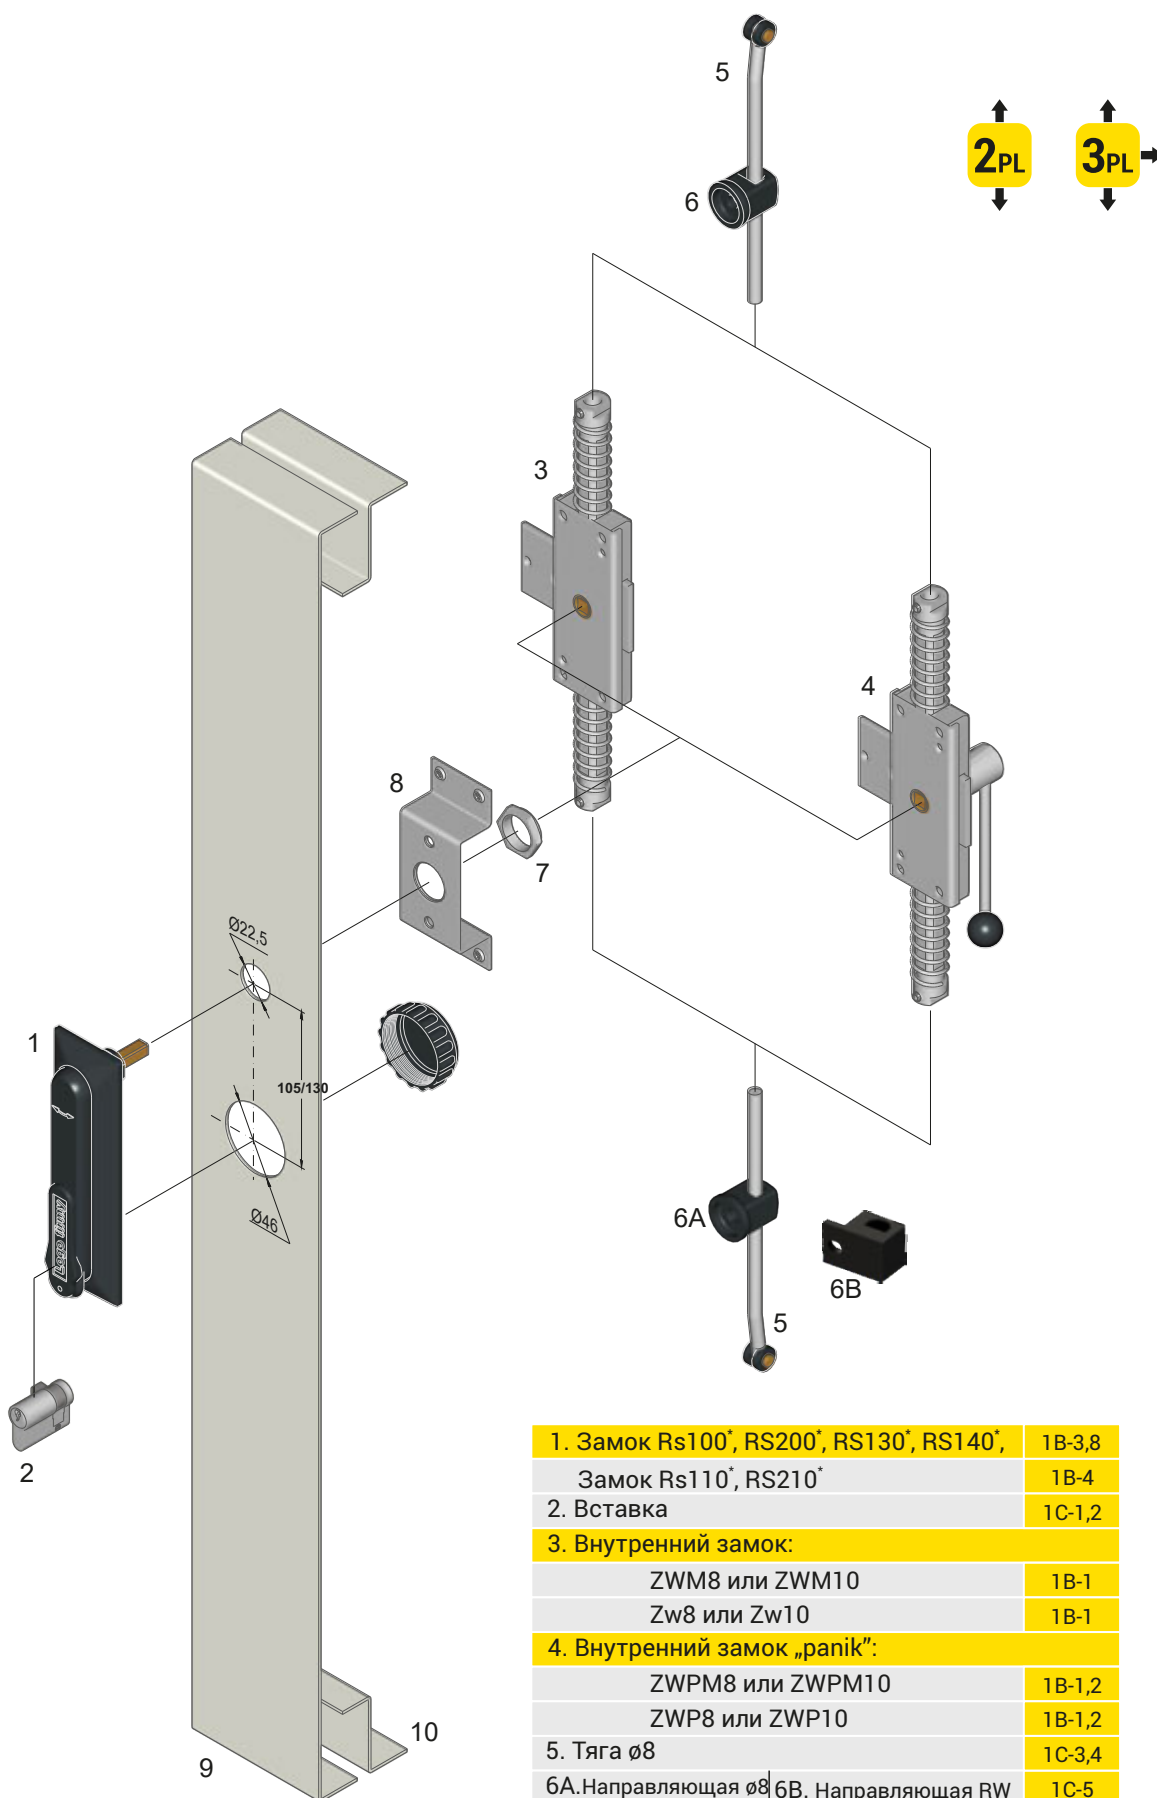


(*) При заказе замков RS100, RS110, RS200, RS210, RS130, RS140 к внутреннему замку, следует добавить окончание ZW (т.е. RS100ZW, RS200ZW). При заказе замков RS100, RS110, RS200 RS210 к внутреннему замку „panik”, следует добавить окончание ZWP (т.е. RS100ZWP). Монтажная жёсть только под заказ..

1. Замок Rs100*, RS200*, RS130*, RS140*, Замок Rs110*, RS210*	1B-3,8 1B-4
2. Вставка	1C-1,2
3. Внутренний замок:	
ZWM8 или ZWM10	1B-1
Zw8 или Zw10	1B-1
4. Внутренний замок „panik“:	
ZWPM8 или ZWPM10	1B-1,2
ZWP8 или ZWP10	1B-1,2
5. Тяга Ø8	1C-3,4
6А. Направляющая Ø8 6В. Направляющая RW	1C-5
7. Гайка M22 x 1,5	-
8. Монтажная жельсть *	-
9. Дверь шкафа	-
10. Рант шкафа	-

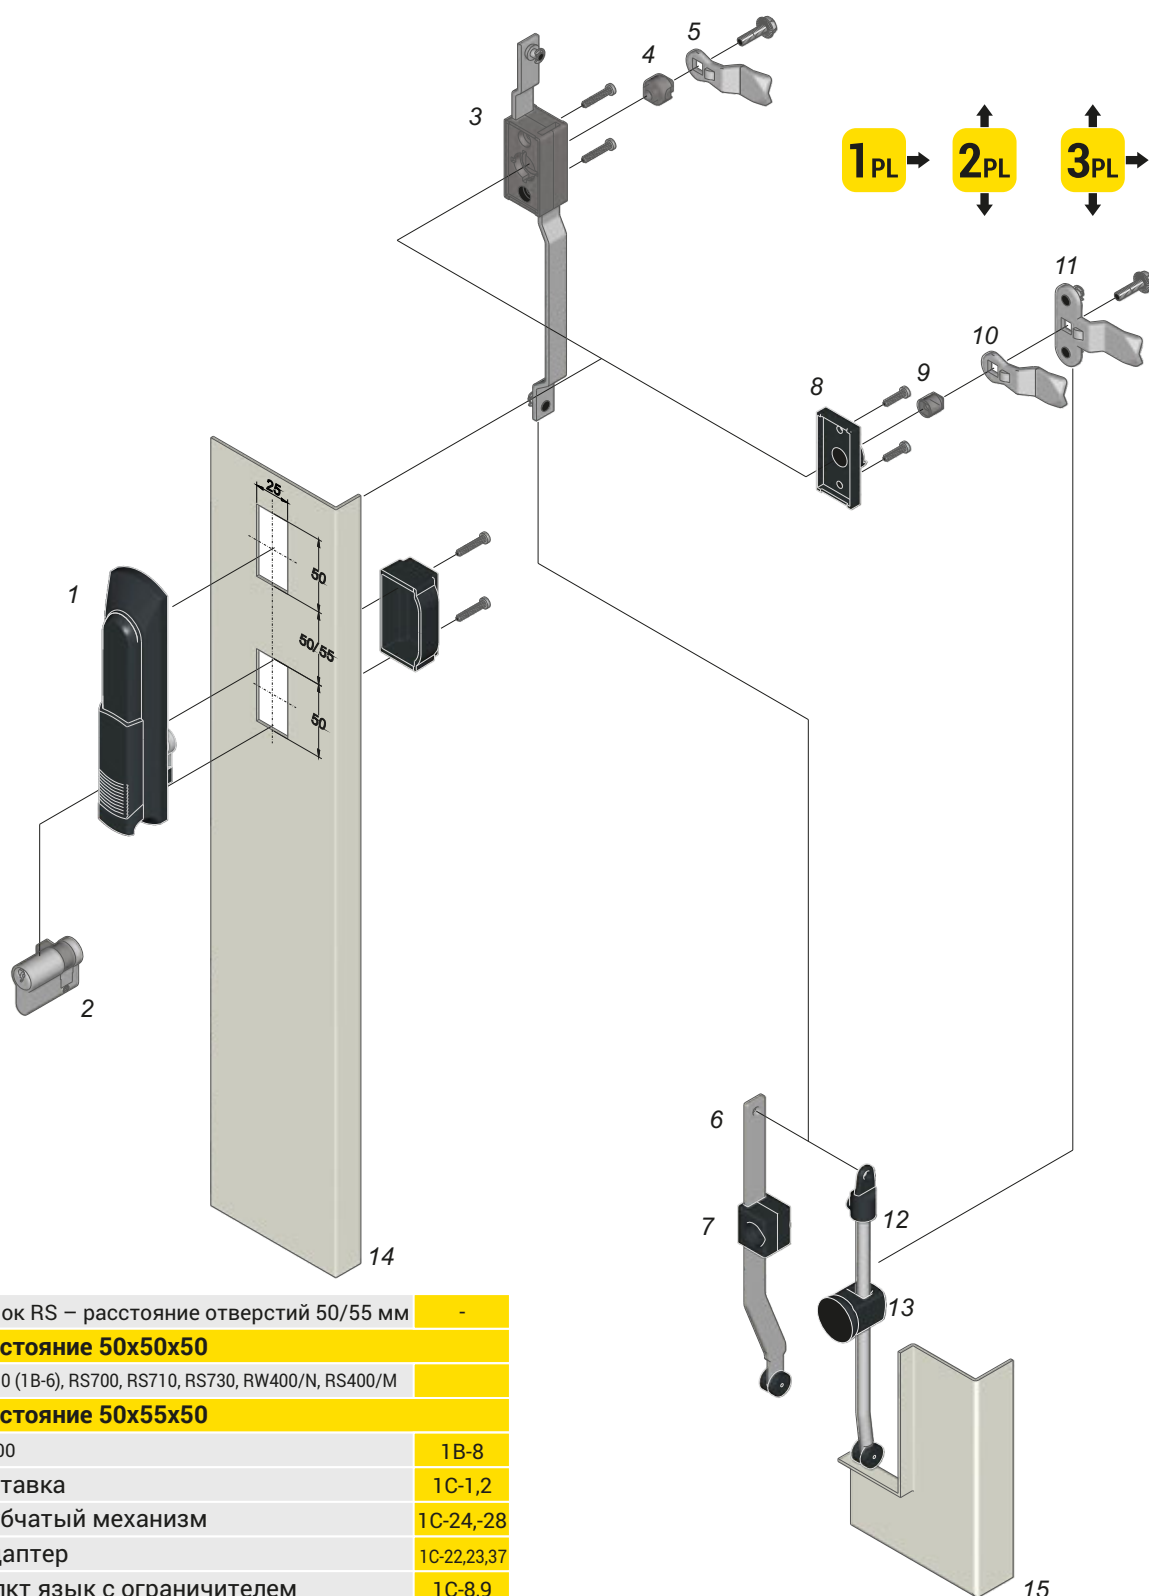


1. Замок RS – расстояние отверстий 50/55 мм	-
расстояние 50x50x50	
RS610 (1B-6), RS700, RS710, RS730, RW400/N, RS400/M	
расстояние 50x55x50	
RS300	1B-8
2. Вставка	1C-1,2
3. Зубчатый механизм	1C-24,-28
4. Адаптер	1C-22,23,37
5. 1-пкт язык с ограничителем	1C-8,9
6. Плоская тяга с роликами	1C-30
7. Направляющая P314	1C-6
8. Накладка	1C-23
9. Втулка	1C-23
10. 1-пкт язык с ограничителем под накладку	1C-8,9
11. 3-пкт язык с ограничителем под накладку	1C-15,-16
12. Тяга ф8, держатель тяги	1C-3,4
13. Направляющая ф8	1C-5
14. Дверь шкафа	-
15. Рант шкафа	-

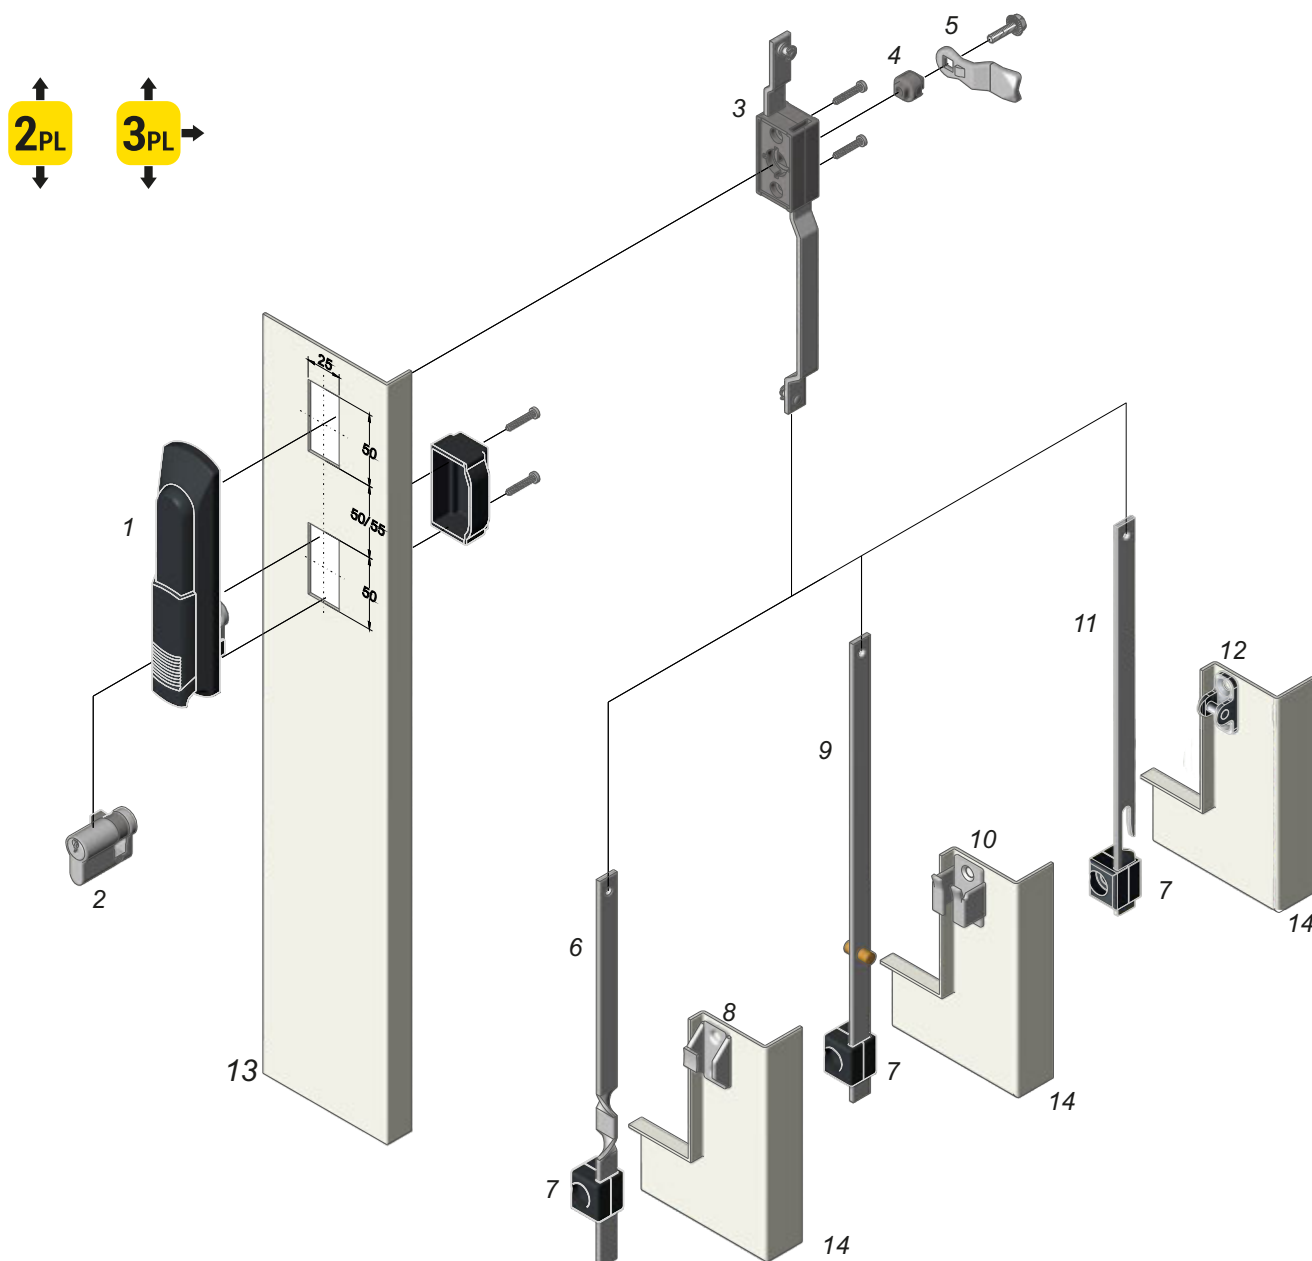


1. Замок RS – расстояние отверстий 50/55 мм	-
расстояние 50x50x50	
RS610 (1B-6), RS710(1B-5), RS730, RW400/M(1B-11)	
RS715,RS716 (1B-6), RS750(1B-5),	
расстояние 50x55x50	
RS300	1B-8
2. Вставка	1C-1,2
3. Зубчатый механизм	1C-24-29
4. Адаптер	1C-22,23,37
5. 1-пкт язык с ограничителем	1C-8,9
6. Плоская тяга вер. "А", "В", "С"	1C-32
7. Направляющая Р314	1C-6
8. Кронштейн W314-90	1C-32
9. Плоская тяга вер. "В"	1C-33
10. Кронштейн W314-80	1C-34
11. Плоская тяга вер. "С"	1C-35
12. Кронштейн W314-70	1C-35
13. Дверь шкафа	-
14. Рант шкафа	-






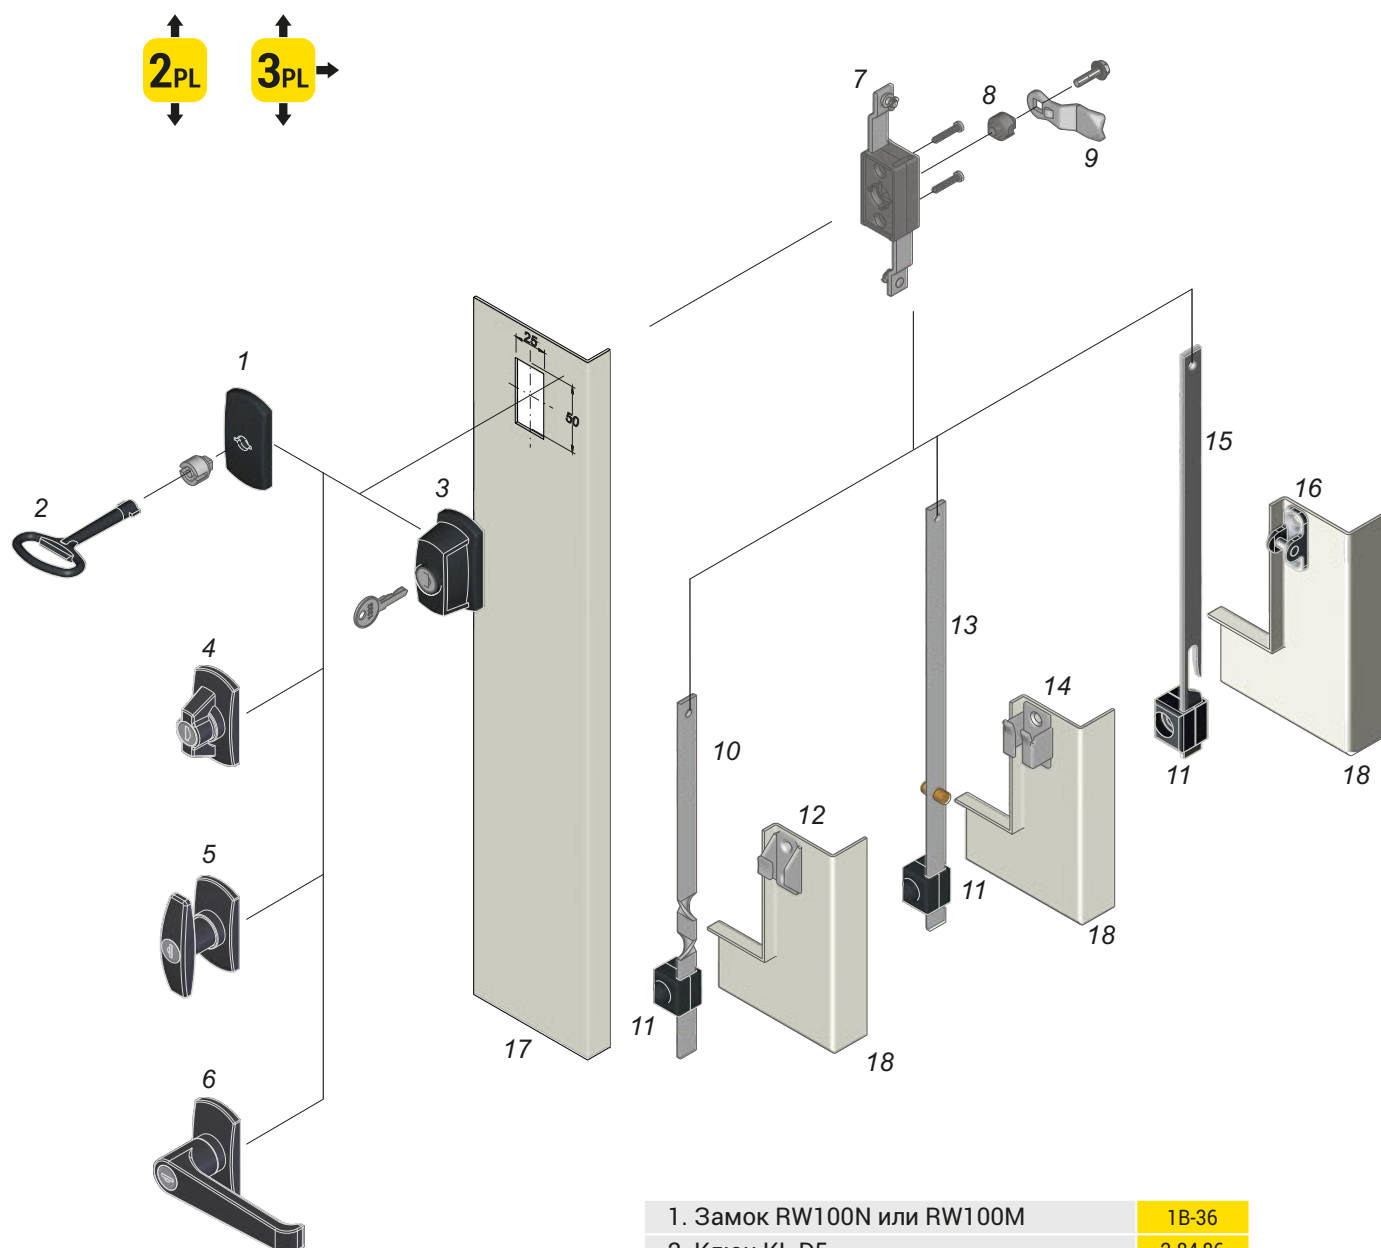


1. Замок RW100N или RW100M	1B-36
2. Ключ KL-D5	2-84,86
3. WЗамок R200N или RW200M	1B-37
4. Замок бабочка	1B-24
5. Замок с ручкой T	1B-38
6. Замок с ручкой L	1B-38
7. Зубчатый механизм	1C-24,29
8. Адаптер	1C-23
9. 1-пкт язык с ограничителем	1C-8,9
10. Плоская тяга вер.. "A"	1C-32
11. Направляющая P314	1C-6
12. Кронштейн W314-90	1C-32
13. Плоская тяга вер. "B"	1C-33
14. Кронштейн W314-80	1C-34
15. Плоская тяга вер. "C"	1C-35
16. Кронштейн W314-70	1C-35
17. Дверь шкафа	-
18. Рамка шкафа	-

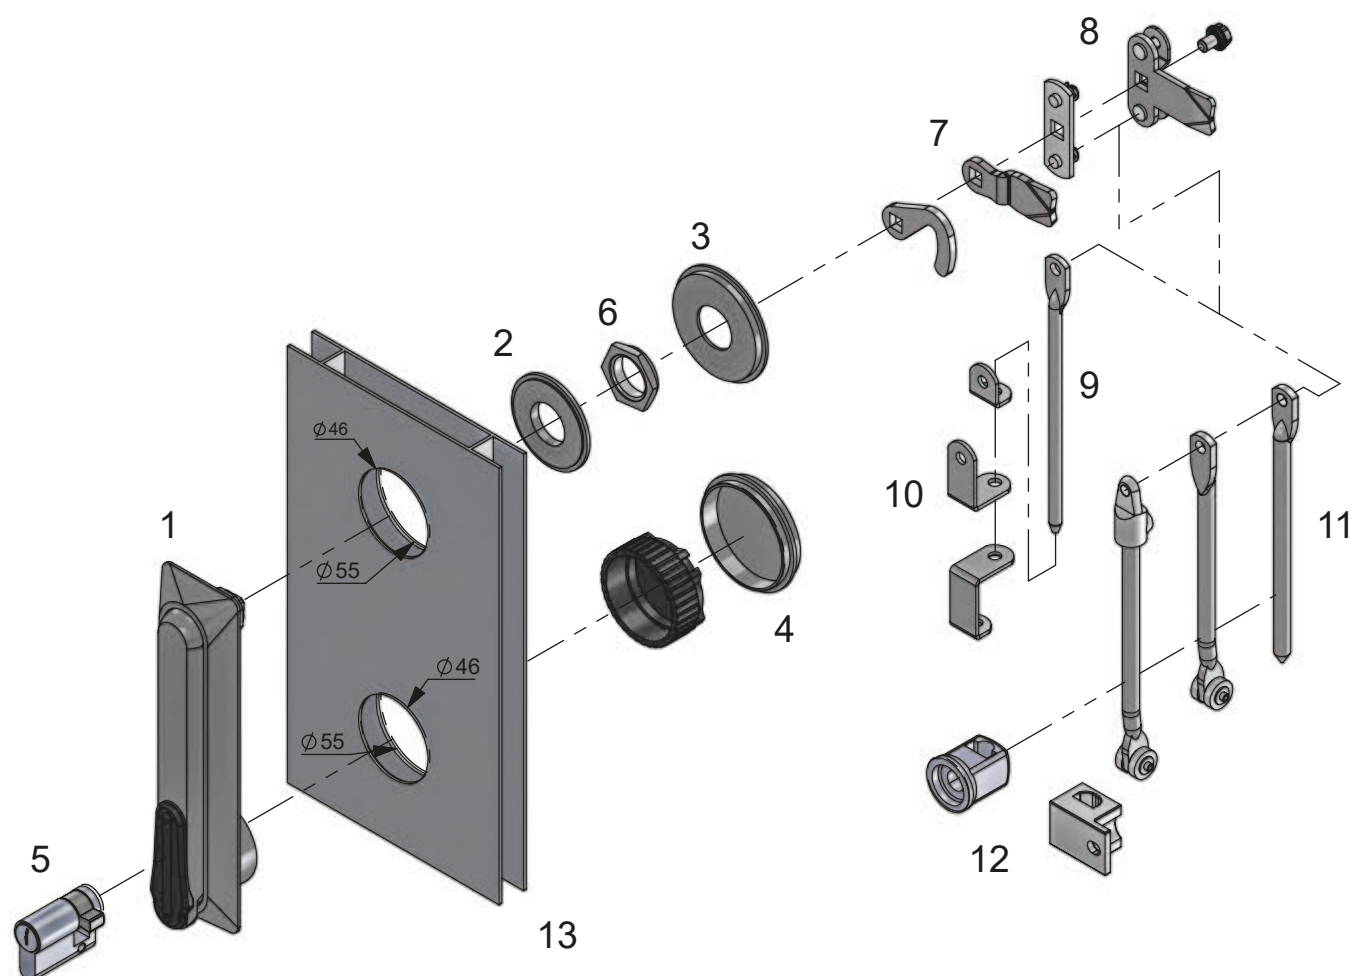

1. Замок RS130, RS140	1B-8
2. Адаптер 1C.916.001	1C-37
3. Адаптер 1C.916.002	1C-37
4. Адаптер 1C.916.003	1C-37
5. Вставка	1C-1,2
6. Гайка M22x1,5	-
7. 1-пкт язык без ограничителя	1C-10,11
8. 2-пкт язык, 3-пкт язык без ограничителя	1C-13,-17
9. Тяга 6	1C-3
10. Направляющая 6	1C-5
11. Тяга 1C-3,4	1B-3,-4
12. Направляющая 8 / Направляющая RW	1C-5
13. Дверь шкафа	-

Монтаж тяги
 $\varnothing 8, \varnothing 10$

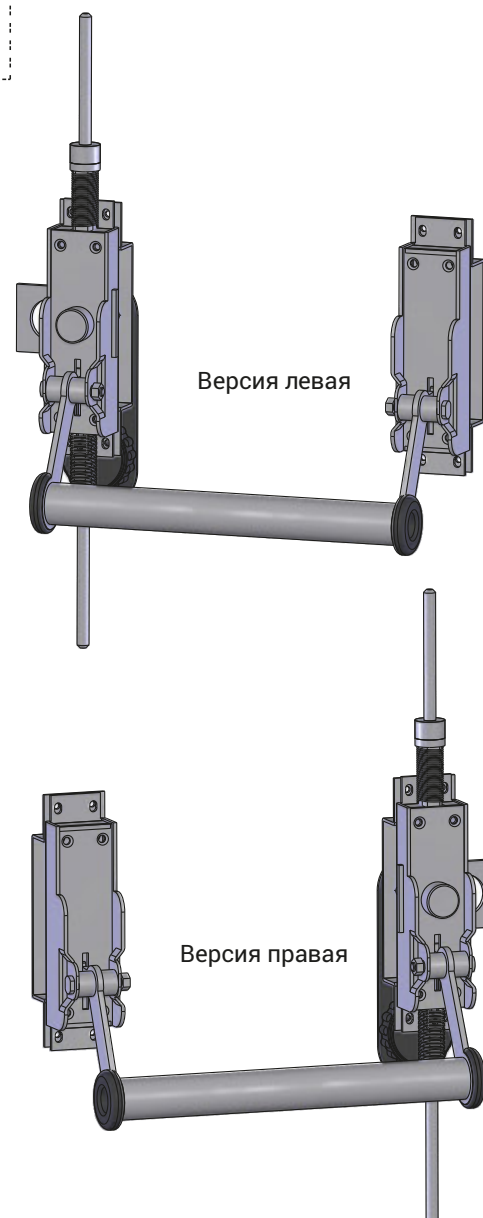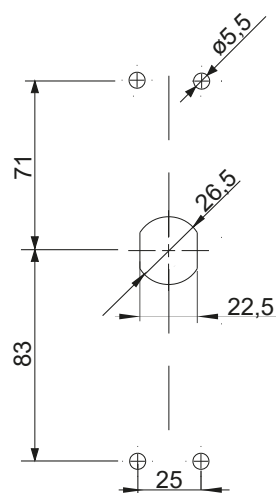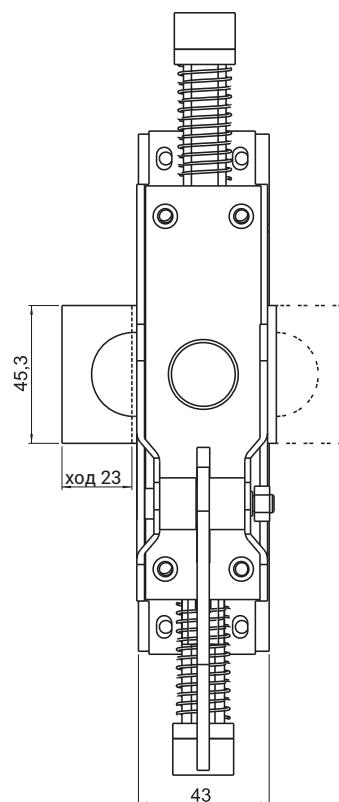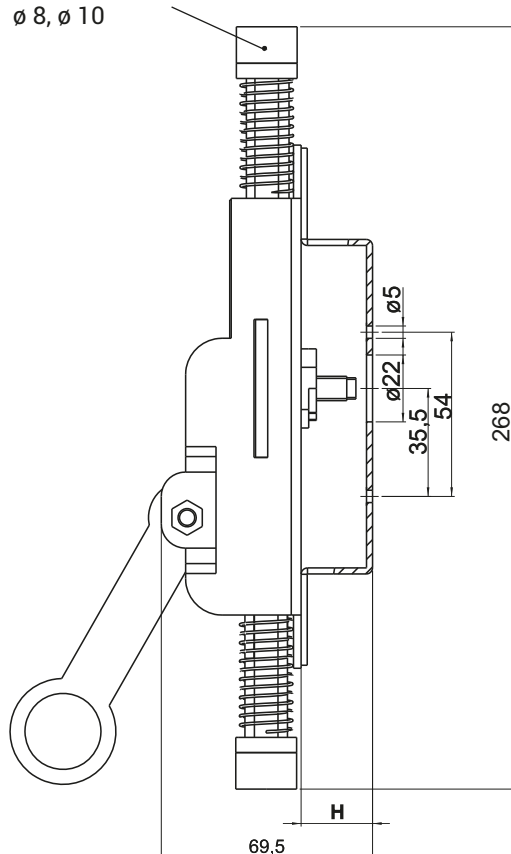







**H – толщина двери – минимальная
 толщина двери 23,5 мм*

ОБОЗНАЧЕНИЕ В КАТАЛОГЕ		НАЗВАНИЕ
1B.SAP8.001 - монтаж тяги Ø 8	1B.SAP10.001 - монтаж тяги Ø 10	Замок „anti-panik”
1B.SAPM8.001 - монтаж тяги M8	1B.SAPM10.001 - монтаж тяги M10	
*при заказе следует указать: длину трубы, вид замка: левый, правый *есть возможность заказа только замка „anti-panik” без трубы и дополнительного монтажного элемента		

2_{PL}

ТЯЖ ЗАТВОРА



ЗАТВОР

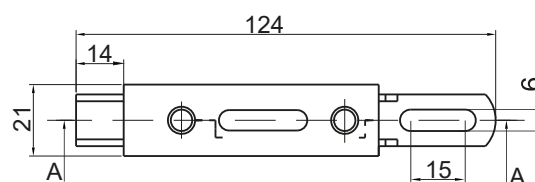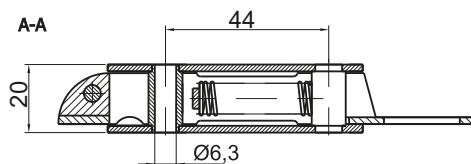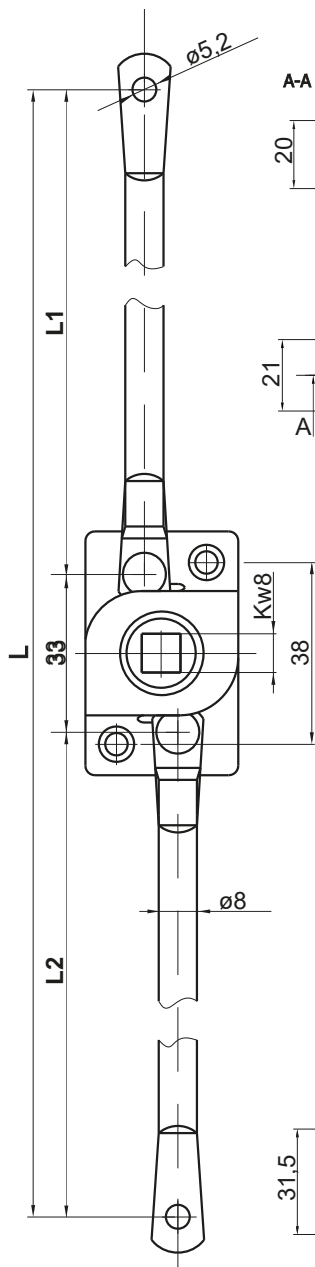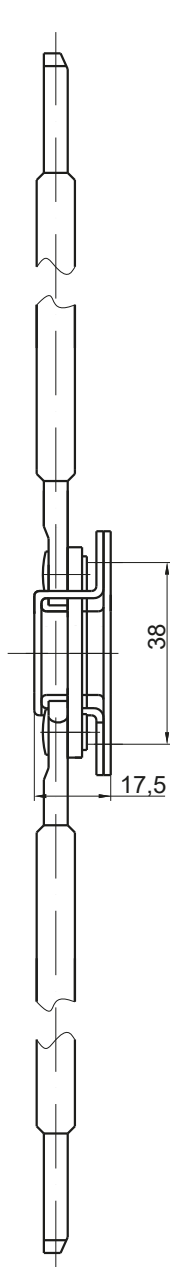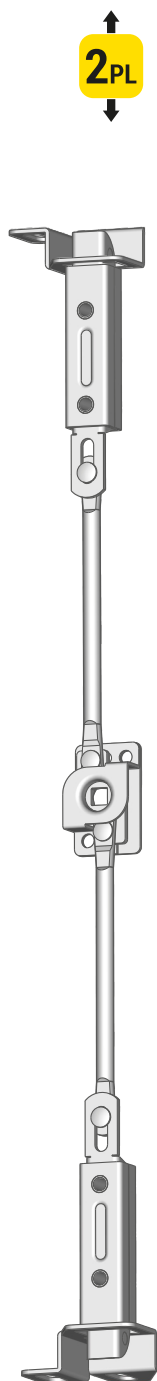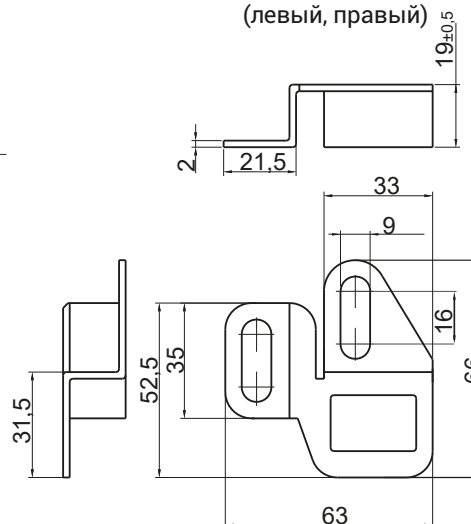ДЕРЖАТЕЛЬ
(левый, правый)



$$L = 33 + L_1 + L_2$$

ОБОЗНАЧЕНИЕ В КАТ.	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1A.001.001	Тяж затвора	Сталь-оцинк
1A.001.001SN	Тяж затвора	Нерж. сталь
1A.002.001	Затвор	Сталь-оцинк
1A.002.001SN	Затвор	Нерж. сталь
1A.003.001	Держатель правый	Нерж. сталь
1A.003.002	Держатель левый	Нерж. сталь


СИСТЕМА УКРЕПЛЕНИЯ ЗАТВОРА

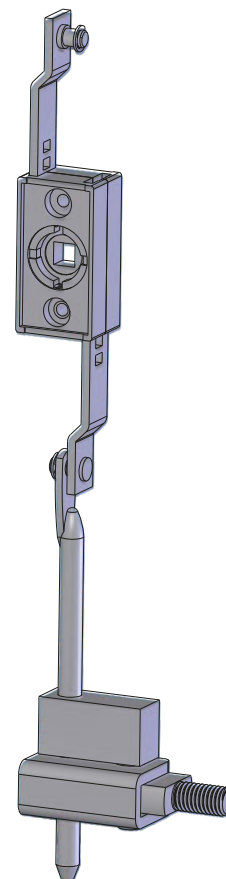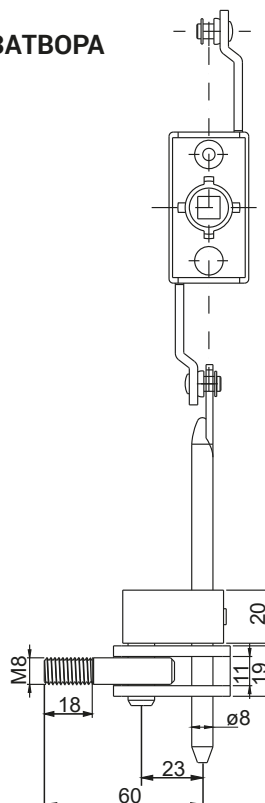


ДИСТАНЦИЯ ДЛЯ
ЗУБЧАТОГО МЕХАНИЗМА

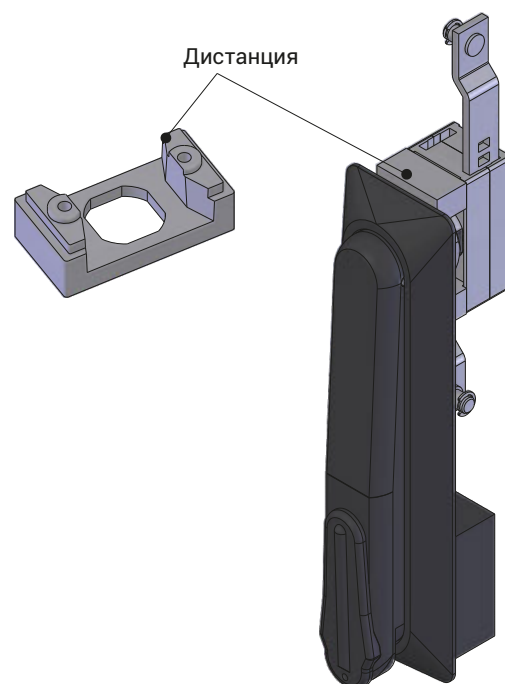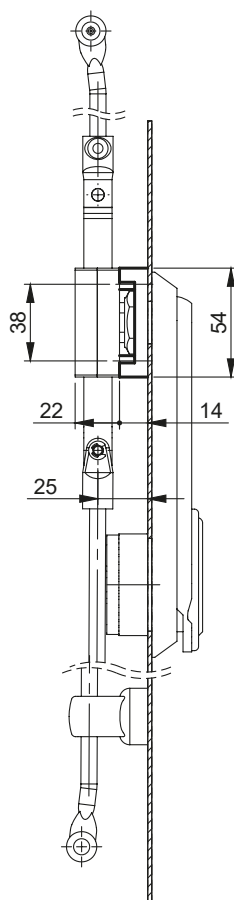

ОБОЗНАЧЕНИЕ В КАТ.	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1C.911.001	Система укрепления затвора	Сталь-оцинк
1C.910.001	Дистанция для зубчатого механизма	ZAMAK
* система взаимодействует с зубчатый механизмом (стр. 1C-24 - 1C-29)		

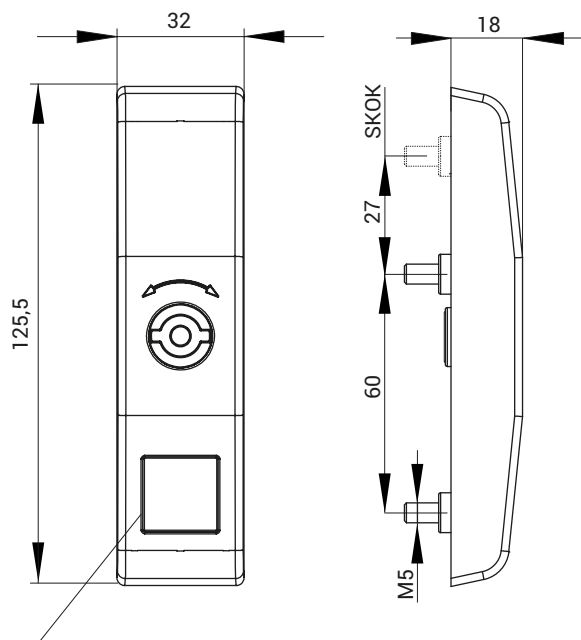

Поместите логотип

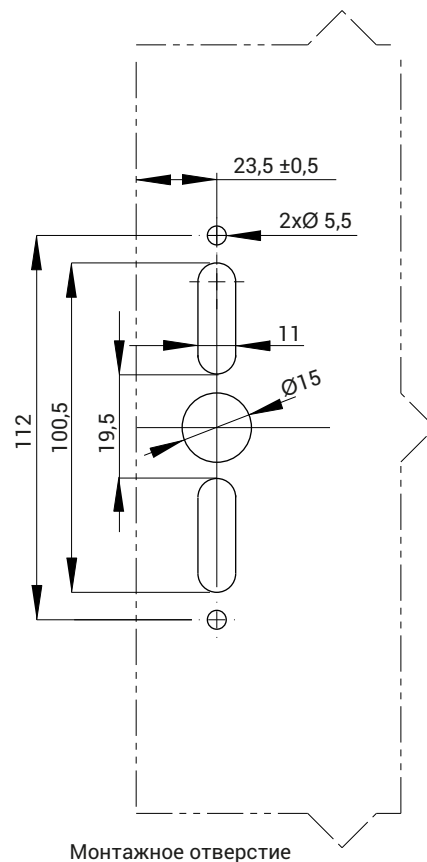

Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	КОМПОНЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
RW 250	Вывеска	ABS	RAL 9005	RAL 7035
	Плоские тяги	Сталь	04	05

Sworznie



D3	D5	T9	KW 8	S

Как заказать :

	RW 250	D5	2000	C
Тип замка				
Код ключа				
Высота шкафа				
Покрытие				

ВНИМАНИЕ:

1. Замок RW 250 приспособлен для использования вне сферы уплотнения
2. Система запирания к двери толщиной макс. 2мм
3. Система запирания выступают в версии правой и левой.
4. Элементы системы продаются вместе или отдельно

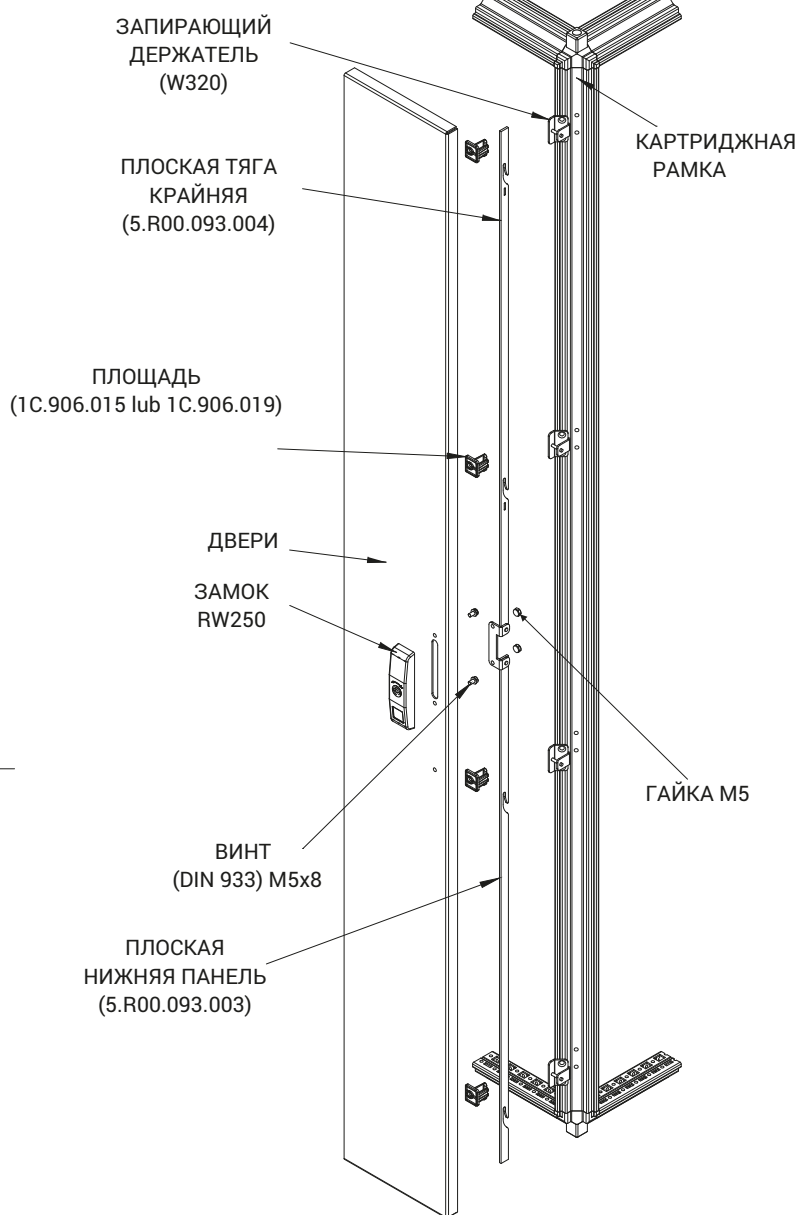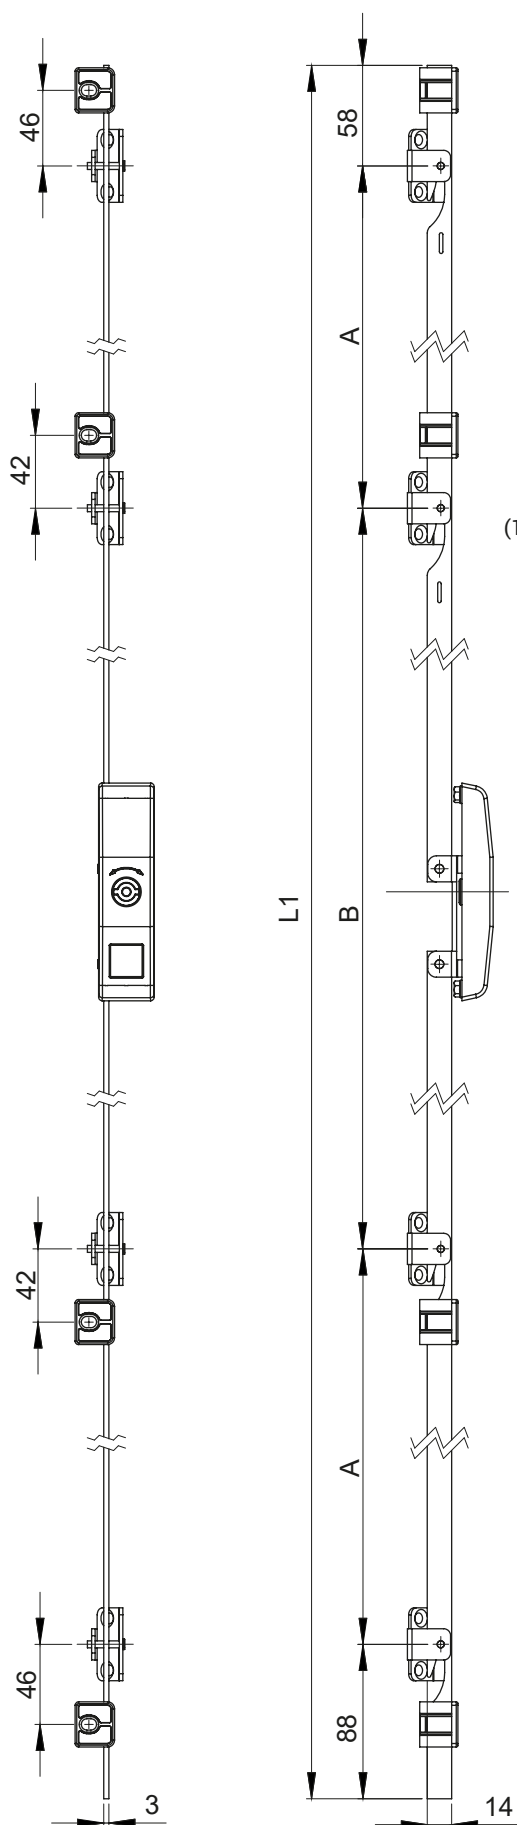

ВЫСОТА ШКАФЫ [L]	L1	A	B
1800	1729	520	520
2000	1929	586	586

ZWPM8.002 ZWPM10.002

(вер. с резьбой M8)









(вер. с резьбой M10)

ZWP8.002

(вер. с отверстием $\phi 8$)

ZWP10.002


(вер. с отверстием $\phi 10$)

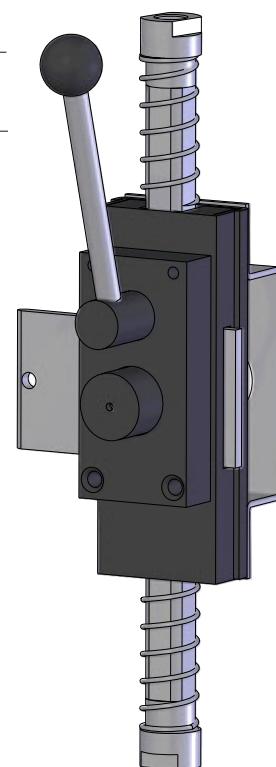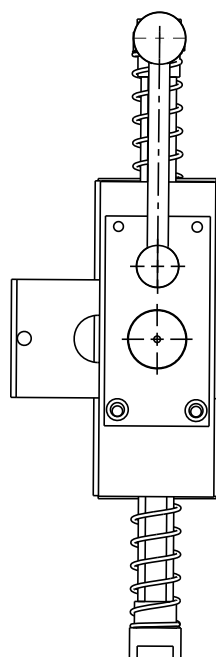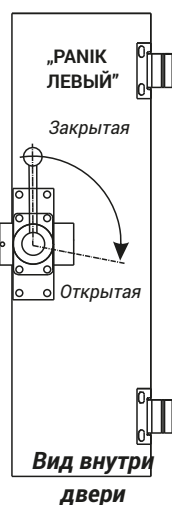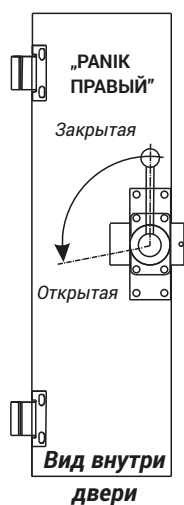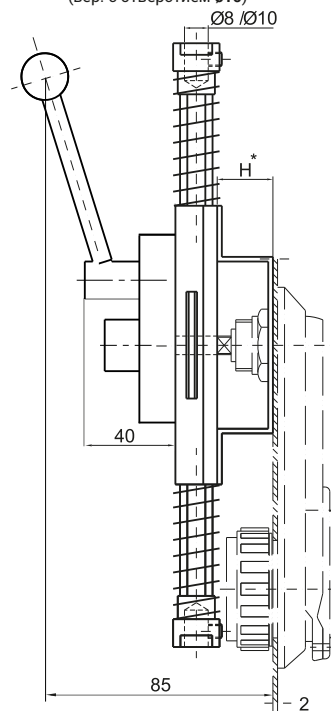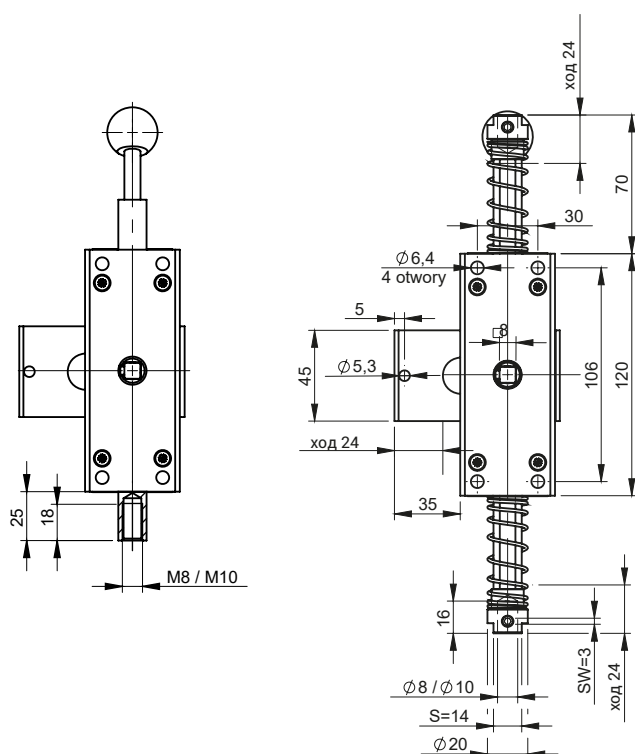

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. При заказе замка ZWP кроме высоты **H** следует указать также версию замка „Panik“, т.е. левую или правую.

НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
Замок внутренний panik ZWPM8.002	Стал оцинк
Замок внутренний panik ZWPM10.002	
Замок внутренний panik ZWP8.002	
Замок внутренний panik ZWP10.002	
*при заказе следдет абсолютно указать размер H	

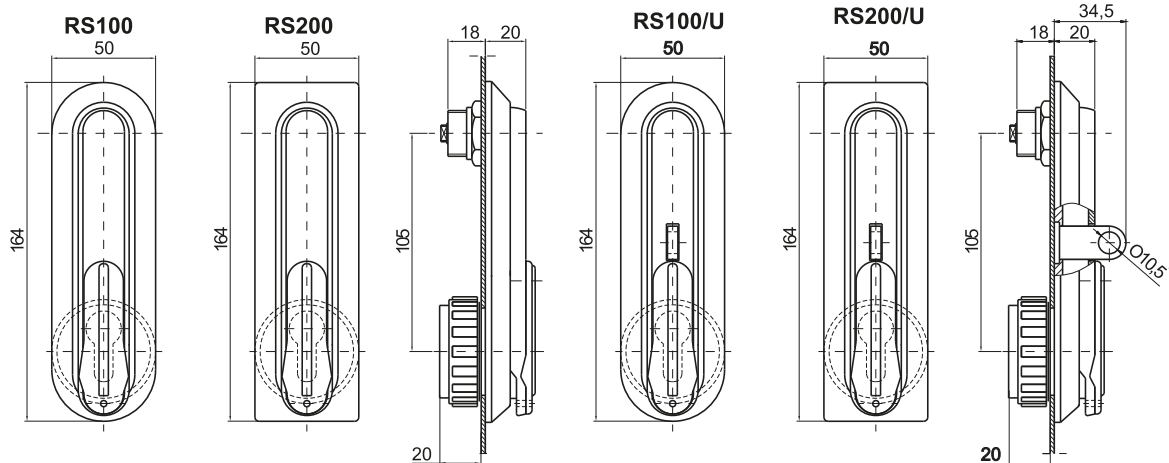

ЗАМЕЧАНИЯ:

- При заказе замков RS100, RS200 к замку **внутреннему**, следует добавить окончание ZW (т.е. RS100ZW, RS200ZW)
- При заказе замков RS100, RS200 к замку **внутреннему „panik“**, следует добавить окончание ZWP (т.е. RS100ZWP, RS200ZWP)

(*) - ухо к замку RS доступное также в версии Ø12


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ
RS100	Корпус		Полиамид PA6
RS200			
RS100/U	Корпус Ухо навесного замка		Полиамид PA6
RS200/U			ZAMAK5
Материал ручки и покрытие [C]			
ZAMAK5		Полиамид PA6	
RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035
04	05	07	08

Как заказывать : RS100/U — [C]


Тип замка

Материал ручки, покрытие

- Дополнительно можно разместить логотип фирмы на ручке замка

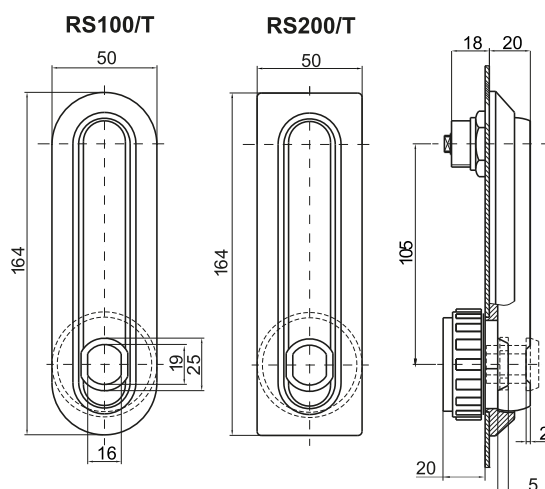


Форма и размер отверстий для установки замка

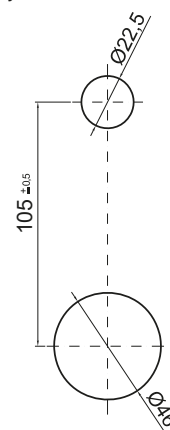


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RS100/T	Корпус, Ручка	Полиамид PA6	07	08
RS200/T				

- Откидная ручка RS100/T, RS200/T позволяют применить вставок фирмы Abloy, Fab, Euro-locks

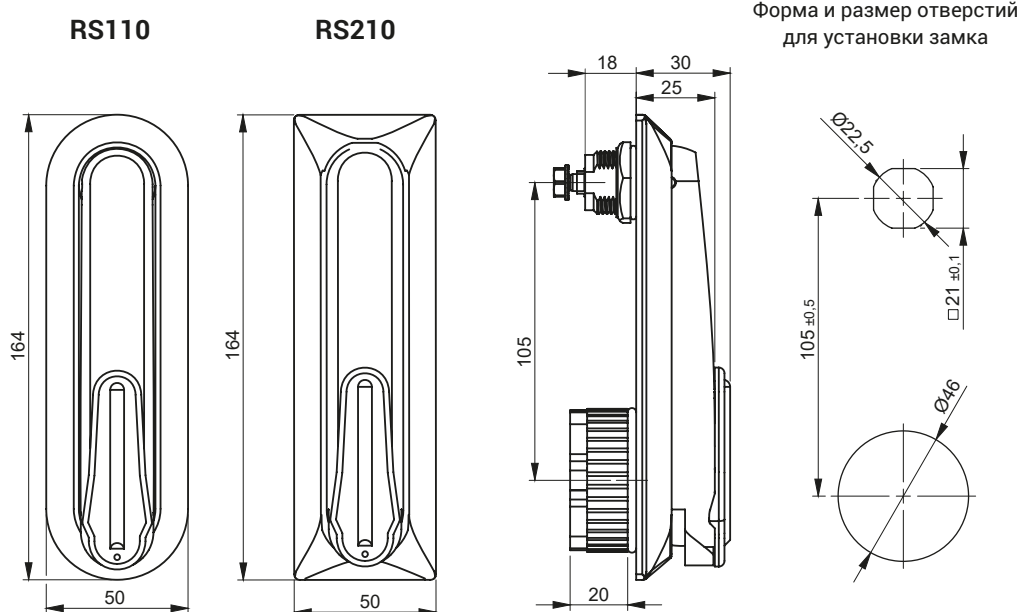

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RS110 RS210	Корпус, Ручка	Полиамид PA GF30	07	08

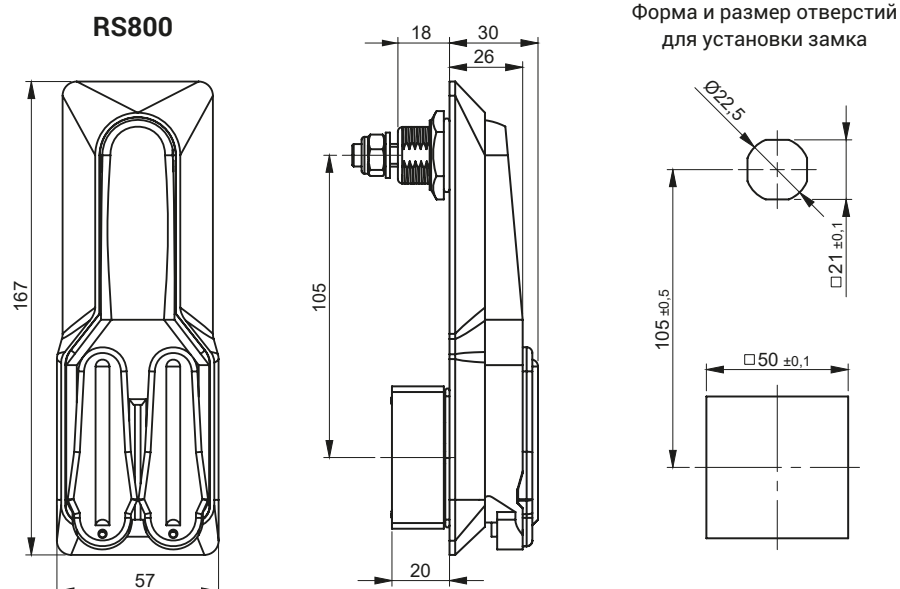

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RS800 RS800W	Корпус, Ручка	Полиамид PA GF30	07	08

ЗАМЕЧАНИЯ:

Замок выступает в версии с укреплением и без укрепления
RS800W - имеет ручку со стальным укреплением.

Как заказывать:

Номер в каталоге

Покрытие

RS 800


— C

Откидная ручка


RS400, RS400W, RS400/U, RS400W/U, RS420, RS420W, RS420/U,
RS500, RS500W, RS500/U, RS500W/U, RS 520, RS520W, RS520/U




ROZTOCZE

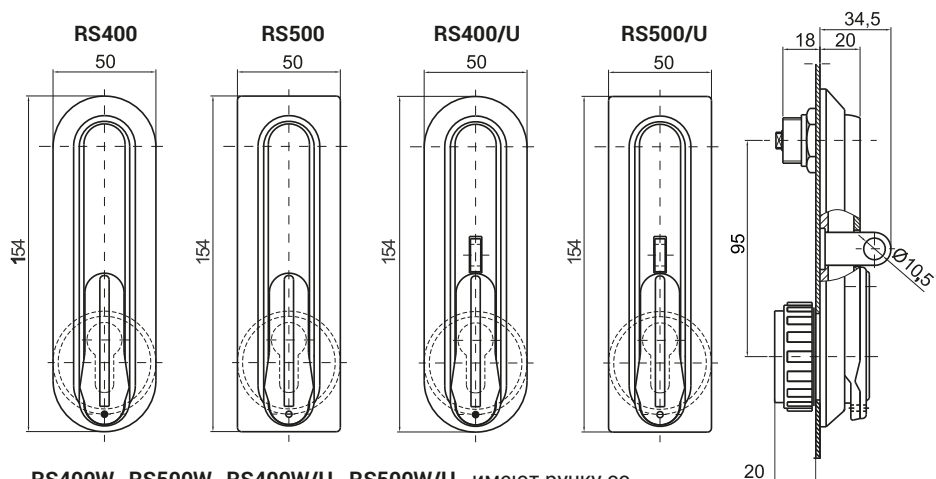

RS400W, RS500W, RS400W/U, RS500W/U - имеют ручку со стальным укреплением

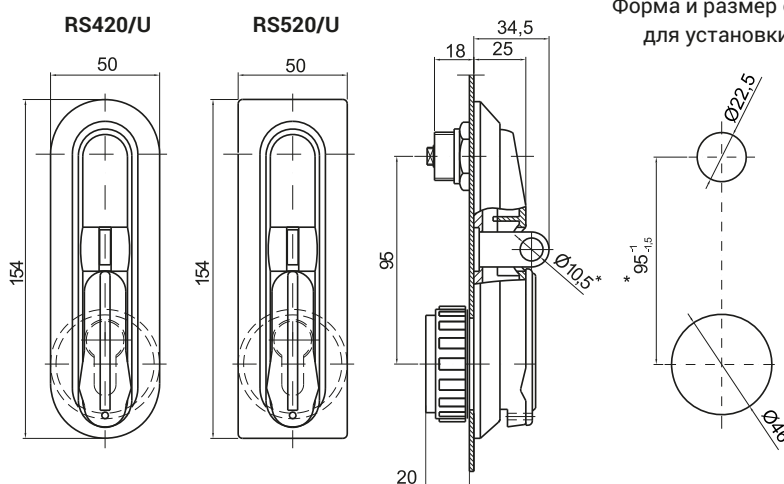

Форма и размер отверстий для установки замка

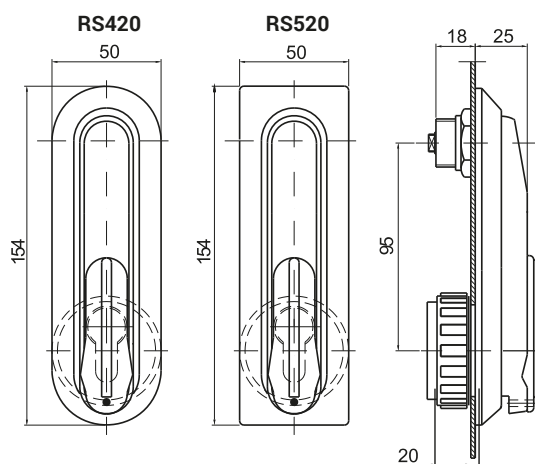

(*) - ухо к замку RS доступное также в версии Ø12

RS420W, RS520W - имеют ручку со стальным укреплением

НАЗВАНИЕ		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
RS400	RS500			RAL 9005	RAL 7035
RS400W	RS500W	Вывеска, ручка	Полиамид Ра6	07	08
RS400/U	RS500/U				
RS400W/U	RS500W/U				
RS420	RS520				
RS420W	RS520W				
RS420/U	RS520/U				

• дополнительно можно заместить логотип фирмы на ручке замка

Как заказывать:

Номер в каталоге

Покрытие

RS420/U

— C

| Откидные ручки


www.roztocze.eu

Откидная ручка RS430, RS430/U, RS530, RS530/U



ROZTOCZE

1B

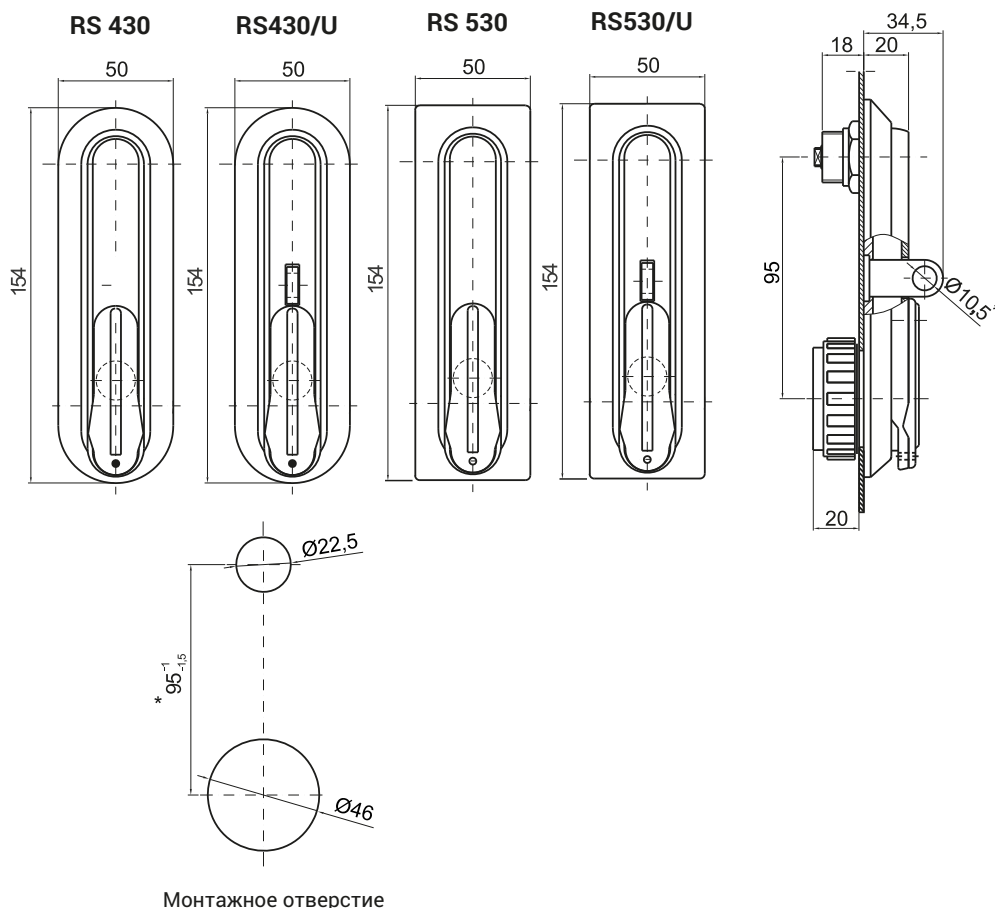

ТИП ЗАМКА	КОМПОНЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
RS 430, RS 430/U	Вывеска, ручка	Полиамид
RS 530, RS 530/U	Ручка	ZAMAK
Болты		
D3	D5	T9
T10	KW 8	S
N		
ПОКРЫТИЕ [C]		
RAL 9005		RAL 7035
07		08

Как заказать :

Тип замка _____
 Тип болта _____
 Покрытие _____

RS430/U — T9 — C

ТИП ЗАМКА	КОМПОНЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
RS 430, RS 430/U	Вывеска, ручка	Полиамид
RS 530, RS 530/U	Ручка	ZAMAK
Код ключа		
1333	455E	2342E
405E	1242E	Разное код
ПОКРЫТИЕ [C]		
RAL 9005		RAL 7035
07		08

Как заказать :

Тип замка _____
 Код ключа _____
 Покрытие _____


RS430/U 1333 C



Замок RS 430, RS 430/U, RS 530, RS 530/U совместим с языками из группы: 15, 16, 17, 21, 35, 36, JK-10018, Размер H.G подобрать из страницы каталога от 1C-10 - 1C-18




Форма и размер отверстий
для установки замка

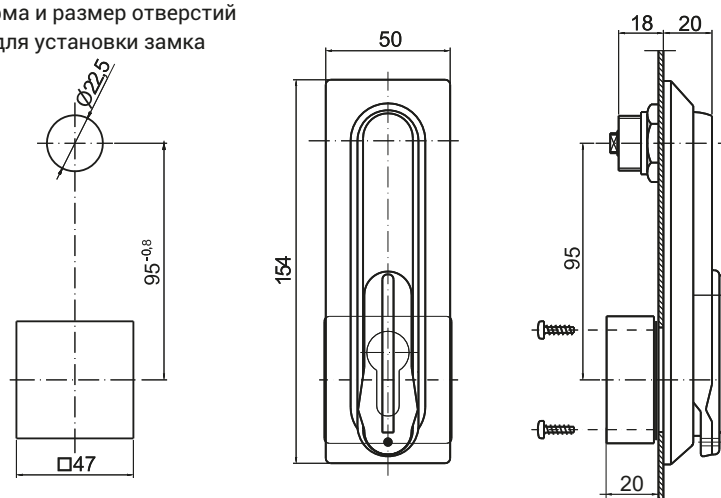

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RS510	Вывеска, ручка	Полиамид - раб	07	08

• дополнительно можно заместить логотип фирмы на ручке замка

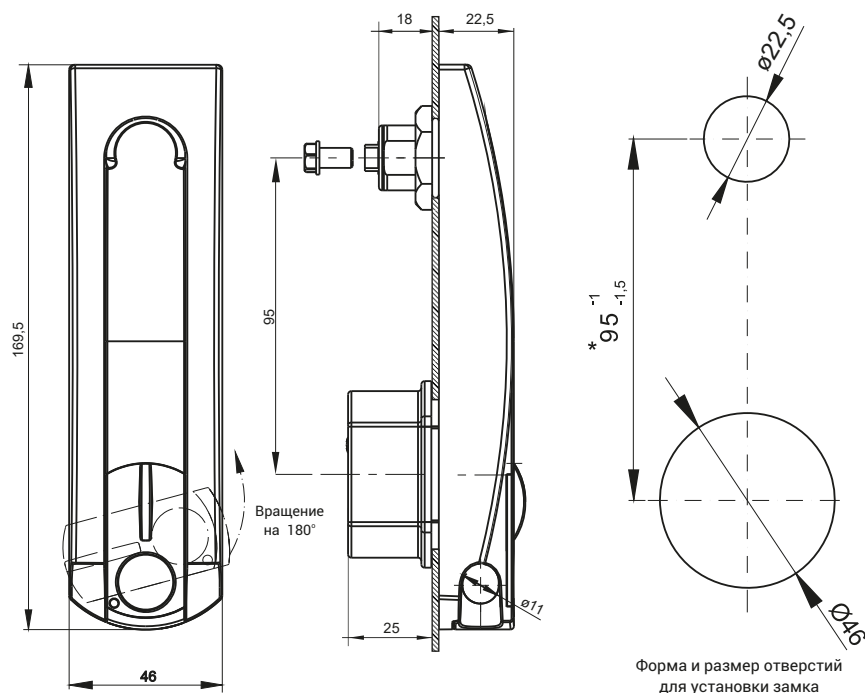

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
RS900	Вывеска, ручка	Полиамид - раб	07

Как заказать :

Тип замка
Покрытие

RS900


C

Откидная ручка RS130, RS135, RS140, RS145




ROZTOCZE

1B


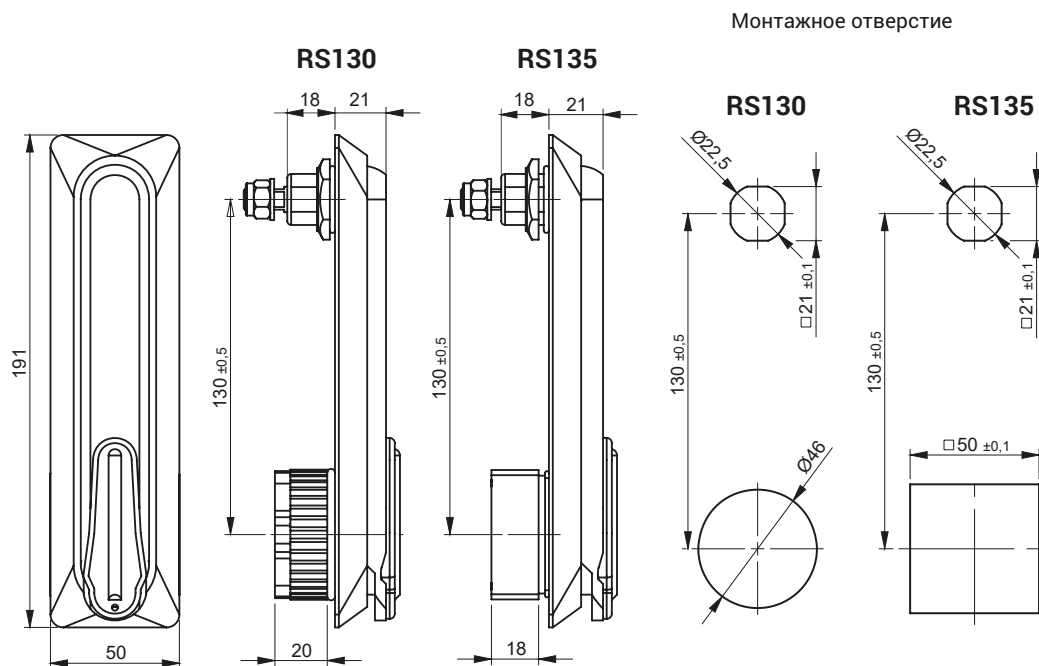


ТИП ЗАМКА	КОМПОНЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
RS130	Вывеска, ручка	Полиамид - PA6 GF30
RS135		
Материал ручки и покрытие [C]		
ZAMAK	Полиамид PA6 GF30	
RAL9005	RAL9005	
04	07	

Как заказывать : **RS130** — **C**
 Тип замка
 Материал ручки, цвет

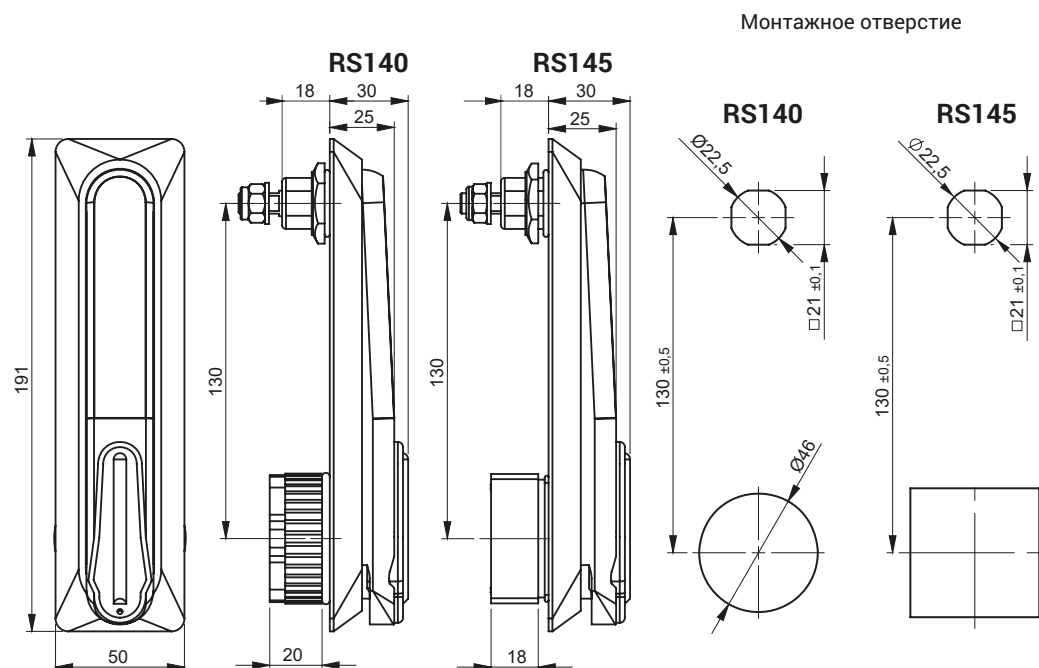

ДЕТАЛЬ	КОМПОНЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
RS140	Вывеска	Полиамид PA6 GF30	RAL 9005
RS145	Ручка	ZAMAK5	
			04

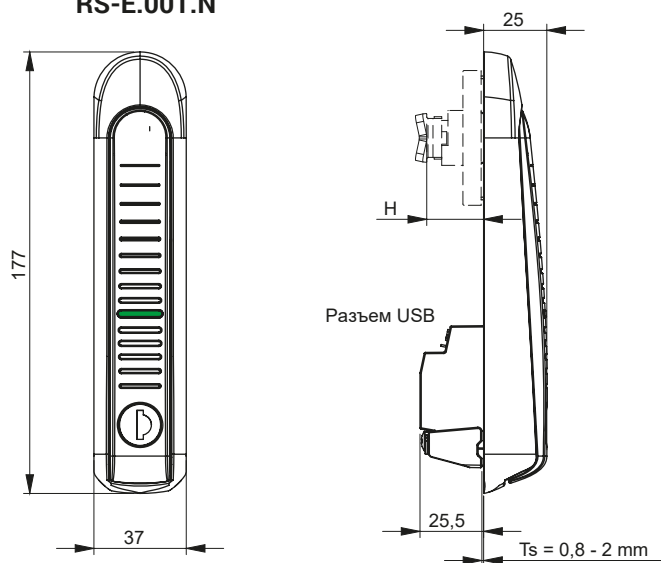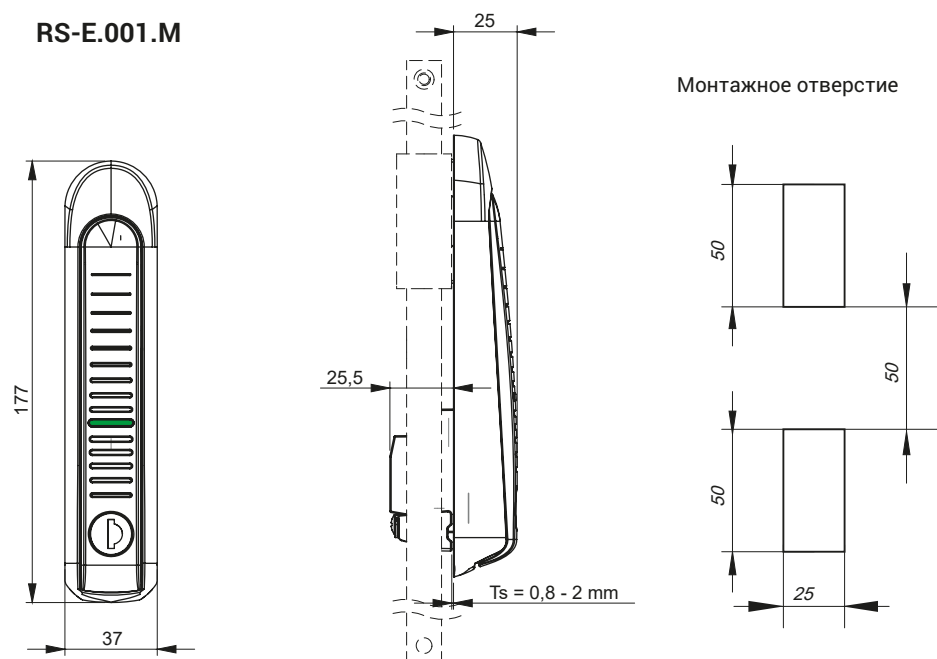**RS-E.001.N****RS-E.001.M**

Электропитание 5V 500mA через провод/разъём USB.

Замок RS-E.001MZ сотрудничает с зубчатым механизмом MZ2 (с. 1C-26 к 1C-27) надо заказать отдельно.

Замок RS-E.001N сотрудничает с накладкой 1C.902.001 (с. 1C-23) и языками 1-пкт с групп 11, 13 (с. 1C-8, 1C-8) надо заказать отдельно.




НОМЕР ИЗ КАТАЛОГА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
RS-E.001.N RS-E.001.M	ручка, вывеска	PA6 GF30	07
ВОЗМОЖНОСТЬ КОНФИГУРАЦИИ ДОСТУПА			
 + 	ключ + клавиатура		001
 + 	ключ + карта RFID		002
 + 	ключ + транспондер		003

Как заказывать : **RS-E.001.N** — **002** — **[C]**

Тип замка

Конфигурация доступа

Покрытие

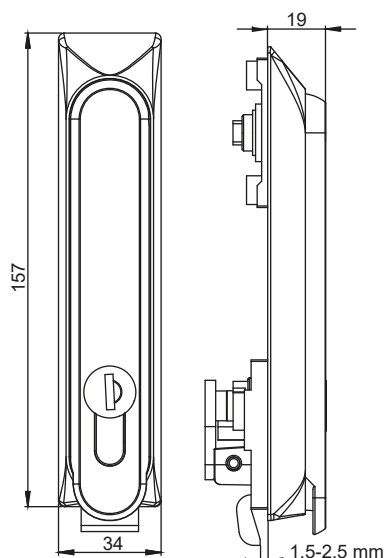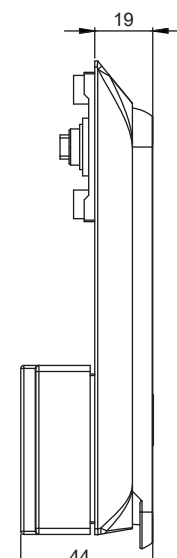
Тип замка А

Тип замка В

монтажное отверстие

версия с Курсора

С ухом

Стандартное версия


Тип замка А	Стандарт	Стержень формы	—	RS650.001
		Цилиндр	—	RS650.002
		Вставить цилиндр	—	RS650.003
	Ухо	Стержень формы	—	RS650.004
		Цилиндр	—	RS650.005
		Вставить цилиндр	—	RS650.006
	Курсора	Стержень формы	—	RS650.007
		Цилиндр	—	RS650.008
		Вставить цилиндр	—	RS650.009
Тип замка В	Стандарт	Стержень формы	—	RS650.101
		Цилиндр	—	RS650.102
		Вставить цилиндр	—	RS650.103
	Ухо	Стержень формы	—	RS650.104
		Цилиндр	—	RS650.105
		Вставить цилиндр	—	RS650.106
	Курсора	Стержень формы	—	RS650.107
		Цилиндр	—	RS650.108
		Вставить цилиндр	—	RS650.109

ТИП ЗАМКА						СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ							
RS 650						Наружная часть, Ручка		Полиамид PA6 GF30							
КЛЮЧЕВОЙ КОД						ПОКРЫТИЕ [C]		СТЕРЖЕНЬ							
1333	405E	455E	1242E	2342E	RK	RAL 9005	RAL 7035								
						07	08	D3	D5	T9	T10	KW 8	S	N	

Как заказывать :

Numer katalogowy



Тип замка

Покрытие [C]

RS650.101
— 1333
— [C]

RS600

LOGO

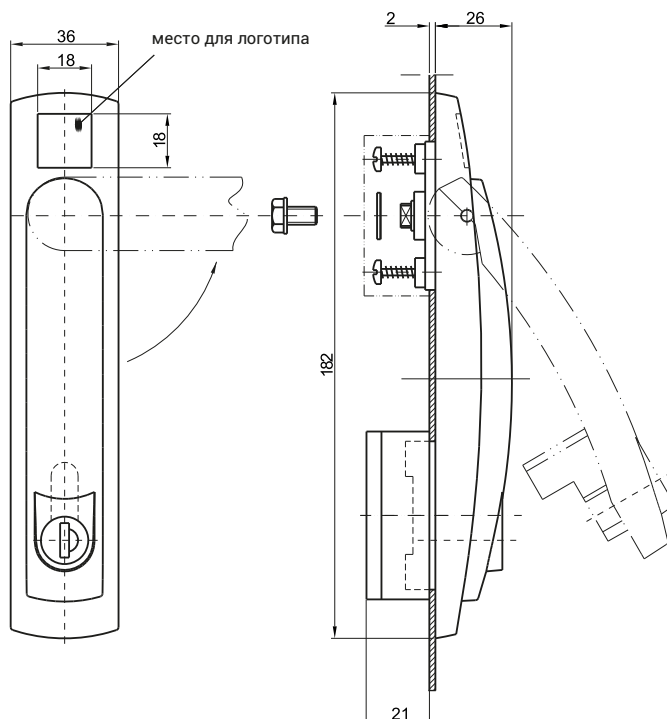

Форма и размер отверстий
для установки замка

50

50

50

25

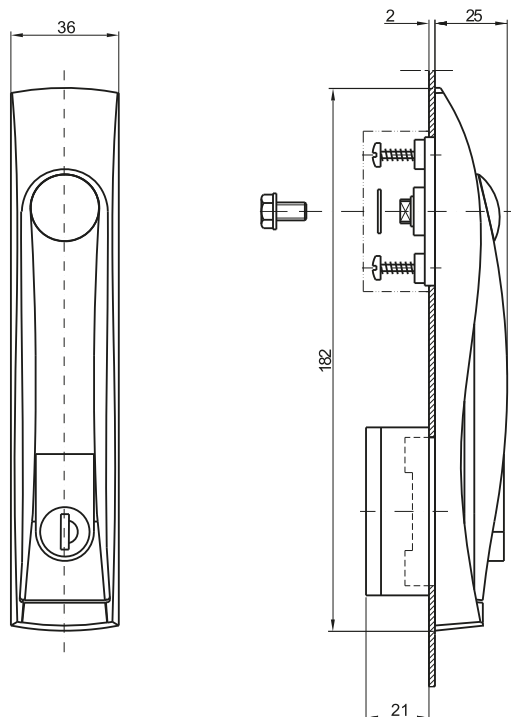RS610.M
RS610.N

* Возможность исполнения логотипа методом тампонной печати



			ПОКРЫТИЕ [C]
ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	RAL 9005
RS600	Наружная часть, Ручка	Полиамид PA6 GF30	07
RS610			

Как заказывать :

RS610 — [C]

Тип замка
Покрытие

IP65

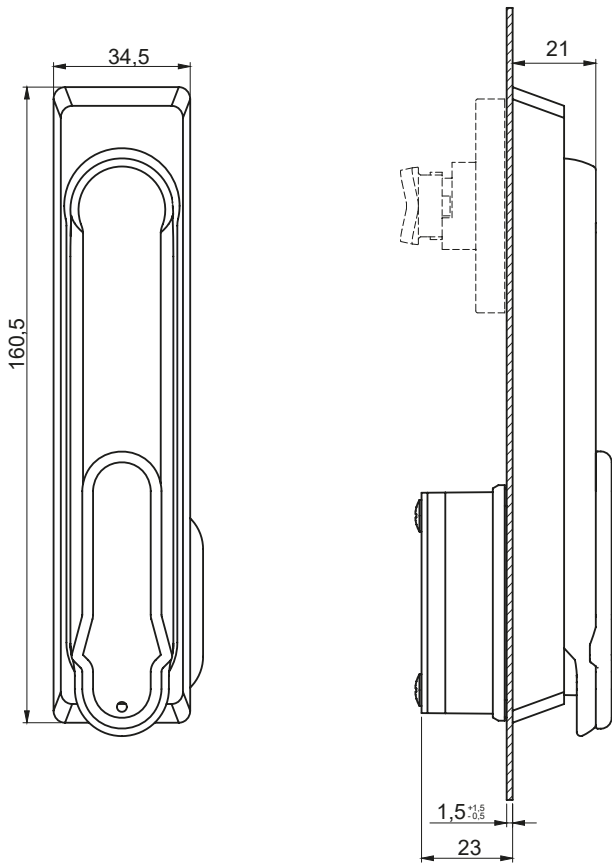

Монтажное отверстие

Остальные элементы под зубчатый механизм MZ
и под накладку N
надо заказать отдельно из страницы 1A-3

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
RS173.002	Наружная часть, Ручка	Нерж. сталь

Как заказывать : RS173.002 — SN



Тип замка —
Покрытие —



RS700

RS710

RS700B / RS710B

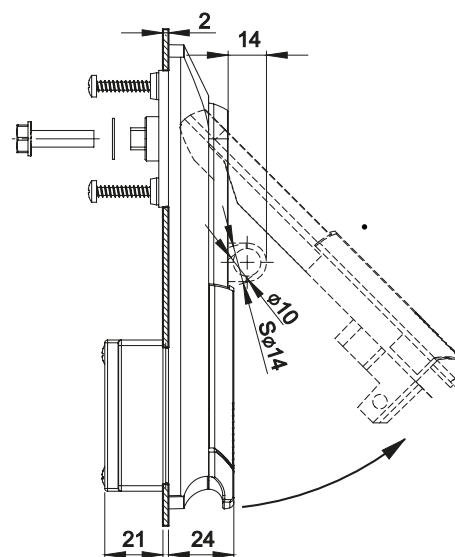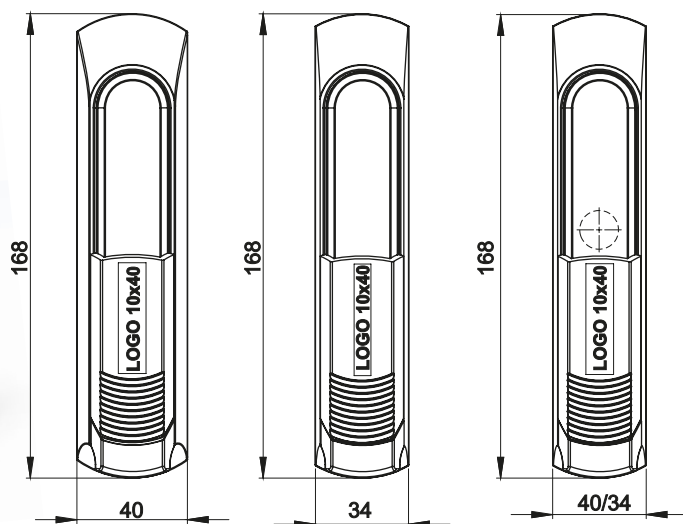

Версия под зубчатый механизм

Монтажное отверстие



Материал ручки и цвет по [C]			
ЗАМАК5		ПОЛИАМИД	
RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035
04	05	07	08
ТИП ЗАМКА	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
RS700.N	Под накладку 1C.902.001	Вывеска	Полиамид
RS710.N			
RS700B.N			
RS710B.N			
RS700.M	Под зубчатый механизм MZ		
RS710.M			
RS700B.M			
RS710B.M			

Как заказывать: **RS700B.M** — **[C]**

Тип замка


Материал ручки, отделка

Замок работает со вставкой, которую надо заказать отдельно (стр. 1C-1, 1C-2)

Замок работает с зубчатым механизмом (стр. 1C-26 - 1C-29)

или накладкой 1C.902.001 (стр. 1C-23), которую надо заказать отдельно.

Замок RS700-U, RS710-U - замки в версии с болтом для навесного замка.

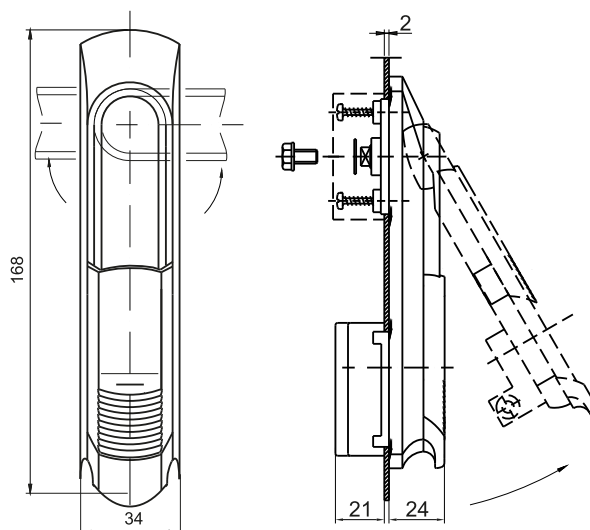

ТИП ЗАМКА		ВЕРСИЯ			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	
RS715.N		Накладка 1C.902.001			Наружная часть	Полиамид	
RS715.M		Механизм зубчатый MZ			Ручка	Полиамид	
СТЕРЖЕНЬ						ПОКРЫТИЕ [C]	
1333	405E	455E	1242E	2342E	RK	RAL 9005	RAL 7035
						07	08

Как заказывать :

RS715.M — 1333 — [C]


Тип замка

Тип стержень

Покрытие

Накладка 1C.902.001
стр. 1C-23

Механизм зубчатый MZ
стр. 1C-26 - 1C-29

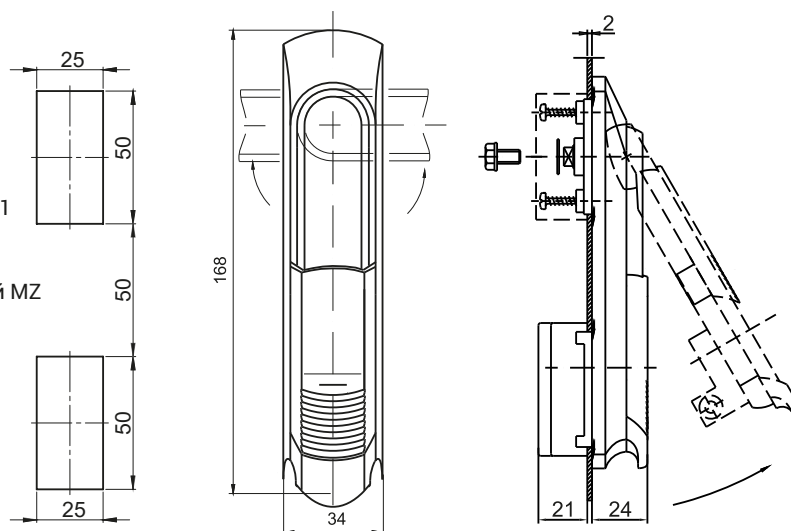

ТИП ЗАМКА		ВЕРСИЯ		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ	
RS716.N		Накладка 1C.902.001		Наружная часть Ручка		Полиамид	
RS716.M		Механизм зубчатый MZ				Полиамид	
СТЕРЖЕНЬ						ПОКРЫТИЕ [C]	
							
D3	D5	T9	T10	KW 8	S	N	
						RAL 9005	RAL 7035
						07	08

Как заказывать :

RS716.N — T9 — [C]

Тип замка



Тип стержень

Покрытие


*Можно логотипом компании на дверце





RS730-45

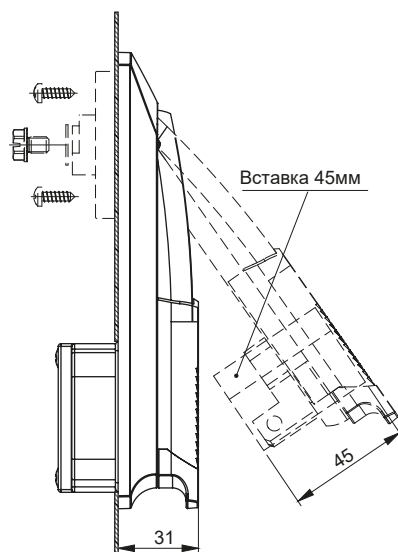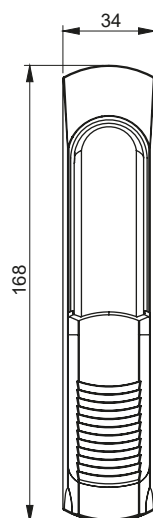

Вид и размер монтажных отверстий



RS730-47

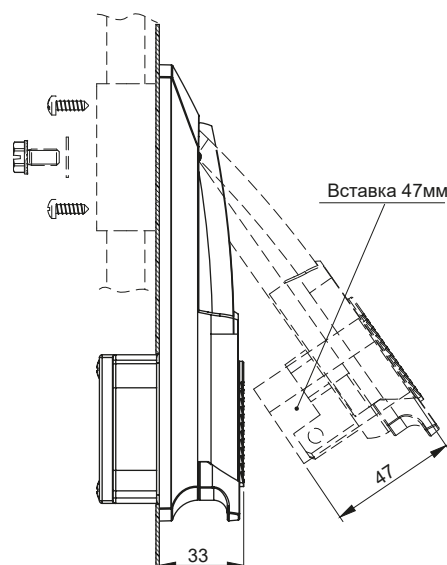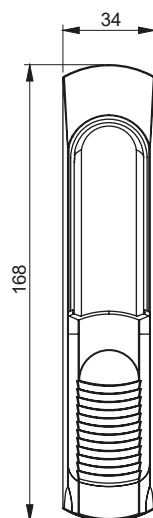

ТИП ЗАМКА	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
				RAL 9005	RAL 7035
RS730-45.N	Под накладку 1C.902.001	Вывеска, Ручка	Полиамид PA GF30	07	08
RS730-47.N					
RS730-45.M	Под зубчатый механизм MZ				
RS730-47.M					

Как заказывать :

RS730-45.N — [C]


Тип замка

Покрытие

Замок работает со вставкой, которую надо заказать отдельно (стр. 1C-1, 1C-2)

Замок работает с зубчатым механизмом (стр. 1C-26 - 1C-29)

или накладкой 1C.902.001 (стр. 1C-23), которую надо заказать отдельно.

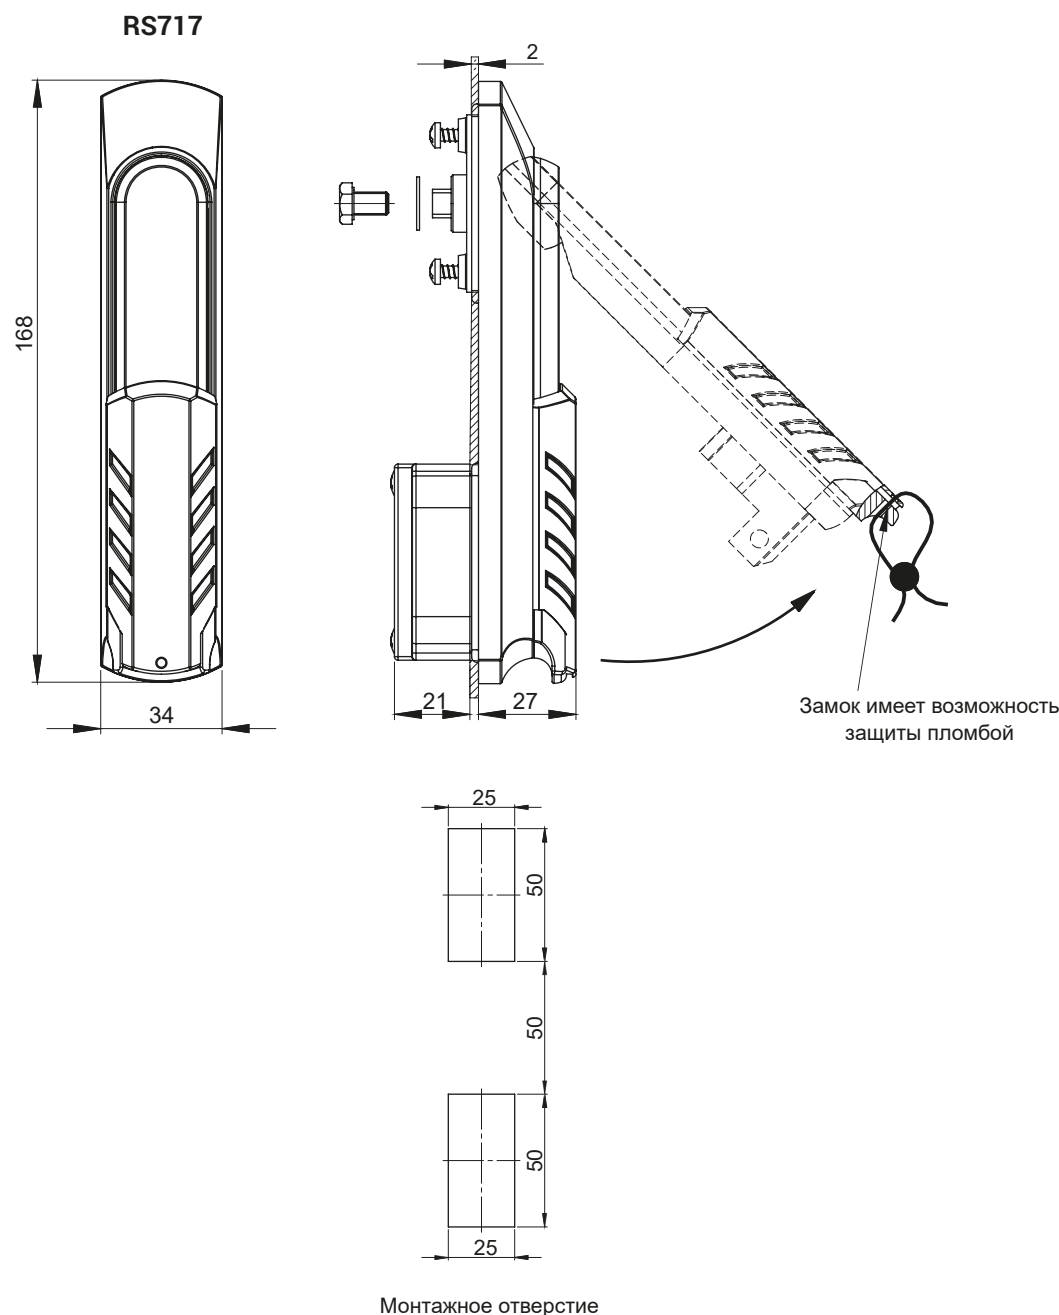

ТИП ЗАМКА	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
				RAL 9005	RAL 7035
RS717.N	Под накладку 1C.902.001	Вывеска	PA6 GF30	04	05
RS717.M	Под зубчатый механизм MZ	Ручка, Засов	ZAMAK		

Как заказывать: **RS717.M — [C]**


Тип замка _____

Покрытие _____



Замок работает со вставкой, которую надо заказать отдельно (стр. 1C-1, 1C-2)

Замок работает с зубчатым механизмом (стр. 1C-26 до 1C-29) или накладкой 1C.902.001 (стр. 1C-23), которую надо заказать отдельно.

Замок имеет возможность защиты при помощи пломбы.

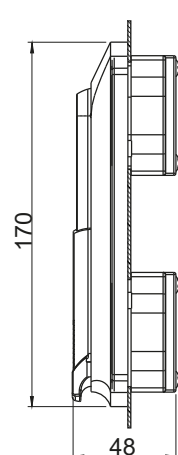

RS720

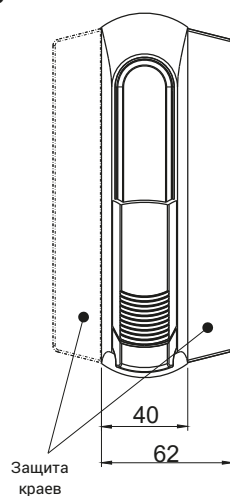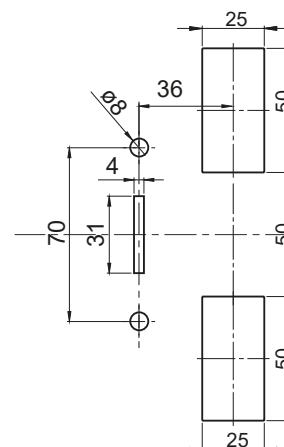Форма и размер отверстий
для установки замка

ЗАМЕЧАНИЯ:




защиту краев можно установить слева или справа

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
RS720.001	Наружная часть, Ручка, Защита краев	Полиамид	07
RS720.002	Наружная часть, Защита краев	Полиамид	07
	Ручка	ZAMAK	04



RW400.N

RW410.N

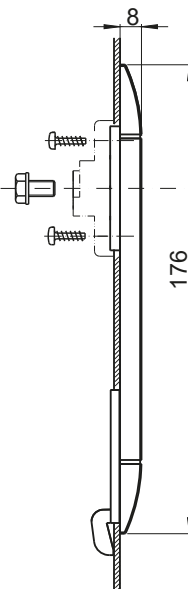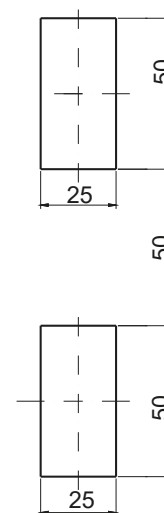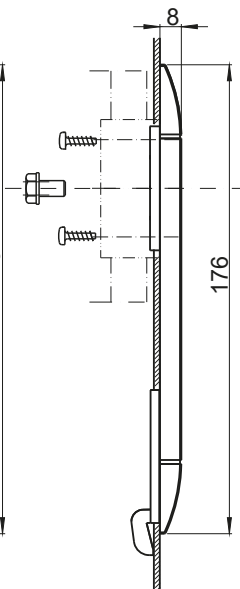RW400.M
RW410.MФорма и размер отверстий
для установки замка


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
RW400.N, RW410.N RW400.M, RW410.M	Наружная часть	Полиамид	07

Как заказывать:

RW400.N — [C]

Тип замка

Покрытие

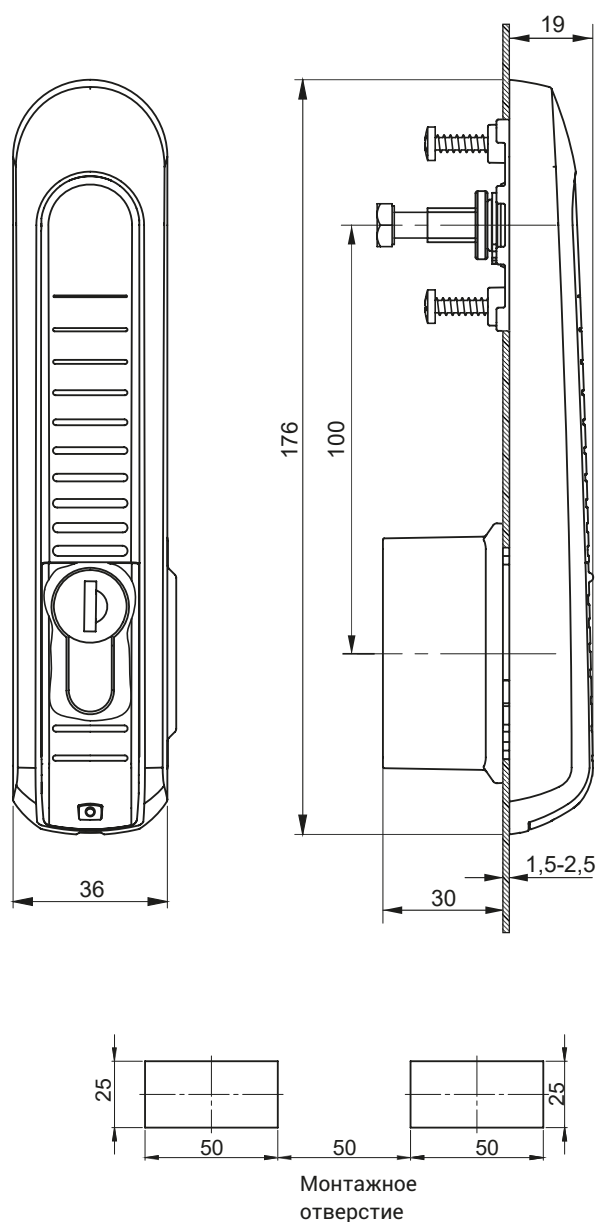


ТИП ЗАМКА RS761	RS761.N	Версия под накладку
	RS761.M	Версия под зубчатый механизм

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
		RAL9005	RAL7035
Наружная часть	Полиамид PA6 GF30	07	08
Ручка,			
Засов			

Как заказывать: **RS761.N** — **[C]**

Тип замка —
Покрытие —

Элементы заказываются отдельно для версии под накладку и под зубчатый механизм указаны в таблице, смотри с. 1B-21
Вставка патентная заказывается отдельно, смотри с. от 1C-1 до 1C-2

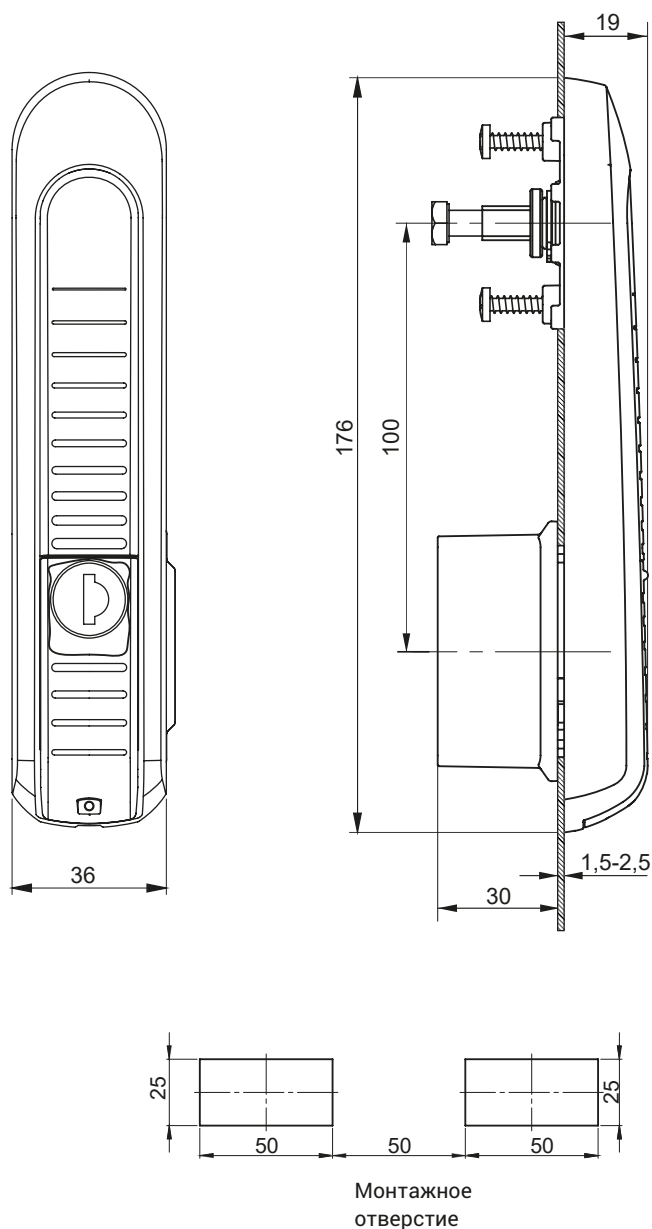

ТИП ЗАМКА RS762

RS762.N

Версия под накладку

RS762.M

Версия под зубчатый механизм

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		Вставка с цилиндром					
		RAL9005	RAL7035	Код ключа					
Наружная часть Ручка Засов	Полиамид PA6 GF30	07	08	1333	405E	455E	1242E	2342E	другой код RK

Как заказывать:



RS762.N — 1333 — [C]

Тип замка

Код ключа

Покрытие

Элементы заказываются отдельно для версии под накладку и под зубчатый механизм
указаны в таблице, смотри с. 1B-21

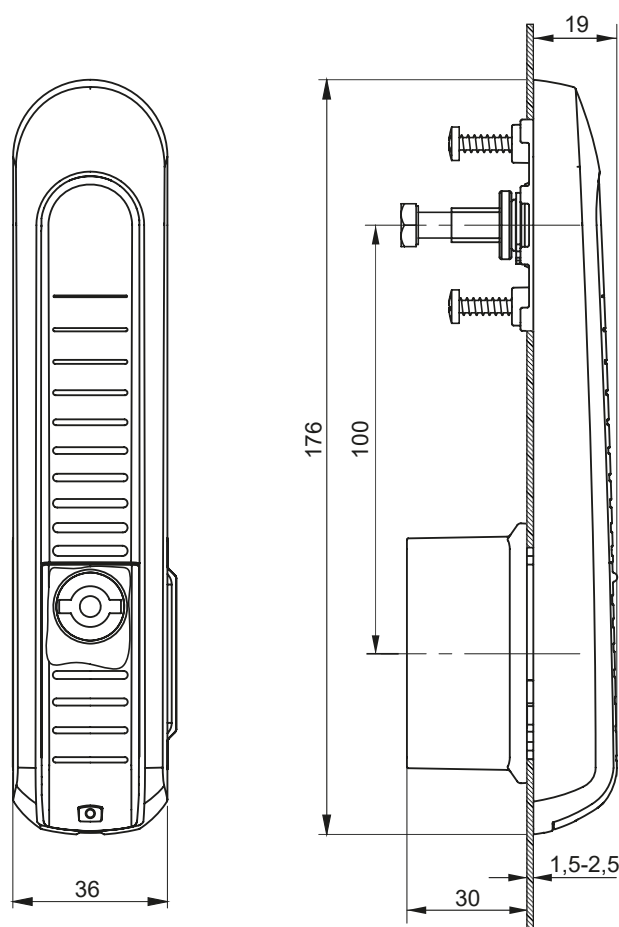

Монтажное отверстие



ТИП ЗАМКА RS763

RS763.N

Версия под накладку

RS763.M

Версия под зубчатый механизм

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		Вставка со стержнем						
		RAL9005	RAL7035	Стержни						
Наружная часть	Полиамид PA6 GF30	07	08	D3	D5	T8	T9	KW8	S	N
Ручка,										
Засов										

Как заказывать:

RS763.M — D5 — [C]


Тип замка

Стержни

Покрытие

Элементы заказываются отдельно для версии под накладку и под зубчатый механизм
указаны в таблице, смотри с. 1B-21


Версия замка под накладку

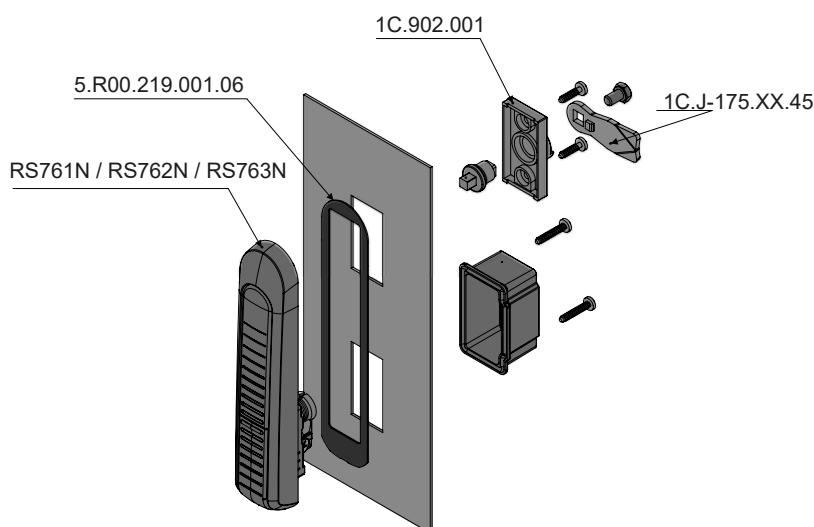

Аксессуары заказываются отдельно

ТИП ЗАМКА	НАЗВАНИЕ	СТРАНИЦА
RS761.N RS762.N RS763.N	Накладка 1C.902.001 / 1C.902.003	1C-23
	Язык 1-пкт, группы: 11, 13	1C-8, 1C-9
	Язык 2-пкт, группа: 21	1C-13
	Язык 3-пкт, группы: 31, 33	1C-15, 1C-16
	Тяги	1C-3, 1C-4
	Направляющая тяги	1C-5
	Уплотнитель IP65 5.R.00.219.001.06	-

Версия замка под зубчатый механизм

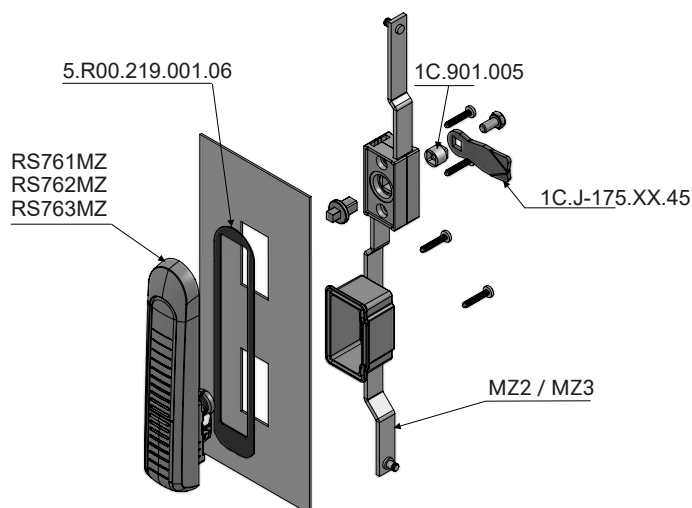



Аксессуары заказываются отдельно

ТИП ЗАМКА	НАЗВАНИЕ	СТРАНИЦА
RS761.M RS762.M RS763.M	Зубчатый механизм MZ2 / MZ3	1C-26 - 1C-29
	Язык 1-пкт, группы: 11, 13	1C-8, 1C-9
	Втулка 1C.901.005	1C-23
	Плоские тяги	1C-30 - 1C-36
	Направляющие и кронштейны плоской тяги	1C-5,6, 1C-31 - 1C-35
	Уплотнитель IP65 5.R.00.219.001.06	-

В стандарте замок имеет степень защиты IP54.



В случае применения дополнительного уплотнителя с номером 5.R00.219.001.06 заказываемого отдельно, замок имеет степень защиты IP65.

Монтажное отверстие

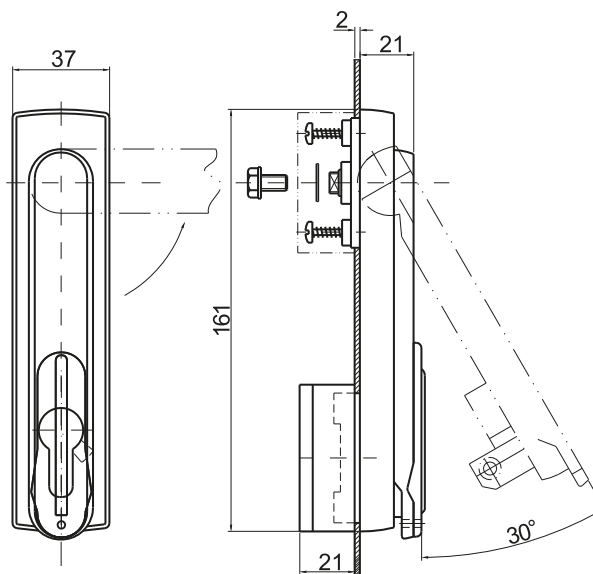

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
RS300.N RS300.M	Наружная часть, Ручка,	Полиамид PA6 GF30	07	08

Монтажное отверстие

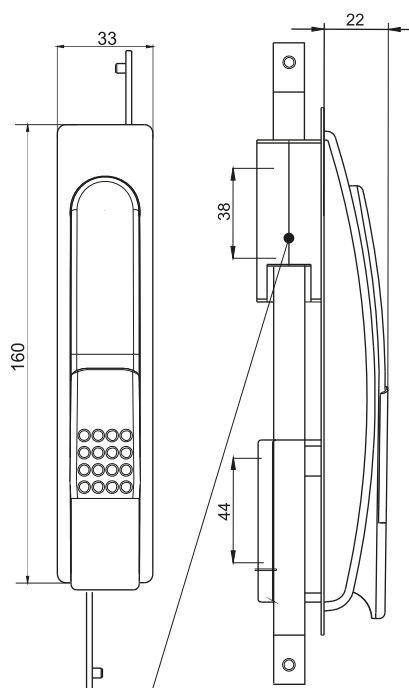

Зубчатый механизм стр. 1C-24



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
RS750.N RS750.M	Наружная часть, Ручка	Полиамид PA6 GF30	07	08

Как заказывать:





Тип замка

Покрытие

RS750.M — [C]

RS154.N

RS154.M

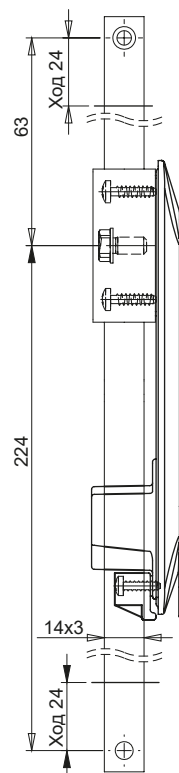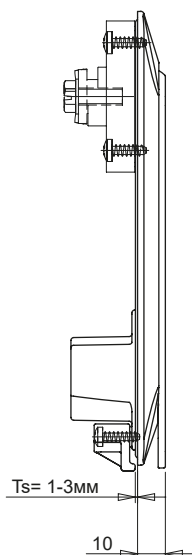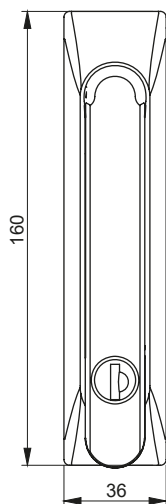Вид и размер
монтажных
отверстий

Тип замка

Накладка
Зубчатый механизм

- Вставка с цилиндром RS154.N.001
- Вставка со стержнем RS154.N.002
- Вставка с цилиндром RS154.M.101
- Вставка со стержнем RS154.M.102

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ		ВСТАВКА СО СТЕРЖНЕМ	
		RAL 9005	RAL 7035	КОД КЛЮЧА		СТЕРЖЕНЬ	
Вывеска	PA6 GF30	07	08	Разный код RK	1333	T9	KW8
Ручка		07	08				
Накладка		07	-				
Адаптер языка	ZAMAK	-	-				
Зубчатый механизм	PA6 GF30	07	-				
Плоские тяги MZ	Сталь*	Оцинкованная сталь					

Как заказывать:

RS154.M.101 — 1333 — [C] — [C]

Тип замка

Тип стержня / Тип вставки

Отделка вывески

Отделка ручки

Замок поставляем в комплекте в версии под зубчатый механизм или под накладку В комплекте находятся все элементы для установки замка.


Добавочные элементы заказываются отдельно, смотри сторона:

- Язык 1-пкт (группы: 11, 13)..... стр.: 1C-8, 1C-9
- Язык 2-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами JA-20018 вер.3 (группа: 21) стр.: 1C-13
- Язык 3-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами (группа: 38) стр.: 1C-20
- Тяги..... стр.: 1C-3, 1C-4
- Плоские тяги..... стр.: 1C-30 до 1C-36

Внимание:

Ts - толщина монтажной жести

*Возможность сделания плоских тяг зубчатого механизма из нержавеющей стали.

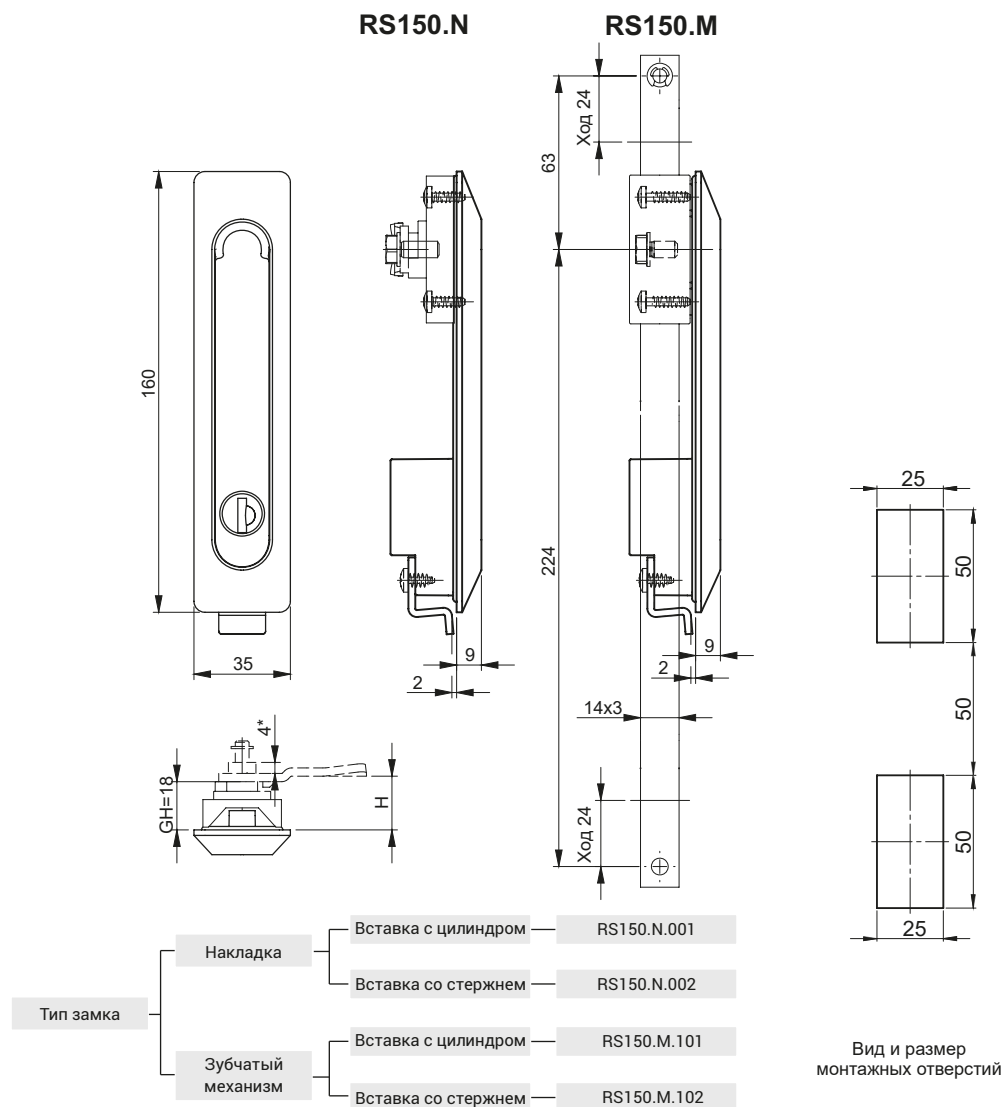

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]			ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ		ВСТАВКА СО СТЕРЖНЕМ	
		CHROM	RAL 9005	RAL 7035	КОД КЛЮЧА		СТЕРЖЕНЬ	
Вывеска	PA6 GF30	-	07	08	Разные коды RK	1333	T9	KW8
Ручка	ZAMAK	01	04	05				
Накладка	PA6 GF30	-	07	-				
Адаптер языка	ZAMAK	-	-	-				
Зубчатый механизм	PA6 GF30	-	07	-				
Плоские тяги MZ	Сталь	Оцинкованная сталь						

Как заказывать:


RS150.M.101 — **1333** — **[C]** — **[C]**
 Тип замка _____
 Тип стержня / Тип вставки _____
 Отделка ручки _____
 Отделка вывески _____

Замок продается в комплекте зубчатым механизмом или накладкой..

В комплекте находятся все элементы для установки замка.

Добавочные элементы заказываются отдельно, смотри страница:

- Язык 1-пкт (группа: 11, 13).....	стр.: 1C-8, 1C-9
- Язык 2-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами JA-20018 вер. 3 (группа: 21)...	стр.: 1C-13
- Язык 3-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами (группа: 38)	стр.: 1C-20
- Тяги.....	стр.: 1C-3, 1C-4
- Плоские тяги.....	стр.: 1C-30 до 1C-36

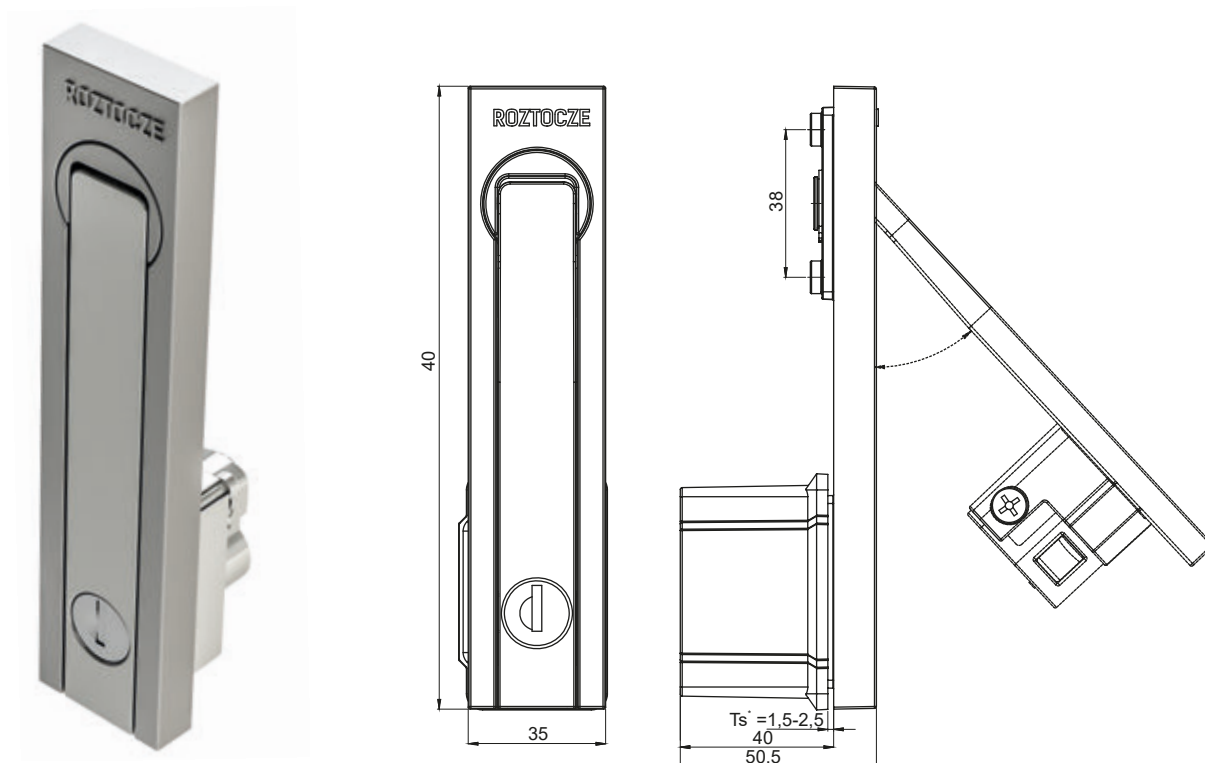

Тип замка RS770	Накладка	Патентная вставка стр. 1C-2	RS770N.001
	Зубчатый механизм	Патентная вставка стр. 1C-2	RS770.M.101

Внимание: Доступность ограничена, замок под специальный заказ.

ТИП ЗАМКА						СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ							
RS 770						Вывеска, ручка		ZAMAK5							
Код ключа						ПОКРЫТИЕ [C]		Тип стержня							
1333	405E	455E	1242E	2342E	RK	RAL 9005	RAL 7035	D3	D5	T8	T9	KW 8	S	N	
						04	05								

Как заказывать:

RS770.M.101

— 1333

— [C]

— IP 54

Тип замка

Тип стержня или код ключа

Покрытие

Степень защиты оболочки


* при заказе замка со вставкой евро напишите тип ключа

** Ts - толщина жести

Uwaga : Внимание: в замке есть возможность употребления вставок ASSA ABLOY : CY321T, CL619B, CL619N


Есть возможность заказа в другом цвете

Версия замка под накладку RS770N

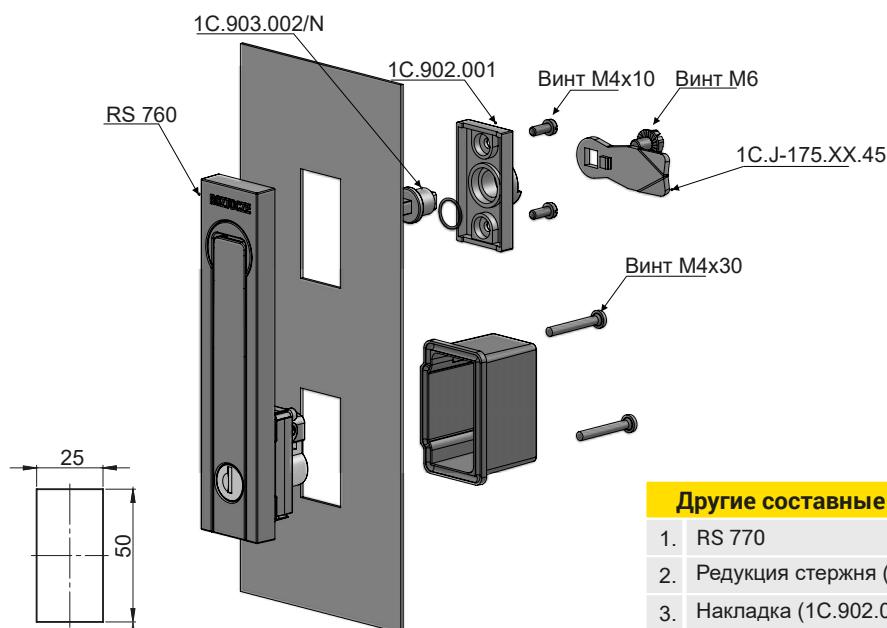

Другие составные элементы	Страница в каталоге
1. RS 770	-
2. Редукция стержня (1C.903.002/N)	-
3. Накладка (1C.902.001)	стр. 1C-23
4. Язык (1C.J-175.XX.45)	стр. 1C-8
5. Винт M6	-
6. Винт 2x (M4x10), 2x (M4x30)	-

Версия замка под зубчатый механизм RS770MZ



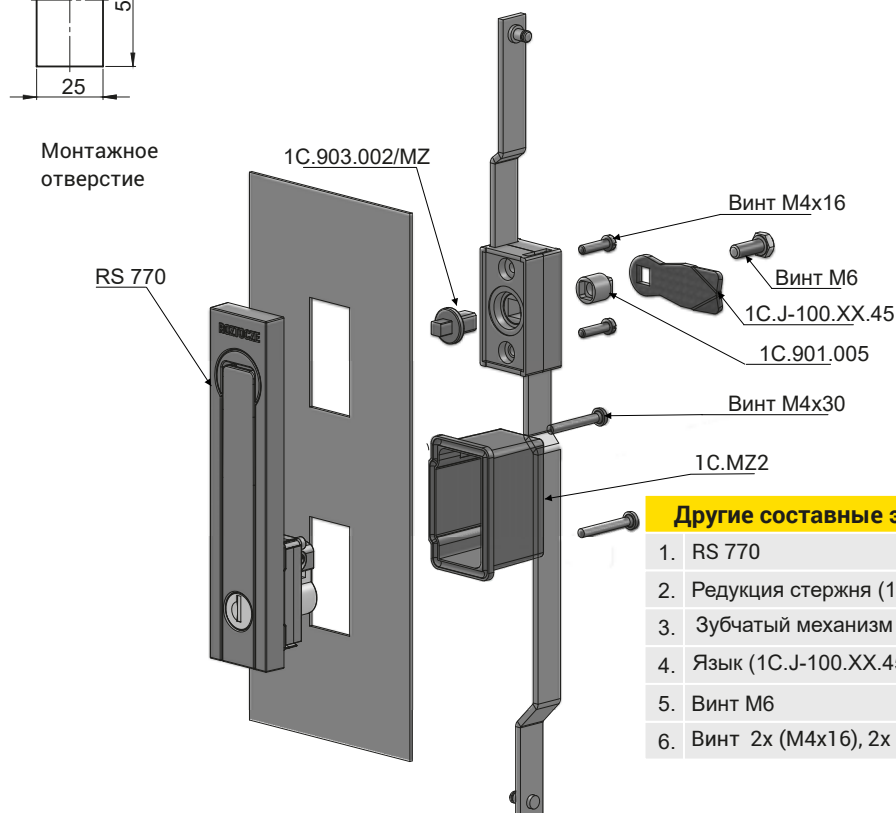


Другие составные элементы	Страница в каталоге
1. RS 770	-
2. Редукция стержня (1C.903.002/N)	-
3. Зубчатый механизм (1C.MZ2)	стр. 1C-26 - 1C-27
4. Язык (1C.J-100.XX.45)	стр. 1C-10
5. Винт M6	-
6. Винт 2x (M4x16), 2x (M4x30)	-



Внимание: Другие элементы надо заказывать отдельно

- Плоские тяги..... стр. 1C-30 - 1C-36
- Тяги..... стр. 1C-3,1C-4
- Направляющая тяги и плоской тяги.... стр. 1C-5,1C-6

Версия N

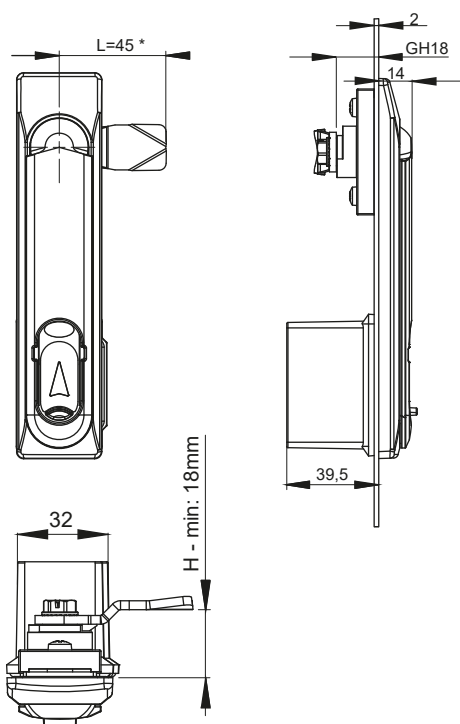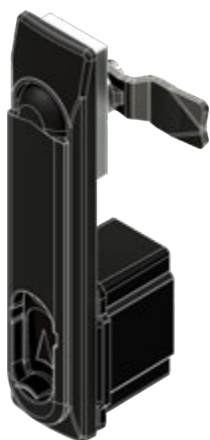Вид и размер
монтажных отверстий

Версия M

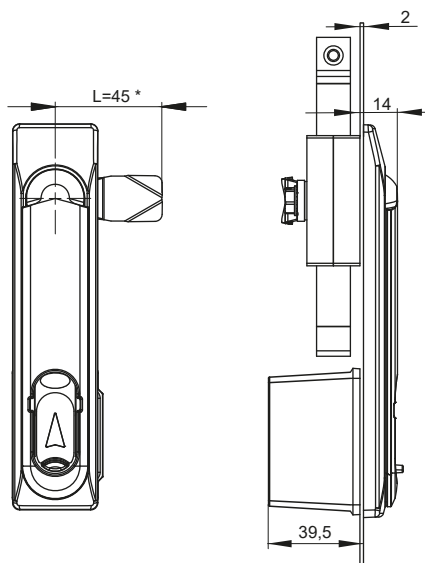Тип замка
RS950

Накладка

RS950.N

Зубчатый
механизм

RS950.M


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL9005
RS950	Наружная часть, Ручка	ZAMAK5	04

Как заказывать:

RS950.N — [C]

Тип замка

Покрытие

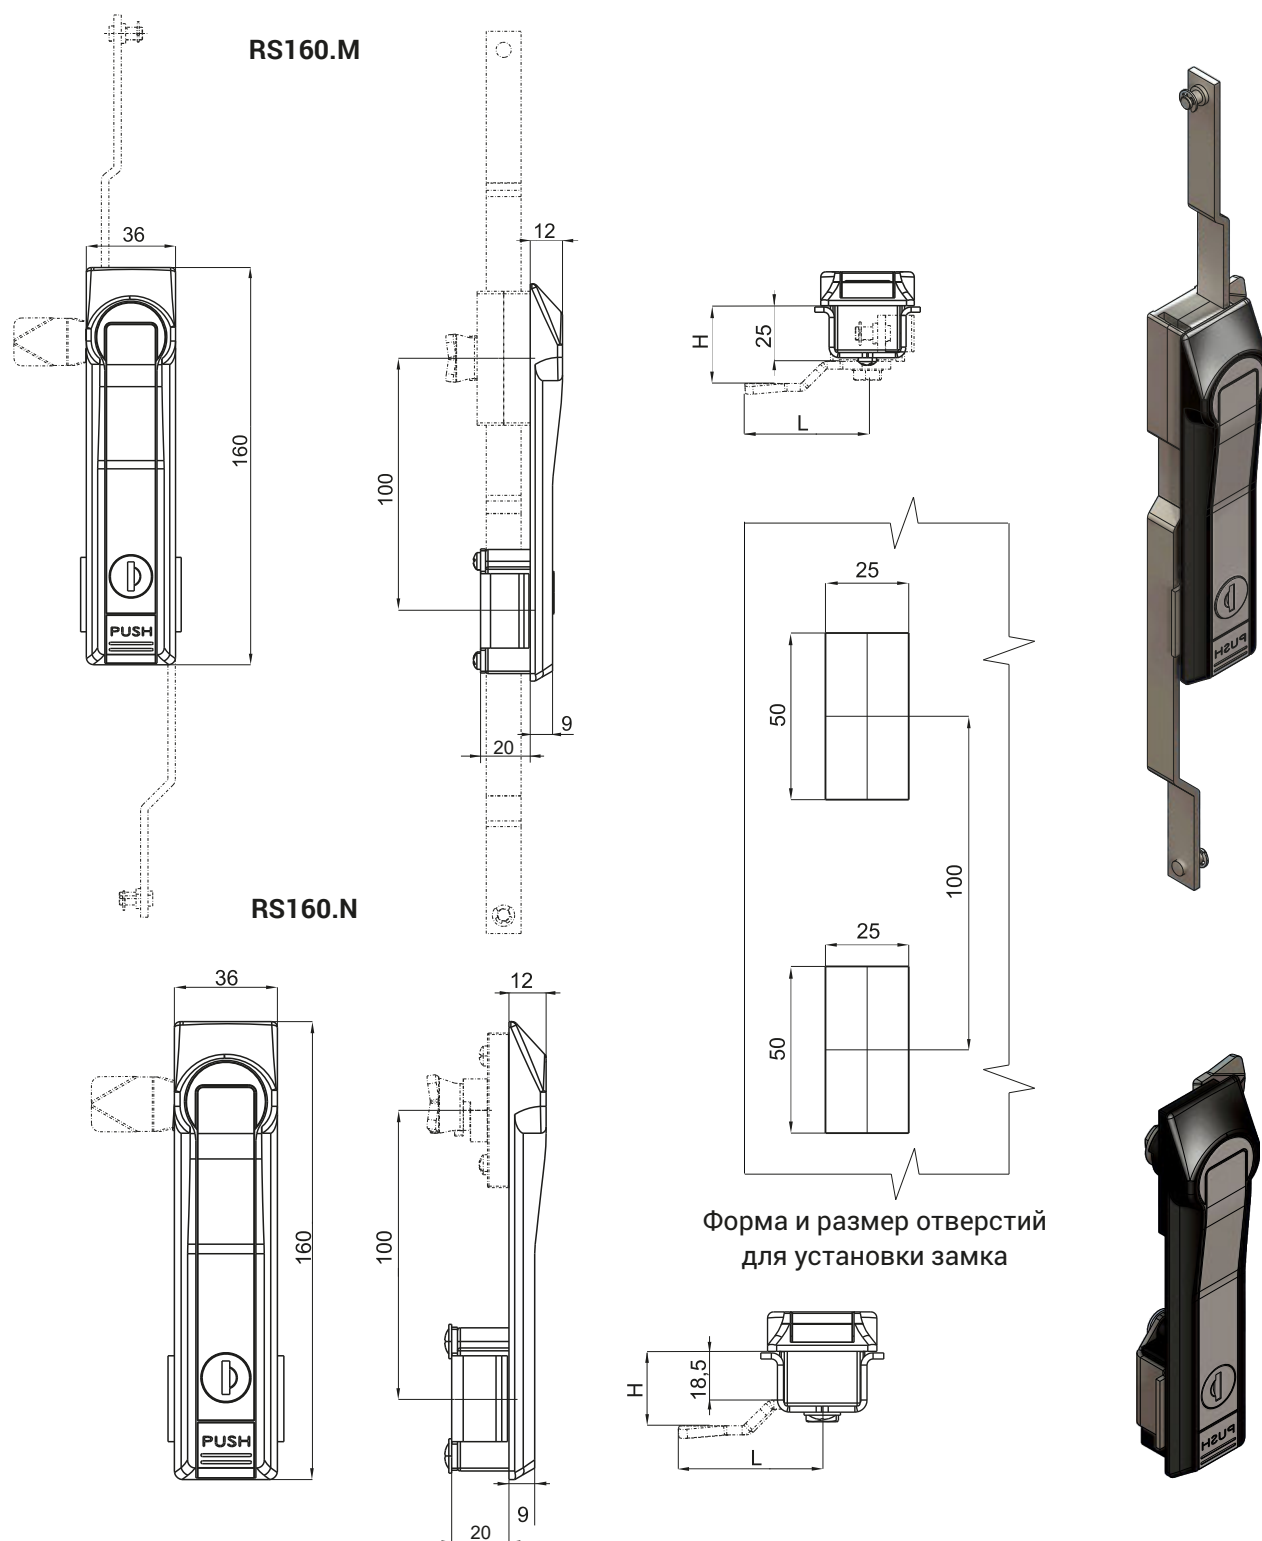

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			Хром	RAL 9005
RS160.N RS160.M	Наружная часть	Полиамид	-	07
	Ручка	ZAMAK5	01	04

Как заказывать:

Тип замка

Отделка вывески

Отделка ручки

RS160.N — [C] — [C]

RS161.N

RS161.M




Версия стандартная



Версия с ухом

Вид и размер монтажных отверстий

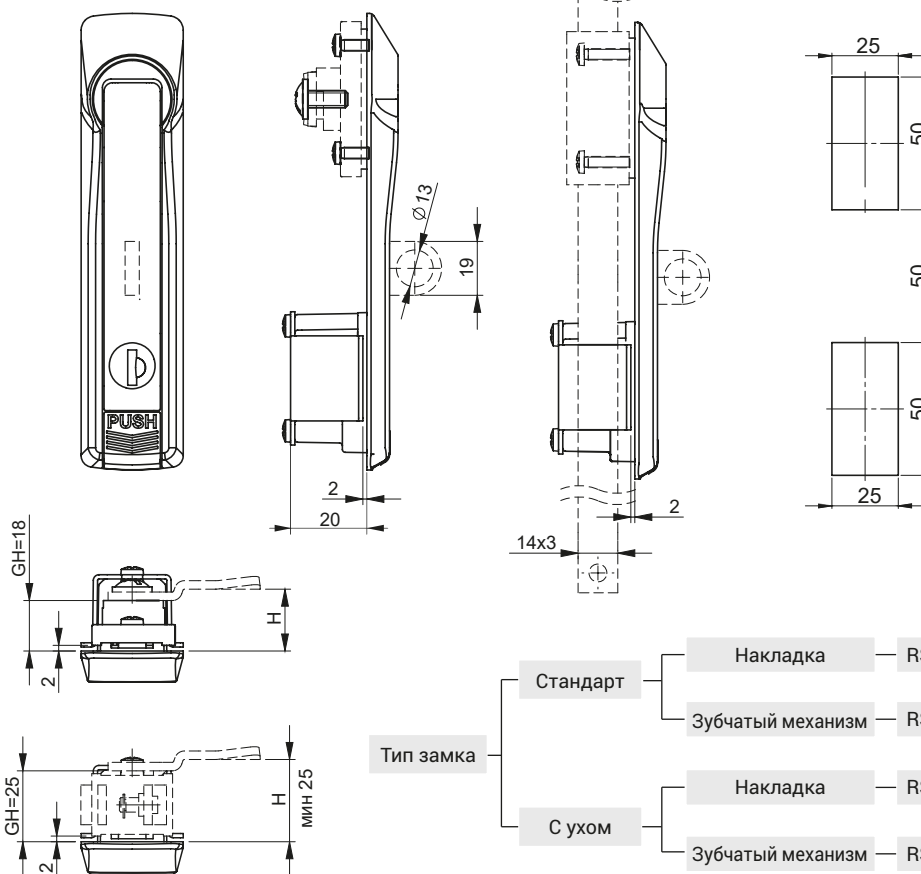

Тип замка

Стандарт

Накладка — RS161.N.001

Зубчатый механизм — RS161.M.002

С ухом

Накладка — RS161.N.101

Зубчатый механизм — RS161.M.102

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]			ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ	
		ХРОМ	RAL 9005	ХРОМ САТИН	КОД КЛЮЧА	
Вывеска	ZAMAK5	01	04	09	Разный код RK	1333
Ручка		01	04	09		
Прижим*	Сталь	Оцинкованная сталь				

Как заказывать:

	RS161.M.101	—	RK	—	[C]	—	[C]
Тип замка							
Тип вставки							
Отделка вывески							
Отделка ручки							

Добоваочные элементы заказываются отдельно, смотри сторона:

- Накладка 1C.902.001..... стр. 1C-23,
- Зубчатый механизм MZ2, MZ3.....стр. 1C-26 до 1C-29,
- Адаптер языка 1C.903.001.....стр. 1C-23,
- Язык 1-пкт (группы: 11, 13).....стр. 1C-8, 1C-9,
- Тяги.....стр. 1C-3, 1C-4,
- Плоские тяги.....стр. 1C-30 до 1C-36


Внимание:

Замок RS161MZ работает с зубчатыми механизмами MZ2 и MZ3..


Чтобы применить язык 1-пкт с зубчатым механизмом конечно надо заказать адаптер языка (1C.903.001) (стр. 1C-23)

и винт M6x23.


* Возможность исполнения из нержавеющей стали.

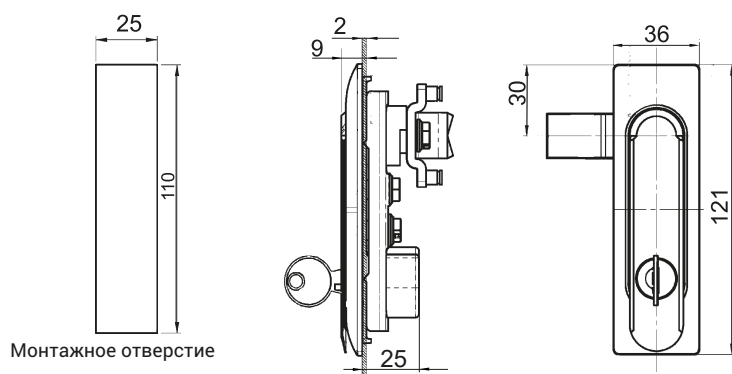

RS174.001

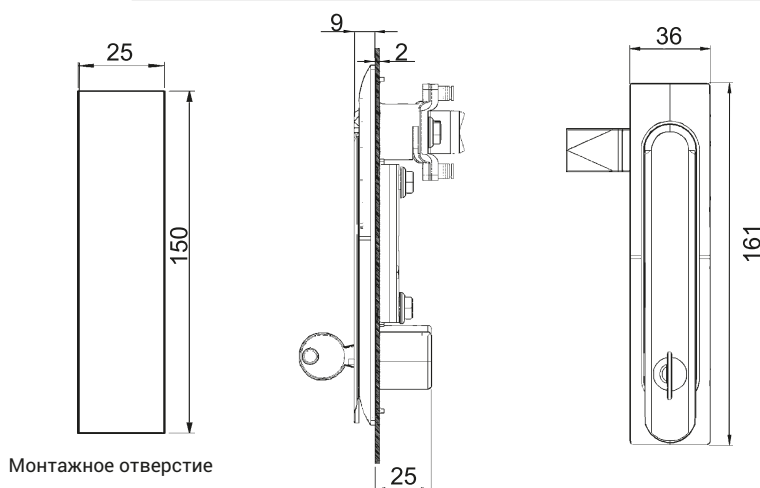

RS174.002

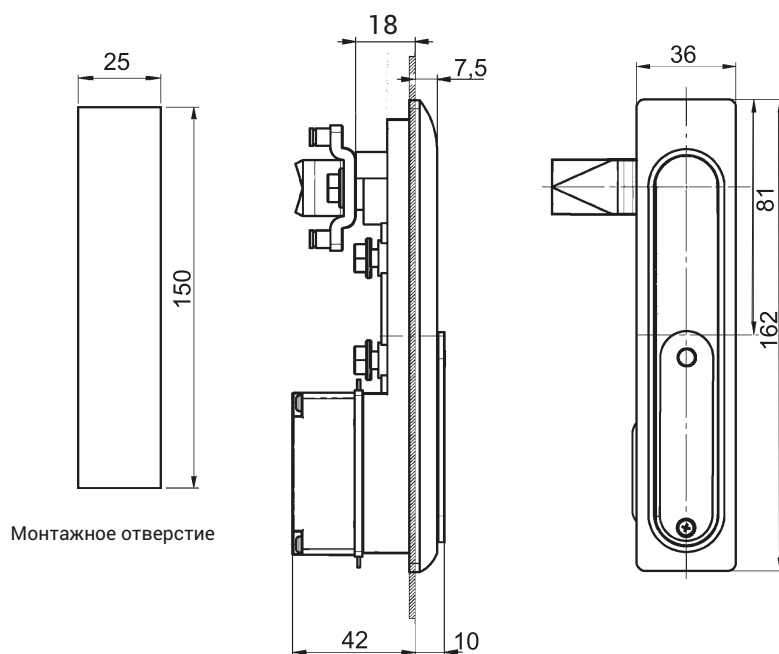

RS175.001




ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
RS174.001 RS174.002 RS175.001	Вывеска, Ручка	ZAMAK	04

Как заказывать:



Тип замка

Покрытие


RS174.002 — [C]




RS168
(без болта)

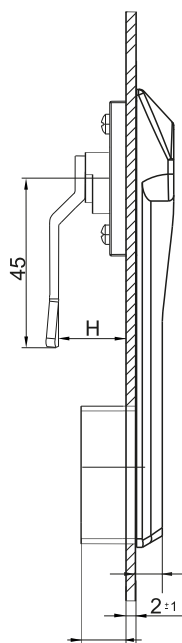


Монтажное отверстие




Версия В



Версия А



RS168/B
(с болтом)

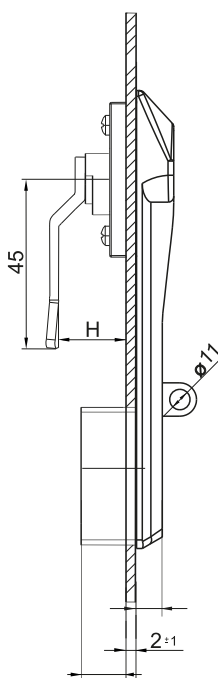


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ВЕРСИЯ	ПОКРЫТИЕ [C]
				RAL 9005
RS168 RS168B	Наружная часть, Ручка	ZAMAK	A B	04


Как заказывать:

Тип замка

Версия

Покрытие




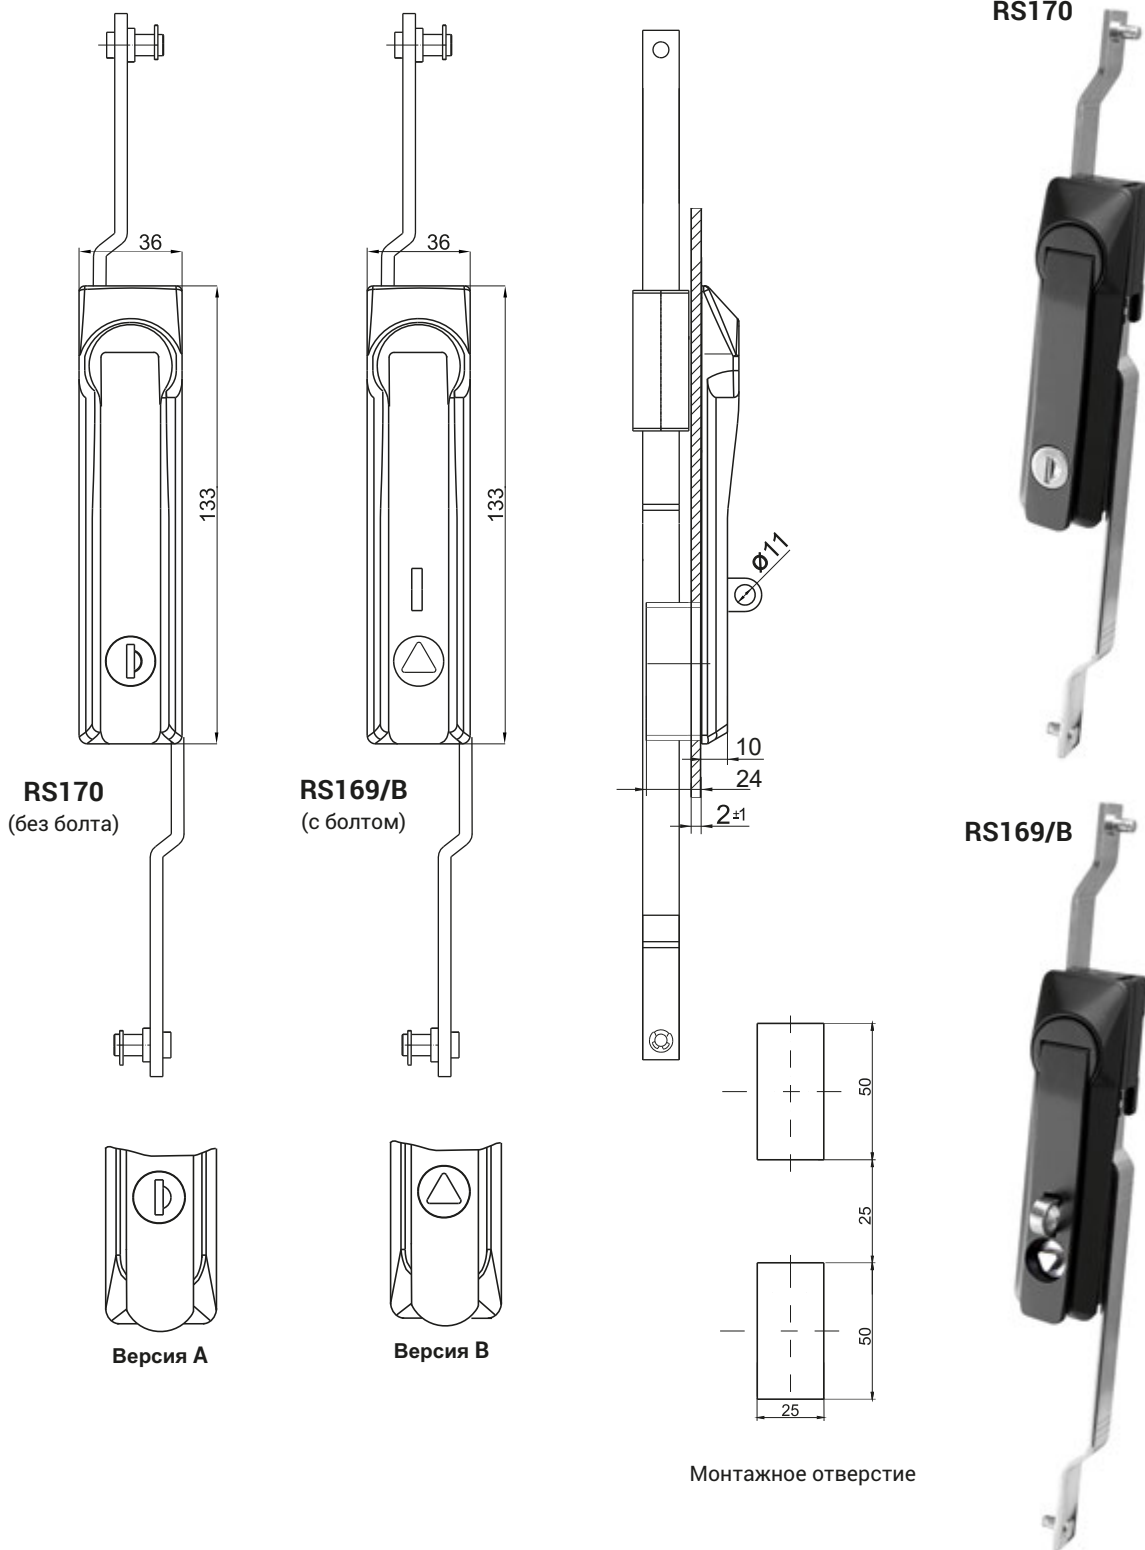




ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ВЕРСИЯ	ПОКРЫТИЕ [C]	
				RAL 9005	
RS169B RS170	Наружная часть, Ручка	ZAMAK	A B	04	

Как заказывать: RS169/B — A — [C]

Тип замка —
Версия —
Покрытие —



Вид и размер
монтажных отверстий

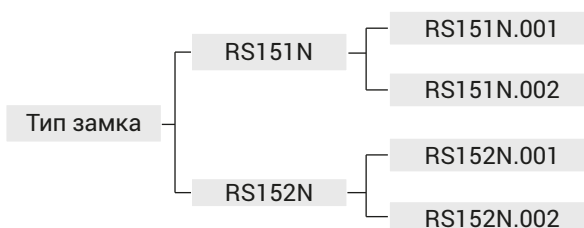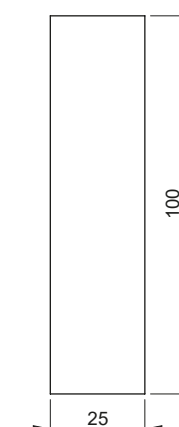


СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]			ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ		СВСТАВКА О СТЕРЖНЕМ	
		ХРОМ	RAL 9005	RAL 7035				
Вывеска	PA6 GF30	-	07	08	КОД КЛЮЧА		СТЕРЖЕНЬ	
Ручка RS151	PA6 GF30	-	07	08	Разный код RK	1333	T9	KW8
Ручка RS152	ZAMAK	01	04	05				
Адаптер языка 1C.903.003	ZAMAK	-	-	-				
Накладка 1C.902.005	PA6 GF30	-	07	-				
Крепежные элементы	Оцинкованная сталь							

RS152.N.001 — 1333 — [C] — [C]


Отделка ручки

- Язык 1-пкт (группы: 11, 13).....стр.1С-8, 1С-9,

Способ монтажа .001

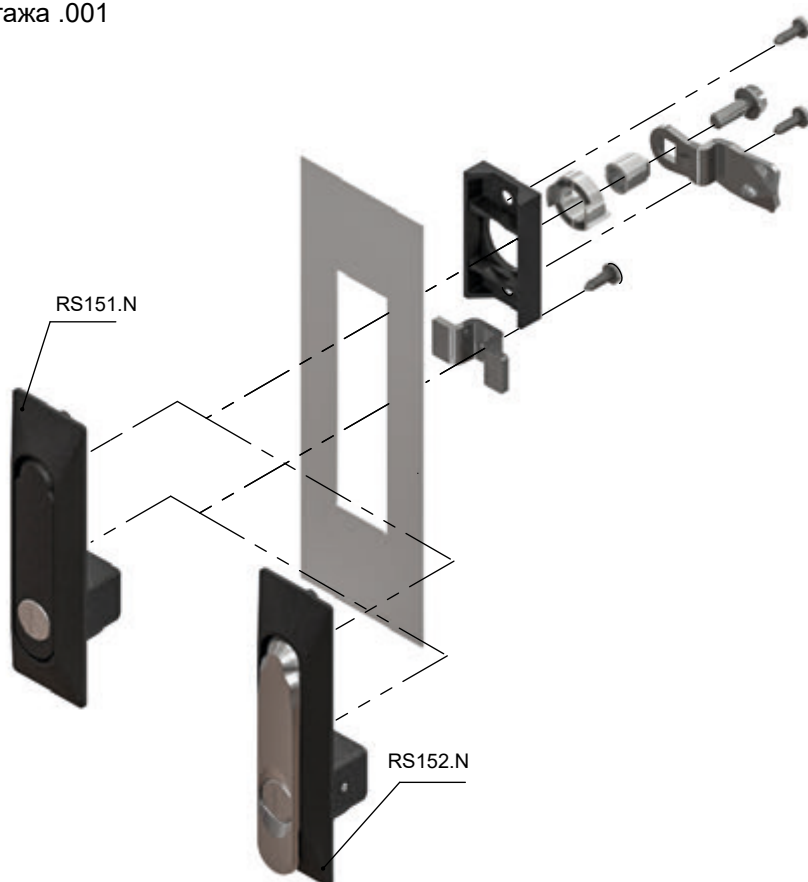

Способ монтажа .002

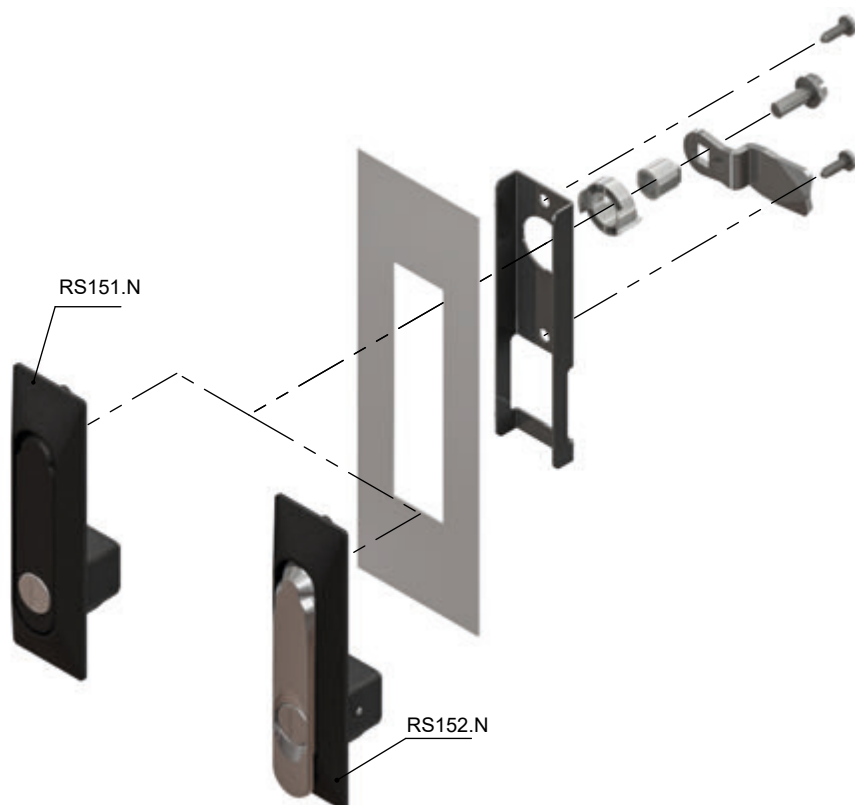






RS151.M

RS152.M

RS151.M

RS152.M

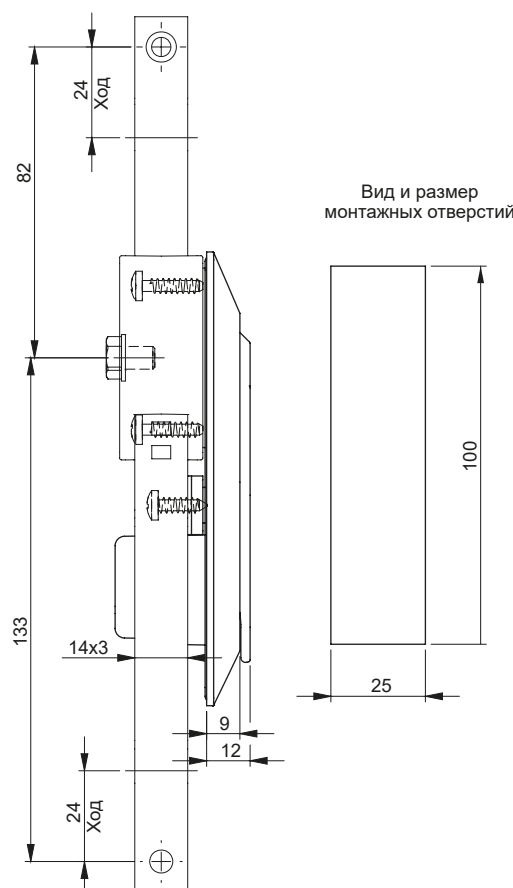

Вид и размер монтажных отверстий

Тип замка

RS151.M

RS152.M

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]			ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ КОД КЛЮЧА	ВСТАВКА СО СТЕРЖНЕМ	
		ХРОМ	RAL 9005	RAL 7035		СТЕРЖЕНЬ	
Вывеска	PA6 GF30	-	07	08	Разные коды RK	1333	T9
Ручка RS151	PA6 GF30	-	07	08			
Ручка RS152	ZAMAK	01	04	05			
Корпус MZ	PA6 GF30	-	07	-			
Плоские тяги MZ	Оцинкованная сталь						
Крепежные элементы	Оцинкованная сталь						

Как заказывать:

Тип замка

Тип стержня / код ключа

Отделка вывески

Отделка ручки

RS152.M

— 1333

— [C]

— [C]


В комплекте находятся все элементы для установки замка.

Добавочные элементы заказываются отдельно, смотри страница:

- Тяги.....стр. 1C-3, 1C-4,

- Плоские тяги.....стр. 1C-30 до 1C-36.


* Покрытие хром возможное только для замка RS152.N (ручка металлическая - ZAMAK5).

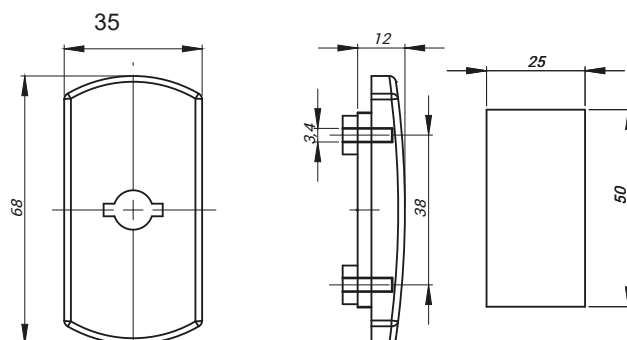

RW100.N
(замок под накладку)


RW100.M
(замок под зубчатый механизм)

RW100.N

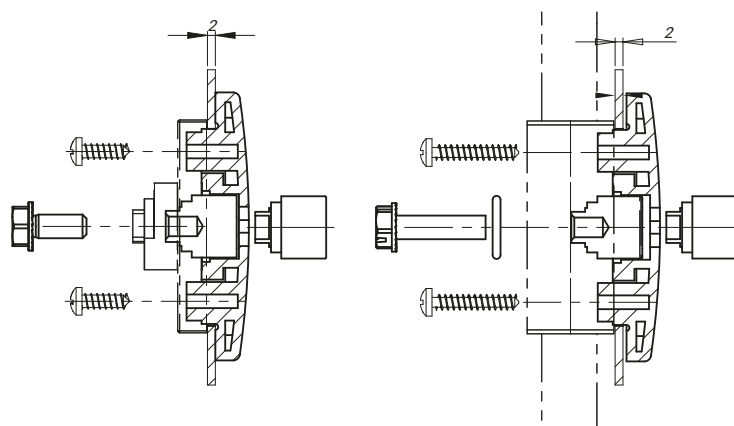

Наружная часть

Форма и размер отверстий
для установки замка

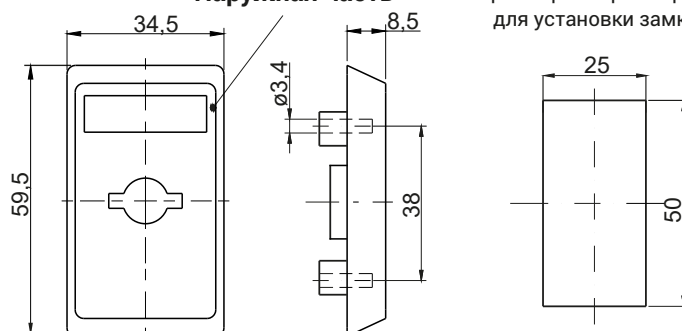


RW110.M ...
(замок под зубчатый механизм)

RW110.N



RW110.N ...
(замок под накладку)

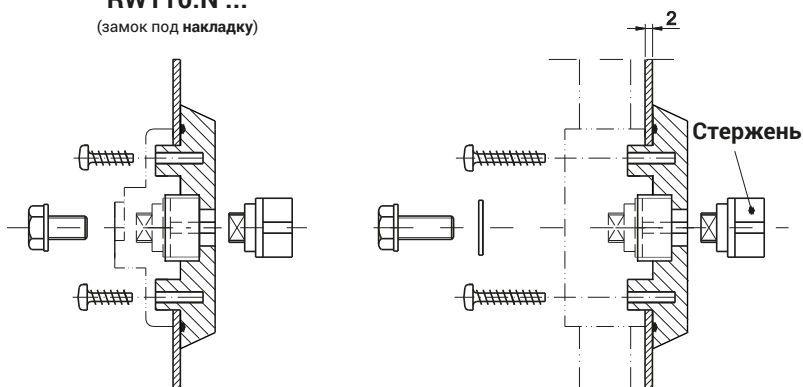

ЗАМЕЧАНИЯ:
Дополнительные составные
элементы замков
RW100.N, RW100.M,
RW110.N, RW110.M,
на стр. 1A-5, 1A-6.


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
RW100.N, RW100.M RW110.N, RW110.M	Наружная часть	Полиамид PA6 GF30	RAL 9005
			07

Как заказывать:

Тип замка


Покрытие

RW110.N — **[C]**

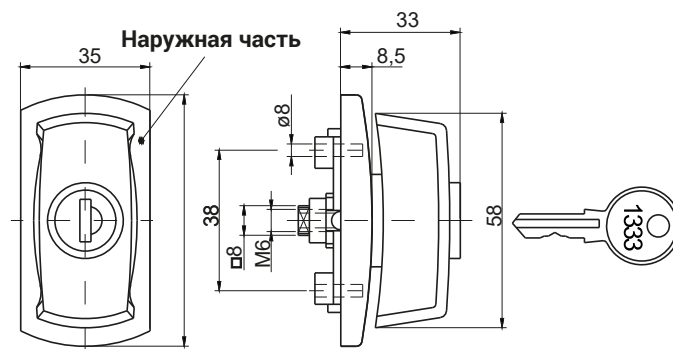
RW200.N ...
(замок под накладку)

RW200.M ...
(замок под зубчатый механизм)

ЗАМЕЧАНИЯ:
Дополнительный составные
элементы замков
RW200.N, RW200.M,
на стр. 1A-5, 1A-6.

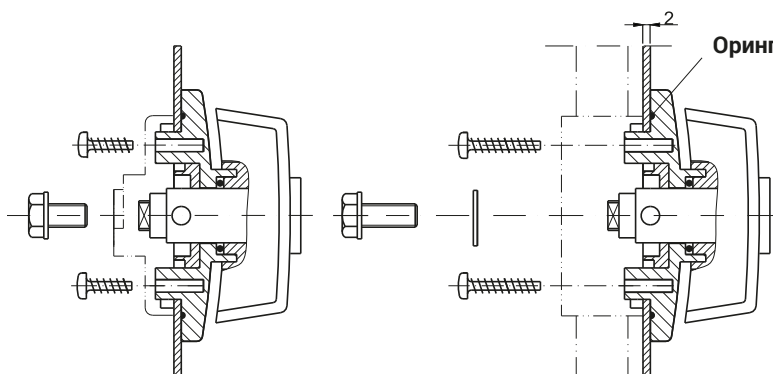

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
RW200.N RW200.M	Наружная часть	Полиамид PA6 GF30	RAL 9005
			07


Как заказывать:

RW110.N — [C]

Тип замка


Покрытие

Замок с ручкой-бабочкой RW500

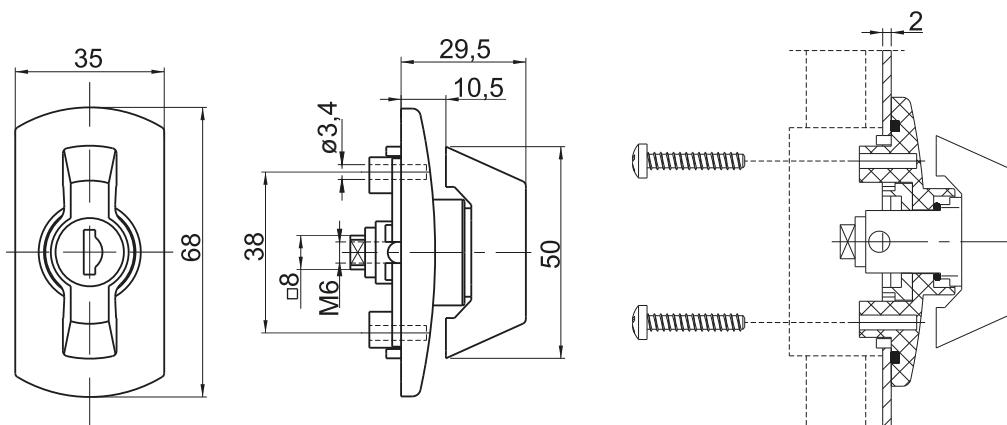

ТИП ЗАМКА			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
Вставка код 1333	разный код	Без вставки			RAL 9005
1B.RW500.001	1B.RW500.002	1B.RW500.003	Наружная часть	Полиамид PA6 GF30	07
			Ручка	ZAMAK	04

Замок с ручкой T RW510

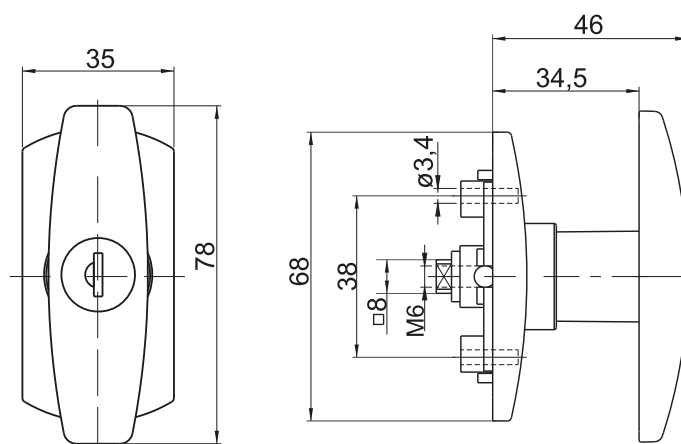


ТИП ЗАМКА			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
Вставка код 1333	разный код	Без вставки			RAL 9005
1B.RW510.001	1B.RW510.002	1B.RW510.003	Наружная часть	Полиамид PA6 GF30	07
			Ручка T	ZAMAK	04

Как заказывать: **1B.RW510.001** — **[C]**

Тип замка _____




Покрытие _____

Замок с ручкой L RW520

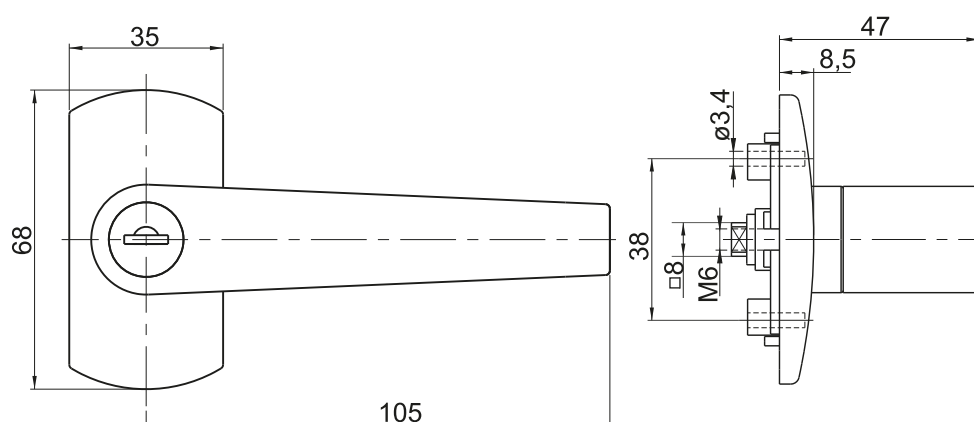


ТИП ЗАМКА			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
Вставка код 1333	разный код	Без вставки			RAL 9005
1B.RW520.001	1B.RW520.002	1B.RW520.003	Наружная часть	Полиамид PA6 GF30	07
			Ручка L	ZAMAK	04


MZ1-DB.001, MZ1K-DB.001, MZ1P-DB.001

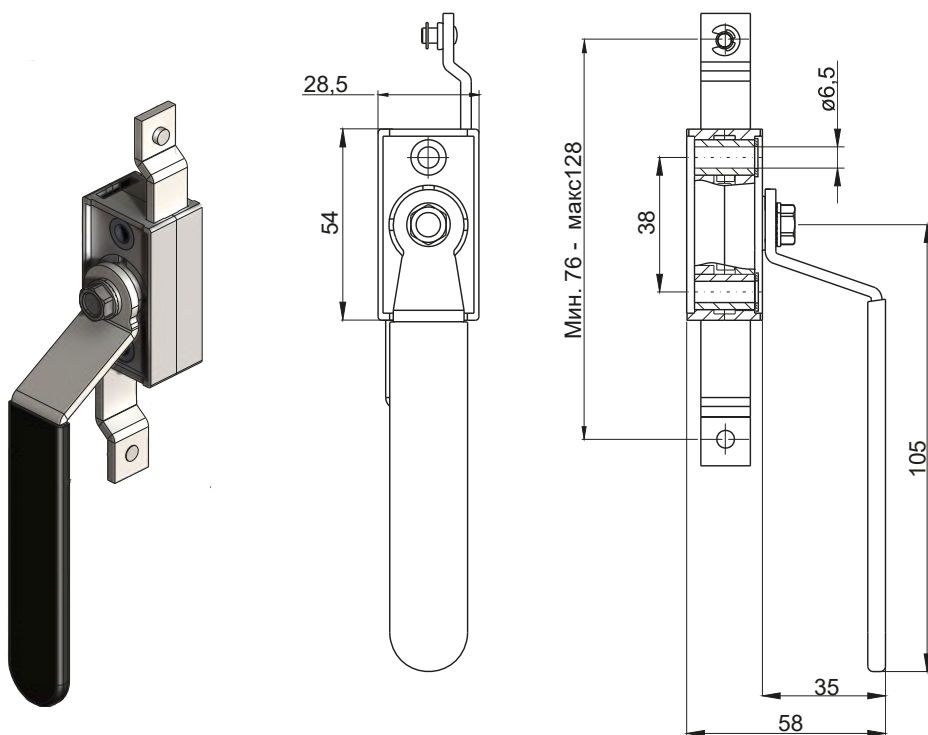ЗУБЧАТЫЙ МЕХАНИЗМ MZ1-DB
(со стопорными шайбами)ЗУБЧАТЫЙ МЕХАНИЗМ MZ1K-DB
(с защитой квадрат)

ЗУБЧАТЫЙ МЕХАНИЗМ MZ1P-DB






НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	
MZ1-DB.001	Механизм запирания пассивной двери	со стопорными шайбами
MZ1K-DB.001		с защитой квадрат
MZ1P-DB.001		подогнутый

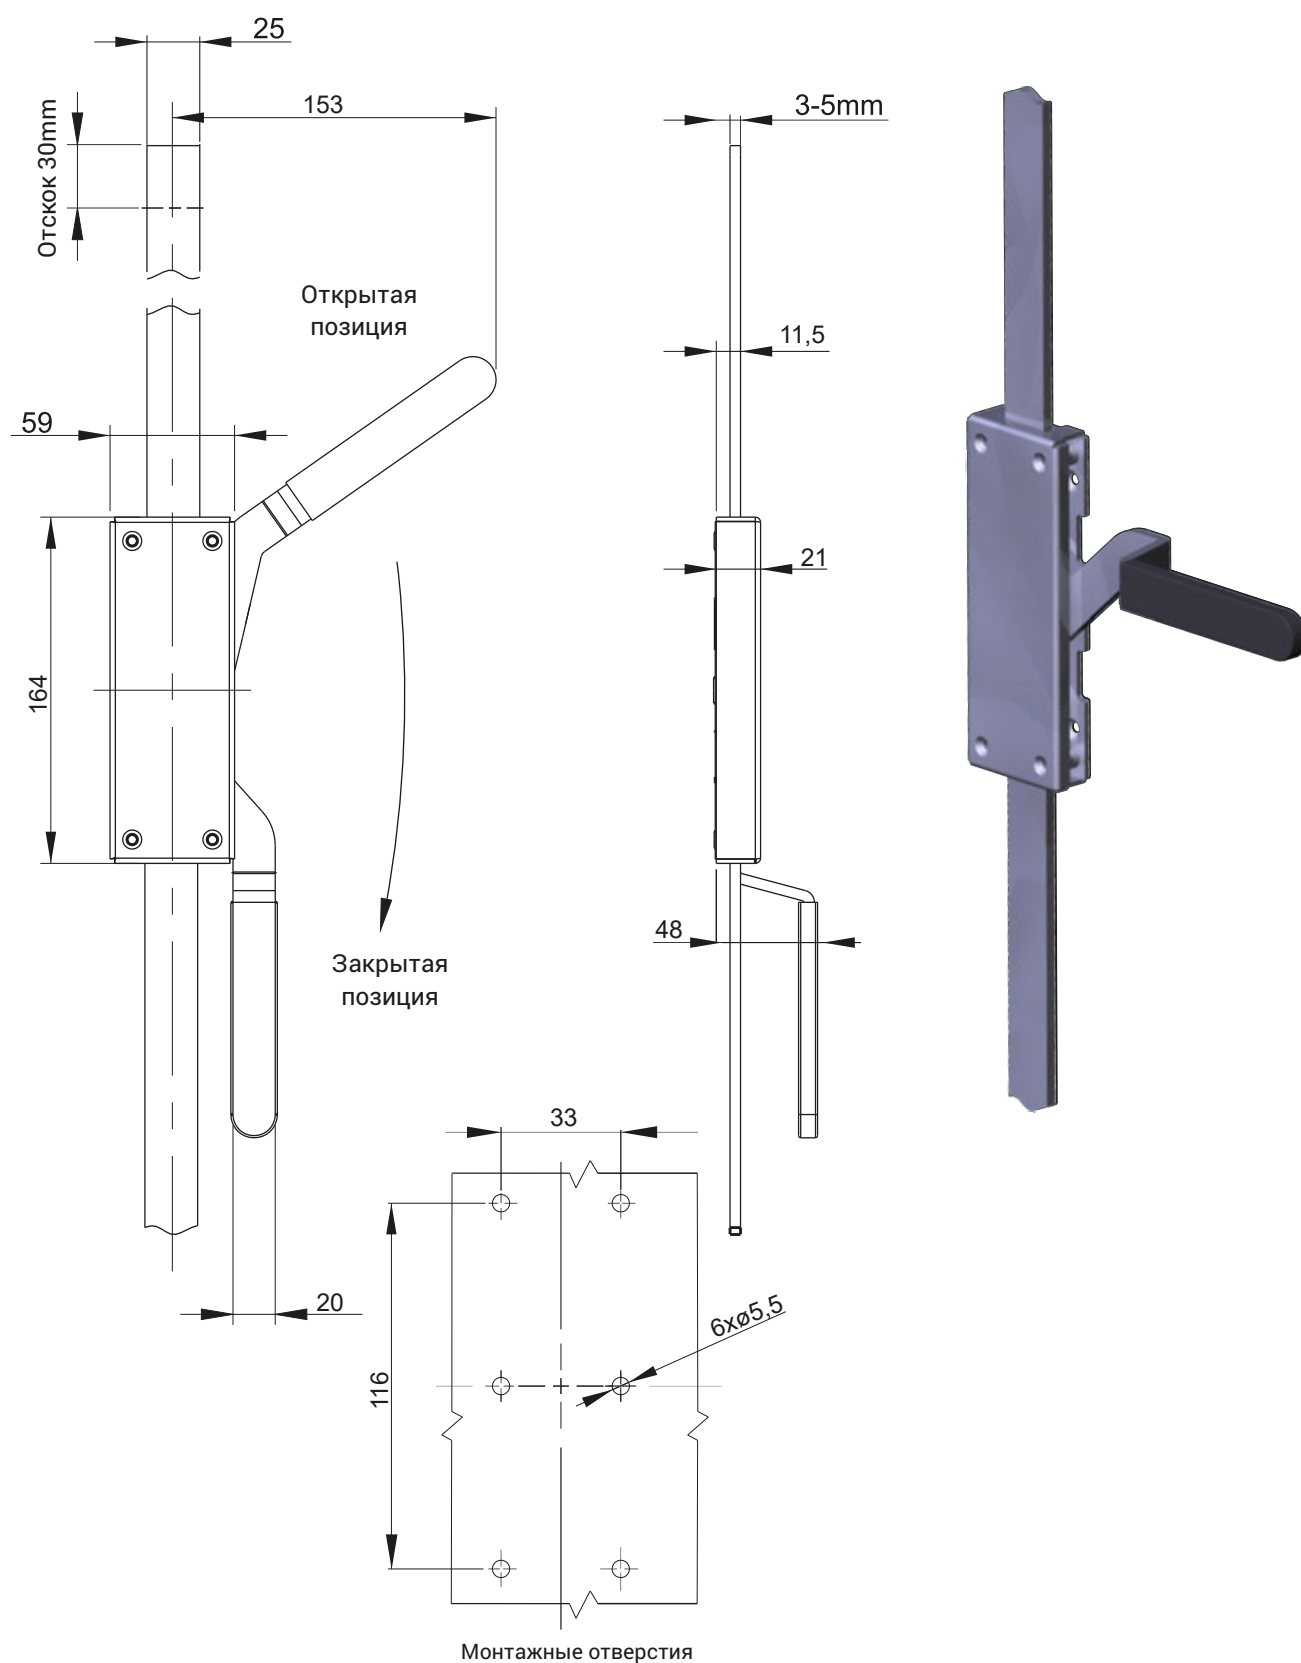


Внимание: возможность заказа замка с закрывающими тягами.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1B.530.001 - Правый	Замок внутренний ZWDB	Сталь - цинк
1B.530.002 - Левый		

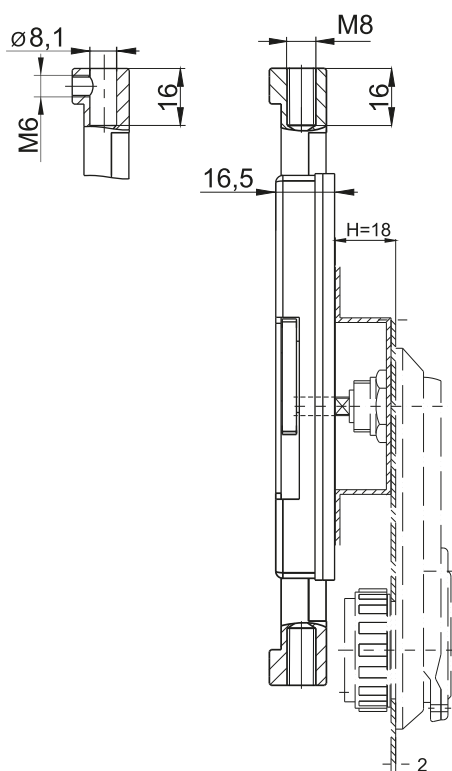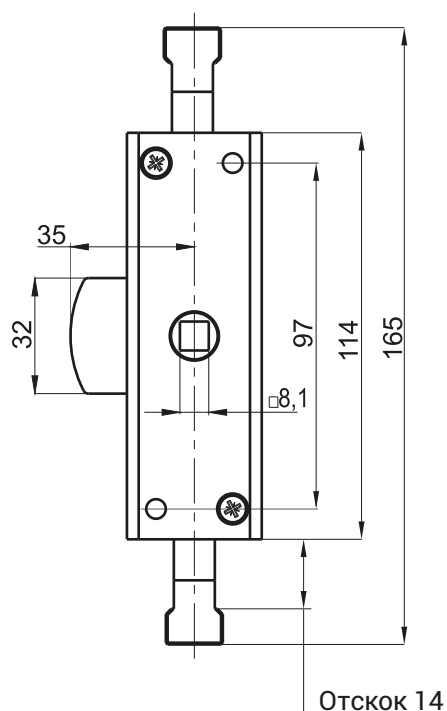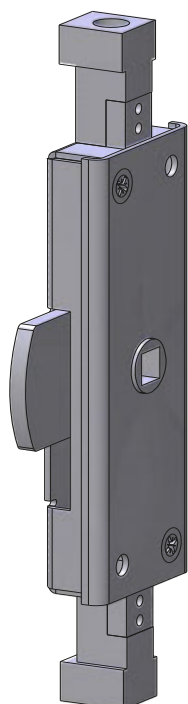


Замок ZWA1 взаимодействует с замком RS130 стр. 1B-8
и с замком RS200 стр. 1B-3

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
1B.ZWA18.001	ZWA1 вер. правая	ZWA1 - отверстие ø8	Сталь - цинк
1B.ZWAM8.001		ZWA1 - отв. с резьбой M8	
1B.ZWA18.002	ZWA1 вер. левая	ZWA1 - отверстие ø8	
1B.ZWAM8.002		ZWA1 - отв. с резьбой M8	
* при заказе следует абсолютно добавить размер H, H мин=18мм			

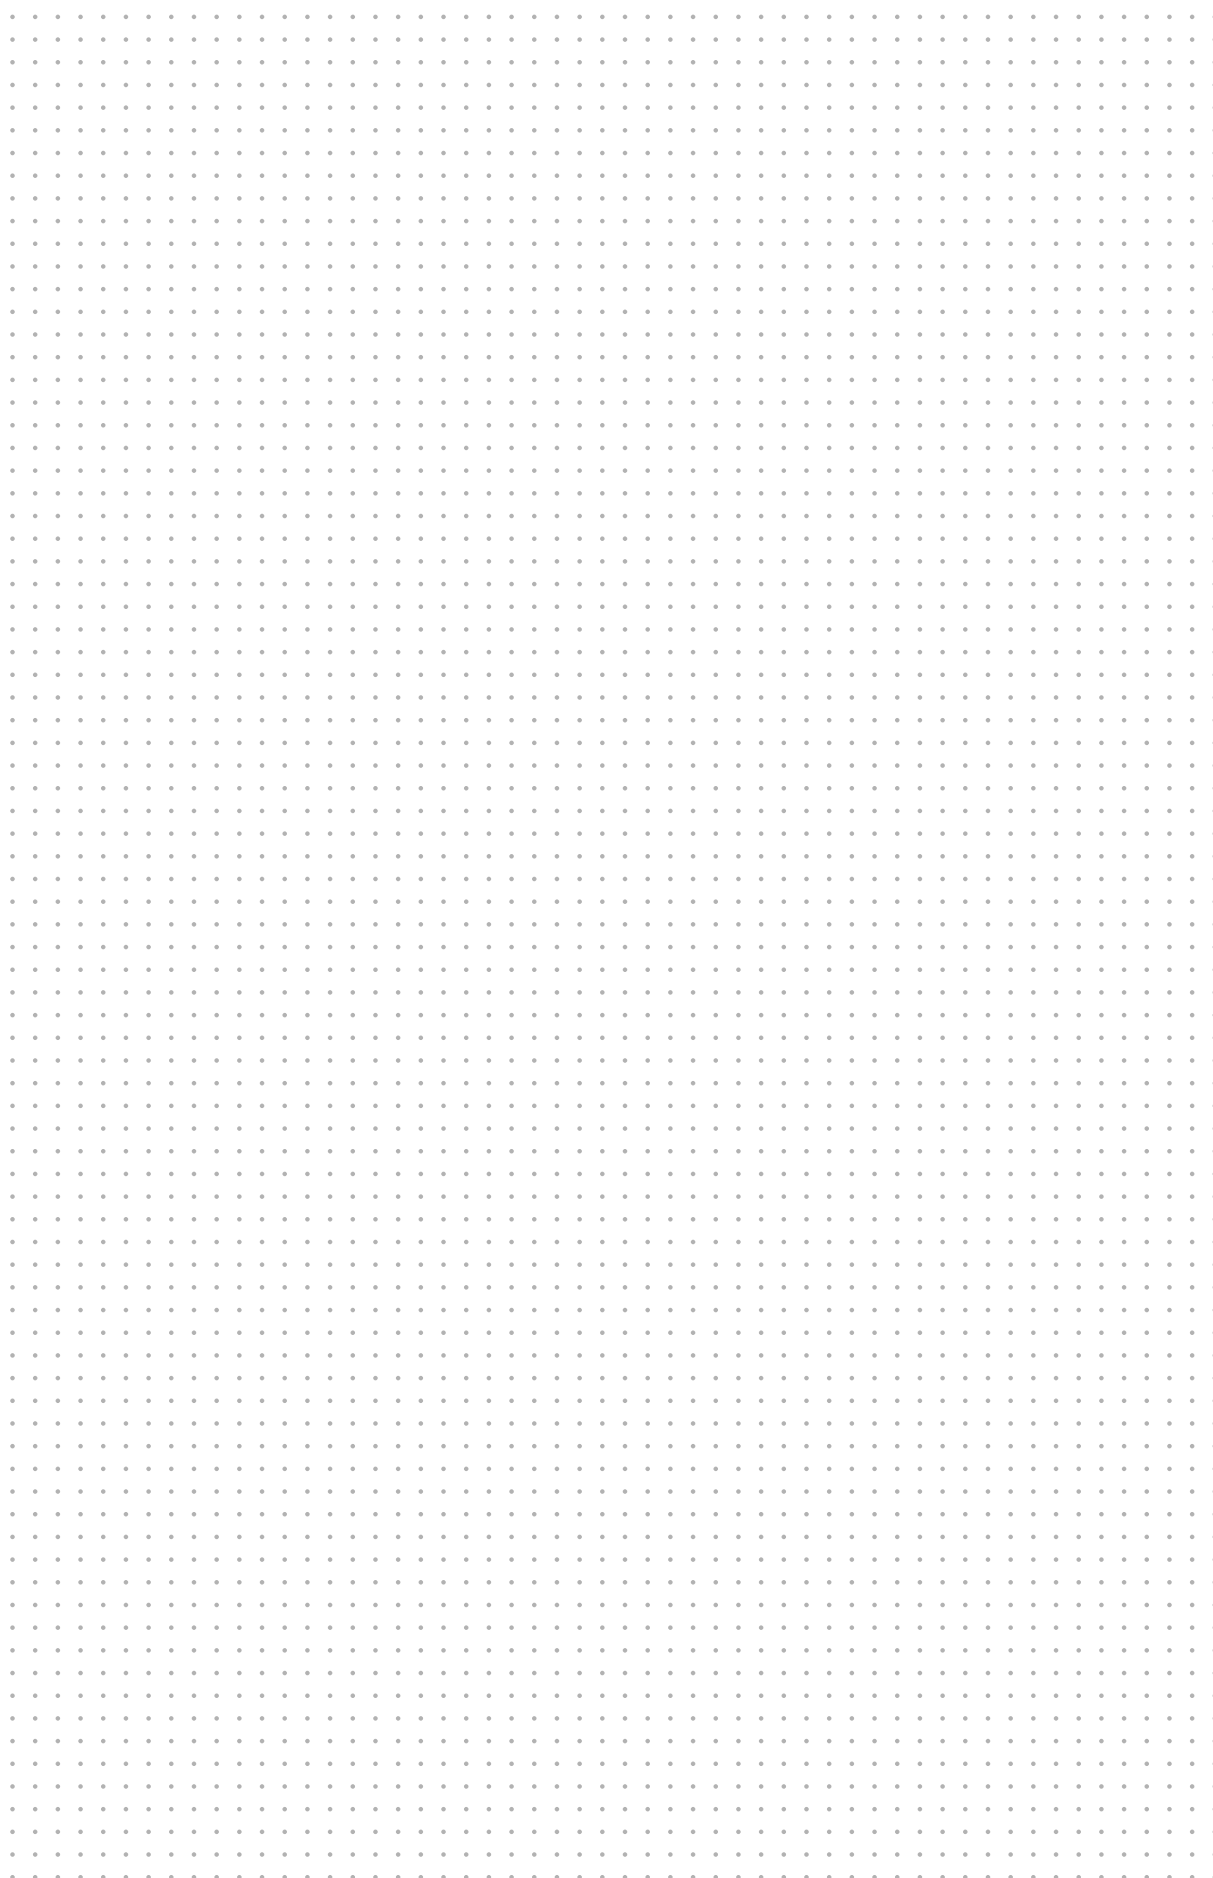


ВСТАВКА
WCM.001


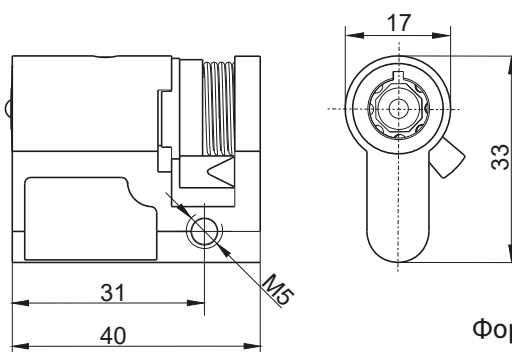


Формы насадки сердцевин

ВСТАВКА
WCM.002

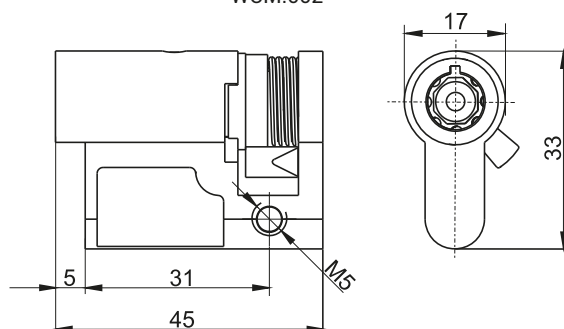

ВСТАВКА
(защелкивающая)

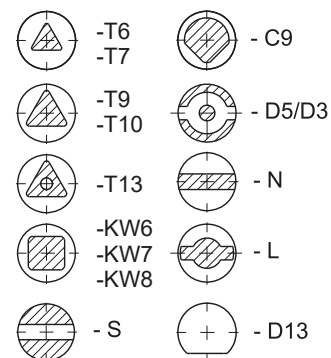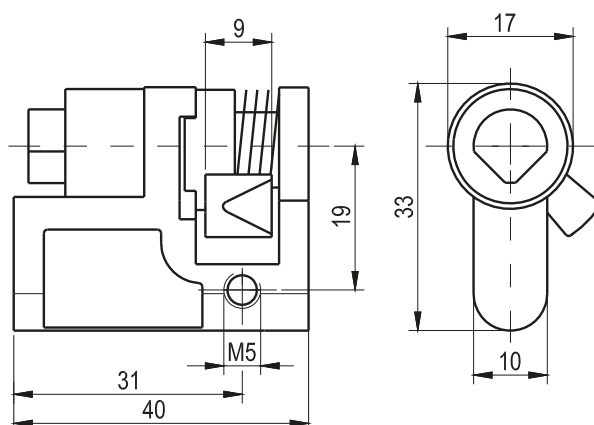


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП КЛЮЧА	НАЗВАНИЕ
WRS-WCM.001	Тип WCM	Вставка
WRS-WCM.002	Тип WCM	
WRS-T6	Треугольник 6 мм	
WRS-T9	Треугольник 9 мм	
WRS-KW8, WRS-KW6	Квадрат 8, 6 мм	
WRS-S	Отвертка	
WRS-C9	Тип C9 мм	
WRS-D5, -D3	Тип D5, D3 мм	
WRS-N	Тип N3,5 мм	
WRS-L	Тип L	

ВСТАВКА ПАТЕНТНАЯ

WRS-P.001

(защелкивающая - номер ключа 1333, 405E, 455E, 1242E, 2342E)




ВНИМАНИЕ:

Есть возможность заказа вставки

патентной защелкивающей с разным кодом ключа. с одним кодом или разными кодами ключа

ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ

WRS-B.001

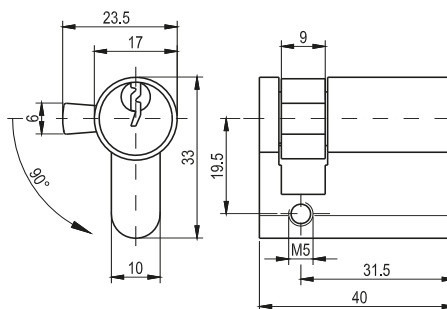

ВНИМАНИЕ:


Вставку с цилиндром можно заказать

с одним кодом или разными кодами ключа



ВСТАВКА СПЕЦИАЛЬНАЯ WRS-D13.001/002

(защелкивающая)

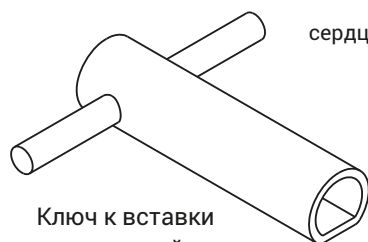


Ключ к вставке
специальной.

сердцевина неизменная

сердцевина подвижная

ВНИМАНИЕ:

Вставка специальная подходит
только к RS420, RS520, RS420/U,
RS520/U (стр. 1B-2)



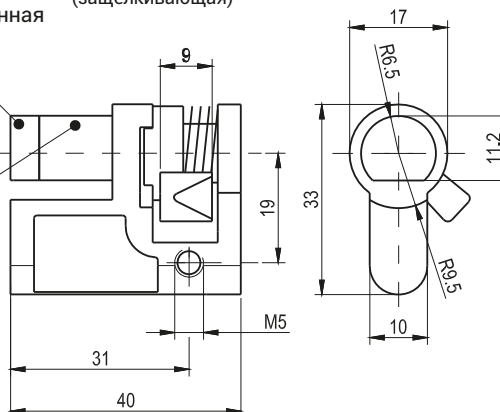


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	ТИП КЛЮЧА
WRS-D13.001, -D13.002	Вставка специальная	Тип D13
Вставка пат. защелкивающая	Вставка пат. защелкивающая	-
Вставка с цилиндром - 1 код	Вставка с цилиндром	-
Вставка с цилиндр. - разный код	Вставка с цилиндром	-



ТЯГА С КОНУСНЫМ КОНЦОМ (P26L)

ТЯГА С КОНУСНЫМ КОНЦОМ РЕГУЛИРОВАННАЯ (PR28L)

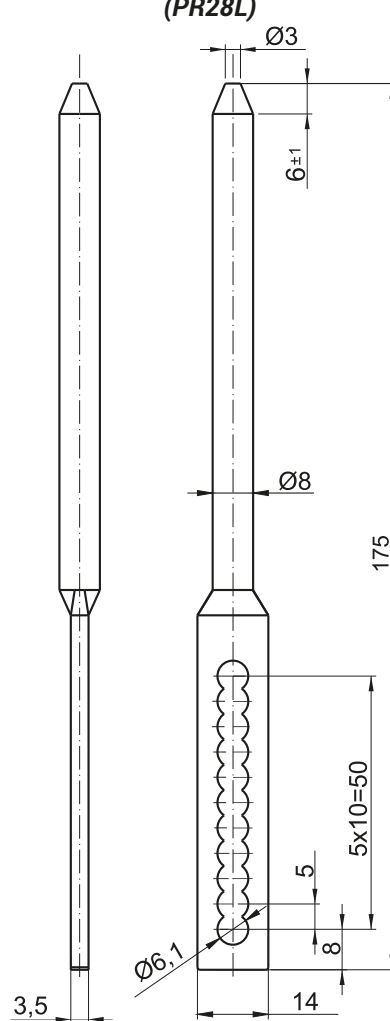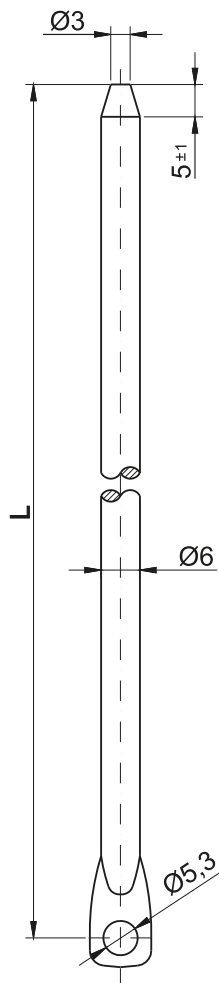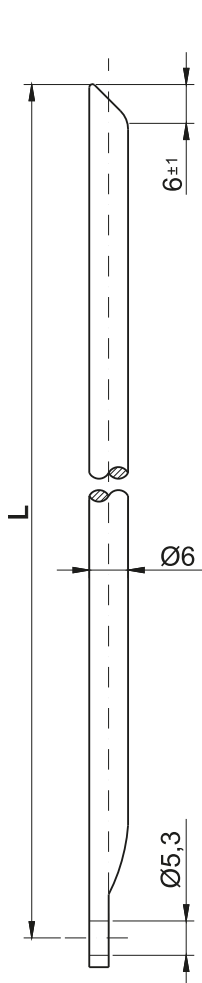

РАСЧЕТ ДЛИНЫ ТЯГИ

а) язык 3-пкт прикрепленный в
середине двери:


$$L = \frac{P - 12\text{mm}}{2}$$

б) в случае когда пункт прикрепления
языка передвинутый о размер А:







L= рассчитываем как в пкт а), однако:

- тяга выше $L_w = L + A$
- тяга ниже $L_n = L - A$

L – длина тяги [мм]

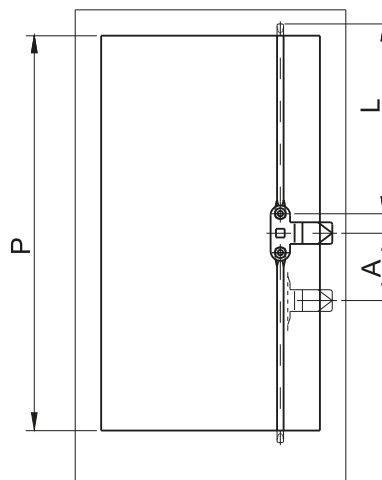




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
P16 L	Тяга с срезанным концом	Сталь - цинк
P26 L	Тяга с конусным концом	Сталь - цинк
PR28 L	Тяга с конус. конц. регулируемая	Сталь - цинк

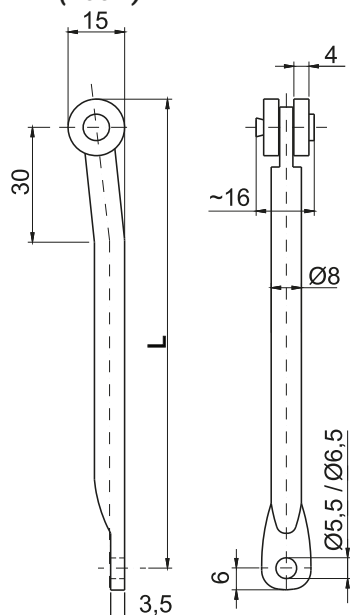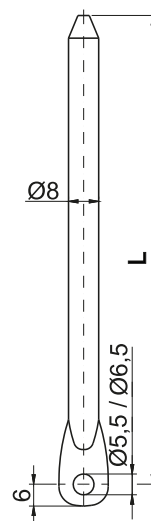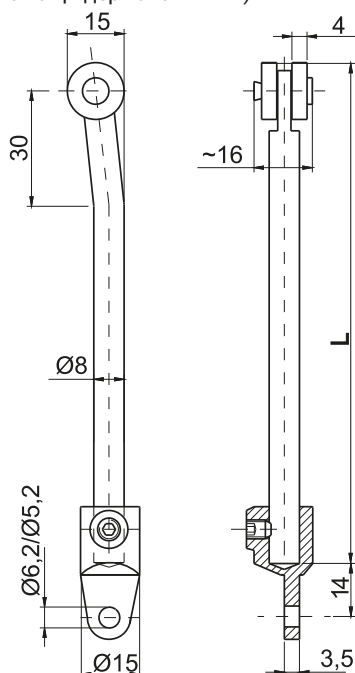ТЯГА С РОЛИКАМИ
(P38 L)ТЯГА С ПЛОСКИМ
КОНЦОМ
(P48 L)ТЯГА СО КОНУСНЫМ
КОНЦОМ
(P28 L)ТЯГА С РОЛИКАМИ
(P38/U L)(возможность регулирования
при помощи держателя тяги)ТЯГА С ПЛОСКИМ
КОНЦОМ
(P48/U L)(возможность регулирования
при помощи держателя тяги)ТЯГА СО КОНУСНЫМ
КОНЦОМ
(P28/U L)(возможность регулирования
при помощи держателя тяги)

ДЕРЖАТЕЛЬ ТЯГИ

nr 1C.904.051

nr 1C.904.050




L – длина тяги [мм]


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
P28 L	Тяга со конусным концом	Сталь - цинк
P38 L	Тяга с роликами	Сталь - цинк, ролики-РА6
P48 L	Тяга с плоским концом	Сталь - цинк
P28/U L	Тяга со конусным концом	Сталь - цинк
P38/U L	Тяга с роликами	Сталь - цинк, ролики-РА6
P48/U L	Тяга с плоским концом	Сталь - цинк
1C.904.051, 1C.904.050	Держатель тяги	ZAMAK - цинк
1C.904.052	Держатель тяги	Нержавеющая сталь

НАПРАВЛЯЮЩАЯ Ø6 - U


НАПРАВЛЯЮЩАЯ Ø6 - L

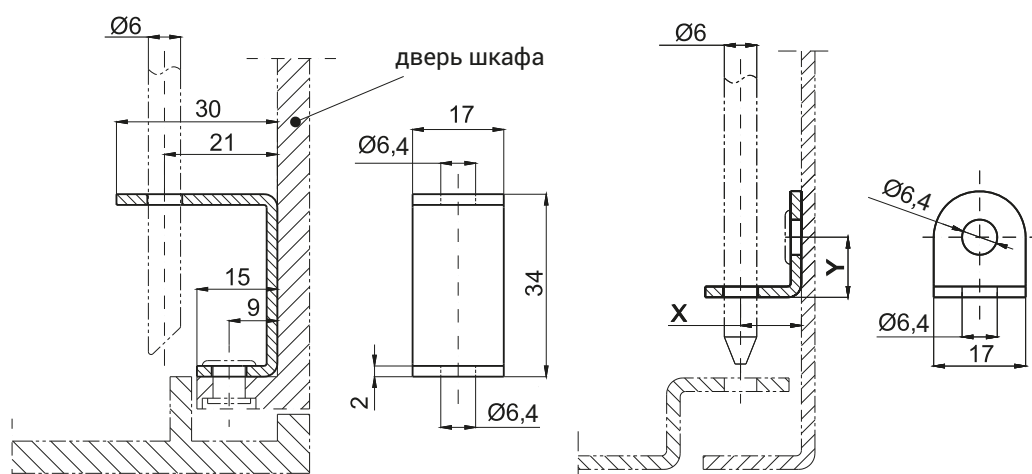







НАПРАВЛЯЮЩАЯ Ø8

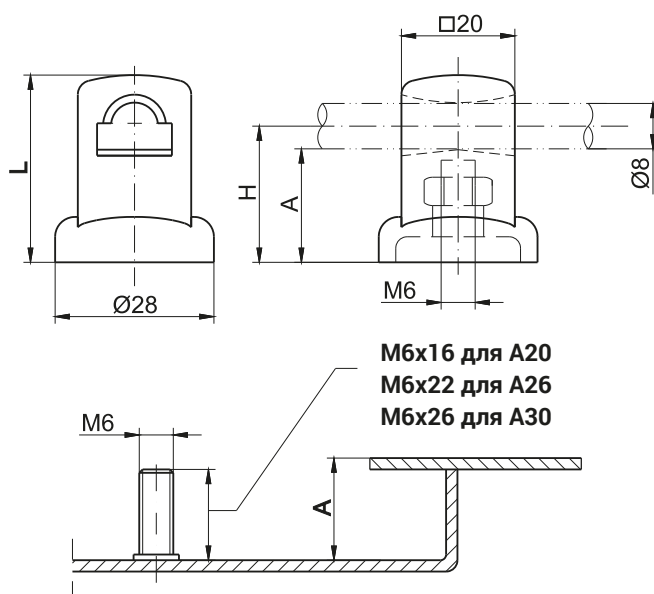

НАПРАВЛЯЮЩАЯ RW

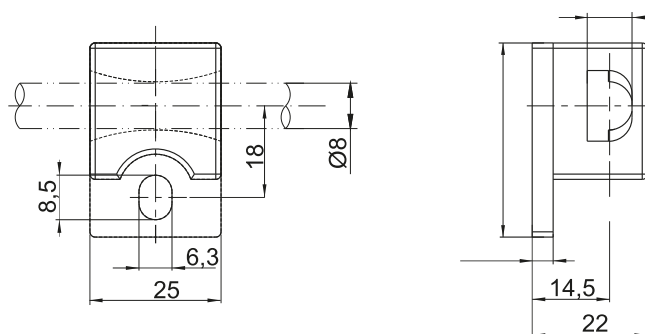


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР НАПРАВЛЯ. Ø8, Ø6 [mm]					МАТЕРИАЛ
		A	L	H	X	Y	
1C.906.008	Направляющая Ø8	20	33	24	-	-	Раб цвет RAL 9005
1C.906.009		26	39	30	-	-	
1C.906.010		32	45	36	-	-	
1C.906.002	Направляющая Ø6 L	-	-	-	11,5	8	Сталь - цинк
1C.906.003		-	-	-	22,5	27	
1C.906.001	Направляющая Ø6 U						Сталь - цинк
1C.906.013	Направляющая RW						Раб цвет RAL 9005

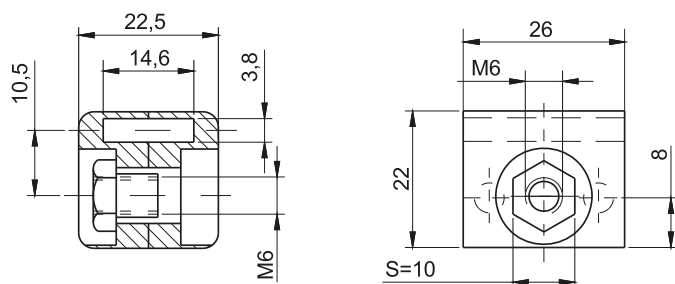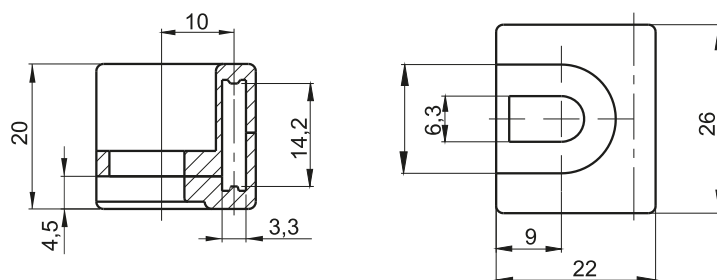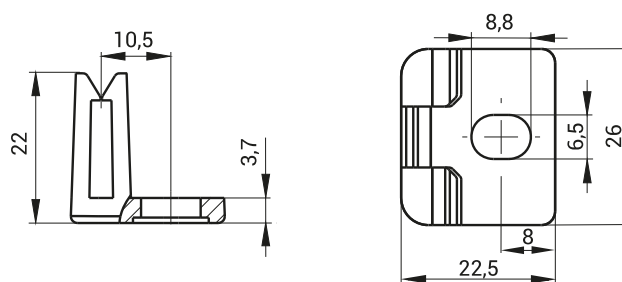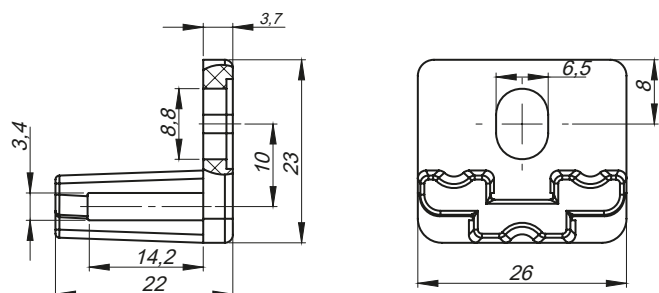
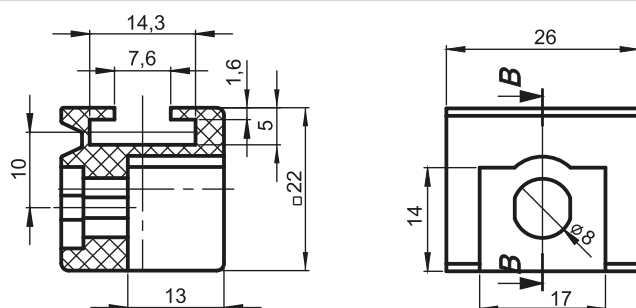

1C.906.012

1C.906.014

1C.906.015

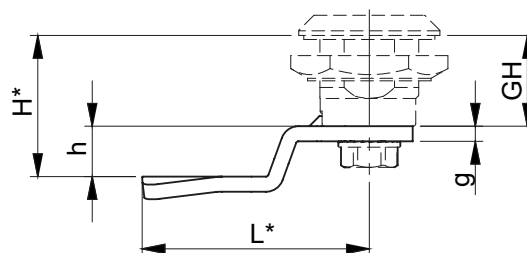1C.906.019

1C.906.018

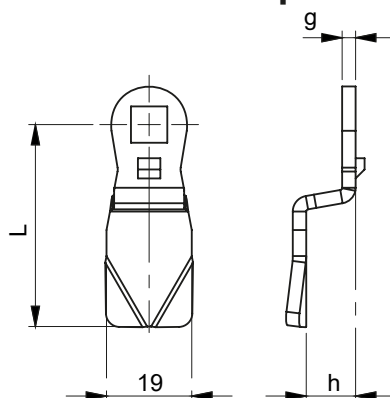
№ В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛНМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
1C.906.012	Направляющая Р314	Направляющая Р314 Гайка	Ра6 цвет RAL 9005 Сталь - цинк
1C.906.014	Направляющая Р314 вер. 2	Направл. Р314 вер. 2	РА6 цвет RAL 9005
1C.906.015	Направ. Р314 защелкив.	Направл. защелкив.	РА6 цвет RAL 9005
1C.906.018	Направляющая Р314 вер. 3	Направл. Р314 вер. 3	РА6 цвет RAL 9005
1C.906.019	Направ. Р314 закрыто	Направ. Р314 закрыто	РА6 цвет RAL 9005





GH - высота корпуса
 H - высота блокирования
 h - высота языка
 L - длина языка
 g - толщина языка





Языки 1-пкт с ограничителем



Языки 1-пкт без ограничителя

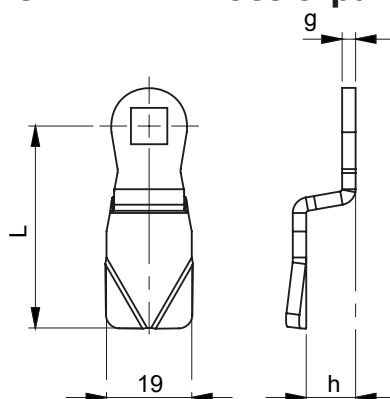

ВНИМАНИЕ:
При заказе языка 1-пкт с ограничителем под накладку обязательно следует заказать втулку стр. 1C-22, 23

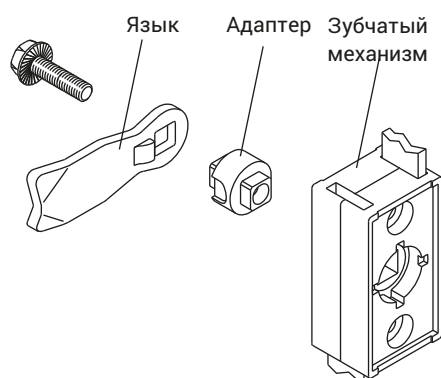

ВНИМАНИЕ:
При заказе языка 1-пкт с ограничителем под зубчатый механизм обязательно следует заказать адаптер стр. 1C-22, 23

СТАЛЬ - ЦИНК

11	ПРИМЕНЕНИЕ: Системы запирания с накладкой и замки M22													
	Н	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 Н	GH:19 Н	GH:23 Н	GH:28 Н	GH:30 Н	GH:38 Н	GH:40 Н	GH:50 Н	GH:60 Н
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	18	J-1751845	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
	19	J-1751945	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
	20	J-1752045	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
	21	J-1752145	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
	22	J-1752245	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
	24	J-1752445	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
	26	J-1752645	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
	28	J-1752845	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
	30	J-1753045	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
	32	J-1753245	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
	34	J-1753445	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
	36	J-1753645	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
	38	J-1753845	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
	40	J-1754045	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
	42	J-1754245	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
	16	J-1751645	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
	14	J-1751445	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
	12	J-1751245	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
	10	J-1751045	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52
	8	J-1750845	3	-10	45	8	9	-	28	20	28	30	40	50

12	ПРИМЕНЕНИЕ: Замки M22													
	Н	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 Н	GH:19 Н	GH:23 Н	GH:28 Н	GH:30 Н	GH:38 Н	GH:40 Н	GH:50 Н	GH:60 Н
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	18	J-1601845	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
	19	J-1601945	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
	20	J-1602045	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
	21	J-1602145	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
	22	J-1602245	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
	24	J-1602445	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
	26	J-1602645	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
	28	J-1602845	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
	30	J-1603045	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
	32	J-1603245	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
	34	J-1603445	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
	36	J-1603645	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
	38	J-1603845	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
	40	J-1604045	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
	42	J-1604245	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
	16	J-1601645	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
	14	J-1601445	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
	12	J-1601245	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
	10	J-1601045	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52
	8	J-1600845	3	-10	45	8	9	-	28	20	28	30	40	50

В случае заказа языка нестандартного следует связаться с продавцом с целью определения подробностей.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

13	ПРИМЕНЕНИЕ: Системы запирания с накладкой и замки M22													
	Н	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 Н	GH:19 Н	GH:23 Н	GH:28 Н	GH:30 Н	GH:38 Н	GH:40 Н	GH:50 Н	GH:60 Н
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	18	J-1751845SN	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
	19	J-1751945SN	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
	20	J-1752045SN	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
	21	J-1752145SN	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
	22	J-1752245SN	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
	24	J-1752445SN	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
	26	J-1752645SN	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
	28	J-1752845SN	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
	30	J-1753045SN	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
	32	J-1753245SN	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
	34	J-1753445SN	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
	36	J-1753645SN	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
	38	J-1753845SN	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
	40	J-1754045SN	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
	42	J-1754245SN	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
	16	J-1751645SN	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
	14	J-1751445SN	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
	12	J-1751245SN	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
	10	J-1751045SN	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52
	8	J-175845SN	3	-10	45	8	9	-	28	20	28	30	40	50

14	ПРИМЕНЕНИЕ: Замки M22													
	Н	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 Н	GH:19 Н	GH:23 Н	GH:28 Н	GH:30 Н	GH:38 Н	GH:40 Н	GH:50 Н	GH:60 Н
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	18	J-1601845SN	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
	19	J-1601945SN	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
	20	J-1602045SN	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
	21	J-1602145SN	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
	22	J-1602245SN	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
	24	J-1602445SN	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
	26	J-1602645SN	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
	28	J-1602845SN	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
	30	J-1603045SN	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
	32	J-1603245SN	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
	34	J-1603445SN	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
	36	J-1603645SN	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
	38	J-1603845SN	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
	40	J-1604045SN	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
	42	J-1604245SN	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
	16	J-1601645SN	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
	14	J-1601445SN	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
	12	J-1601245SN	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
	10	J-1601045SN	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52
	8	J-160845SN	3	-10	45	8	9	-	28	20	28	30	40	50

В случае заказа языка нестандартного следует связаться с продавцом с целью определения подробностей.

СТАЛЬ - ЦИНК

15	H	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 H	GH:22 H	GH:30 H	GH:40 H	GH:50 H	GH:60 H
	18	J-1001845	3	0	45	18	22	30	40	50	60
	19	J-1001945	3	1	45	19	23	31	41	51	61
	20	J-1002045	3	2	45	20	24	32	42	52	62
	21	J-1002145	3	3	45	21	25	33	43	53	63
	22	J-1002245	3	4	45	22	26	34	44	54	64
	24	J-1002445	3	6	45	24	28	36	46	56	66
	26	J-1002645	3	8	45	26	30	38	48	58	68
	28	J-1002845	3	10	45	28	32	40	50	60	70
	30	J-1003045	3	12	45	30	34	42	52	62	72
	32	J-1003245	3	14	45	32	36	44	54	64	74
	34	J-1003445	3	16	45	34	38	46	56	66	76
	36	J-1003645	3	18	45	36	40	48	58	68	78
	38	J-1003845	3	20	45	38	42	50	60	70	80
	40	J-1004045	3	22	45	40	44	52	62	72	82
	42	J-1004245	3	24	45	42	46	54	64	74	84
	16	J-1001645	3	-2	45	16	20	28	38	48	58
	14	J-1001445	3	-4	45	14	18	26	36	46	56
	12	J-1001245	3	-6	45	12	16	24	34	44	54
	10	J-1001045	3	-8	45	10	14	22	32	42	52
	8	J-100845	3	-10	45	8	12	20	30	40	50
	6	J-100645	3	-12	45	6	10	18	28	38	48
	4	J-100445	3	-14	45	4	8	16	26	36	46

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ


16	H	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 H	GH:22 H	GH:30 H	GH:40 H	GH:50 H	GH:60 H
	18	J-1001845SN	3	0	45	18	22	30	40	50	60
	19	J-1001945SN	3	1	45	19	23	31	41	51	61
	20	J-1002045SN	3	2	45	20	24	32	42	52	62
	21	J-1002145SN	3	3	45	21	25	33	43	53	63
	22	J-1002245SN	3	4	45	22	26	34	44	54	64
	24	J-1002445SN	3	6	45	24	28	36	46	56	66
	26	J-1002645SN	3	8	45	26	30	38	48	58	68
	28	J-1002845SN	3	10	45	28	32	40	50	60	70
	30	J-1003045SN	3	12	45	30	34	42	52	62	72
	32	J-1003245SN	3	14	45	32	36	44	54	64	74
	34	J-1003445SN	3	16	45	34	38	46	56	66	76
	36	J-1003645SN	3	18	45	36	40	48	58	68	78
	38	J-1003845SN	3	20	45	38	42	50	60	70	80
	40	J-1004045SN	3	22	45	40	44	52	62	72	82
	42	J-1004245SN	3	24	45	42	46	54	64	74	84
	16	J-1001645SN	3	-2	45	16	20	28	38	48	58
	14	J-1001445SN	3	-4	45	14	18	26	36	46	56
	12	J-1001245SN	3	-6	45	12	16	24	34	44	54
	10	J-1001045SN	3	-8	45	10	14	22	32	42	52
	8	J-100845SN	3	-10	45	8	12	20	30	40	50
	6	J-100645SN	3	-12	45	6	10	18	28	38	48
	4	J-100445SN	3	-14	45	4	8	16	26	36	46

СТАЛЬ - ЦИНК


17	ПРИМЕНЕНИЕ: Системы запираия с накладкой и замки M22													
	Н	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 Н	GH:19 Н	GH:23 Н	GH:28 Н	GH:30 Н	GH:38 Н	GH:40 Н	GH:50 Н	GH:60 Н
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	18	J-1651845	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
	19	J-1651945	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
	20	J-1652045	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
	21	J-1652145	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
	22	J-1652245	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
	24	J-1652445	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
	26	J-1652645	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
	28	J-1652845	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
	30	J-1653045	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
	32	J-1653245	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
	34	J-1653445	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
	36	J-1653645	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
	38	J-1653845	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
	40	J-1654045	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
	42	J-1654245	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
	16	J-1651645	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
	14	J-1651445	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
	12	J-1651245	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
	10	J-1651045	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52
	8	J-1650845	3	-10	45	8	9	-	28	20	28	30	40	50

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

17A	ПРИМЕНЕНИЕ: Замки M22													
	Н	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 Н	GH:19 Н	GH:23 Н	GH:28 Н	GH:30 Н	GH:38 Н	GH:40 Н	GH:50 Н	GH:60 Н
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	18	J-1651845SN	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
	19	J-1651945SN	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
	20	J-1652045SN	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
	21	J-1652145SN	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
	22	J-1652245SN	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
	24	J-1652445SN	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
	26	J-1652645SN	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
	28	J-1652845SN	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
	30	J-1653045SN	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
	32	J-1653245SN	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
	34	J-1653445SN	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
	36	J-1653645SN	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
	38	J-1653845SN	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
	40	J-1654045SN	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
	42	J-1654245SN	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
	16	J-1651645SN	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
	14	J-1651445SN	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
	12	J-1651245SN	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
	10	J-1651045SN	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52
	8	J-1650845SN	3	-10	45	8	9	-	28	20	28	30	40	50

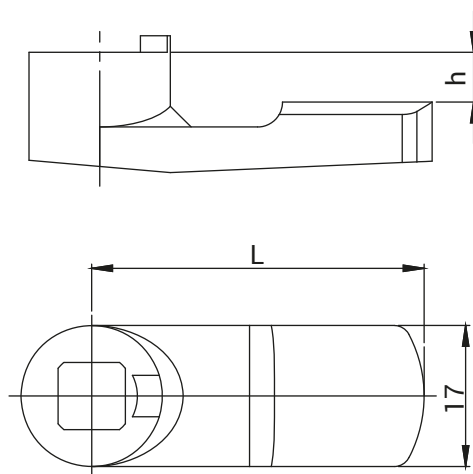

18		ЯЗЫК С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ							
ТИП ЯЗЫКА [G]	H	Номер в каталоге	h	L	GH:18 H	GH:30 H	GH:40 H	GH:50 H	GH:60 H
	18P	JP2-10018	0	40	18	30	40	50	60
	21P	JP2-10021	3	40	21	33	43	53	63
	24P	JP2-10024	6	40	24	36	46	56	66



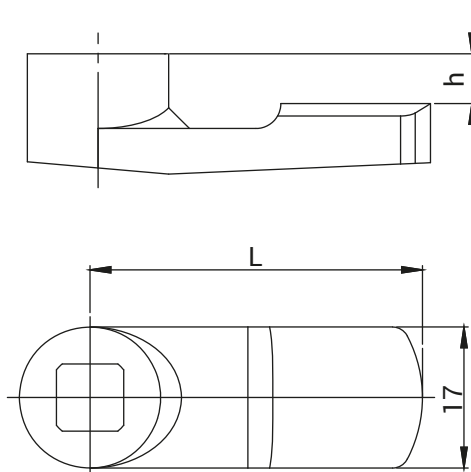


19		ЯЗЫК БЕЗ ОГРАНИЧИТЕЛЯ							
ТИП ЯЗЫКА [G]	H	Номер в каталоге	h	L	GH:18 H	GH:30 H	GH:40 H	GH:50 H	GH:60 H
	18P	JP-10018	0	40	18	30	40	50	60
	21P	JP-10021	3	40	21	33	43	53	63
	24P	JP-10024	6	40	24	36	46	56	66
	29P	JP-10029	11	40	29	41	51	61	71




ЯЗЫК 3-ПКТ
(без ограничителя с
элементом для защиты)


ЯЗЫК 2-ПКТ
(с элементом для защиты)

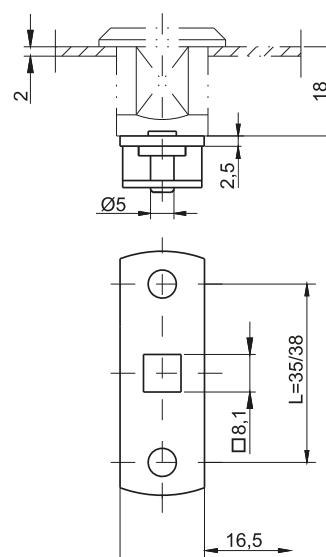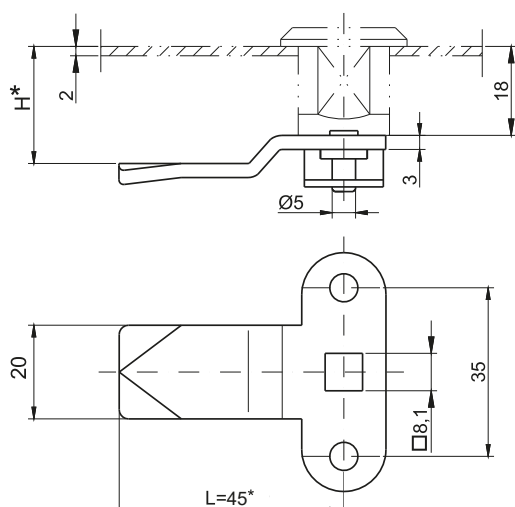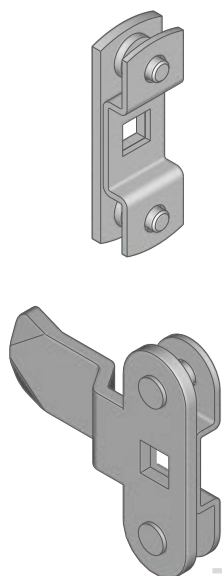


ЯЗЫК 2-ПКТ
(со стопорными шайбами
вер. 1, вер. 2, вер. 3)






вер. 1



вер. 2

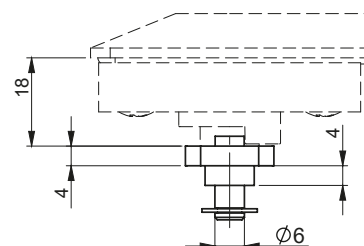

вер. 3


**ВНИМАНИЕ:**

При заказе языков 2-пкт с расстоянием оси 35 мм следует добавить к номеру в каталоге /35 те. (JB-20018/35 или J-20018/35).

НОМЕР К КАТАЛОГЕ		НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР H [мм]	МАТЕРИАЛ
СТАЛЬ-ЦИНК	НЕРЖАВ. СТАЛЬ			
JB-30018	JB-30018SN	Язык 3-пкт без ограничителя с элементом для защиты	18	Сталь-цинк или нержавеющая сталь
JB-30021	JB-30021SN		21	
JB-30024	JB-30024SN		24	
JB-30029	JB-30029SN		29	
JB-20018/35	JB-20018/35SN	Язык 2-пкт с элементом для защиты	18L=35	Сталь-цинк или нержавеющая сталь
JB-20018/38	JB-20018/38SN		18L=38	
J-20018/35	J-20018/35SN	Язык 2-пкт со стопорными шайбами вер. 1	18L=35	Сталь-цинк или нержавеющая сталь
J-20018/38	J-20018/38SN		18L=38	



• * **ВОЗМОЖНОСТЬ** согласования размеров

21
ГРУППА
языков [g]


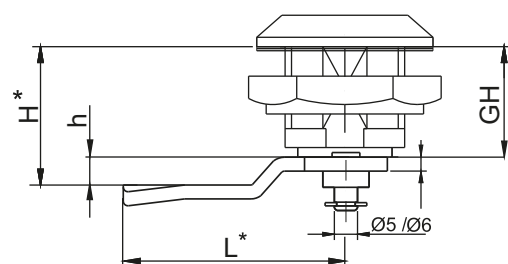


GH - высота корпуса
 H - высота блокирования
 h - высота языка
 L - длина языка
 g - толщина языка

Языки 3- пкт с ограничителем

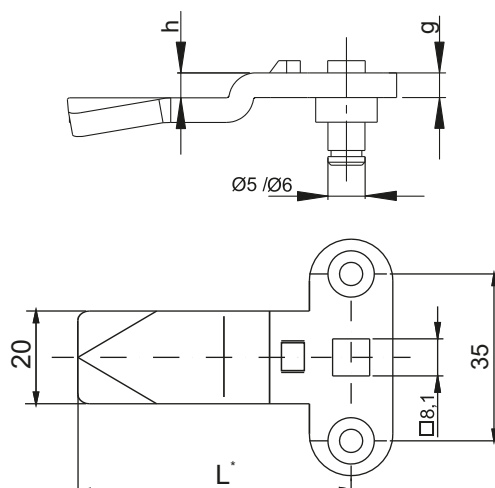

Языки 3-пкт без ограничителя

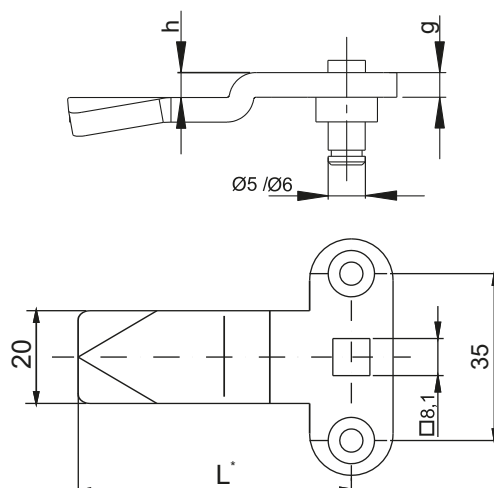

СТАЛЬ-ЦИНК

31	ПРИМЕНЕНИЕ: Системы запирания с накладкой и замки M22													
	Н	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 Н	GH:19 Н	GH:23 Н	GH:28 Н	GH:30 Н	GH:38 Н	GH:40 Н	GH:50 Н	GH:60 Н
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	18	J-3751845	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
	19	J-3751945	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
	20	J-3752045	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
	21	J-3752145	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
	22	J-3752245	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
	24	J-3752445	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
	26	J-3752645	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
	28	J-3752845	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
	30	J-3753045	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
	32	J-3753245	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
	34	J-3753445	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
	36	J-3753645	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
	38	J-3753845	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
	40	J-3754045	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
	42	J-3754245	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
	16	J-3751645	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
	14	J-3751445	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
	12	J-3751245	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
	10	J-3751045	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52

32	ПРИМЕНЕНИЕ: Замки M22													
	Н	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 Н	GH:19 Н	GH:23 Н	GH:28 Н	GH:30 Н	GH:38 Н	GH:40 Н	GH:50 Н	GH:60 Н
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	18	J-3601845	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
	19	J-3601945	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
	20	J-3602045	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
	21	J-3602145	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
	22	J-3602245	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
	24	J-3602445	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
	26	J-3602645	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
	28	J-3602845	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
	30	J-3603045	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
	32	J-3603245	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
	34	J-3603445	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
	36	J-3603645	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
	38	J-3603845	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
	40	J-3604045	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
	42	J-3604245	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
	16	J-3601645	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
	14	J-3601445	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
	12	J-3601245	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
	10	J-3601045	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52

В случае заказа языка нестандартного следует связаться с продавцом с целью определения подробностей.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

33	ПРИМЕНЕНИЕ: Системы запирания с накладкой и замки M22													
	Н	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 Н	GH:19 Н	GH:23 Н	GH:28 Н	GH:30 Н	GH:38 Н	GH:40 Н	GH:50 Н	GH:60 Н
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	18	J-3751845SN	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
	19	J-3751945SN	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
	20	J-3752045SN	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
	21	J-3752145SN	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
	22	J-3752245SN	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
	24	J-3752445SN	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
	26	J-3752645SN	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
	28	J-3752845SN	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
	30	J-3753045SN	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
	32	J-3753245SN	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
	34	J-3753445SN	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
	36	J-3753645SN	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
	38	J-3753845SN	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
	40	J-3754045SN	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
	42	J-3754245SN	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
	16	J-3751645SN	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
	14	J-3751445SN	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
	12	J-3751245SN	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
	10	J-3751045SN	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52
	8	J-375845SN	3	-10	45	8	9	-	28	20	28	30	40	50

34	ПРИМЕНЕНИЕ: Замки M22													
	Н	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 Н	GH:19 Н	GH:23 Н	GH:28 Н	GH:30 Н	GH:38 Н	GH:40 Н	GH:50 Н	GH:60 Н
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	18	J-3601845SN	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
	19	J-3601945SN	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
	20	J-3602045SN	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
	21	J-3602145SN	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
	22	J-3602245SN	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
	24	J-3602445SN	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
	26	J-3602645SN	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
	28	J-3602845SN	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
	30	J-3603045SN	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
	32	J-3603245SN	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
	34	J-3603445SN	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
	36	J-3603645SN	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
	38	J-3603845SN	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
	40	J-3604045SN	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
	42	J-3604245SN	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
	16	J-3601645SN	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
	14	J-3601445SN	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
	12	J-3601245SN	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
	10	J-3601045SN	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52
	8	J-360845SN	3	-10	45	8	9	-	28	20	28	30	40	50





В случае заказа языка нестандартного следует связаться с продавцом
с целью определения подробностей.

СТАЛЬ-ЦИНК


35	Н	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 Н	GH:22 Н	GH:30 Н	GH:40 Н	GH:50 Н	GH:60 Н
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	18	J-3001845	3	0	45	18	22	30	40	50	60
	19	J-3001945	3	1	45	19	23	31	41	51	61
	20	J-3002045	3	2	45	20	24	32	42	52	62
	21	J-3002145	3	3	45	21	25	33	43	53	63
	22	J-3002245	3	4	45	22	26	34	44	54	64
	24	J-3002445	3	6	45	24	28	36	46	56	66
	26	J-3002645	3	8	45	26	30	38	48	58	68
	28	J-3002845	3	10	45	28	32	40	50	60	70
	30	J-3003045	3	12	45	30	34	42	52	62	72
	32	J-3003245	3	14	45	32	36	44	54	64	74
	34	J-3003445	3	16	45	34	38	46	56	66	76
	36	J-3003645	3	18	45	36	40	48	58	68	78
	38	J-3003845	3	20	45	38	42	50	60	70	80
	40	J-3004045	3	22	45	40	44	52	62	72	82
	42	J-3004245	3	24	45	42	46	54	64	74	84
	16	J-3001645	3	-2	45	16	20	28	38	48	58
	14	J-3001445	3	-4	45	14	18	26	36	46	56
	12	J-3001245	3	-6	45	12	16	24	34	44	54
	10	J-3001045	3	-8	45	10	14	22	32	42	52
	8	J-3000845	3	-10	45	8	12	20	30	40	50

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ


36	Н	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 Н	GH:22 Н	GH:30 Н	GH:40 Н	GH:50 Н	GH:60 Н
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	18	J-3001845SN	3	0	45	18	22	30	40	50	60
	19	J-3001945SN	3	1	45	19	23	31	41	51	61
	20	J-3002045SN	3	2	45	20	24	32	42	52	62
	21	J-3002145SN	3	3	45	21	25	33	43	53	63
	22	J-3002245SN	3	4	45	22	26	34	44	54	64
	24	J-3002445SN	3	6	45	24	28	36	46	56	66
	26	J-3002645SN	3	8	45	26	30	38	48	58	68
	28	J-3002845SN	3	10	45	28	32	40	50	60	70
	30	J-3003045SN	3	12	45	30	34	42	52	62	72
	32	J-3003245SN	3	14	45	32	36	44	54	64	74
	34	J-3003445SN	3	16	45	34	38	46	56	66	76
	36	J-3003645SN	3	18	45	36	40	48	58	68	78
	38	J-3003845SN	3	20	45	38	42	50	60	70	80
	40	J-3004045SN	3	22	45	40	44	52	62	72	82
	42	J-3004245SN	3	24	45	42	46	54	64	74	84
	16	J-3001645SN	3	-2	45	16	20	28	38	48	58
	14	J-3001445SN	3	-4	45	14	18	26	36	46	56
	12	J-3001245SN	3	-6	45	12	16	24	34	44	54
	10	J-3001045SN	3	-8	45	10	14	22	32	42	52
	8	J-3000845SN	3	-10	45	8	12	20	30	40	50

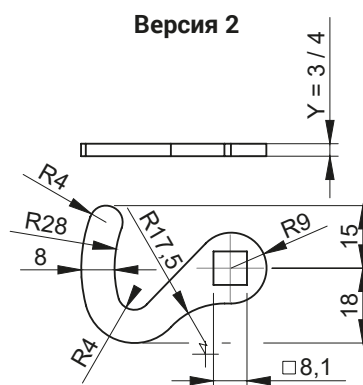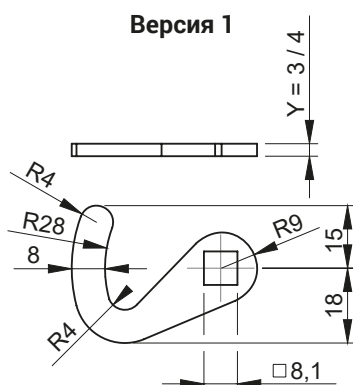ЯЗЫК 1-пкт
ТИП JK-10018Версия 1 с ограничителем
ЛеваяВерсия 2 с ограничителем
Правая

Левая



Правая




НОМЕР В КАТАЛОГЕ		НАЗВАНИЕ
СТАЛЬ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ	
JK-10018-00X-Y-Z	JK-10018-00X-Y-Z-SN	Язык 1-пкт тип JK-10018

Как заказывать :


Тип языка JK-10018 — 00X — Y — Z — SN
 Версия языка X=1, 2
 Толщина языка Y=3, 4
 Направление закрытия Z=L-левая, P-правая
 (Только для языка с ограничителем)
 версия сталь







Язык 1-пкт гак без ограничителя
ТИП J-6000

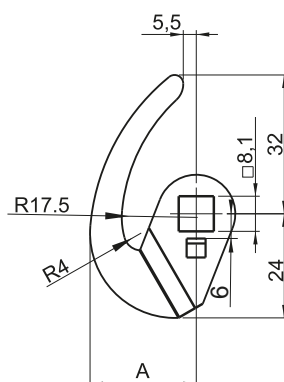

Язык 1-пкт гак с ограничителем
ТИП J-6000



Язык 1-пкт ступенчатый
ТИП JK-1610.01.

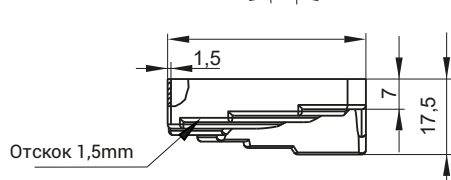



Размеры Н при корпусе 18мм: 20, 18.5, 17, 15.5, 14, 12.5, 11, 9.5
Язык взаимодействует с корпусами 18, 30, 60

НОМЕР В КАТАЛОГЕ		НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР [мм]		
СТАЛЬ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ		h	A	B
J-6000.01	J-6000.01SN	Язык 1-пкт гак без ограничителя	22	26	26
J-6000.02	J-6000.02SN		40	24,5	44
J-6000.03	J-6000.03SN	Язык 1-пкт гак с ограничителем	22	26	26
J-6000.04	J-6000.04SN		40	24,5	44
JK-1610.01		Язык 1-пкт ступенчатый			
*ВОЗМОЖНОСТЬ согласования размеров					




Язык 3-пкт

(с ограничителем и элементом для защиты под накладку)


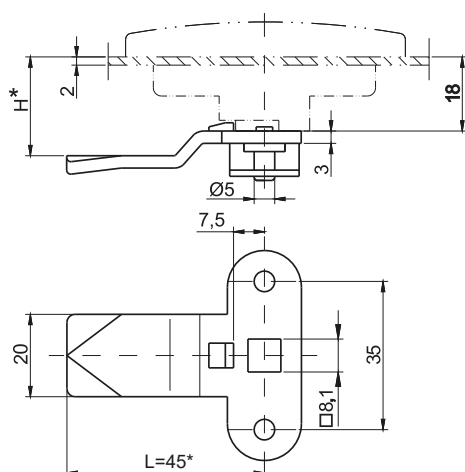


ВНИМАНИЕ:

При заказе языка 3-пкт с ограничителем под накладку обязательно следует заказать втулку стр. 1C-21



Язык 3-пкт (с ограничителем и элементом для защиты)

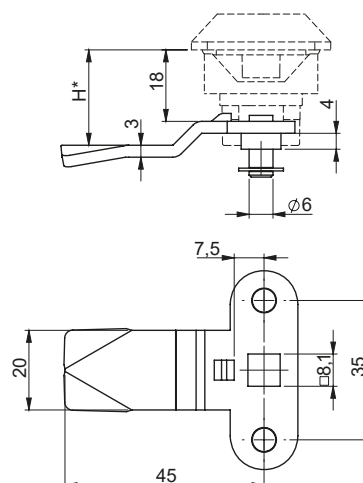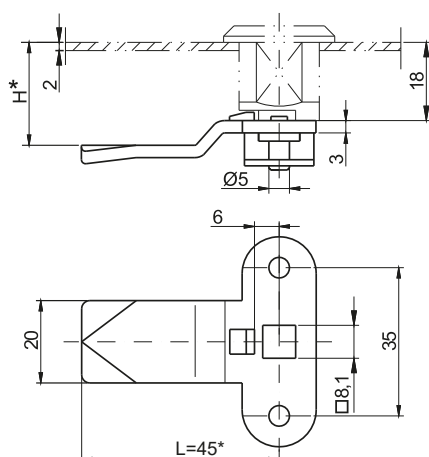


38	НОМЕР В КАТАЛОГЕ		НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР H [мм]	МАТЕРИАЛ
	СТАЛЬ-ЦИНК	НЕРЖАВ. СТАЛЬ			
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	JBN-37518	JBN-37518SN	Язык 3-пкт с ограничителем и элементом для защиты под накладку стр 1C-9	18	Сталь-цинк или нержавеющая сталь
	JBN-37521	JBN-37521SN		21	
	JBN-37524	JBN-37524SN		24	
	JBN-37529	JBN-37529SN		29	
	JB-37518	JB-37518SN	Язык 3-пкт с ограничителем и элементом для защиты	18	Сталь-цинк или нержавеющая сталь
	JB-37521	JB-37521SN		21	
	JB-37524	JB-37524SN		24	
	JB-37529	JB-37529SN		29	
	JA-3751845	JB-3751845SN	Язык 3-пкт с ограничителем	18	Сталь-цинк или нержавеющая сталь
	JA-3752145	JB-3752145SN		21	
	JA-3752445	JB-3752445SN		24	
	JA-3752945	JB-3752945SN		29	

*ВОЗМОЖНОСТЬ согласования размеров - за дополнительную плату

Язык 1-пкт JZ
(без ограничителя ZAMAK)




короткий винт 30мм
длинный винт 51мм

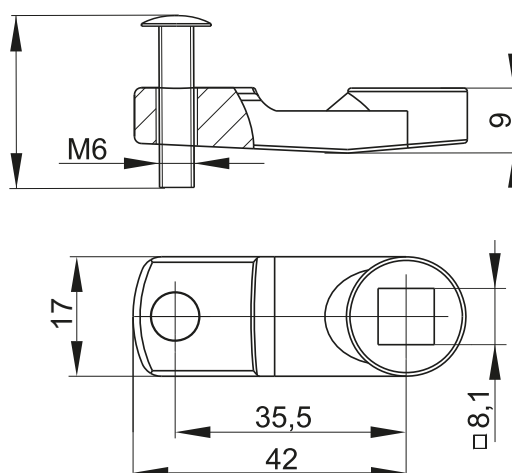

Язык 1-пкт JZ
(с ограничителем ZAMAK)



короткий винт 30мм
длинная 51мм

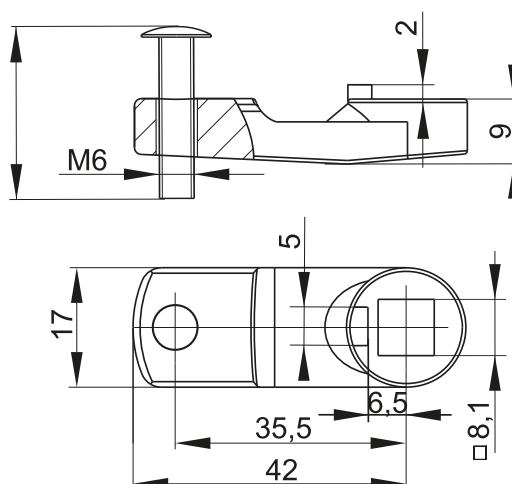



№ В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
JZ-001	Язык JZ без ограничителя	ZAMAK - RAL 9005, цинк, хром
JZ-002	Язык JZ с ограничителем	ZAMAK - RAL 9005, цинк, хром

Адаптер языка JC-20018/36 Язык ZAMAK JZN-10027/30




ROZTOCZE

1C

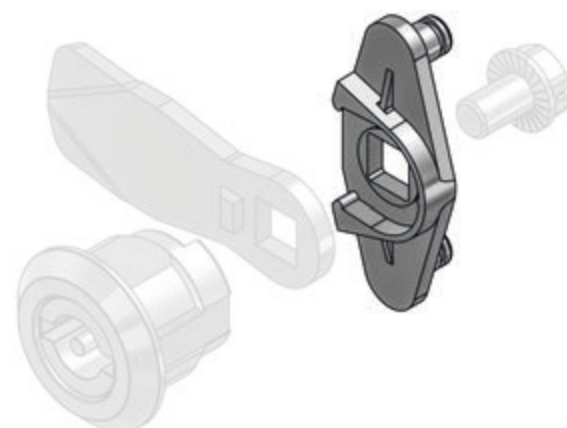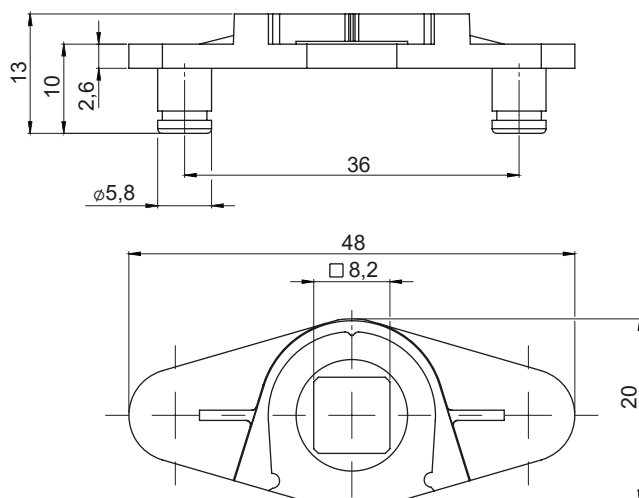


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
JC-20018/36	Адаптер языка	ZAMAK цинкованный

Адаптер языка JC-20018/36 работает с держателем тяги 1C.904.051.
и с группами языков 1-пкт 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 (стр. 1C-8 - 1C-11)


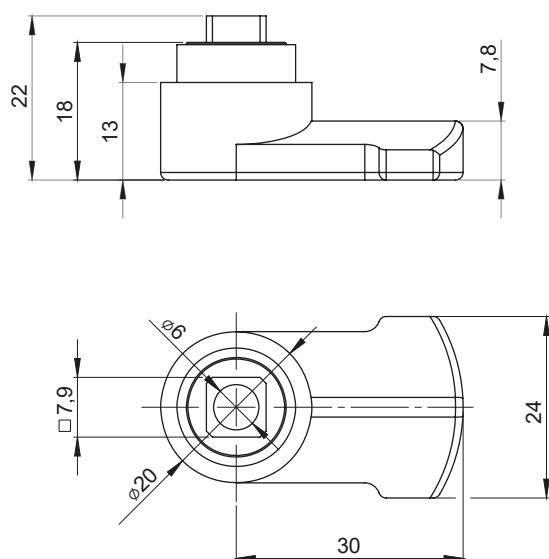


Зубчатый механизм MZ





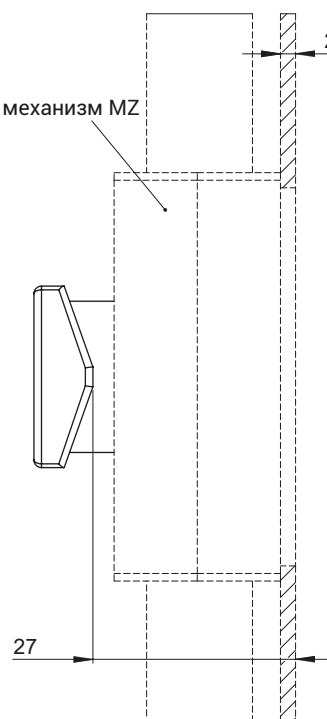


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
JZN-10027/30	Язык	ZAMAK цинкованный

Адаптер работает с зубчатым механизмом MZ
(стр. 1C-24 - 1C-29)


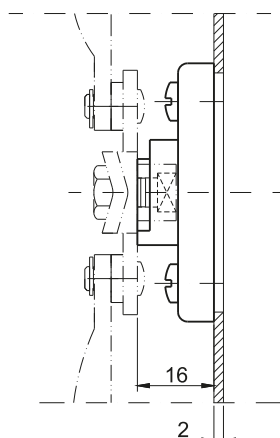
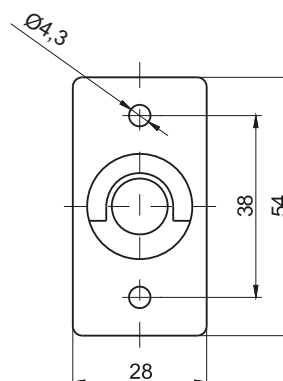
НАКЛАДКА
1C.902.001

Накладка имеет возможность
установки заземления

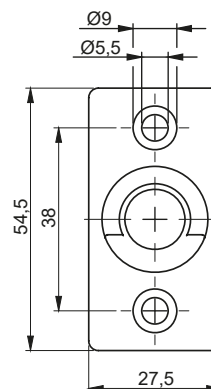


НАКЛАДКА
1C.902.003АДАПТЕР
1C.903.001

ВТУЛКА

1C.901.001 1C.901.005









№ В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1C.901.001	Втулка к двери о толщине 2,5мм	ZAMAK
1C.901.001SN	Втулка к двери о толщине 2,5мм	Нержавеющая сталь
1C.901.005	Втулка к двери о толщине 1,5мм	ZAMAK
1C.901.005SN	Втулка к двери о толщине 1,5мм	Нержавеющая сталь
1C.902.001	Накладка	ZAMAK
1C.902.001SN	Накладка	Нержавеющая сталь
1C.902.003	Накладка к замкам из семьи RS150	Полиамид
1C.903.001	Адаптер	ZAMAK
1C.903.001SN	Адаптер	Нержавеющая сталь

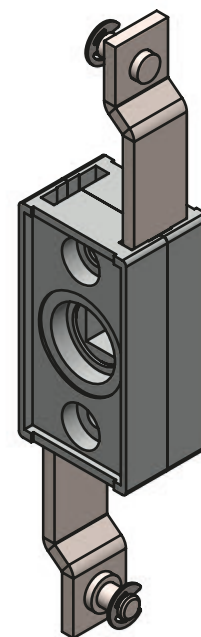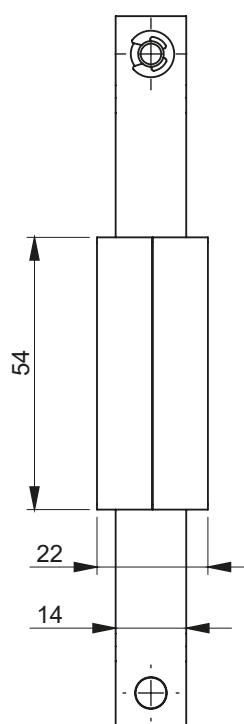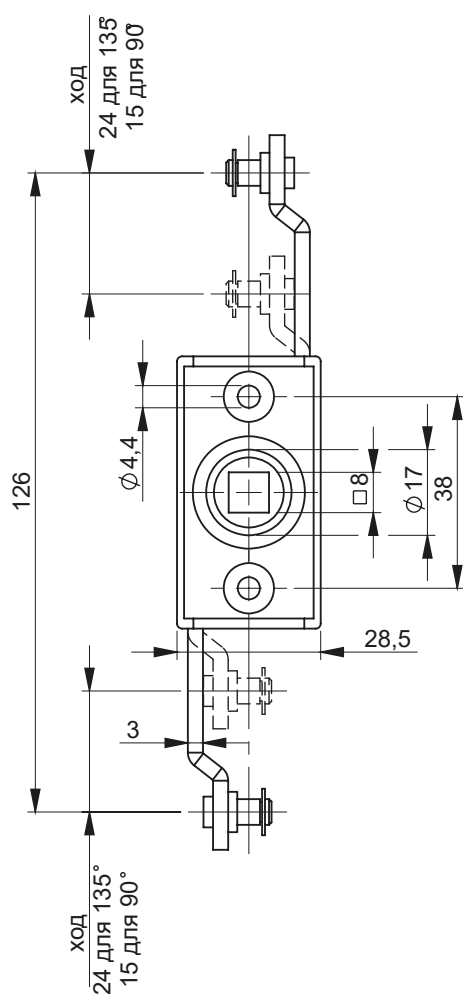

ВНИМАНИЕ:





При заказе зубчатого механизма MZ1K или MZ1P следует заказать плоскую тягу с соответствующим отверстием.





ВЕРСИЯ		НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	
			Корпус	Плоские тяги
MZ1		MZ1	ZAMAK5	Сталь-цинк или
		MZ1-PA	Полиамид PA6	
		MZ1-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ1-SN	нержавеющая сталь	
MZ1-6		MZ1-6	ZAMAK5	Сталь-цинк или
		MZ1-6-PA	Полиамид PA6	
		MZ1-6-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ1-6-SN	нержавеющая сталь	
MZ1K		MZ1K	ZAMAK5	Сталь-цинк или
		MZ1K-PA	Полиамид PA6	
		MZ1K-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ1K-SN	нержавеющая сталь	
MZ1P		MZ1P	ZAMAK5	Сталь-цинк или
		MZ1P-PA	Полиамид PA6	
		MZ1P-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ1P-SN	нержавеющая сталь	

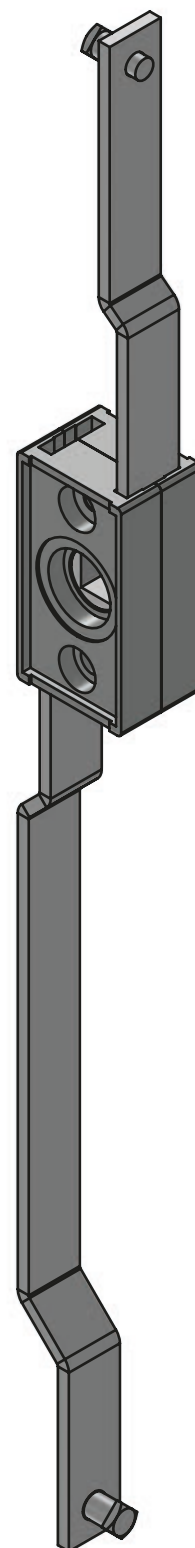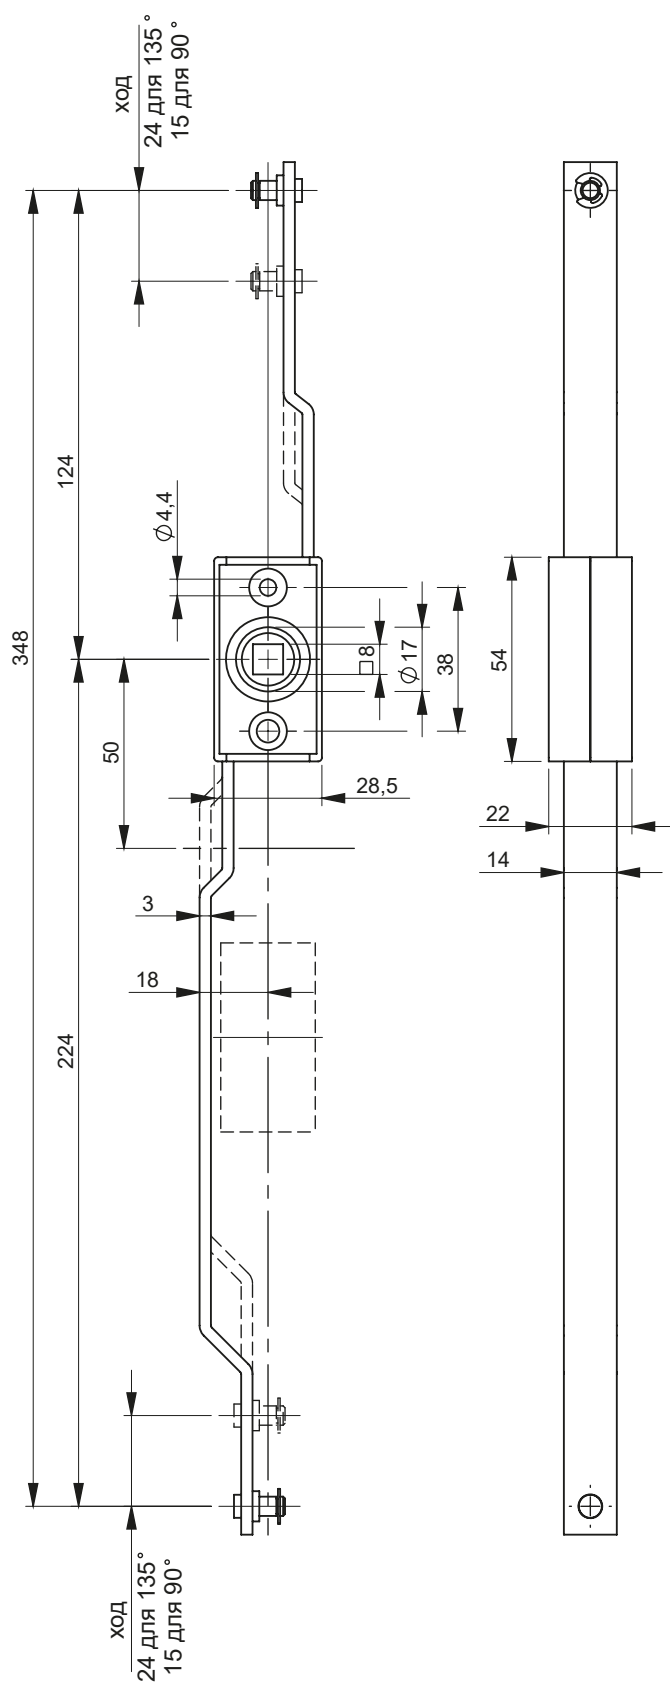


ВНИМАНИЕ:

При заказе зубчатого механизма MZ2K или MZ2P следует заказать плоскую тягу с соответствующим отверстием.

ВЕРСИЯ		НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	
			Корпус	Плоские тяги
MZ2		MZ2	ZAMAK5	Сталь-цинк или
		MZ2-PA	Полиамид PA6	
		MZ2-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ2-SN	нержавеющая сталь	
MZ2-6		MZ2-6	ZAMAK5	Сталь-цинк или
		MZ2-6-PA	Полиамид PA6	
		MZ2-6-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ2-6-SN	нержавеющая сталь	
MZ2K		MZ2K	ZAMAK5	Сталь-цинк или
		MZ2K-PA	Полиамид PA6	
		MZ2K-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ2K-SN	нержавеющая сталь	
MZ2P		MZ2P	ZAMAK5	Сталь-цинк или
		MZ2P-PA	Полиамид PA6	
		MZ2P-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ2P-SN	нержавеющая сталь	

ВЕРСИЯ		НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	
			Корпус	Плоские тяги
MZ3		MZ3	ZAMAK5	Сталь-цинк или
		MZ3-PA	Полиамид PA6	
		MZ3-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ3-SN	нержавеющая сталь	
MZ3-6		MZ3-6	ZAMAK5	Сталь-цинк или
		MZ3-6-PA	Полиамид PA6	
		MZ3-6-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ3-6-SN	нержавеющая сталь	
MZ3K		MZ3K	ZAMAK5	Сталь-цинк или
		MZ3K-PA	Полиамид PA6	
		MZ3K-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ3K-SN	нержавеющая сталь	
MZ3P		MZ3P	ZAMAK5	Сталь-цинк или
		MZ3P-PA	Полиамид PA6	
		MZ3P-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ3P-SN	нержавеющая сталь	



ПЛОСКАЯ ТЯГА С РОЛИКАМИ A25 L
(круглое отверстие)

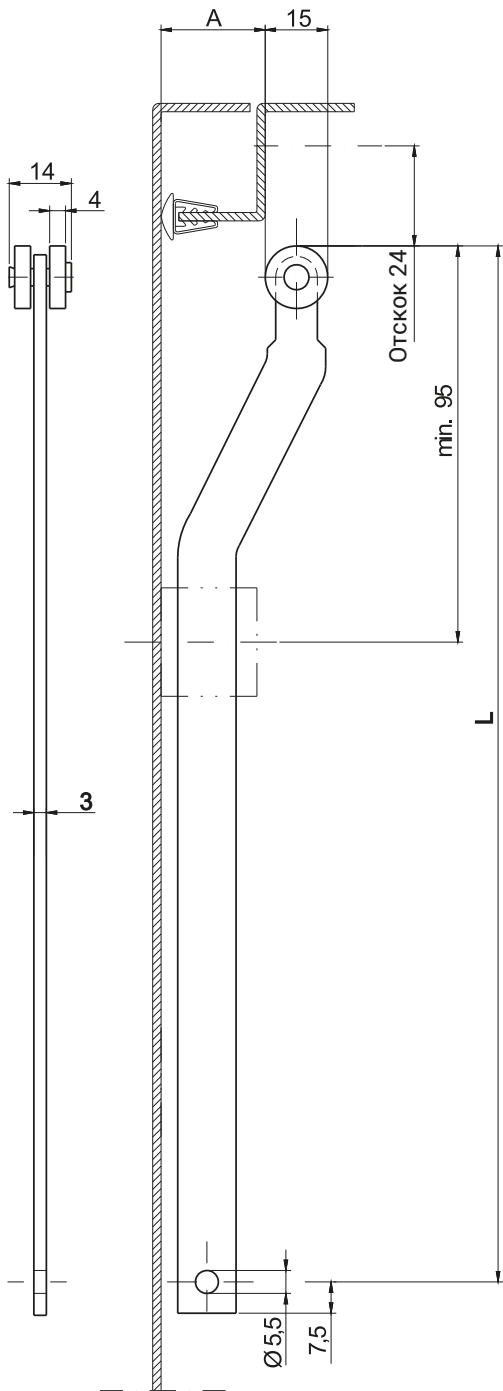

ПЛОСКАЯ ТЯГА
С РОЛИКАМИ A25K - L
(отверстие квадрат)



ПЛОСКАЯ ТЯГА
С РОЛИКАМИ
A25P - L






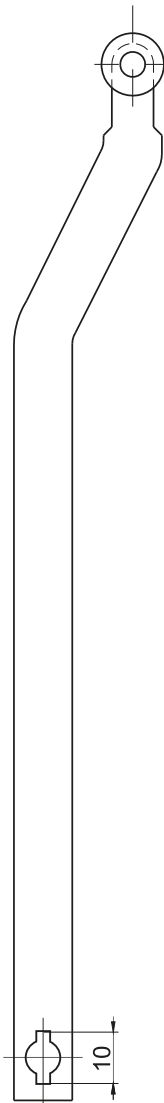


ВНИМАНИЕ: Возможность заказа дополнительного уплотнителя стр. 6-1 до 6-18



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР	
			A	L
A20 - L	Плоская тяга с ролик. круглое отверстие	Плоская тяга - сталь-цинк Ролики - Ра6	20	Возможность согласования размеров
A25 - L			25	
A20K - L	Плоская тяга с ролик. отверстие квадрат		20	
A25K - L			25	
A20P - L	Плоская тяга с ролик. A20P - L, A25P - L		20	
A25P - L			25	

• Пример заказа: A25K-300 обозначает тягу 3x14мм, размер A=25, длина L=300мм отверстие квадрат

• Возможность исполнения тяги под индивидуальный заказ

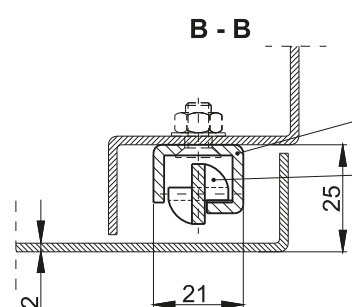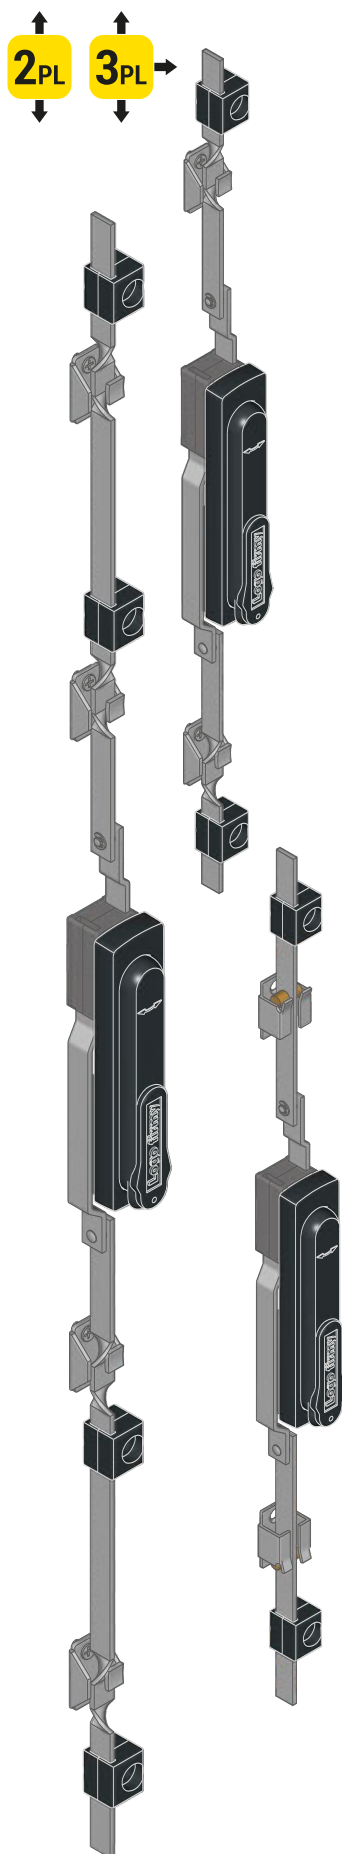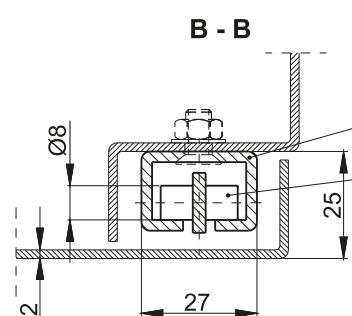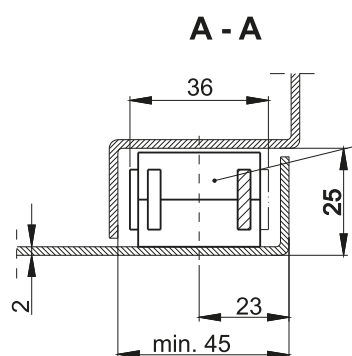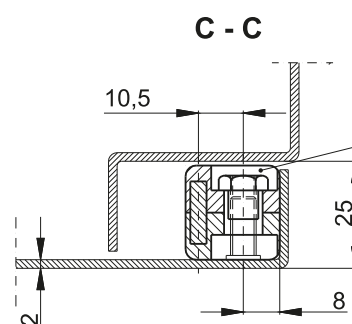
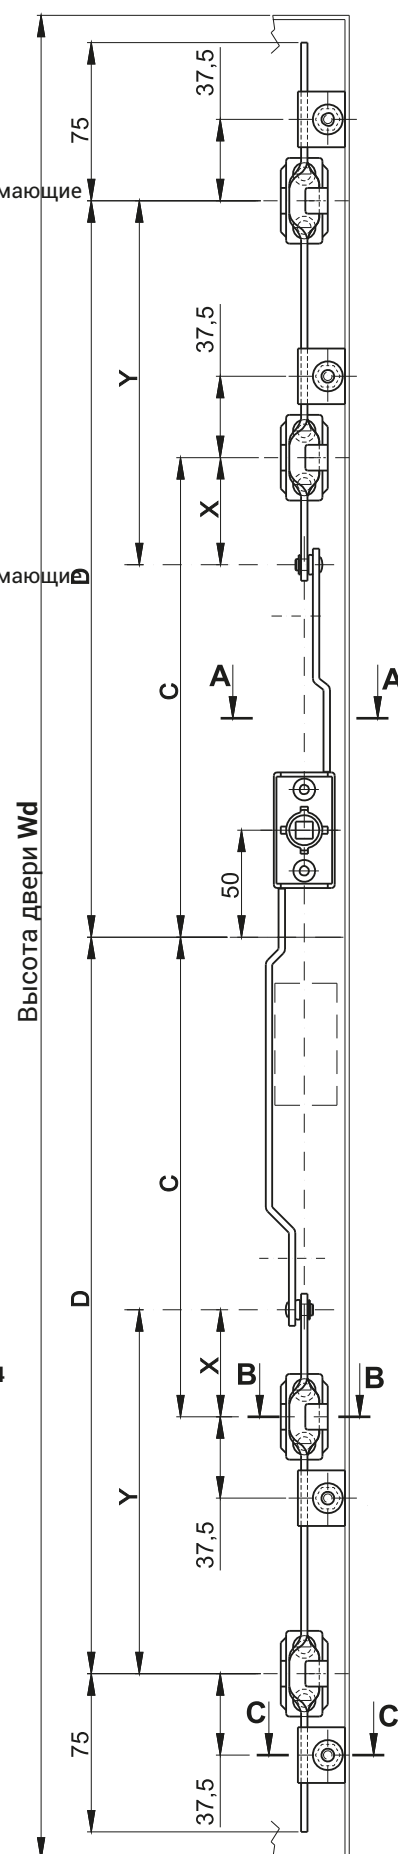
Кронштейн W314-90
стр. 1C-32Плоские тяги прижимающие
вер. А стр. 1C-32Кронштейн W314-80
стр. 1C-34Плоские тяги прижимающие
вер. В стр. 1C-33Зубчатый механизм
стр. от 1C-24 до 1C-29Направляющая P314
стр. 1C-6

ПЛОСКАЯ ТЯГА ПРИЖИМАЮЩАЯ
вер. А

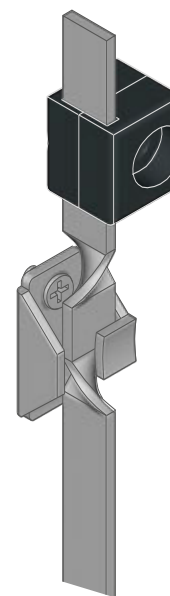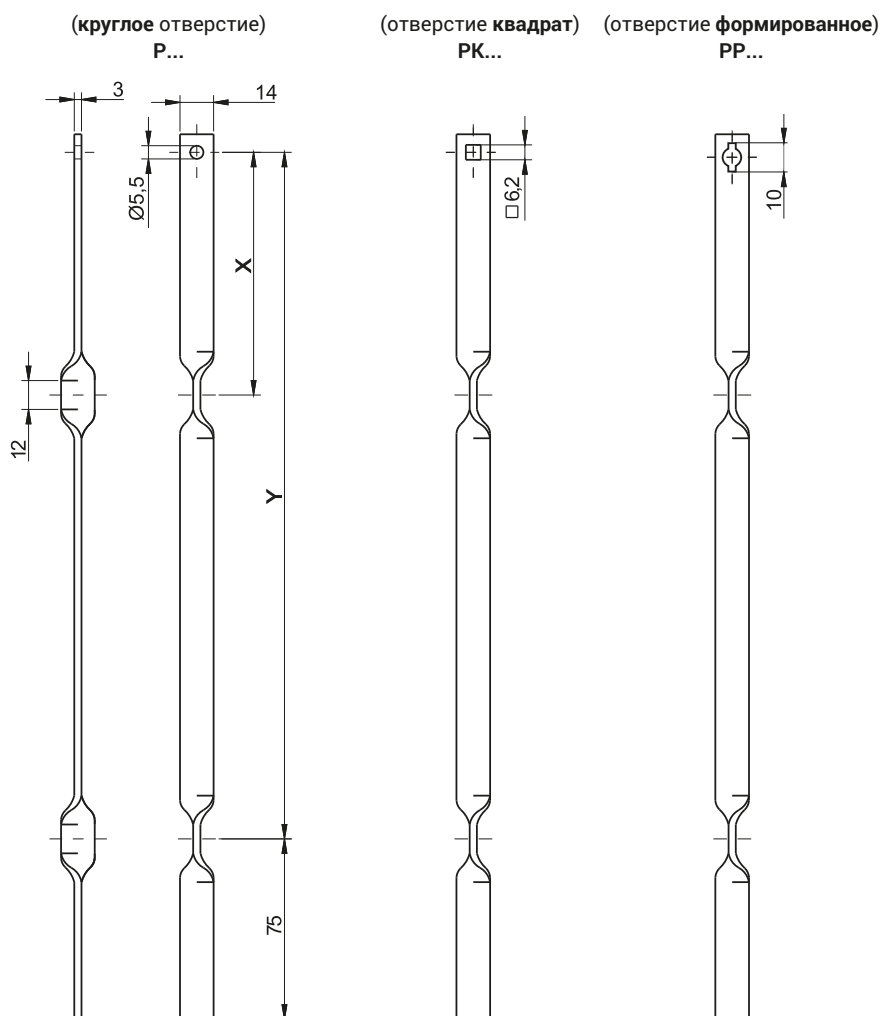


КРОНШТЕЙН W314-90

(для Плоской тяги вер.А - ZAMAK)

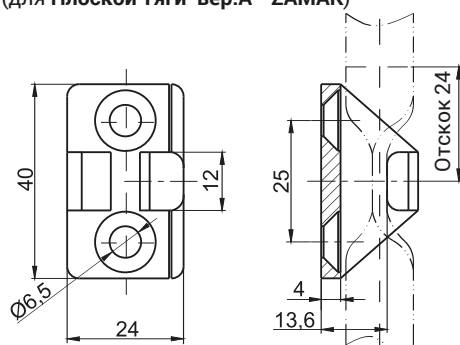


НОМЕР В КАТАЛОГЕ ПЛОСКОЙ ТЯГИ ВЕРСИЯ А			ВЫСОТА ДВЕРИ Wd	РАЗМЕР ПЛОСКОЙ ТЯГИ		РАЗМЕР ОТ СЕРЕДИНЫ ДВ.		МАТЕРИАЛ
круглое отв.	отв.ю. квадрат	отв. формир.		Х	У	С	Д	
P190-210	PK190-210	PP190-210	800 - 1200	-	126	-	300	Сталь- цинк
P190-351	PK190-351	PP190-351	1200- 1600	-	276	-	450	
P290-601	PK290-601	PP290-601	1600 - 1900	101	526	275	700	
P290-751	PK290-751	PP290-751	1900 - 2200	101	676	275	850	
НОМЕР В КАТАЛОГЕ		НАЗВАНИЕ			МАТЕРИАЛ			
1С.907.001		Кронштейн для тяги вер. А			ZAMAK - порошковая покраска			


ПЛОСКАЯ ТЯГА ПРИЖИМАЮЩАЯ
вер. В

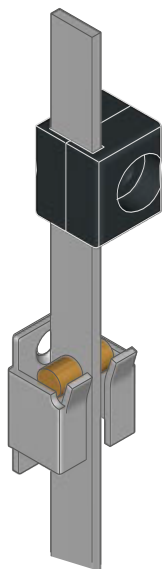

(круглое отверстие)
Р...

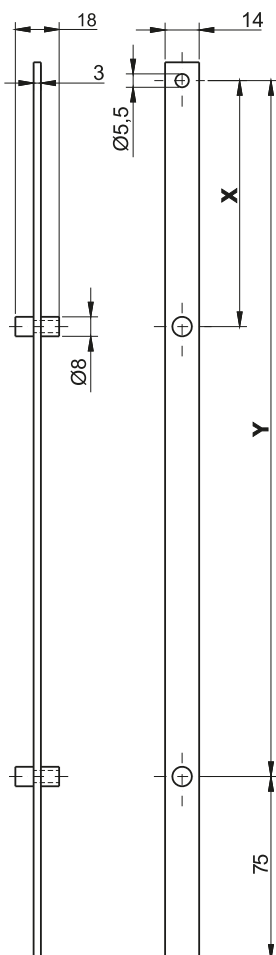


(отверстие квадрат)
РК...



(отверстие формованное)
РР...



(круглое отверстие
регулируемое)
РР...

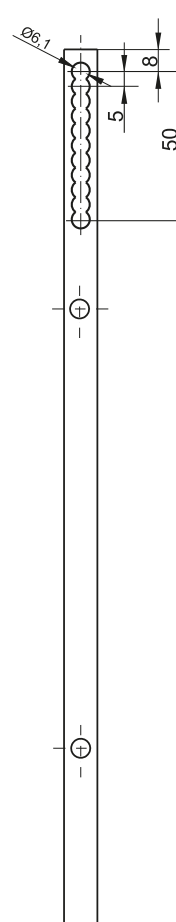


НОМЕР В КАТАЛОГЕ ПЛОСКАЯ ТЯГА ВЕРСИЯ В			ВЫСОТА ДВЕРИ Wd	РАЗМЕР ПЛОСКОЙ ТЯГИ		РАЗМЕР ОТ СЕРЕД. ДВЕРИ		МАТЕРИАЛ
круглое отв.	отв. квадрат	отв. формиров.		X	Y	C	D	
P18-210	PK18-210	PP18-210	800 - 1200	-	126	-	300	Сталь - цинк
P18-351	PK18-351	PP18-351	1200 - 1600	-	276	-	450	
P28-601	PK28-601	PP28-601	1600 - 1900	101	526	275	700	
P28-751	PK28-751	PP28-751	1900 - 2200	101	676	275	850	


Размеры C и D на странице 1C-31 каталога.

Кронштейн для тяги вер. В


Кронштейн W314-85-A
1C.907.003-A

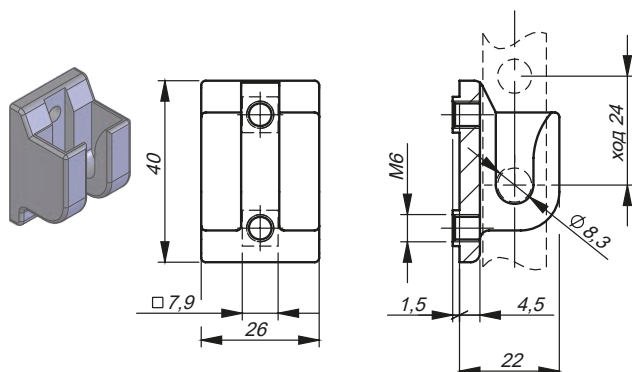


Дистанция D314-85

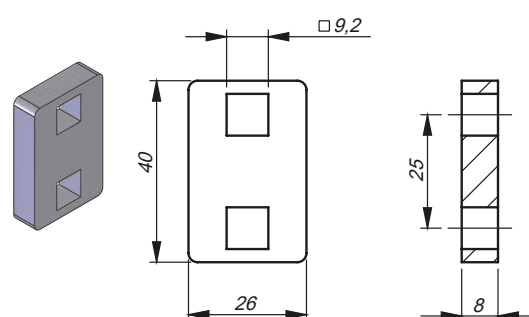


Кронштейн W314-85-B
1C.907.003-B

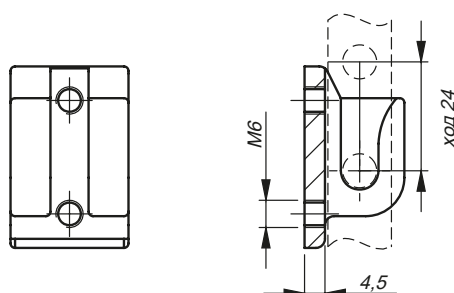


Кронштейн W314-85-C
1C.907.003-C

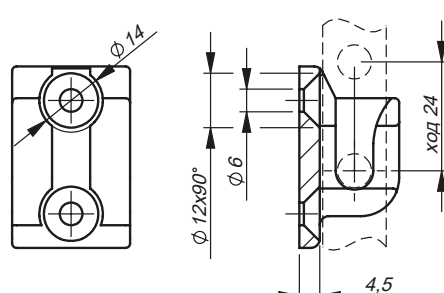




Кронштейн W314-80
1C.907.002

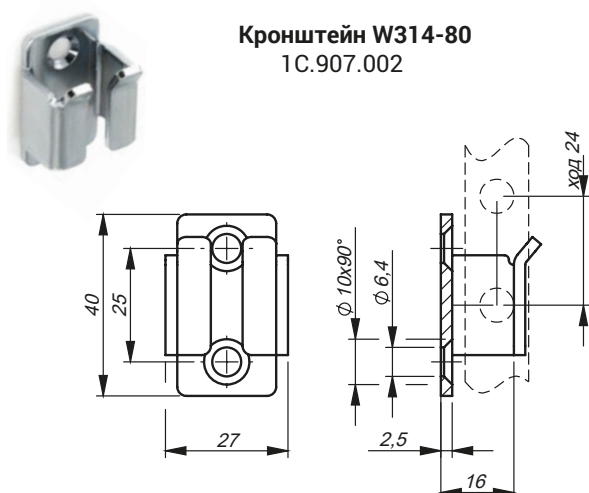

Кронштейн W314-60
1C.907.007


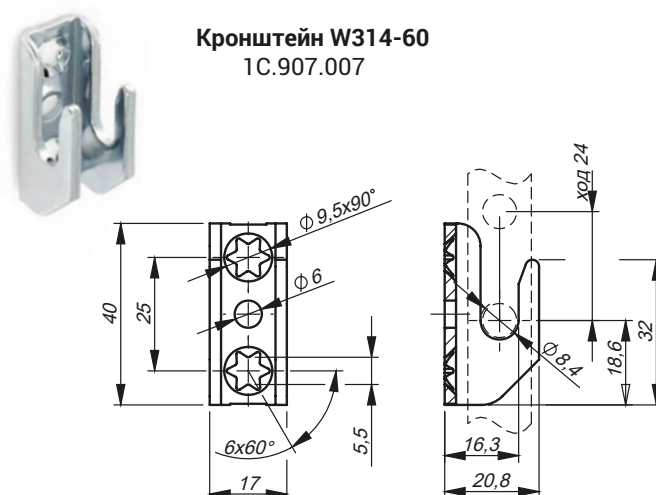


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1C.908.001	Дистанция D314-85 Кронштейна 1C.907.003.001	ZAMAK5
1C.907.003-A	Кронштейн W314-85-A	ZAMAK5
1C.907.003-B	Кронштейн W314-85-B	ZAMAK5
1C.907.003-C	Кронштейн W314-85-C	ZAMAK5
1C.907.002	Кронштейн W314-80	Сталь - цинк
1C.907.007	Кронштейн W314-60	Сталь - цинк

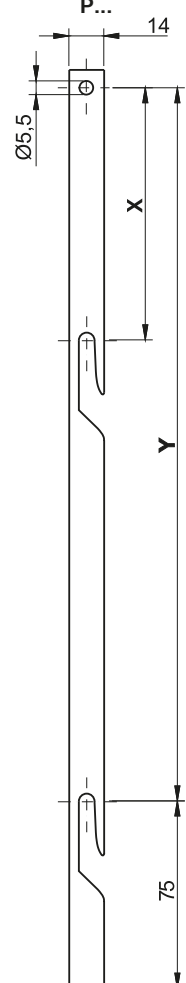ПЛОСКАЯ ТЯГА ПРИЖИМАЮЩАЯ
вер. С(круглое отверстие)
Р...(отверстие квадрат)
РК...(отверстие формированное)
РР...

КРОНШТЕЙН W314-70


(для Плоской тяги вер.С - сталь)

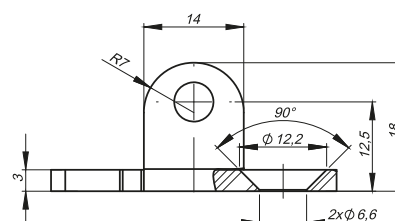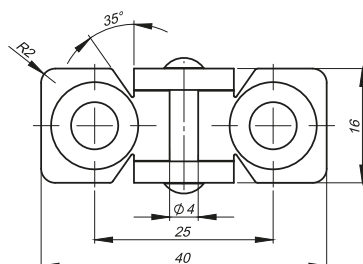


НОМЕР В КАТАЛОГЕ ПЛОСКАЯ ТЯГА ВЕРСИЯ С			ВЫСОТА ДВЕРИ Wd	РАЗМЕР ПЛОСКОЙ ТЯГИ		РАЗМЕР ОТ СЕРЕД. ДВЕРИ		МАТЕРИАЛ
круглое отв.	отв. квадрат	отв. формир.		X	Y	C	D	
Р390-210	РК390-210	РР38-210	800 - 1200	-	126	-	300	Сталь - цинк
Р390-351	РК390-351	РР38-351	1200 - 1600	-	276	-	450	
Р490-601	РК490-601	РР48-601	1600 - 1900	101	526	275	700	
Р490-751	РК490-751	РР48-751	1900 - 2200	101	676	275	850	

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1C.907.004	Кронштейн для тяги вер. С	Сталь - цинк


ПЛОСКАЯ ТЯГА ПРИЖИМАЮЩАЯ
вер. D

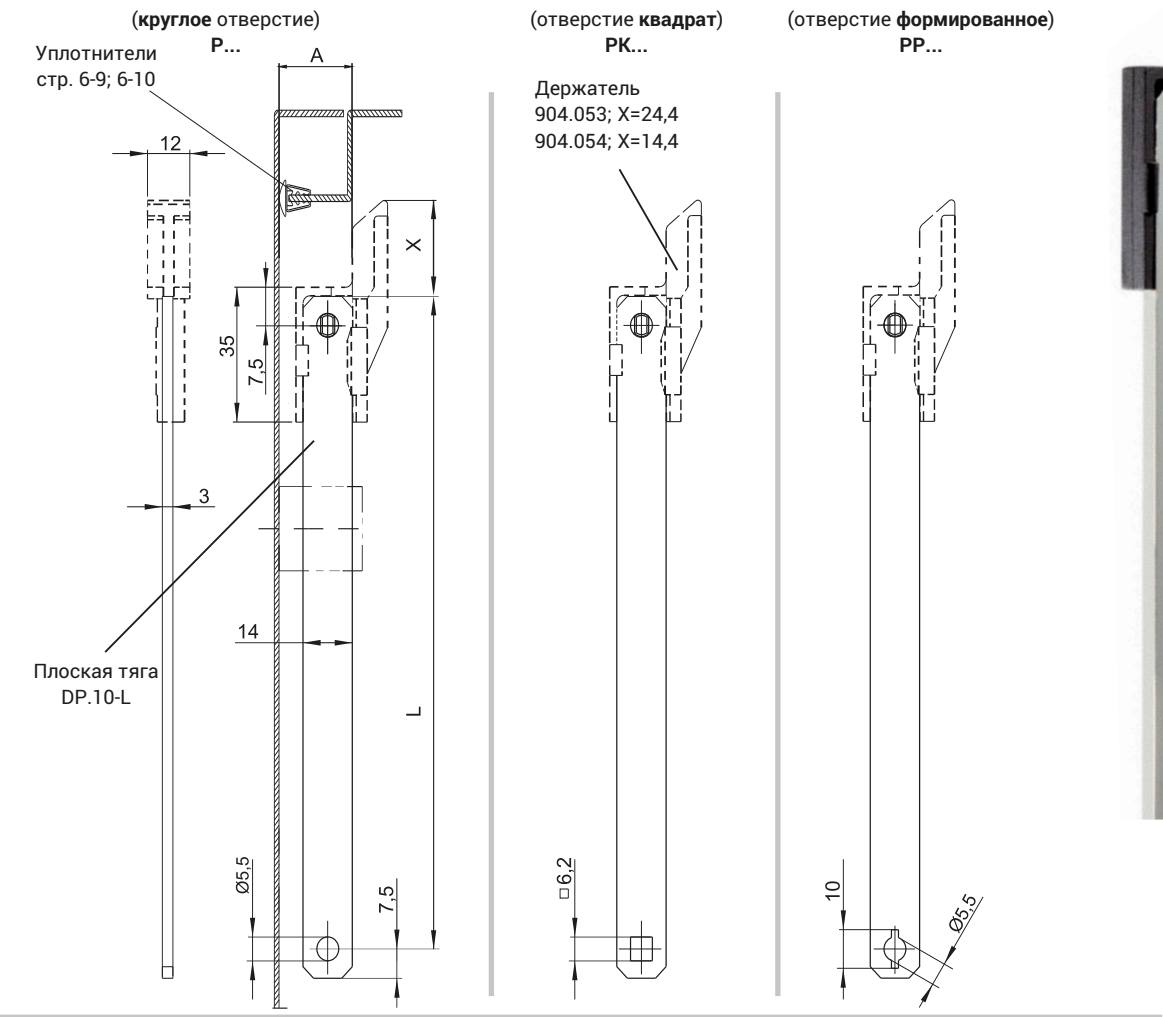

ДЕРЖАТЕЛЬ
1C.904.053




ДЕРЖАТЕЛЬ
1C.904.054




НОМЕР В КАТАЛОГЕ		НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР		МАТЕРИАЛ
Сталь - цинк	Сталь 1.4301		L		
DP.01 - L	DP.02 - L	Плоская тяга с круглым отвер.	400	Возможность согласования размеров	Плоская тяга - сталь-цинк, нержавеющая сталь
DPK.01 - L	DPK.02 - L	Плоская тяга с отвер. квадрат	500		
			600		
			700		
			800		
DPP.01 - L	DPP.02 - L	Плоская тяга с отвер. формиров.	900		
			1000		
			A		
1C.904.053		Держатель	17,5		PA-6 RAL9005
1C.904.054			22,5		
• Пример заказа: A23K-300 обозначает тягу 3x14мм, размер A=23, длина L=300мм отверстие квадрат					
• Возможность исполнения тяги под индивидуальный заказ					






1C.916.001

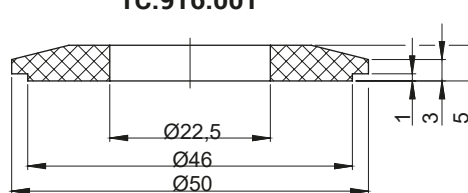

1C.916.002

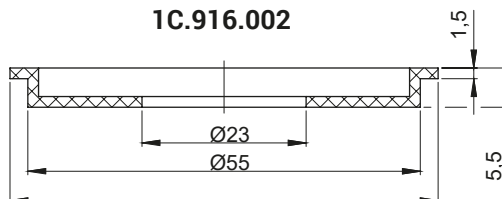

1C.916.003

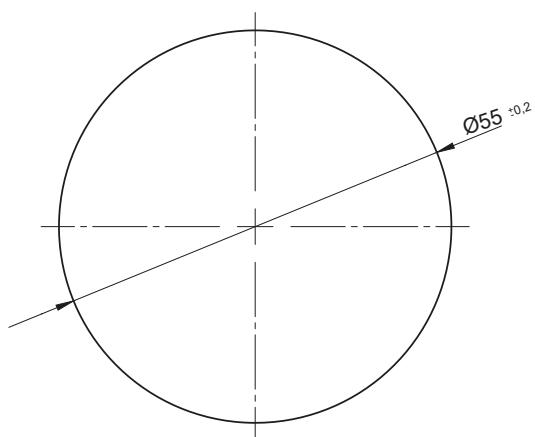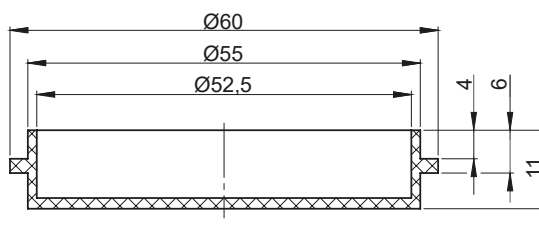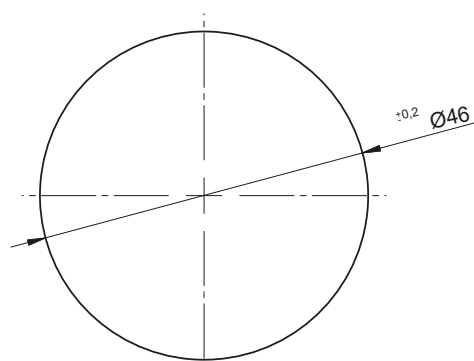Монтажное отверстие
1C.916.002 i 1C.916.003Монтажное отверстие
1C.916.001

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1C.916.001	Адаптер RS Ø23-Ø46	Полиамид
1C.916.002	Адаптер RS Ø23-Ø55	
1C.916.003	Адаптер RS Ø55	

1

Системы
запирания

2

Замки
Застежки

3

Петли

4

Зажимы

5

Аксессуары

6

Уплотнители

7

Пользовательские
варианты


















Замки в закрытом положении
Стрелка указывает направление открытия

ЗАМКИ ЛЕВОЙ ДВЕРИ

ЗАМКИ ПРАВОЙ ДВЕРИ



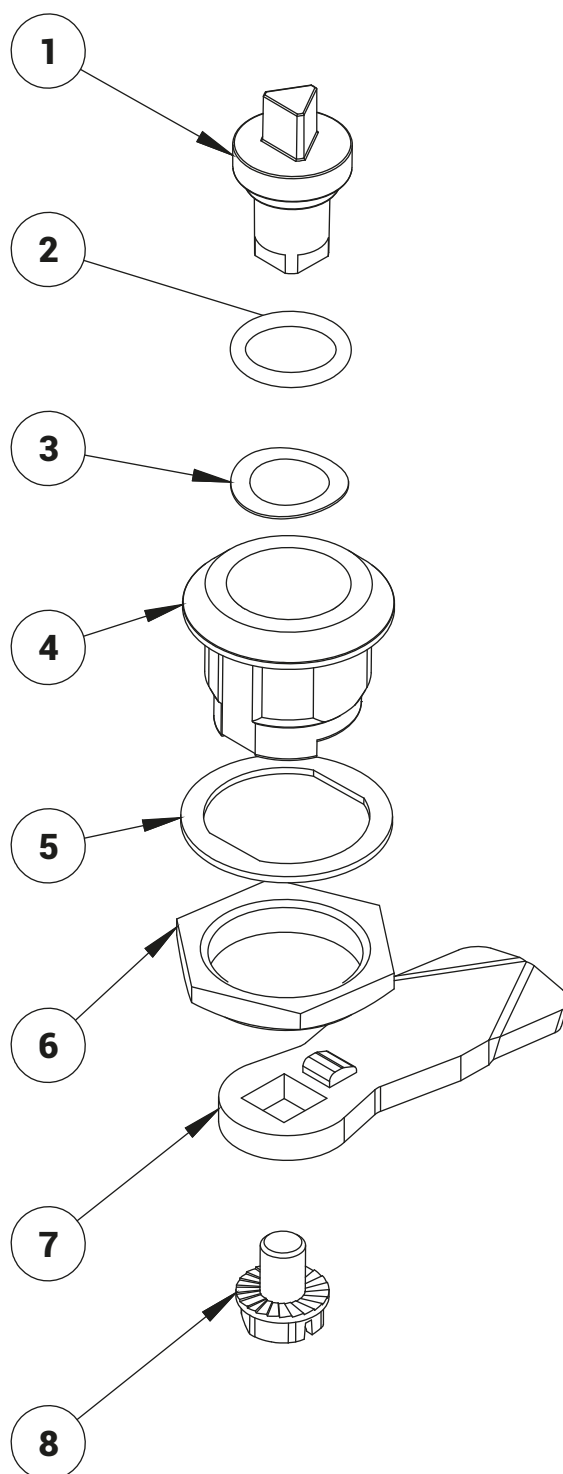

Где:

- 1 - Сердцевина
- 2 - Уплотнительное кольцо
- 3 - Шайба
- 4 - Корпус
- 5 - Шайба IP
- 6 - Гайка M22
- 7 - Язык
- 8 - Винт M6

ВСТАВКИ

D5



D3



KW6



KW7



KW8



KW8-1



KW8-2



KW8-3



S



N



D13



KW6 внутр.



Pk5x10



HEX



T6



T7



T7S



T8



T9



T10



T10I



T11



T13



T13S



SK



C9



HEX внутр.



M1



M2



M3



ВСТАВКИ ПАТЕНТНЫЕ С КОДОМ КЛЮЧА:



1333

RK - разные коды ключа




1242E

405E

455E

2342E

MS - Master Key

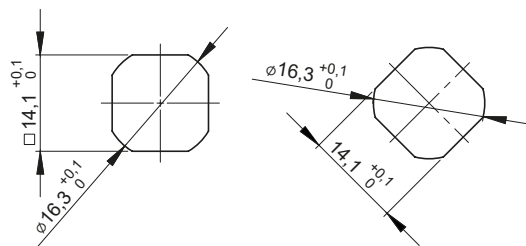

Вид материала стержня [D]	Стержни доступны в продаже						
	T6	T7	T7S	S	N	KW6	HEX
ZAMAK 5	11	12	13	14	-	16	17
Латунь	21	-	-	-	25	-	-

ТИП ЗАМКА

M16

M16/45

Вид материала корпуса и защитного покрытия корпуса и стержня [C]

ZAMAK 5						Нержавеющая сталь	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	Brak pokr.	304	316
01	02	03	04	05	0	9.1	9.2
Тип гайки [N]						Нержавеющая сталь	
Сталь						304	316
13						14	15

Как заказывать:

Тип замка	M16/45	—	C.N	—	T7.C.D	—	H	—	L
Тип корпуса									
Тип стержня									
Высота языка H									
Длина языка L									


Доступные высоты языка H = 13,5; 20

Доступные длины языка L = 23; 25


Для корпуса сделанного из нержавеющей стали также стержень сделанный из нержавеющей стали..

* возможность заказа в другом размере

где: C - обозначение материала корпуса и отделки поверхности корпуса и стержня
H.G - размер отогнутия языка







Монтажное отверстие



СЕРДЦЕВИНЫ	Покрытие [C]
SK	RAL 9005
	04

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Замок 2.602.001	Корпус, сердцевина	Замак5
	Язык	Сталь - цинк

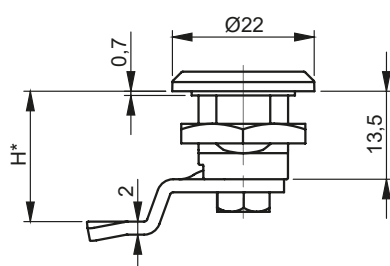

Вид материала стержня [D]	Стержни доступны в продаже						
	T6	T7	T7S	S	N	KW6	HEX
ZAMAK 5	11	12	13	14	-	16	17
Латунь	21	-	-	-	25	-	-

ТИП ЗАМКА

M16-19

Вид материала корпуса и защитного покрытия корпуса и стержня [C]

ZAMAK 5						Нержавеющая сталь	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	Brak pokr.	304	316
01	02	03	04	05	0	9.1	9.2
Тип гайки [N]						Нержавеющая сталь	
Сталь						304	316
13						14	15

Как заказывать:

	M16-19	—	C.N	—	T7.C.D	—	H	—	L
Тип замка									
Тип корпуса									
Тип стержня									
Высота языка H									
Длина языка L									



Размер высоты языка H для высоты корпуса 13,5 мм - монтаж в отверстии 19x16, в случае установки в отверстии Ø16x14 высота H уменьшается на 0,7 мм.

Замок имеет возможность монтажа в двух размерах монтажного отверстия:

- Ø16x14

- Ø19x16

* Возможность исполнения в другом размере.

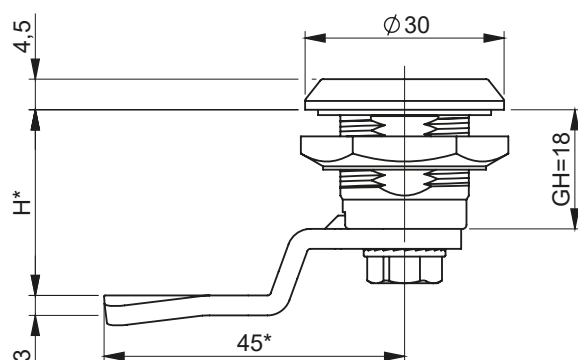IP 65


Монтажное отверстие


Тип защитного покрытия болта и корпуса [C]

ZAMAK 5							Полиамид		Нержавеющая сталь	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	CTL	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	304	316
01	02	03	04	05	06	0	-	-	9.1	-

Тип гайки [N]

	ZAMAK 5	Полиамид	сталь	Нержавеющая сталь	
				304	316
Гайка без заземления	11	12	13	14	15
Гайка с заземлением	21	-	23	24	25

Вид материала болта	Болт доступен в продаже			
	D3	D5	T9	KW 8
ZAMAK 5	●	●	●	●

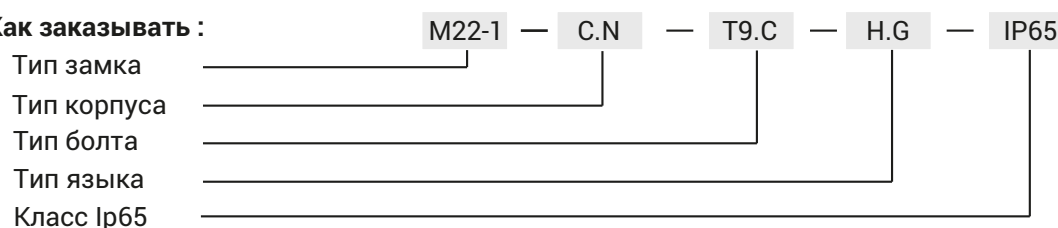Как заказывать :


где: C - обозначение материала и исполнение поверхности

N - тип гайки



H.G - размер отгибки языка

Внимание:

Замок M22-1 сочетается с языками из групп: 11, 12, 13, 14, 31, 32, 18, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610

Размер H.G подобрать из страниц каталога от 1C-7 до 1C-20

IP 65

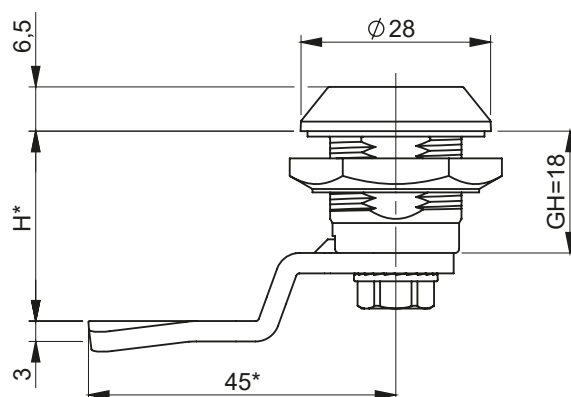

Монтажное отверстие

Тип защитного покрытия болта и корпуса [C]

ZAMAK 5							Полиамид		Нержавеющая сталь	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	CTL	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	304	316
01	02	03	04	05	06	0	7	8	9.1	-

Тип гайки [N]

	ZAMAK 5	Полиамид	сталь	Нержавеющая сталь	
				304	316
Гайка без заземления	11	12	13	14	15
Гайка с заземлением	21	-	23	24	25

Вид материала болта

Болт доступен в продаже

	D3	D5	T8	T9	KW 8	S	N	C9	HEX	T13	T13S
ZAMAK 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Как заказывать :

	M22-2	—	C.N	—	T9.C	—	H.G	—	IP65
Тип замка									
Тип корпуса									
Тип болта									
Тип языка									
Класс Ip65									



где: C - обозначение материала и исполнение поверхности

N - тип гайки

H.G - размер отгибки языка подобрать из страниц от 1C-7 до 1C-20

Внимание:

Замок M22-2 сочетается с языками из групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610

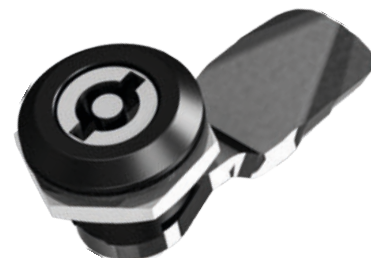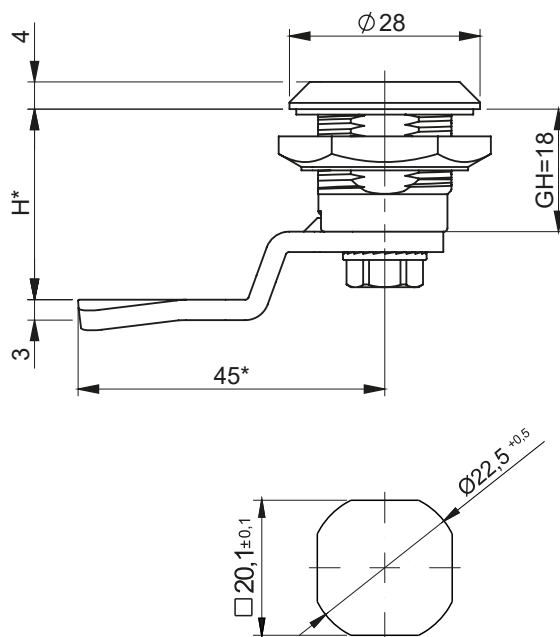IP 66


Монтажное отверстие

Тип защитного покрытия болта и корпуса [C]

ZAMAK 5							Полиамид		Нержавеющая сталь	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	CTL	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	304	316
01	02	03	04	05	06	0	07	08	9.1	9.2

Тип гайки [N]

	ZAMAK 5	Полиамид	сталь	Нержавеющая сталь	
				304	316
Гайка без заземления	11	12	13	14	15
Гайка с заземлением	21	-	23	24	25

Вид материала болта	Болт доступен в продаже										
	D3	D5	T8	T9	KW 8	S	HEX8	HEX10	M1	M2	M3
ZAMAK 5	●	●	●	-	●	●	●	●			
Полиамид	●	●	-	●	●	●	-	-	*	*	*
Нержавеющая сталь	304	●	●	●	●	●	-	-			
	316	●	●	●	●	●	-	-			

* Точное описание стержни M1, M2, M3, смотри с. 2-60

Как заказывать :

Тип замка	M22-3	—	C.N	—	T9.C	—	H.G	—	IP66
Тип корпуса									
Тип болта									
Тип языка									
Класс IP66									

где: C - обозначение материала и исполнение поверхности

N - тип гайки


H.G - размер отгибки языка

Внимание:

Замок M22-3 сочетается с языками из групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610

Размер H.G подобрать из страниц каталога от 1C-7 до 1C-20

IP 65

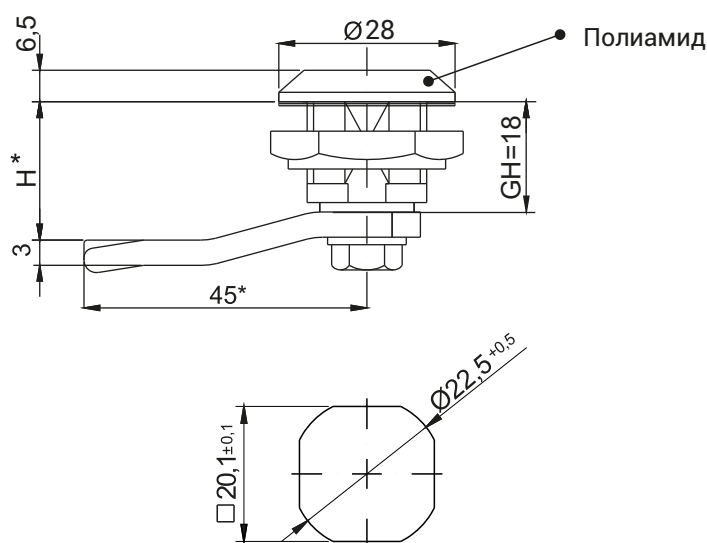

Монтажное отверстие

Вид материала и защитного покрытия [C]

Сердцевина							Цвет корпуса [K]			
ZAMAK 5							Полиамид		Полиамид	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	CTL	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035
1	2	3	4	5	6	0	7	8	7	8

Тип гайки [N]

	ZAMAK 5	Полиамид	сталь	Нержавеющая сталь	
				304	316
Гайка без заземления	11	12	13	14	15
Гайка с заземлением	21	-	23	24	25

Вид материала болта	Болт доступен в продаже										
	D3	D5	T8	T9	KW 8	S	N	C9	HEX	T13	T13S
ZAMAK 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Полиамид	●	●		-	-	●	-	-	-	-	-

Как заказывать :

Тип замка	M22-DU	—	K.N	—	T9.C	—	H.G	—	IP65
Тип корпуса									
Тип болта									
Тип языка									
Класс IP65									

где: C - обозначение материала и исполнение поверхности

N - тип гайки


H.G - размер отгибки языка подобрать из страниц от 1C-7 до 1C-20

Внимание:

Замок M22-DU сочетается с языками из групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610

Возможность продажи замка с заземляющим элементом.

Корпус замка выступает в установке из пластика

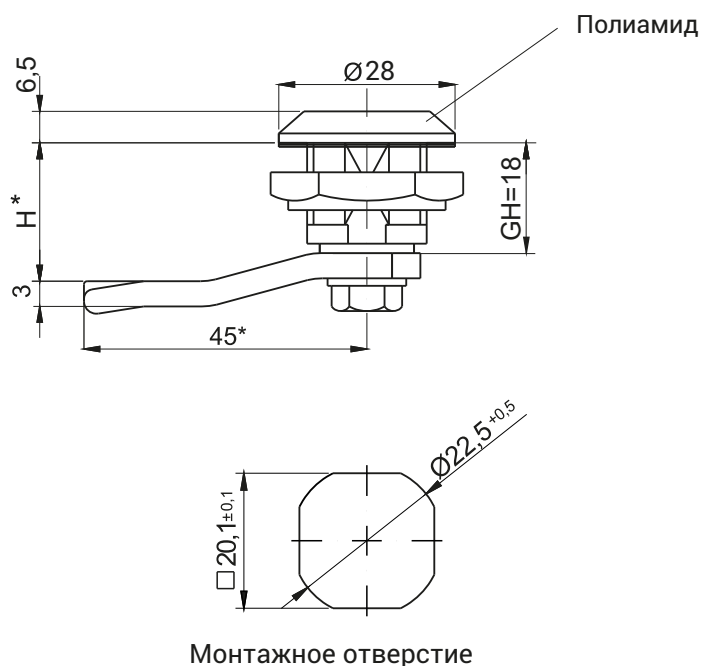

Вид материала и защитного покрытия [C]										
Сердцевина								Цвет корпуса [K]		
ZAMAK 5							Полиамид		Полиамид	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	KTL	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035
01	02	03	04	05	06	0	07	08	07	08
Тип гайки [N]										
	ZAMAK 5		Полиамид		сталь		Нержавеющая сталь			
							304	316		
Гайка без заземления	11		12		13		14	15		
Гайка с заземлением	21		-		23		24	25		

Вид материала болта	Болт доступен в продаже						
	D3	D5	T8	T9	KW 8	S	GZ
ZAMAK 5	-	●	-	●	●	●	-
Полиамид	●	●	-	-	-	-	●

Как заказывать :



где: C - обозначение материала и исполнение поверхности

N - тип гайки


H.G - размер отгибки языка подобрать из страниц каталога от 1C-7 до 1C-20

Внимание:

Замок M22D сочетается с языками из групп: 15, 16, 17, 19, 21, 35, 36, JK, JP

Возможность продажи замка с заземляющим элементом.

Корпус замка выступает в установке из пластика

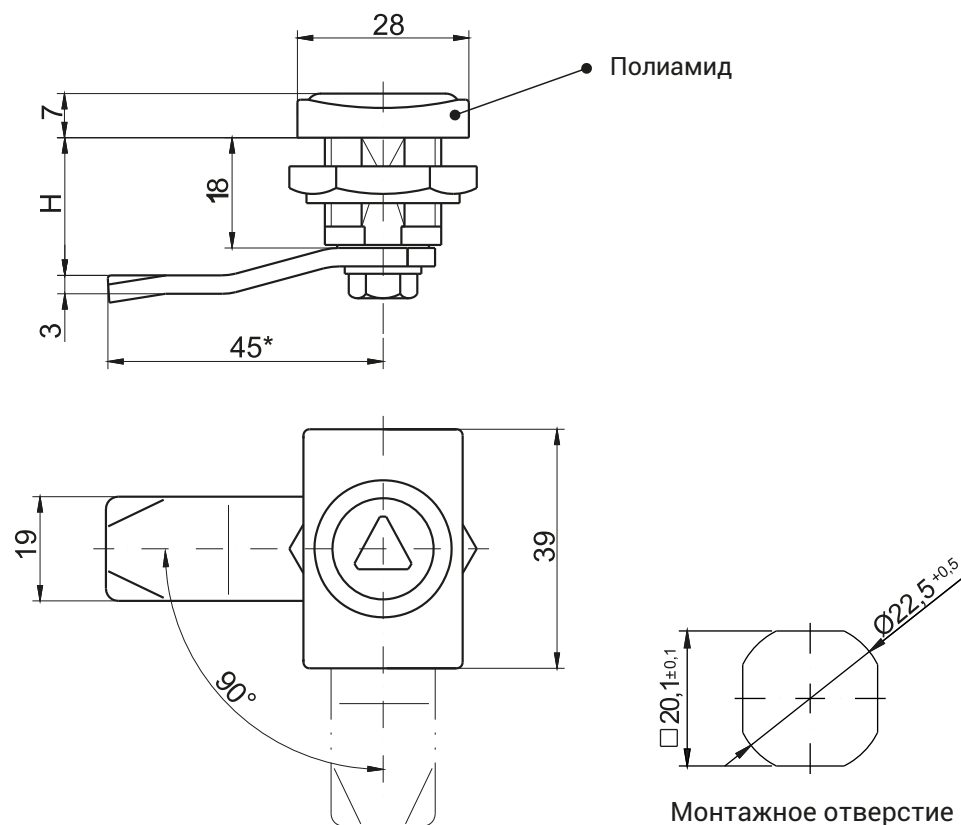

Вид материала и защитного покрытия [C]

Сердцевина							Цвет корпуса [K]			
ZAMAK 5							Полиамид		Полиамид	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	CTL	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 9005
01	02	03	04	05	06	00	07	08	07	08
Тип гайки [N]										
			ZAMAK 5	Полиамид	сталь	Нержавеющая сталь				
						304	316			
Гайка без заземления			11	12	13	14	15			
Гайка с заземлением			21	-	23	24	25			

*корпус замка występuje wyłącznie z Poliamidu

Вид материала болта	Болт доступен в продаже											
	D3	D5	T8	T9	T10	T11	T13	KW 8	S	N	C9	HEX
ZAMAK 5	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Полиамид	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Как заказывать :




где: C - обозначение материала и исполнение поверхности

N - тип гайки

H.G - размер отгибки языка подобрать из страниц от 1C-7 до 1C-20

Внимание:

Замок M22P сочетается с языками из групп: 15, 16, 17, 19, 21, 35, 36,

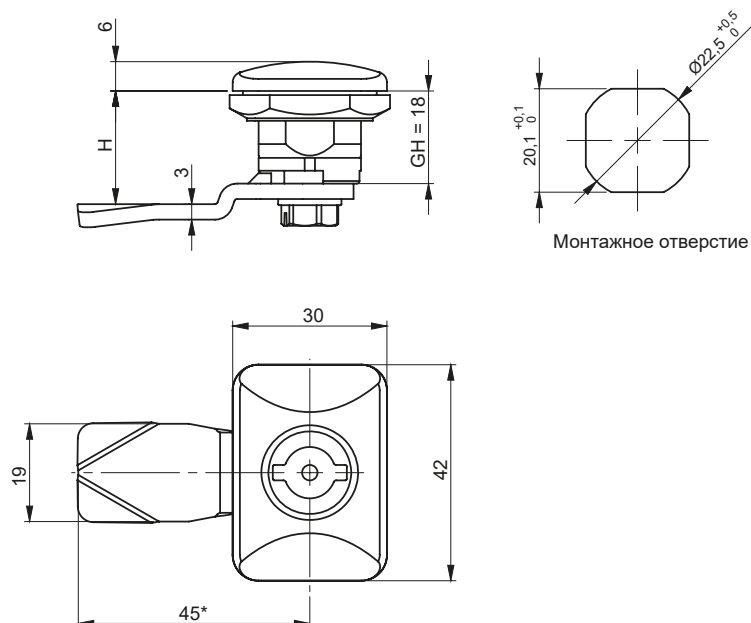


IP 66

Вид материала и защитного покрытия тержня [C]											Цвет корпуса [K]	
ZAMAK 5							Полиамид		Нержавеющая сталь		Полиамид	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	CTL	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	304	316	RAL 9005	RAL 7035
01	02	03	04	05	06	00	07	08	9.1	9.2	07	08
Тип гайки [N]												
			ZAMAK 5		Полиамид		Stal		Нержавеющая сталь			
									304	316		
Гайка без заземления			11		12		13		1415			
Гайка с заземлением			21		-		23		2425			

Вид материала стержня	Доступные стержни							
	D3	D5	T8	T9	KW 8	S	HEX 8 внутр.	HEX 10 внутр.
ZAMAK 5	●	●	●	-	●	●	●	●
Полиамид	●	●	-	●	●	●	-	-
Нержавеющая сталь	304	●	●	●	●	●	-	-
	316	●	●	●	●	●	-	-

Как заказывать:

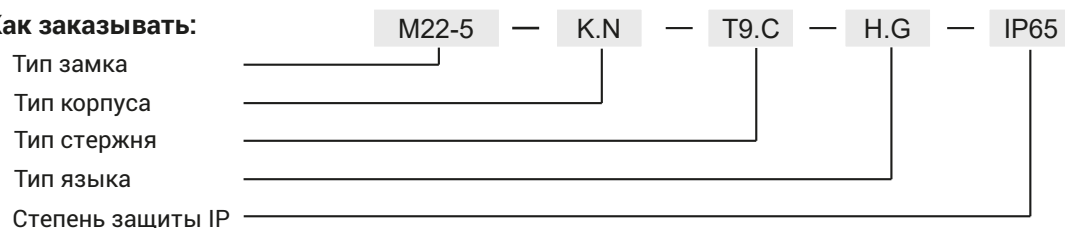




где: C, D - обозначает материал и покрытие

N - тип гайки

H.G - размер высоты языка (H-высота запираения, G-группа)
подобрать из страниц от 1C-7 до 1C-20

Внимание:

Замок M22-5 работает с языками из групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610

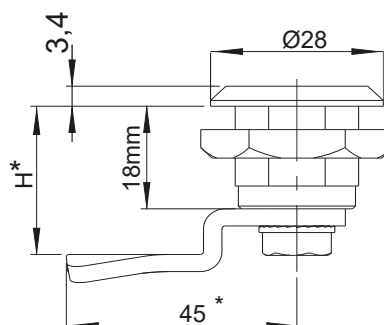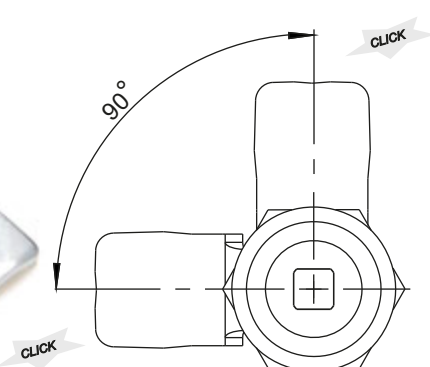




Размеры посадочного отверстия

Внимание:

Открытие и закрытие замка сигнализировано звуковым эффектом

Сердцевины			Покрытие [C]			
			Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
T9	KW8	KW8 внутр.	01	02	04	05

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Замок M22GP4	Корпус	Полиамид
	Сердцевины	Замак5
	Язык	Сталь - цинк

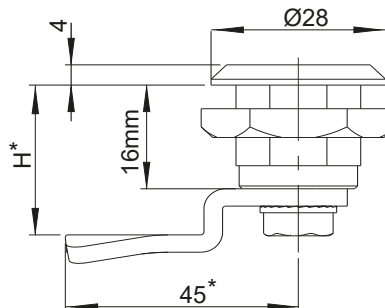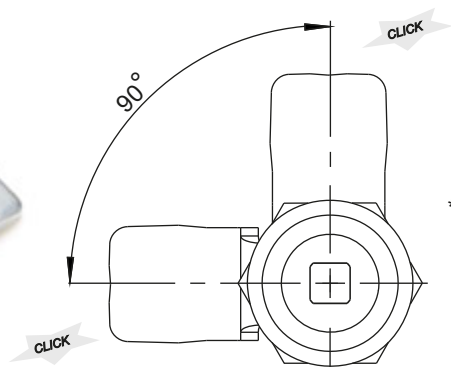

Размеры посадочного отверстия

Сердцевины		Покрытие			
		Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
T9	KW 8	01	02	04	05

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Замок M22GP5	Корпус, сердцевины	Замак5
	Язык	Сталь - цинк

Внимание:


Открытие и закрытие замка сигнализировано звуковым эффектом

Как заказывать :

Тип замка _____ M22GP4 — T9 — 18 — C
 Тип сердцевин _____
 Размер языка H= 18, 21, 24 (1C-7 до 1C-20) _____
 Покрытие _____

* возможность согласования размеров

В случае заказа языка нестандартного следует связаться с дистрибьютором с целью согласования подробностей.

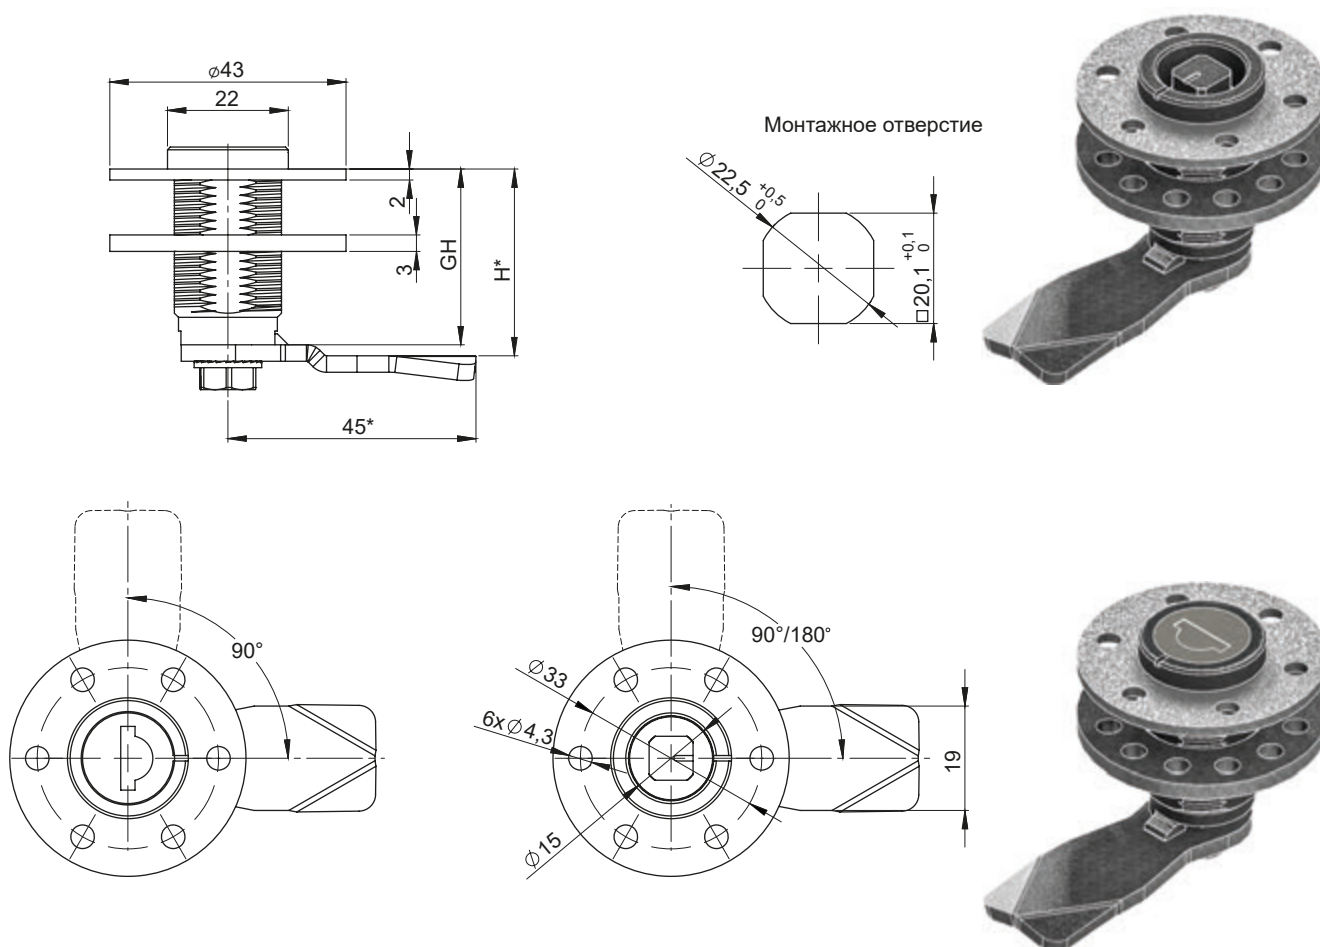

Код ключа						
1333	405E	455E	1242E	2342E	RK	
Стержни				Отделка [C]		
				Хром	Никель	RAL 9005
T9	T10	KW 8	S	01	02	04
ТИП ЗАМКА		GH	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ	
M22K		32	Корпус, Стержень		ZAMAK5	
M22KSN			Язык		Оцинкованная сталь	
		15	Корпус, Стержень, Язык		Нержавеющая сталь	
M22K15			Корпус, Стержень, Язык		Оцинкованная сталь	
M22K15SN			Корпус, Стержень, Язык		Нержавеющая сталь	





Как заказывать:	M22K	—	T9	—	H.G.	—	C	—	90
Тип замка									
Тип стержня/Код ключа									
Высота языка H									
Отделка									
Угол открытия (90°, 180°)									

Замок с высотой GH=15мм доступен только в версии стержнем.

Замок работает с языками с групп: 12, 14, 21, 32, 34

(стр. 1C-8, 1C-9, 1C-13, 1C-15, 1C-16).

* возможность заказа в другом размере

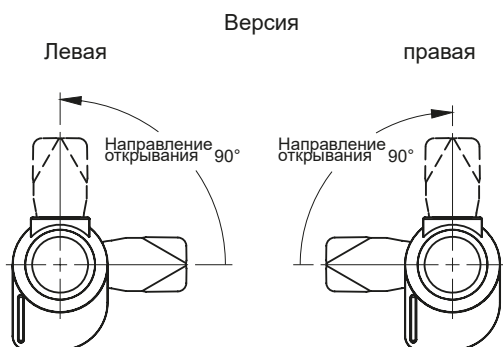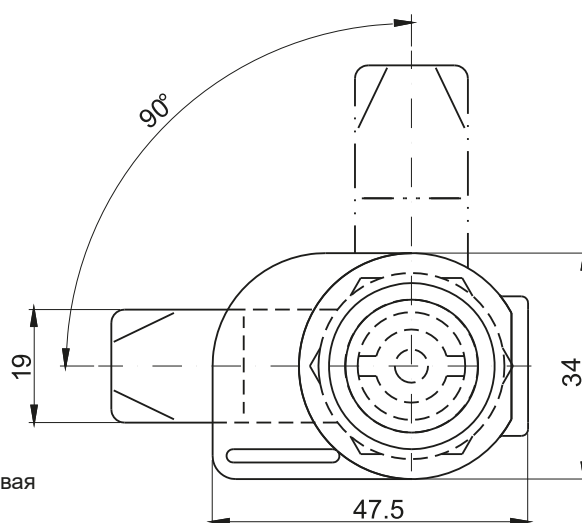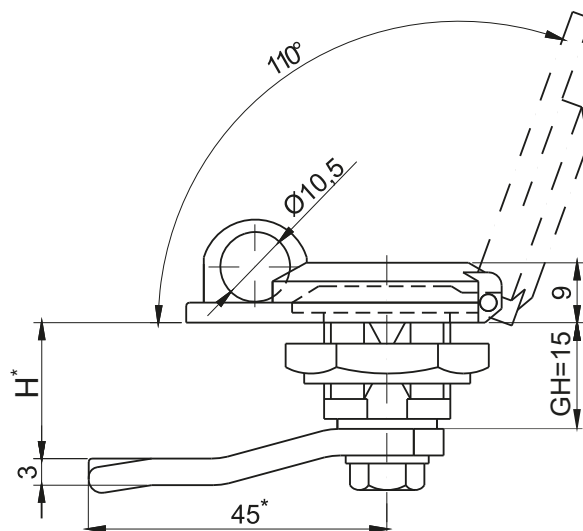

Размеры посадочного отверстия

Сердцевины							Покрытие [C]			
							Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
D3	D5	T9	T10	KW 8	S	N	01	02	04	05
НАЗВАНИЕ		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					МАТЕРИАЛ			
Замок M22B		Корпус, сердцевина					Замак5			
		Язык					Сталь - цинк			
		Блокировка					Нержавеющая сталь			

Как заказывать :

Тип замка _____ M22/B — T9 — 15 — C — L
 Тип сердцевины _____
 Размер языка H=15,18,21,26 _____
 Покрытие _____
 Версия замка (P - правая, L - левая) _____

* возможность согласования размеров



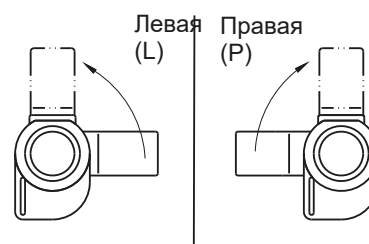


Рис.1 Замок в закрытой позиции.
Стрелка обозначает направление открытия замка

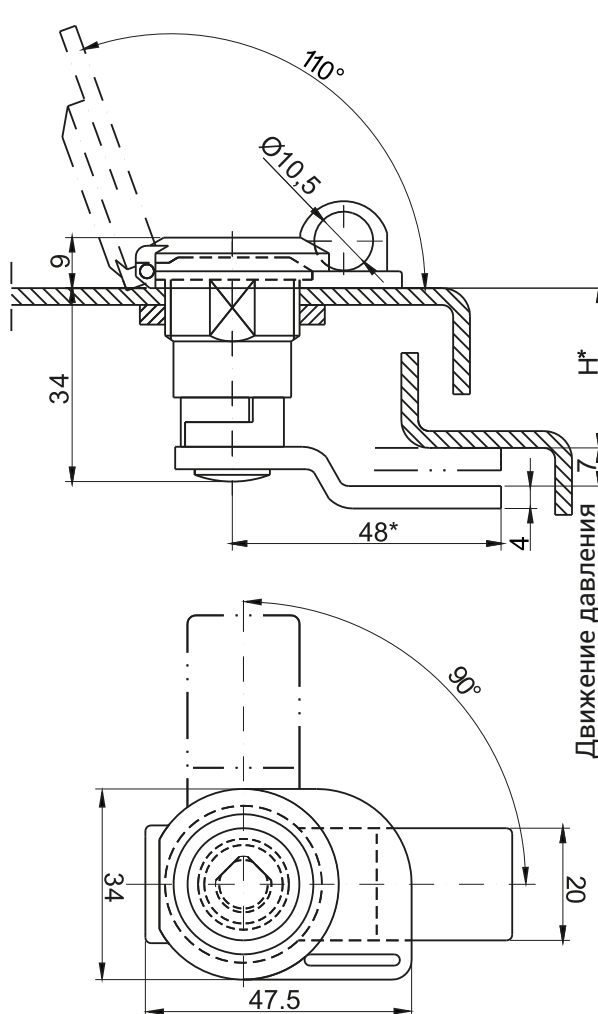

Размеры посадочного отверстия

Замок на рисунке в версии для левой двери
Возможность применения замка для правой двери(Рис.1).

Сердцевины										Покрытие [C]		
										Никель	RAL 9005	RAL 7035
T6	T8	T9	L	KW 8	S	N	C9	D3	D5	02	04	05
НАЗВАНИЕ		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАТЕРИАЛ						
Замок M24B		Корпус				Замак5						
		Язык, сердцевина				Сталь - цинк						
		Блокировка				Нержавеющая сталь						

Как заказывать :

M24B — T9 — 20 — C — L

Тип замка _____



Тип сердцевины _____

Размер языка H=20, 23, 26 _____

Покрытие _____

Версия замка (P - правая, L - левая) _____


* возможность согласования размеров

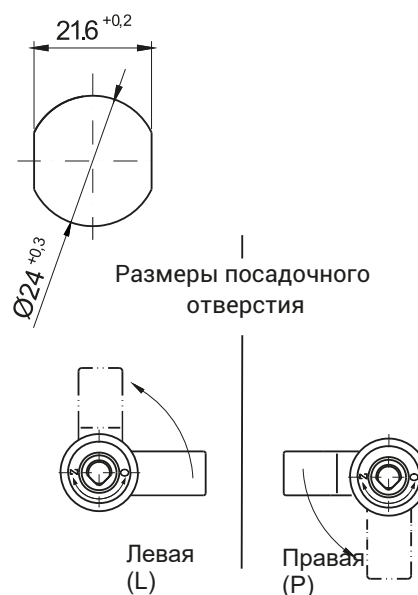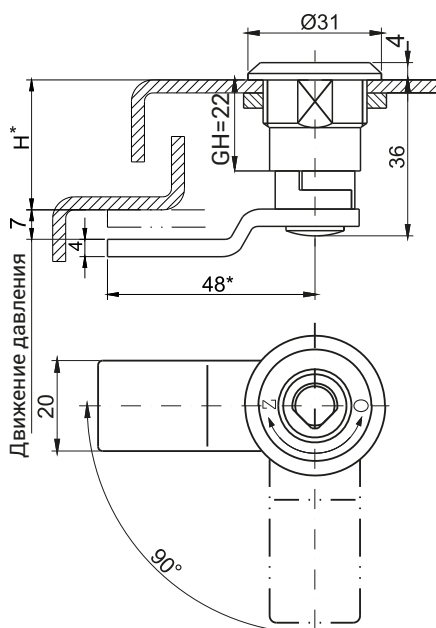

Замок на рисунке в версии для левой двери
Возможность применения замка
для правой двери(Рис.1).

Рис.1 Замок в позиции закрытой.
Стрелка обозначает направление
открытия замка

Сердцевины										Покрытие [C]		
										Никель	RAL 9005	RAL 7035
T6	T8	T9	L	KW 8	S	N	C9	D3	D5	02	04	05
НАЗВАНИЕ		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАТЕРИАЛ						
Замок M24		Корпус				Замак5						
		Язык, сердцевина				Сталь - цинк						
		Блокировка				Нержавеющая сталь						

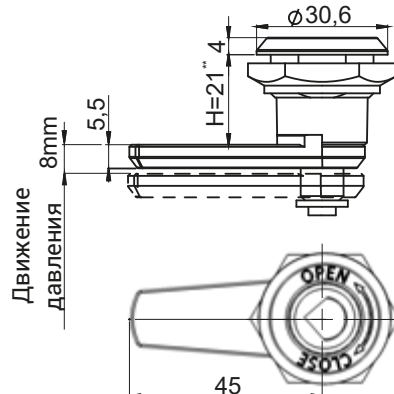


Сердцевины											Покрытие [C]		
											Никель	RAL 9005	RAL 7035
T6	T8	T9	T10	L	KW 8	S	N	C9	D3	D5	02	04	05
НАЗВАНИЕ				СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					МАТЕРИАЛ				
Замок M24ZN				Корпус					Замак5				
				Язык, сердцевина					Сталь - цинк				

Как заказывать :


Тип замка _____ M24 — T9 — 21 — C
 Тип сердцевины _____
 Размер языка H=22, 25, 28, 31 _____
 Покрытие _____

* возможность согласования размеров

** Замок M24 ZN доступный только с языком H=21 мм

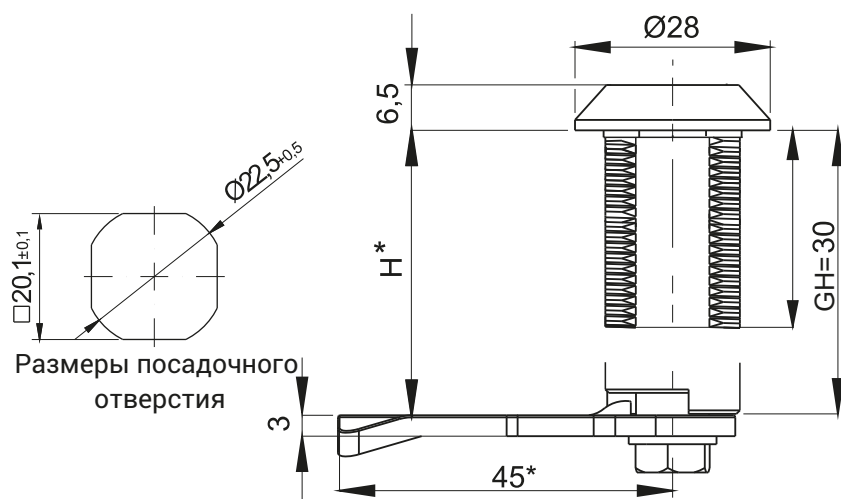

M22-30.02

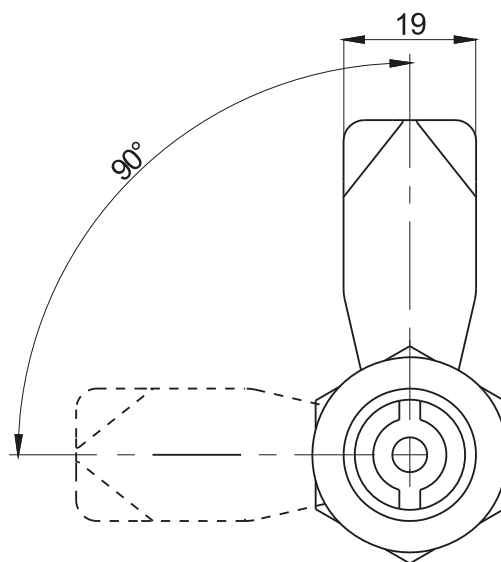


M22-30.01

Дополнительной защитой замка есть „Блокировка замка ST1 или ST2” (стр 2A-94, 95).



Сердцевины							Покрытие [C]			
							Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
D3	D5	T9	KW 8	S	N	C9	01	02	04	05
НАЗВАНИЕ			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАТЕРИАЛ			
Замок M22-30.01			Корпус, сердцевина				Замак5			
Замок M22-30.02			Язык				Сталь - цинк			

Как заказывать :

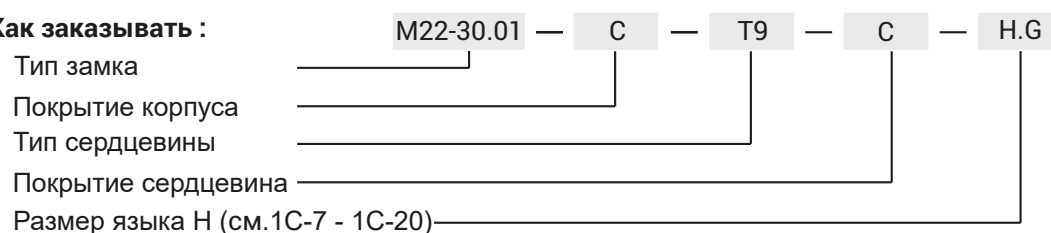


* возможность согласования размеров

Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JK-1610.01

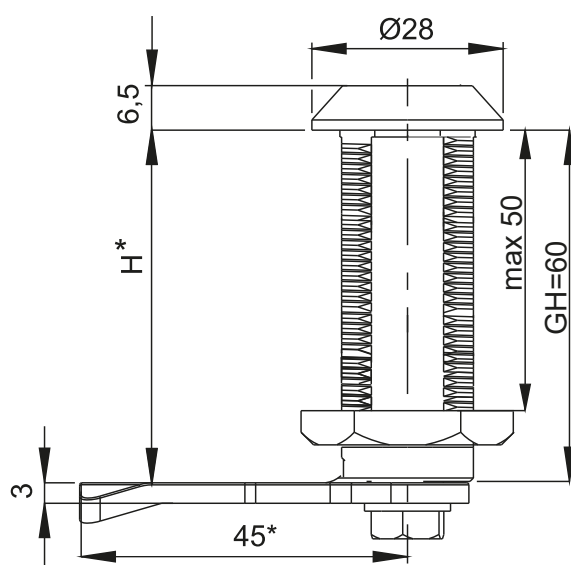

Размеры посадочного отверстия

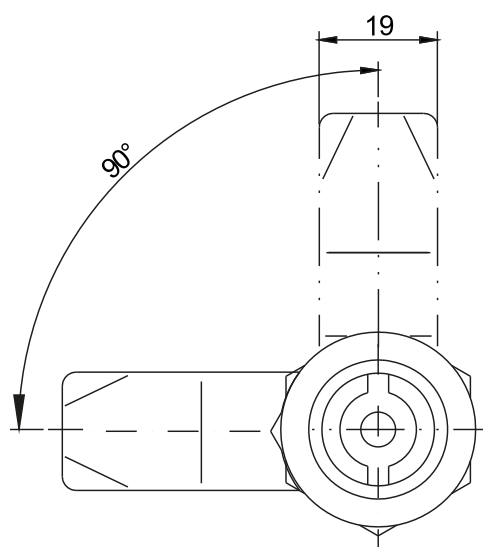

Дополнительной защитой замка есть „Блокировка замка ST1 или ST2” (стр 2A-94, 95)


Сердцевины							Покрытие [C]			
							Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
D3	D5	T9	KW 8	S	N	C9	01	02	04	05
ТИП ЗАМКА			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАТЕРИАЛ			
M22-60			Корпус, сердцевина				Замак5			
			Язык				Сталь - цинк			

Как заказывать :

Тип замка M22 — C — T9 — C — H.G
 Покрытие корпуса
 Тип сердцевины
 Покрытие сердцевина
 Размер языка Н (стр.1C-7 - 1C-20)

* возможность согласования размеров

Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610 (стр. 1C-7 - 1C-20)

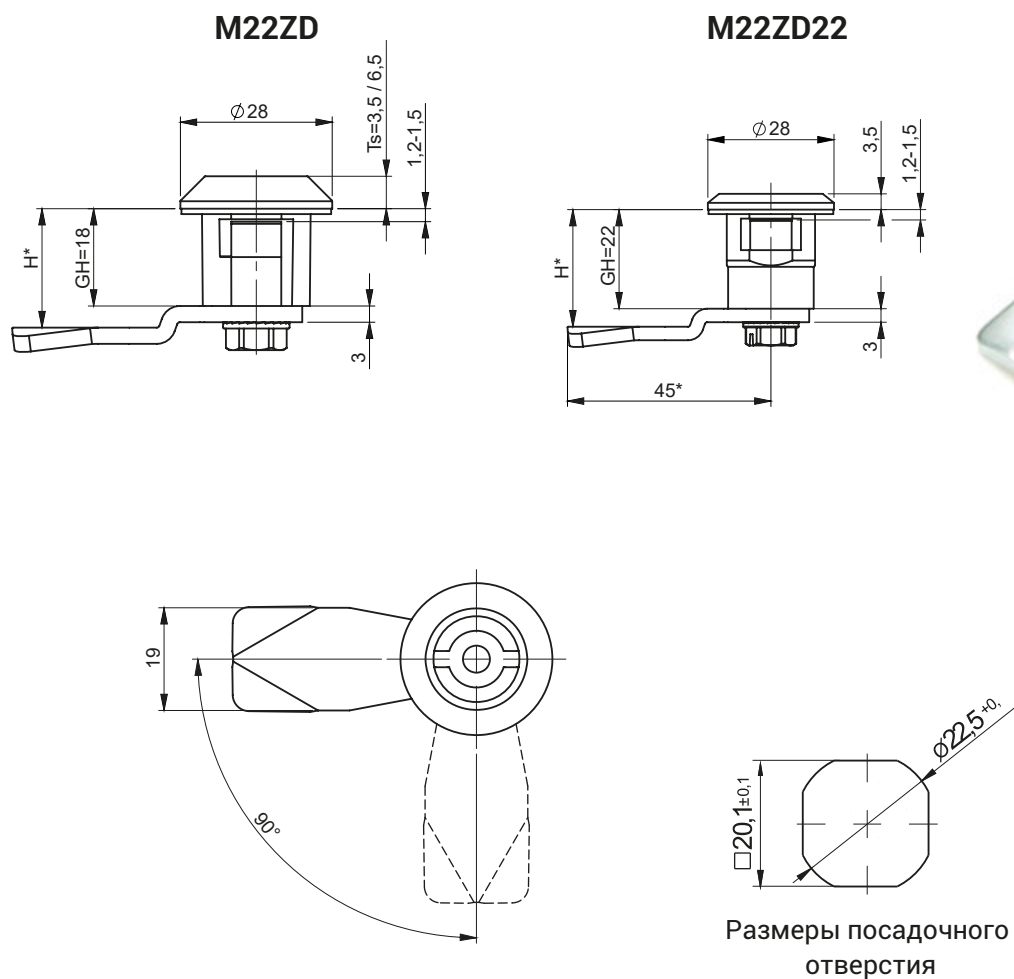

Замок с шейником 3,5 только в версии со сердцевинкой из полиамида с окончанием: S, D3, D5.
Замки доступны с языками из пластмассы.

Сердцевины							Покрытие сердцевина [C]				Покрытие корпуса [K]	
							Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035
D3	D5	T9	KW 8	S	N	C9	01	02	04	05	07	08
ТИП ЗАМКА							СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАТЕРИАЛ	
M22ZD M22ZD22							Корпус				Полиамид	
							Сердцевина				Замак5	
							Язык				Сталь - цинк	

Как заказывать:

	M22ZD 7,5	—	T9	—	H.G	—	90	—	C	—	K
Тип замка + Ts											
Тип сердцевины											
Размер языка Н (стр 1C-7 - 1C-20)											
Угол оборота (90°, 180°)											
Покрытие сердцевина											
Покрытие корпуса											

* возможность согласования размеров


H.G - размер высоты языка (H-высота запираения, G-группа)
подобрать из страниц от 1C-7 до 1C-20

Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610.01




M22ZW



M22ZW

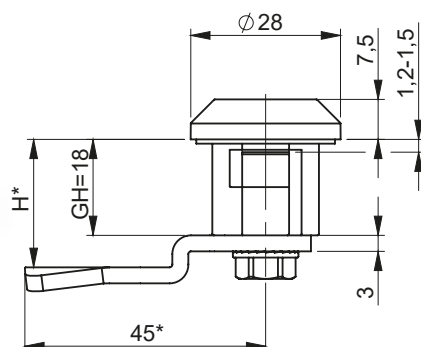

M22ZW22

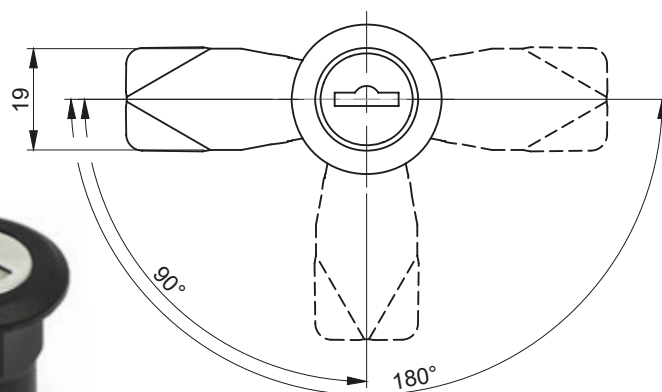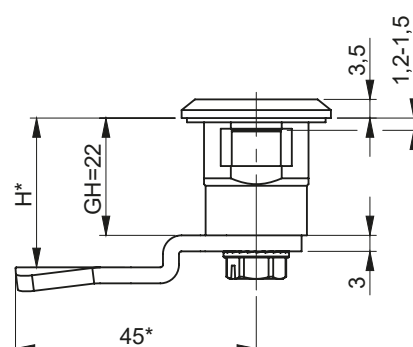

Размеры посадочного отверстия



M22ZW22

Код ключа						Покрытие [C]	
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	RAL 9005	RAL 7035
						07	08
ТИП ЗАМКА		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАТЕРИАЛ	
M22ZW		Корпус				Полиамид	
M22ZW22		Язык				Сталь - цинк	


Как заказывать:

Тип замка _____
 Код ключа _____
 Размер языка Н (стр 1С-7 - 1С-20) _____
 Угол оборота (90°, 180°) _____
 Покрытие _____

* возможность согласования размеров

Н.Г - размер высоты языка (Н-высота запираения, G-группа)

Замок работает с языками с групп: 15, 16, 17, 19, 21, JZ-001, JK-10018
(стр. 1С-7 - 1С-20)

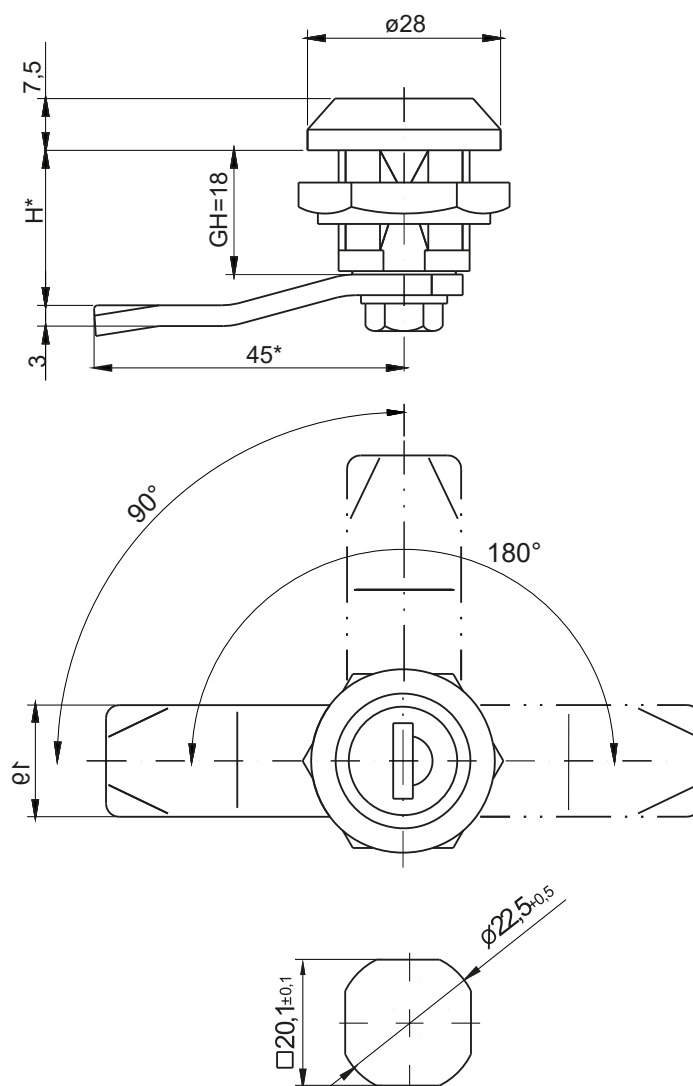

Размеры посадочного
отверстия

Код ключа						Покрытие [C]				
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	Хром 01	Никель 02	Цинк ** 03	RAL9005 04	RAL7035 05
НАЗВАНИЕ		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАТЕРИАЛ				
Замок M22W		Корпус				Замак5				
		Язык				Сталь - цинк				

Как заказывать:


	M22W	—	1333	—	H.G	—	90	—	C
Тип замка									
Код ключа									
Размер языка H (str 1C-7 - 1C-20)									
Угол оборота (90°, 180°)									
Покрытие									

* возможность согласования размеров

** цинк гальванический


Замок работает с языками с групп: 15, 16, 17, 19, 21, 35, 36, JZ-001, JK-10018

(стр. 1C-7 - 1C-20)

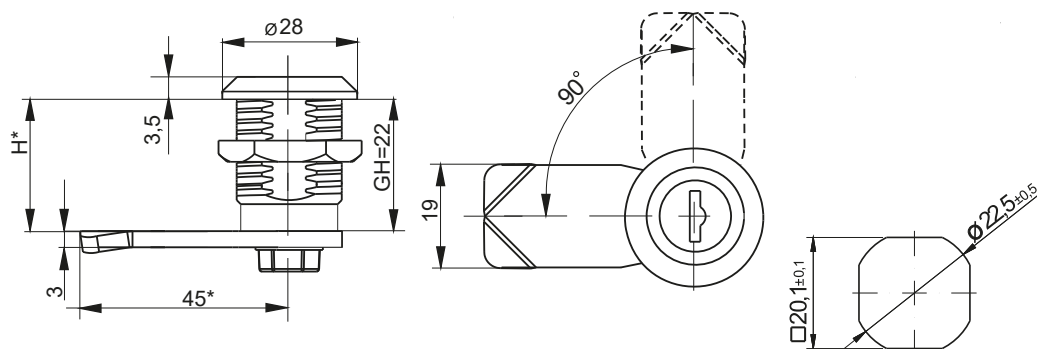

Размеры посадочного отверстия

Код ключа						Покрытие [C]	
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	RAL 9005	RAL 7035
						07	08
ТИП ЗАМКА			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ	
M22DW22			Корпус			Полиамид	
			Язык			Сталь - цинк	

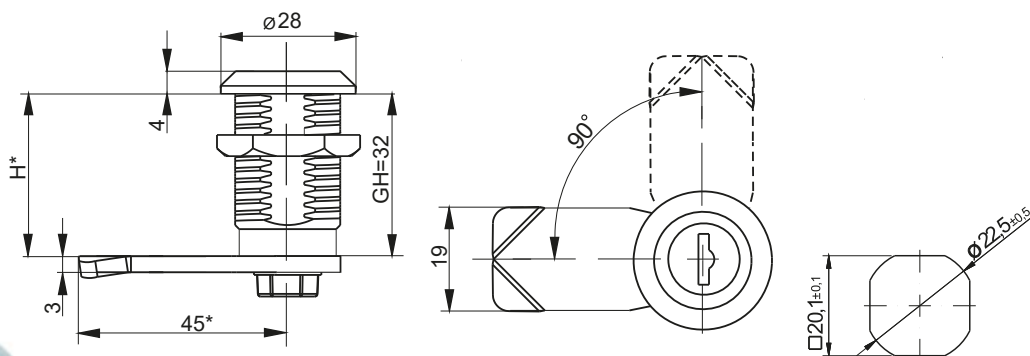

Размеры посадочного отверстия

Код ключа						Покрытие [C]			
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
						01	02	04	05
ТИП ЗАМКА			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ			
M22W32			Корпус			Замак5			
			Язык			Сталь - цинк			


Как заказывать:

Тип замка _____
 Код ключа _____
 Размер языка H _____
 Покрытие _____


* возможность согласования размеров

H.G - размер высоты языка (H-высота запираения, G-группа)

Замок работает с языками с групп: 15, 16, 17, 19, 21, 35, 36, JZ-001, JK-10018 (стр. 1C-7 - 1C-20)

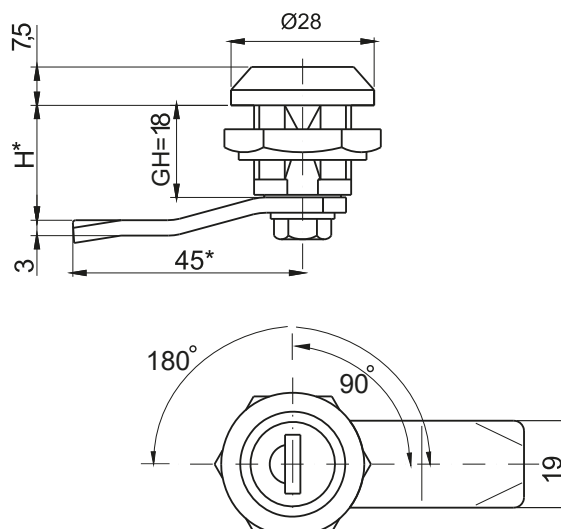

Код ключа						Покрытие			
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	RAL 9005	07	RAL 7035	08
НАЗВАНИЕ			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ			
M22DW			Корпус			Полиамид			
			Язык			Сталь - цинк			

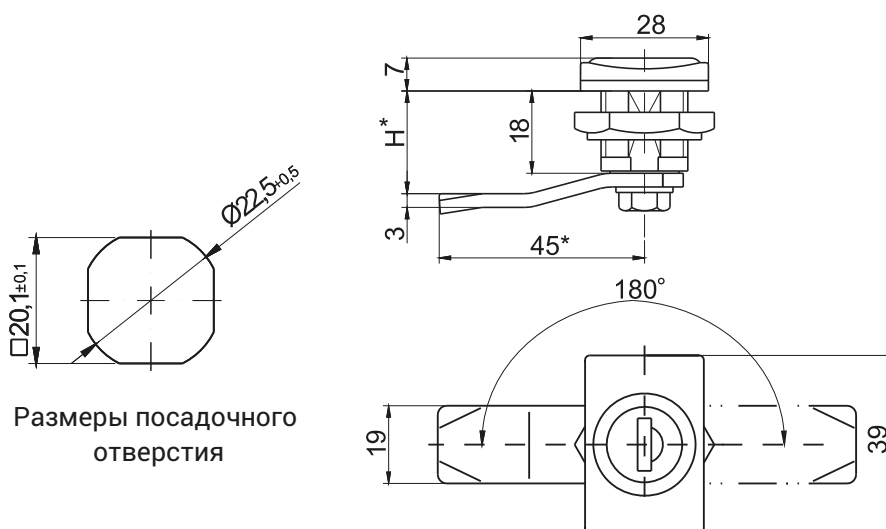

Код ключа						Покрытие			
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	RAL 9005	07	RAL 7035	08
НАЗВАНИЕ			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ			
M22PW			Корпус			Полиамид			
			Язык			Сталь - цинк			

Как заказывать:

M22DW — 1333 — H.G — 90 — C

Тип замка _____

Код ключа _____

Размер языка H (стр.1C-7 - 1C-20) _____

Угол оборота (90°, 180°) _____

Цвет корпуса _____

* возможность согласования размеров





Замки выступают также с языком и гайкой из полиамида

H.G - размер высоты языка (H-высота запираения, G-группа)

Замок работает с языками с групп: 15, 16, 17, 19, 21, 35, 36, JZ-001, JK-10018 (стр. 1C-7 - 1C-20)



LH/RH

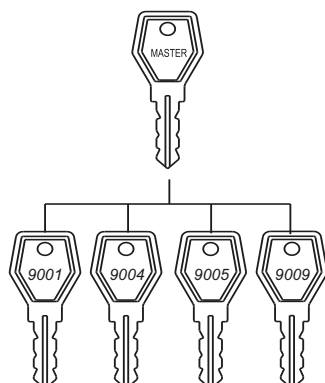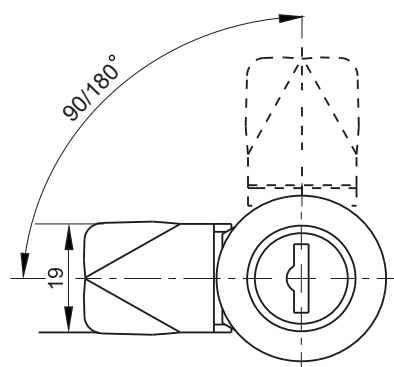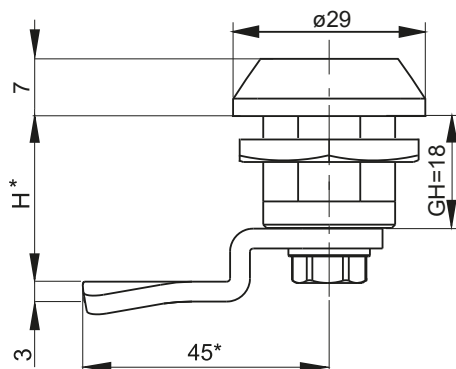

Код ключа		Покрытие [C]			
		Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
9001	- 9010	01	02	04	05
НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ			
Замок M22MS	Корпус	Замак5			
	Язык	Сталь - цинк			

Как заказывать :



M22MS — 9006 — H.G — 90 — C
 Тип замка _____
 Код ключа _____
 Размер языка H (page 1C-7 - 1C-20) _____
 Угол оборота (90°, 180°) _____
 Покрытие _____

* возможность согласования размеров

С целью определения системы надо связаться с дистрибьютором.



Замок работает с языками с групп: 15, 16, 17, 19, 21, 35, 36, JZ-001, JK-10018 (стр. 1C-7 - 1C-20)

LH/RH

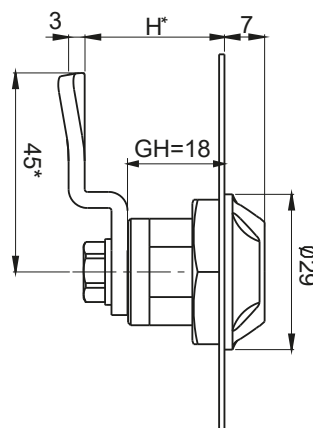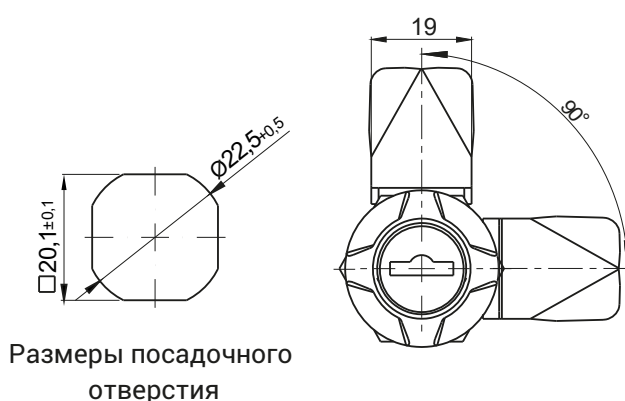

Код ключа						Покрытие [C]			
						Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	01	02	04	05
НАЗВАНИЕ		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАТЕРИАЛ			
Замок M22EW		Корпус				Замак5			
		Язык				Сталь - цинк			

LH/RH

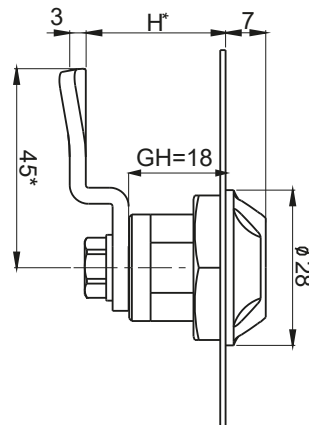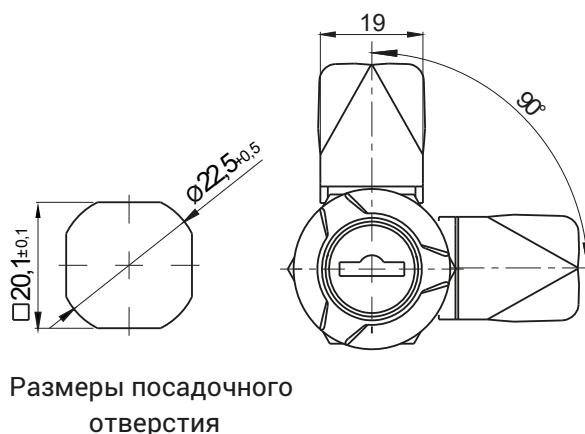

Код ключа						Покрытие [C]			
						Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	01	02	04	05
НАЗВАНИЕ		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАТЕРИАЛ			
Замок M22FW		Корпус				Замак5			
		Язык				Сталь - цинк			

Как заказывать:

M22FW — 1333 — H.G — C

Тип замка




Код ключа

Размер языка H (стр.1C-7 - 1C-20)

Покрытие

* возможность согласования размеров

Замок работает с языками с групп: 15, 16, 17, 19, 21, 35, 36, JZ-001, JK-10018 (стр. 1C-7 - 1C-20)

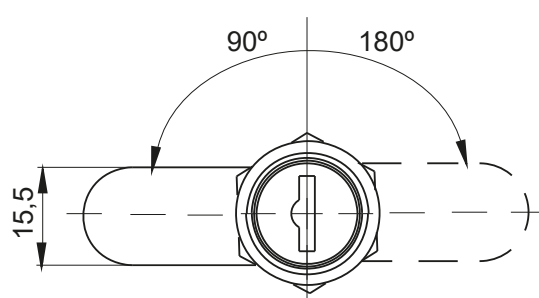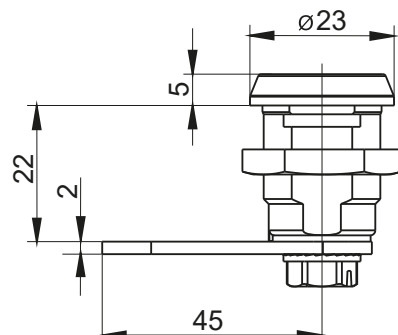

Размеры посадочного
отверстия


Код ключа						Покрытие [С]				
						Хром	Никель	Zn **	RAL9005	RAL7035
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	01	02	03	04	05
НАЗВАНИЕ		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАТЕРИАЛ				
Замок M19W		Корпус				Замак5				
		Язык				Сталь - цинк				

Как заказывать:

	M19W	—	1333	—	22	—	90	—	C
Тип замка									
Код ключа									
Размер языка H = 22, 24, 26									
Угол оборота (90°, 180°)									
Покрытие									

* возможность согласования размеров

** цинк гальванический

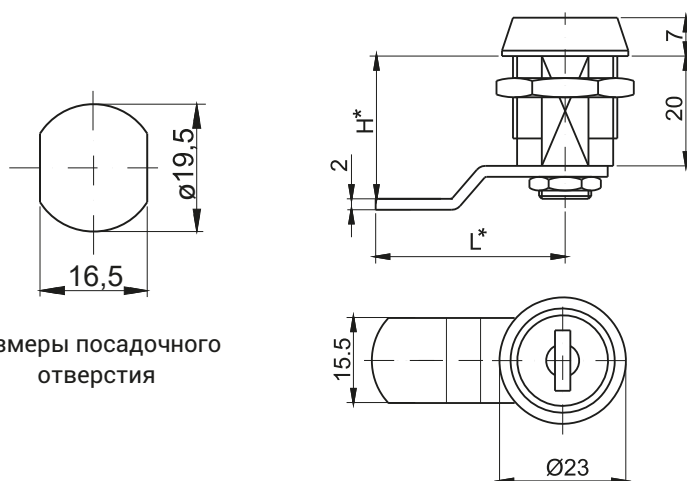

КОД КЛЮЧА		Покрытие [С]
25001	RK	Хром
		01

ТИП КОРПУСА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Z-2106	Корпус	Замак5
	Язык	Сталь - цинк


Как заказывать :

Z-2106 — RK — 20 — C

Тип корпуса

Код ключа

Высота языка $H = 20, 22, 26$

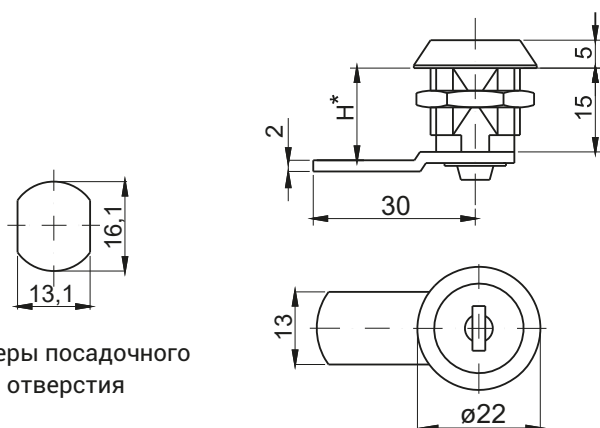

Код ключа		Покрытие [С]
827	RK	Хром
		01

ТИП КОРПУСА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Z-0233	Корпус	Замак5
	Язык	Сталь - цинк

Как заказывать :


Z-0233 — RK — 15 — C

Тип замка


Код ключа

Размер языка $N = 15, 17$

* ВОЗМОЖНОСТЬ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕРОВ

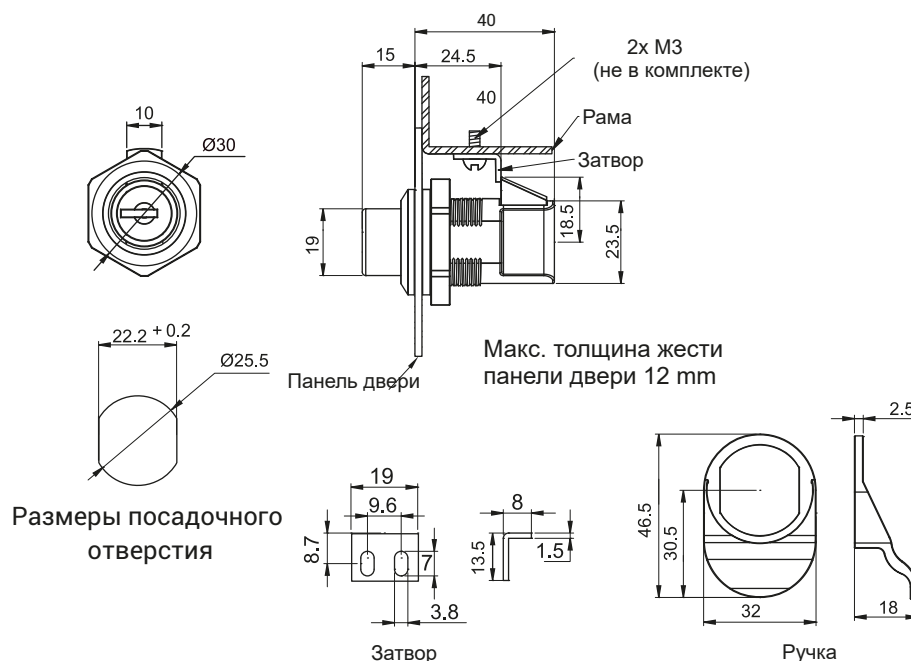


КОД КЛЮЧА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
2.529.001	Корпус	АБС	RAL 9005
			07

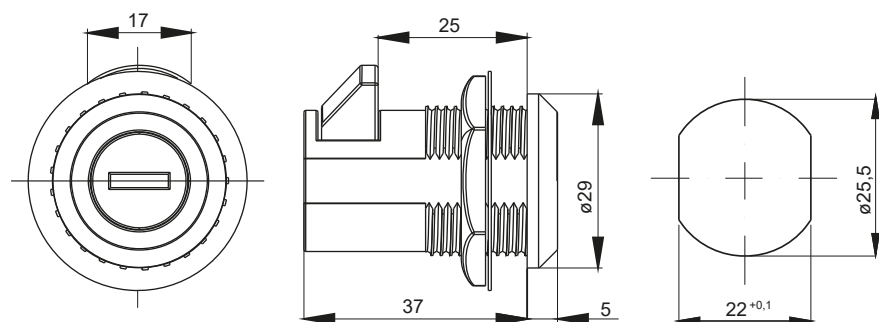

Размеры посадочного отверстия

КОД КЛЮЧА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
2.611.001	Корпус	Замак5	Хром
			01



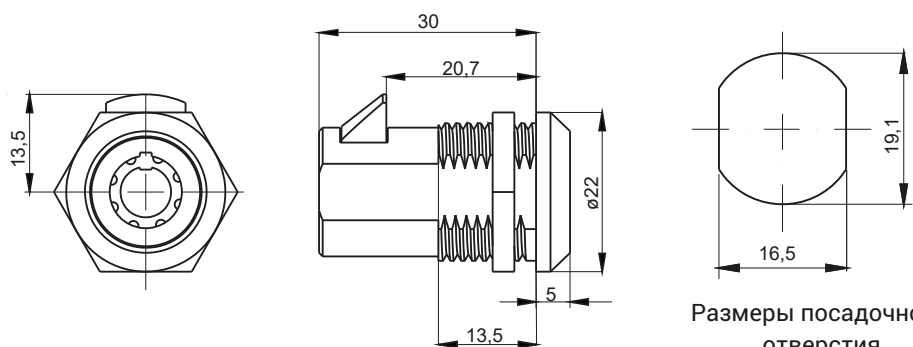


Размеры посадочного отверстия

КОД КЛЮЧА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
2.612.001	Корпус	Замак5	Хром
			01

IP69K

LH/RH

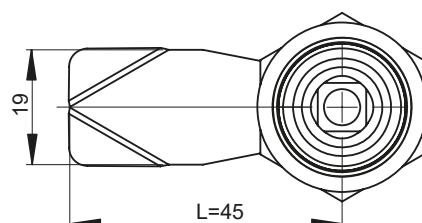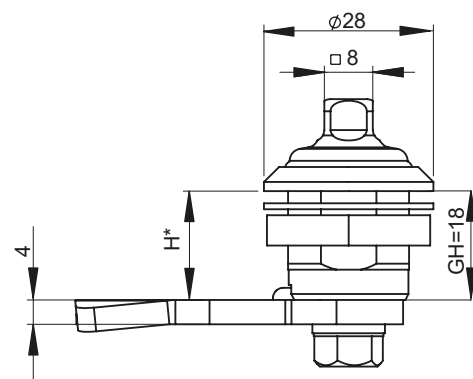

Размеры посадочного отверстия



Замок имеет IP 69K

Применяемые уплотнения согласны с стандартом FDA и имеют допуск к связи с продовольственными продуктами

* материал стандартный нержавеющая сталь 304,
есть возможность заказа из нержавеющей стали 316

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Замок M22 IP	Корпус, сердцевина	Нержавеющая сталь
	Язык	Нержавеющая сталь

Как заказывать :

Как заказывать : M22IP — KW 8 — 18

Тип замка _____




Тип сердцевины _____

Размер языка Н (стр. 1С-7 - 1С-20) _____

* возможность согласования размеров



IP 65

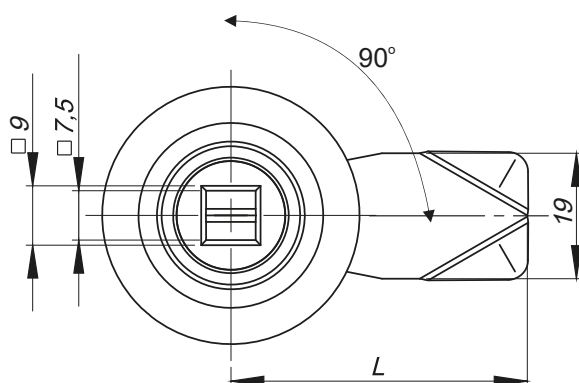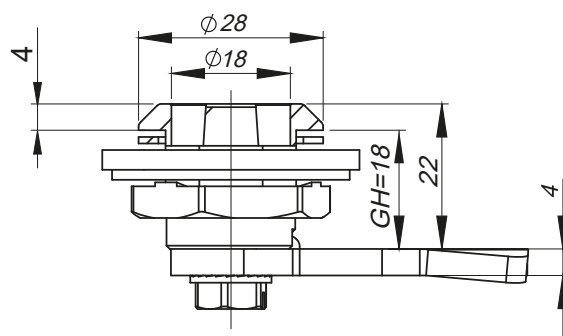

Размеры посадочного отверстия

Замок согласный с нормой NF F 01-054

Замок имеет исследования прочнотчи на процесс открывания и закрывания и исследования описующие влияние вибрации wg. EN 61373

Подкладка M22 DIN 125 A в комплекте

Сердцевины



T9

KW 8

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
ЗАМОК M22TR	Корпус, сердцевина	Нержавеющая сталь 304
	Язык	Нержавеющая сталь 304

Как заказывать :

M22TR

— KW8

— H.G

— P

Тип замка

Тип болта


Высота языка H (str. 1C-7 до 1C-20)

Версия замка (P-правая, L-левая)

где: H.G - размер отгибки языка

Внимание:

Замок M22TR сочетается с языками из групп: 13, 14, 33, 34,
Размер H.G подобрать из страницы каталога от 1C-7 до 1C-20

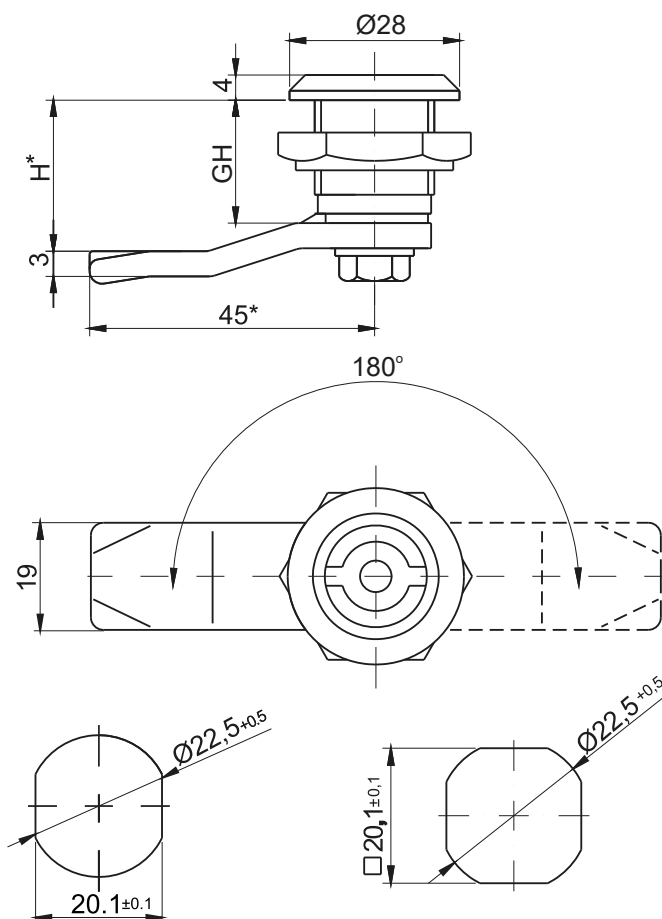

Размеры посадочного
отверстия
Тип А

Размеры посадочного
отверстия
Тип В

Замок приспособенный к взаимодействию с 3-пкт языком.

ВНИМАНИЕ: Замок фрезерованный из 4 сторон (Тип В установка замка) - под заказ.

где:


ZZR18 = GH=18

ZZR19 = GH=19 **ZZR38** = GH=38

ZZR28 = GH=28 **ZZR50** = GH=50

Сердцевины									Покрытие [C]
									Хром
D3	D5	T8	T9	KW 8	S	N	C9	KW8-9Z	01
НАЗВАНИЕ					СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАТЕРИАЛ
ZZR18, ZZR19, ZZR28, ZZR38, ZZR50					Корпус, сердцевины				Сталь
					Язык				Сталь - цинк
ZZR18SN, ZZR19SN, ZZR28SN, ZZR38SN, ZZR50SN					Корпус, сердцевины				Нержавеющая сталь
					Язык				Нержавеющая сталь




Как заказывать :

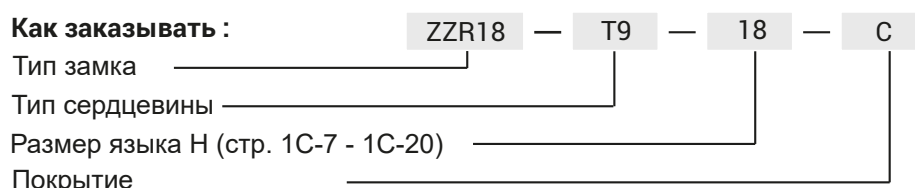


* возможность согласования размеров

**возможность заказать замок из нержавеющей стали. 316

Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 33, 38, JK-1610.01 (стр. 1C-7 - 1C-20)

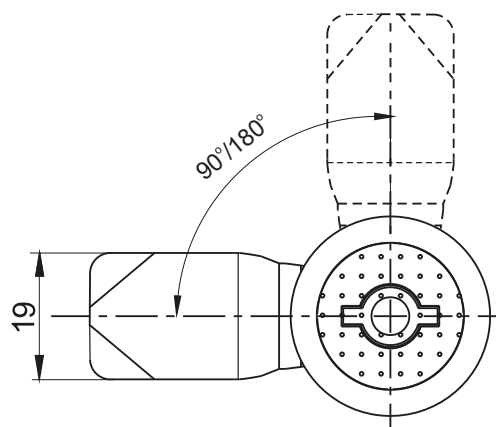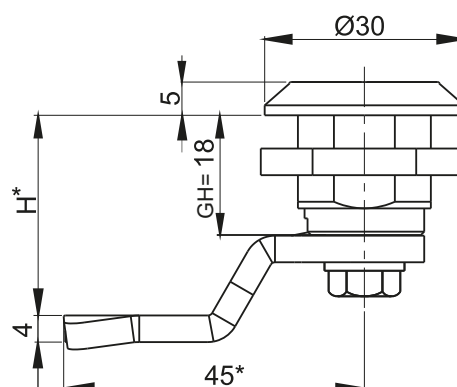

Означает замкнутую
поверхность



Размеры посадочного
отверстия

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	Сердцевины
ZZR18.010	Корпус, сердцевины Язык	Нержавеющая сталь	

Как заказывать:

ZZR18.010 — KW 8 — H.G

Тип замка _____
 Тип сердцевин _____
 Размер языка H (стр. 1C-7 - 1C-20) _____


* возможность согласования размеров

ВНИМАНИЕ : Заказывая замок следует указать толщину языка



Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 33, 38, JZ-002, J-6000.03,
 J-6000.04, JK-1610.01
 (стр. 1C-7 - 1C-20)

LH/RH


S
stainless steel




Ключ KL D3/S

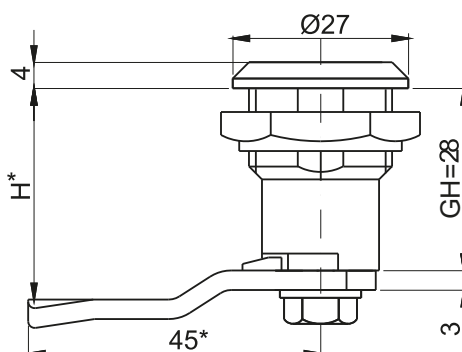

Размеры посадочного отверстия

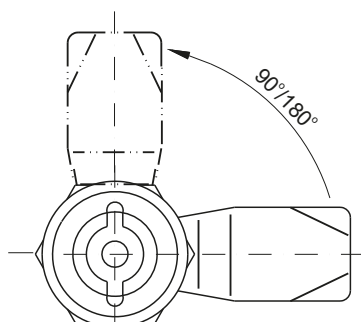

Версия левая

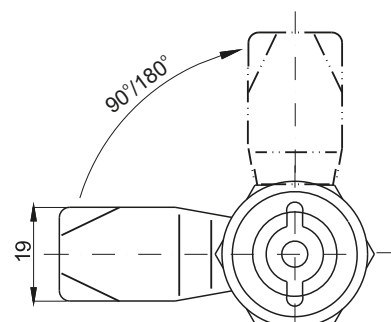

Версия правая

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			Хром
ZZR28/S	Корпус, сердцевины	Латунь	01
	Язык	Сталь - цинк	-
ZZR28/S SN	Корпус, сердцевины	Нержавеющая сталь	-
	Язык	Нержавеющая сталь	-

Как заказывать:

ZZR28/S — D3/S — H.G — L — 90 — C

Тип замка _____
 Тип сердцевины _____
 Размер языка H (см. стр.) _____
 Тип замка (L- левый, P- правый) _____
 Угол оборота (90°, 180°) _____
 Покрытие _____

* возможность согласования размеров

ВНИМАНИЕ:


К замку можно заказать ключ KL D3/S, которого конструкция предотвращает вытягивание из замка ZZR после оборота в открытую позицию

Замок может взаимодействовать с 3-пкт языком с ограничителем стр.1C-15, 1C-16

H.G - размер высоты языка (H-высота запираения, G-группа)

Замок работает с языками с групп: 11, 13, 18, 31, 33, 38, JZ-002, JK-1610.01 (стр. 1C-7 - 1C-20)

LH/RH

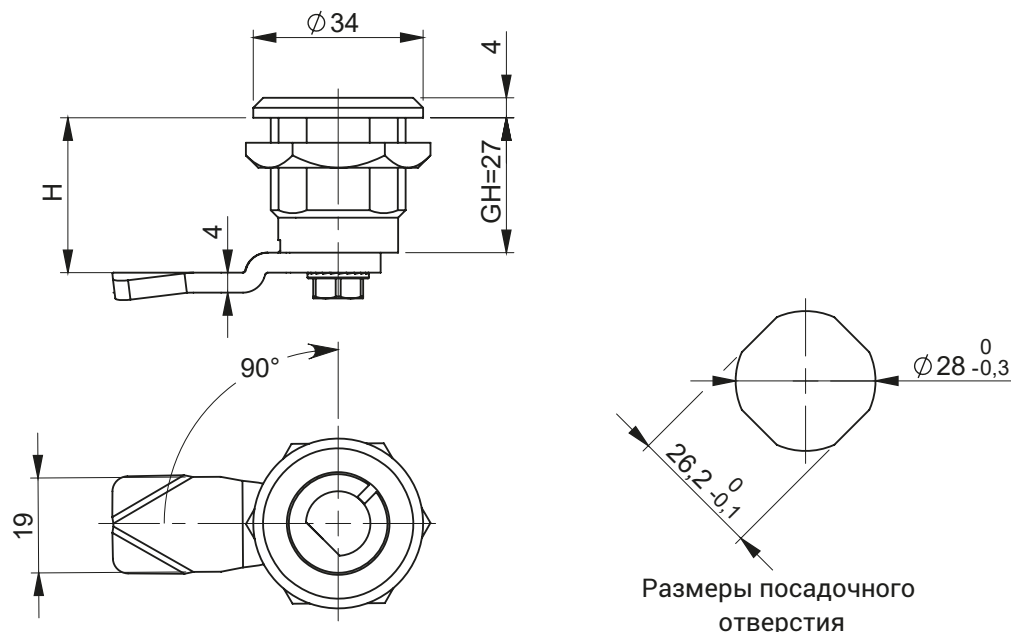**Сердцевины**


D13

Внимание:

1. Ключ можно вложить и вытянуть только в закрытой позиции
2. К замку приспособленный ключ KLT - D13

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
CZ-E1	Корпус, сердцевина	Латунь - цинк
	Язык	Сталь - цинк

LH/RH

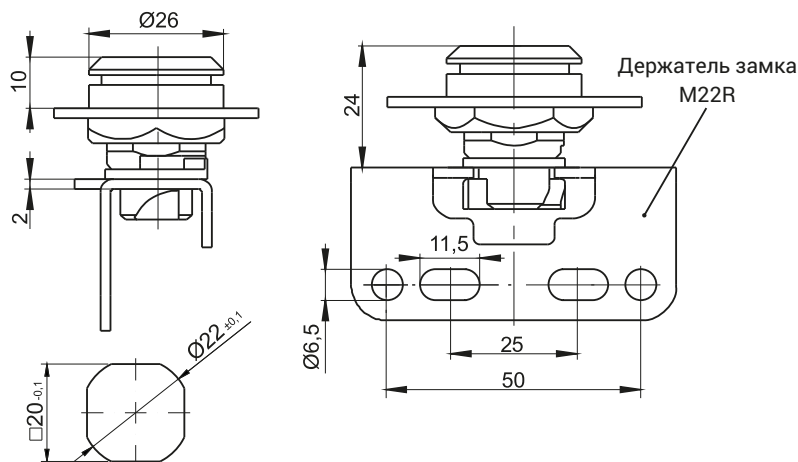**Сердцевины**

D5




T9



KW 8

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22R	Корпус, сердцевина	Сталь - цинк
	Язык	Замак5



Как заказывать:

CZ-E1 — D13 — 27
 Тип замка _____
 Тип сердцевин _____
 Размер языка H = 27, 30, 33 (не относится к M22R) _____




* возможность согласования размеров

Внимание: Держатель замка M22R не включается в состав комплекта.

Надо заказать его отдельно под номерами:

- версия оцинкованная сталь: M22R.001.01

- версия нержавеющая сталь: M22R.001.02

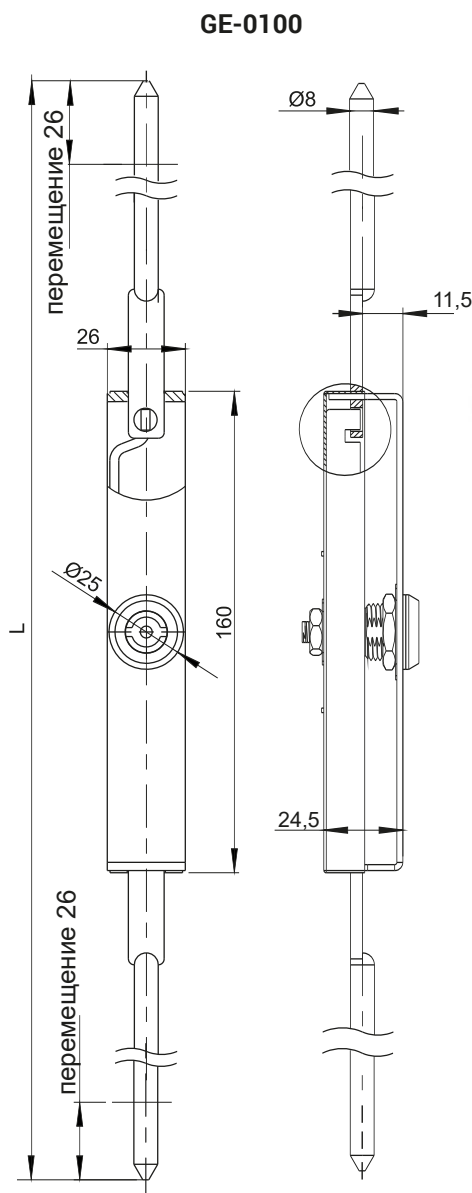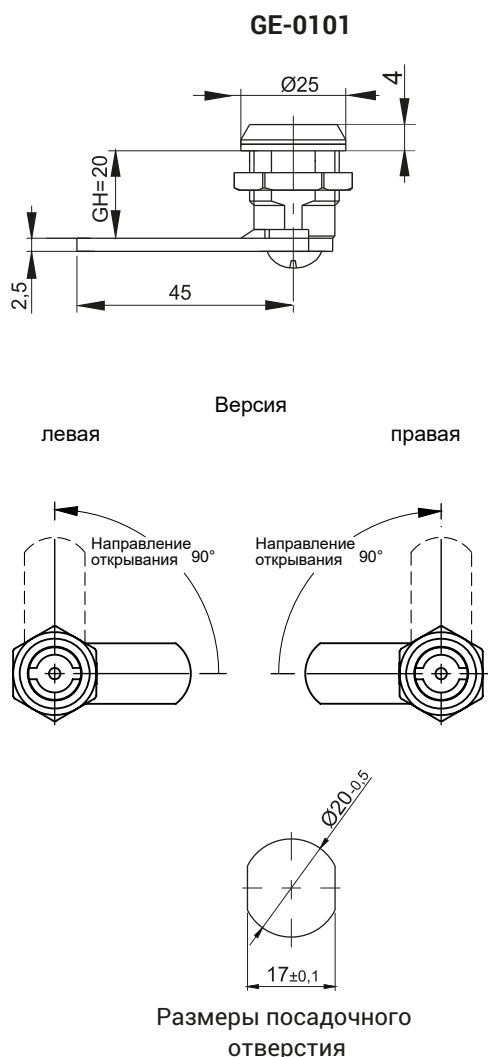

К замку можно заказать специальный ключ 2.KL-X.001 (Ø13,5)

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			Хром
GE-0101	Корпус, сердцевин	Латунь - хром	01
	Язык	Сталь - цинк	-
GE-0100	Корпус, сердцевин	Латунь - хром	01
	Язык	Нержавеющая сталь	-

Как заказывать :

GE-0101 — D3 — 20 — L — C

Тип замка _____






Тип сердцевин _____

Размер языка Н (20, 22, 24,) _____


Версия замка (Р-правая, L-левая) _____

Покрытие _____

* возможность согласования размеров

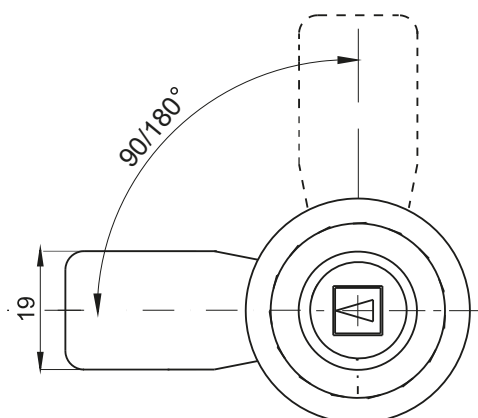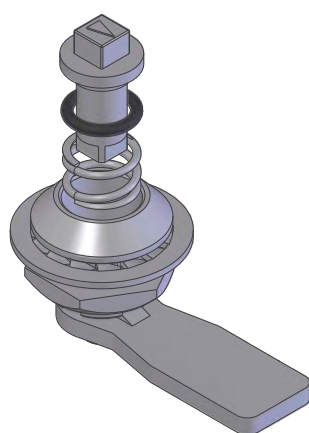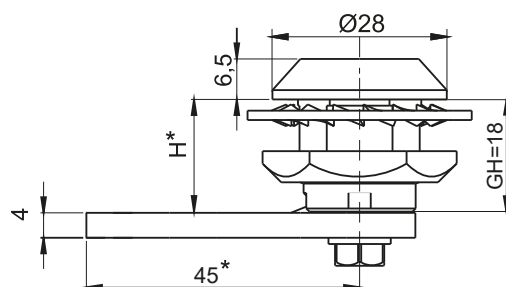

Тип А



Тип В

Замок с компенсацией зазора и с защитой перед случайным открытием.


Чтобы открыть/закрыть замок вставку надо вжать а потом повернуть на 90°.

Сердцевины					Покрытие [C]			
					Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
KW6	KW8	KW8-3	T8	T9	01	02	04	05
ТИП ЗАМКА		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ			
M22SP		Корпус, сердцевинны			Замак5			
		Язык			Сталь - цинк			

Как заказывать:	M22SP	—	A	—	KW8	—	H.G	—	C	—	90
Тип замка											
Тип корпуса											
Тип сердцевинны											
Размер языка (1C-7 - 1C-20)											
Покрытие											
Угол оборота (90°, 180°)											

* возможность согласования размеров


Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 31, 32, 33, 34, 38, (стр. 1C-7 - 1C-20)

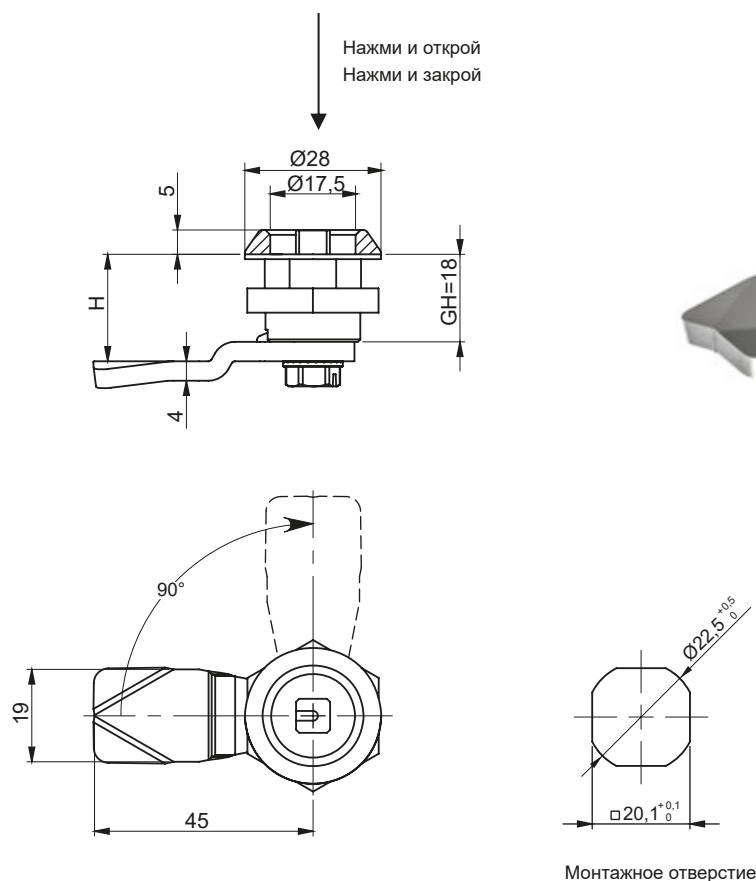

Замок с компенсацией зазора и с защитой перед случайным открытием.
Чтобы открыть/закрыть замок вставку надо вжать а потом повернуть на 90°.



СТЕРЖНИ			
KW 7	KW 8	T8	T9
ТИП ЗАМКА		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SP2		Корпус, Стержень, Язык	Нержавеющая сталь

Как заказывать:

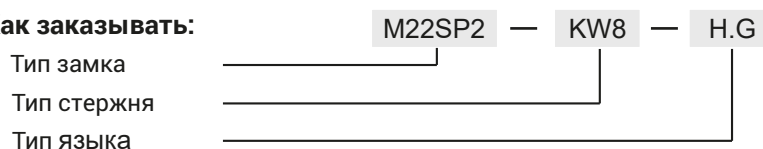

Замок работает с языками с групп: 13, 14, 33, 34, (стр. 1C-7 - 1C-20)

LH/RH

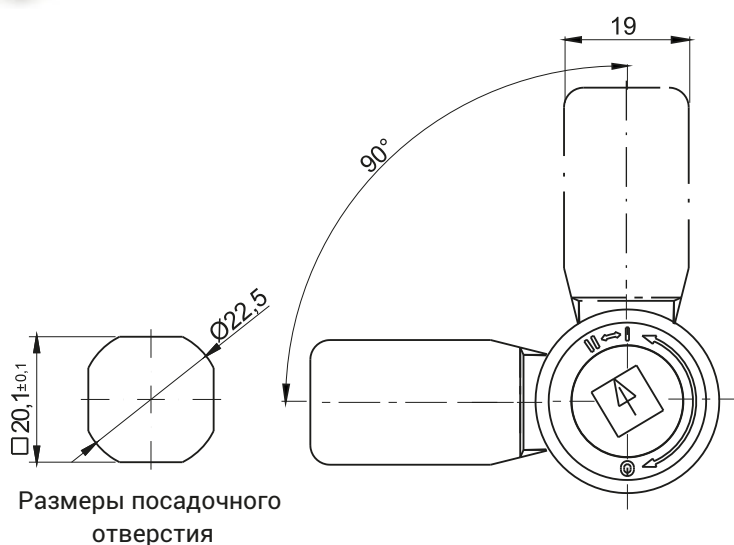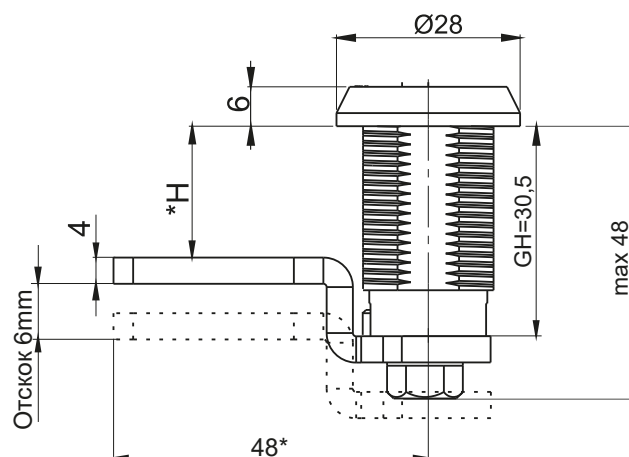

Сердцевины					Покрытие [С]		
					Хром		
T9	KW 8	S	N	RAILWAY	01		
ТИП ЗАМКА				СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ	
M22SD30				Корпус, сердцевины		Замак5	
				Язык		Сталь – цинк	
M22SD30-SN				Корпус, сердцевины, Язык		нержавеющая сталь	




Как заказывать:

Тип замка M22SD30 — Тип сердцевины T9 — Размер языка H = 18, 20, 22 18 — Покрытие C —
 Версия замка (P-правая, L-левая) P

* возможность согласования размеров

Замок M22SD30 кроме замыкания на ключ с разными окончаниями имеет возможность дополнительной защиты навесным замком.

LH/RH

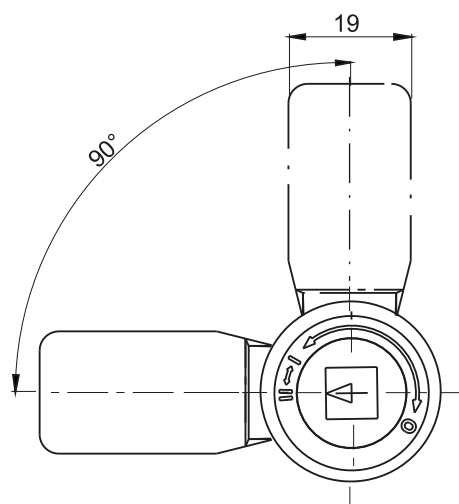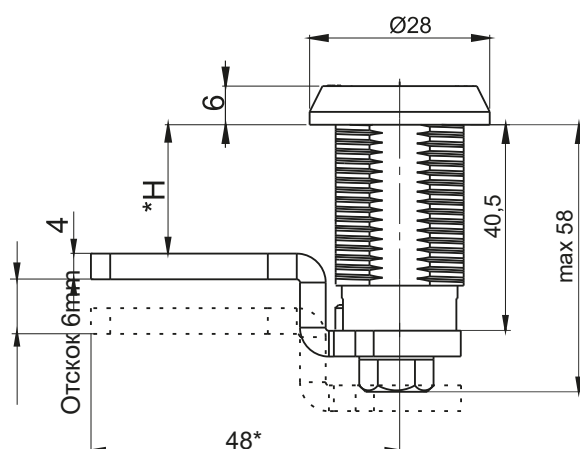

Размеры посадочного отверстия

Сердцевины				
T9	KW 8	S	N	RAILWAY

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SD40	Корпус, сердцевины Язык	нержавеющая сталь


Как заказывать:

Тип замка	M22SD40	—	T9	—	18	—	P
Тип сердцевины							
Размер языка H = 18, 20, 22							
Версия замка (P-правая, L-левая)							

* возможность согласования размеров

Замок M22SD40 кроме замыкания на ключ с разными окончаниями имеет возможность дополнительной защиты навесным замком.

LH/RH

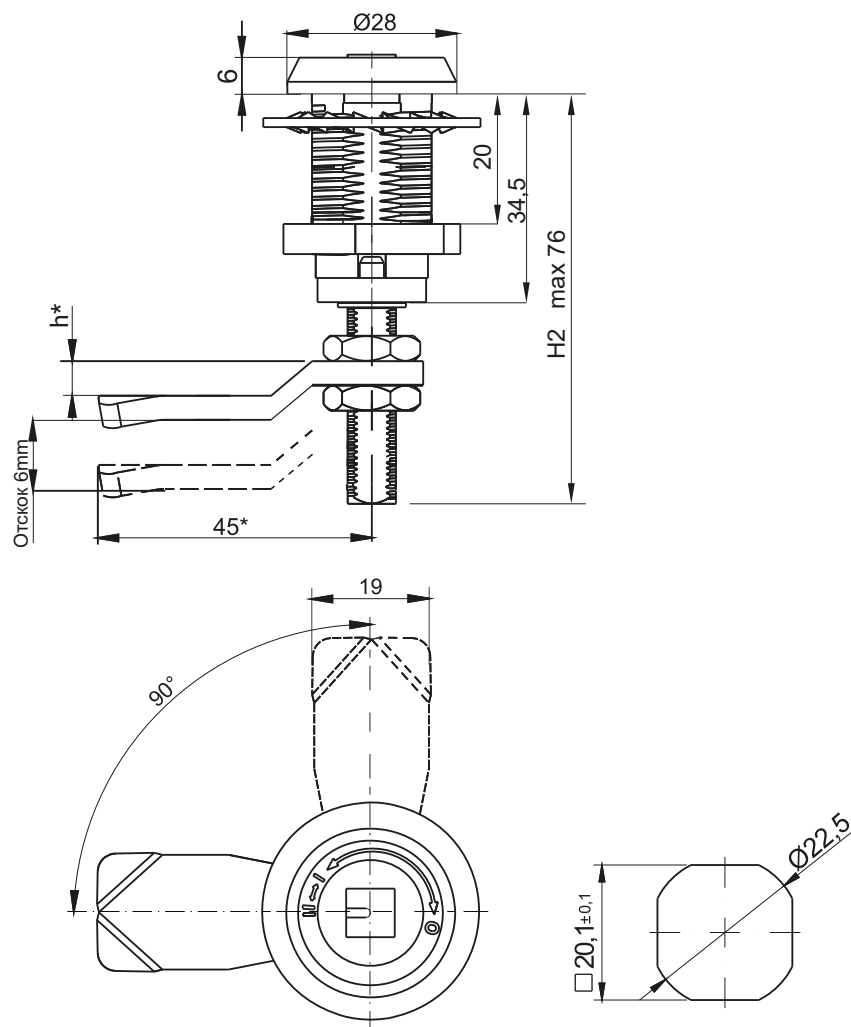

Размеры посадочного отверстия

Сердцевины					Покрытие [C]		
					Хром		
T9	KW 8	S	N	RAILWAY	01		
ТИП ЗАМКА				СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ	
M22SC				Корпус, сердцевины		Замак5	
				Язык		Сталь – цинк	
M22SC SN				Корпус, сердцевины		нержавеющая сталь	
				Язык			

Как заказывать:

	M22SC	—	T9	—	3	—	C	P
Тип замка								
Тип сердцевины								
Размер языка h = 0, 3, 6, 9, -3, -6, -9								
Покрытие								
Версия замка (правый - P, левый - L)								


* возможность согласования размеров

Замок M22SC кроме замыкания на ключ с разными окончаниями имеет возможность дополнительной защиты навесным замком.

LH/RH




Тип сердцевины 1

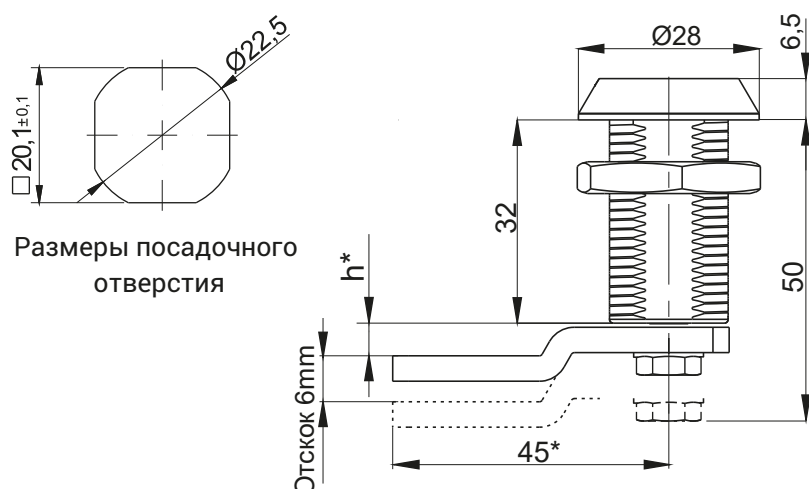

LH/RH



Тип сердцевины 2

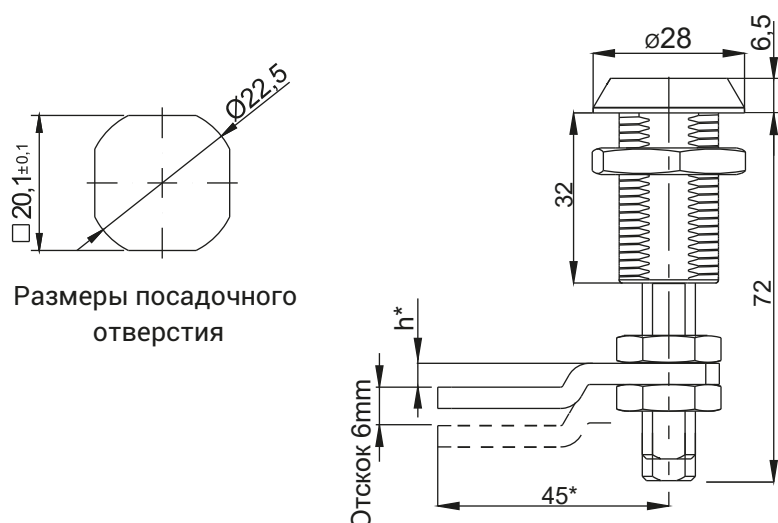

Сердцевины						Покрытие [C]	
						Хром	RAL 9005
D3	D5	T7	T9	KW 7	KW 8	01	04
ТИП ЗАМКА			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ	
M22SA			Корпус, сердцевины			Замак5	
			Язык			Сталь – цинк	

Как заказывать :

	M22SA	—	AL	—	T9	—	3	—	C
Тип замка									
Тип корпуса + версия (правый - P, левый - L)									
Тип сердцевины									
Размер языка h =0, 3, 6, 9, -3, 6, -9									
Покрытие									

* возможность согласования размеров




LH/RH


IP 65




Версия замка А

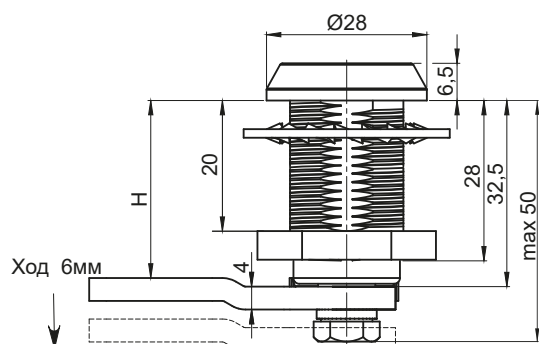



Версия замка В

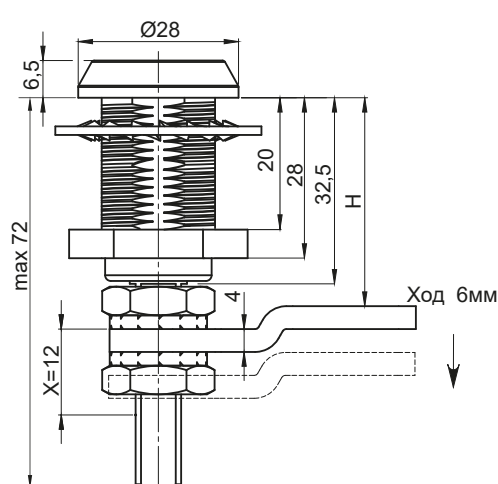

Замок к правой двери

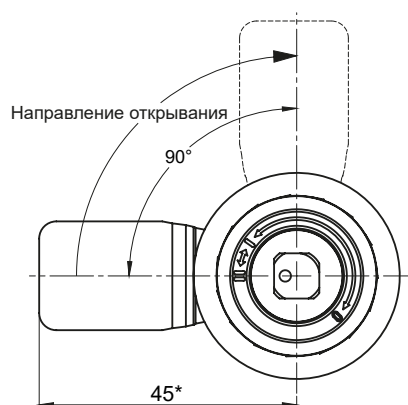

Замок к левой двери

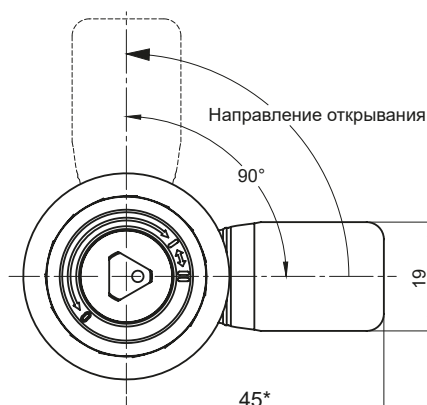



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	Стержни			
M22SE SN	Корпус, стержень Язык	Нержавеющая сталь				
			T9	T7	KW8	KW8-2

Как заказывать:

Тип замка _____
 Тип стержня _____
 Версия замка + направление открывания А, В; Р-правый, Л-левый
 Высота языка
 - для версии А Н=27,5; 32,5; 37,5
 - для версии В Н=35; 40; 45

* возможность заказа в другом размере

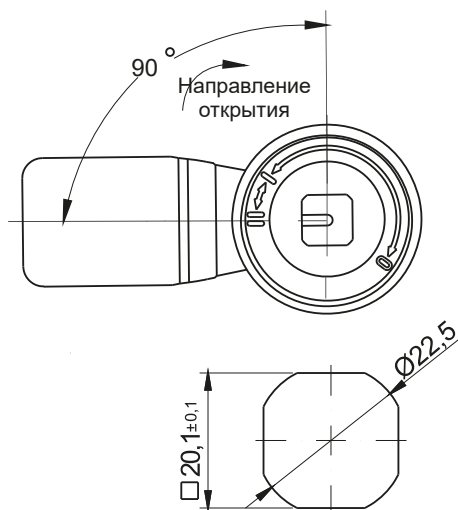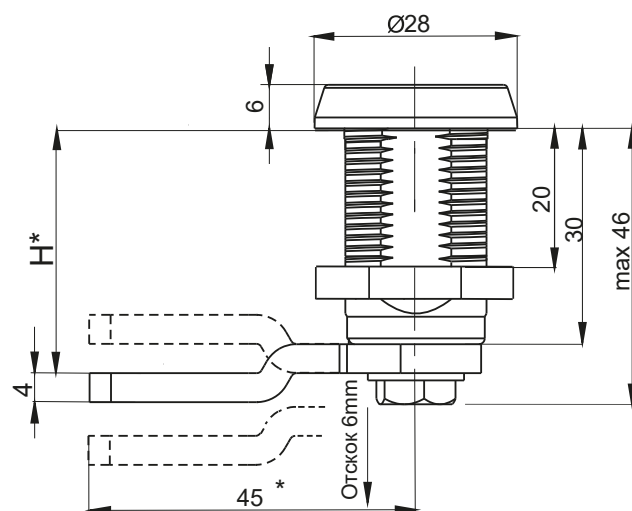

Размеры посадочного отверстия



Сердцевины		Покрытие [C]	
		Хром	RAL 9005
T9	KW8	01	04

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SG	Корпус, сердцевины	Замак5
	Язык	Сталь – цинк

Как заказывать :

Тип замка _____

Тип сердцевины _____

Размер языка Н =24; 27; 30; 33; 36 _____




Покрытие _____

Версия замка (Р- правая, L- левая) _____

* ВОЗМОЖНОСТЬ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕРОВ



IP 65

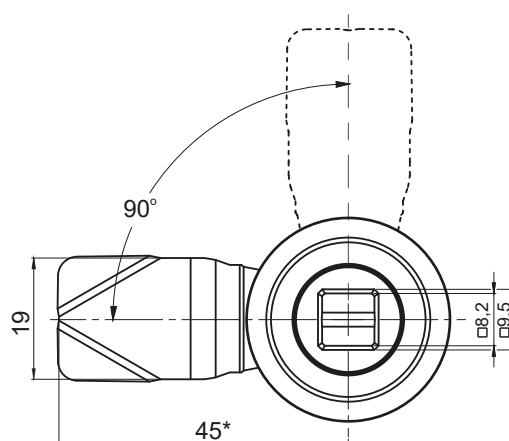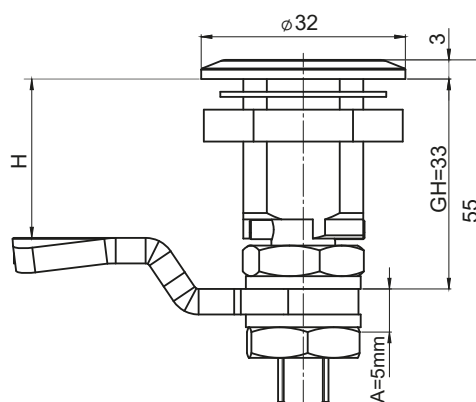

Размеры посадочного
отверстия




A - граница регуляции высоты запираания H

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22JR-SN	Корпус, Стержень, Язык	Нержавеющая сталь

Как заказывать:

Тип замка	M22JR	SN	—	KW8/9,5	—	27
Тип стержня						
Высота языка H=	27, 31, 33, 35, 39					

* возможность заказа в другом размере

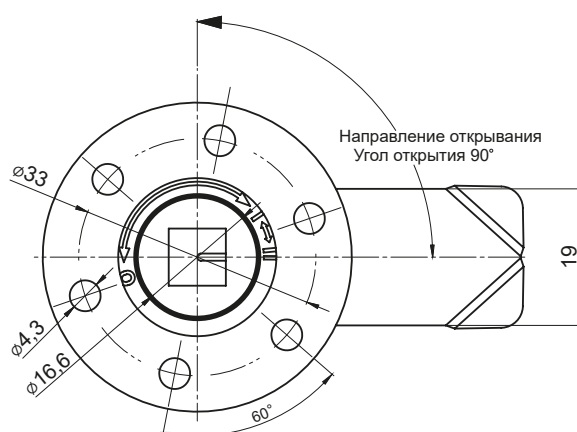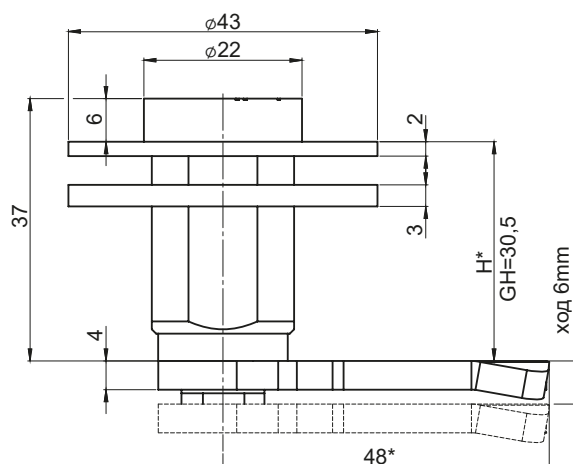

Размеры посадочного отверстия

Стержни					Покрыте [C]
					Хром
T9	KW 8	S	N	RAILWAY	01


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SK30	Корпус	ZAMAK5
	Стержень	Нержавеющая сталь
	Язык, Подкладка, Гайка	Оцинкованная сталь
M22SK30SN	Корпус, Стержень, Язык, Подкладка, Гайка	Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь:



	M22SK30	—	T9	—	18	—	C	—	P
Тип замка									
Тип стержня									
Высота языка H = 18, 20, 22									
Покрыте									
Версия замка (P-правая, L-левая)									

* возможность заказа в другом размере

Версия замка А

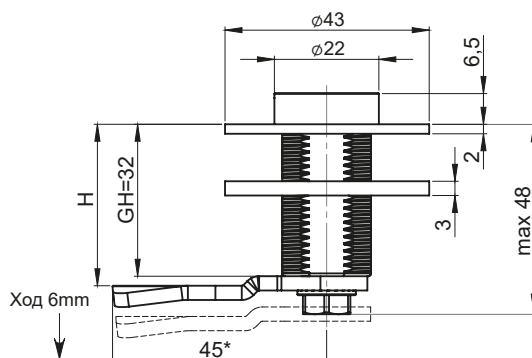


Замок в версии правой

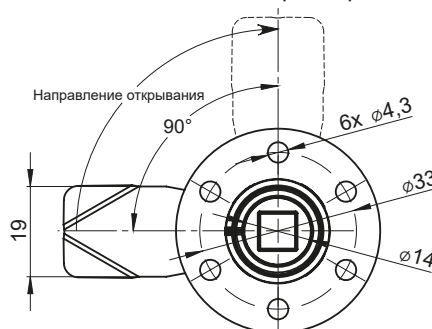

Монтажное отверстие

Версия замка В

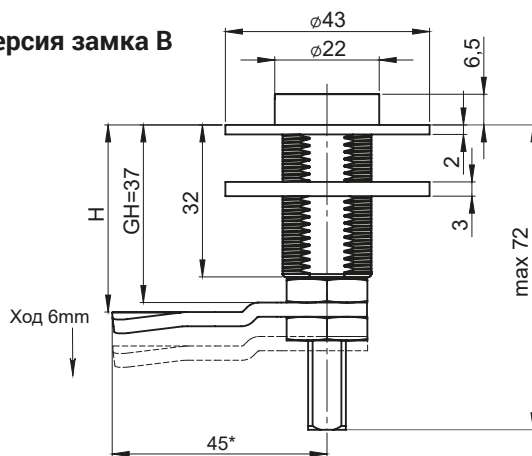

Стержни					Покрыте [C]	
					Хром	RAL 9005
D3	D5	T9	KW 7	KW 8	01	04
ТИП ЗАМКА					СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SK32					Корпус, Стержень	ZAMAK5
					Язык, Подкладка, Гайка	Оцинкованная сталь

Как заказывать:

M22SK32 — T9 — BL — 32 — C

Тип замка _____

Тип стержня _____

Версия замка+направление открывания Р-правый, L-левый _____



Высота языка _____




- для версии А: Н=26, 29, 32, 35, 38 _____

- для версии В: Н=31, 34, 37, 40, 43 _____

Покрыте [C] _____

* возможность заказа в другом размере

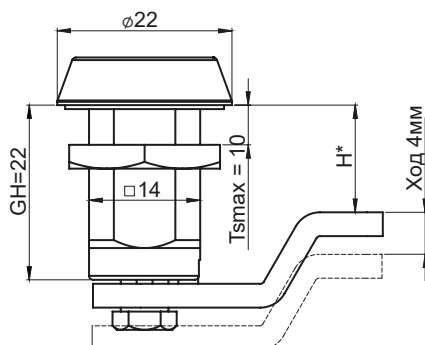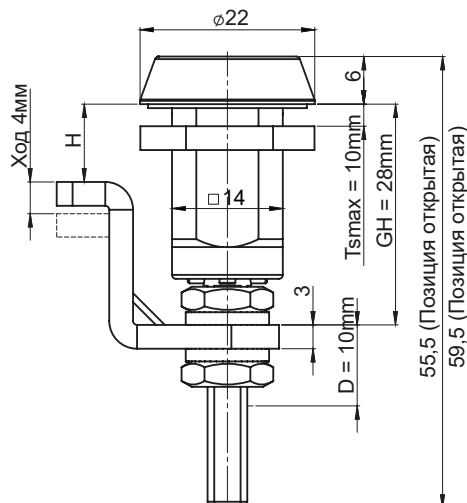Версия замка А

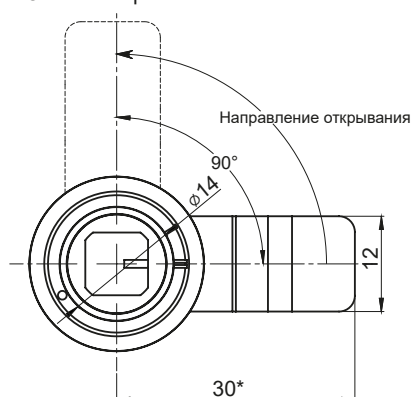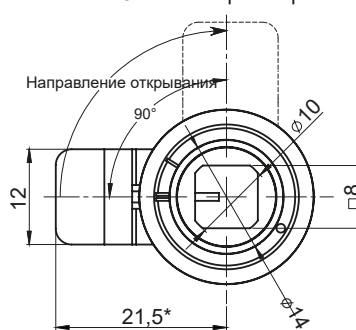Версия замка В

LH/RH
IP 65

Замок в версии левой

Замок в версии правой

Монтажное отверстие
Спектр высоты Н языка для замка в версии В

Язык	Н
1 Отогнутый на 18мм	10 - 20 46 - 56
2 Отогнутый на 9мм	19 - 29 37 - 47
3 Простой	28 - 38

Замок имеет **IP65**.

Замок имеет двухступенный прижим.

Замок работает с ключом 2.KLKW8.001 (стр. 2A-99).

D - Диапазон регуляции языка для замка M16SD22 тип В.

Ts - толщина монтажной жести.

В замке M16SD22 тип В отогнутый язык может быть монтированный обусторонно..



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M16SD22	Корпус, стержень, язык	Нержавеющая сталь

Как заказывать:


Стержни




IP 65

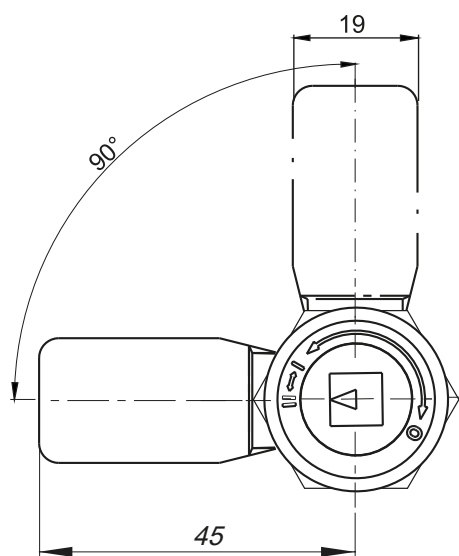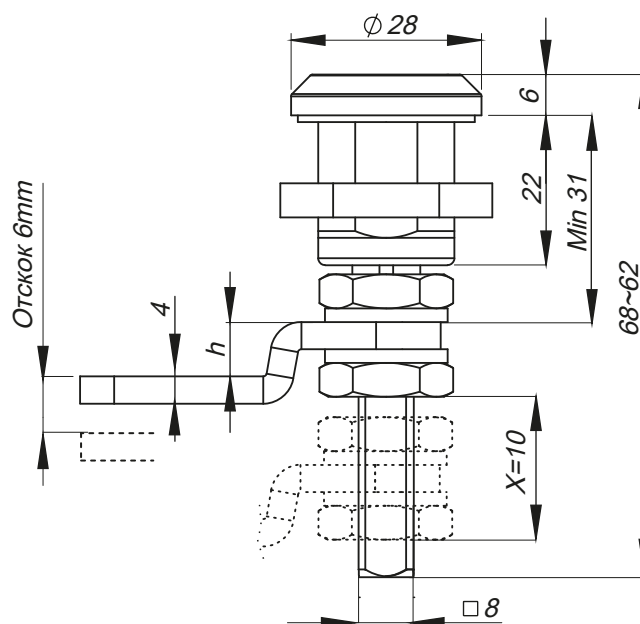

Замок имеет IP 65.

Замок имеет двухступенчатый давление

Стоимость X обозначает спектр регулирования языка

Сердцевины



T9

KW 8

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SD22	Корпус, сердцевин	Нержавеющая сталь 304
	Язык	Нержавеющая сталь 304

Как заказывать :

M22SD22 — T9 — 22 — SN — P

Тип замка

Тип болта




Высота языка H= 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40

Исполнение поверхности

Версия замка (P-правая, L-левая)

LH/RH

RoHS

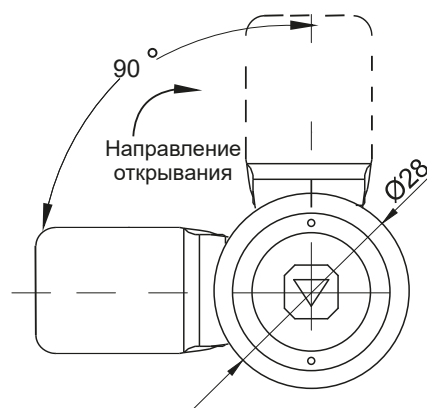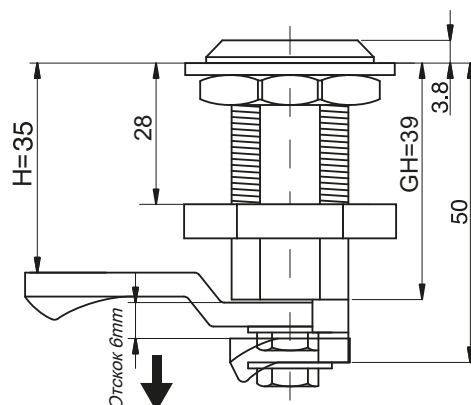

Размеры посадочного отверстия

Сердцевины



KW 8

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.530.001	Корпус, сердцевины Язык	Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

* возможность согласования размеров


Как заказывать :

2.530.001 — KW8



Тип замка

Тип болта



LH/RH

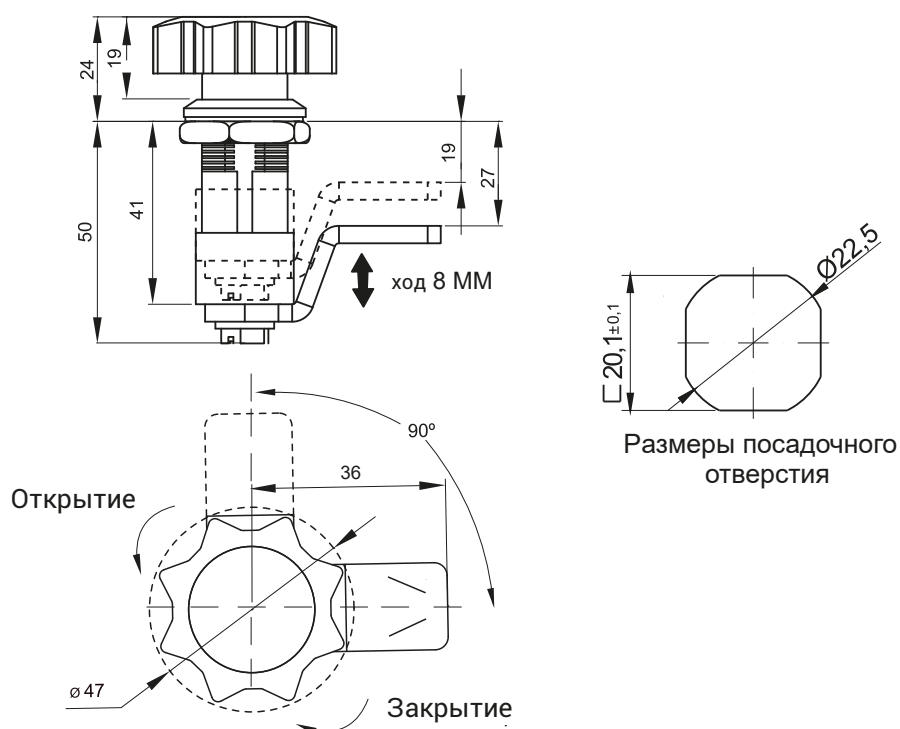

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			Хром
2.528.001	Корпус, сердцевина	Замак5	01
	Язык	Сталь - цинк	-



Размеры посадочного отверстия






ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.528.002	Корпус, ручка	Полиамид	07
	Язык	Сталь - цинк	-

Как заказывать :

2.528.001 — C




Тип замка

Покрытие

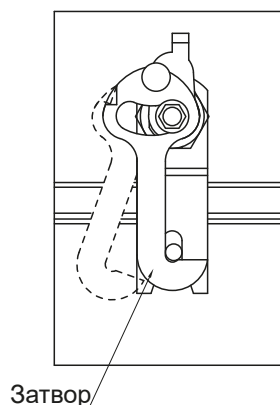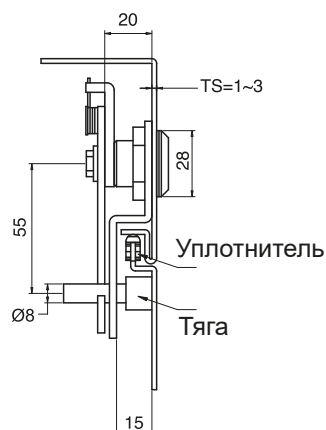

Размеры посадочного отверстия

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			Хром
2.525.001	Корпус	Замак5	01
	Затвор	Сталь - цинк	-

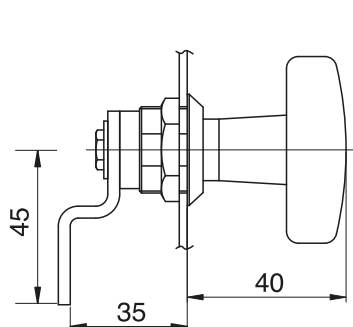

Размеры посадочного отверстия



Угол оборота замка 90°


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
2.527.001	Корпус	Замак5	04
	Ручка	Полиамид	04
	Язык	Сталь - цинк	-

Как заказывать:

2.525.001 — C

Тип замка

Покрыте

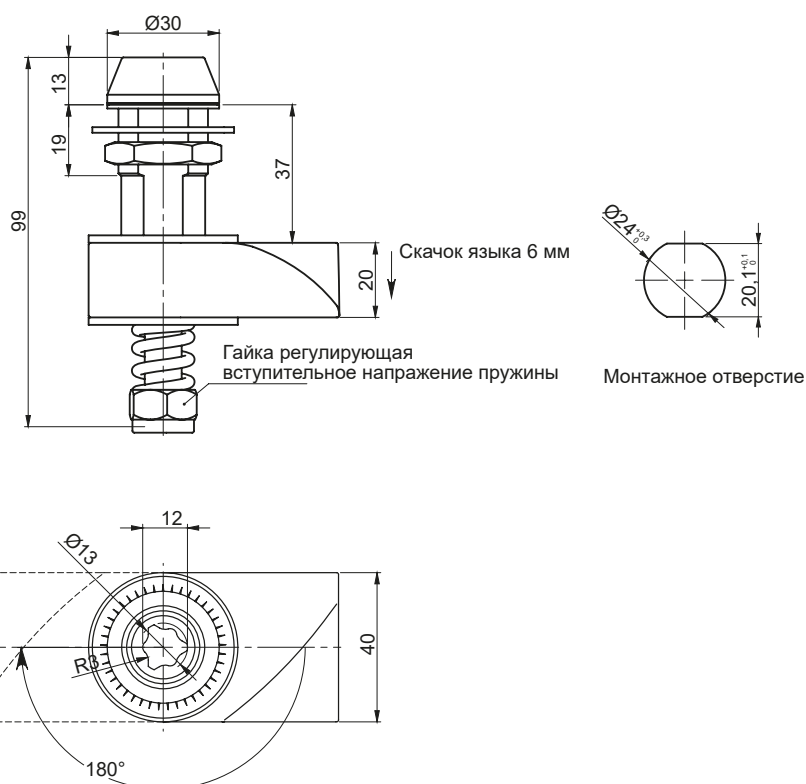

СТЕРЖНИ




ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M24C	Корпус, Стержень	Нержавеющая сталь
	Язык	Полиамид
	Гайка	Латунь

Как заказывать:

	M24C	—	T10	—	SN
Тип замка					
Тип стержня					
Отделка поверхности					

Замок имеет возможность вступительного напряжения пружины.

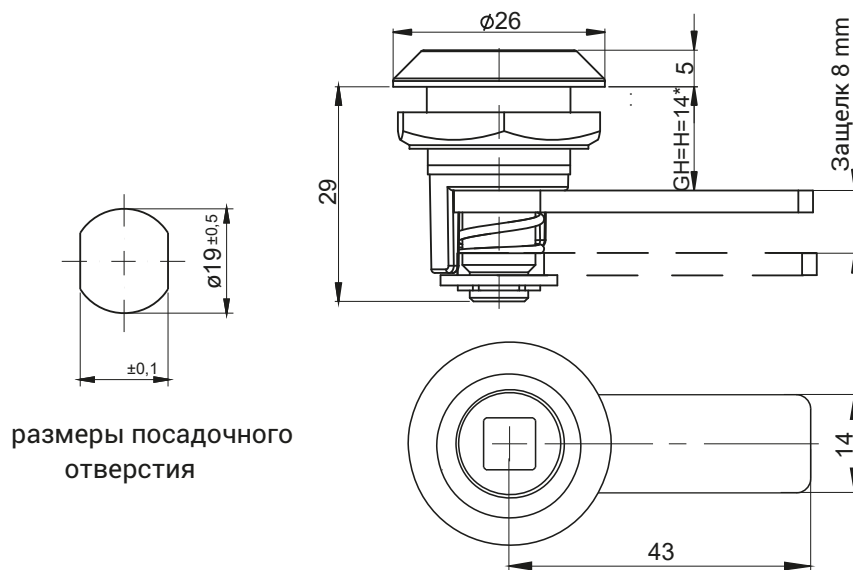


размеры посадочного отверстия

RoHS



Сердцевина			Покрытие [C]			
			Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
T9	KW 8	S	01	02	04	05
ТИП ЗАМКА			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ	
M19DC			Корпус		Замак5	
			Язык, сердцевина		Сталь - цинк	

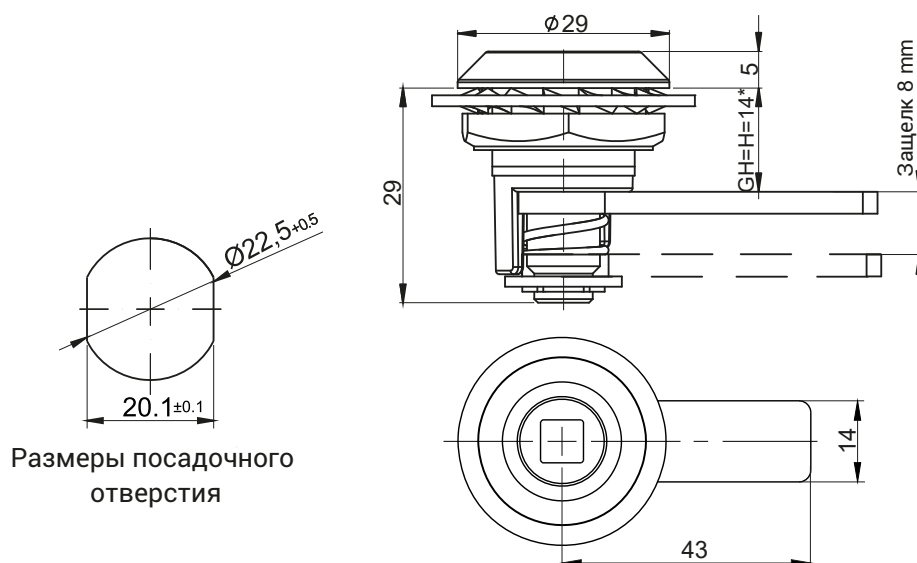

Размеры посадочного отверстия

RoHS



Сердцевина			Покрытие [C]			
			Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
T9	KW 8	S	01	02	04	05
ТИП ЗАМКА			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ	
M22DC			Корпус		Замак5	
			Язык, сердцевина		Сталь - цинк	

Как заказать

M22DC — T9 — 14 — C

Тип замка

Форма насадки

Размер языка H = 14, 17, 20



Покрытие

* означает возможность согласования размеров

LH



Замок с языком
в версии левой

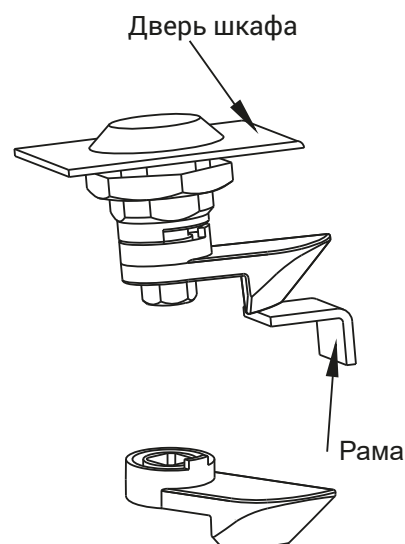
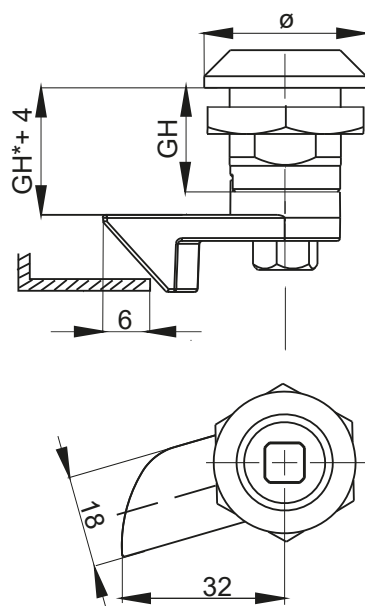


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП	МАТЕРИАЛ
JZ-3522L	Язык левый	Замак5

RH



Замок с языком
в версии правой

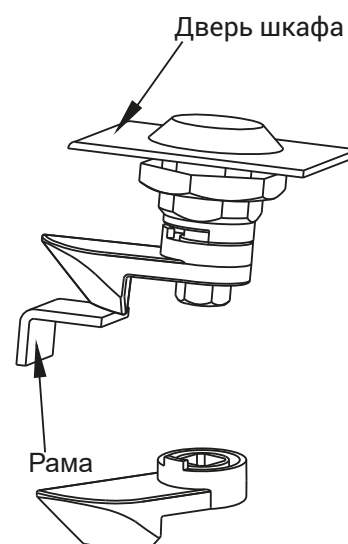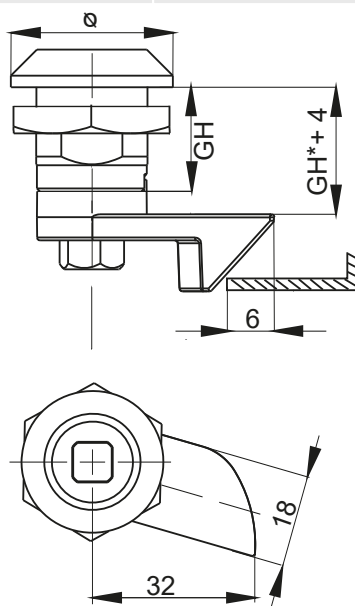

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП	МАТЕРИАЛ
JZ-3522P	Язык правый	Замак5


Заказ замка самозакрывающегося происходит в двух шагах:

1. Выбор замка без языка - например: M22-Kw8-BJ-Cr
2. Язык самозакрывающийся - например: JZ-3522P



Замки которые сопоставимы с языком:

НАЗВАНИЕ	СТРАНИЦЫ КАТАЛОГА	ВЫСОТА GH [mm]
M22	2-4	18
M22-30	2-11	30
M22-60	2-12	60
M22K	2-7	32
Замок L	2-49	18, 30, 60
Замок T	2-50	18, 30, 60
Замок PM	2-47	18, 30, 60

Замок с ручкой блокированной навесным замком



Монтажное отверстие

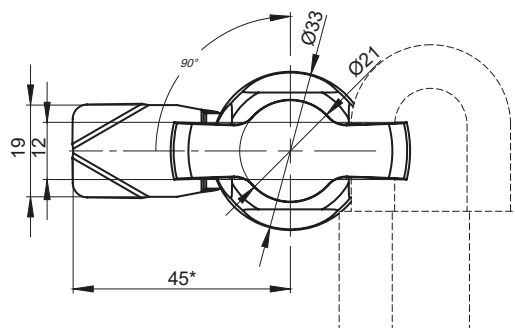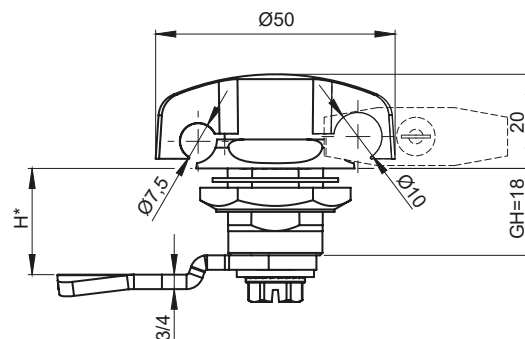

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
M22PM-K.1	Корпус, стержень	ZAMAK	RAL 9005
	Язык	Сталь	04
M22PM-K.2	Корпус, стержень, язык	Нержавеющая сталь	-

Как заказывать:

	M22PM-K	—	H.G	—	C
Тип замка					
Тип языка					
Покрытие					


Замок M22PM-K работает я языками без ограничителя из групп:
15, 16, 18, 35, 36, JK-10018, J-6000.01, J-6000.02

H.G - размер высоты языка (H-высота запираения, G-группа)

При заказе надо написать толщину языка.

Навесной замок не находится в комплекте.

* возможность заказа в другом размере.

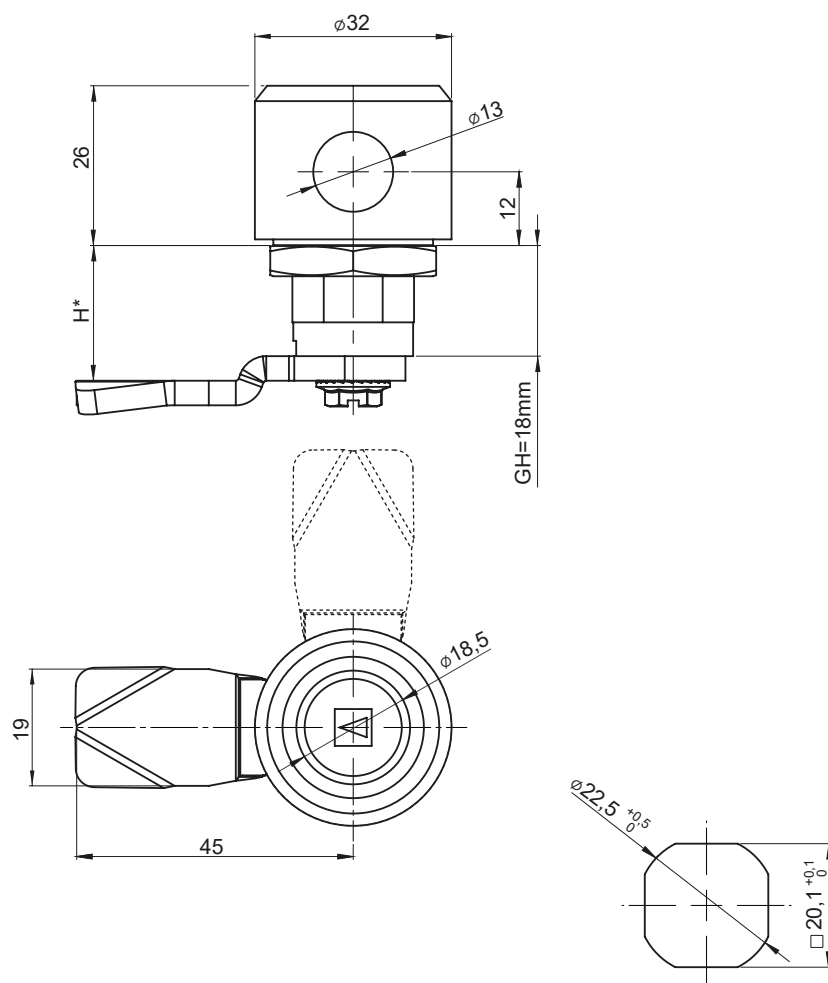

Монтажное отверстие


Sworznie					
KW 6	KW 8	T8	T9	D3	HEX10
ТИП ЗАМКА		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
M22BK		Корпус, Стержень		ZAMAK	RAL 9005
		Язык		Оцинкованная сталь	04
					-

Как заказывать:

Тип замка	M22BK	—	KW8	—	H.G.	—	C
Тип стержня							
Тип языка							
Покрытие							

Замок работает с языками без ограничителя с групп: 15, 19, 35 (стр. 1C-10, 12, 17),
H.G - размер высоты языка (H-высота запираения, G-группа)

Замок с ручкой блокированной навесным замком

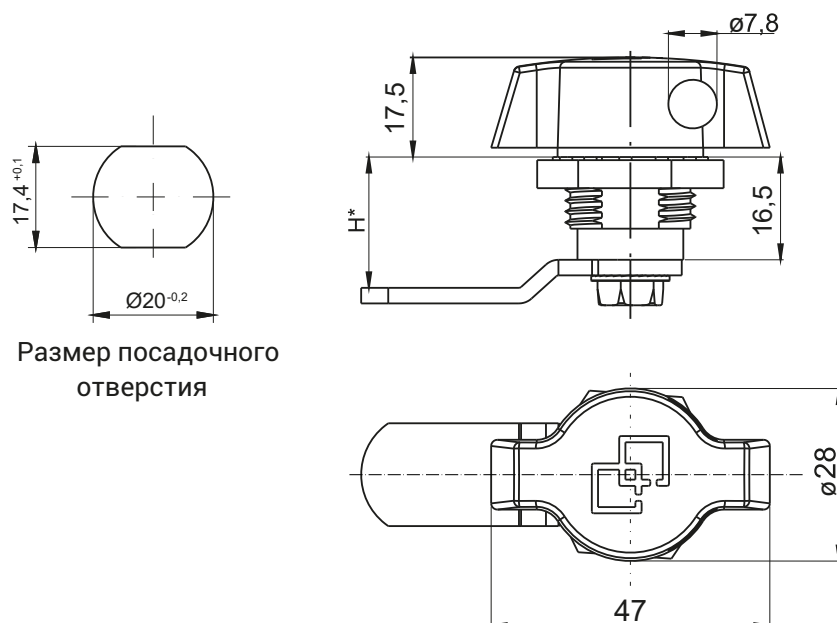

Размер посадочного отверстия



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			Хром
2.506.001	Корпус, Ручка	Замак5	01
	Язык	Сталь - цинк	-

Как заказывать:


2.506.001 — H.G — C

Тип замка _____

Тип языка _____

Покрытие _____

H.G - размер высоты языка (H-высота запираения, G-группа) подобрать из страниц от 1C-7 до 1C-20
Замок работает с языками с групп: 15, 16, 35, 36

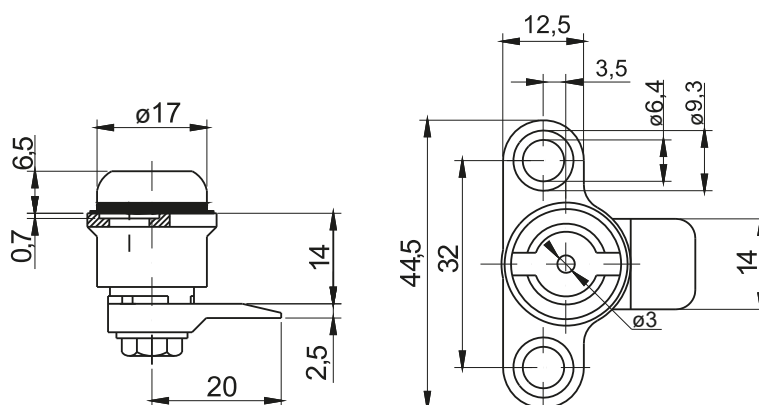

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			Никель
2.M19.001	Корпус, Язык	Замак5	02

Как заказывать:

2.M19.001 — C

Тип замка _____




Покрытие _____



Версия левая
2.630.001



Версия правая
2.630.002

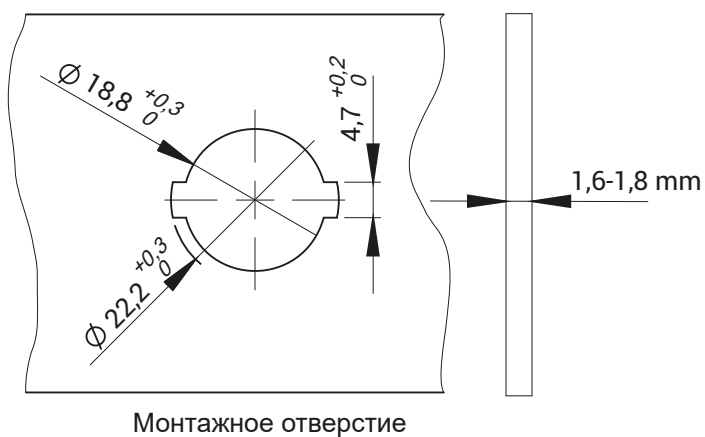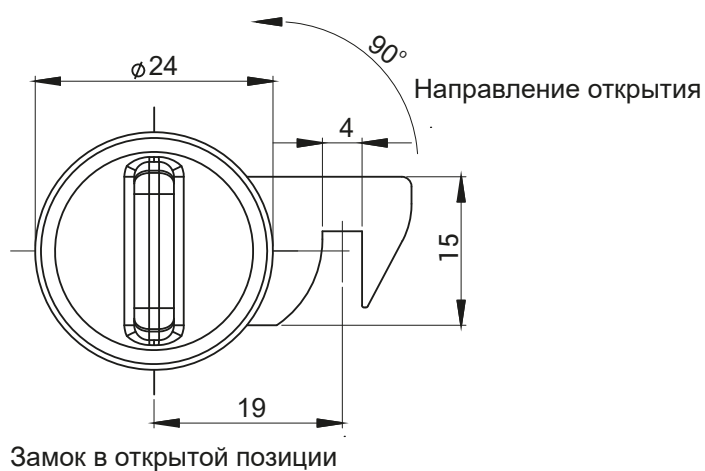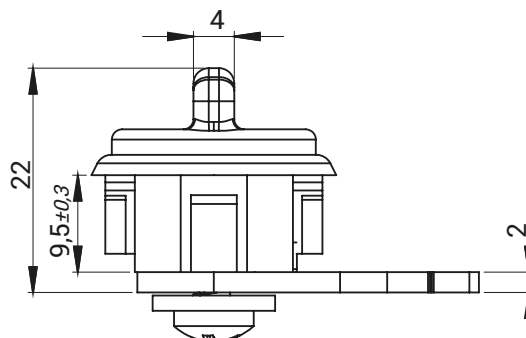

Внимание: Зажимный замок приспособенный к элементов из пластмассы

Замок после открытия возвращает самостоятельно в закрытую позицию.






ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
2.630.001	Корпус, сердцевина	Полиамид	07	08
2.630.002	Язык	Сталь – цинк	-	-


Как заказывать:

2.630.001 — C

Тип замка _____

Покрытие _____

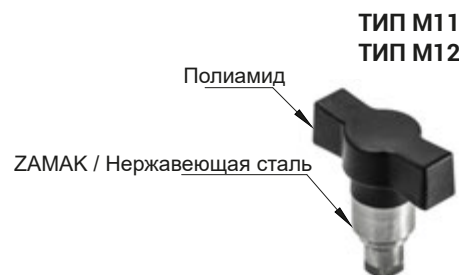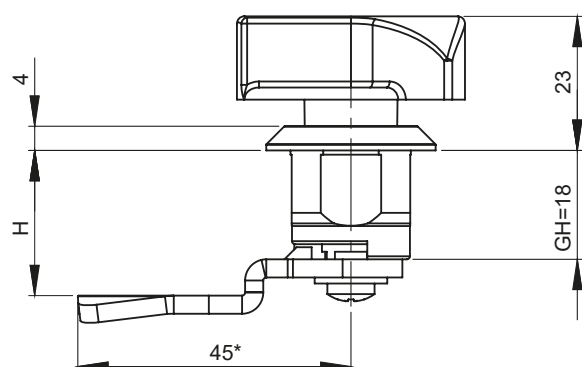
ТИП М1

ТИП М2

ТИП М3

ТИП М2

ТИП М3

Тип	Материал		Покрытие ручки [С]	
	Стержни	Ручка	Полиамид	
М11	ZAMAK	Полиамид	RAL 9005	RAL 7035
М12	Нержавеющая сталь	Полиамид	7	8

Покрытие корпуса [С]										
ZAMAK 5							Полиамид		Нержавеющая сталь	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	КТЛ	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	304	316
01	02	03	04	05	06	0	07	08	9.1	9.2

Тип гайки [N]					
	ZAMAK 5	Полиамид	Сталь	Нержавеющая сталь	
				304	316
Гайка без заземления	11	12	13	14	15
Гайка с заземлением	21	-	23	24	25

Как заказывать:

	M22-3	—	C.N.	—	M12.D	—	H.G
Тип замка							
Тип корпуса							
Тип стержня							
Тип языка							

Где:

D - обозначает материал и отделку поверхности (для стержни M1, M2, M3 доступное покрытие 7 и 8)

N - тип гайки

H.G - размер высоты языка


Внимание:

Замок M22-3 работает с языками из групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, JZ-002, JK-1610.

Размер H.G надо подобрать из страниц от 1C-7 до 1C-20

Стержень M3 это стержень с основной стержня T13

Стержни M1, M2, M3 могут выступать в покрытие с номерами 7 и 8 (RAL 9005 и RAL 7035)

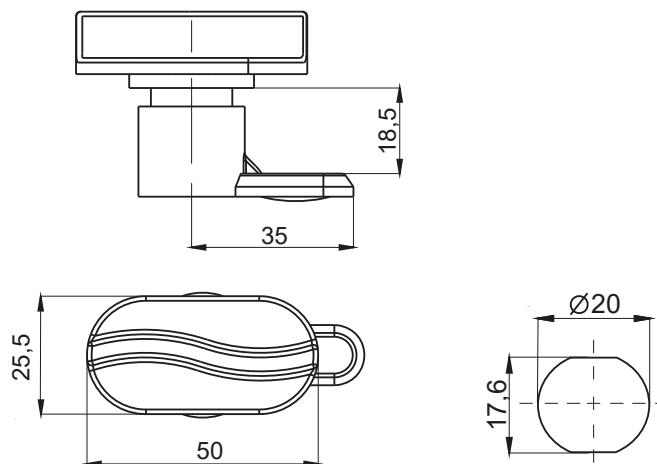

Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
2.603.001	Корпус, сердцевины	Полиамид	07


Как заказывать:

Тип замка


Покрытие

2.603.001

C



Монтажное отверстие

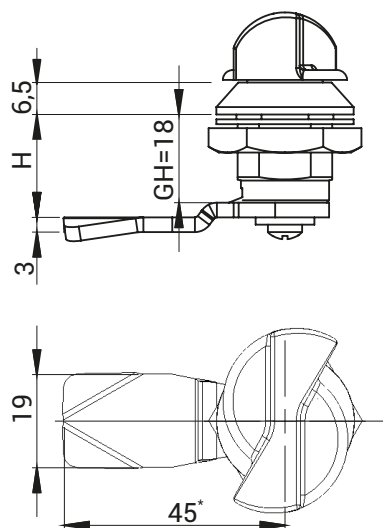

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL 9005	RAL 7035
M22D-M	Корпус, сердцевины	Полиамид	07	08
	Язык	Сталь – цинк	-	-

Как заказывать:

Тип замка

Тип языка (ст. 1C-7 - 1C-22)

Цвет корпуса (RAL 9005, RAL 7035)



M22D-M

H.G

C

* возможность согласования размеров

H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)

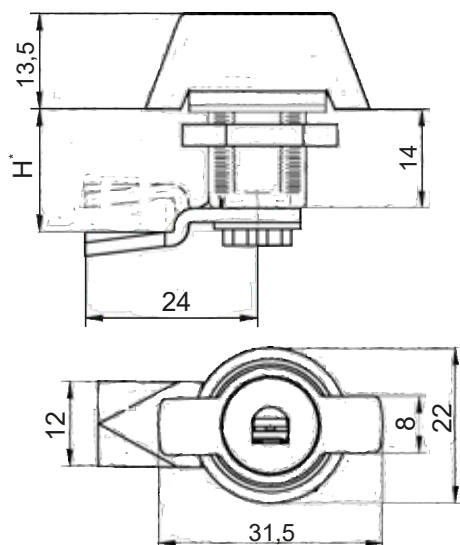



Монтажное отверстие



Внимание: Замок монтированный с кодом ключа 2233X

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			Хром	RAL 9005
2.616.001-Н	Корпус	Замак5	-	04
	Язык	Сталь – цинк	-	04
2.616.101-Н	Корпус	Замак5	01	-
	Язык	Сталь – цинк	01	-

* возможность согласования размеров

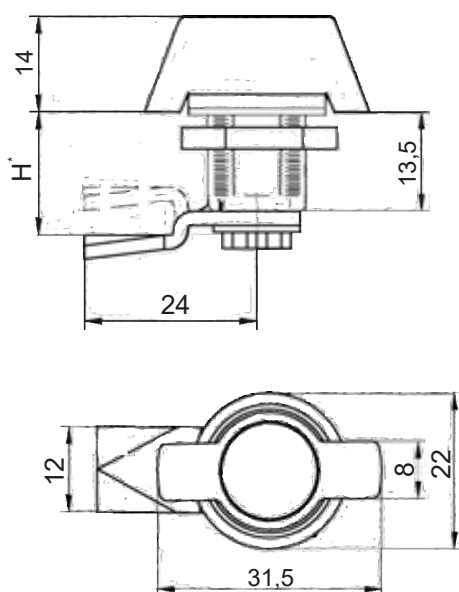

Монтажное отверстие






НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			Хром	RAL 9005
2.616.002-Н	Корпус	Замак5	-	04
	Язык	Сталь – цинк	-	04
2.616.102-Н	Корпус	Замак5	01	-
	Язык	Сталь – цинк	01	-

* возможность согласования размеров

Как заказывать:

Тип замка — 2.616.002 — Н — С
 Размер языка Н
 Покрытие

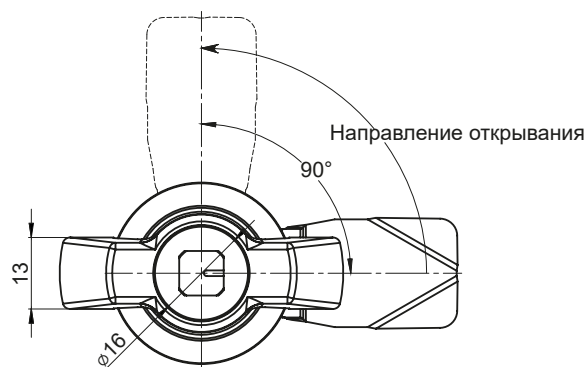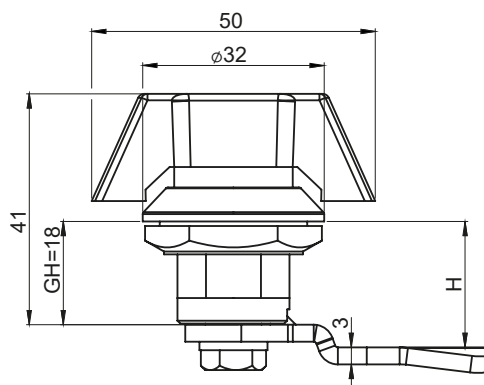

Монтажное отверстие

СТЕРЖНИ		ПОКРЫТИЕ [C]	
		Хром	RAL 9005
T8	KW 8	01	04

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22PM	Корпус, Pokrętko	Замак5
	сердцевины	Сталь
	Язык	Сталь – цинк



Как заказывать:

Тип замка — **M22PM** — **H.G** — **C**
 Размер языка H —
 Покрытие —

H.G - размер высоты языка (H-высота запираения, G-группа)

Замок работает с языками с групп: 12, 18, 32 (стр. 1C-8. 1C-12, 1C-15).

Есть возможность аварийного открытия замка при помощи ручки-бабочки, стандартное открытие замка сделанное при помощи ключа T8 или KW8 (стр. 2A-97 - 2A-100).

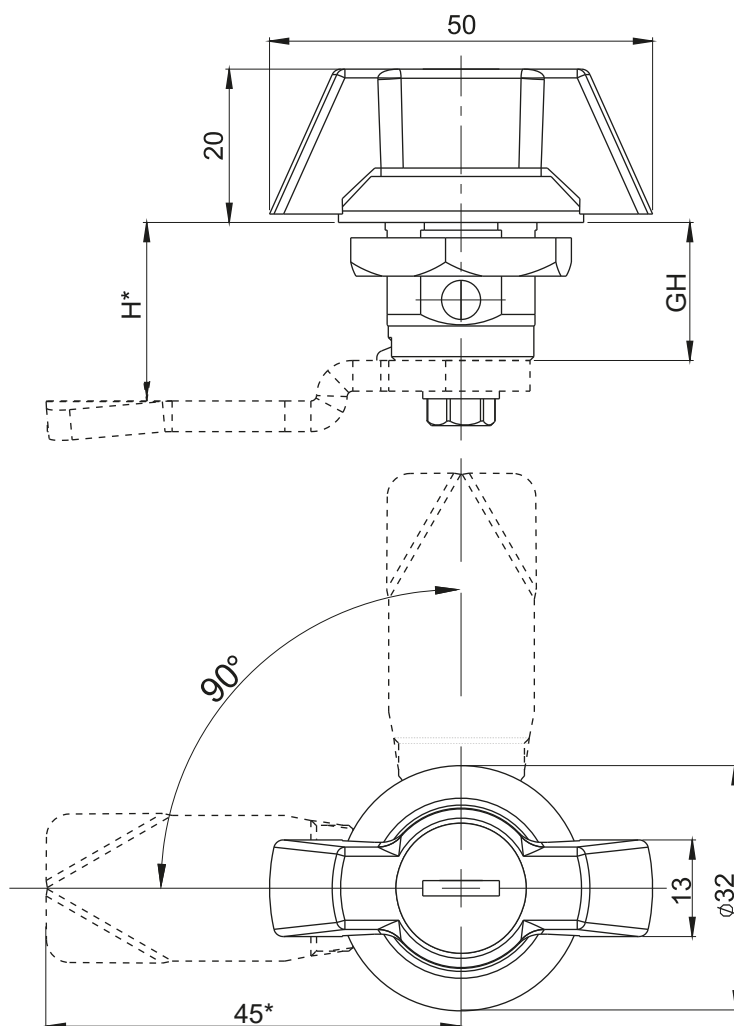

Монтажное отверстие

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Корпус, ручка	Замак5
Язык	Сталь - цинк

НАЗВАНИЕ	НОМЕР В КАТАЛОГЕ			ПОКРЫТИЕ [с]
	Вставка1333	Вставка - RK	Без вставки	
PM 18 (GH=18)	2.PM18.002	2.PM18.004	2.PM18.006	RAL9005
	2.PM18.001	2.PM18.003	2.PM18.005	Хром
PM 30 (GH=30)	2.PM30.002	2.PM30.004	2.PM30.006	RAL9005
	2.PM30.001	2.PM30.003	2.PM30.005	Хром
PM 40 (GH=40)	2.PM40.002	2.PM40.004	2.PM40.006	RAL9005
	2.PM40.001	2.PM40.003	2.PM40.005	Хром
PM 60 (GH=60)	2.PM60.002	2.PM60.004	2.PM60.006	RAL9005
	2.PM60.001	2.PM60.003	2.PM60.005	Хром

Как заказывать:


Обозначение в каталоге

Размер языка H (стр.1C-7 - 1C-20)

2.PM30.003 — H.G

* возможность согласования размеров

Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610.10 (стр. 1C-7 - 1C-20)

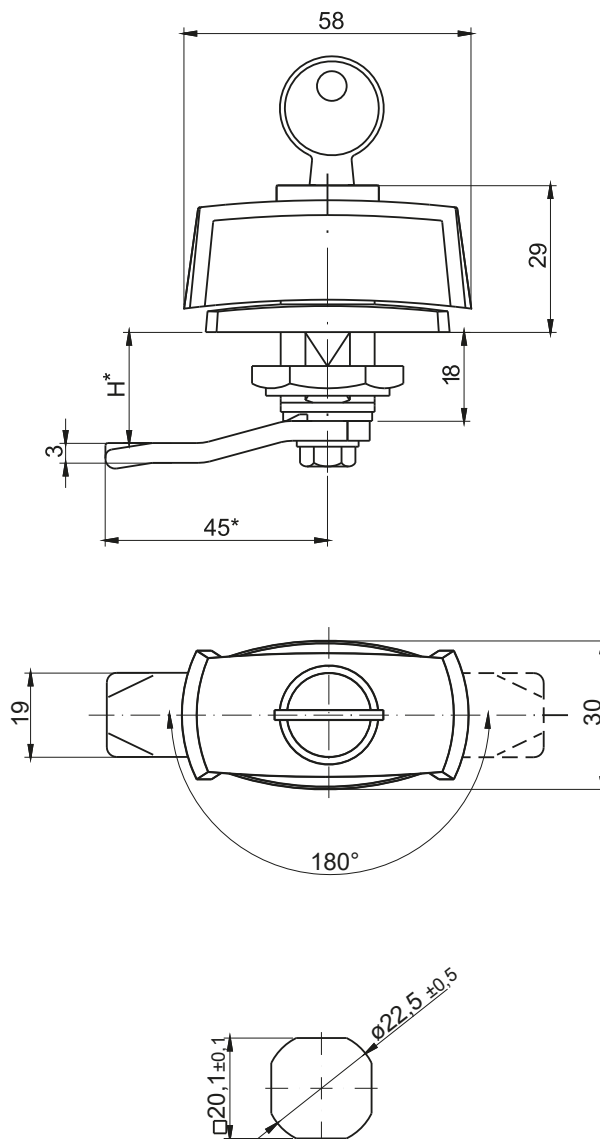

Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RW300	Корпус, ручка	Полиамид	07	08
	Язык	Сталь – цинк	-	-



Как заказывать:

Тип замка _____ RW300 — H.G — 1333 — C
 Размер языка H (стр.1C-7 - 1C-20) _____
 Код ключа _____
 Покрытие _____

* возможность согласования размеров

H.G - размер высоты языка (H-высота запираения, G-группа)

Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610.01 (стр. 1C-7 - 1C-20)

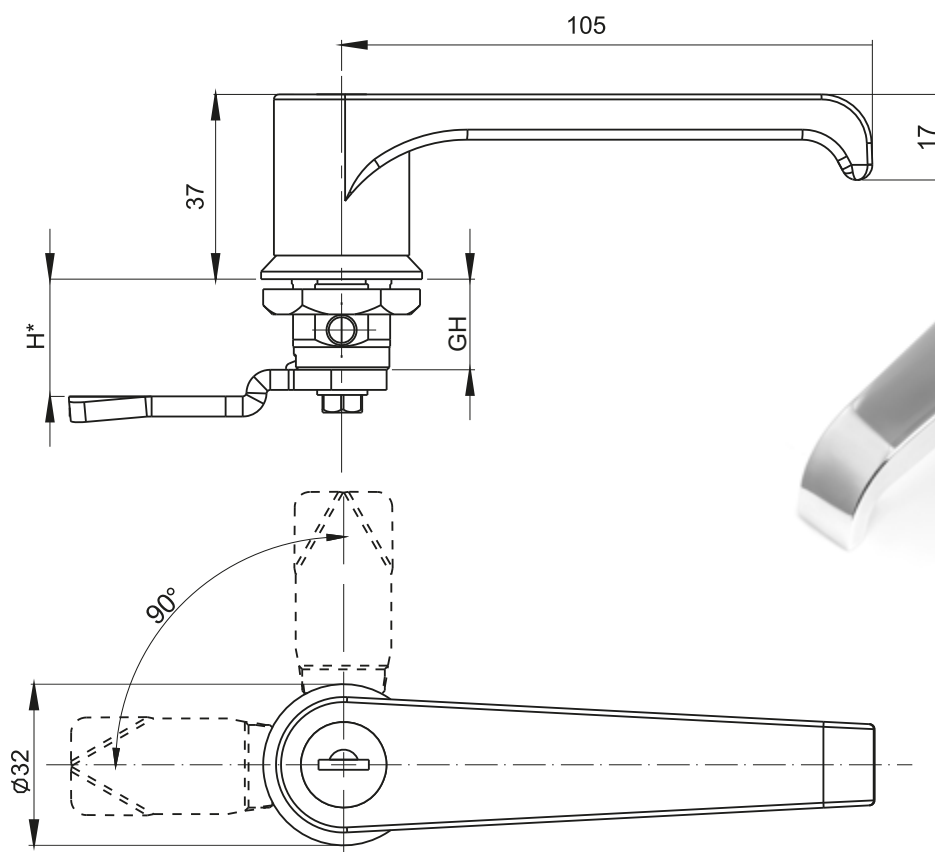

Монтажное отверстие

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Корпус, ручка	Замак5**
Язык	Сталь – цинк**

НАЗВАНИЕ	НОМЕР В КАТАЛОГЕ			ПОКРЫТИЕ [С]
	Вставка 1333	Вставка - RK	Без вставки	
L 18 (GH=18)	2.L18.002	2.L18.004	2.L18.006	RAL 9005
	2.L18.001	2.L18.003	2.L18.005	Хром
L 30 (GH=30)	2.L30.002	2.L30.004	2.L30.006	RAL 9005
	2.L30.001	2.L30.003	2.L30.005	Хром
L 40 (GH=40)	2.L40.002	2.L40.004	2.L40.006	RAL 9005
	2.L40.001	2.L40.003	2.L40.005	Хром
L 60 (GH=60)	2.L60.002	2.L60.004	2.L60.006	RAL 9005
	2.L60.001	2.L60.003	2.L60.005	Хром


Как заказывать:

Обозначение в каталоге 2.L30.003 — H.G
 Размер языка H (стр.1С-7 - 1С-20)

* возможность согласования размеров

** возможность исполнения из нержавеющей стали 1.4404

Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610.01 (стр. 1С-7 - 1С-20)

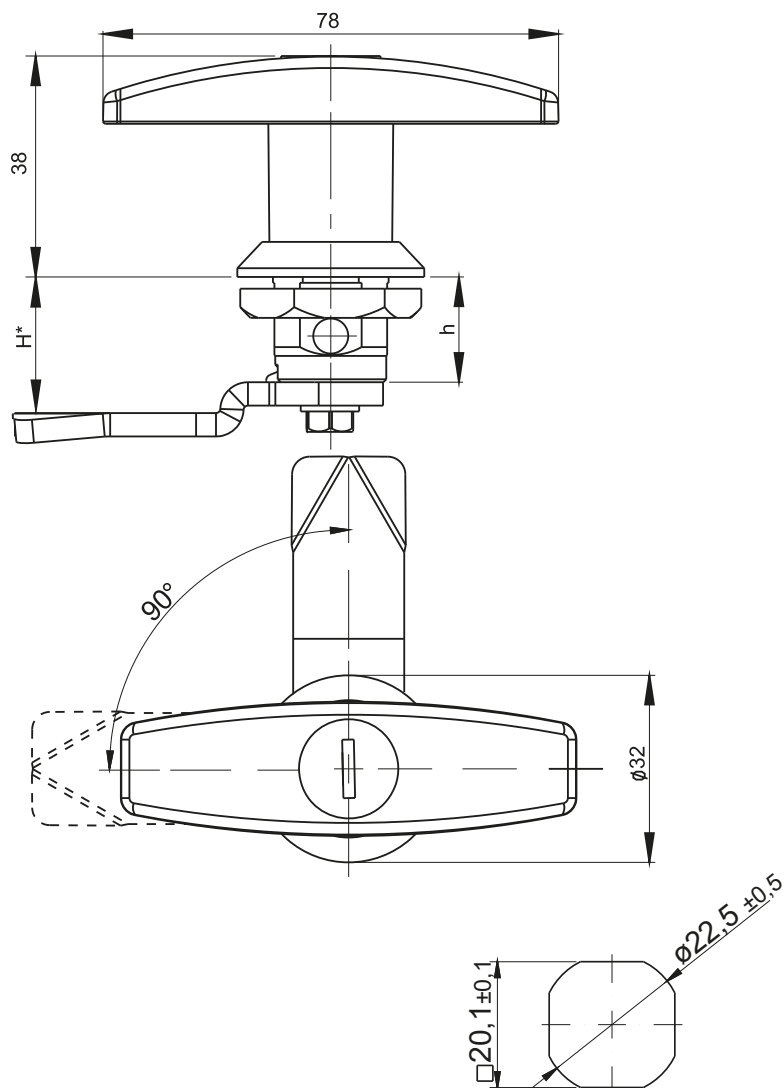

Монтажное отверстие

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			
Корпус, ручка	Замак5**			
Язык	Сталь – цинк**			
НАЗВАНИЕ	НОМЕР В КАТАЛОГЕ			ПОКРЫТИЕ [С]
	Вставка 1333	Вставка - RK	Без вставки	
Т 18 (GH=18)	2.T18.002	2.T18.004	2.T18.006	RAL 9005
	2.T18.001	2.T18.003	2.T18.005	Хром
Т 30 (GH=30)	2.T30.002	2.T30.004	2.T30.006	RAL 9005
	2.T30.001	2.T30.003	2.T30.005	Хром
Т 40 (GH=40)	2.T40.002	2.T40.004	2.T40.006	RAL 9005
	2.T40.001	2.T40.003	2.T40.005	Хром
Т 60 (GH=60)	2.T60.002	2.T60.004	2.T60.006	RAL 9005
	2.T60.001	2.T60.003	2.T60.005	Хром

Как заказывать:

2.T30.003 — H.G


Обозначение в каталоге

Размер языка H (стр.1C-7 - 1C-20)


* возможность согласования размеров

** возможность исполнения из нержавеющей стали 1.4404

Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610.01 (стр. 1C-7 - 1C-20)

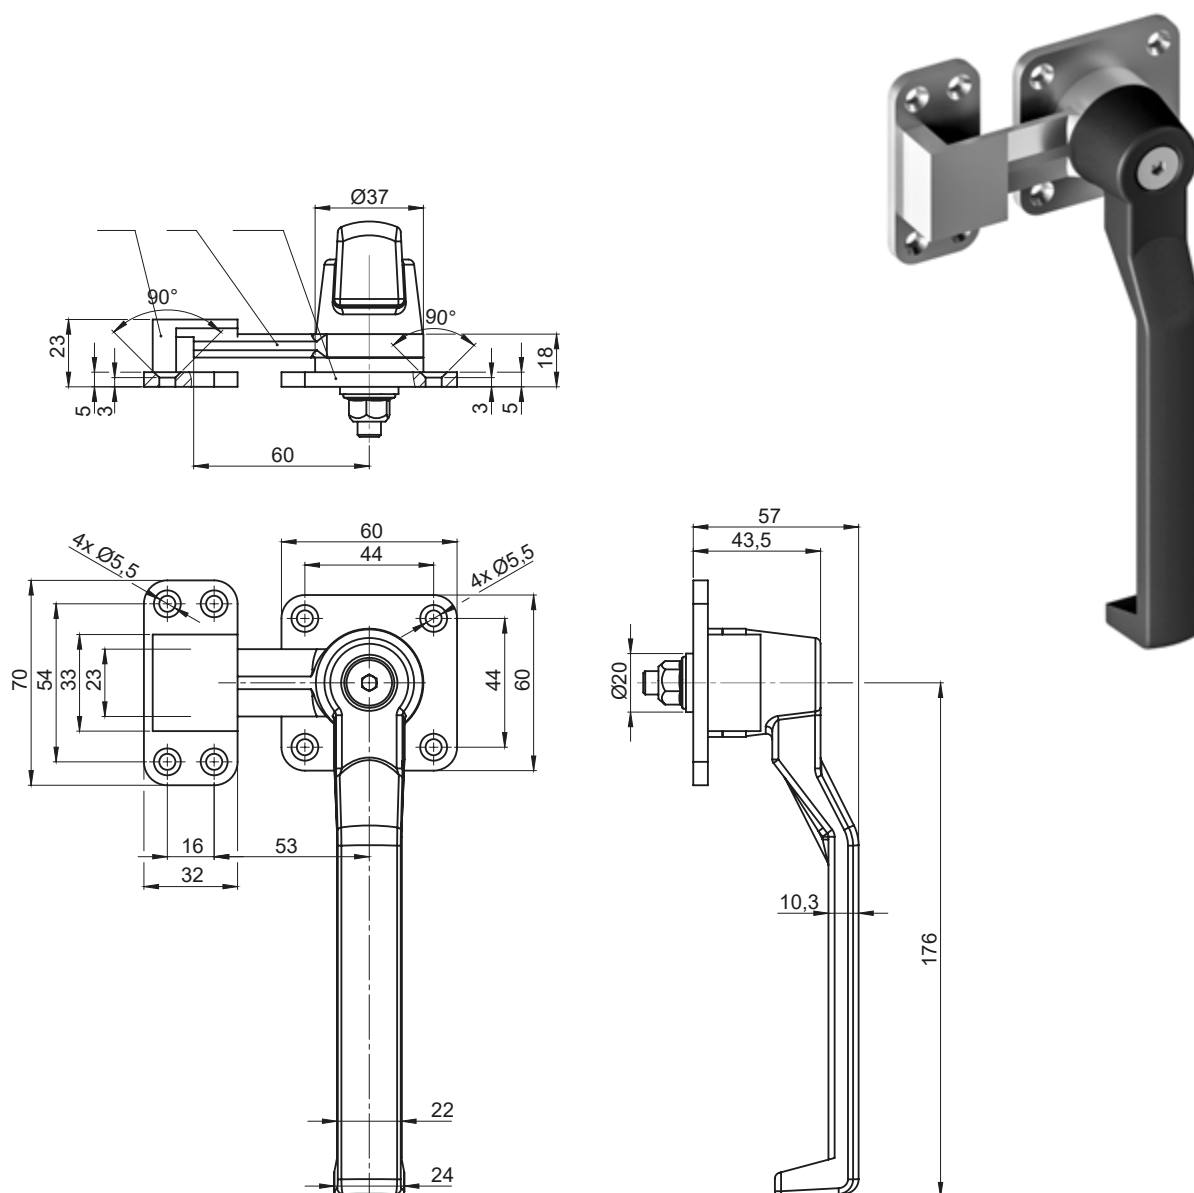

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
2.800.001	Ручка	Алюминий	04
	Язык, Основа, Держатель	Оцинкованная сталь	-

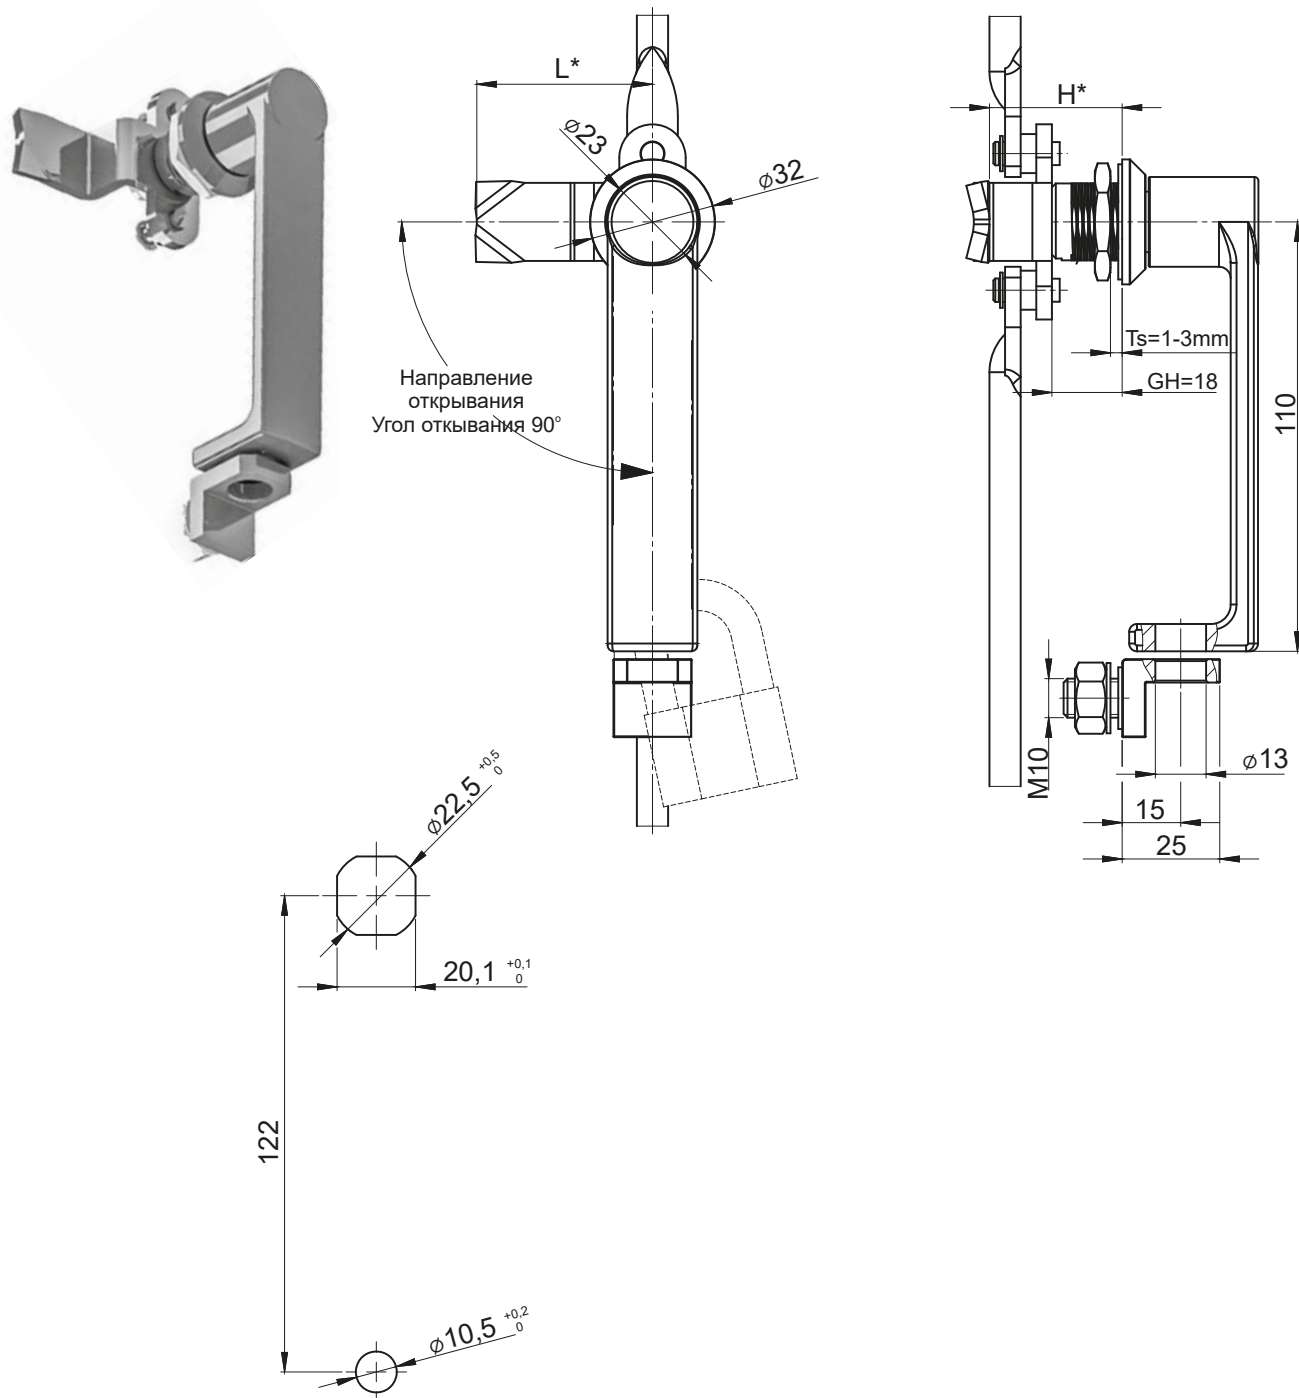


Монтажные отверстия

ЕЗамок работает я языками с ограничителем с групп: 12, 32, (стр. 1C-8, 1C-15)

Тяги страница 1C-3, 1C-4,

Ts - толщина монтажной жести


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.540.001	Ручка, Корпус, Блокада	ZAMAK	04
	Язык	Оцинкованная сталь	-

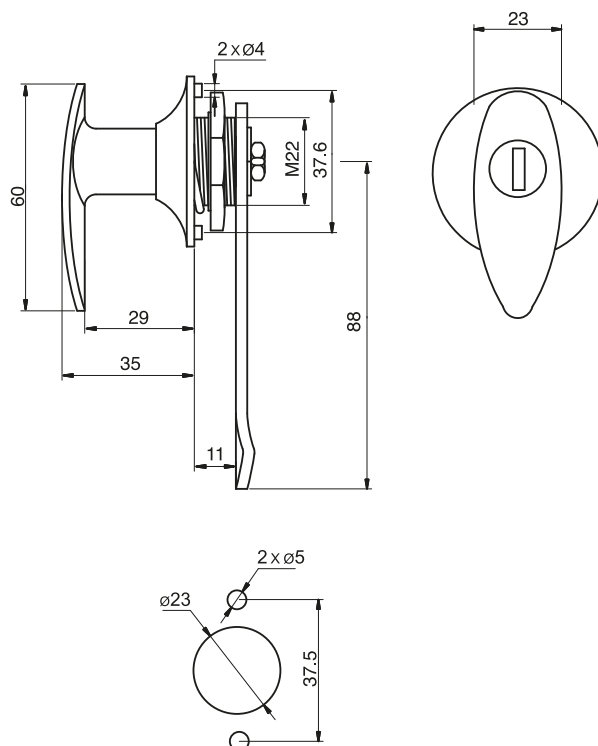

Монтажное отверстие





ТИП ЗАМКА	КОД КЛЮЧА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.531.001	101	Корпус, Язык	Нержавеющая сталь
2.531.101	-	Корпус, Язык	Нержавеющая сталь

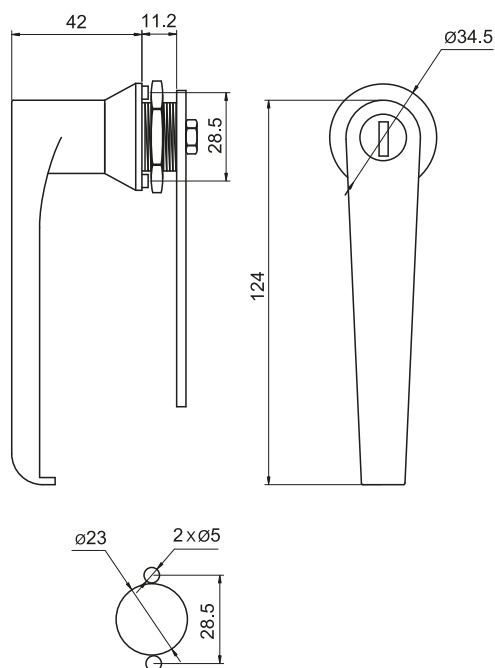

Монтажное отверстие





ТИП ЗАМКА	КОД КЛЮЧА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.532.001	101	Корпус, Язык	Нержавеющая сталь
2.532.101	-	Корпус, Язык	Нержавеющая сталь

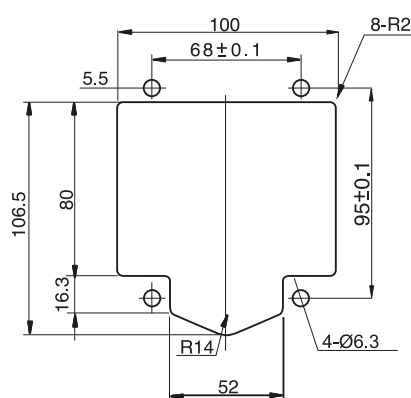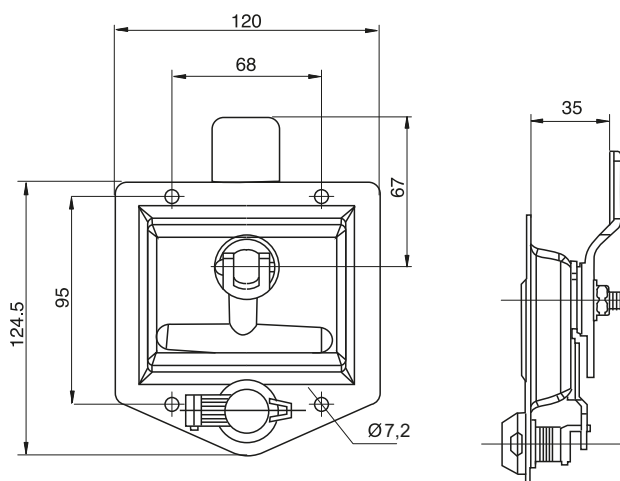

Монтажное отверстие



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.526.001	Корпус	Нержавеющая сталь
	Блокировка	Замак5

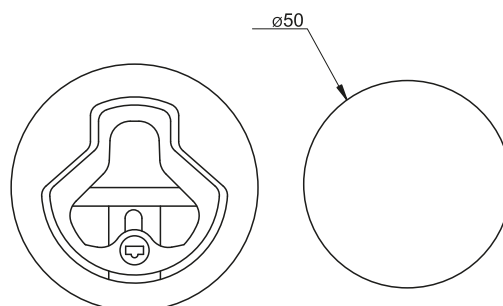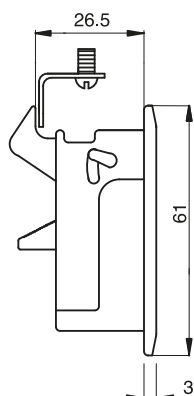


Монтажное отверстие

Внимание: В комплект 1 пара ключи
Замок продается с вставкой патентной

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.544.001	Корпус	Нержавеющая сталь
	Держатель	

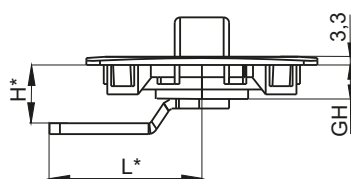




Монтажное отверстие




	Язык 1 пкт	Язык 2 пкт	Язык 3 пкт
Н	GH=12,5		
2	601	625	631
3,5	602		632
6,5	603		633
9,5	604		634
12,5	605		635
15,5	606		636
18,5	607		637
21,5	608		638

Таб. Коды языков к заказу

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
2.608.001	Корпус	Полиамид	-	07
	Держатель	Замак	01	-
	Язык	Сталь – цинк	-	-

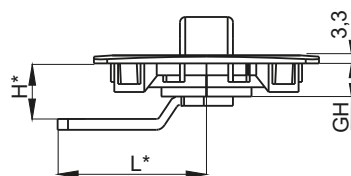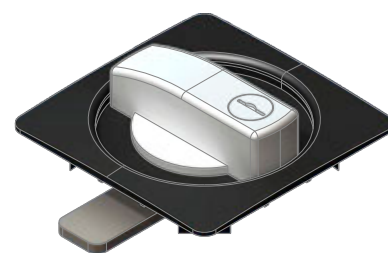


Монтажное отверстие



	Язык 1 пкт	Язык 2 пкт	Язык 3 пкт
Н	GH=12,5		
2	601	625	631
3,5	602		632
6,5	603		633
9,5	604		634
12,5	605		635
15,5	606		636
18,5	607		637
21,5	608		638

Таб. Коды языков к заказу



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
2.609.001	Корпус	Полиамид	-	07
	Держатель	Замак	01	-
	Язык	Сталь – цинк	-	-

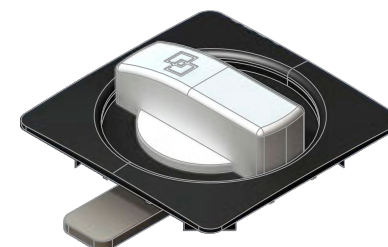


Как заказывать :

Тип замка _____
 Тип Языка _____
 Покрытие _____

2.609.001 — 601 — C


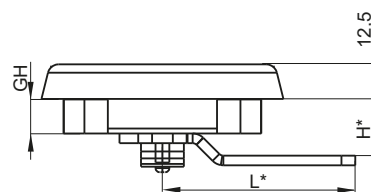



	Язык 1 пкт	Язык 2 пкт	Язык 3 пкт
Н	GH=12,5		
2	601	625	631
3,5	602		632
6,5	603		633
9,5	604		634
12,5	605		635
15,5	606		636
18,5	607		637
21,5	608		638

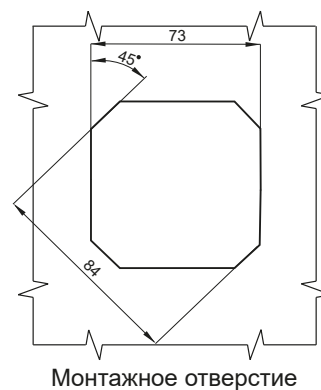


Таб. Коды языков к заказу

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL 9005	RAL 7035
2.606.001	Корпус	Полиамид	07	-
	Держатель	Замак5	-	05
	Язык	Сталь – цинк	-	-

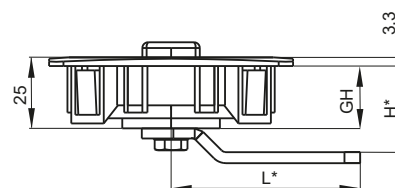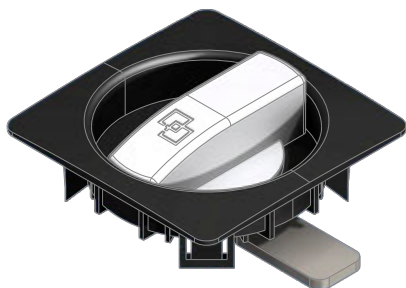

	Язык 1 пкт	Язык 2 пкт	Язык 3 пкт
Н	GH=21,7		
11,2	601	625	631
12,7	602		632
15,7	603		633
18,7	604		634
21,7	605		635
24,7	606		636
27,7	607		637
30,7	608		638

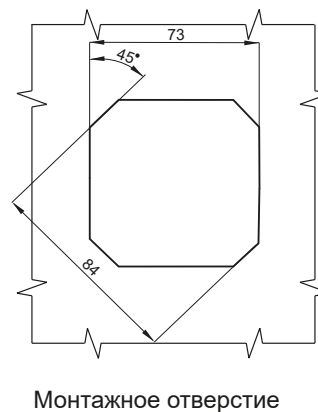

Таб. Коды языков к заказу

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			Хром	RAL 9005
2.607.001	Корпус	Полиамид	-	07
	Держатель	Замак5	01	-
	Язык	Сталь – цинк	-	-

* возможность согласования размеров

Как заказывать :


Тип замка	2.606.001	—	601	—	C
Тип Языка					
Покрытие					



2.533.101






2.533.001

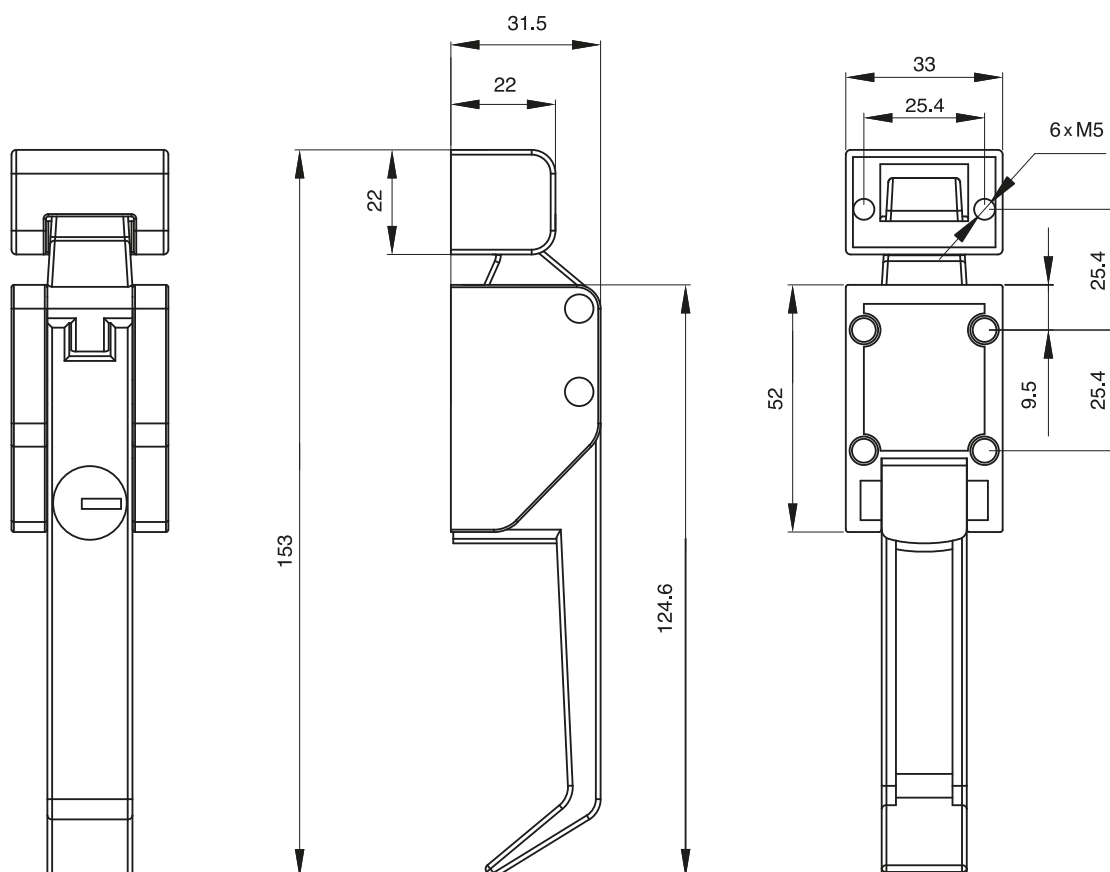

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
2.533.001	Корпус	Замак5	04
2.533.101*			



* замок с вставкой патентной.

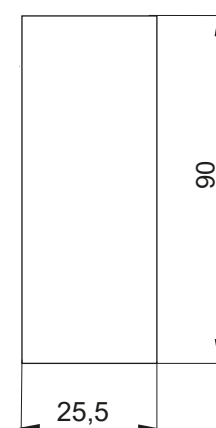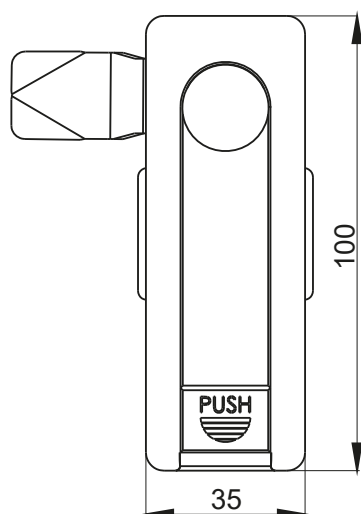


размеры посадочного
отверстия

При заказе указать размер Н язык блокировки

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
2.604.001	Корпус, ручка	Полиамид	07
	Язык	Сталь - цинк	-

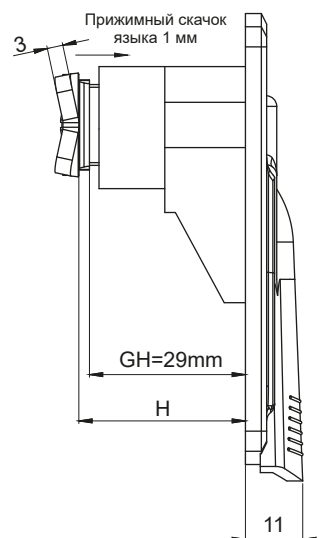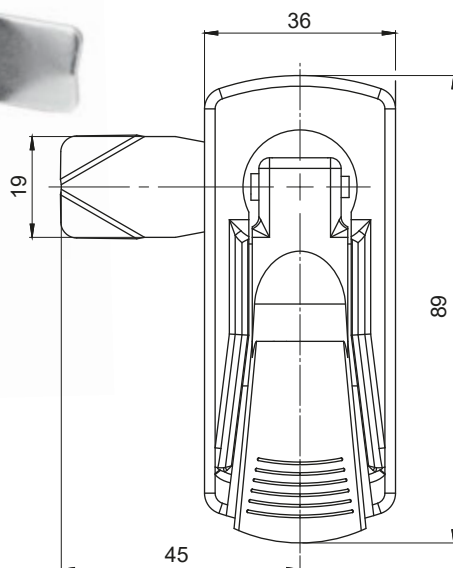

Монтажное отверстие




ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
2.605.001	Корпус, ручка	Полиамид	07
	Язык	Сталь - цинк	-


Как заказывать :

Тип замка — 2.605.001 — 29 — С
 Высота языка H=21, 25, 29, 33, 37
 Покрытие


Замок имеет скачок возмещающий зазор.

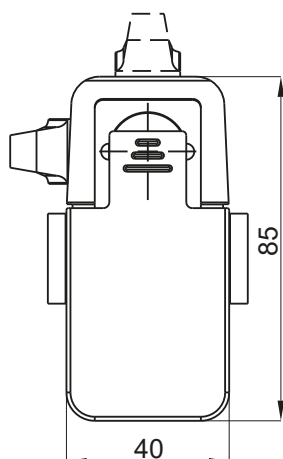


2.613.00.000

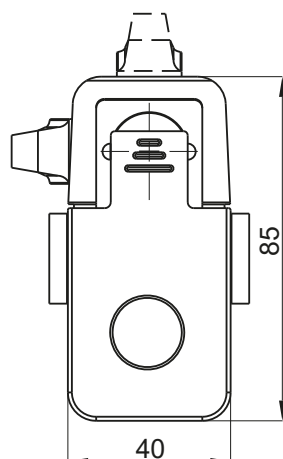




2.613.13.000

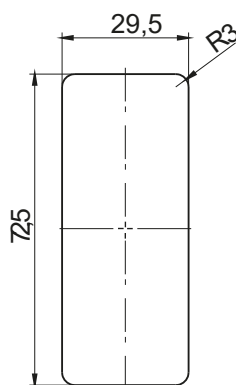

Монтажное отверстие



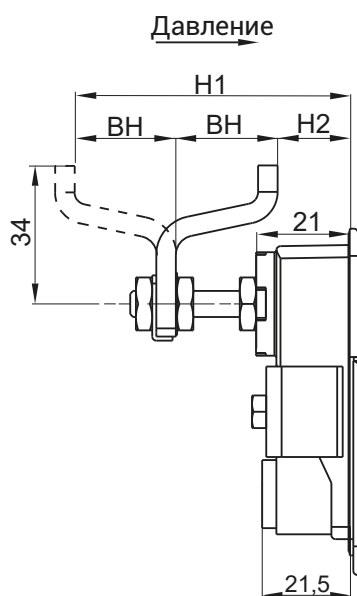


ТИП ВСАВКИ	НОМЕР В КАТАЛОГЕ				Диапазон языка	
	RAL 9005	04	Хром	01	H2	H1
Без вставки	2.613.00.110		2.613.00.130		6-16	56-66
	2.613.00.210		2.613.00.230		16-26	46-56
	2.613.00.310		2.613.00.330		26-36	56-46
Отвертка	2.613.11.110		2.613.11.130		6-16	56-66
	2.613.11.210		2.613.11.230		16-26	46-56
	2.613.11.310		2.613.11.330		26-36	56-46
НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ		
2.613.00.000	Корпус, Держатель			Замак5		
	Язык			Сталь – цинк		

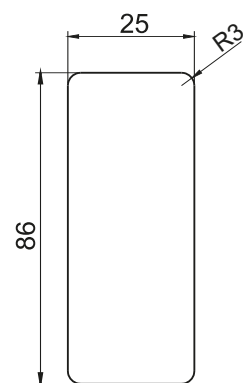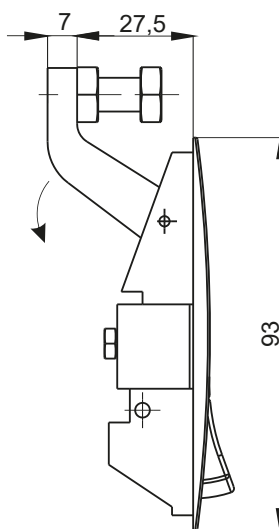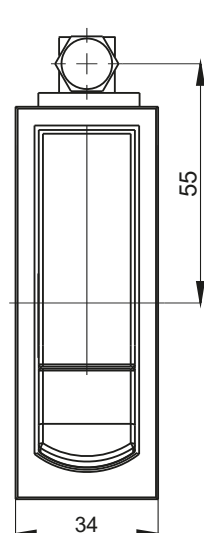




Монтажное отверстие

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
				Хром	RAL 9005
2.615.146.10	С патентным ключом	Корпус	Замак5	-	04
2.615.346.10	Без ключа				
2.615.146.30	С патентным ключом	Корпус	Замак5	01	-
2.615.346.30	Без ключа				

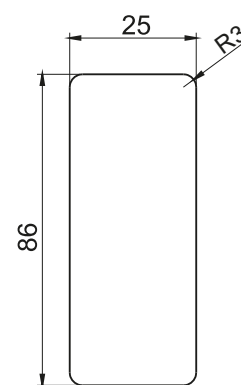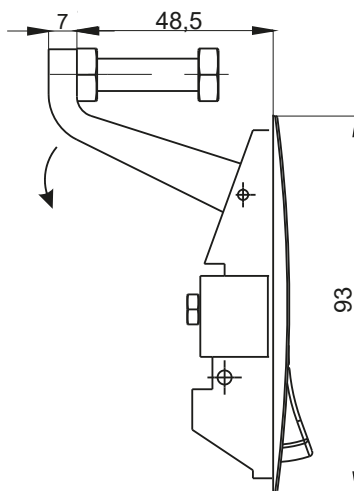
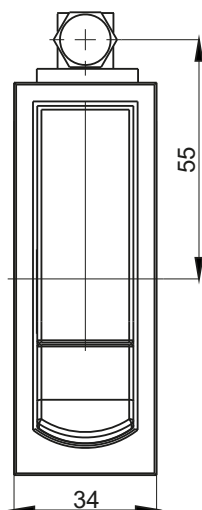


Монтажное отверстие

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
				Хром	RAL 9005
2.615.124.10	С патентным ключом	Корпус	Замак5	-	04
2.615.324.10	Без ключа				
2.615.124.30	С патентным ключом	Корпус	Замак5	01	-
2.615.324.30	Без ключа				

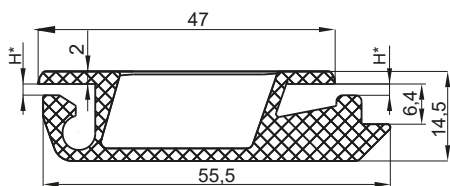

Монтажное отверстие



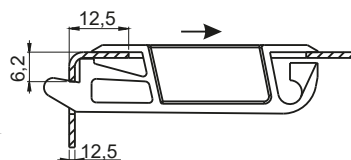


Зажимный замок :

-5.509.001A для жести толщиной 1,2 mm-1,6 mm

-5.509.001B для жести толщиной 1,75 mm-2,2 mm

ТИП ЗАМКА	РАЗМЕР [H]	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
				RAL9005	RAL7035
2.509.001A	1,8	Корпус	Полиамид	07	08
2.509.001B	2,5	Корпус	Полиамид	07	08






Монтажное отверстие



Зажимный замок:

-5.509.002 для жести толщиной 1 mm - 1,5 mm

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
2.509.002	Корпус	Полиамид	07	08

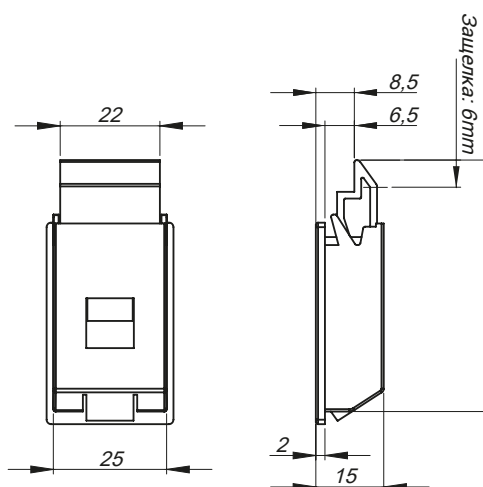

Монтажное отверстие



Для листов: 0.8 - 1.6 mm L = 37.3 + 0.9 mm
Для листов: 1.7 - 2.0 mm L = 38.7 + 0.2 mm






ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
2.509.003	Корпус, раздвижные часть	Полиамид	07	08

Как заказывать :

Тип замка




Покрытие

2.509.001A — C

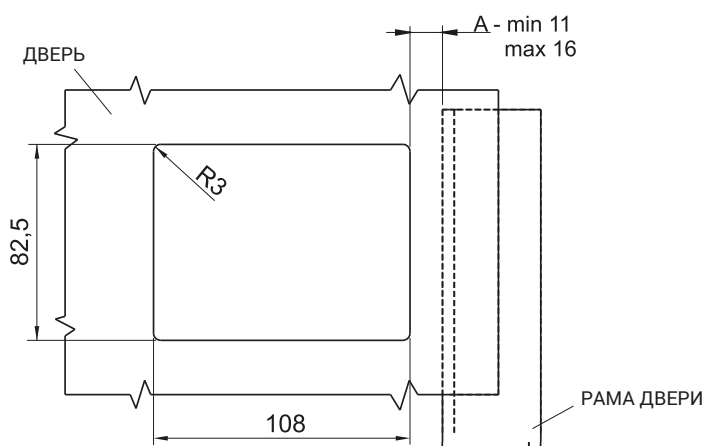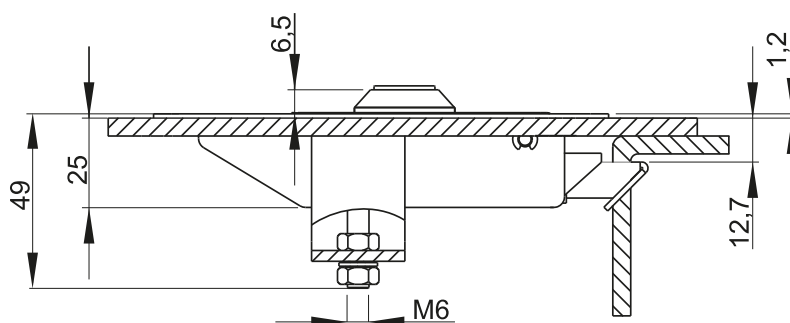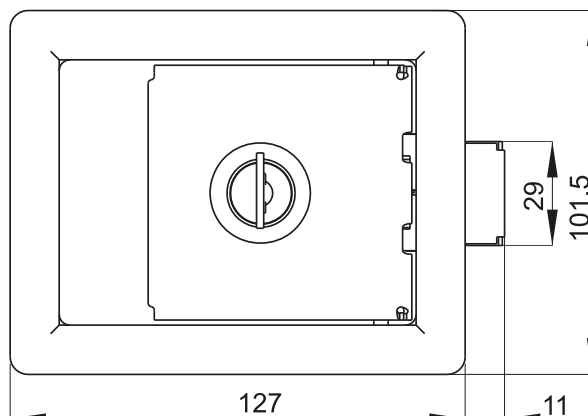




Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
2.511.001	Корпус	Сталь – цинк	04
	Уплотнитель	Эластомер	
2.511.001SN	Корпус	Нержавеющая сталь	-
	Уплотнитель	Эластомер	

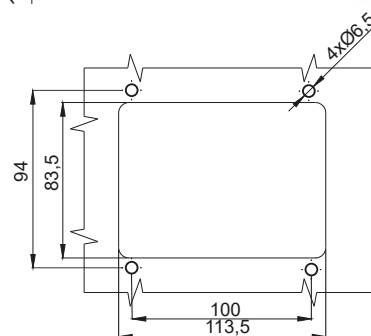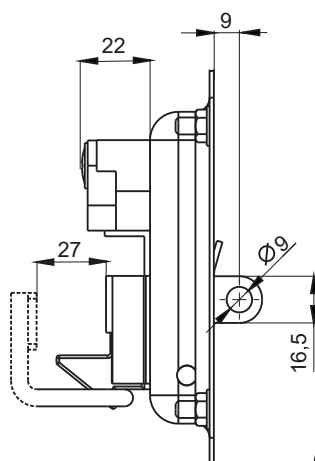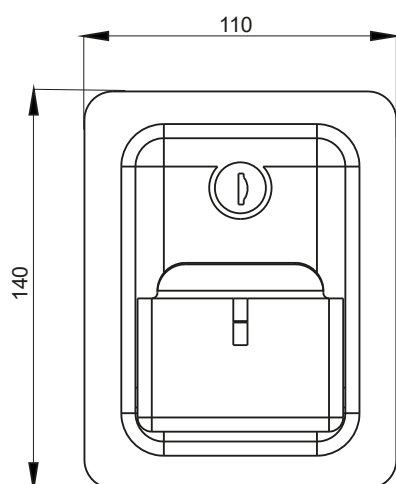


Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
2.610.001	Корпус	Сталь – цинк	04
	Уплотнитель	Эластомер	

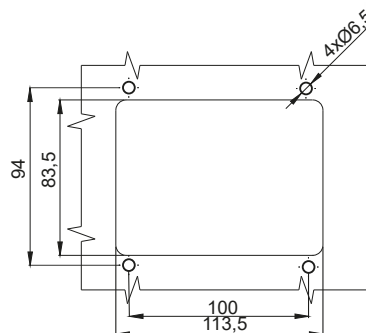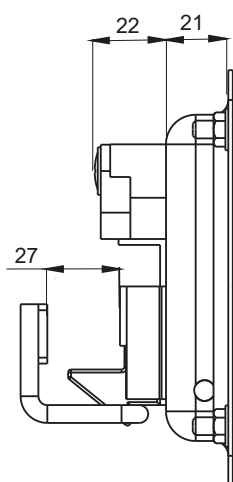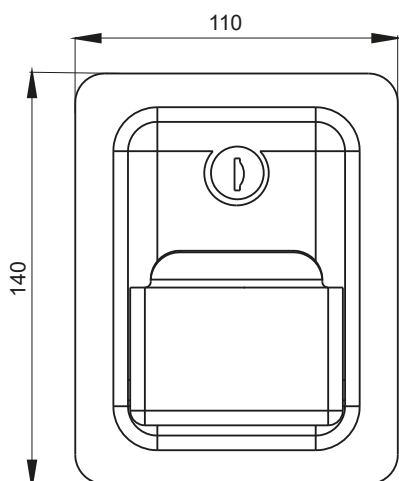


Монтажное отверстие


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
2.610.002	Корпус	Сталь – цинк	04
	Уплотнитель	Эластомер	

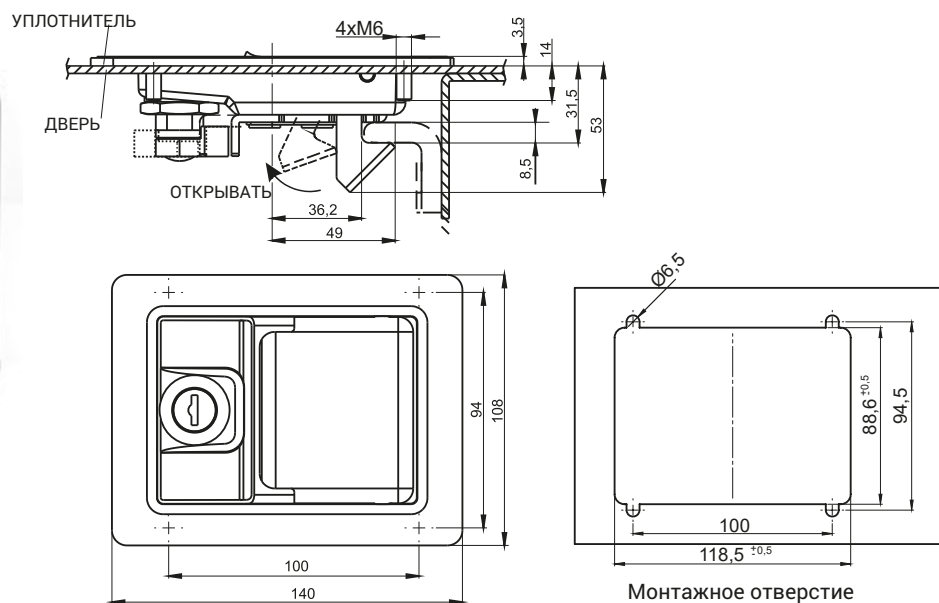


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
2.510.001	Корпус	Сталь – цинк	04
	Уплотнитель	Эластомер	

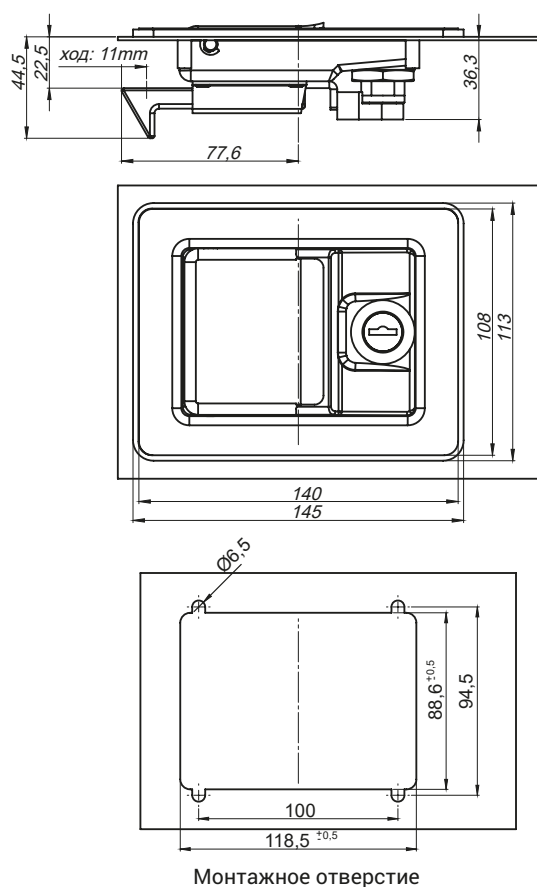


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
2.510.003	Корпус	Сталь – цинк	04
	Уплотнитель	Эластомер	

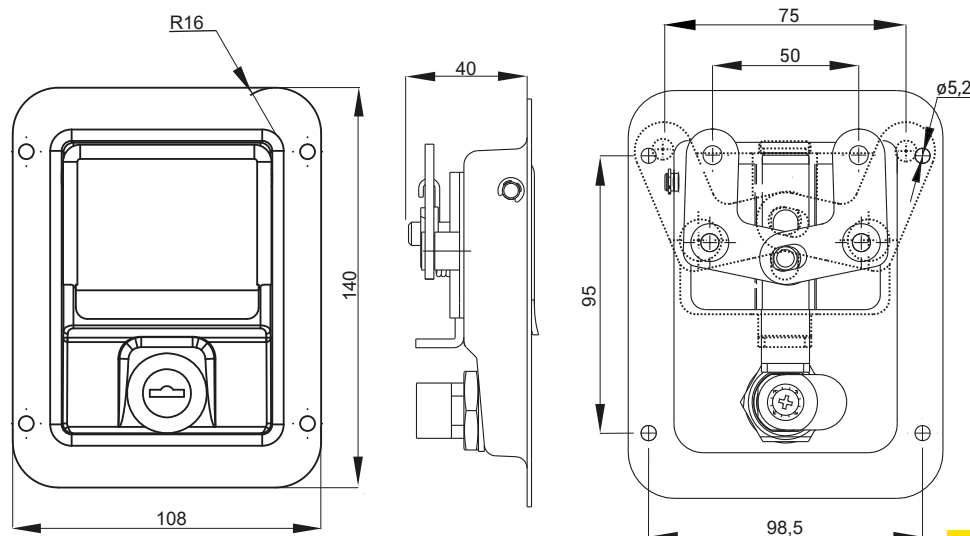

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
2.510.002	Корпус	Сталь – цинк	RAL 9005
	Уплотнитель	Эластомер	04


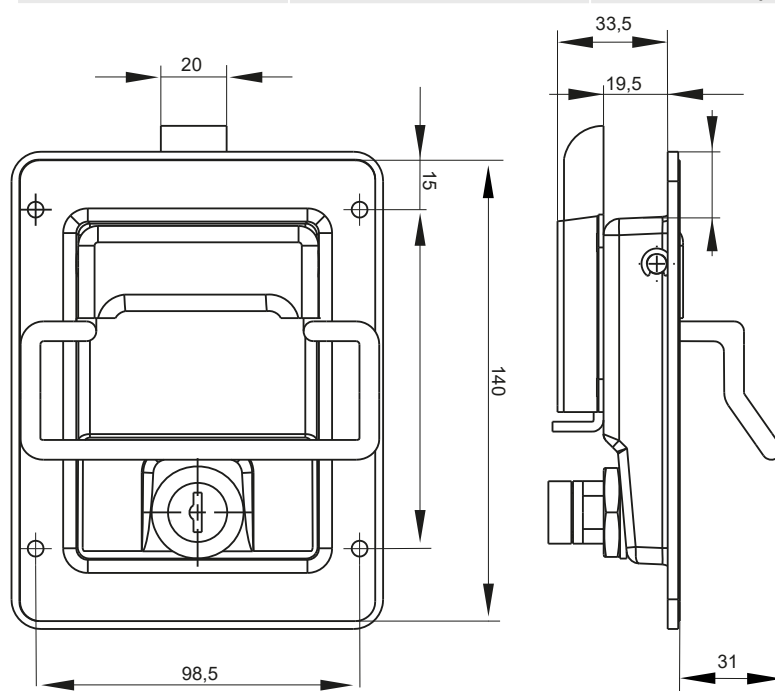


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
2.510.005	Корпус	Нержавеющая сталь	RAL 9005
	Уплотнитель	Эластомер	04

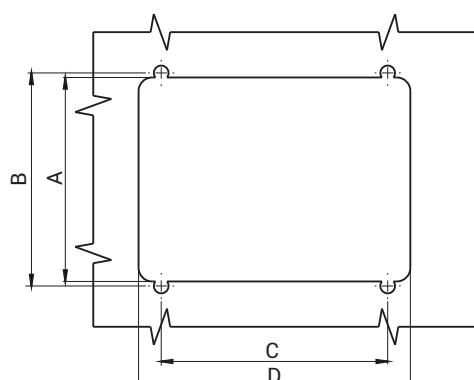

Монтажное отверстие


Размеры [mm]				
NR	A	B	C	D
2.510.002	90	95	98	120
2.510.005	80	98,5	103	113,5

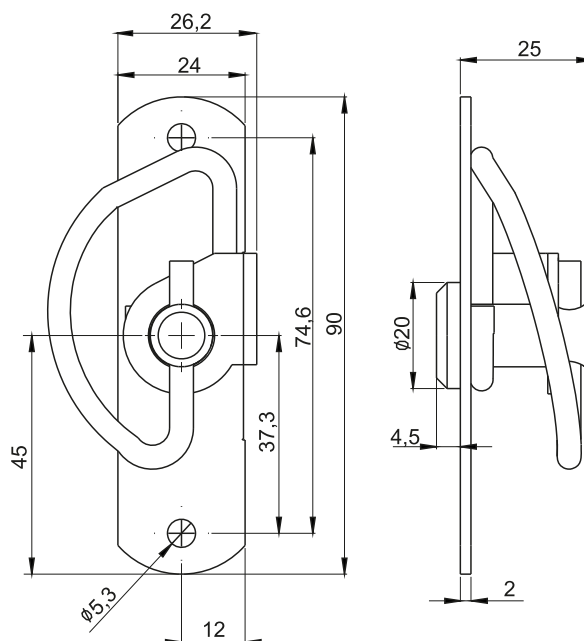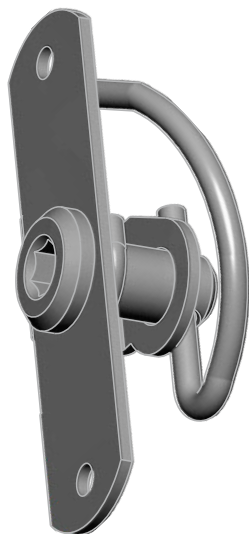

Сердцевина



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.504.001	Корпус, сердцевины	Нержавеющая сталь
	Пружина	

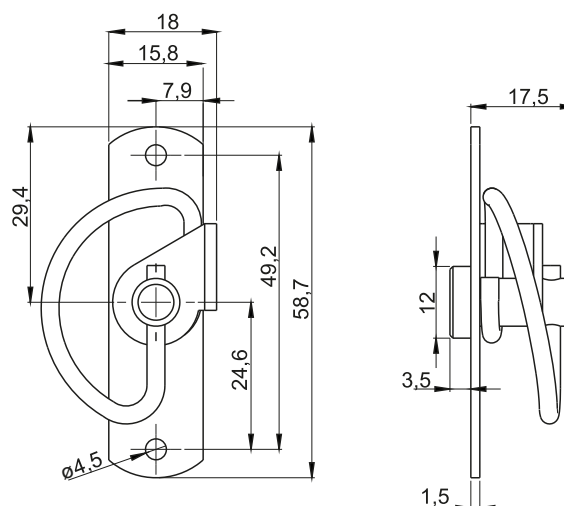


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.504.002	Корпус, сердцевины	Нержавеющая сталь
	Пружина	

Как заказывать :



2.504.001 — KW8

Тип замка



Тип стержня

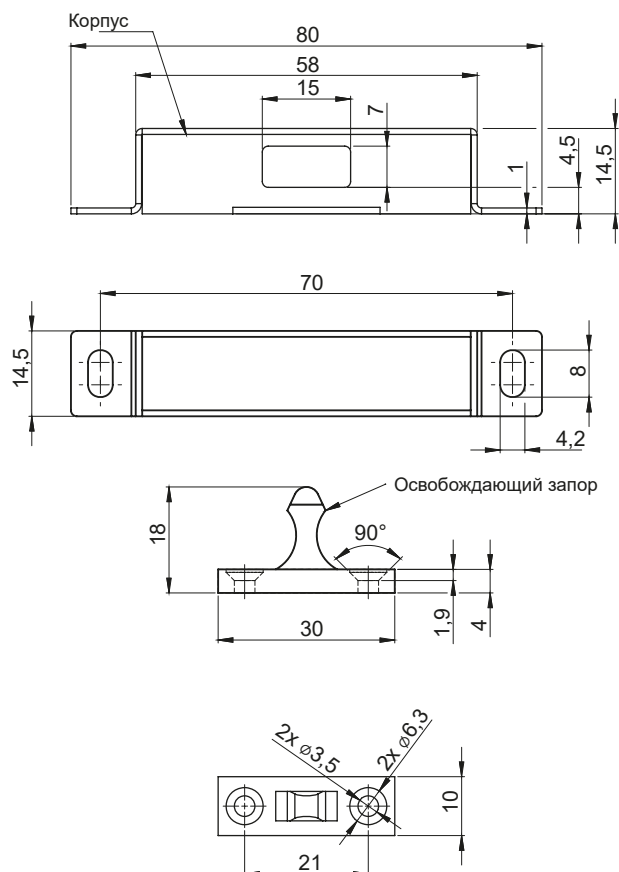

ТИП ЗАМКА	НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.200.001	Роликовый запор	Корпус	Оцинкованная сталь
		Освобождающий запор	ПОМ

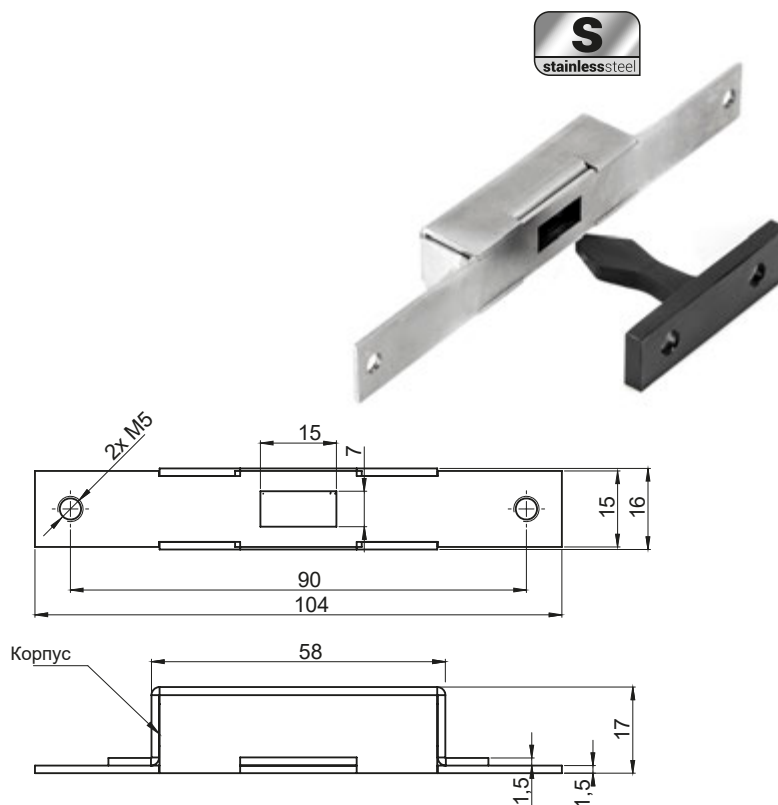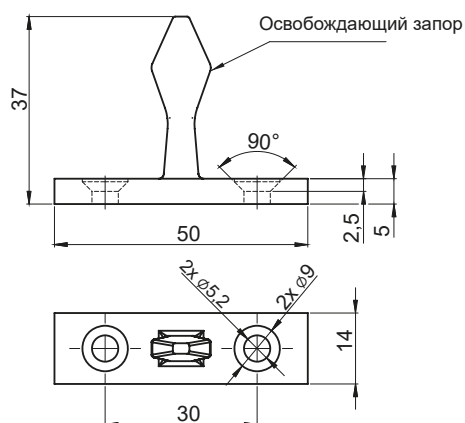


ТИП ЗАМКА	НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.210.001SN	Роликовый запор	Корпус	Нержавеющая сталь
		Освобождающий запор	ПОМ

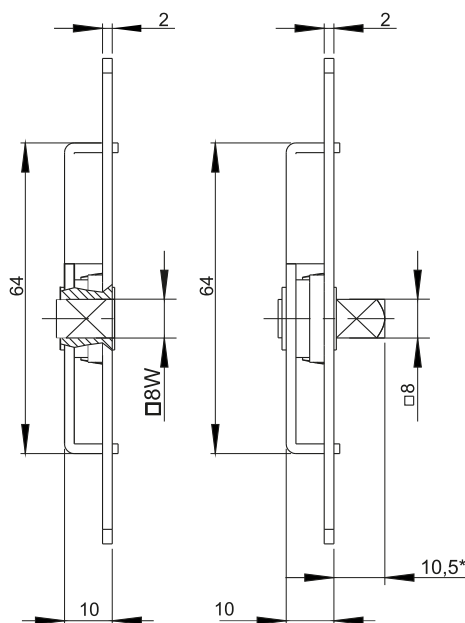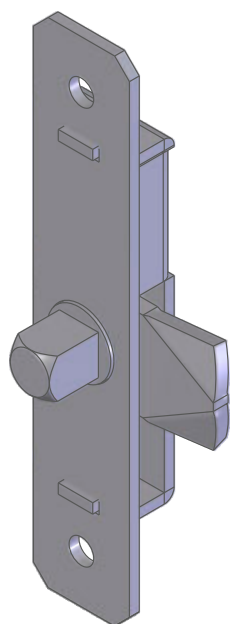


2.521.004

2.521.001


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.521.001	Корпус, сердцевина, язык	Сталь – цинк
2.521.004	Корпус, сердцевина, язык	Сталь – цинк

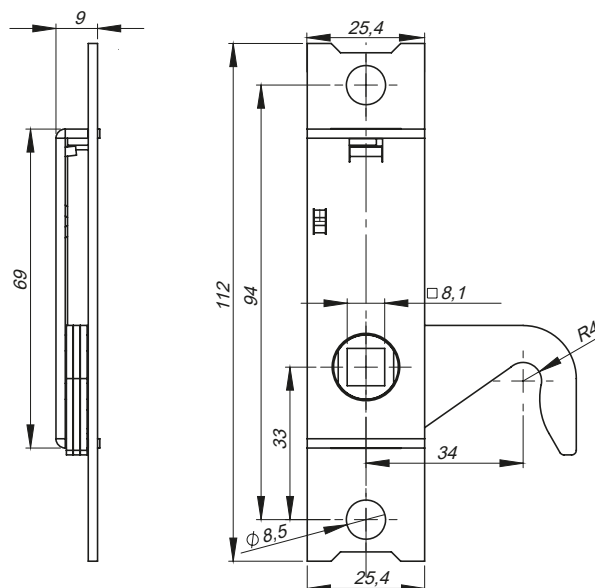

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.505.001	База замка	Сталь – цинк
	Язык-крюк	Сталь – цинк
	Пружина замка	Нержавеющая сталь

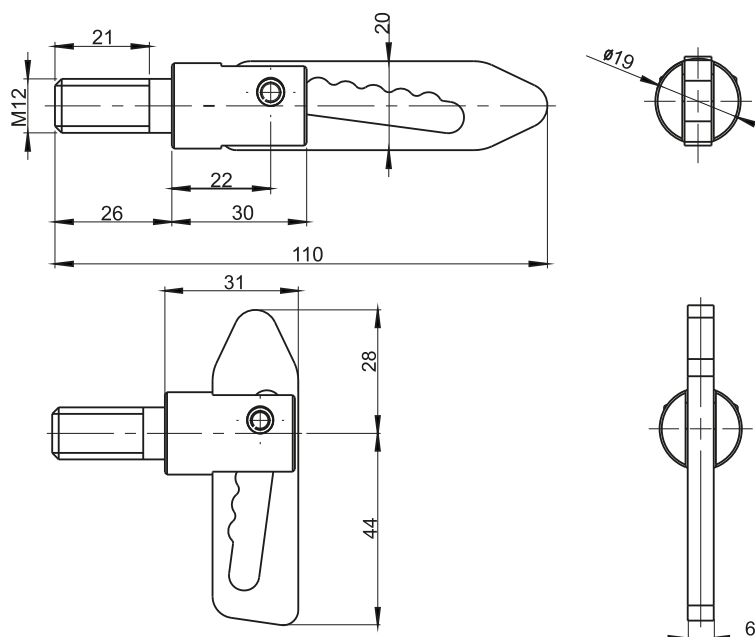

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.503.002	Сердцевина	Сталь – цинк
2.503.002SN	Сердцевина	Нержавеющая сталь

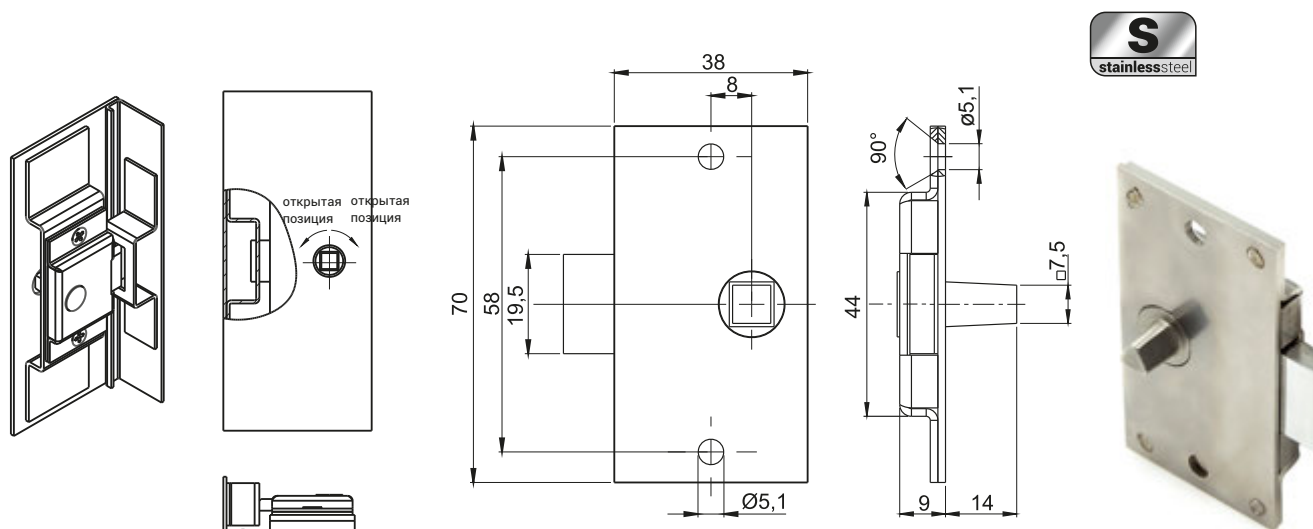

СЕРДЦЕВИНЫ		
KW8-14	KW8-8	T8-9

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.520.001SN	Корпус, сердцевина Язык	Нержавеющая сталь


Как заказывать:

Тип замка или номер в каталоге


Тип сердцевин

Высота сердцевин Н


ZZ1 — T8 — 9

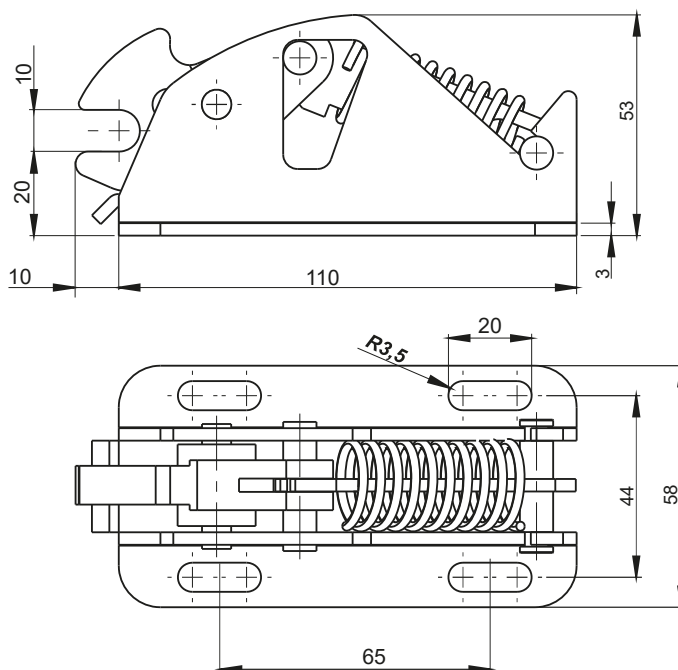



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.501.001	Корпус / язык	Сталь – цинк/ Полиамид
2.501.001SN	Корпус / язык	Нержавеющая сталь/ Полиамид

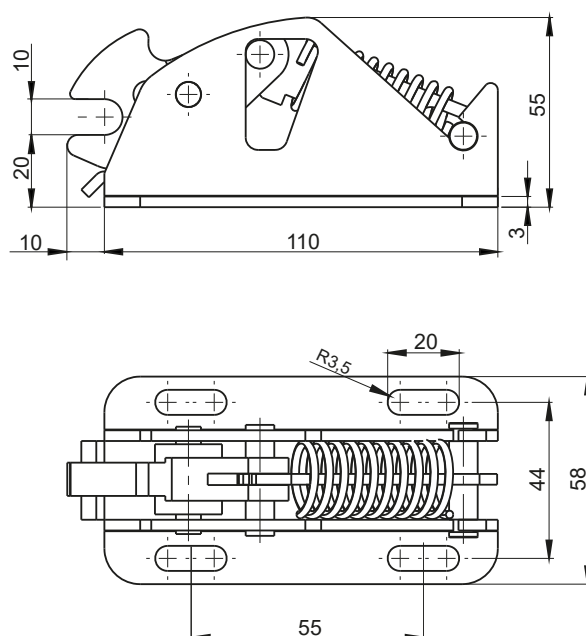


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.501.003	Корпус / язык	Сталь – цинк/ Полиамид
2.501.003SN	Корпус / язык	Нержавеющая сталь/ Полиамид

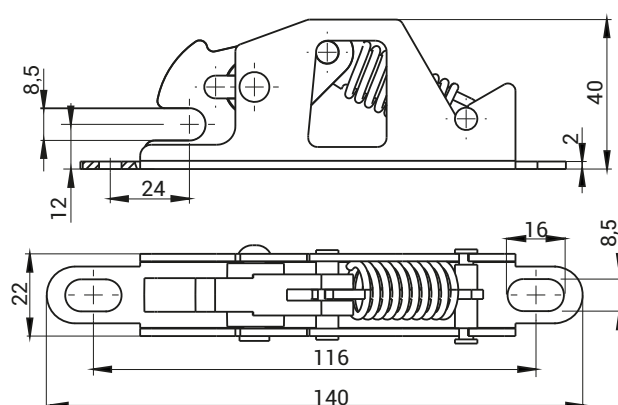

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.512.001	Корпус / язык	Сталь – цинк / Полиамид
2.512.001SN	Корпус / язык	Stal nierdzewna / Полиамид

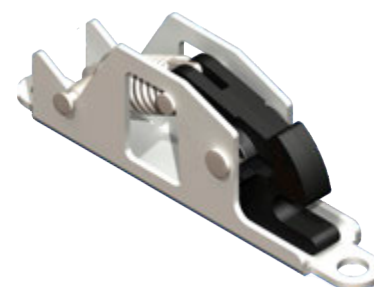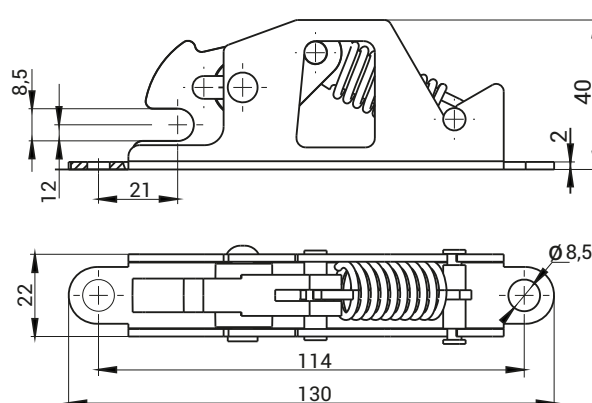


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.512.002	Корпус / язык	Сталь – цинк / Полиамид
2.512.002SN	Корпус / язык	Нержавеющая сталь / Полиамид

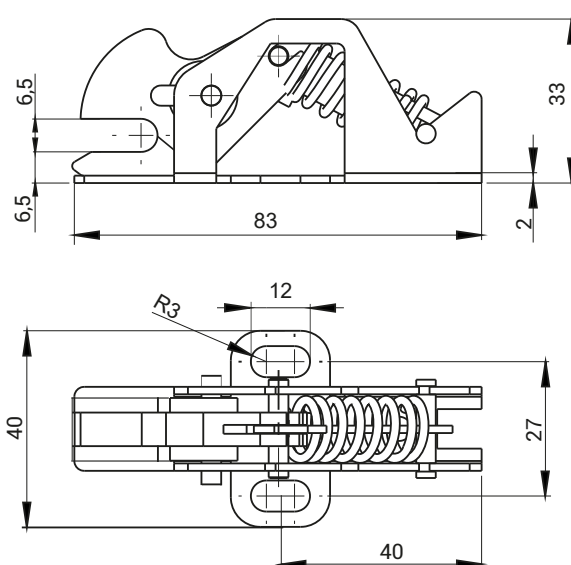


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.502.001	Корпус / язык	Сталь – цинк / Полиамид
2.502.001SN	Корпус / язык	Нержавеющая сталь / Полиамид





Направление отклонения языка

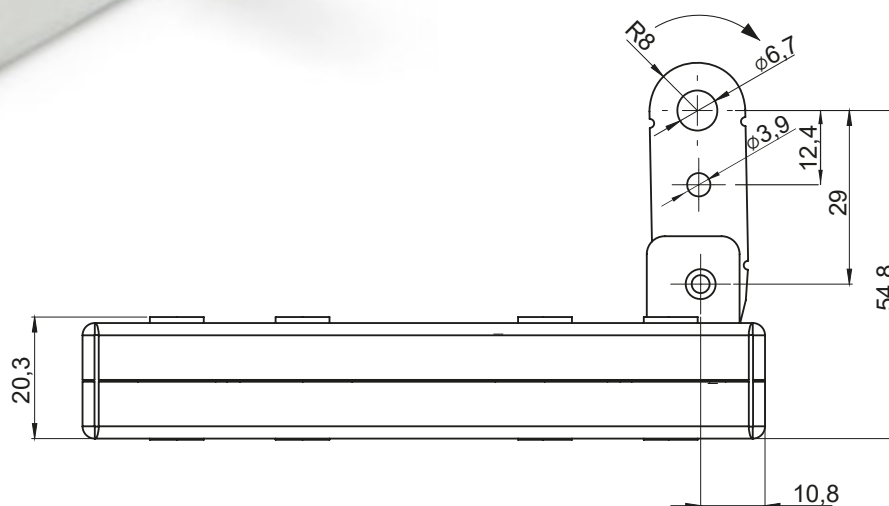


Максимальный диаметр тяги для запираания это 17 мм

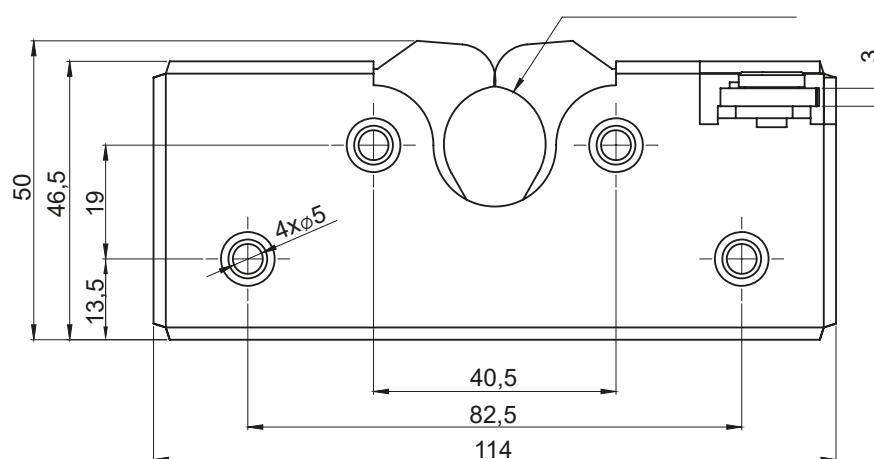

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.507.001	Корпус	Оцинкованная сталь
	Язык	Окисленная сталь

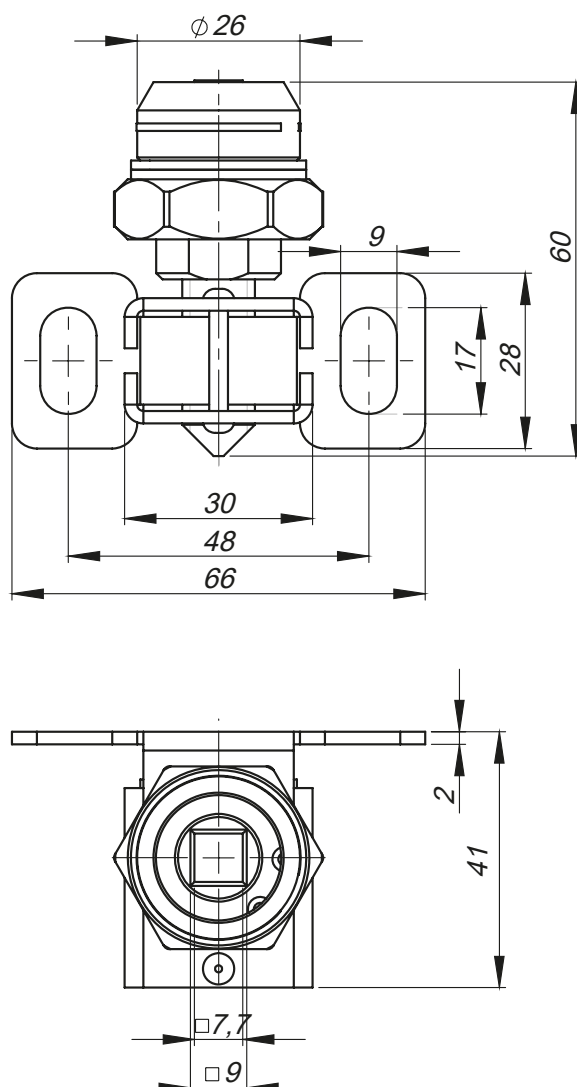

Замок люка




Держатель замка люка


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.700.001	Замок люка	Нержавеющая сталь AISI 316L
	Держатель замка люка	Нержавеющая сталь AISI 304




Крышка 2.904.005

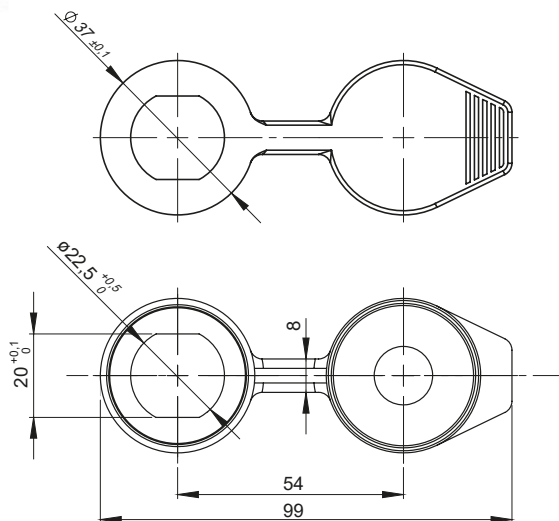


Крышка 2.904.006

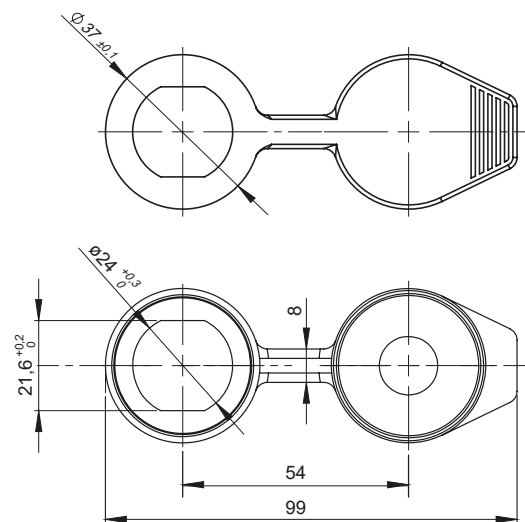

Крышка 2.904.007

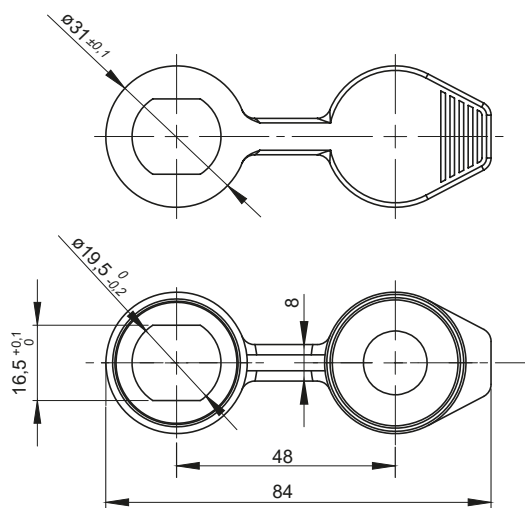


Крышка 2.904.008

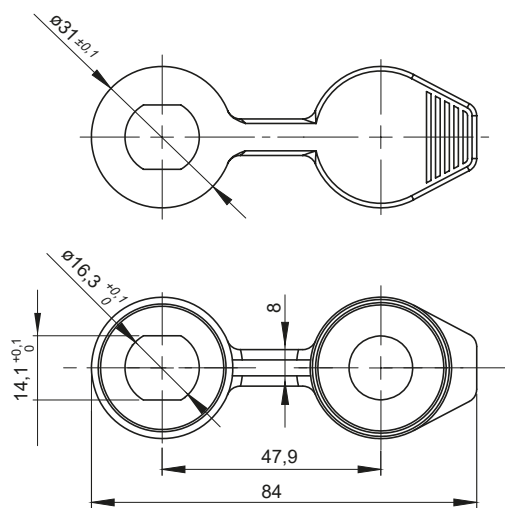**Внимание:**



в случае употребления открывающей ручки размер Н уменьшится на 2 мм

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП ЗАМКА	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL9005
2.904.005	M22	TPE	07
2.904.006	M24		
2.904.007	M19W		
2.904.008	M16		


* поз специальный заказ возможный цвет 7035

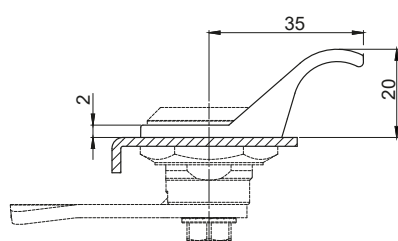


2.905.004

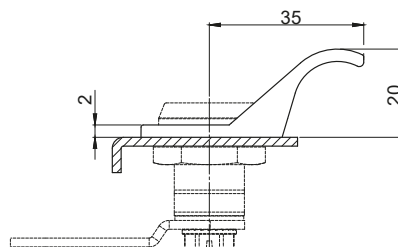

2.905.003A



2.905.003B



ТИП ЗАМКА	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
2.905.003A	Держатель замка M19	Полиамид	07	08
2.905.003B				
2.905.004	Держатель замка M22			

How to order :

Номер в каталоге


Покрытие

2.905.003 — C


* Возможность сделания логотипа на держателе 2.905.904 размерам 8x25 мм.

Держатель 2.905.904 работает со всеми замками M22 наружным диаметром шворота корпуса $\varnothing 28$.

2.905.003 и 2.905.013 работают с замками M19W, M19DC, Z-2106, 2.612.001.

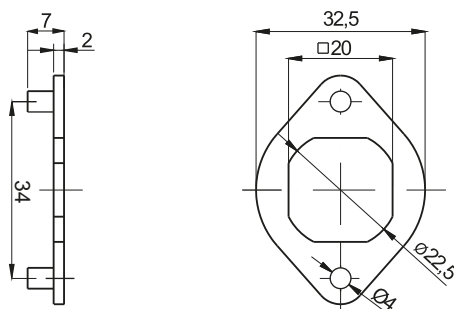



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.907.002	Защищающая подкладка	Сталь – цинк
2.907.002SN	Защищающая подкладка	Нержавеющая сталь

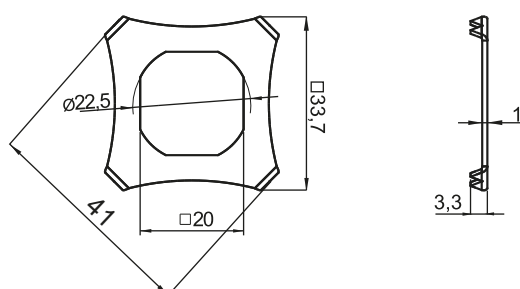


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.911.001	Защищающая подкладка	Сталь – цинк
2.911.001SN	Защищающая подкладка	Нержавеющая сталь



Блокировка ST2

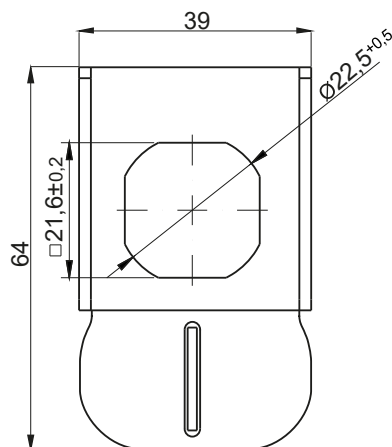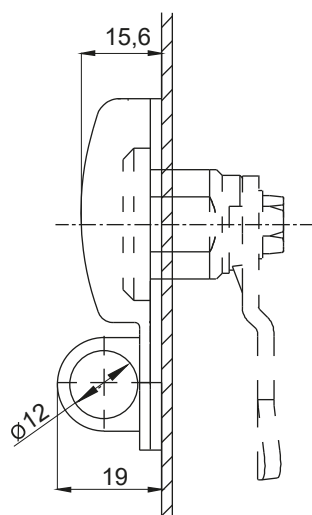

Блокировка 2.902.001


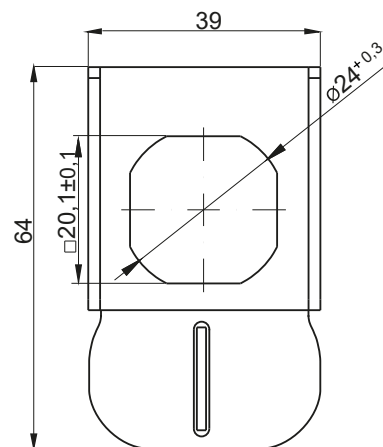


Блокировка 2.902.002




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.902.001	M22	Стопа, крышка	Сталь – цинк
2.902.001SN	M22	Стопа, крышка	Нержавеющая сталь
2.902.002	M24	Стопа, крышка	Сталь – цинк
2.902.002SN	M24	Стопа, крышка	Нержавеющая сталь

Блокировка ST2.02

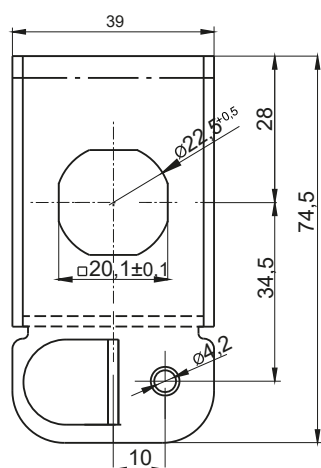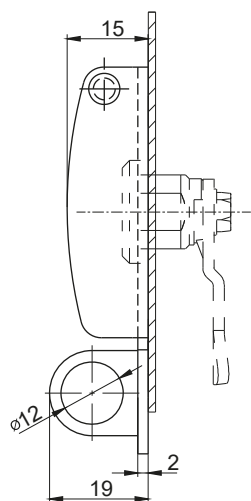

Блокировка 2.904.101

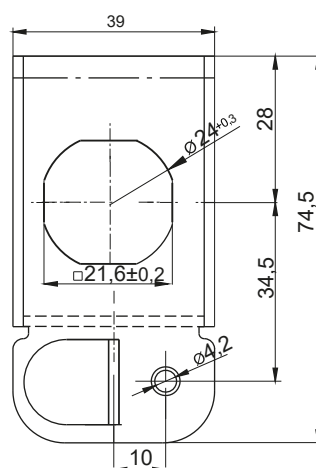


Блокировка 2.905.102



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.904.101	M22	Стопа, крышка	Сталь – цинк
2.904.101SN	M22	Стопа, крышка	Нержавеющая сталь
2.905.102	M24	Стопа, крышка	Сталь – цинк
2.905.102SN	M24	Стопа, крышка	Нержавеющая сталь




Блокировка ST1

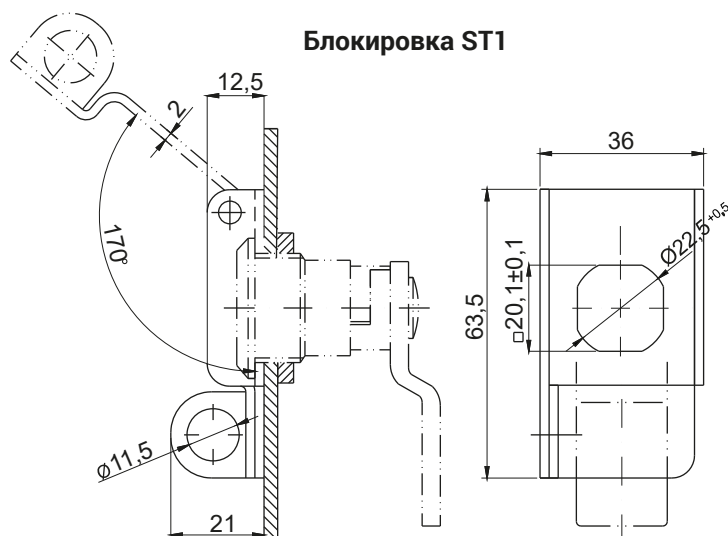


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.901.001	Стопа, крышка	Сталь – цинк
2.901.001SN	Стопа, крышка	Нержавеющая сталь





Блокировка ST1

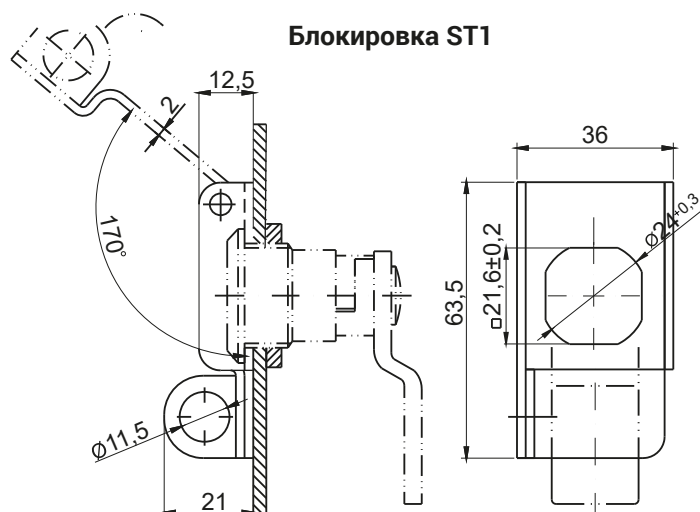


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.901.002	Стопа, крышка	Сталь – цинк
2.901.002SN	Стопа, крышка	Нержавеющая сталь

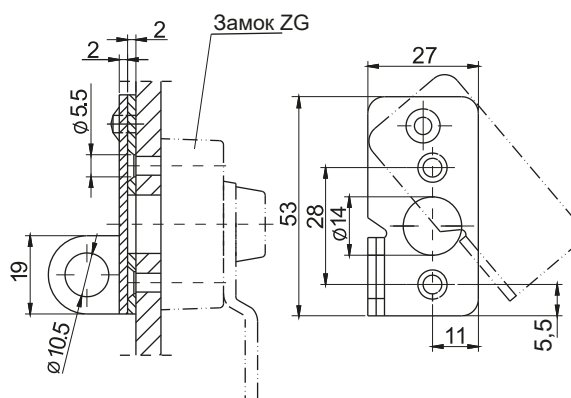

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.903.001	Стопа, крышка	Сталь – цинк
2.903.001SN	Стопа, крышка	Нержавеющая сталь
2.903.001AL	Стопа, крышка	Алюминий

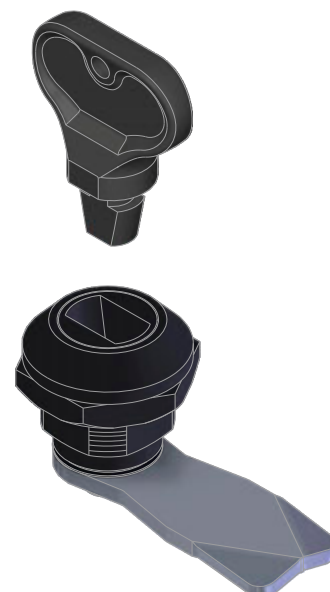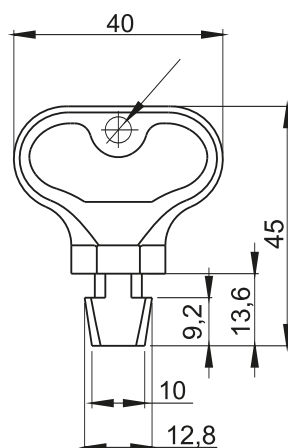

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
2.KLGZ.001	Ключ газовый	Полиамид	07	08

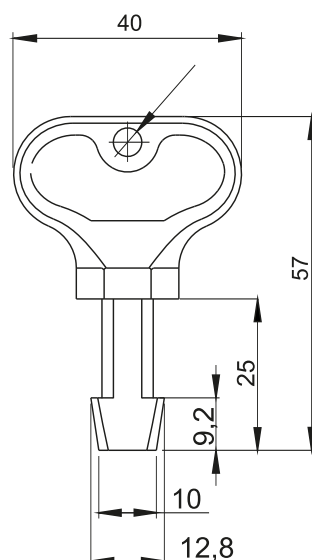


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
2.KLGZ.002	Ключ газовый	Полиамид	07	08

Как заказывать:

Номер в каталоге

Покрытие

2.KLGZ.001 — C

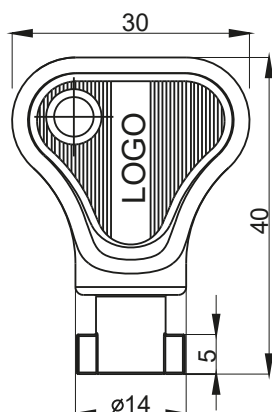


Тип ключа [X]			Покрытие [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
D5	T9	KW 8	07	08
НОМЕР В КАТАЛОГЕ		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	
2.KLB-X.001PA		Ключ	Полиамид	

Как заказывать:


2.KLB-D5.001PA — 04

Номер в каталоге

Покрытие

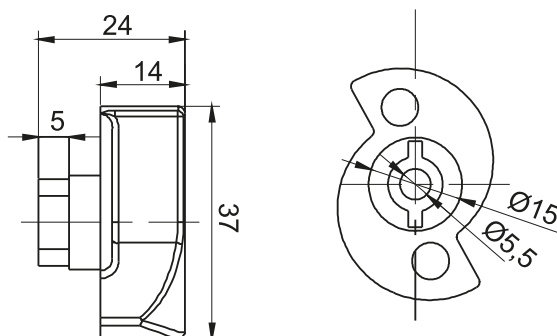

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
2.KLD5.001PA	Ключ	Полиамид	07	08
2.KLT9.001PA	Ключ	Полиамид		



Ключ KLT13 сотрудничает с замком
M22-13 как ручка-бабочка


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
2.KLT13.001PA	Ключ	Полиамид	07	08

Как заказывать:

2.KLBD5.001PA — C

Номер в каталоге

Покрытие

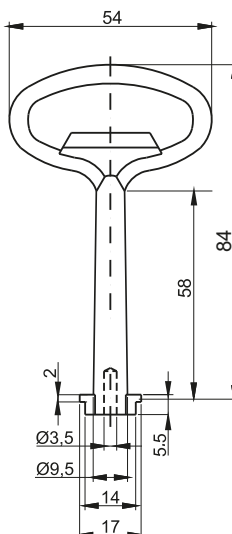


Покрытие [С]		
Хром	Никель	RAL 9005
01	02	04


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.KL-D3S.001	Ключ	Замак5
2.KL-D5S.001	Ключ	Замак5

Как заказывать:

Номер в каталоге — 2.KL-D3S.001 —
Покрытие — С

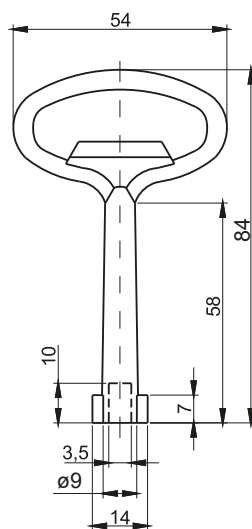

2.KL-D3.003

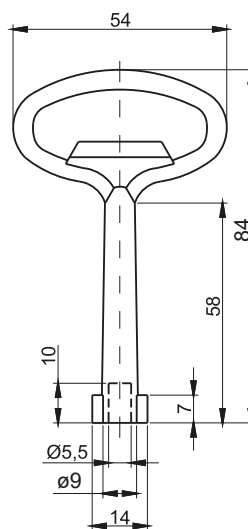


2.KL-D5.003



Покрытие [С]						
				Хром	Никель	RAL 9005
D3	D5	T9	KW 8	01	02	04
НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ				
2.KL-X.003	Ключ	Замак5				

Как заказывать:

Номер в каталоге — 2.KL-D3.003 —
Покрытие — С

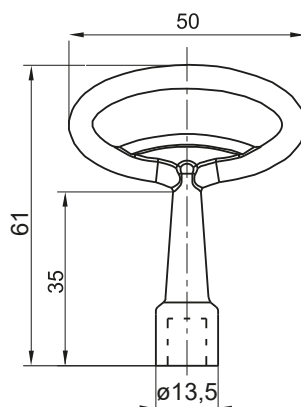

Тип ключа [X]										Покрытие [C]		
										Хром	Никель	RAL 9005
D3	D5	T6	T7	T9	KW6	KW7	KW 8	N	C9	01	02	04
НОМЕР В КАТАЛОГЕ					СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАТЕРИАЛ			
2.KL-X.001					Ключ				Замак5			


Как заказывать:

Номер в каталоге

Покрытие

2.KLD3.001

C

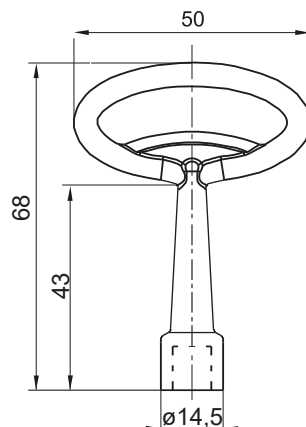

Тип ключа [X]					Покрытие [C]			
					Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
T9	T10	KW 8	N	C9	01	02	04	05
НОМЕР В КАТАЛОГЕ					СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ	
2.KL-X.002					Ключ		Замак5	

Как заказывать :


Номер в каталоге

Покрытие

2.KLD3.002

C

Возможность изготовить логотип на ключе под заказ.

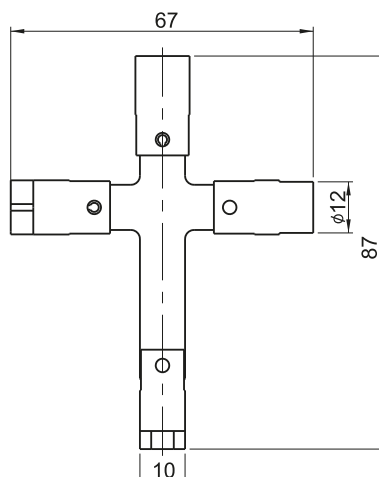


Тип ключа [X]											
D3	D5	T6	T9	T10	KW6	KW7	KW8	N	C9	C	L
НОМЕР В КАТАЛОГЕ				СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАТЕРИАЛ			
2.KLT-WF.001				Окончание				Сталь – цинк			
				Крестовина				Нержавеющая сталь			

Как заказывать :

Номер в каталоге

Тип ключа

2.KLT-WF.001 — KW8 — T9 — L — T10

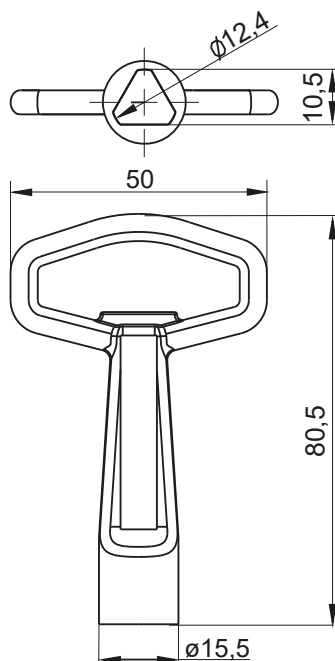

Тип ключа [X]					Покрытие [C]			
					Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
T10	T11	T12	T13	KW8	01	02	04	05
НОМЕР В КАТАЛОГЕ				СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ		
2.KLC-X.001				Ключ		Замак5		

Как заказывать:


Номер в каталоге

Покрытие

2.KLC-T13.001 — C



ЗАМОК ZG

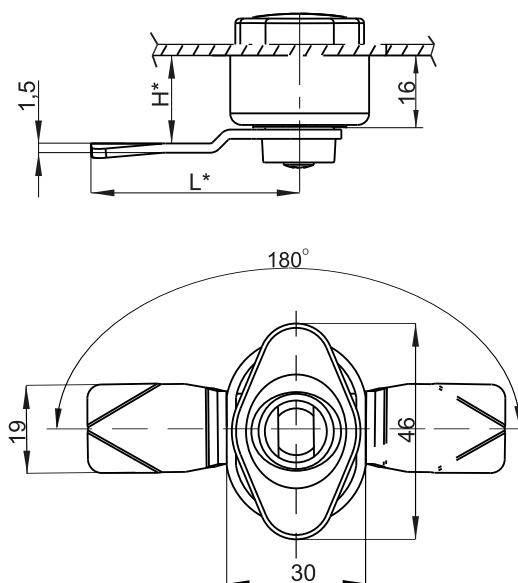

ЗАМОК ZG AX


Форма и размер
посадочного отверстия



Таблица № 1

КОД ЯЗЫКА	H*	L*
001	16	30
002	16	45
003	19	30
004	19	45

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
Замок ZG	Корпус, сердцевина	Полиамид	07	08
Блокировка AX.01	-	Нержавеющая сталь	-	-
Блокировка AX.02	-	Сталь - цинк	-	-

Как заказывать :

	ZG	—	AX.01	—	003	—	C
Тип замка							
Тип Блокировки							
Код языка							
Покрытие							

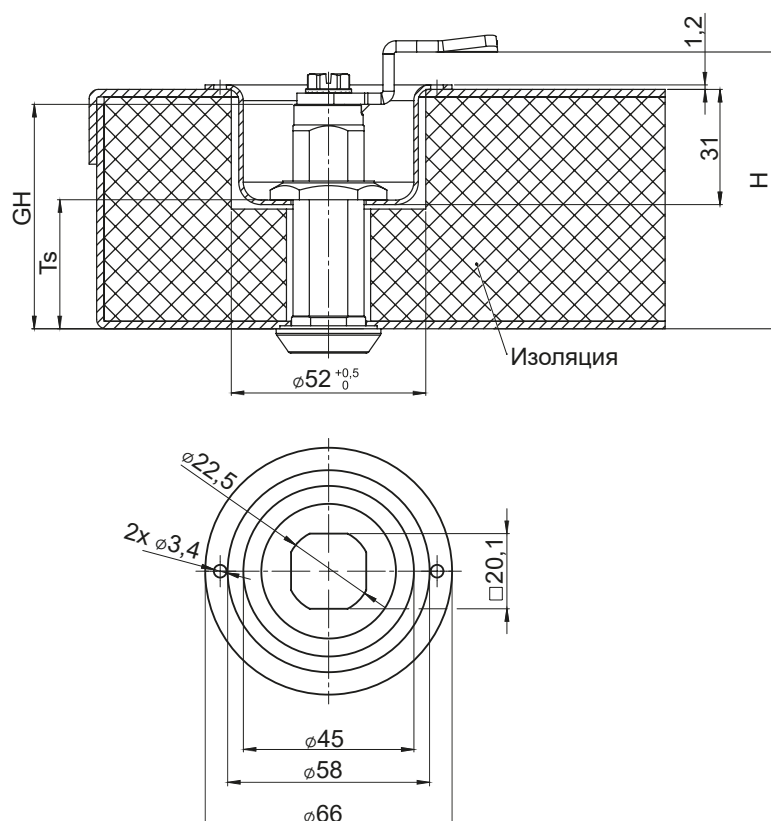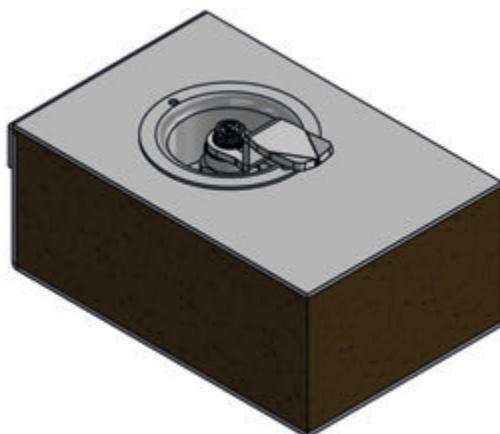


Адаптер к замкам типа M22 уменьшает монтажную толщину двери для дверей с изоляцией

Работает с замками M22, M22-30, M22-60.

Ts - монтажная толщина дверей.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
2.920.001	Адаптер	Оцинкованная сталь

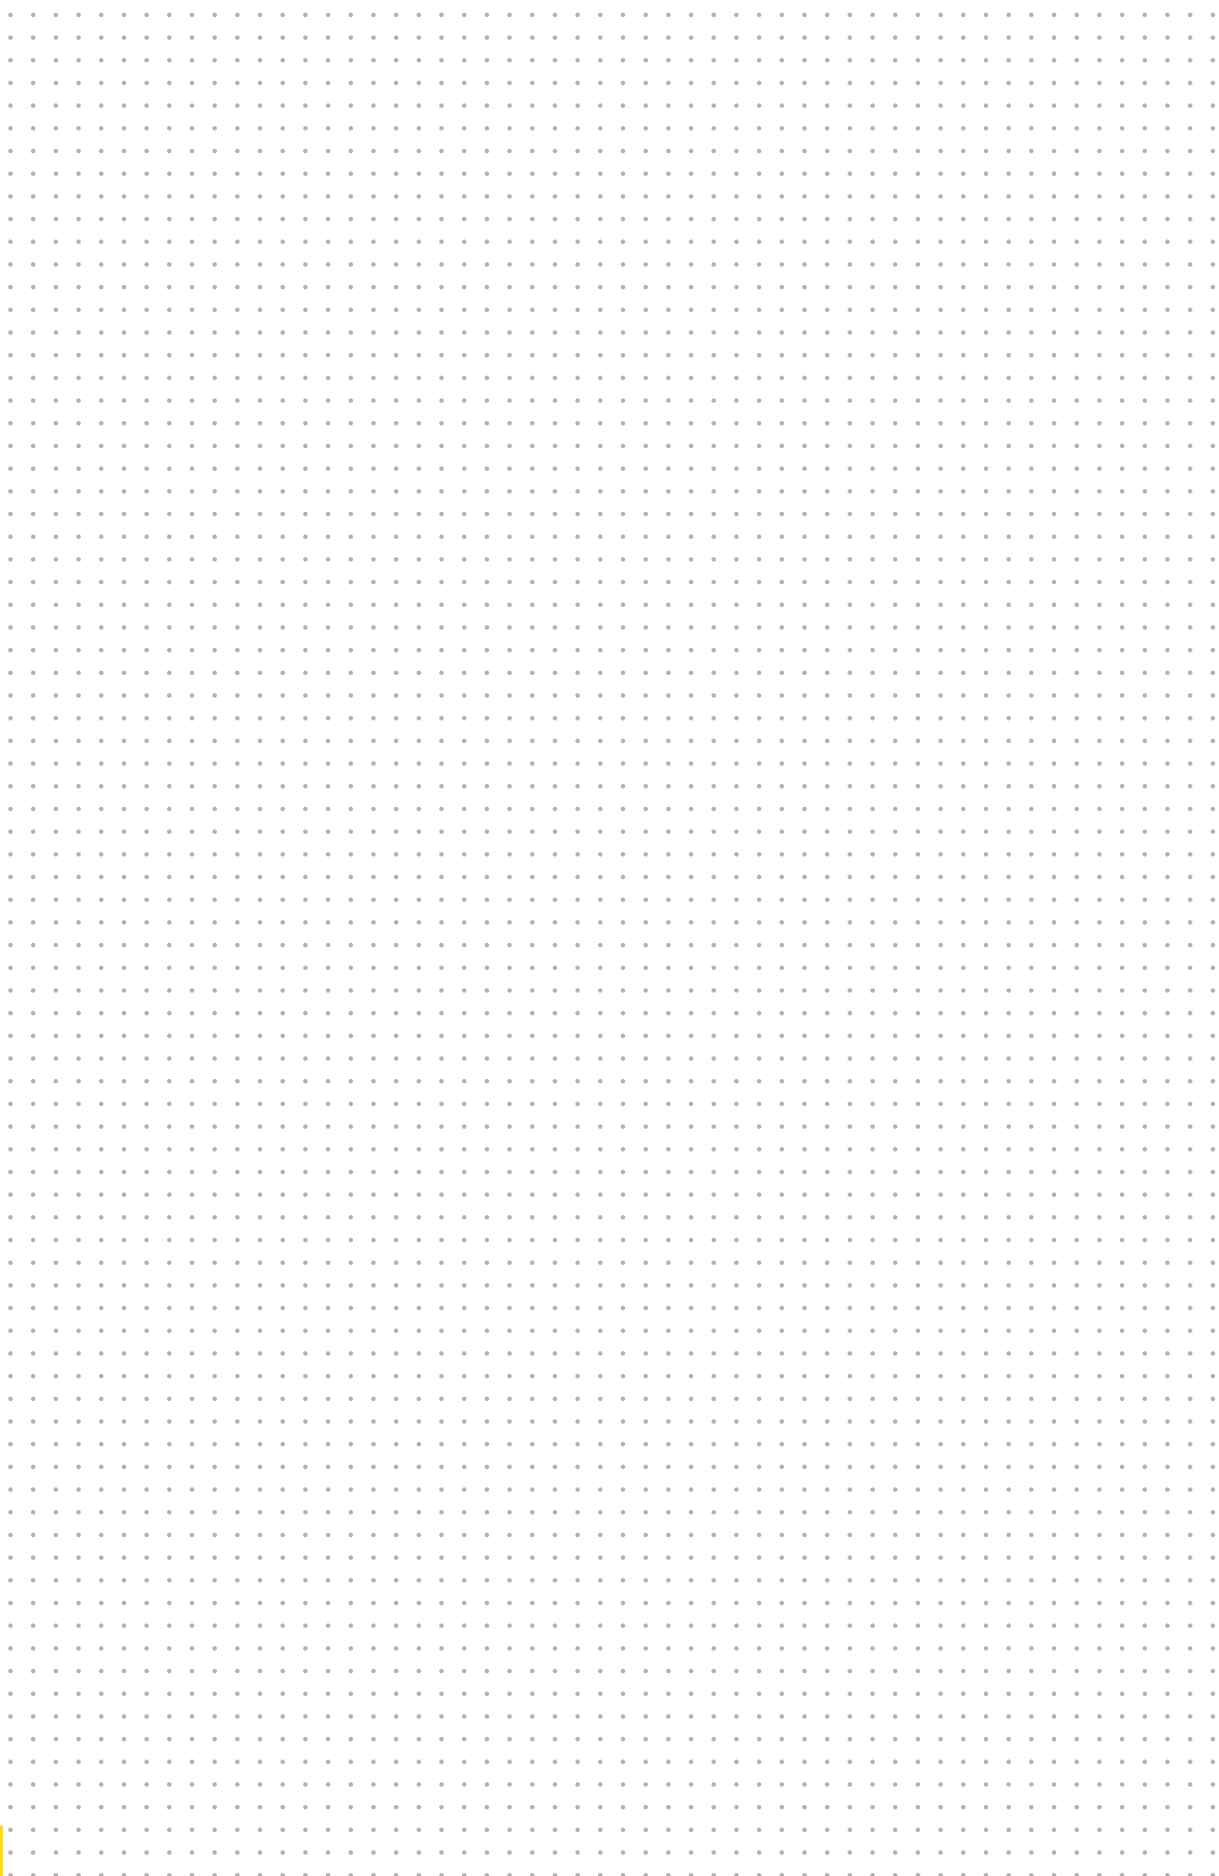



1

Системы
запирания

2

Замки
Застежки



3

Петли



4

Зажимы



5

Аксессуары




6

Уплотнители





7

Пользовательские
варианты

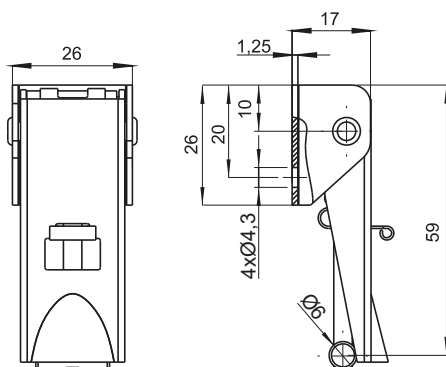

Монтажное отверстие

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST201.001	Сталь оцинк
3.ST201.001SN	Нержавеющая сталь


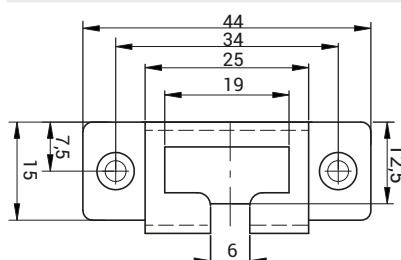


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST201UN.001	Сталь оцинк
3.ST201UN.001SN*	Нержавеющая сталь




3.ST200.002

3.ST202.001

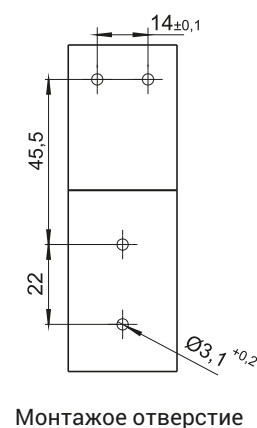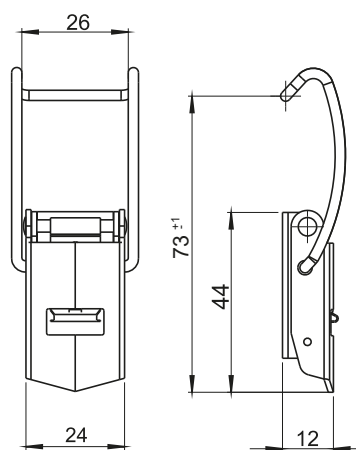


Монтажное отверстие

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST202.001	Сталь оцинк
3.ST202.001SN	Нержавеющая сталь

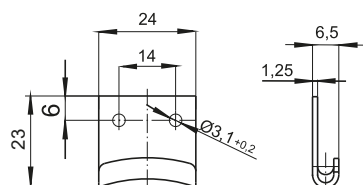

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST200.002*	Сталь оцинк
3.ST200.002SN*	Нержавеющая сталь

* элемент надо заказывать отдельно

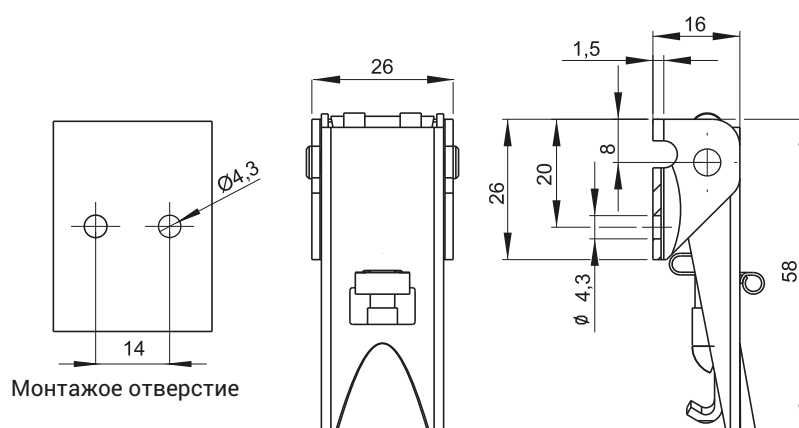


3.ST204.001



3.ST200.003


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST204.001	Сталь оцинк
3.ST204.001SN	Нержавеющая сталь

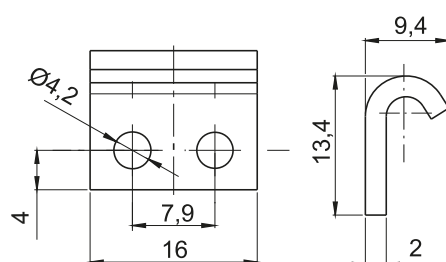


Застежка предназначена для:
 3.ST204.001
 3.ST204.001SN
 3.ST205.001
 3.ST205.001SN

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST200.003*	Сталь оцинк
3.ST200.003SN*	Нержавеющая сталь

* деталь заказывается отдельно

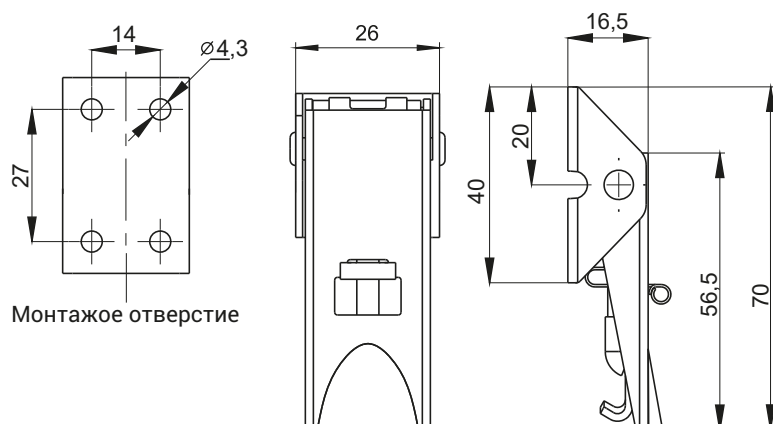

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST205.001	Сталь оцинк
3.ST205.001SN	Нержавеющая сталь

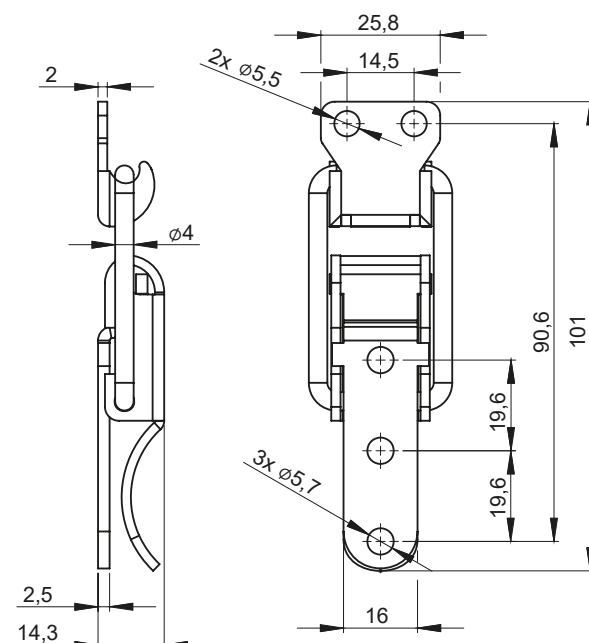


НОМЕР В КАТАЛОГЕ

3.ST264.001

МАТЕРИАЛ

Нержавеющая сталь

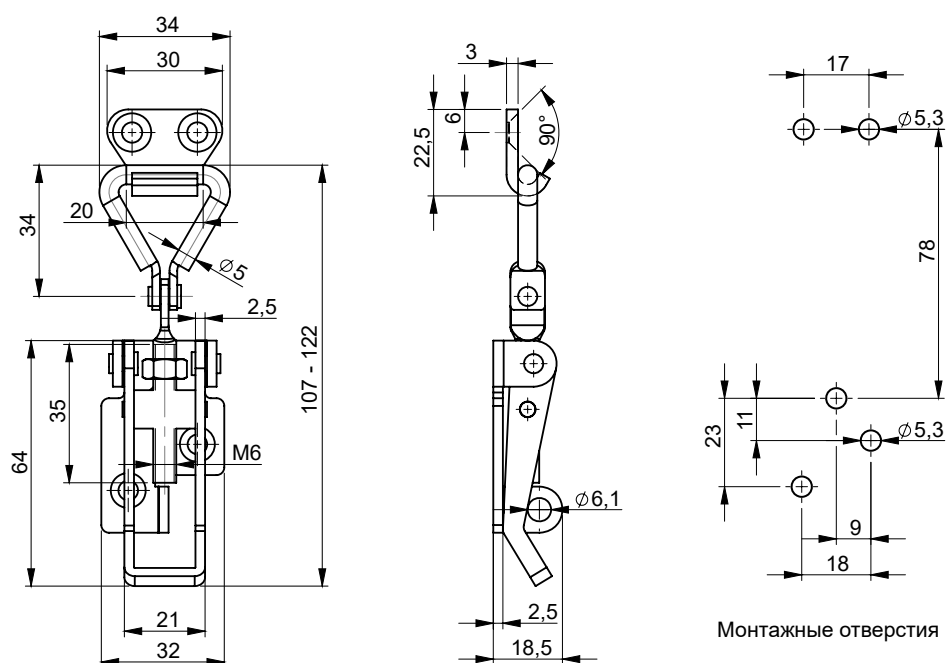

НОМЕР В КАТАЛОГЕ



3.ST265.001SN

НАЗВАНИЕ

Застежка с возможностью защиты навесным замком

МАТЕРИАЛ


Нержавеющая сталь

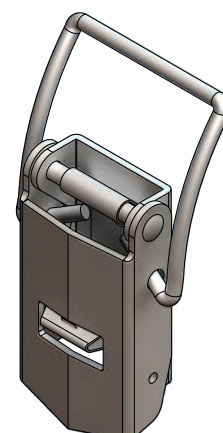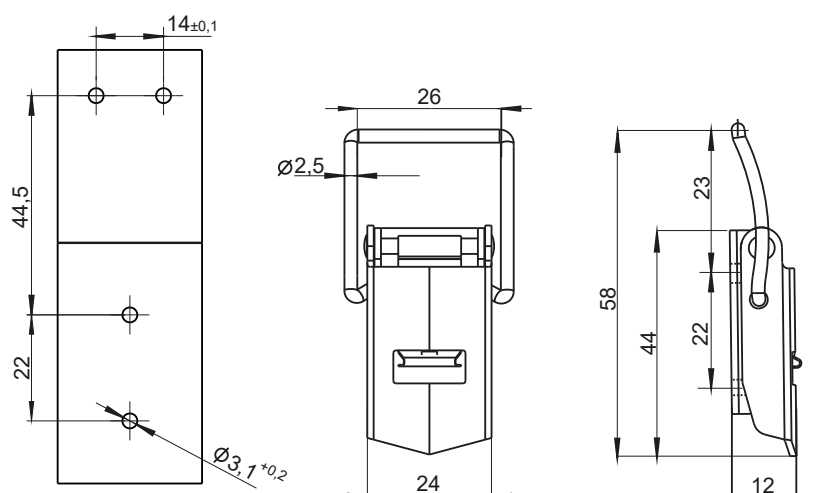


Монтажное отверстие

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST206.001*	Сталь оцинк
3.ST206.001SN*	Нержавеющая сталь


*в состав входит ухо 3.ST200.002 - элемент заказывается отдельно (3B-41)

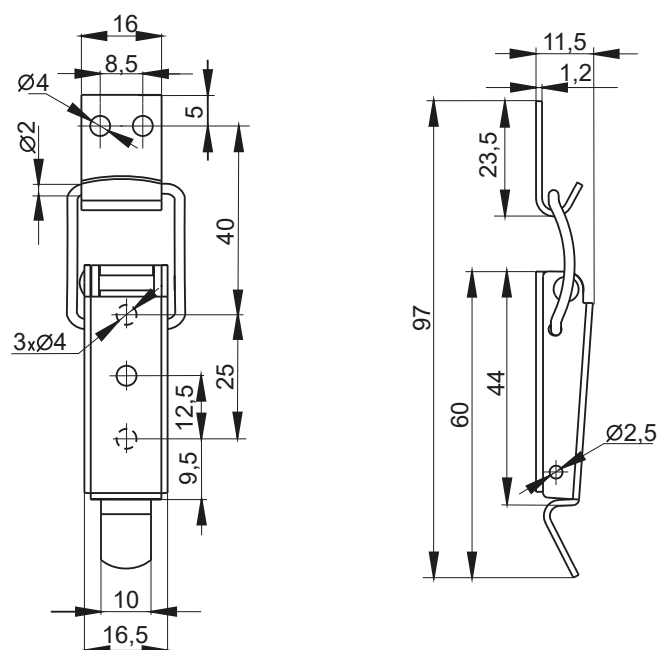


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST207.001	Сталь оцинк
3.ST207.001SN	Нержавеющая сталь

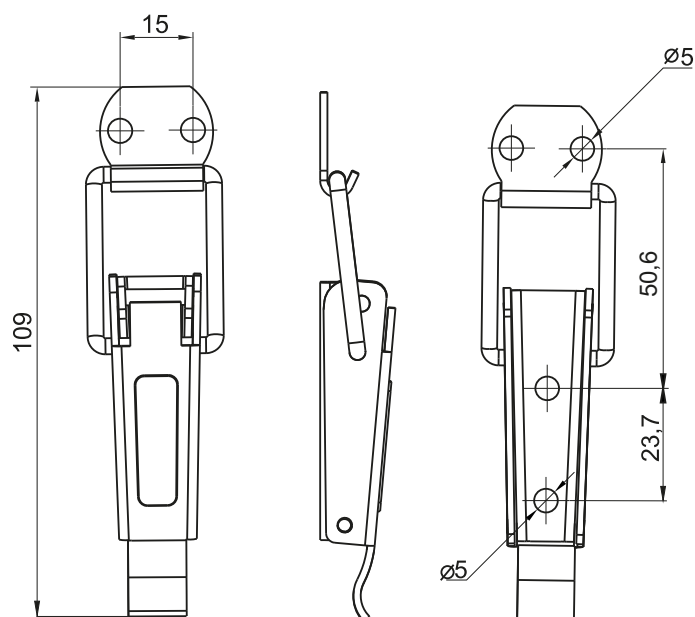


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST261.001	Сталь оцинк

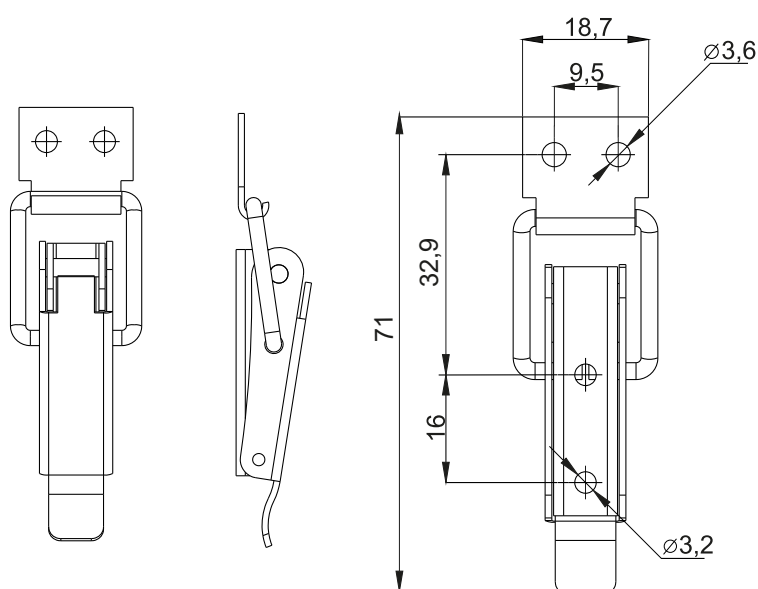

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST262.001	Сталь оцинк

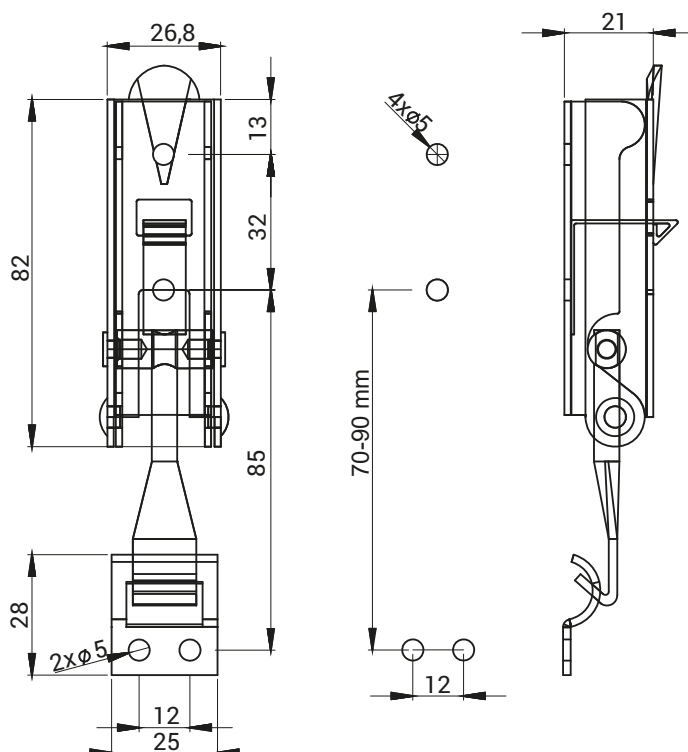


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST208.001	Сталь оцинк
3.ST208.001SN	Нержавеющая сталь

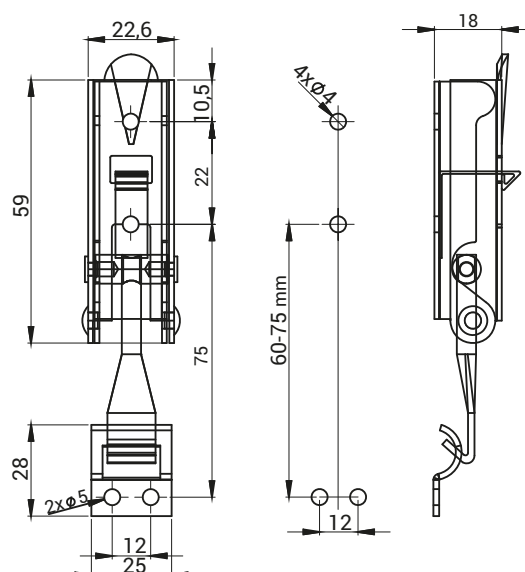


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST210.001	Сталь оцинк
3.ST210.001SN	Нержавеющая сталь




3.ST263.001

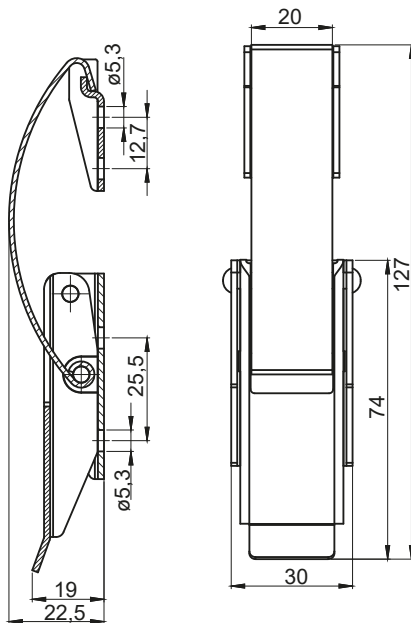







3.ST263.001.04A

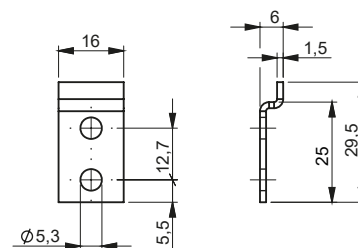

3.ST263.001.04B



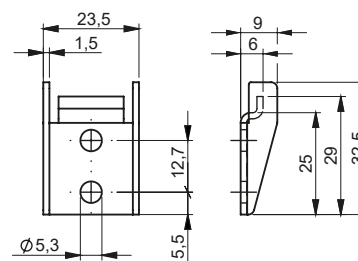


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
		RAL 9005
3.ST263.001	Сталь оцинк	04
3.ST263.001SN	Нержавеющая сталь	-
3.ST263.001.04A	Сталь оцинк	04
3.ST263.001.04B		
3.ST263.001.04ASN	Нержавеющая сталь	04
3.ST263.001.04BSN		



Монтажное отверстие

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.561.001	Нержавеющая сталь

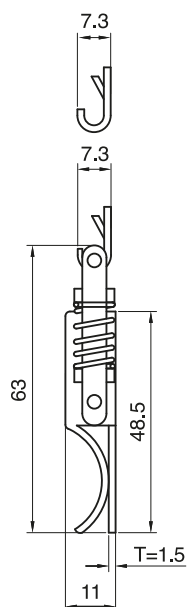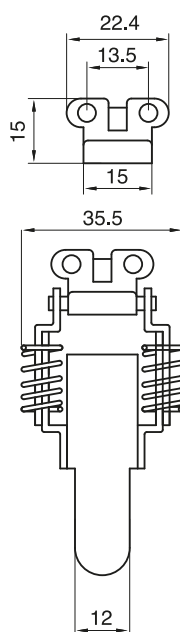

Монтажное отверстие






НОМЕР В КАТАЛОГЕ

3.562.001

МАТЕРИАЛ

Нержавеющая сталь

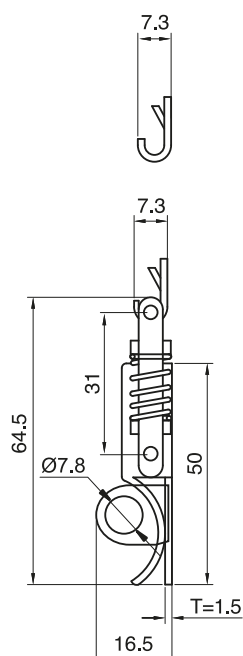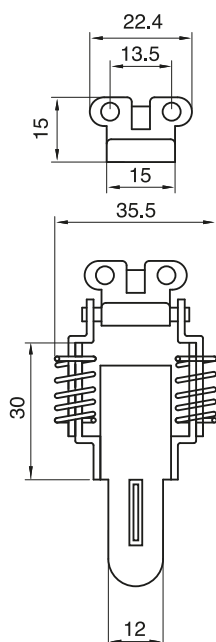

Монтажное отверстие





НОМЕР В КАТАЛОГЕ





3.562.002

МАТЕРИАЛ

Нержавеющая сталь

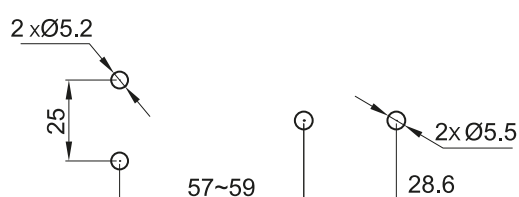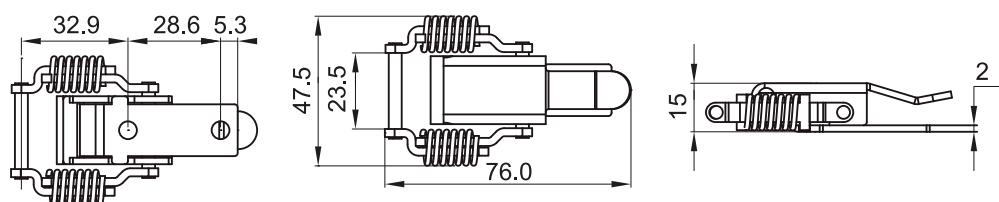

Монтажное отверстие

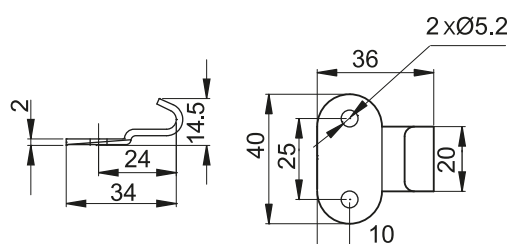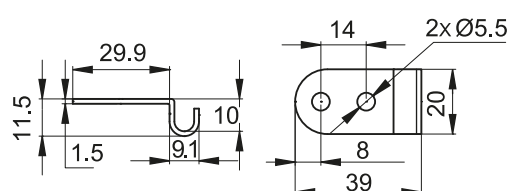


НОМЕР В КАТАЛОГЕ




3.563.001

МАТЕРИАЛ

Нержавеющая сталь

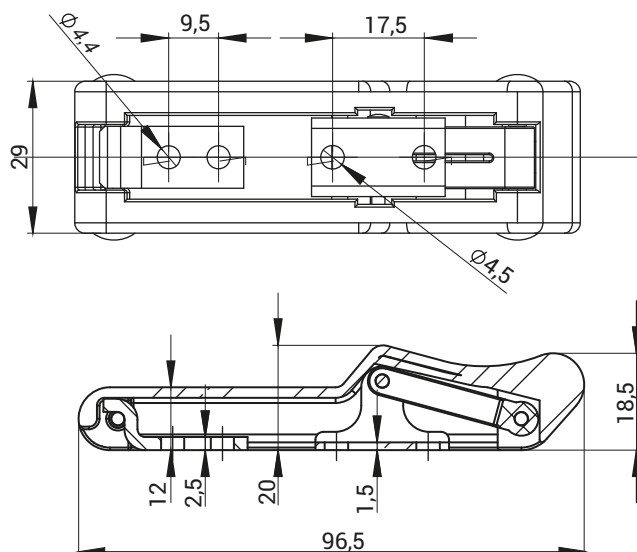

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
4.490.001	Пластиковые - эластомер	RAL 9005 07

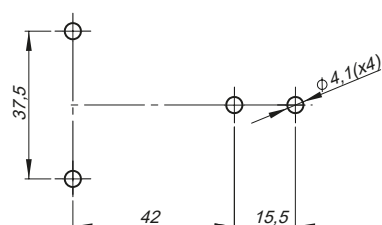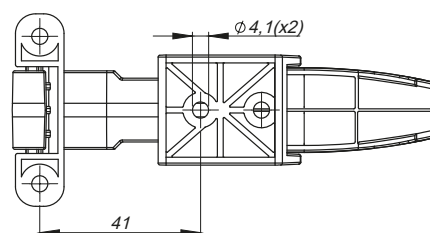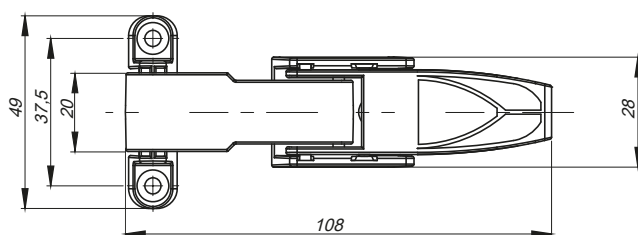


Монтажное отверстие

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
4.491.001	PP	RAL 9005 07	RAL 7035 08

Как заказать :


Номер в каталоге
Покрытие

4.491.001 — C

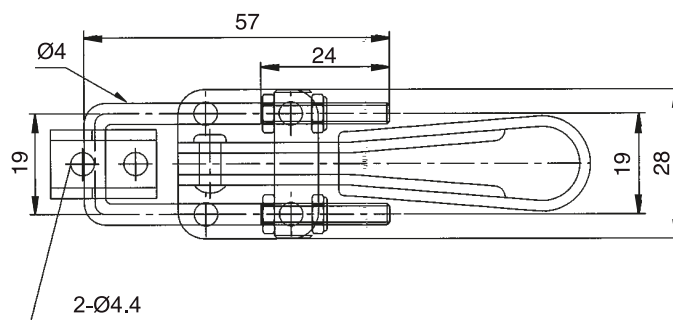



Внимание: максимальную нагрузку 160kg

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.565.001	Нержавеючий стал

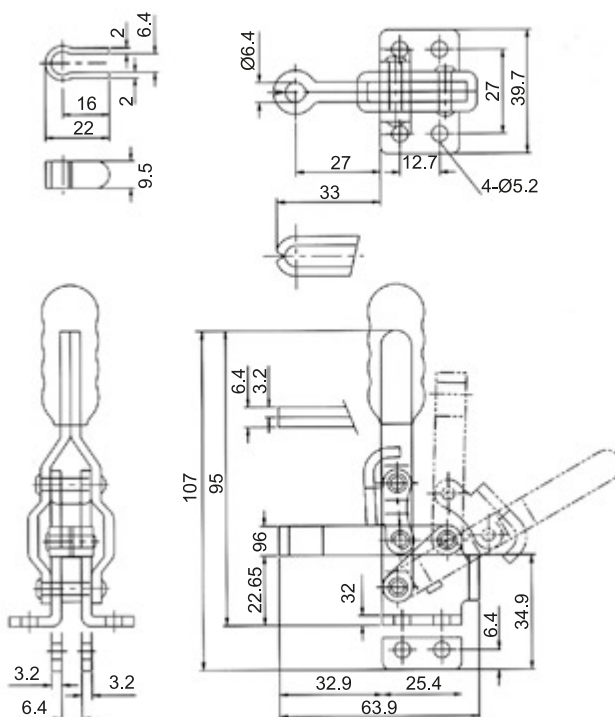

Внимание: максимальную нагрузку 95kg

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.566.001	Нержавеюща сталь

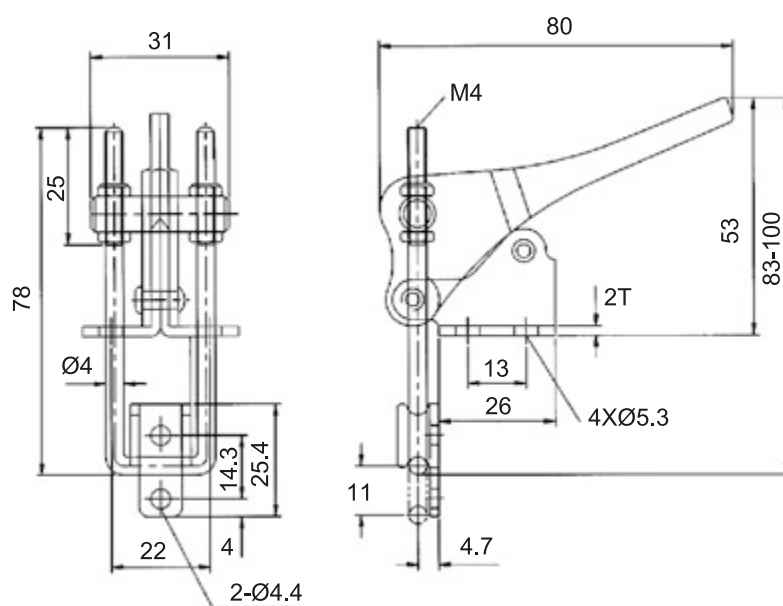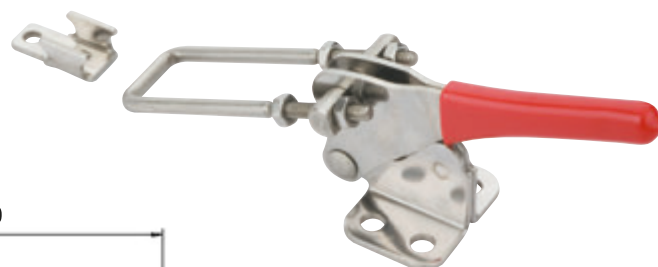

Внимание: максимальную нагрузку 225kg

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.567.001	Нержавеющая сталь



1

Системы
запираания

2

Замки
Застежки

3

Наружные
петли

4

Зажимы

5



Аксессуары

6



Уплотнители

7

Пользовательские
варианты

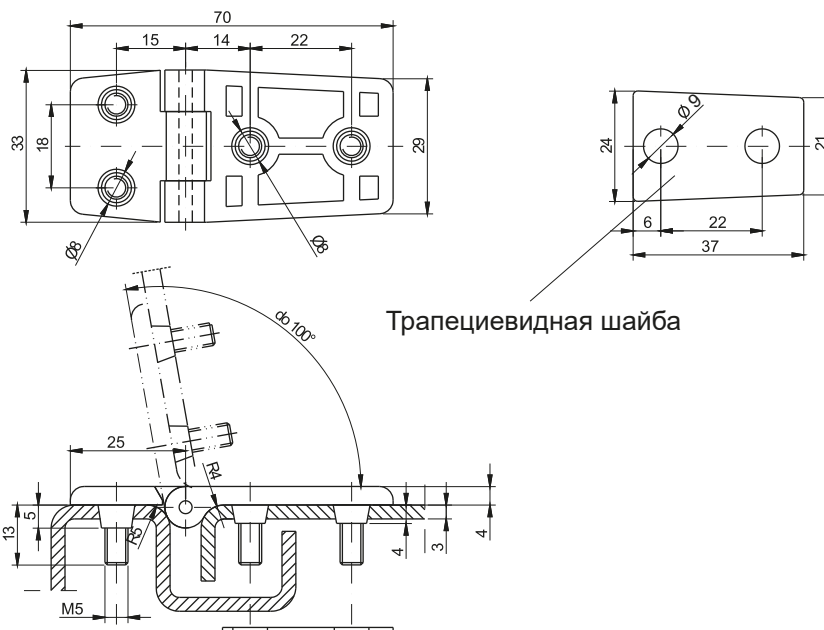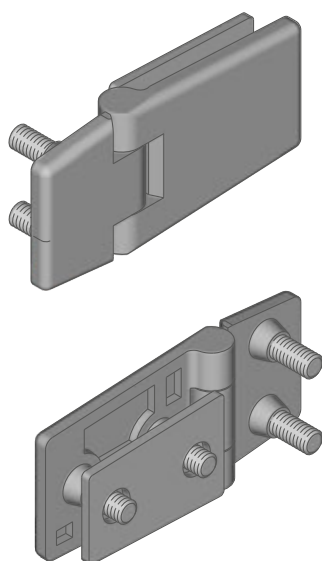

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN1.001	Держатель, Стопа	Замак 5	04	05
	Стержень	Латунь		
	Шайба, Гайка	Сталь оцинк		

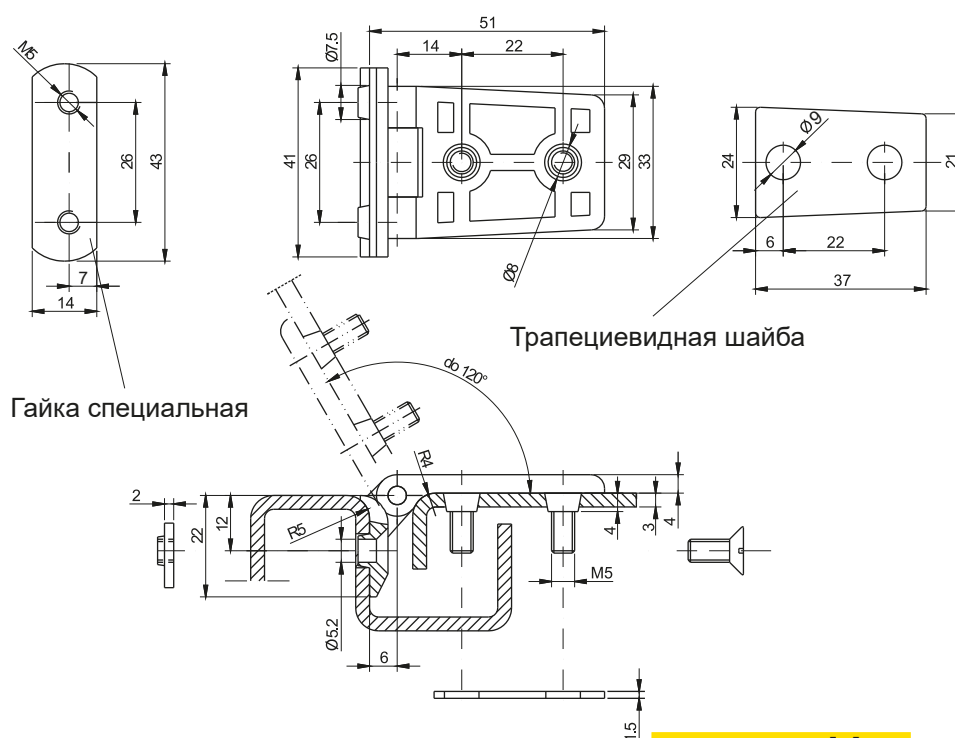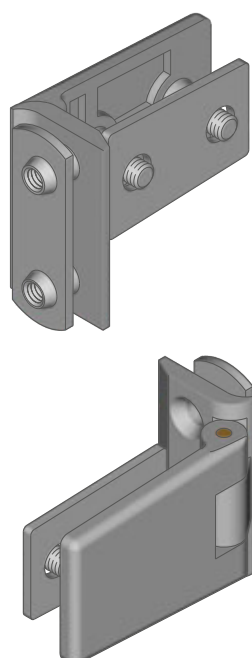


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN2.001	Держатель, Стопа	Замак 5	04	05
	Стержень	Латунь		
	Шайба, Гайка	Сталь оцинк		

Как заказывать:


Номер в каталоге

Покрытие

3.ZN1.001 — C

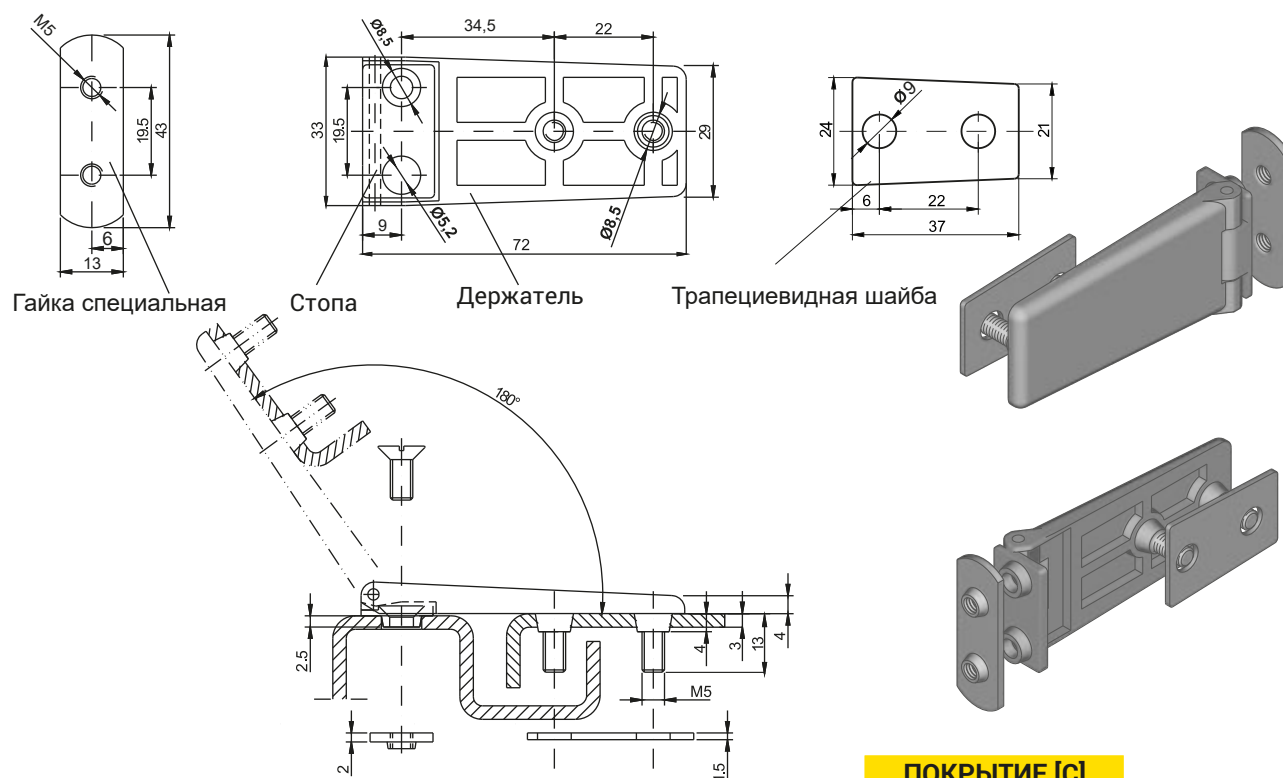

			ПОКРЫТИЕ [С]	
НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	RAL 9005	RAL 7035
3.ZN3.001	Держатель, Стопа	Замак 5	04	05
	Стержень	Латунь		
	Шайба, Гайка	Сталь оцинк		

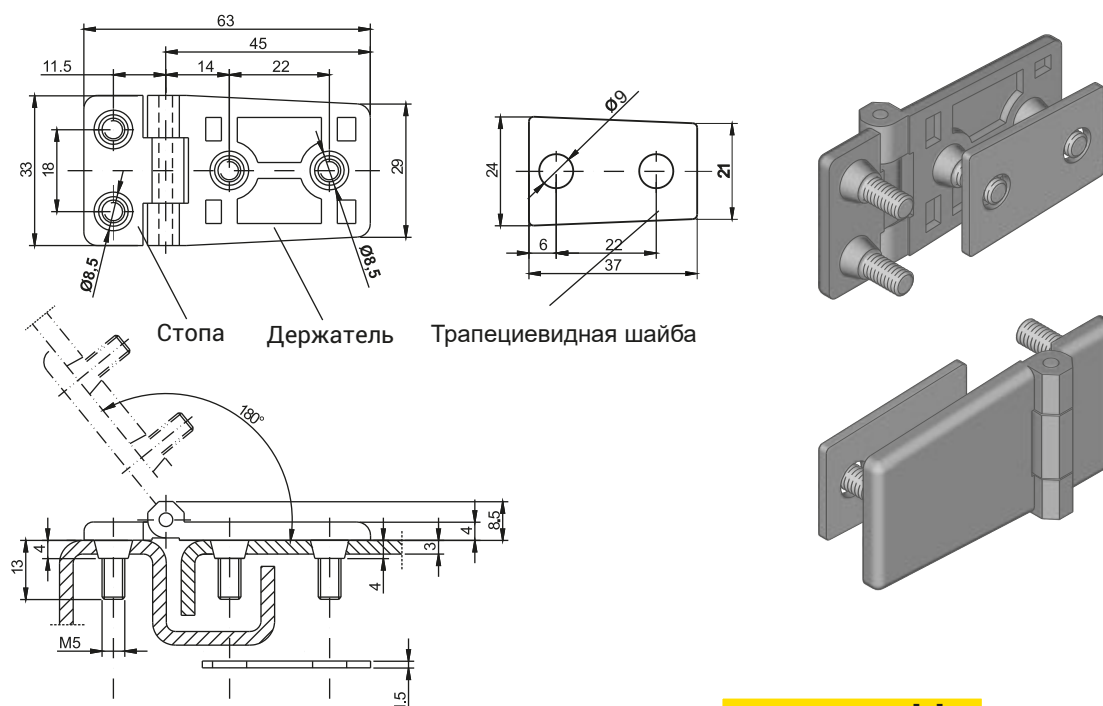



			ПОКРЫТИЕ [С]	
НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	RAL 9005	RAL 7035
3.ZN4.001	Держатель, Стопа	Замак 5	04	05
	Стержень Шайба	Сталь оцинк		

Как заказывать:




3.ZN3.001 — C

Номер в каталоге

Покрытие

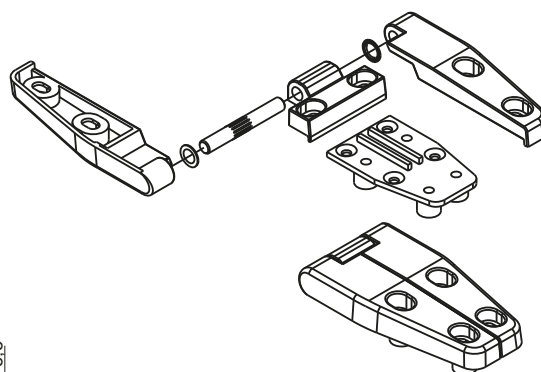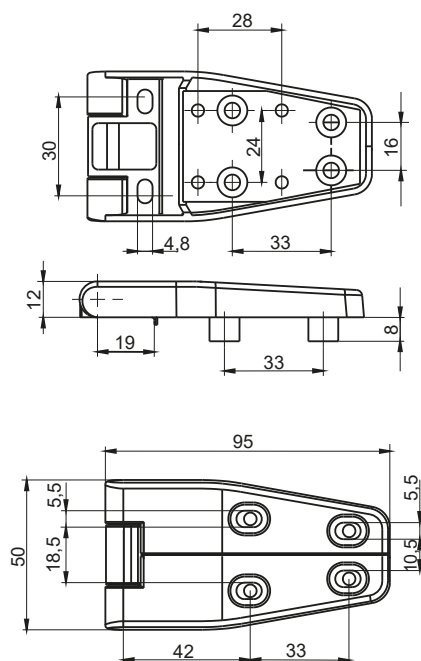

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN115.001	Держатель, Стопа	Замак 5		
	Стержень	Сталь оцинк	04	05
	Шайба, Гайка			

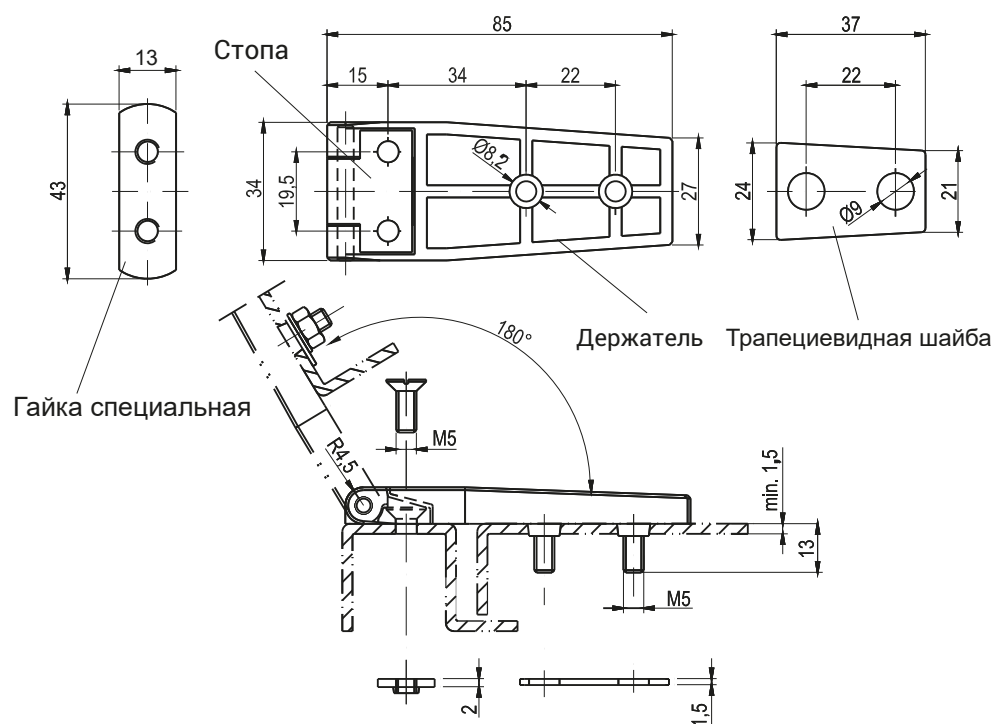

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN110.001	Держатель, Стопа	Замак 5		
	Стержень	Сталь оцинк	04	05
	Шайба, Гайка			



Как заказывать:

Номер в каталоге



Покрытие

3.ZN115.001



C



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]			
			Хром	RAL9005	RAL7035	Нержавеющая сталь
3.ZN60.001	Держатель, Стопа Стержень	Замак 5* Нержавеющая сталь*	01	04	05	-
3.ZN60.001PA	Держатель, Стопа Стержень	Полиамид Нержавеющая сталь*	-	07	-	-
3.ZN60.003SN	Держатель, Стопа Стержень	Нержавеющая сталь полированная	-	-	-	9.1



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		
			Хром	RAL9005	RAL7035
3.ZN60.004	Держатель, Стопа Шпилька Шпилька	Замак 5 * Сталь оцинк * Сталь оцинк *	01	04	05









НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		
			Хром	RAL9005	RAL7035
3.ZN60.002	Держатель, Стопа Стержень Шпилька	Замак 5 * Сталь оцинк * Сталь оцинк *	01	04	05

Как заказывать:
Номер в каталоге
Покрытие

3.ZN60.001 — C

3.509.XY

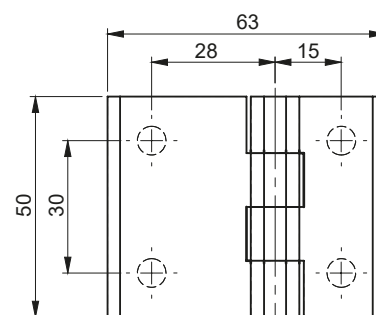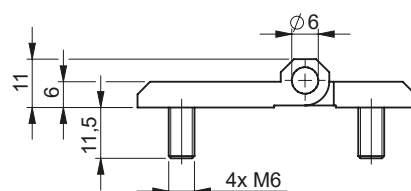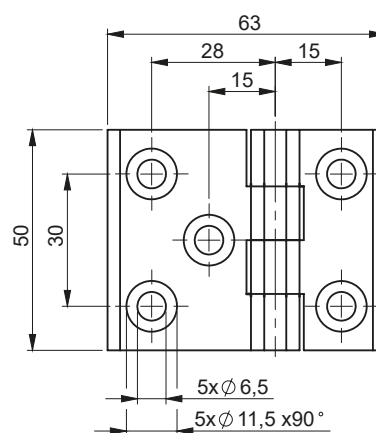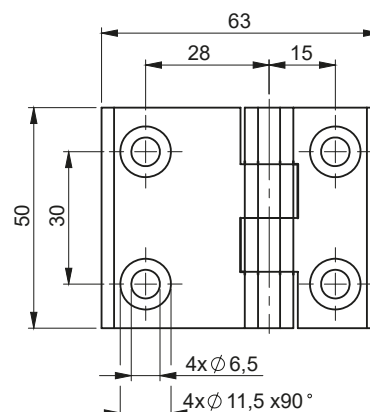









где:

- X** - способ исполнения
0 - версия с 4 отверстия
1 - версия с 5 отверстия
3 - версия с 4 винт

- Y** - отделка
1 - Хром
2 - RAL9005

ПЕТЛИ	ОТДЕЛКА	
3.509.XY	01	02
	11	12
	31	32

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.509.XY	Держатель, Стопа	Замак 5
	Стержень	Нержавеющая сталь
	Винт	Сталь оцинк

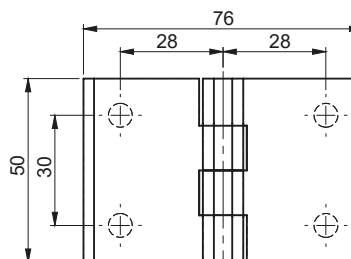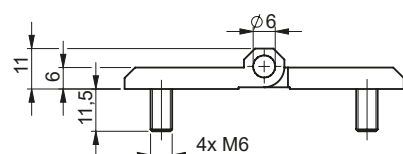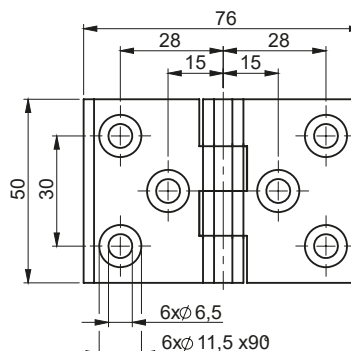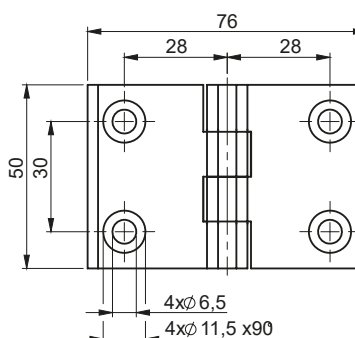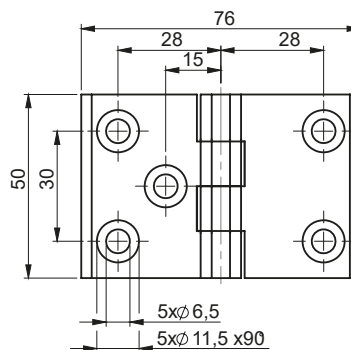



где:

- X** - способ исполнения
 0 - версия с 4 отверстия
 1 - версия с 5 отверстия
 2 - версия с 6 отверстия
 3 - версия с 4 винт





- Y** - отделка
 1 - Хром
 2 - RAL 9005
 3 - Полиамид

ПЕТЛИ	ОТДЕЛКА		
3.510.XY	01	02	-
	11	12	-
	21	22	23
	31	32	-

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.510.XY	Держатель, Стопа	Замак 5 / Полиамид
	Стержень	Нержавеющая сталь
	Винт	Сталь оцинк

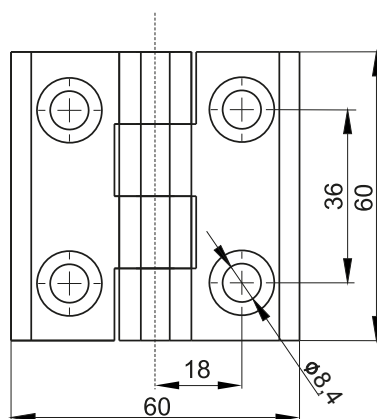

Используйте винты M8 DIN965

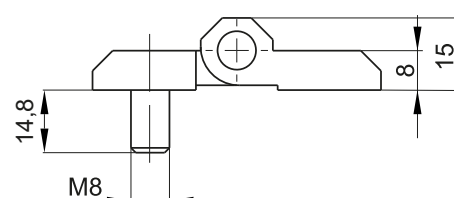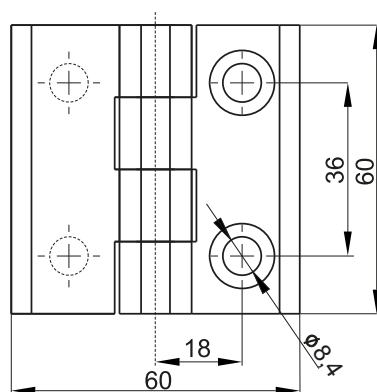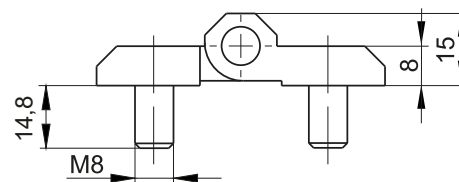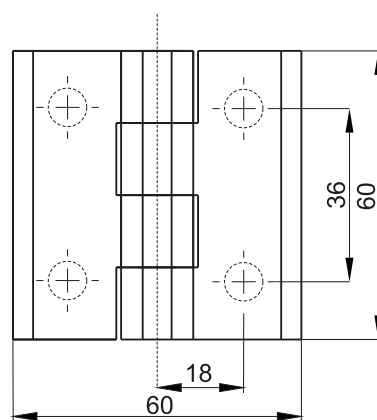

где:

X - способ исполнения

1 - версия с 4 отверстия

2 - версия с 4 шпильки

3 - версия с 2 отверстия, 2 шпильки


Y - отделка

1 - Хром


2 - RAL 9005

ПЕТЛИ	ОТДЕЛКА	
3.511.XY	11	12
	21	22
	31	32


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.511.XY	Держатель, Стопа	Замак 5
	Шпилька	Сталь оцинк

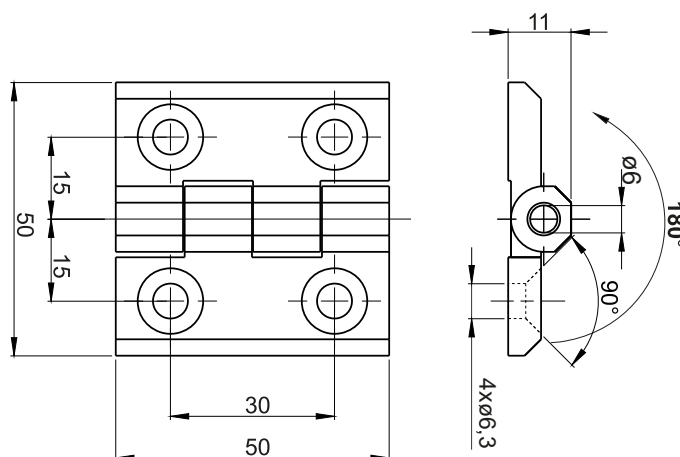

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		
			Хром	RAL9005	RAL7035
3.ZN65.001	Держатель, Стопа	Замак 5 *	01	04	05

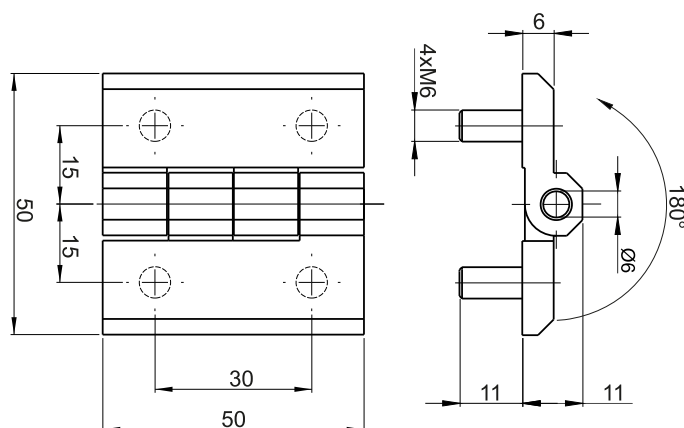

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		
			Хром	RAL9005	RAL7035
3.ZN65.002	Держатель, Стопа	Замак 5*	01	04	05
	Шпилька	Сталь оцинк*			

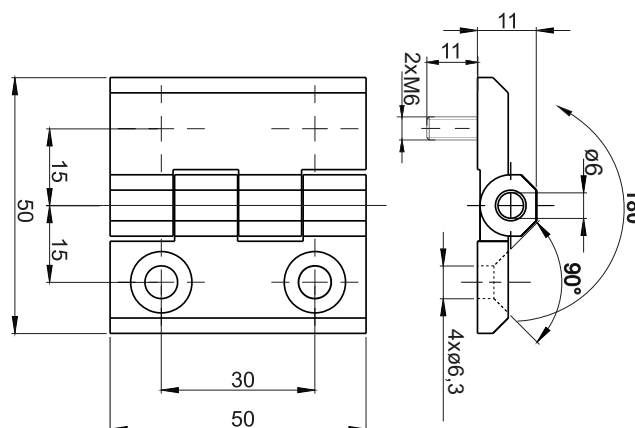

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		
			Хром	RAL9005	RAL7035
3.ZN65.003	Держатель, Стопа	ЗАМАК 5*	01	04	05
	Шпилька	Сталь оцинк*			


Как заказывать:

Номер в каталоге


Покрытие

3.ZN65.001


C

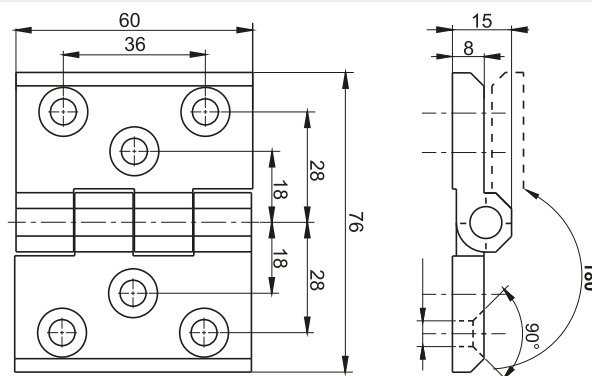

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		
			Хром	RAL9005	RAL7035
3.ZN66.001	Держатель, Стопа	Замак 5	01	04	05
	Стержень	Нержавеющая сталь			

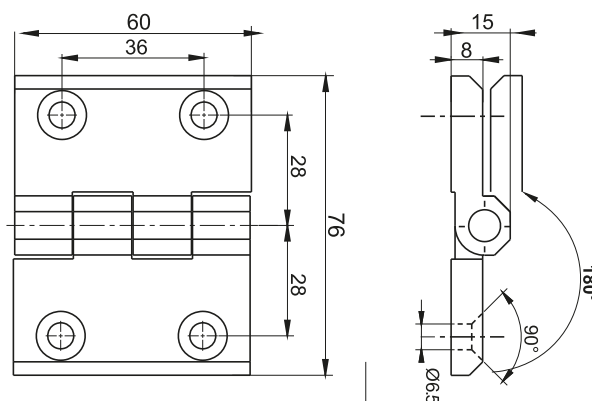

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		
			Хром	RAL9005	RAL7035
3.ZN66.002	Держатель, Стопа	Замак 5	01	04	05
	Стержень	Нержавеющая сталь			

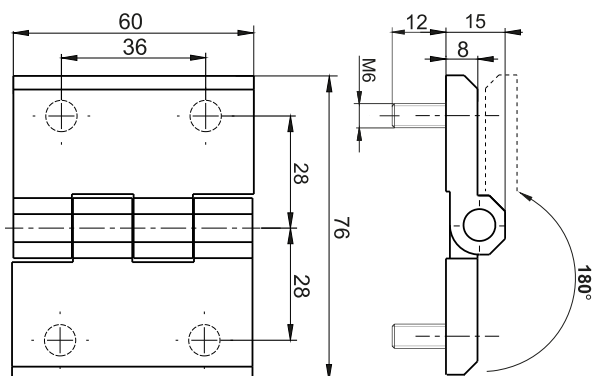

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
3.ZN66.003	Держатель, Стопа	Замак 5	04	05
	Шпилька	Сталь оцинк*		
	Стержень	Нержавеющая сталь		


Как заказывать:

Номер в каталоге

Покрытие

3.ZN66.001

C

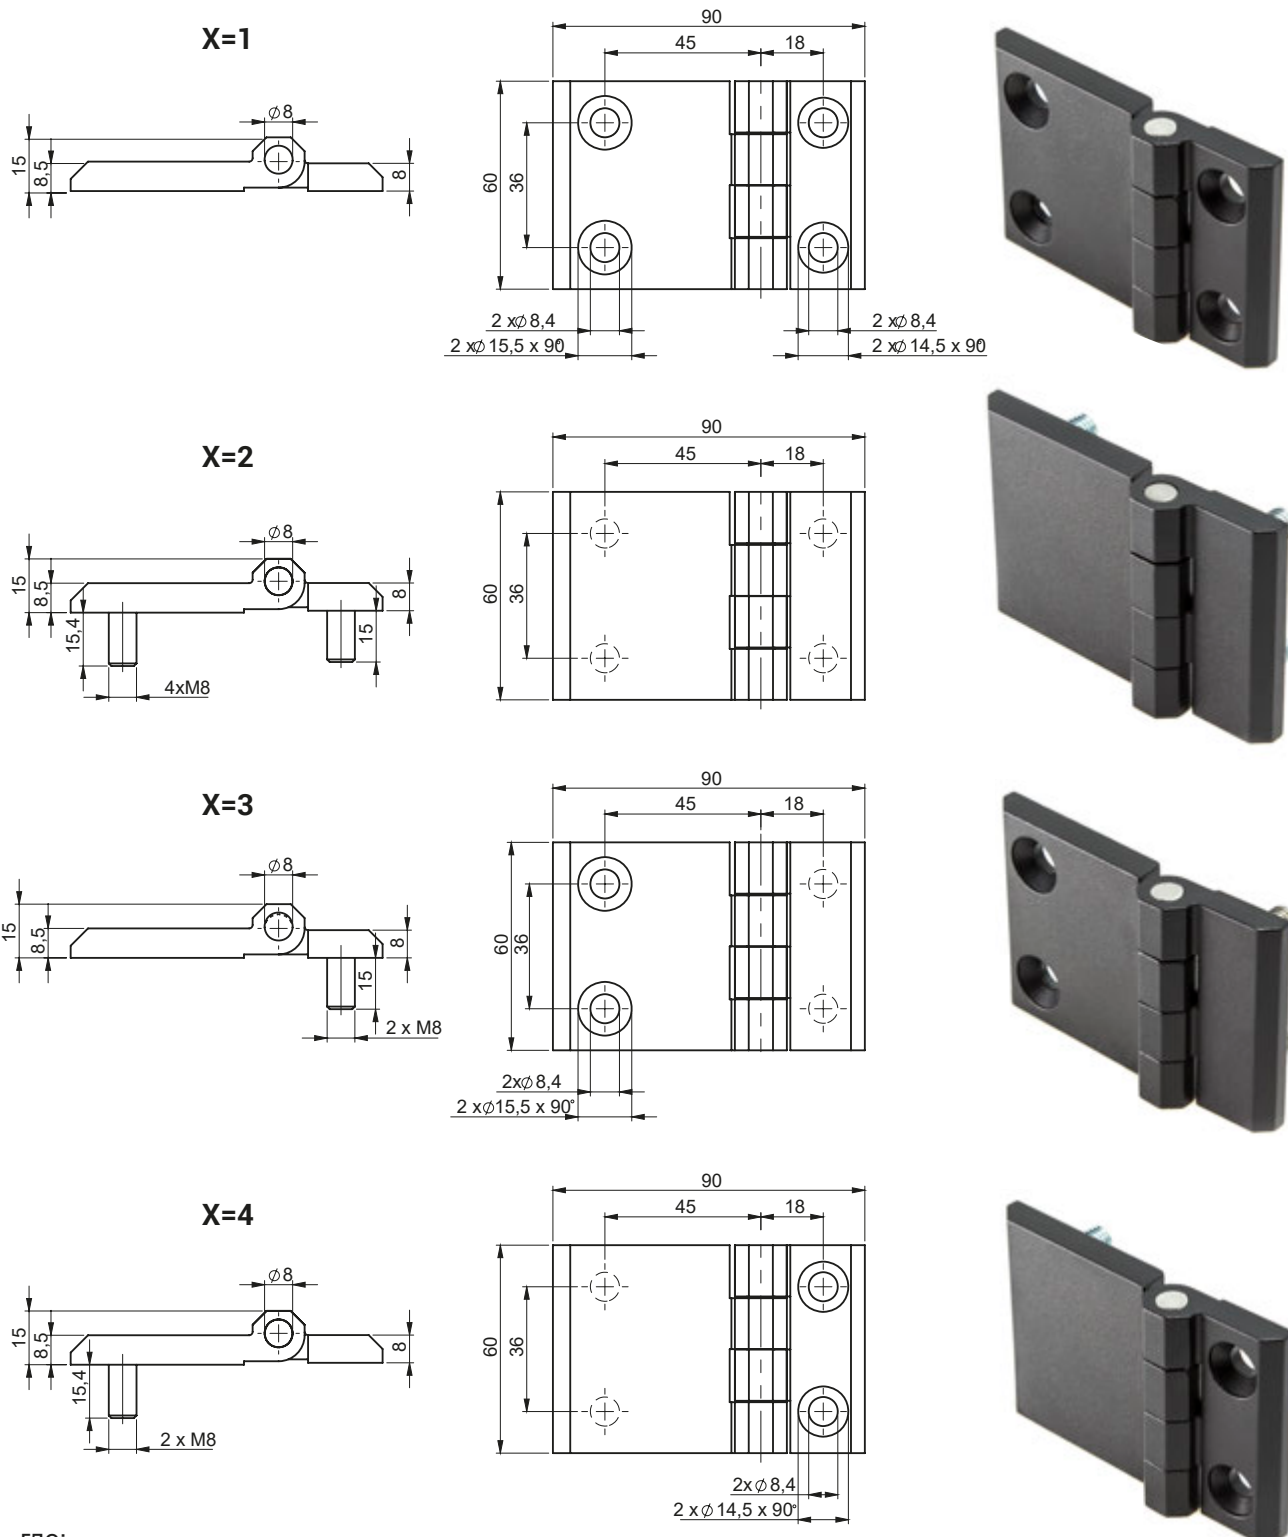


где:



- X** - способ исполнения
 1 - версия с 4 отверстия
 2 - версия с 4 шпильки
 3 - версия с 2 отверстия, 2 шпильки
 4 - версия с 2 шпильки, 2 отверстия
Y - отделка
 1 - Хром
 2 - RAL 9005

ПЕТЛИ	ОТДЕЛКА	
3.512.XY	11	12
	21	22
	31	32
	41	42

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.512.XY*	Держатель, Стопа	Замак 5
	Шпилька	Сталь оцинк

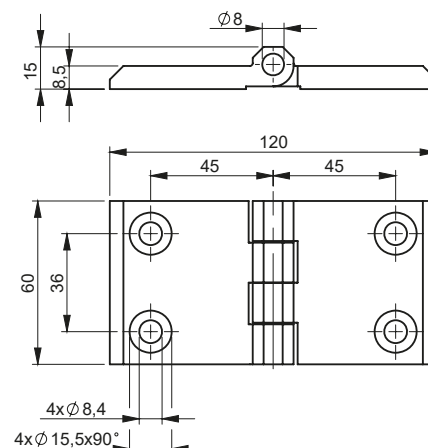

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВИНТЫ
M8 DIN965

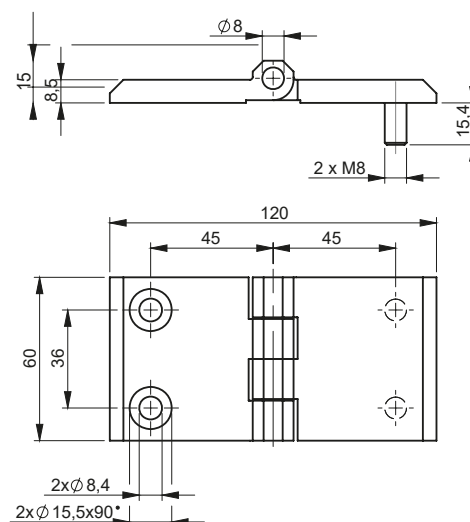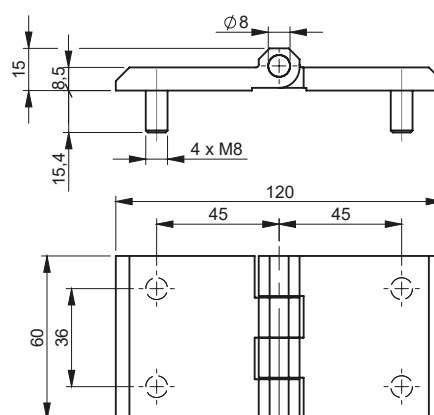



где:

- X** - способ исполнения
 1 - версия с 4 отверстия
 2 - версия с 4 шпильки
 3 - версия с 2 отверстия, 2 шпильки



- Y** - отделка
 1 - Хром
 2 - RAL 9005

ПЕТЛИ	ОТДЕЛКА	
3.513.XY	11	12
	21	22
	31	32



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.513.XY	Держатель, Стопа	Замак 5
	Шпилька	Сталь оцинк

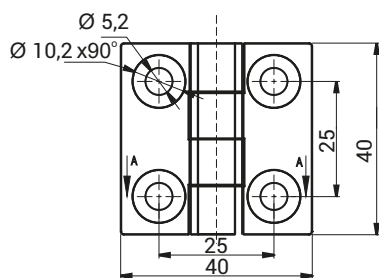


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА
3.541.001SN	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь	Полировка

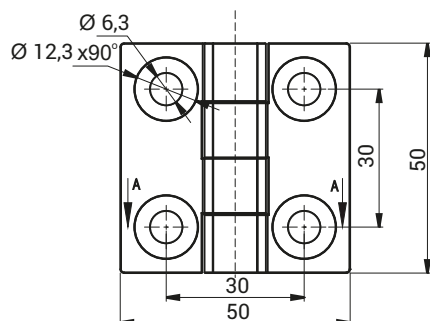


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА
3.541.002SN	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь	Полировка

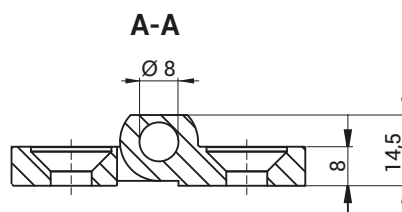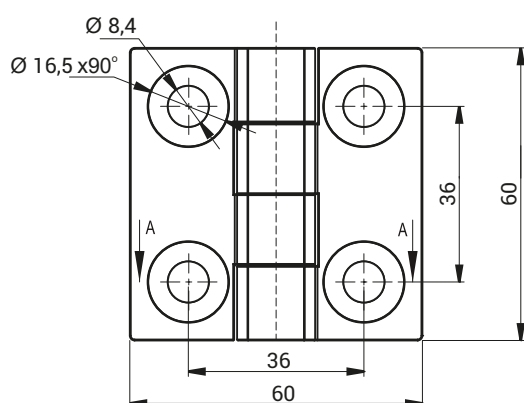


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА
3.541.003SN	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь	Полировка

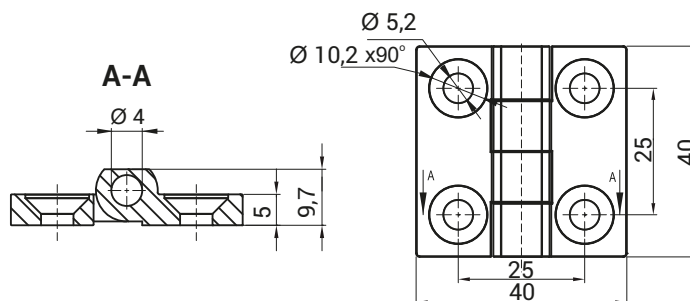


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.540.001SN	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь	04

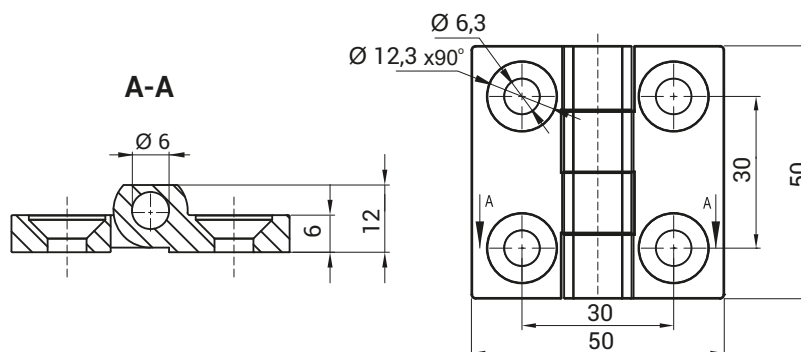

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.540.002SN	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь	04

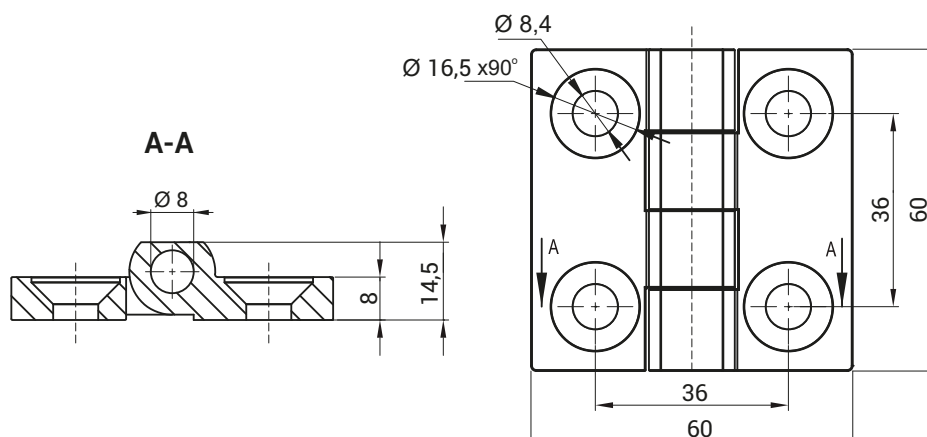

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.540.003SN	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь	04

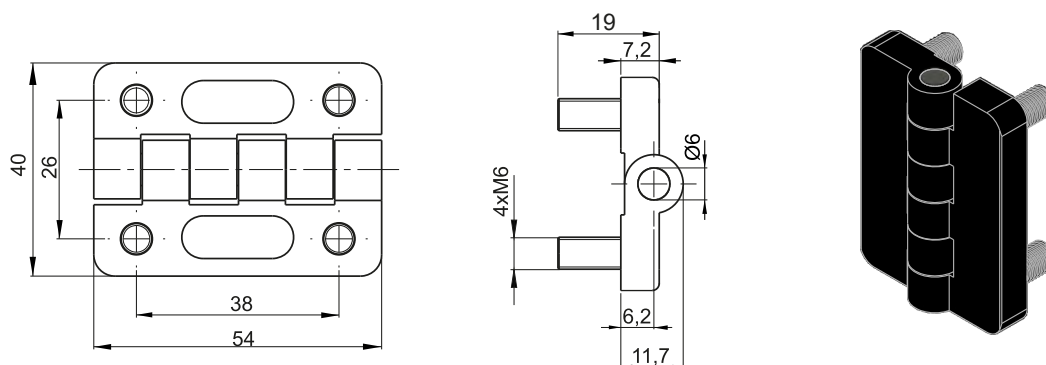

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	
3.ZN68.001*	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04	
	Шпилька	Сталь оцинк		




ЛЕВЫЕ

3.ZN67.002
3.ZN67.004

ПРАВЫЕ

3.ZN67.001
3.ZN67.003

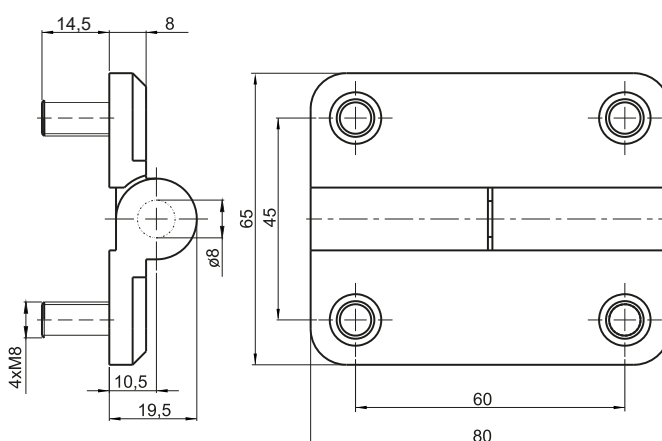

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN67.001*	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04	-
3.ZN67.002*	Шпилька	Сталь оцинк		
3.ZN67.003*	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	-	05
3.ZN67.004*	Шпилька	Сталь оцинк		



* можно заказать с шпильки из нержавеющей стали.

Как заказывать:

Номер в каталоге



Покрытие

3.ZN67.001 — C

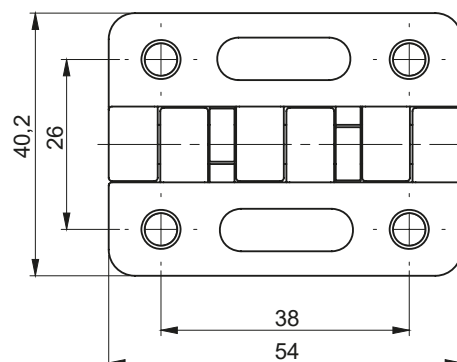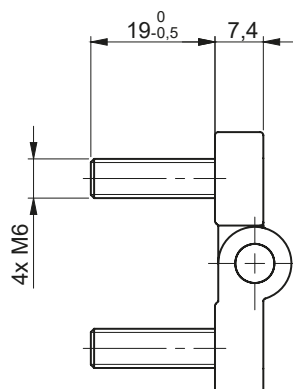

Тип	Момент сил
3.543.001	47kg.cm $\pm$ 15%
3.543.002	12kg.cm $\pm$ 15%

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.543.001	Держатель, Стопа	ZAMAK5	04
3.543.002	Шпилька	Сталь нерж.	-

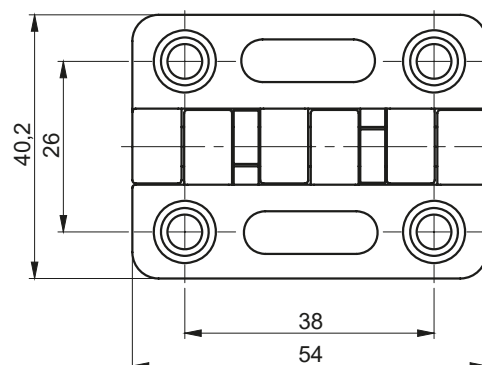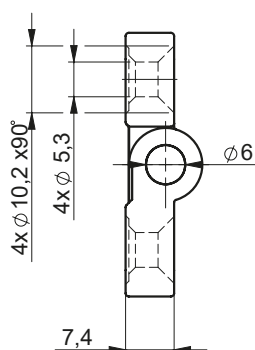

Тип	Момент сил
3.543.101	47kg.cm $\pm$ 15%
3.543.102	12kg.cm $\pm$ 15%

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.543.101	Держатель, Стопа	ZAMAK5	04
3.543.102	Держатель, Стопа	ZAMAK5	04


Петли с линейной ходо сопротивления трения.

Как заказывать:


Номер в каталоге

Покрытие


3.543.001 — С

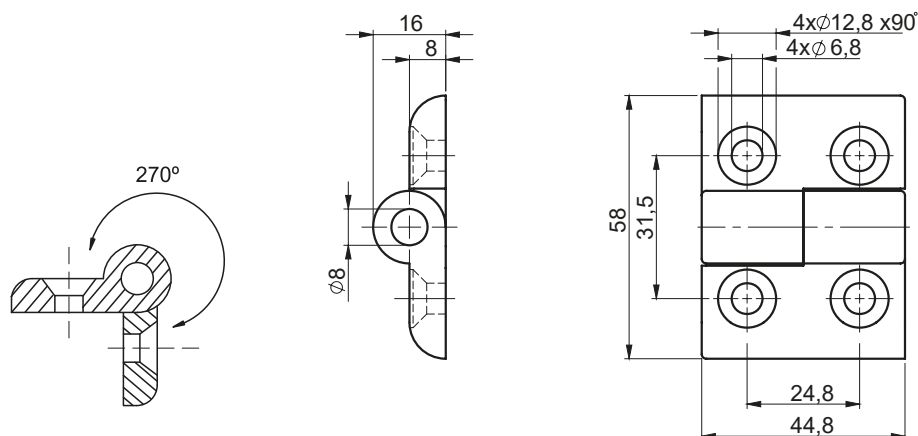

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
				RAL 9005
3.544.001	Правая	Держатель, Стопа	Полиамид	07
3.544.002	Левая			-

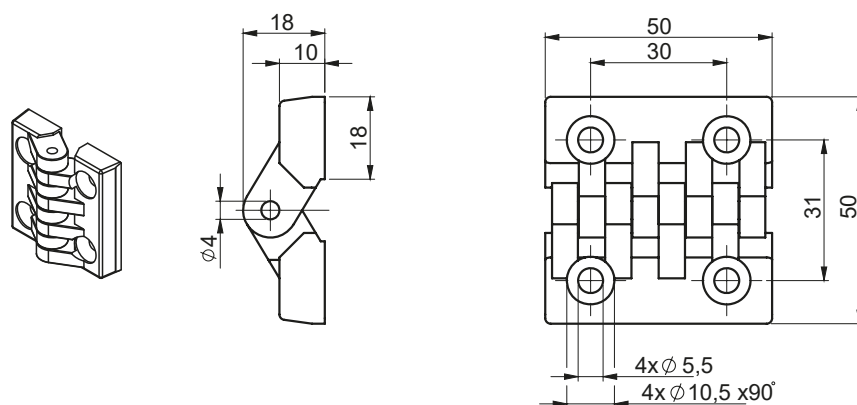

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.545.001	Держатель, Стопа	Полиамид	07
	Стержень	Сталь оцинк	-

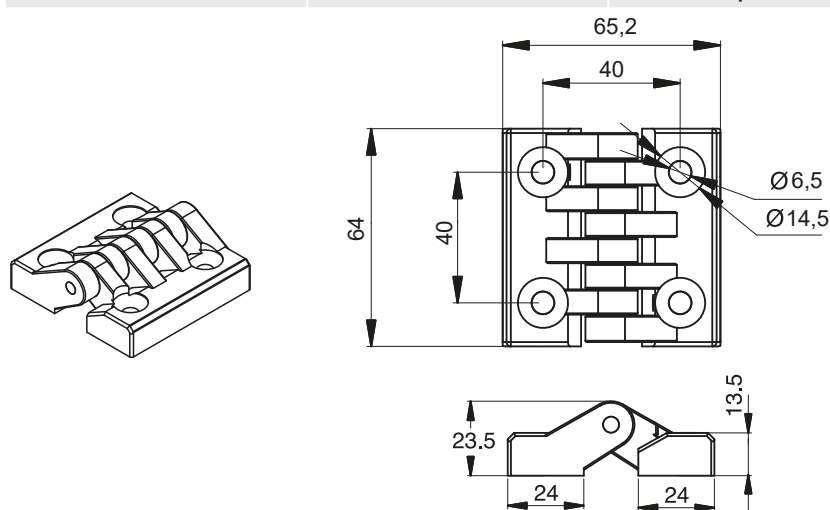


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.545.002	Держатель, Стопа	Полиамид	07
	Стержень	Сталь оцинк	-

Как заказывать:


Номер в каталоге

Покрытие

3.545.001 — С

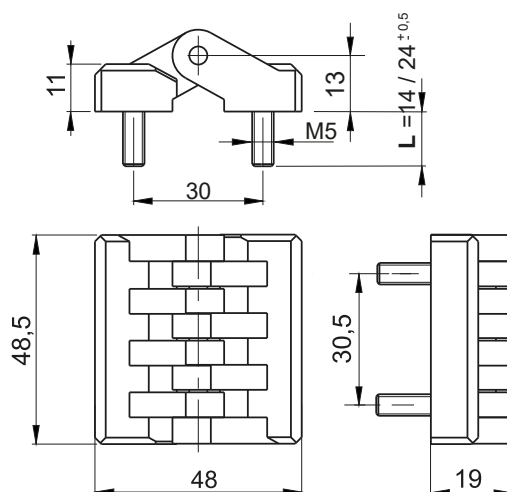

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕР L	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
				RAL 9005
3.ZN48-PA.001	14	Держатель, Стопа	Полиамид Раб	07
3.ZN48-PA.101	24	Стержень, Шпилька	Сталь оцинк	
3.ZN48-PA.102 SN	14	Держатель, Стопа	Полиамид Раб	
3.ZN48-PA.103 SN	24	Стержень, Шпилька	Сталь нерж.	

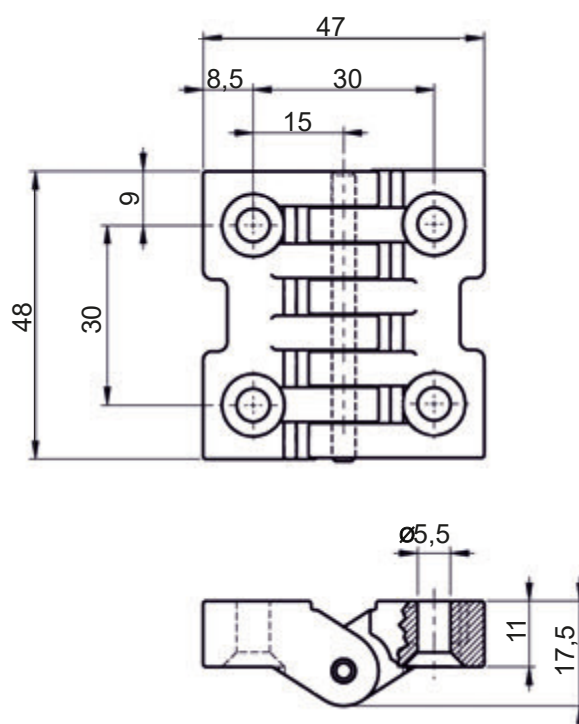

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL9005	RAL7035
3.527.001	Держатель, Стопа	Полиамид	07	08
	Стержень	Сталь оцинк		




Как заказывать:

Номер в каталоге


Покрытие

3.526.001



C

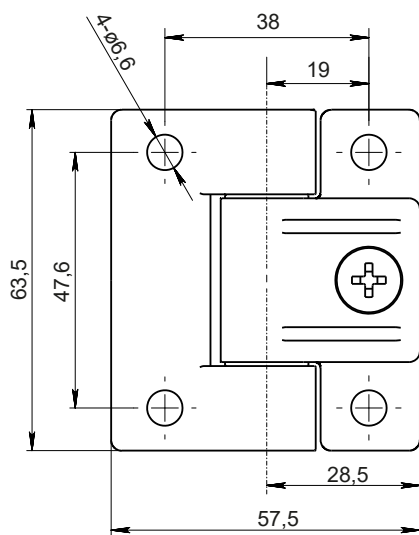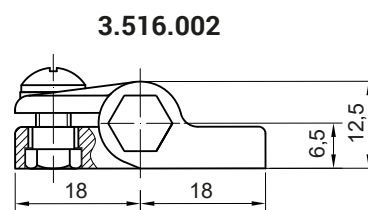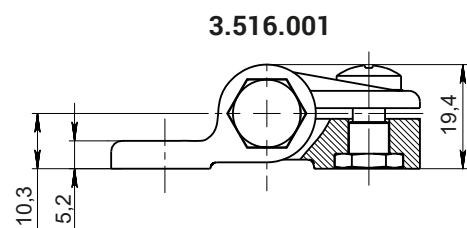

Регулировка с помощью винтов

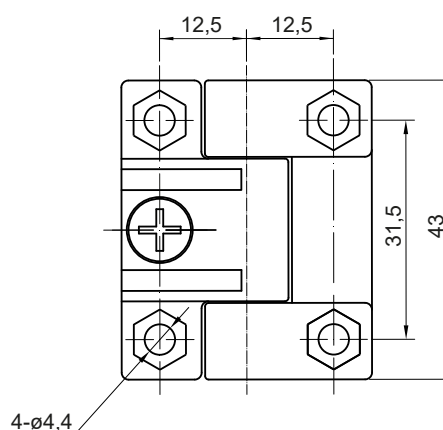

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.516.001	Держатель, Стопа	Полиамид	07
3.516.002	Стержень	Сталь оцинк	-

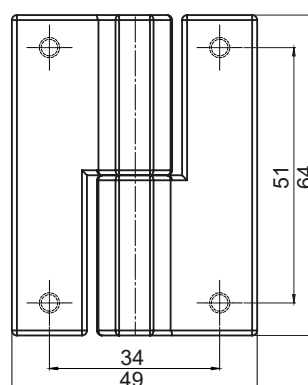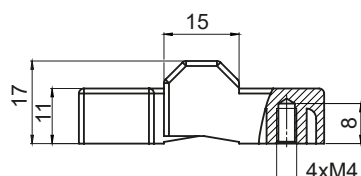

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]		
				Хром	RAL9005	RAL7035
3.526.001	ПРАВА	Держатель, Стопа	Замак 5	01	04	05
3.526.002	ЛЕВЫЙ	Стержень	Сталь оцинк			


Как заказывать:

Номер в каталоге





Покрытие

3.526.001

— С

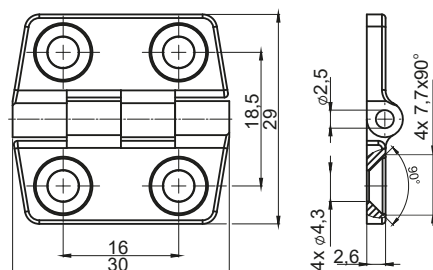

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.ZN10.001	Держатель, Стопа	ZAMAK5	04
	Стержень	Оцинкованная сталь	

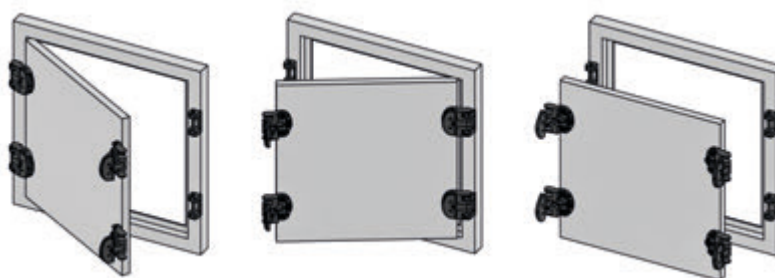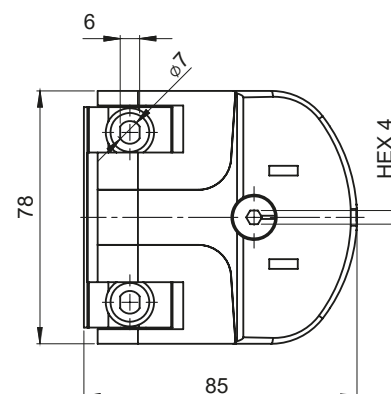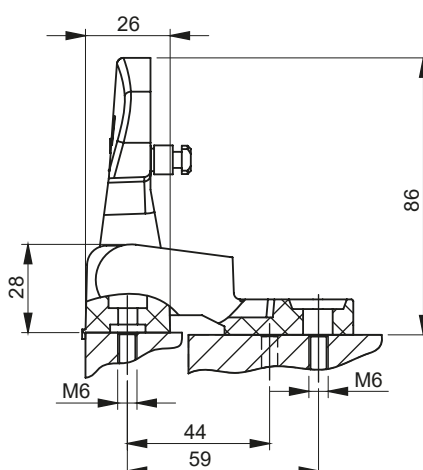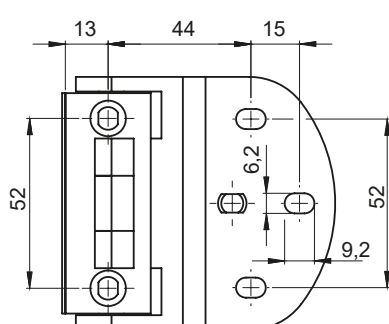

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.ZN200.001	Петля с функцией замка	Полиамид	07





Как заказывать:

Номер в каталоге

Покрытие

3.ZN10.001

— C

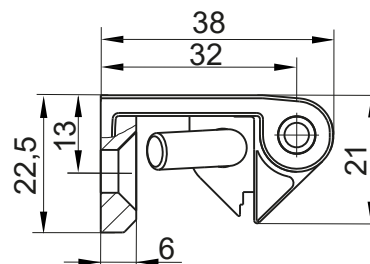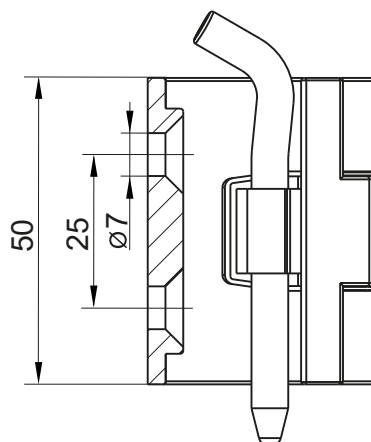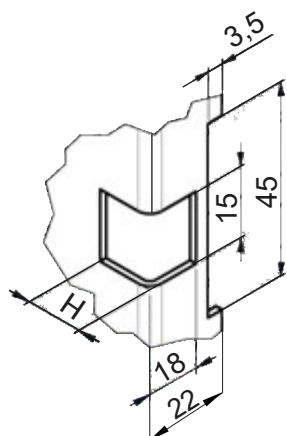

H [mm]	ZASTOSOWANIE
13	олщина листа 1,5 mm
15	олщина листа 2 mm

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		
			Хром	RAL 9005	RAL 7035
3.ZN105.001*	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	01	04	05
	Стержень	Сталь оцинк			


* можно заказать с стержень из нержавеющей стали.
При заказе добавить цвет или тип покрытия

Как заказывать:

Номер в каталоге


Покрытие

3.ZN105.001 — C

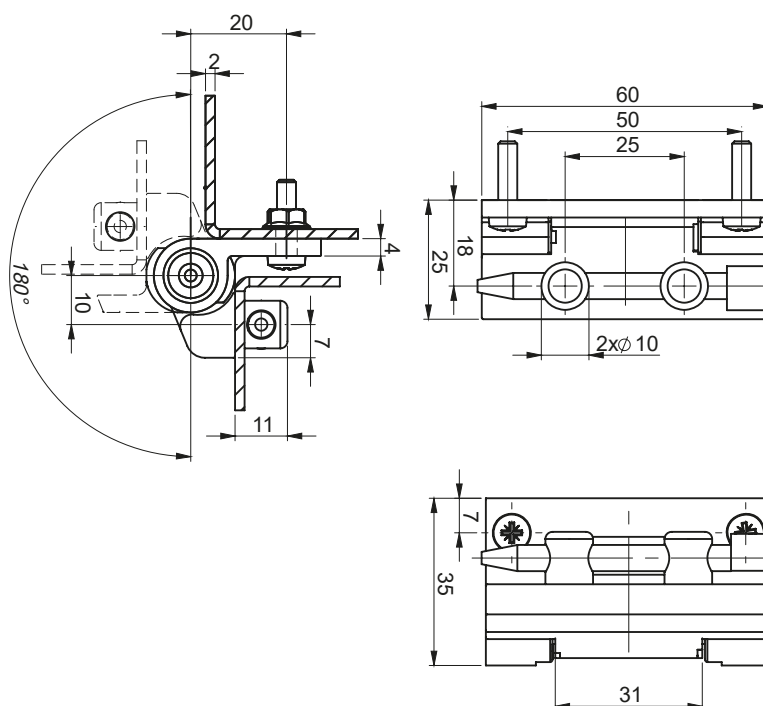

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
3.529.001*	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	01	04
	Стержень	Сталь оцинк,*		

* можно заказать с стержень из нержавеющей стали.

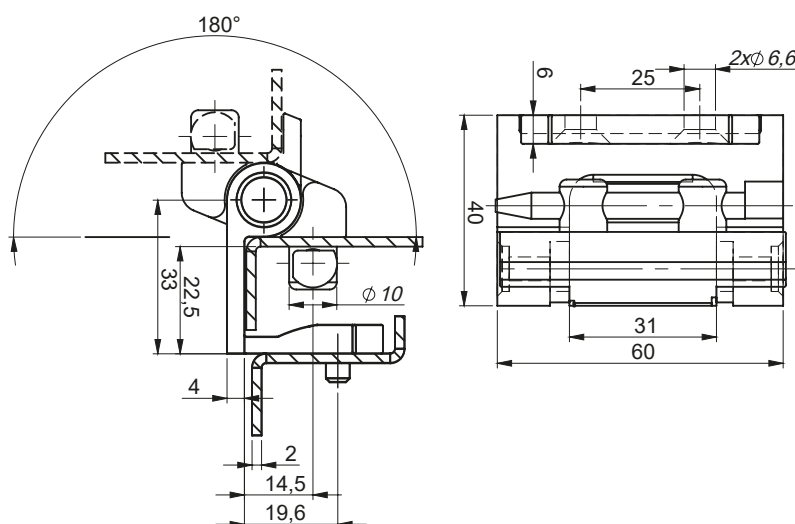

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
3.530.001**	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	01	04
	Стержень	Сталь оцинк		





** можно заказать с стержень из нержавеющей стали.

Как заказывать:



Номер в каталоге

Покрытие

3.530.001 — C

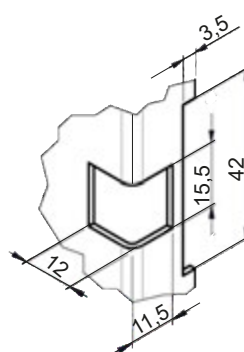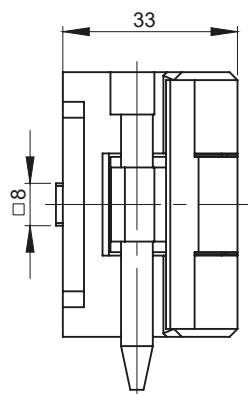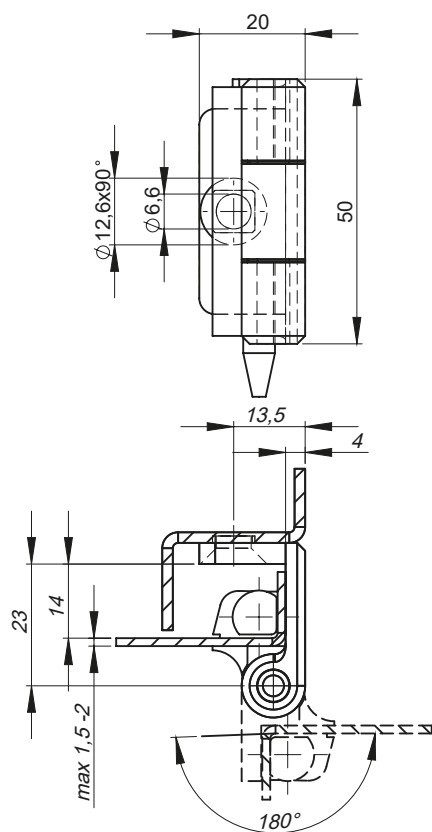

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
3.532.001*	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	01	04
	Стержень	Сталь оцинк		

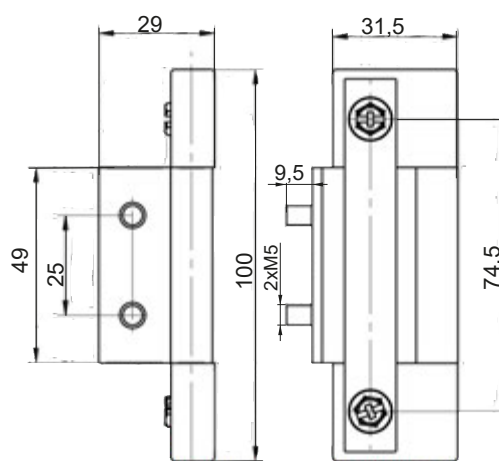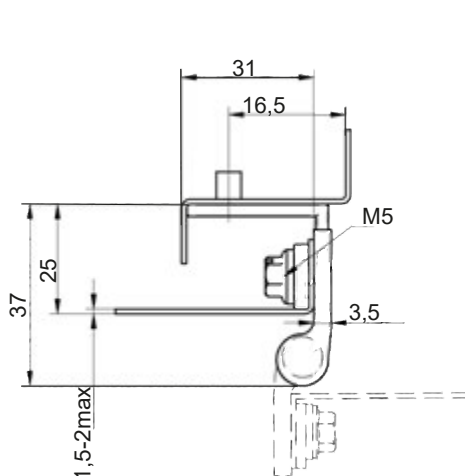

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
3.536.001	Держатель	ZAMAK 5	01	04
	Стопа	Сталь оцинк		

* можно заказать с стержень из полиамид.

Как заказывать:


Номер в каталоге

Покрытие


3.532.001 — C




3.ZN120.001

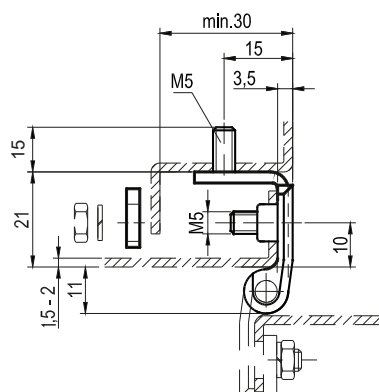



3.ZN120.002

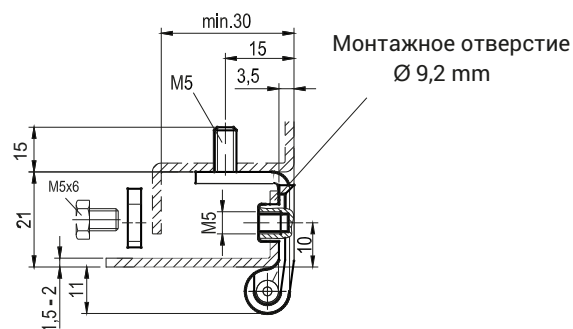

3.ZN120.005

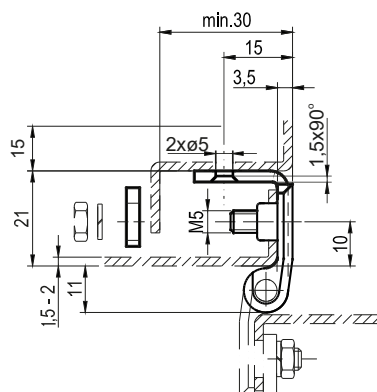

Специальная подкладка
2 шт.

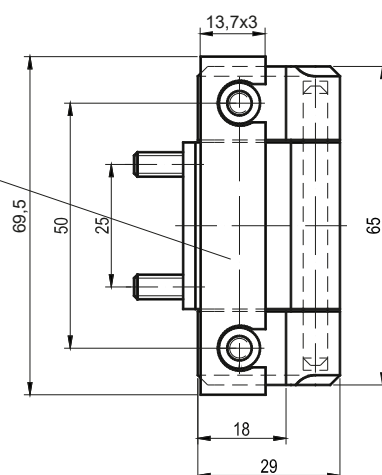


Внимание:

При использовании петли с листом толщиной 1 мм



следует заказать дополнительную специальную шайбу толщиной 1 мм

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
				RAL 9005	RAL 7035
3.ZN120.001	Шпилька M5	Держатель	ZAMAK 5		
3.ZN120.002	Отверстие M5	Стержень, Стопа	Сталь оцинк	04	05
3.ZN120.005	Отверстие M5	Стержень, Стопа	Сталь оцинк		



При заказе добавить цвет или тип покрытия

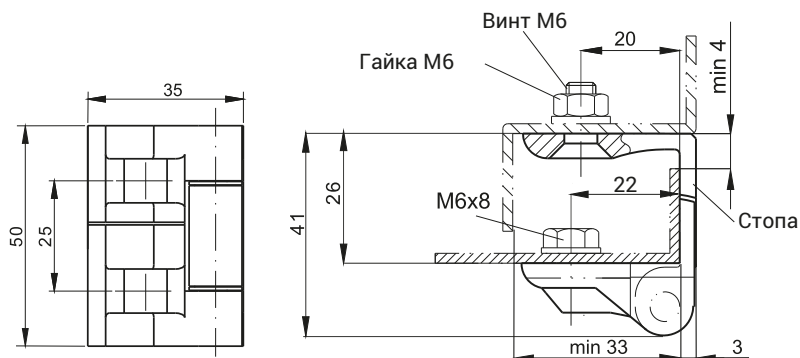

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN130.001	Держатель	ZAMAK 5		
	Стопа	ZAMAK 5	04	05
	Стержень	Сталь оцинк		

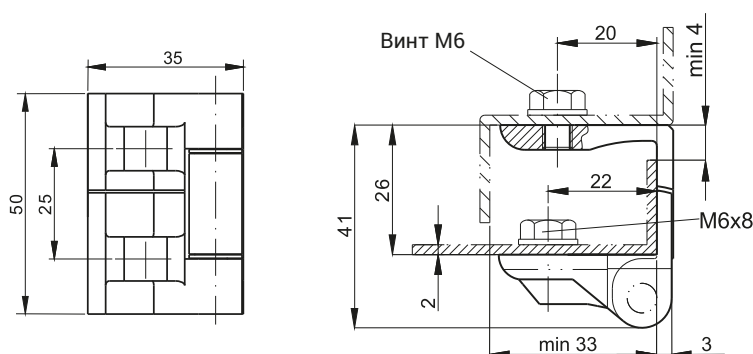

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN130.002/M6	Держатель	ZAMAK 5		
	Стопа	ZAMAK 5	04	05
	Стержень	Сталь оцинк		

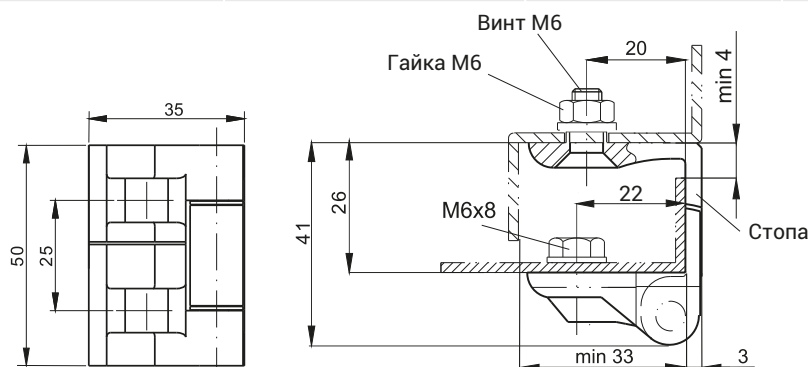

1. Держатель в версии с отдалением □ 8x1 mm при стандартном версия
2. Стопа в версии с отдалением □ 8x1 mm версия 3.ZN130.003

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN130.003	Держатель	ZAMAK 5		
	Стопа	ZAMAK 5	04	05
	Стержень	Сталь оцинк		






Как заказывать:

Номер в каталоге

Покрытие

3.ZN130.001

C

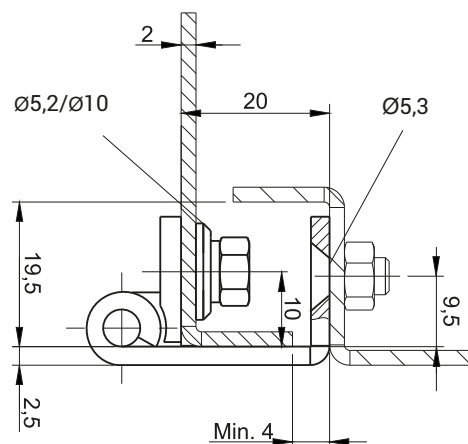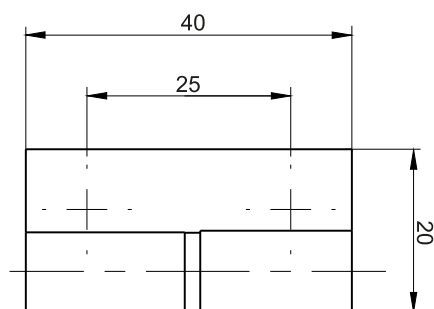**3.ZN140.001**

ПРАВЫЕ

3.ZN140.002

ЛЕВЫЕ




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN140.001	Держатель	Латунь	04	05
	Стопа	Сталь оцинк		
	Стержень	Сталь оцинк		
3.ZN140.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь	-	-
3.ZN140.002	Держатель	Латунь	04	05
	Стопа	Сталь оцинк		
	Стержень	Сталь оцинк		
3.ZN140.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь	-	-

Как заказывать:



3.ZN140.001 — C

Номер в каталоге

Покрытие

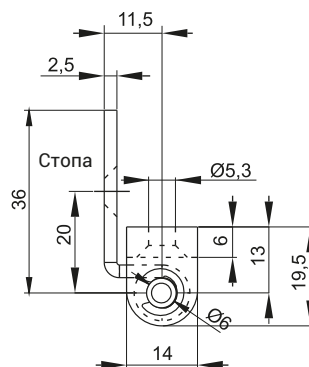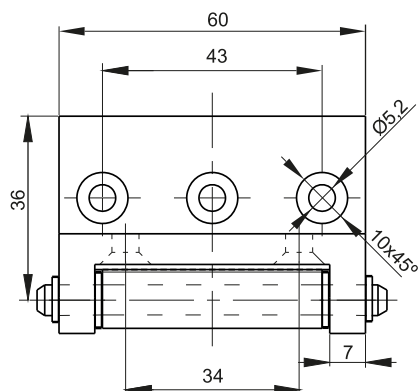

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST42.001	Держатель	Сталь оцинк
	Стопа	ZAMAK 5
	Стержень	Сталь оцинк

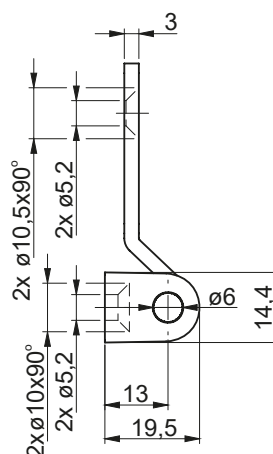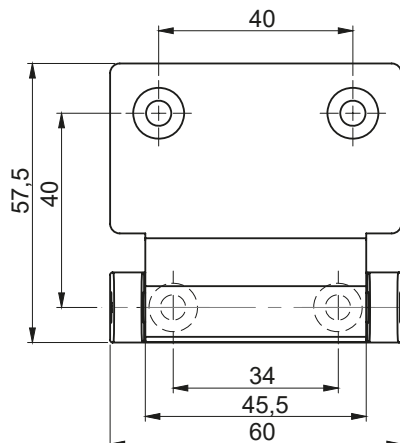


Внимание:

Петли поставляются как отдельные части, держатель и стопа соединяются путем вжатия стержня перед монтажом держателя.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.ST42.005	Держатель	Сталь оцинк	04
	Стопа	ZAMAK5	
	Стержень	Нержавеющая сталь	-
3.ST42.005SN	Держатель	Нержавеющая сталь	04
	Стопа	ZAMAK5	
	Стержень	Нержавеющая сталь	-

Как заказывать:


Номер в каталоге — 3.ST42.005 — C
 Покрытие —

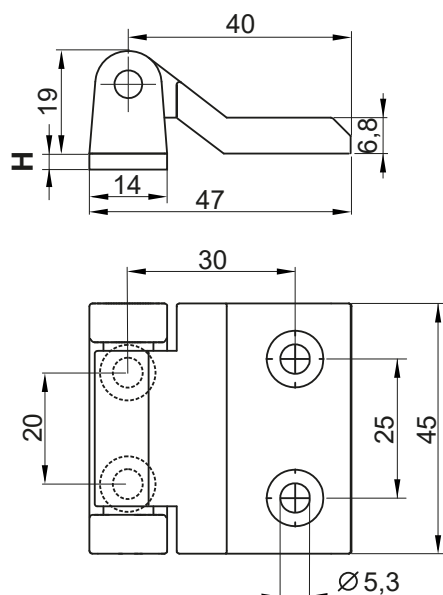

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL9005
3.514.C.X	Держатель, Стопа	ZAMAK5	01	04
	Стержень	Сталь оцинк	-	-

• Как заказать : 3.514 . 04 . 05
 Обозначение петли —
 Покрытие —
 Высота H —

H [mm]	0	3	5	8	10	15
X	00	03	05	08	10	15

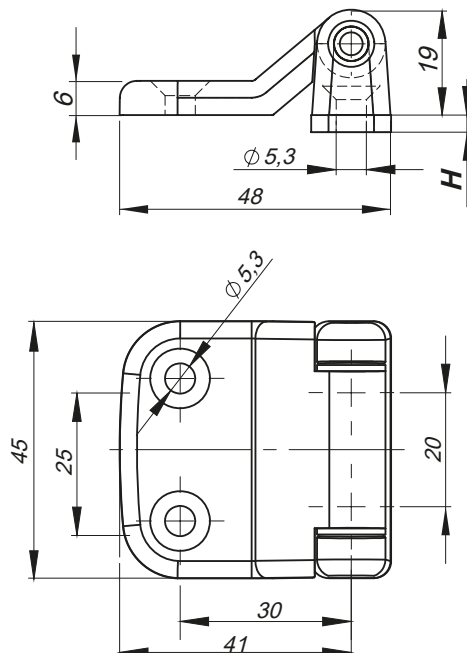


Высота H регулируется при помощи дистанционных подкладок

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL9005
3.519.C.X	Держатель, Стопа	ZAMAK5	01	04
	Стержень	Нержавеющая сталь	-	-
	Рукав	ПОМ	-	-


• Как заказать : 3.519 . 04 . 05
 Обозначение петли —
 Покрытие —
 Высота H —

H [mm]	0	3	5	8	10	15
X	00	03	05	08	10	15


3.531.001

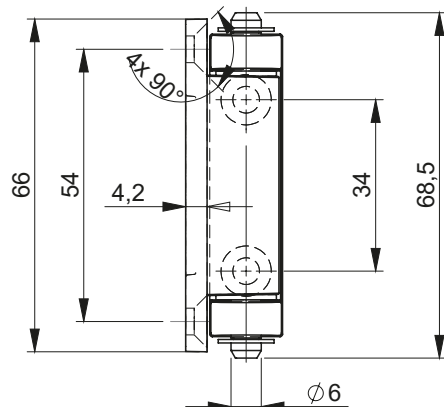


Крепление болта
Стопорная шайба

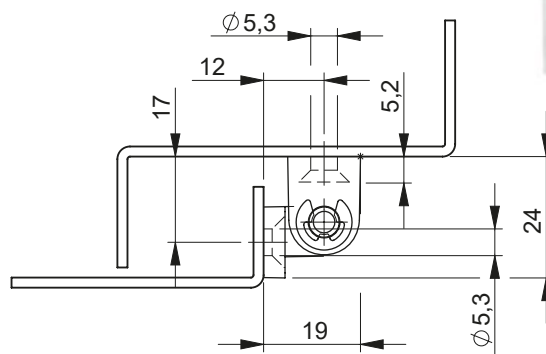

3.531.002

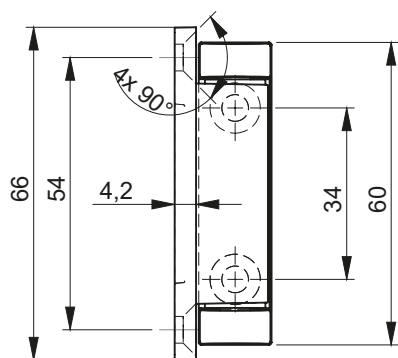

Крепление болта
Накатка

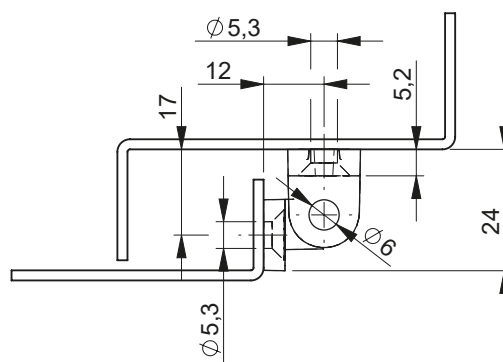

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL9005
3.531.001	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	01	04
3.531.002	Стержень	Сталь оцинк		



Как заказывать:

Номер в каталоге


Покрытие

3.531.001

— C

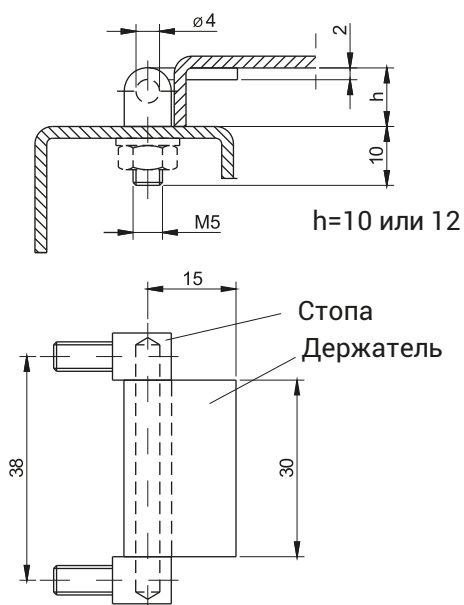

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST23.001	Держатель	Сталь оцинк
	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST23.001SN	Держатель	Нержавеющая сталь
	Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

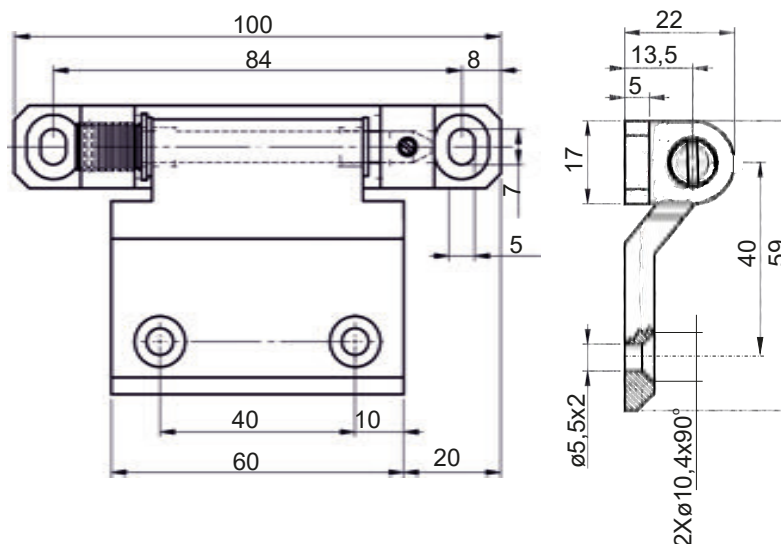


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
3.535.001	Держатель	ZAMAK 5	01	04
	Стопа	ZAMAK 5		

Как заказывать:


Номер в каталоге

Покрытие


3.535.001 — C

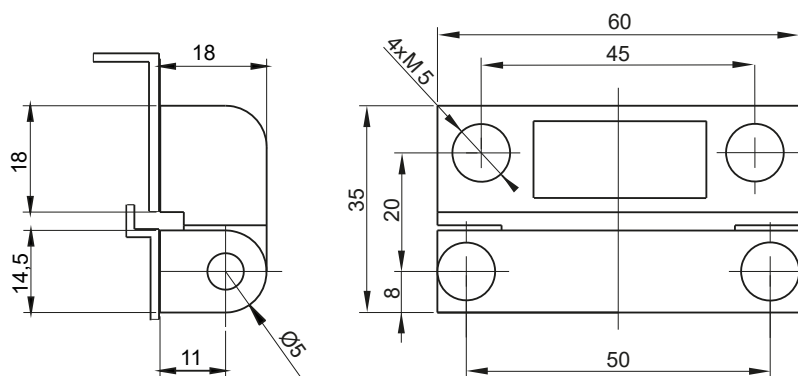

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			Никель	RAL9005
3.517.001	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	02	04
	Стержень	Сталь оцинк	-	-

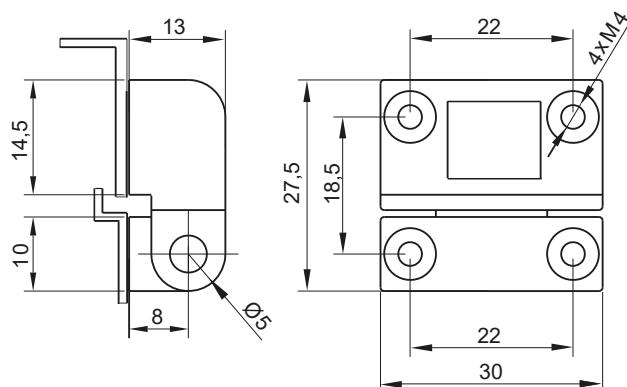

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			Никель	RAL9005
3.517.002	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	02	04
	Стержень	Сталь оцинк	-	-

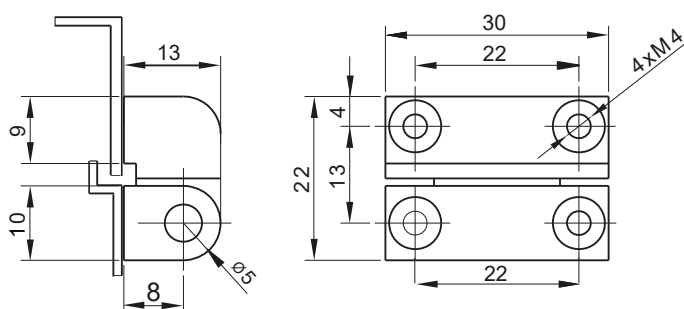

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			Никель	RAL9005
3.517.003	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	02	04
	Стержень	Сталь оцинк	-	-


Как заказывать:

Номер в каталоге


Покрытие

3.517.001

С

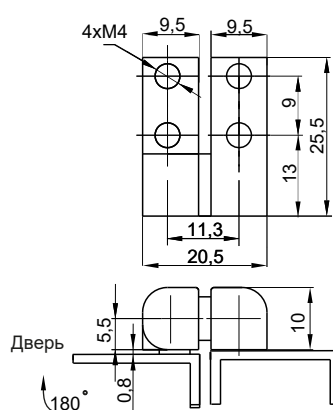


ЛЕВЫЕ

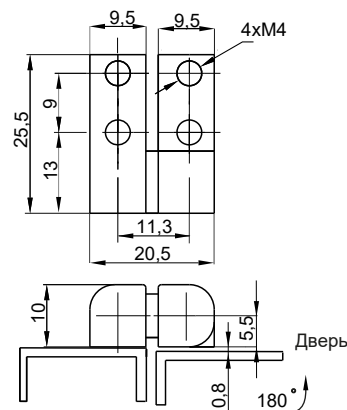


ПРАВЫЕ

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.518.001	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04
	Стержень	Сталь оцинк	

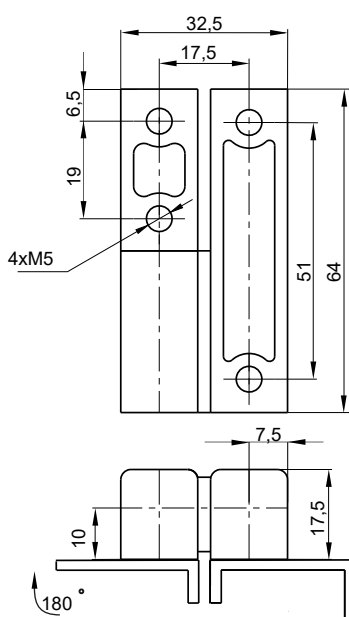

ЛЕВЫЕ

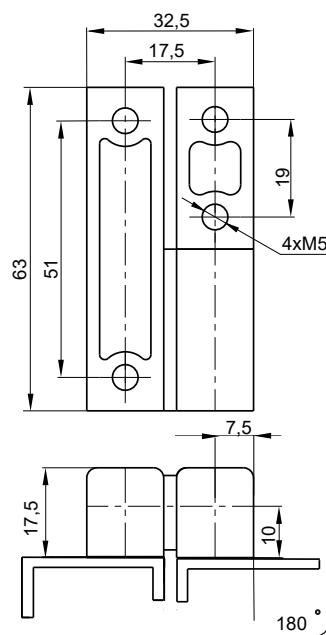

ПРАВЫЕ


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.518.002	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04
	Стержень	Сталь оцинк	

Как заказывать:

Номер в каталоге — 3.518.001.X — C
 Версия X (L-левые, P-правые)
 Покрытие


3.ST109.003-A

Версия правая

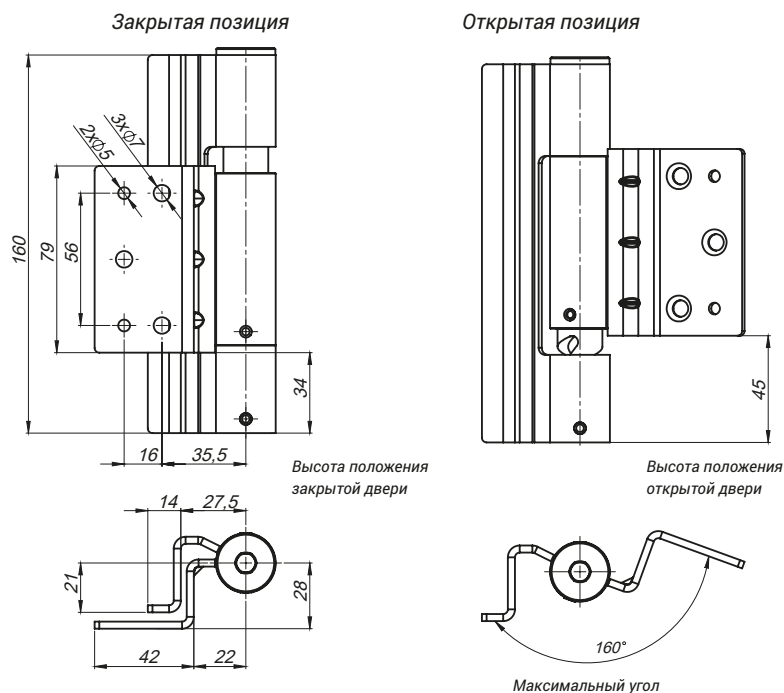

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST109.003-A	Правая	Держатель, стопа	Сталь оцинк
3.ST109.003-B	Левая		

Несущая петля вызывает автоматическое закрытие двери и поднятие двери во время открывания. На комплект петли составляются петли 3.ST109.003 + 3.ST109.004 или две петли 3.ST109.003. Версия левая это зеркальное отображение версии правой.

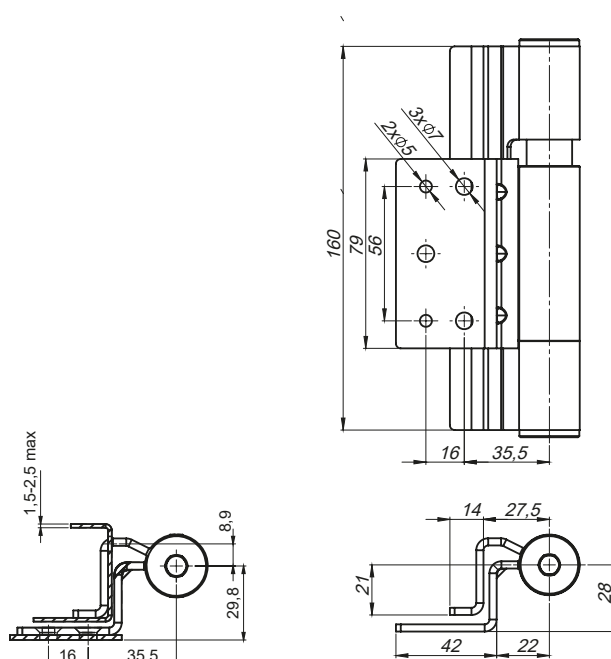

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST109.004	Держатель, Стопа	Сталь оцинк


Петля размещающая дверь в оси, взаимодействует только с петлей 3.ST109.003

Несущая петля к противопожарным дверям с регулировкой высоты на резьбе






3.ST109.007-B

Версия левая

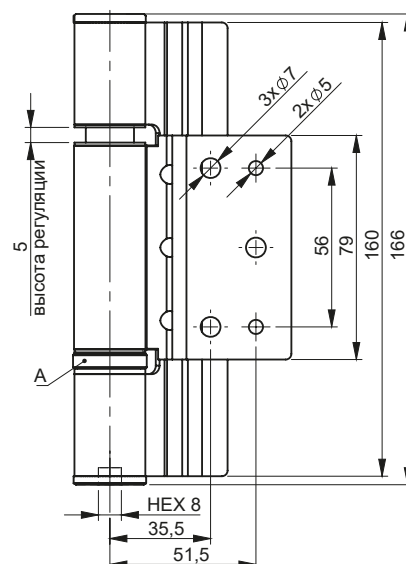

3.ST109.007-A

Версия правая

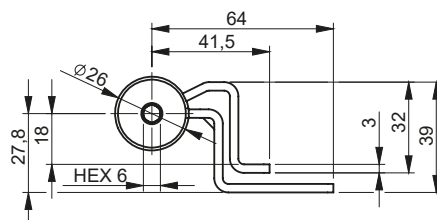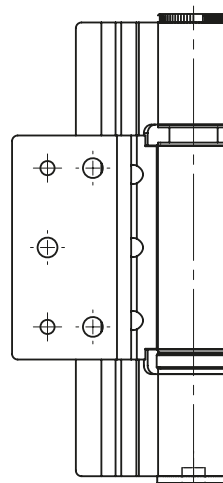

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST109.007-A	Правая	Держатель, Стопа, Стержень	Оцинкованная сталь
3.ST109.007-B	Левая		

A - Опорный подшипник

Максимальная нагрузка: 80 кг


Петлю сваривается к дверной коробке и привинчивается к двери.

Несущая петля 3.ST109.007 работает с пружинной петлей 3.ST109.001.

Несущая петля к противопожарным дверям с регулицией высоты на зубчиках


3.ST109.009-B

Версия левая

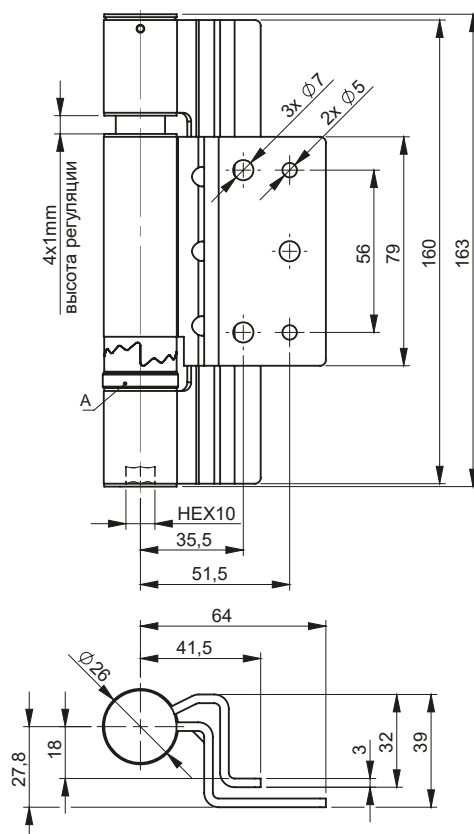

3.ST109.009-A

Версия правая

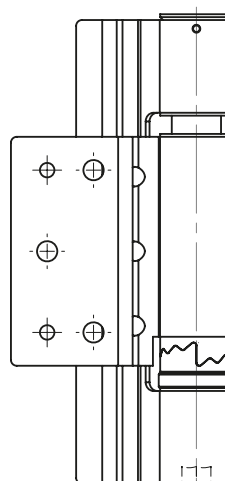

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST109.009-A	Правая	Держатель, Стопа,	Оцинкованная
3.ST109.009-B	Левая	Стержень	сталь

A - Опорный подшипник

Максимальная нагрузка: 80 кг

Петлю сваривается к дверной коробке и привинчивается к двери.


Петля имеет 4-х ступенной регулицию высоты, каждый ступень поднимает или снижает двери на 1 мм.

Несущая петля 3.ST109.009 работает с пружинной петлей 3.ST109.001.




3.ST109.100



3.ST109.100

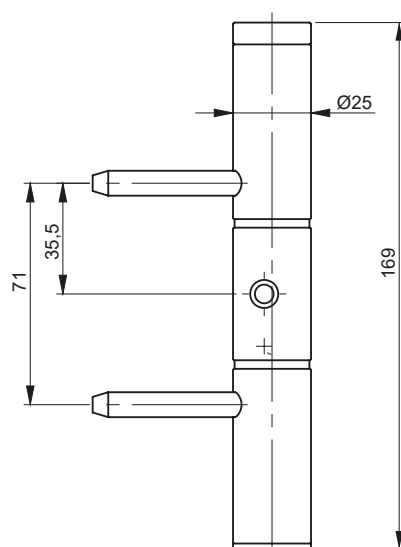

3.ST109.101

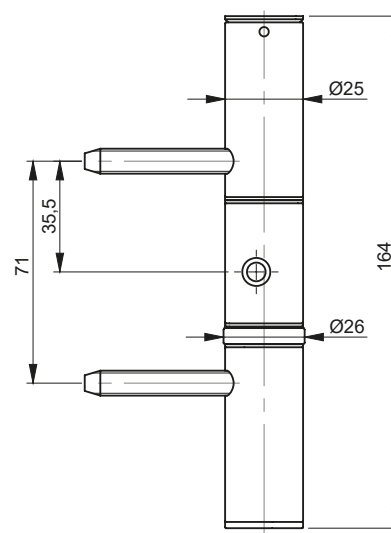


3.ST109.101

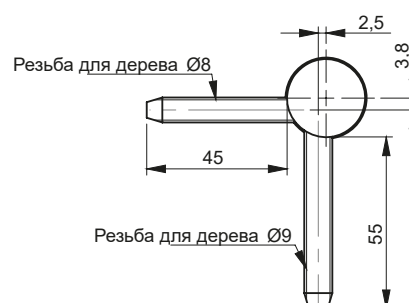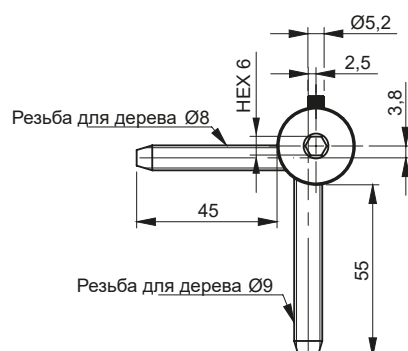




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ДЕТАЛЬ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST109.100	Пружинная петля	Держатель, Стопа,	Оцинкованная сталь
3.ST109.101	Несущая петля		

3.ST125.001

Версия левая - позиция закрытая

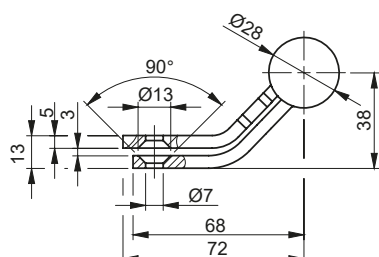


Версия левая - позиция открытая

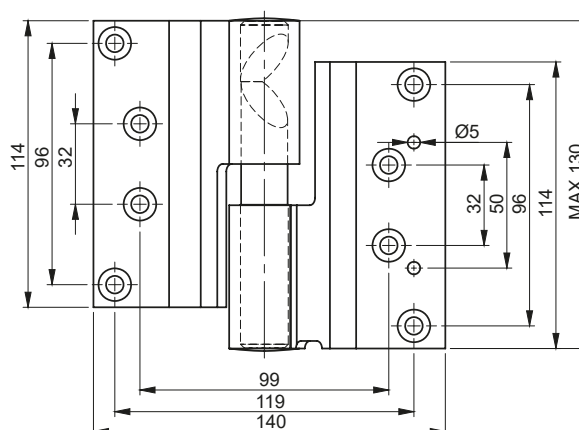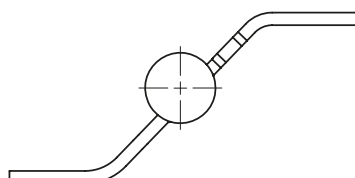


3.ST125.002

Версия правая - позиция закрытая



Версия правая - позиция открытая

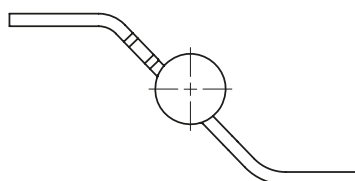

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
				Хром
3.ST125.001	Левая	Крылья, Стержень	Углеродистая сталь	01
3.ST125.002	Правая			

Версия правая это зеркальное отражение версии левой.

Как заказывать:


Номер в каталоге

Покрытие


3.ST125.001 — C







3.ST30.001
3.ST30.001SN




3.ST30.005




3.ST30.008
3.ST30.010

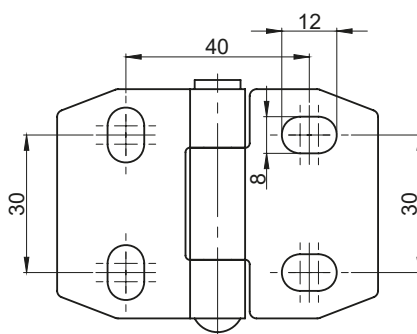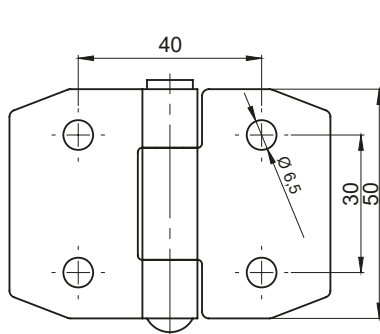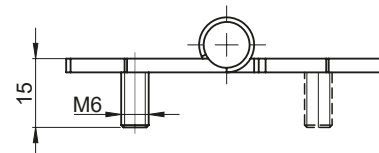


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST30.001	4x Ø 6,5	Держатель, Стопа	Сталь оцинк
3.ST30.001SN		Стержень	Нержавеющая сталь
3.ST30.005	4x 8x12	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь
		Держатель, Стопа	Сталь оцинк
3.ST30.008	2x M6x15 2x Ø 10	Стержень	Нержавеющая сталь
		Держатель, Стопа	Сталь оцинк
3.ST30.010	4x M6x15	Стержень	Нержавеющая сталь
		Держатель, Стопа	Сталь оцинк

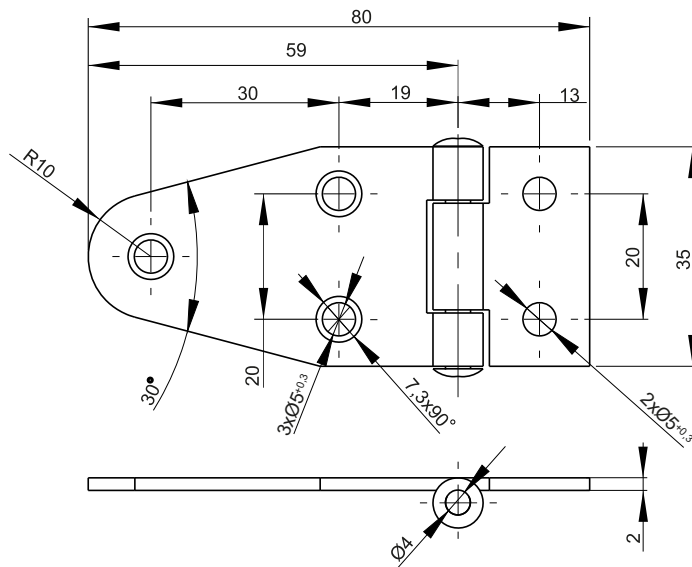


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST35-1.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST35-1.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

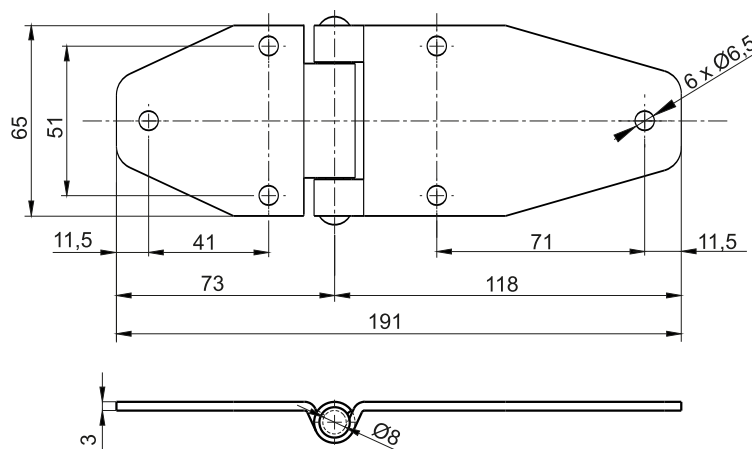


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST35.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST35.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

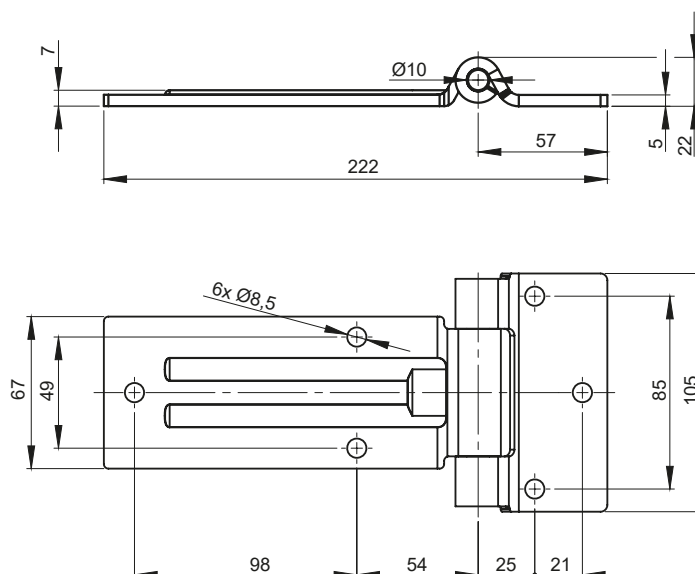

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST133.001	Держатель, Стопа, Стержень	Полированная нержавеющая сталь

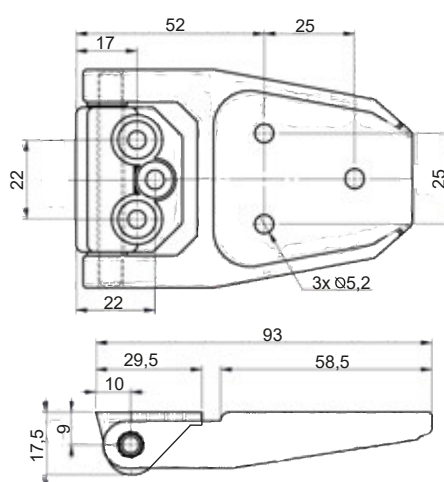


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.534.001	Держатель, Стопа	Полиамид	07
	Стержень	Полиамид	

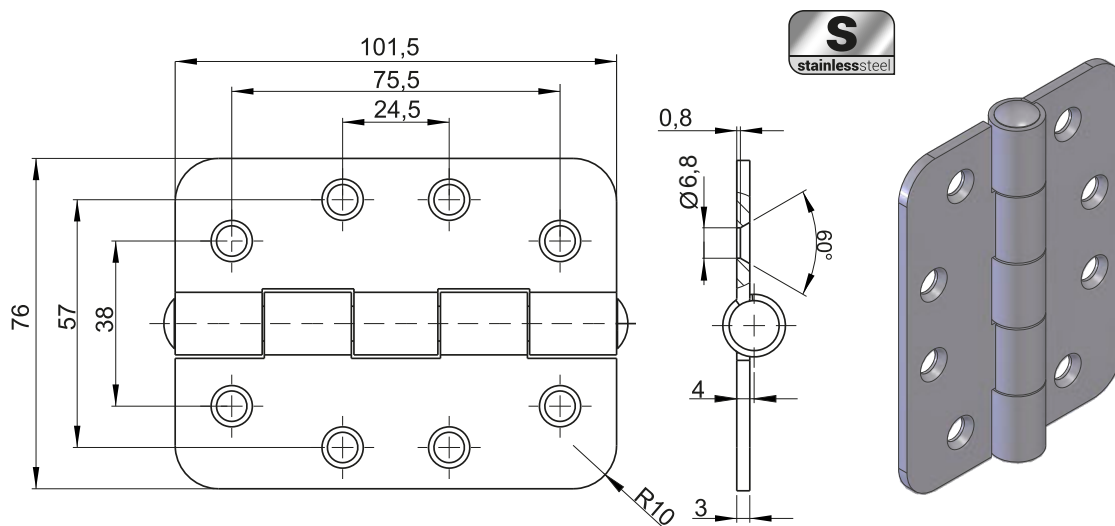


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST35-2.002	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь
	Стержень	Нержавеющая сталь

Петля доступная с отверстиями с фасками или без фасок

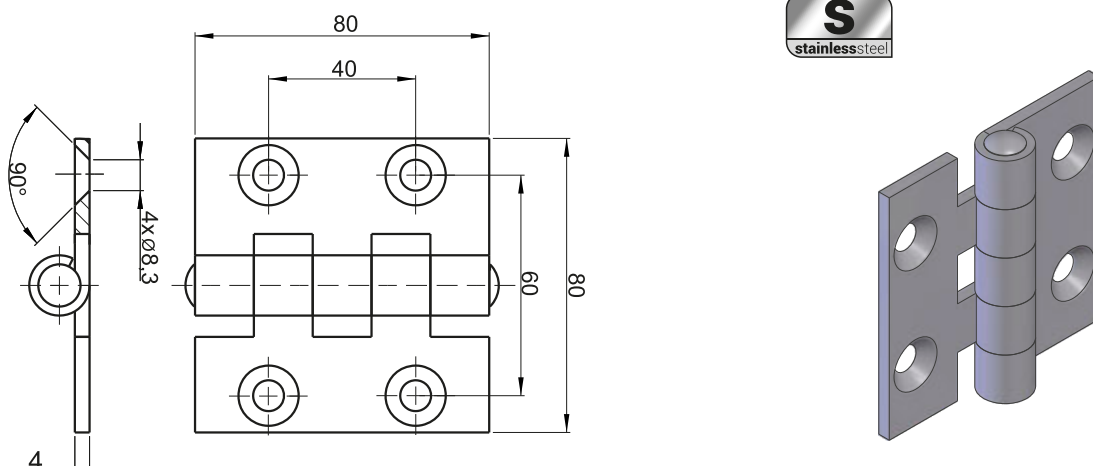


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST58.001	Держатель, Стопа	Сталь оцинк
	Стержень	Нержавеющая сталь

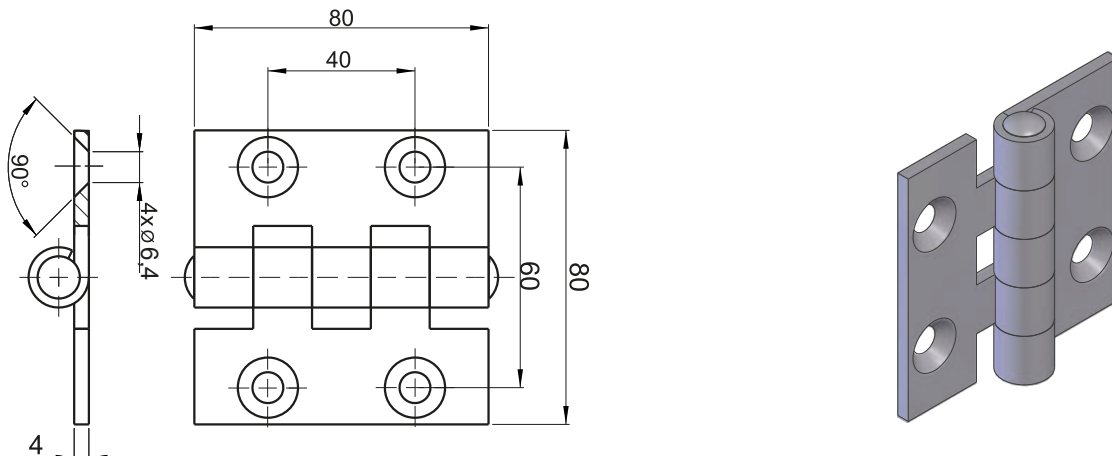


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST58.002	Держатель, Стопа	Сталь оцинк
	Стержень	Нержавеющая сталь




3.ST117.001

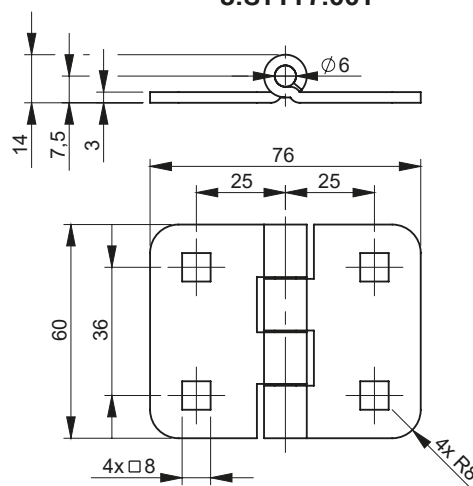

3.ST117.002

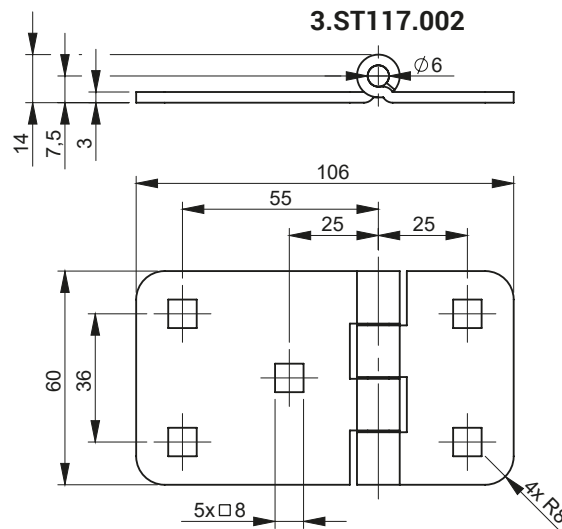


3.ST117.003

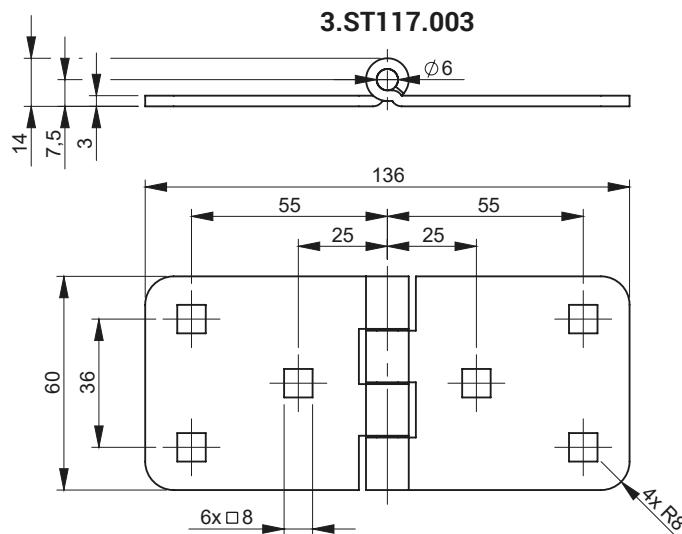


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST117.001	Держатель, Стопа, DIN603 M8x116	Сталь оцинк
3.ST117.002	Стержень	Нержавеющая сталь
3.ST117.003		

Петля продается вместе с набором винтов DIN 603 M8x16

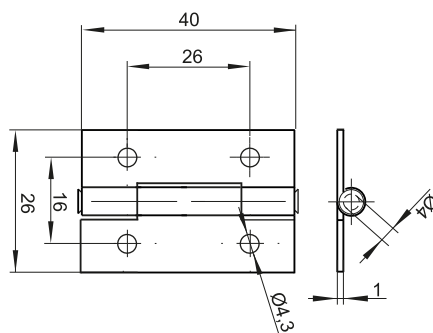

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST37.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST37.001 SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

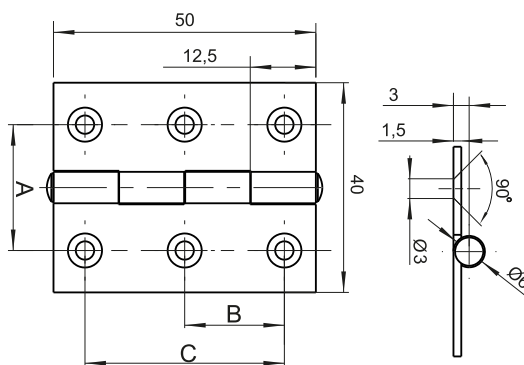

	X	A	B	C
3.ST48.00X	1	24	19	38
3.ST48.00X SN	2	23	17,5	35
	3*	23	17,5	35

где:

X - способ исполнения петли

* - не имеет фаски и монтажных отверстий


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ST48.00X	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк	04	05
3.ST48.00X SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь	-	-

Как заказывать:


Номер в каталоге

Покрытие


3.ST48.00X — C

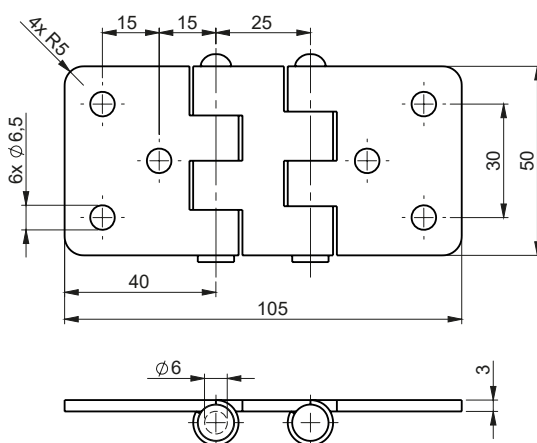


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST55.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST55.001 SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

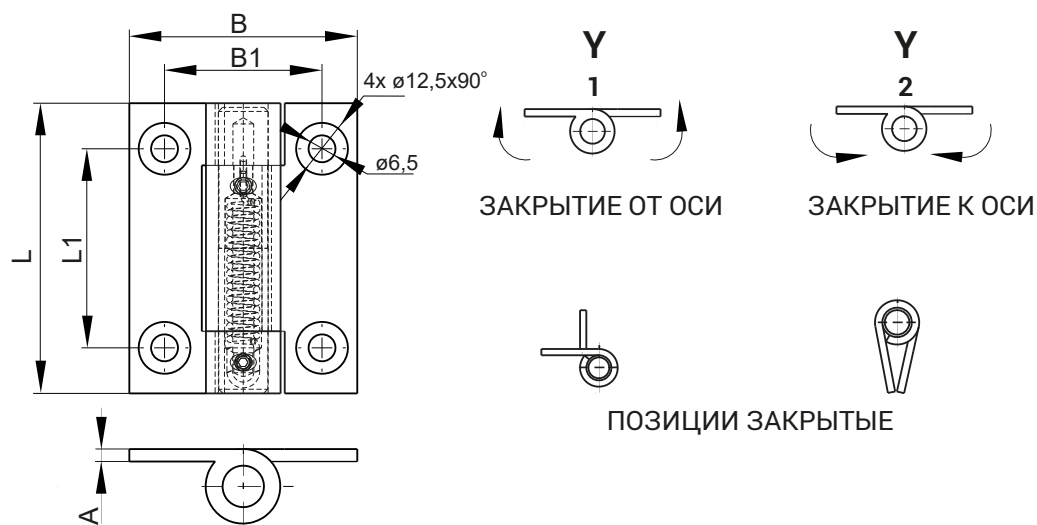

ПЕТЛИ	X	A	L	L1	B	B1
3.ST108.X0Y	1	3	70	48	55	38
	2	3	80	60	65	45
	3	3	60	36	76	56
НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ		
3.ST108.001	Держатель, Стопа			Сталь оцинк		
	Стержень			Сталь оцинк		

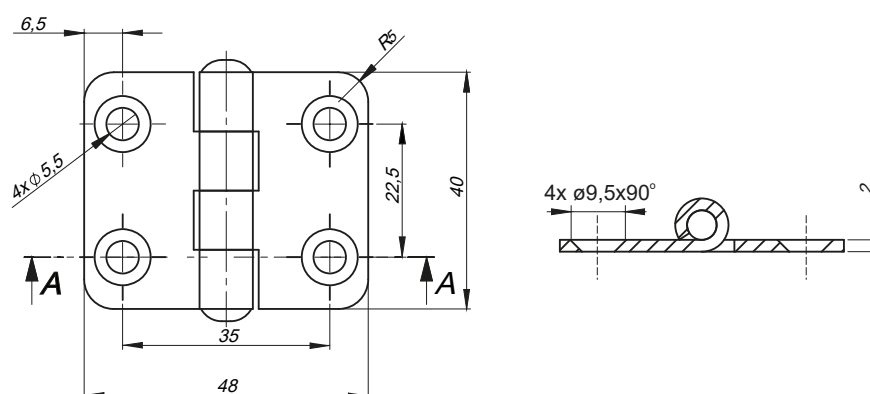


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST28.001	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь 1.4301
	Стержень	Нержавеющая сталь 1.4301

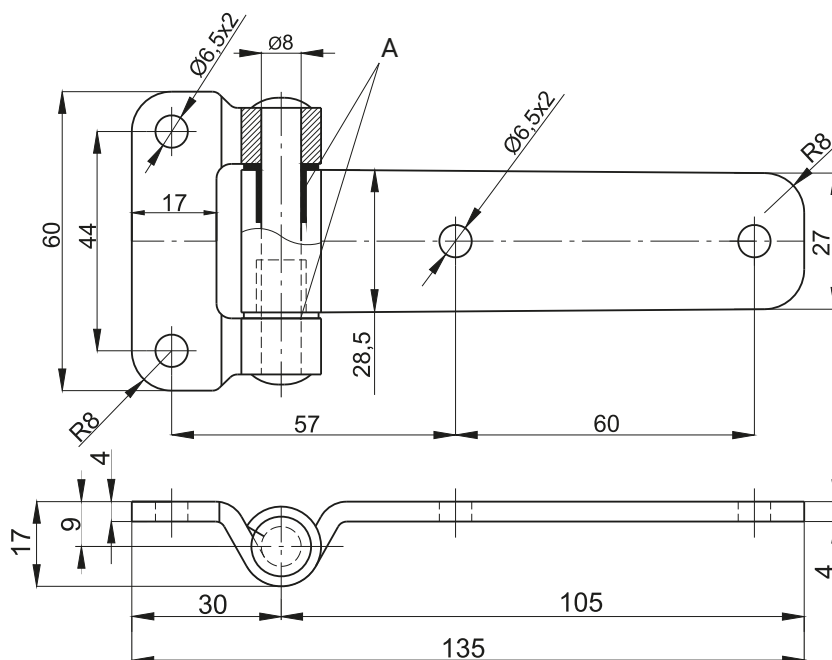


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.ST56.002	Держатель, Стопа	Сталь оцинк	04
	Стержень	Нержавеющая сталь	
3.ST56.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь	-

A - пластиковые шайбы

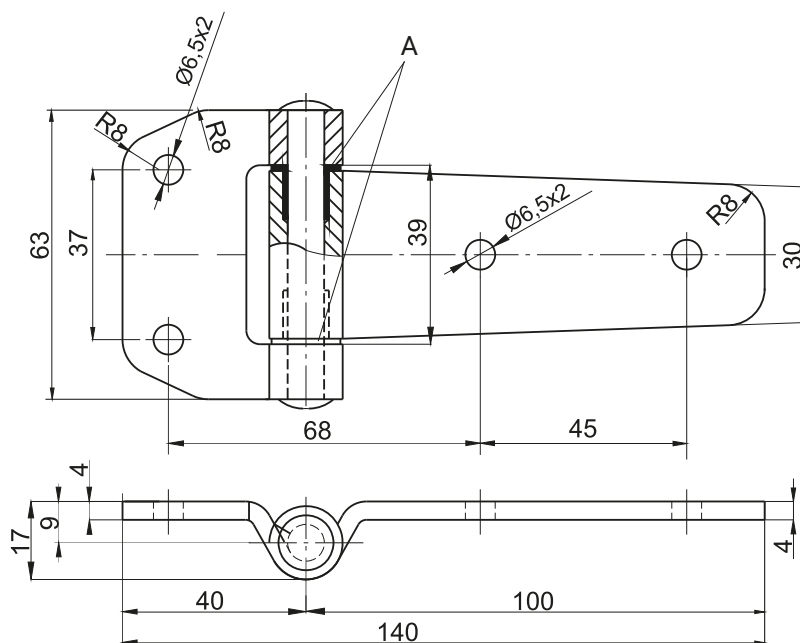

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.ST56.100	Держатель, Стопа	Сталь оцинк	04
	Стержень	Нержавеющая сталь	
3.ST56.100SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь	-

A - пластиковые шайбы

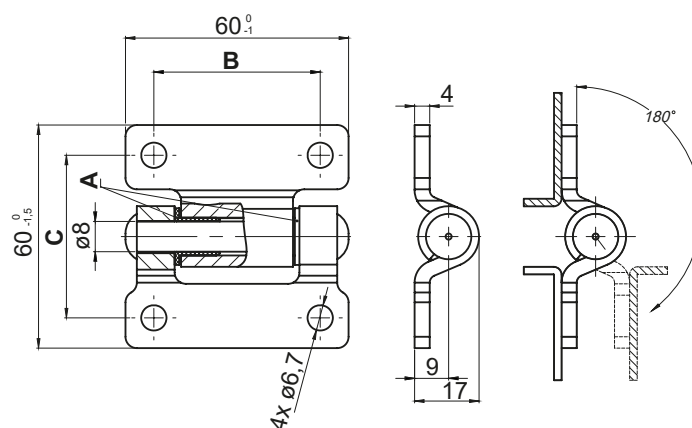


A - втулки из пластмассы


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕР		ELEMENTY SKŁADOWE	ПОКРЫТИЕ [C]	ПОКРЫТИЕ [C]
	B	C			RAL 9005
3.ST56-2.001	40	40	Держатель, Стопа Стержень	Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь	04
3.ST56-2.002	44	43			
3.ST56-2.001SN	40	40	Держатель, Стопа Стержень	Нержавеющая сталь	-
3.ST56-2.002SN	44	43			



3.ST116.001


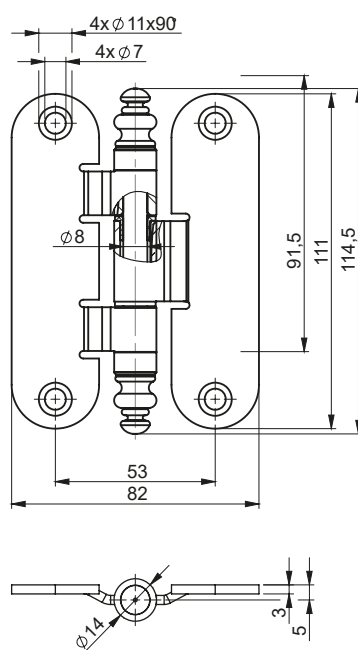


3.ST116.002

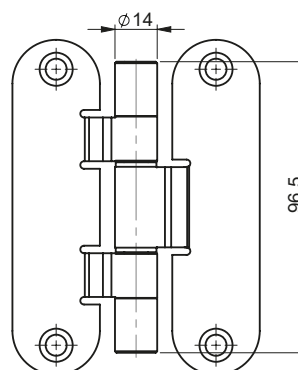

A - втулки из пластмассы

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА
3.ST116.001.01	Держатель, Стопа, Заглушка	Сталь	Цинк + лак
	Стержень		Цинк
3.ST116.001.02	Держатель, Стопа, Заглушка		Медь + лак
	Стержень		Цинк
3.ST116.002.01	Держатель, Стопа, Заглушка		Цинк + лак
	Стержень		Цинк
3.ST116.002.02	Держатель, Стопа, Заглушка		Медь + лак
	Стержень		Цинк

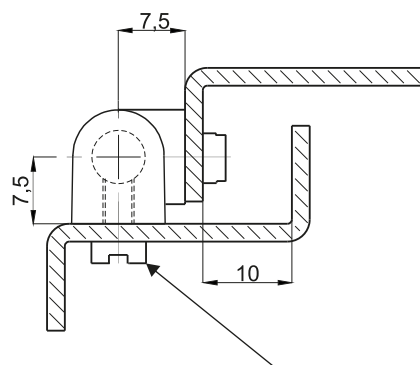
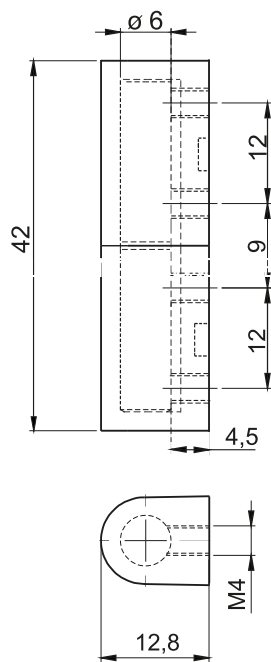


Винты М4 с цилиндрической головкой
DIN 84, ISO1207 **

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.ZN155.001	Держатель, Стопа	ZАМАК 5	04
	Стержень	Сталь оцинк, *	

* возможность заказать стержень из нержавеющей стали.

** не находятся в комплекте

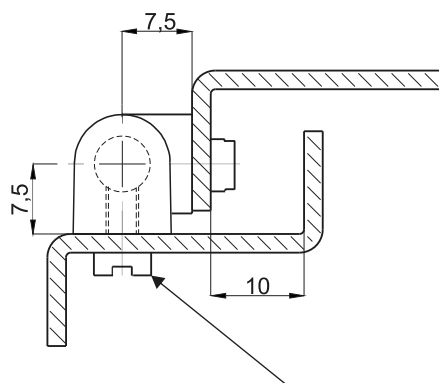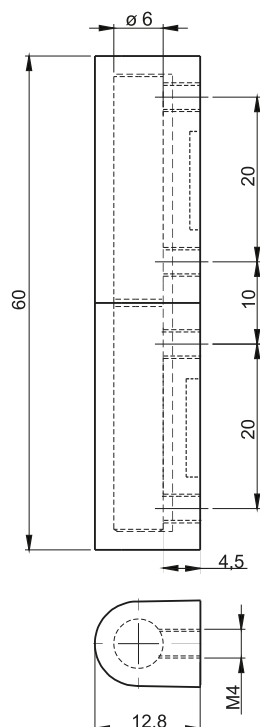


Винты М4 с цилиндрической головкой
DIN 84, ISO1207 **

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.ZN155.002	Держатель, Стопа	ZАМАК 5	04
	Стержень	Сталь оцинк, *	


* возможность заказать стержень из нержавеющей стали.

** не находятся в комплекте



3.ZN151.001

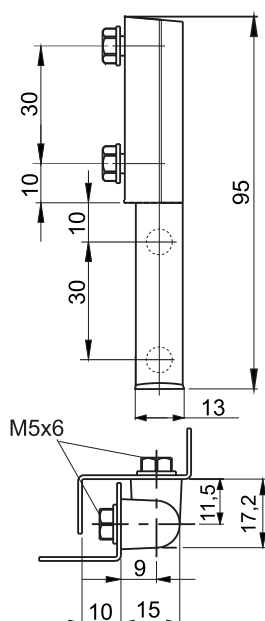

3.ZN152.001


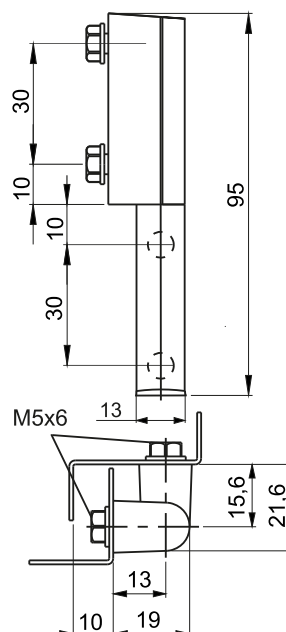


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	
3.ZN151.001	Держатель, Стопа	Полиамид	04	
3.ZN152.001	Стержень	Нержавеющая сталь		

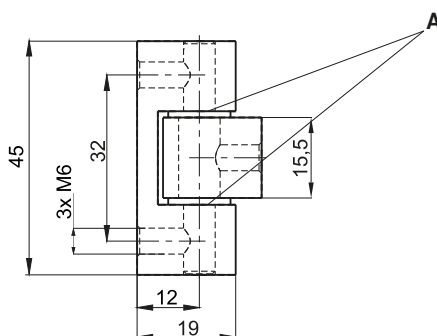



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL9005
3.ST53.001	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	01	04
	Стержень	Нержавеющая сталь		
3.ST53.002	Держатель, Стопа	Сталь	01	04
	Стержень	Нержавеющая сталь		



A - пластиковые шайбы



3.STZH2.001







3.STZH3.001




3.STZH3-1.001

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.STZH2.001 3.STZH3.001 3.STZH3-1.001	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь
3.STZH2.001SN 3.STZH3.001SN 3.STZH3-1.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

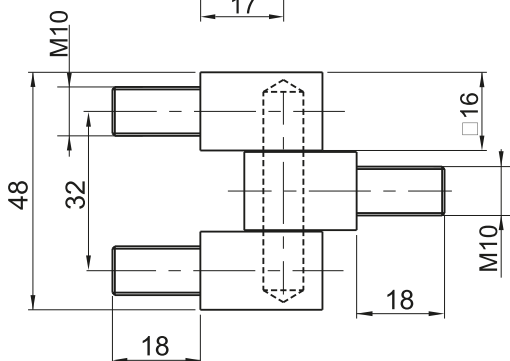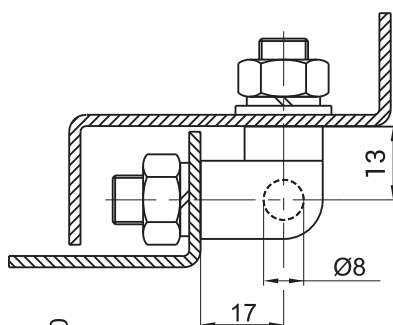


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST73.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк

3.504.001

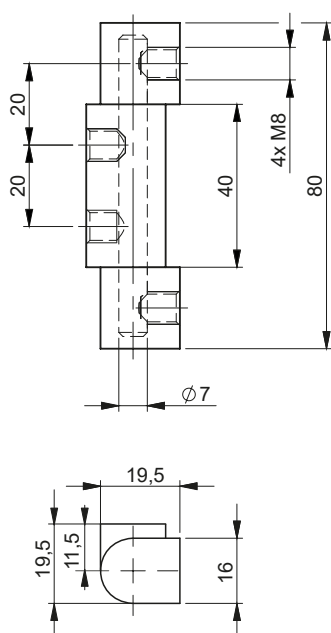

3.505.001

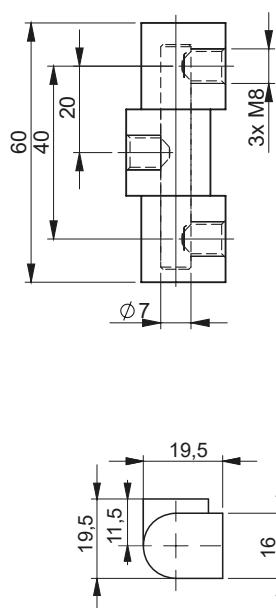

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			Цинк	Хром
3.504.001	Держатель, Стопа	Латунь	00	01
3.505.001	Стержень	Сталь оцинк		



Как заказывать:

Номер в каталоге

Покрытие

3.504.001

3.507.001

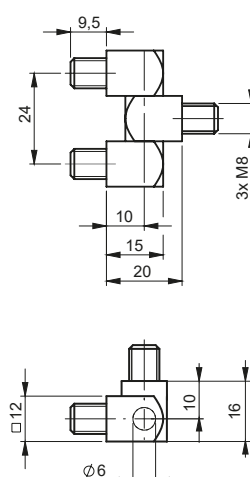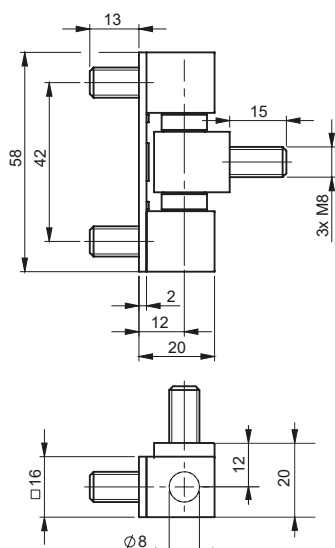



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			Никель	
3.506.001	Держатель, Стопа	Сталь	02	
3.507.001	Стержень	Сталь оцинк		

Как заказывать:



Номер в каталоге

Покрытие


3.506.001



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST17.001	Стержень	Сталь оцинк
	Держатель, Стопа	Латунь
3.ST17.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

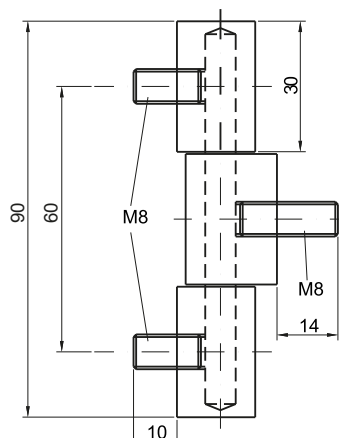


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST18.001	Стержень	Сталь оцинк
	Держатель, Стопа	Латунь
3.ST18.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь


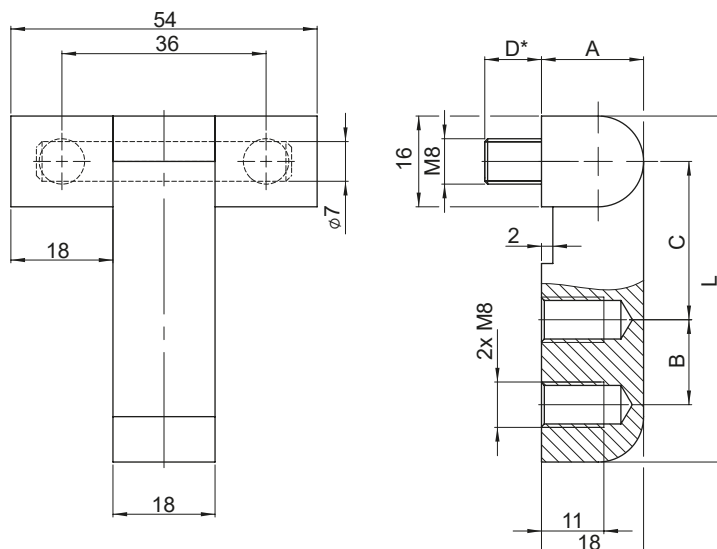


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	L	A	B	C	D	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST21.001	61	18	15	28	10	Держатель Стопа Стержень	Оцинкованная сталь Оцинкованная латунь Оцинкованная сталь
3.ST21.102	71	18	15	38	10		
3.ST21.103	74	18	23	35	10		
3.ST21.104	93	18	30	45	20		
3.ST21.105	108	18	30	60	20		
3.ST21.106	93	25	30	45	20	Держатель, Стопа Стерженьра	Оцинкованная сталь
3.ST21.107	108	25	30	60	20		
3.ST21.001SN	61	18	15	28	10	Держатель Стопа Стержень	Нержавеющая сталь
3.ST21.102SN	71	18	15	38	10		
3.ST21.103SN	74	18	23	35	10		
3.ST21.104SN	93	18	30	45	20		
3.ST21.105SN	108	18	30	60	20		
3.ST21.106SN	93	25	30	45	20	Держатель, Стопа Стерженьра	Нержавеющая сталь
3.ST21.107SN	108	25	30	60	20		


* возможность исполнения в другом размере

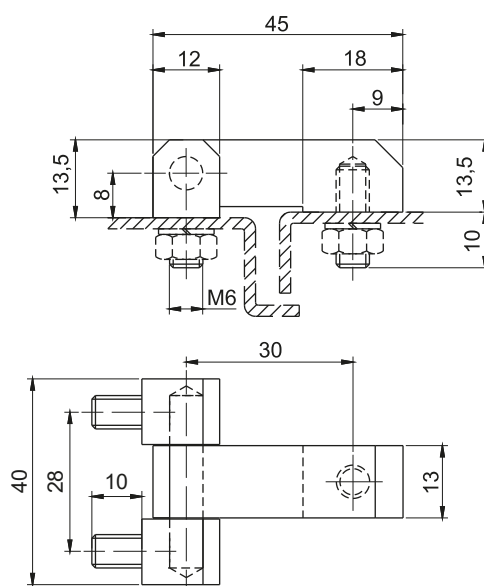

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST22.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST22.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

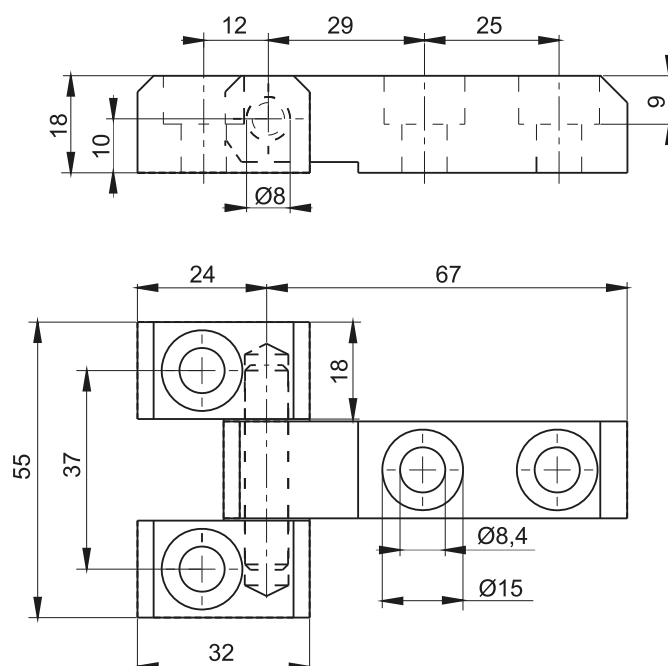


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST29.001	Держатель, Стопа	Сталь оцинк
3.ST29.001SN	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь

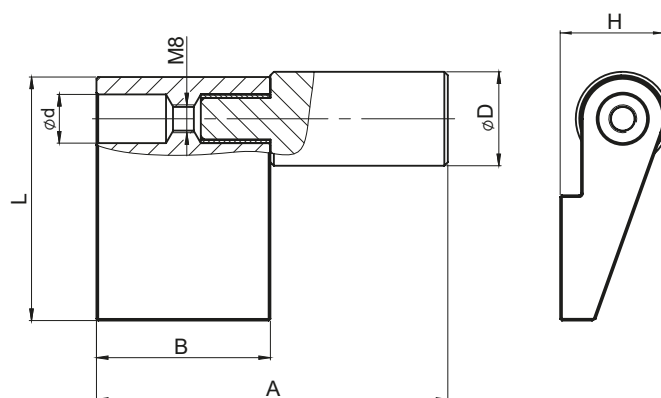


Петля	D	d	L	H	A	B
3.ST102.001	27	14	70	30	101	50
3.ST102.002	27	14	90	30	101	50
3.ST102.006	20	12	55,5	24	80	40
НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ		
3.ST102.00X	Плавник			Сталь		
	Стержень					

Версия
3.ZN70.001
3.ZN70.002

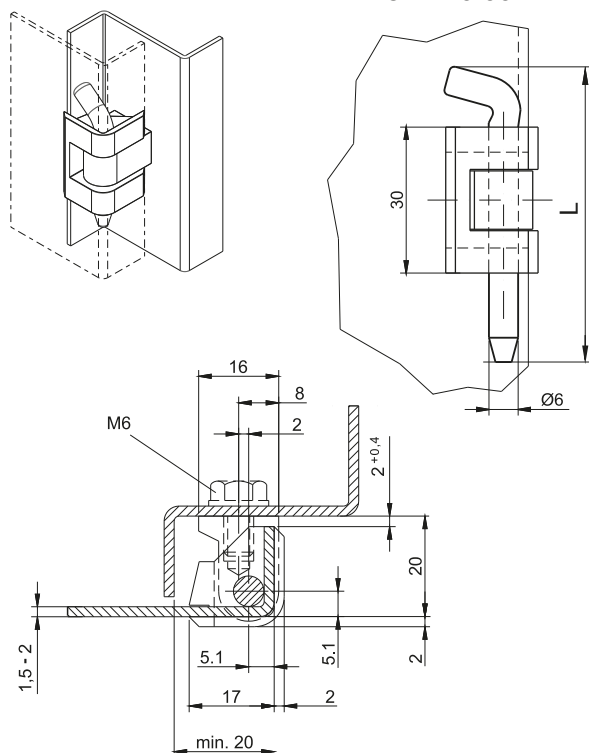





Версия
3.ZN70.003

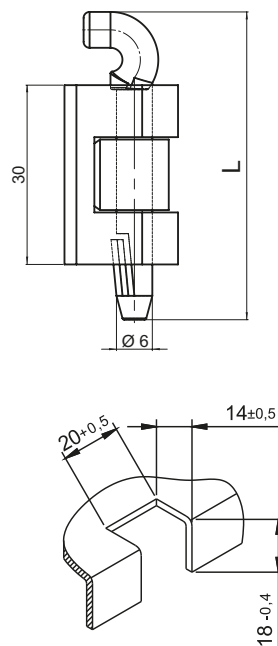

Монтажное отверстие



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕР L [mm]		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]			
					Хром	Никель	RAL9005	RAL7035
3.ZN70.001	56,5	70	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	01	02	04	04
			Стержень	Оцинкованная сталь				
3.ZN70.003	51,5		Держатель, Стопа	ZAMAK 5				
			Стержень	POМ				
3.ZN70.002SN	56,5	70	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь	-			

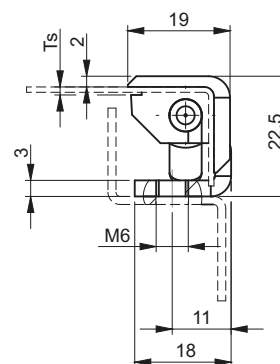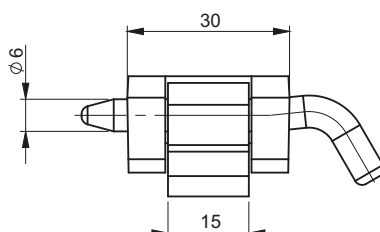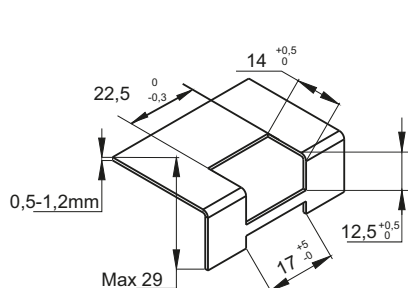

Ts - grubość blachy montażowej [mm]

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	Ts [mm]	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]			
				Хром	Никель	RAL9005	RAL7035
3.ZN75.003	0,8-1,2	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	01	02	04	05
		Стержень	Оцинкованная сталь				
3.ZN75.004	1,5-2,0	Держатель, Стопа	ZAMAK 5				
		Стержень	Оцинкованная сталь				

Как заказывать:

Номер в каталоге



Размер L

Покрытие




3.ZN75.001

L



C





Монтажное отверстие

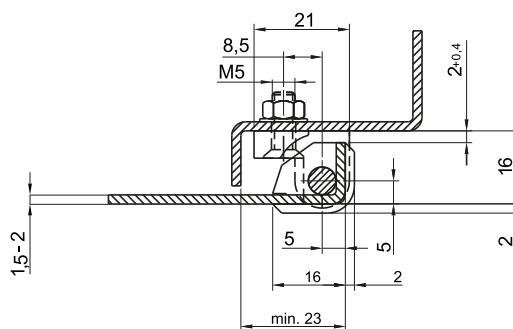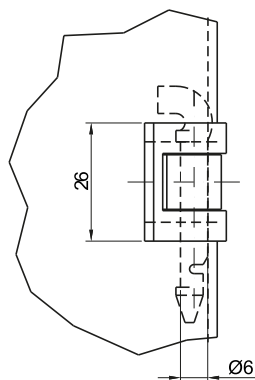

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
3.ZN90.001	Держатель, Стопа, Стержень	Полиамид	07	08



Монтажное отверстие

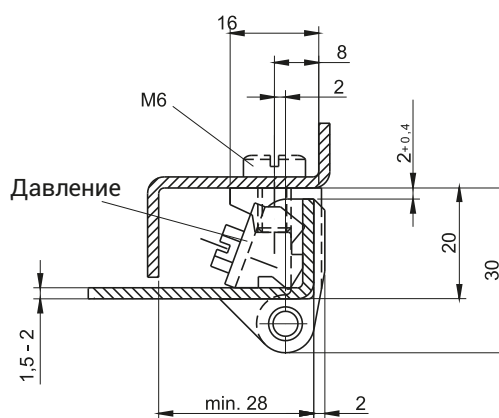

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
3.ZN100.001	Держатель, Стопа Элемент давления, Стержень	ZAMAK 5 Сталь оцинк	04	05

* можно заказать в другом цвете


Как заказывать:

Номер в каталоге

Покрытие



3.ZN80.001

C

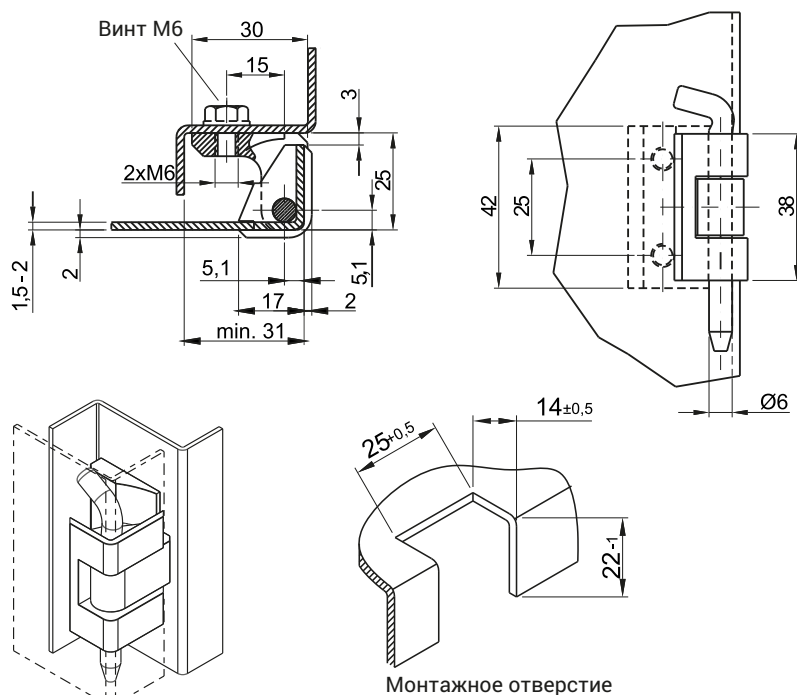

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
3.ZN80.001	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04	05
	Стержень	Сталь оцинк		

* можно заказать в другом цвете

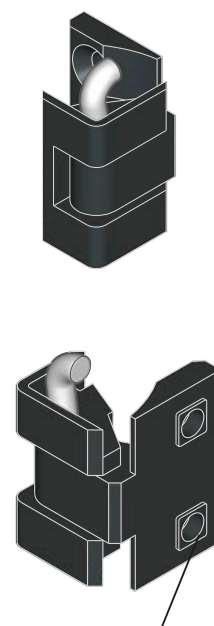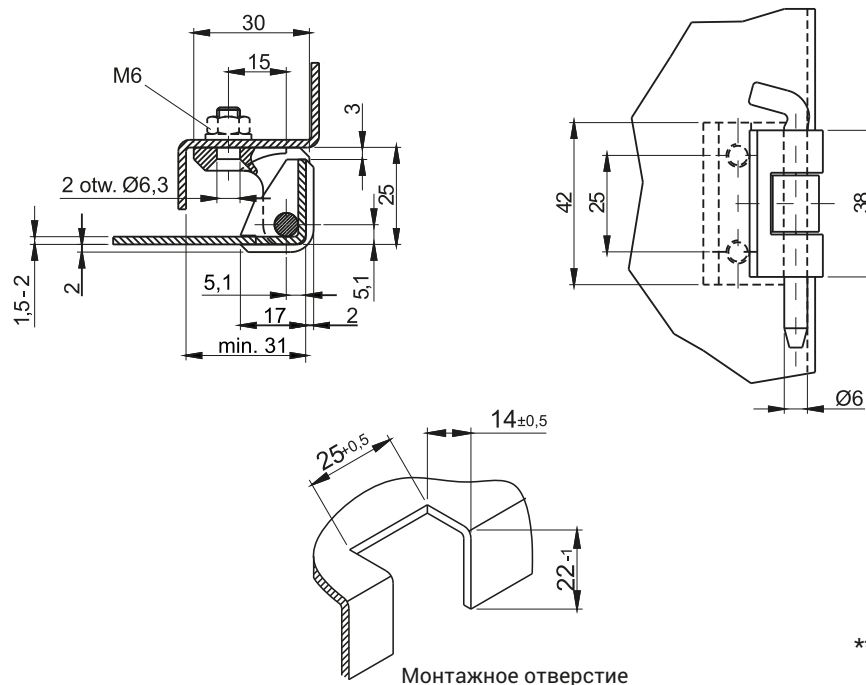

** - Отдаление 8x1 mm

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
3.ZN80.002	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04	05
	Стержень	Сталь оцинк		

* можно заказать в другом цвете

** возможность заказать петля с стопа в версии с отдалением


Как заказывать:

Номер в каталоге
Покрытие





3.ZN80.001 — C



ЛЕВЫЕ
3.ZN150.002



ПРАВЫЕ
3.ZN150.001

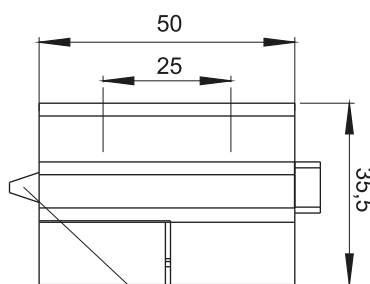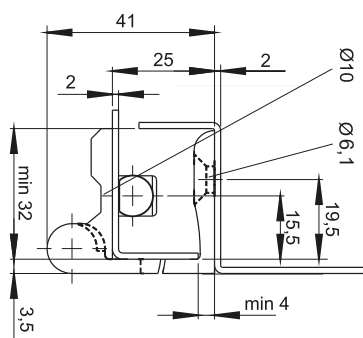


Стержень




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
				RAL9005
3.ZN150.001	ПРАВЫЕ	Держатель Стопа	ZAMAK 5 Алюминий	04
3.ZN150.002	ЛЕВЫЕ	Стержень Шпилька	Сталь оцинк Полиамид	



ЛЕВЫЕ
3.ZN150.006







ПРАВЫЕ
3.ZN150.005

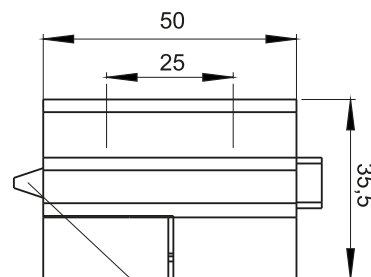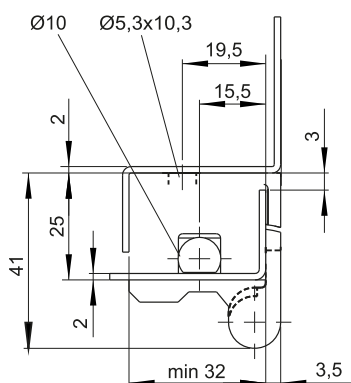



Стержень

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
				RAL9005
3.ZN150.005	Правые	Держатель Стопа	ZAMAK 5 Сталь оцинк, *	04
3.ZN150.006	Левые	Стержень	Полиамид	

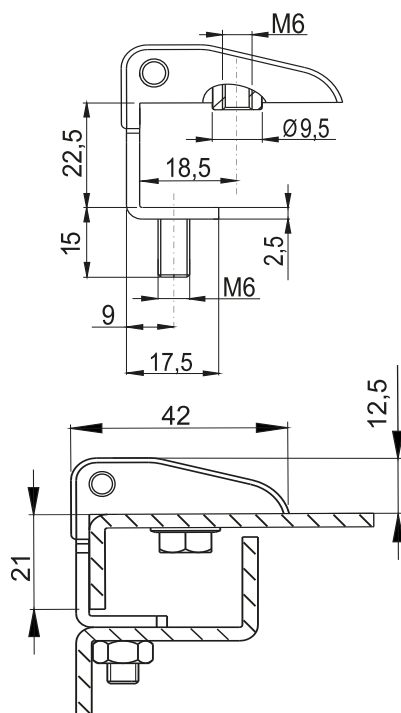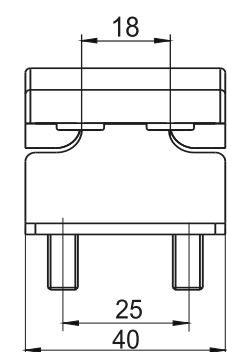

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	
3.ZN154.001	Держатель	ZAMAK 5	04	
	Стопа	Сталь оцинк		
	Стержень	Нержавеющая сталь		

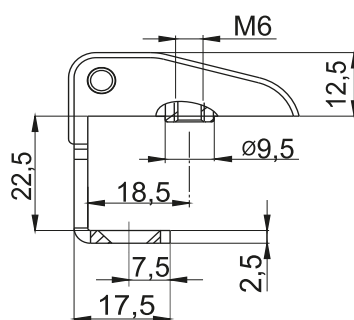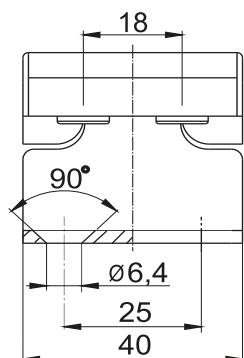

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
3.ZN154.002	Держатель	ZAMAK 5	04	05
	Стопа	Сталь оцинк		
	Стержень	Нержавеющая сталь		



Как заказывать:

Номер в каталоге


Покрытие

3.ZN154.002

C

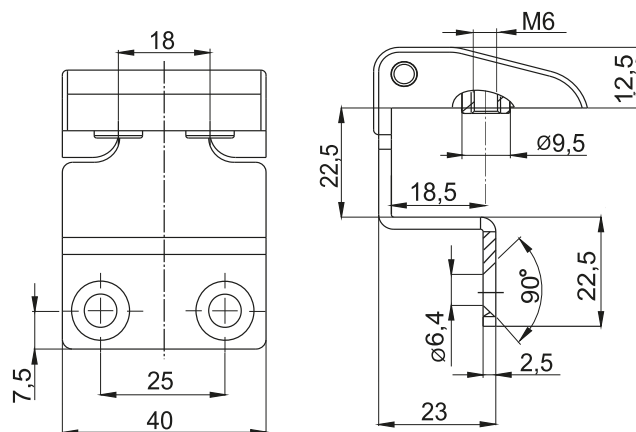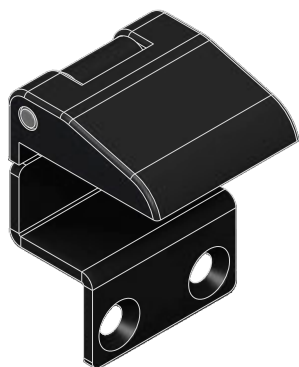

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL9005	RAL7035
3.ZN154.003	Держатель	ZAMAK 5	04	05
	Стопа	Сталь оцинк		
	Стержень	Нержавеющая сталь		

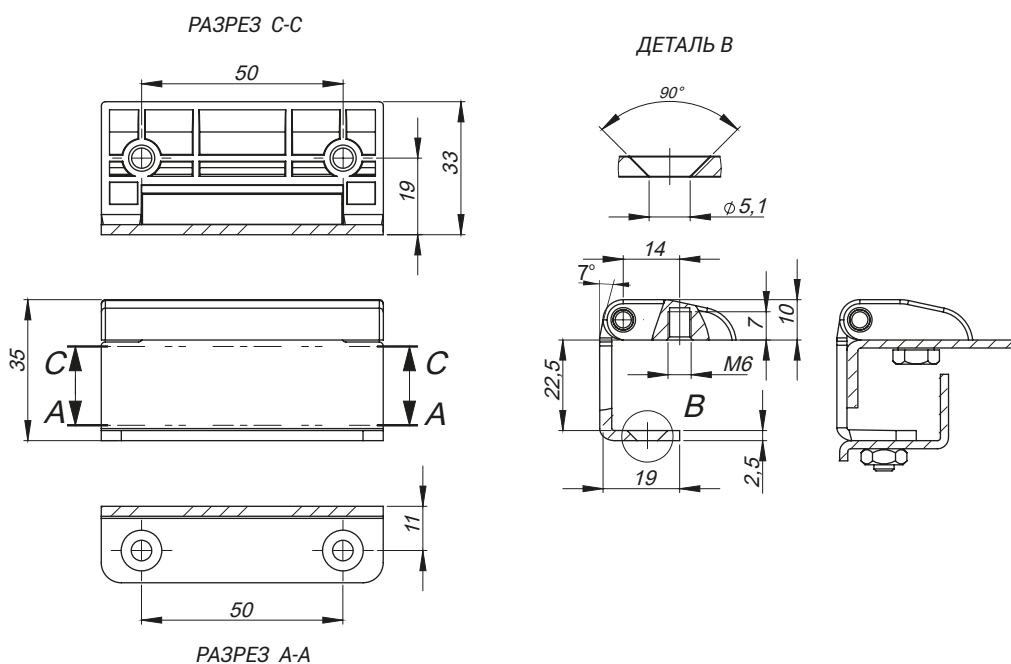

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL9005	RAL7035
3.ZN154.009	Держатель	ZAMAK 5	04	05
	Стопа	Сталь оцинк		
	Стержень	Нержавеющая сталь 1.4301		

Как заказывать:

Номер в каталоге

Покры́тие

3.ZN154.003 — C

C



1

Системы
запираания

2

Замки
Застежки



3

Внутренние
петли



4

Зажимы



5

Аксессуары





6

Уплотнители





7


Пользовательские
варианты

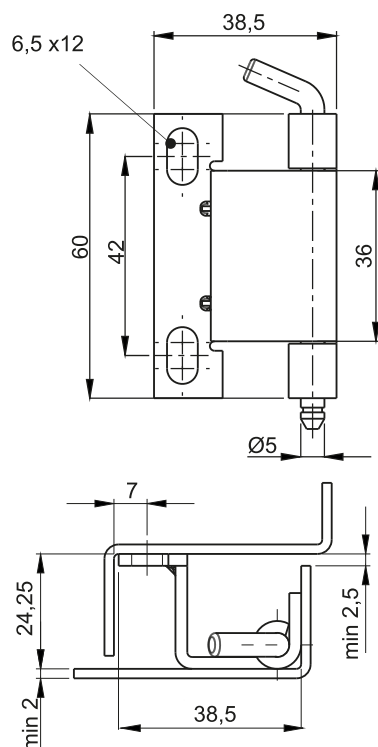


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST4-1.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST4-1.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

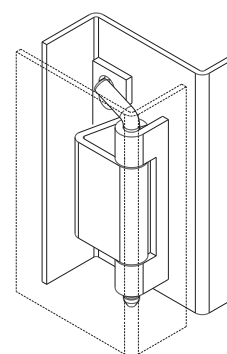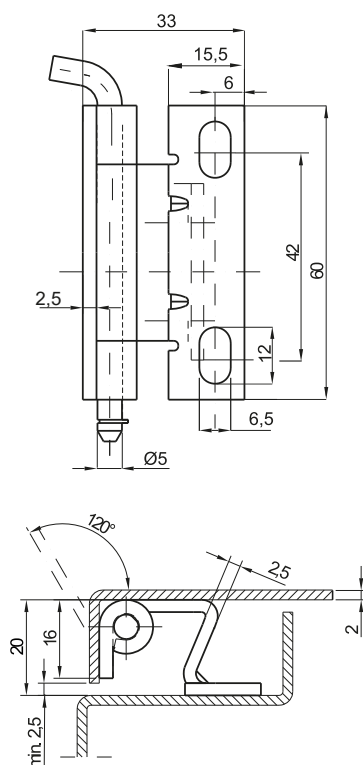



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST4.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST4.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

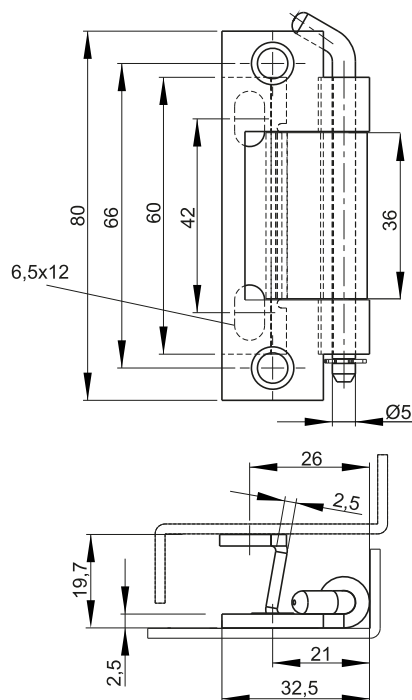



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST4-2.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST4-2.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

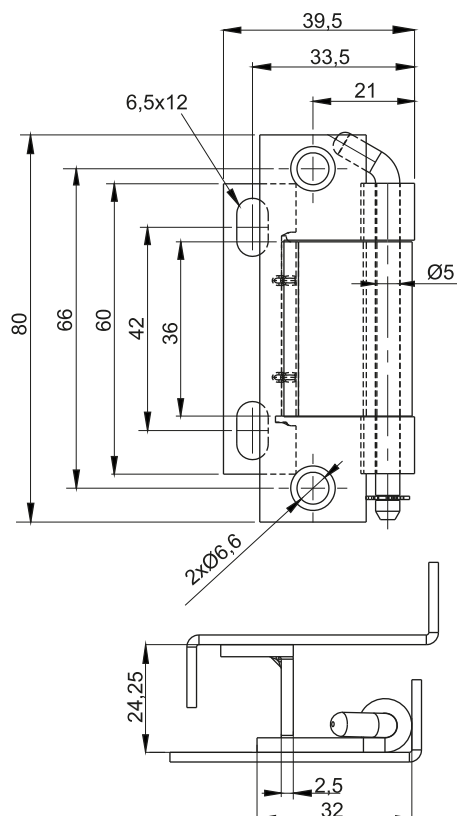


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST4-4.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST4-4.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

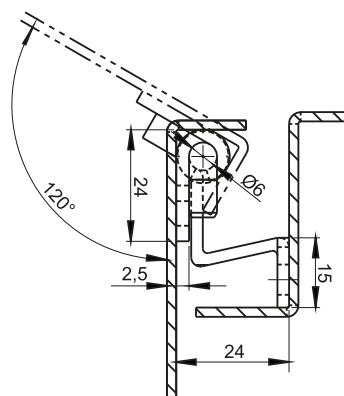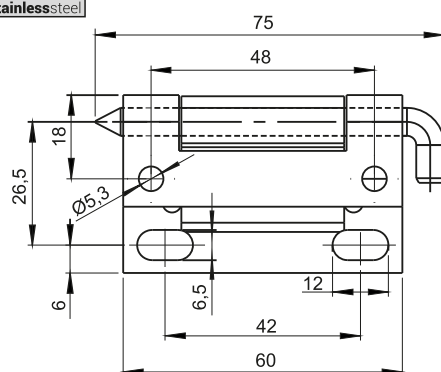



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST27.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST27.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

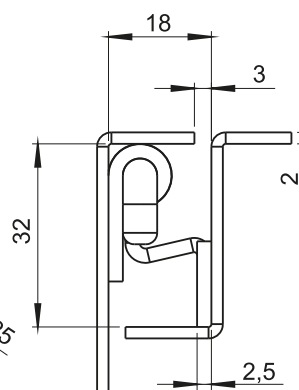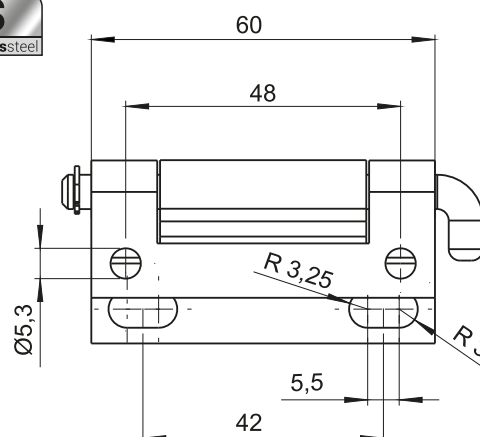



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST27-1.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST27-1.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

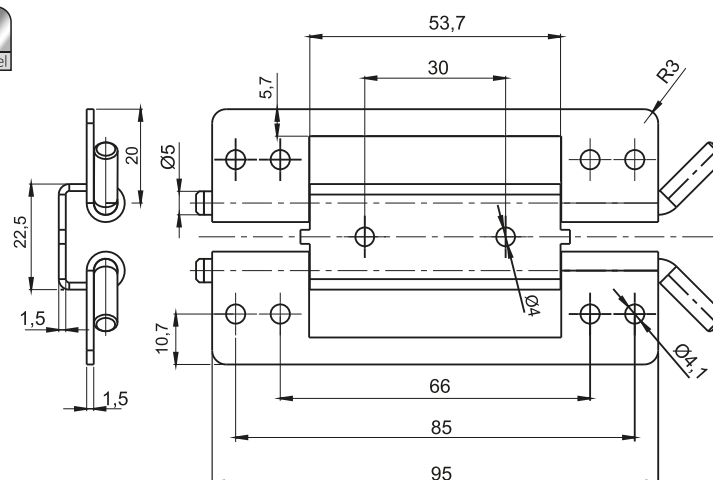



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST54.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST54.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

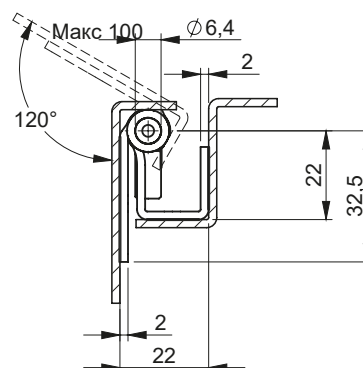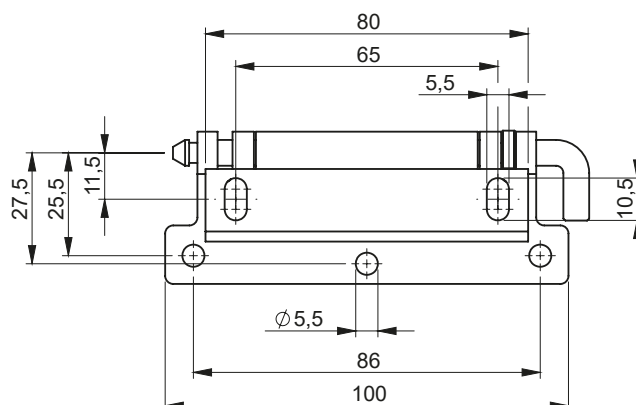



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST115.001	Держатель, Стопа, Стержень	Оцинкованная сталь
	Блокада	POM
3.ST115.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь
	Блокада	POM

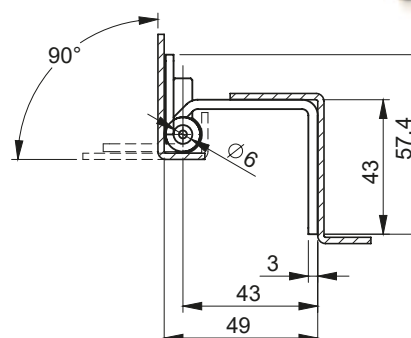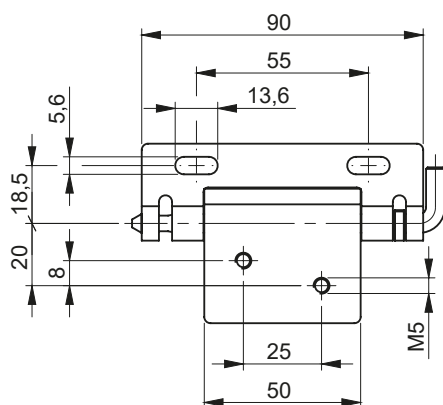



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST115.002	Держатель, Стопа, Стержень	Оцинкованная сталь
	Блокировка стержня	POM
3.ST115.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

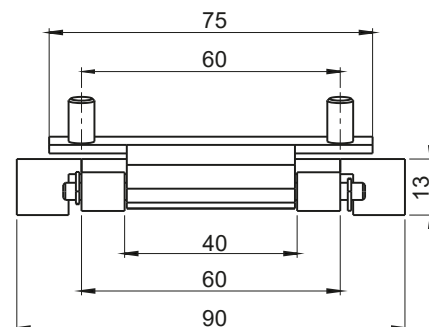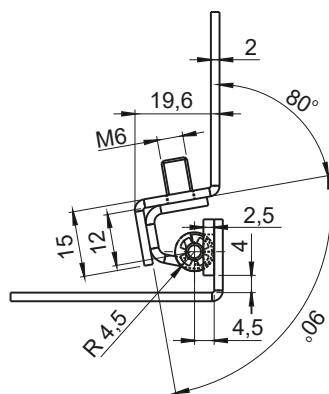


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST47.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST47.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

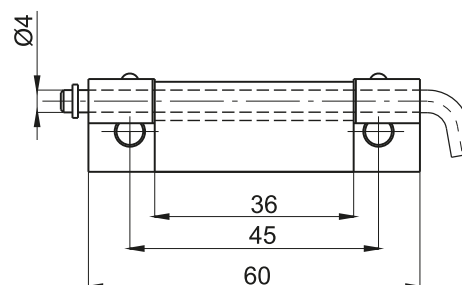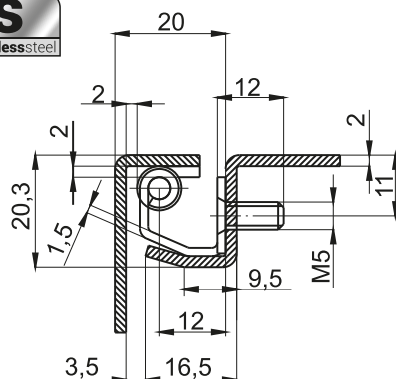


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST47.002	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST47.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

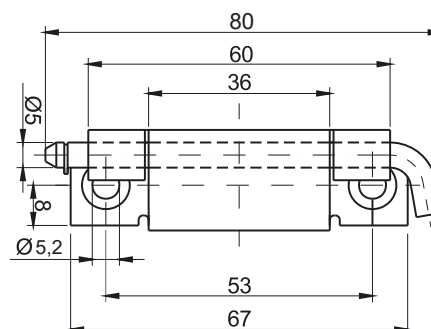



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST13.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST13.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

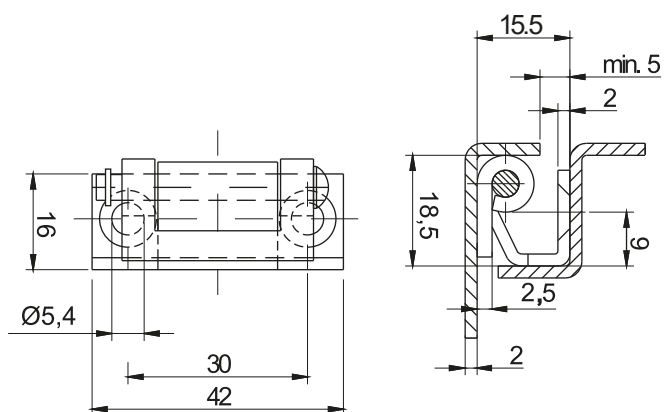



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST16.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST16.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

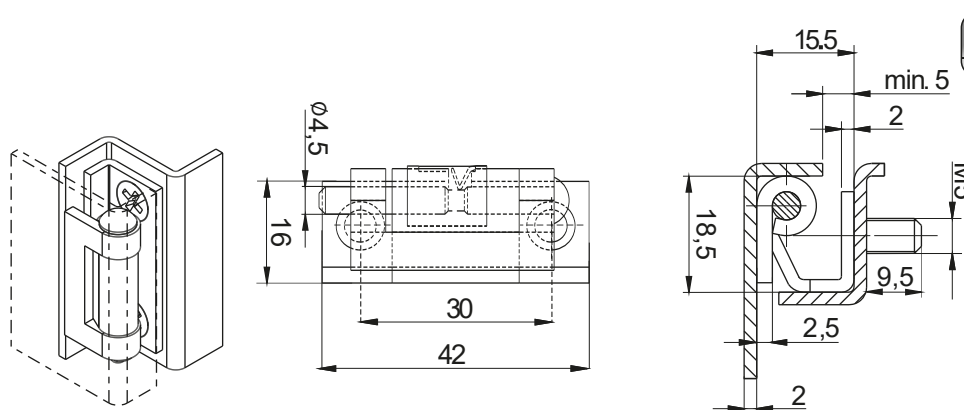



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST16.004	Держатель,	Сталь
	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Пружина	Нержавеющая сталь

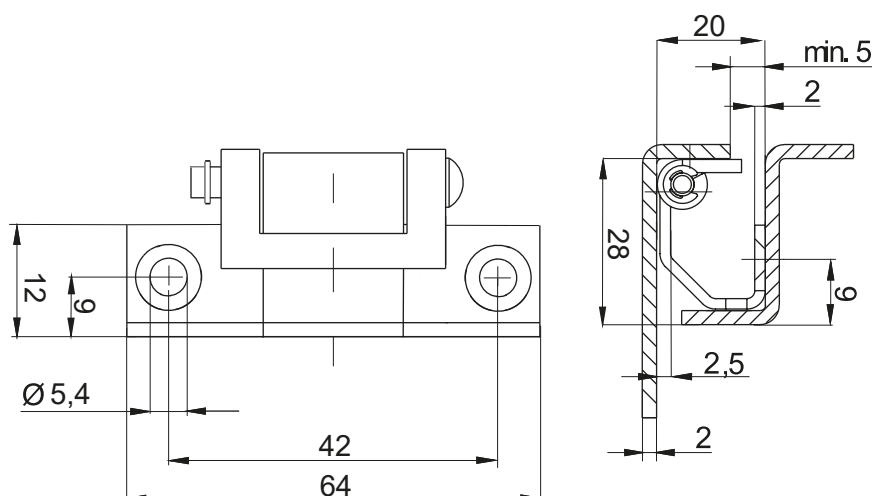

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST16.006	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь

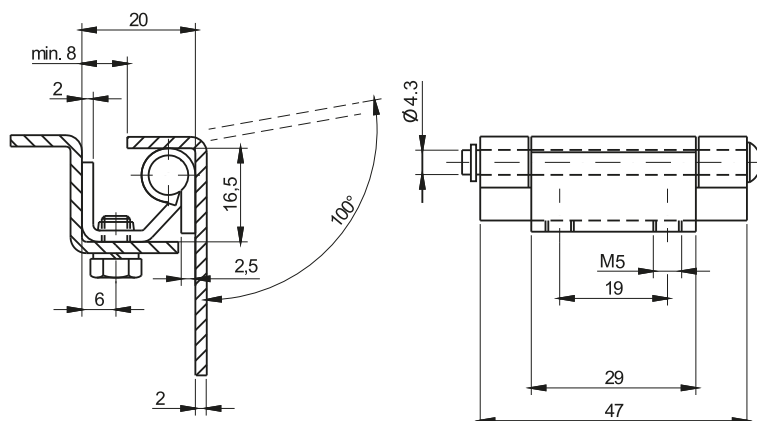


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST5.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь без покрытия
3.ST5.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

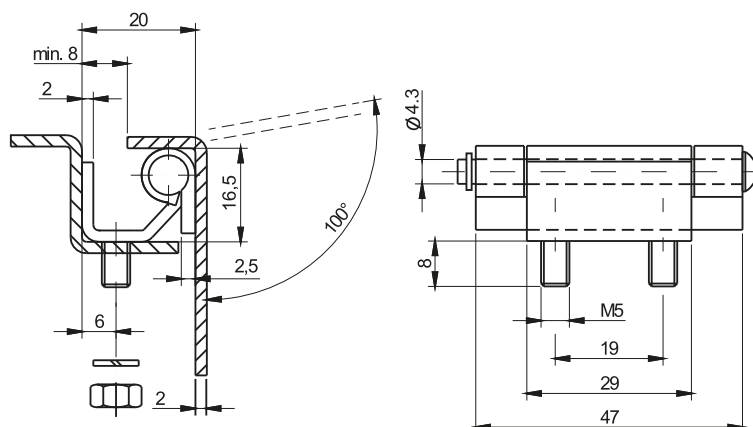



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST5.003	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь без покрытия
3.ST5.003SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь





Толщина лист [mm]	X
1,5	01
2	02
2,5	03

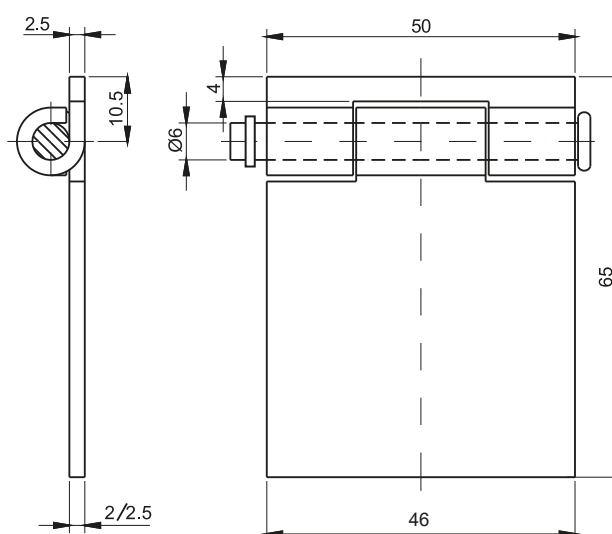



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST6.001.X	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь без покрытия
3.ST6.001SN.X	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

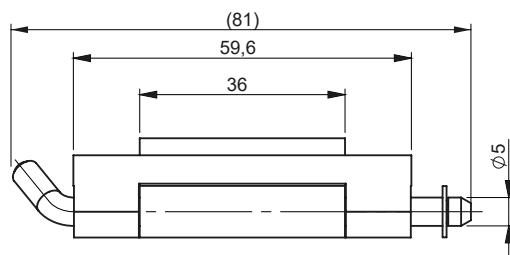



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST43.001	Держатель Стержень, Стопа	Сталь без покрытия Сталь оцинк
3.ST43.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

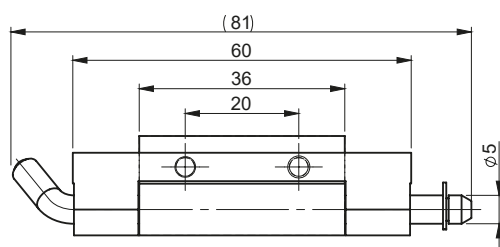



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST43.002	Держатель Стержень, Стопа	Сталь без покрытия Сталь оцинк
3.ST43.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

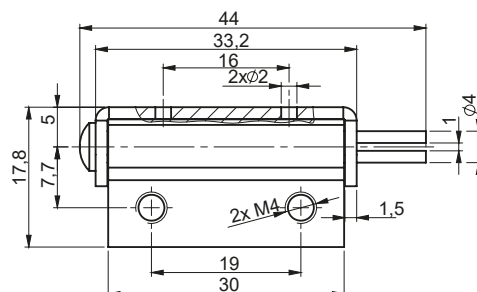

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST43-2.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST43-2.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

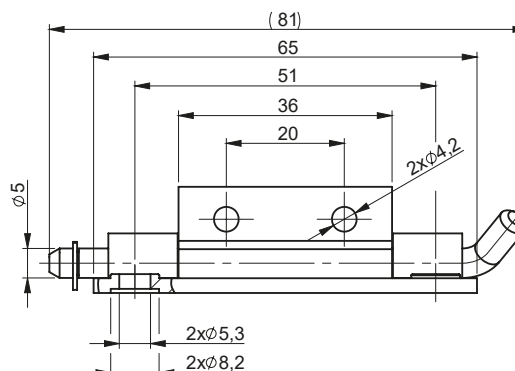



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST43.003	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
	Стержень	Сталь оцинк
3.ST43.003SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

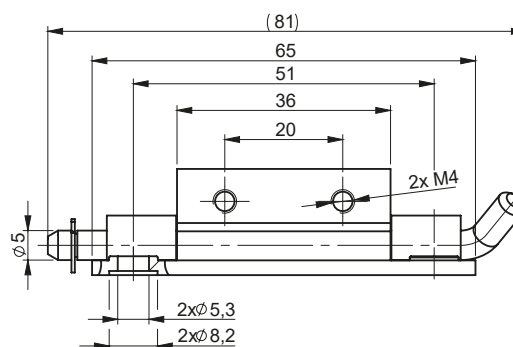



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST43.004*	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
	Стопа	Сталь оцинк
3.ST43.004SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь



* - возможность заказать петля версию без крышки

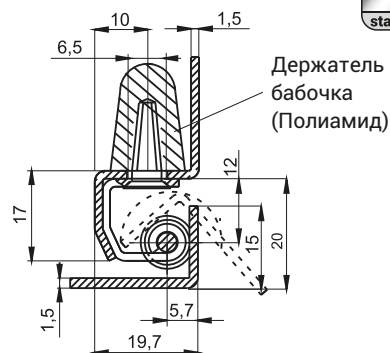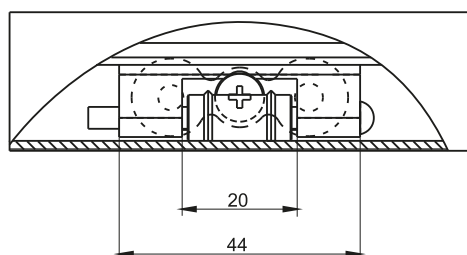



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST32.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST32.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

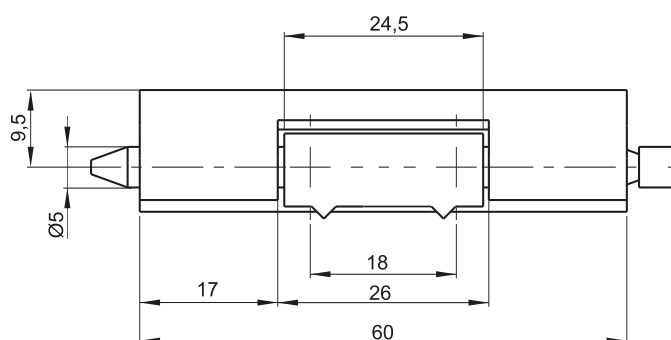



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST32.003	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь без покрытия
3.ST32.003SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

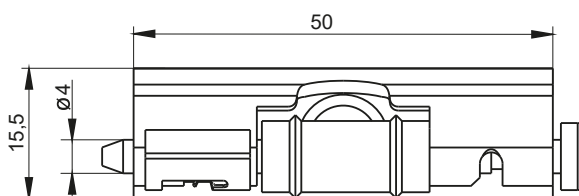

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST32.005	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь без покрытия

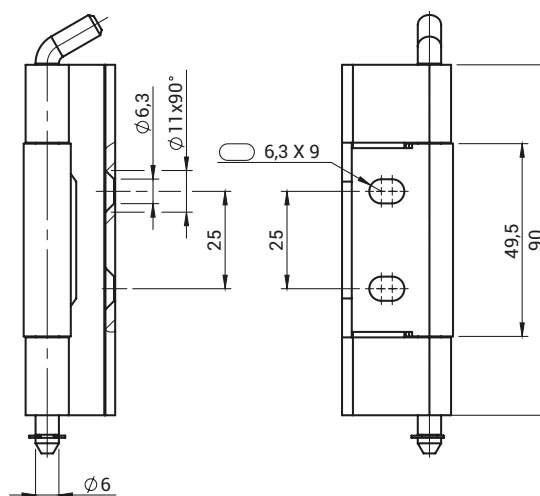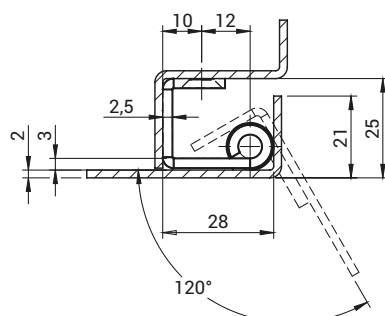


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST12.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST12.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

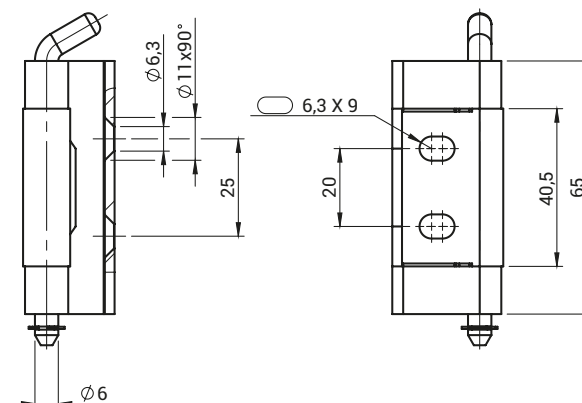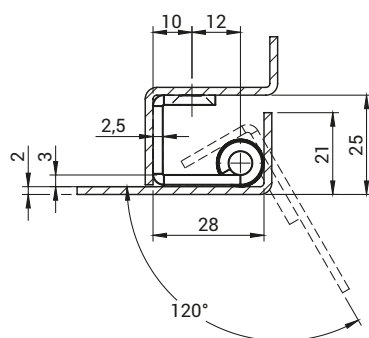


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST12-2.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST12-2.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь



3.ST12B.001

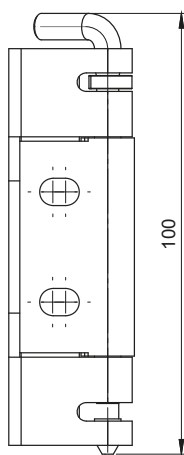


3.ST12B.002

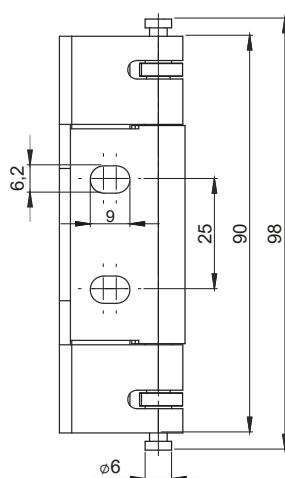



3.ST12B.003

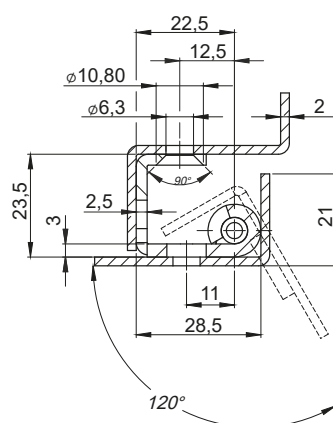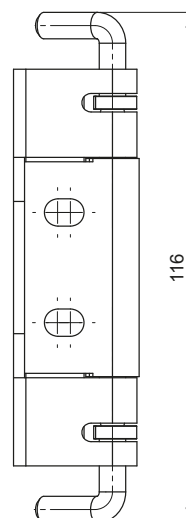


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST12B.001	Держатель, Стопа, Стержень	Оцинкованная сталь
3.ST12B.002	Блокада	POM
3.ST12B.003		POM
3.ST12B.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь
3.ST12B.002SN	Блокада	POM
3.ST12B.003SN		POM

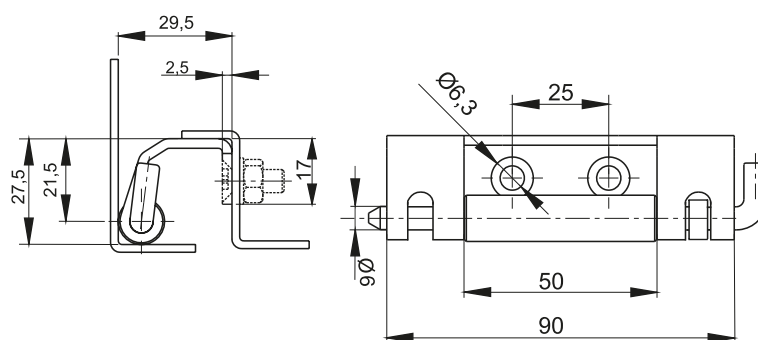


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST12-1B.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Блокировка	POM
3.ST12-1B.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

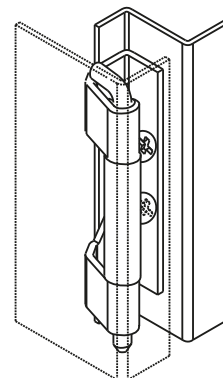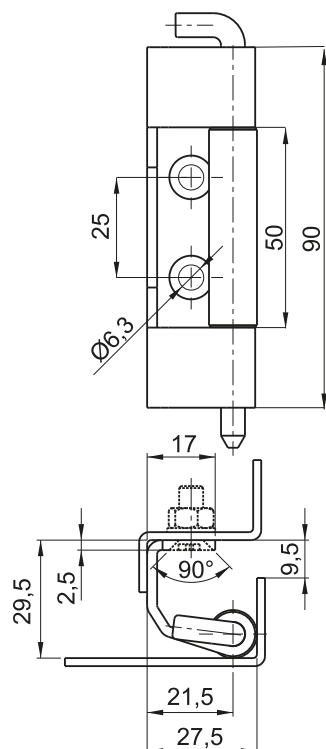


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST12-1.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST12-1.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

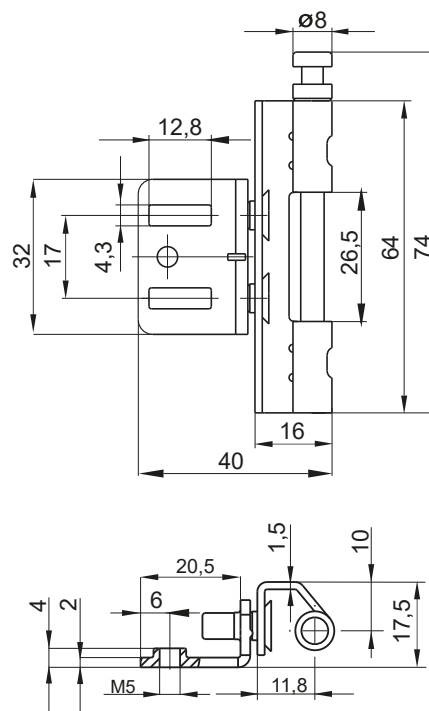


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST76.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST76.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

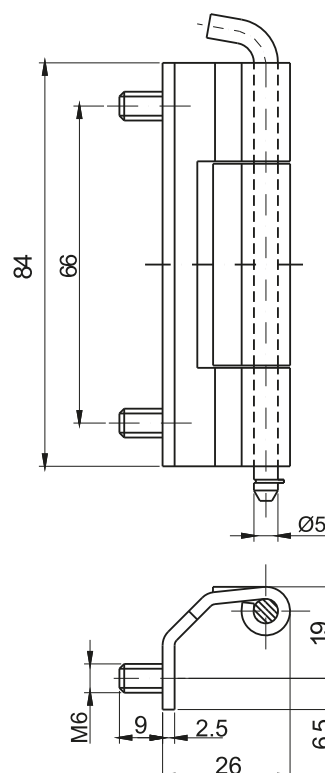



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST19-2.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST19-2.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

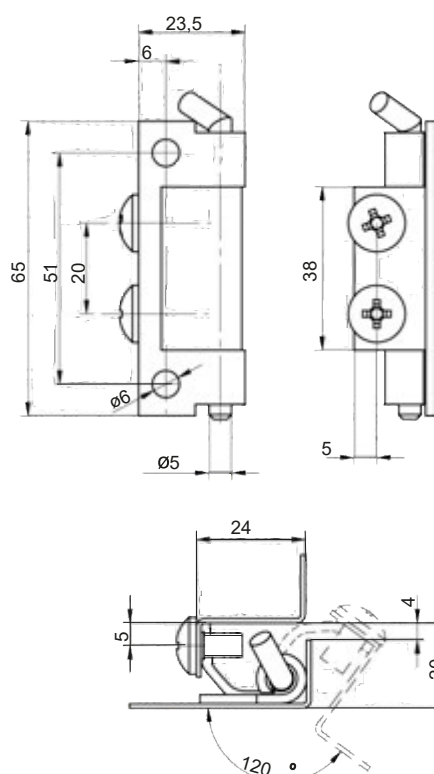


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.537.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.537.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

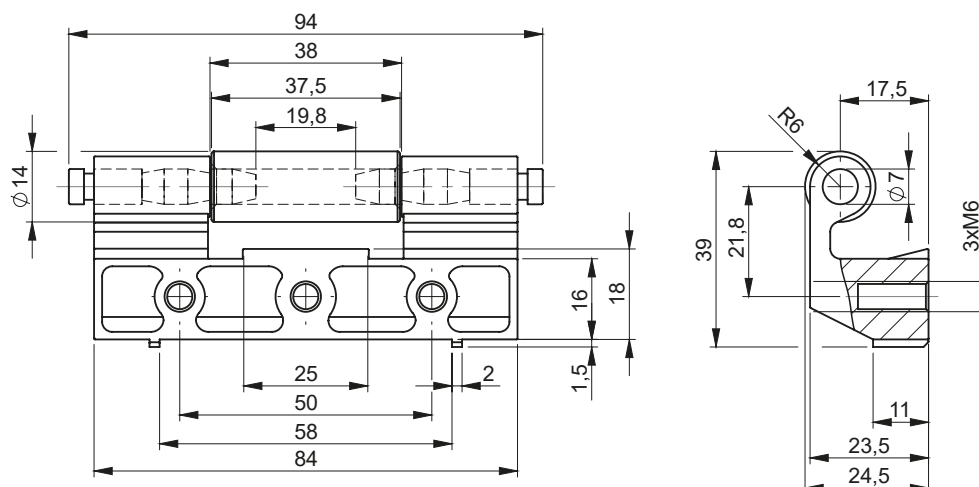

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.ST556.001	Держатель	ZAMAK 5	04
	Стопа, Стержень	Сталь оцинк	

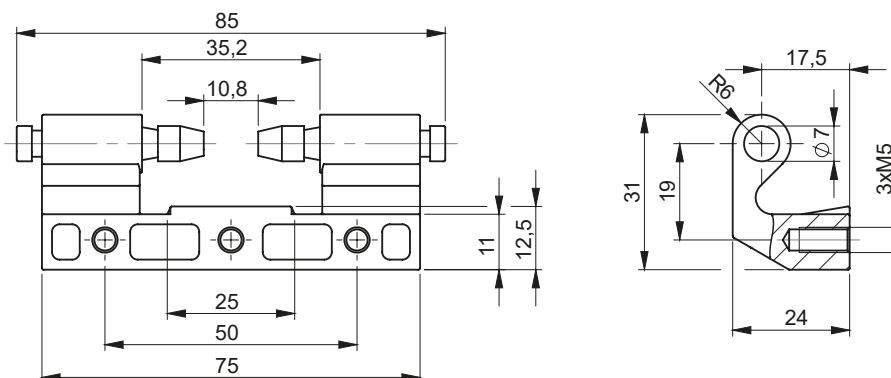


3.ST557.001

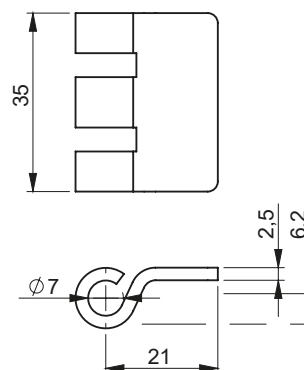


3.ST557.002


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ДЕТАЛЬ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
				RAL 9005
3.ST557.001	Версия с втулкой	Стопа	ZAMAK 5	04
3.ST557.002	Версия с жестью	Держатель, Стержень	Сталь оцинк	

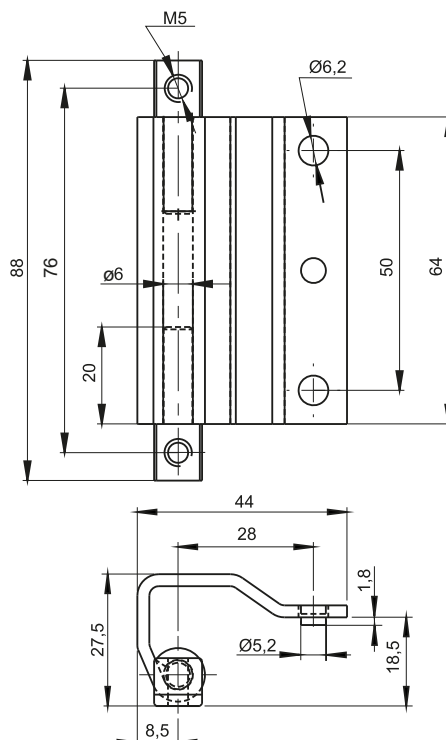


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST40.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST40.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

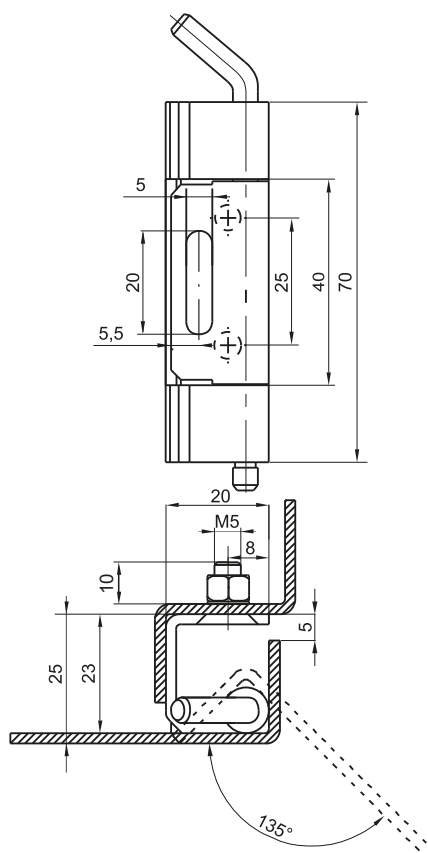


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST41.001	Стопа, Стержень Держатель	Сталь оцинк Сталь
3.ST41.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

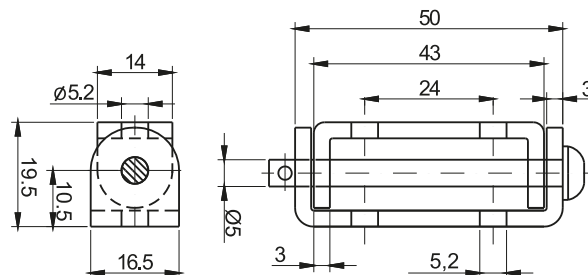


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST10.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST10.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеюща сталь

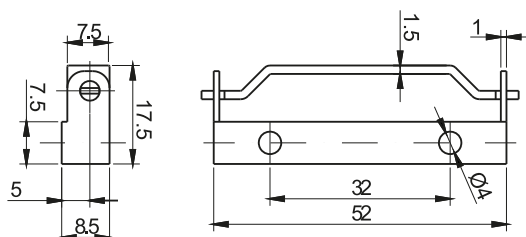


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST11.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST11.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

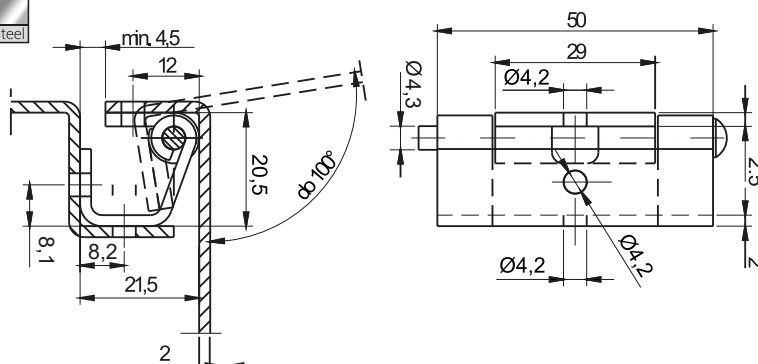


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST14.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST14.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

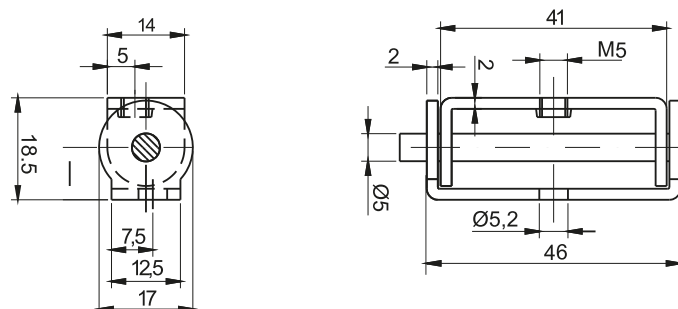


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST15.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST15.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеюща сталь

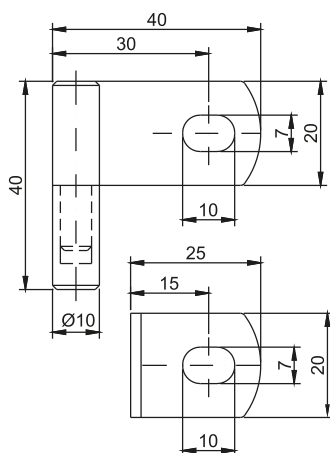


ВЕРСИЯ ПРАВАЯ

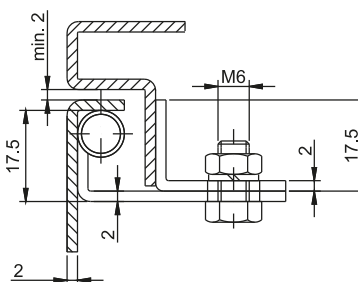



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST8.001	Ручка винт	Сталь оцинк
	Стопа сварные	Сталь без покрытия
3.ST8.001SN	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь

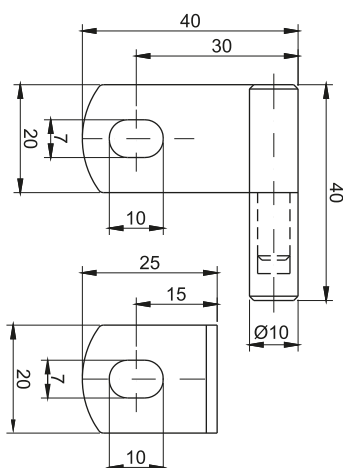



ВЕРСИЯ ЛЕВАЯ

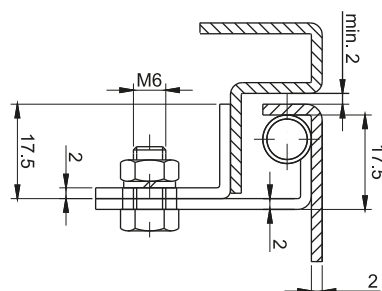




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST8.002	Ручка винт	Сталь оцинк
	Стопа сварные	Сталь без покрытия
3.ST8.002SN	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь

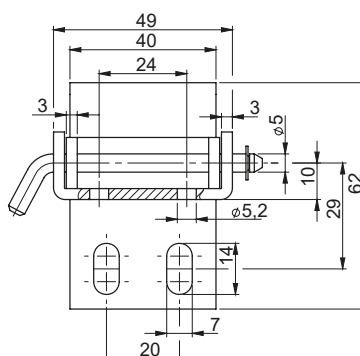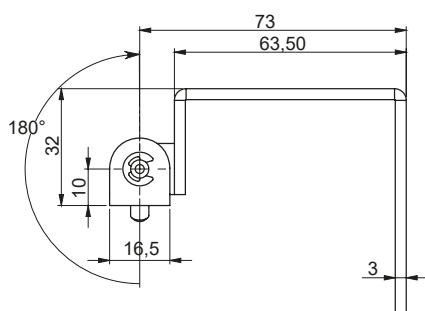




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST9.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST9.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

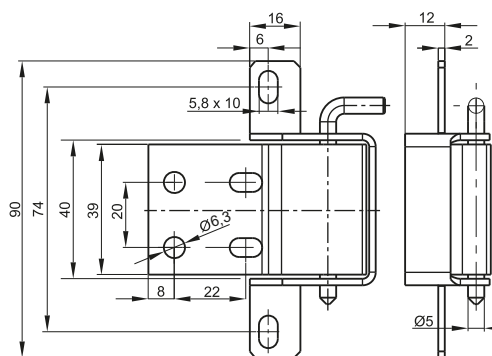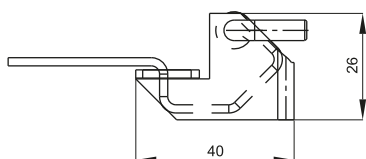




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST31.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST31.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

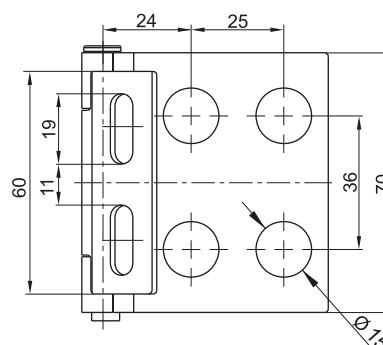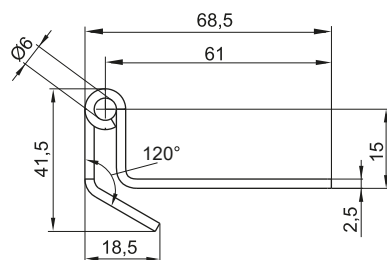




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST33.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST33.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

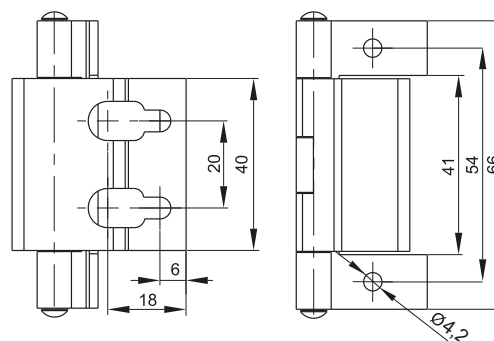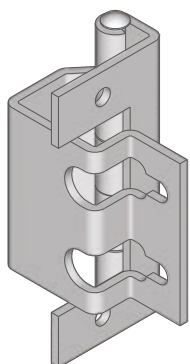


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST34.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST34.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

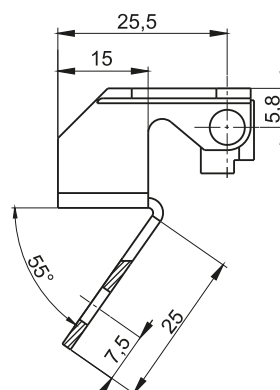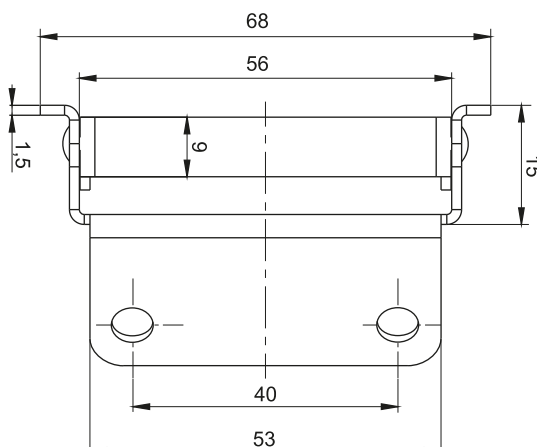



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST38.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST38.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

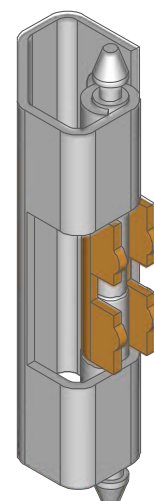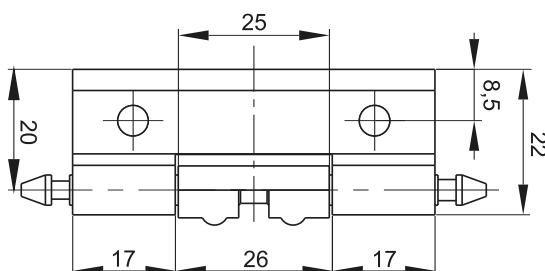


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST39.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST39.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

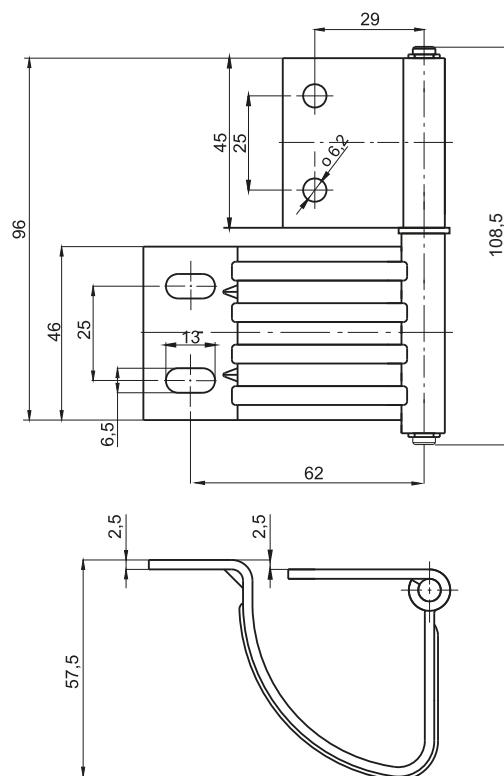


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST95.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST95.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

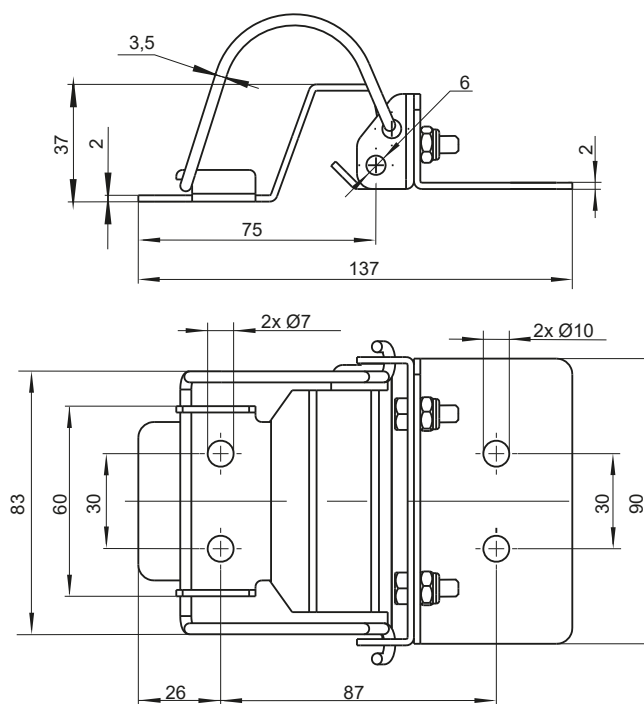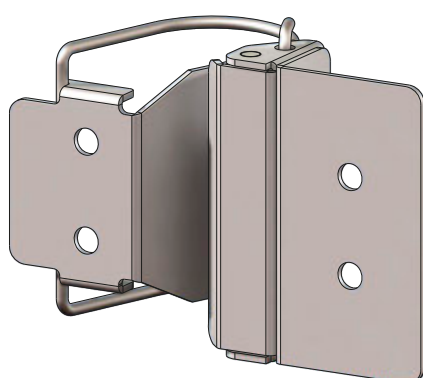


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST120.001SN	Нержавеющая сталь

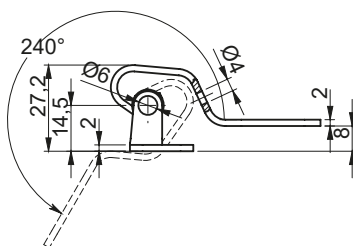

3.ST118.001

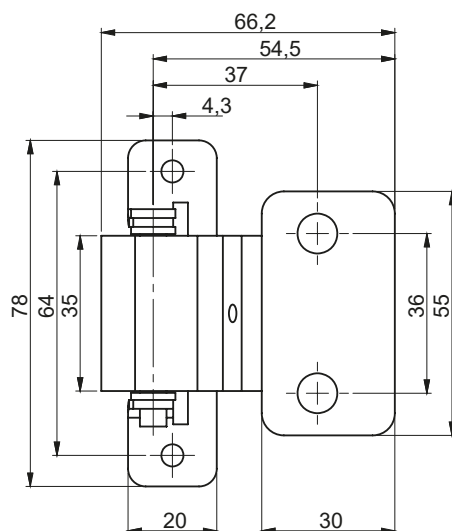


3.ST118.002

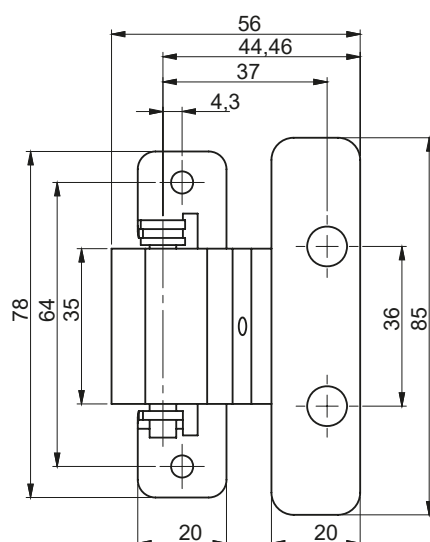


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.ST118.001	Держатель, Стопа	Сталь оцинк	04
	Стержень	Нержавеющая сталь	
3.ST118.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь	
3.ST118.002	Держатель, Стопа	Сталь оцинк	
	Стержень	Нержавеющая сталь	
3.ST118.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь	



А - Скользящие втулки из пластмассы, материал POM.

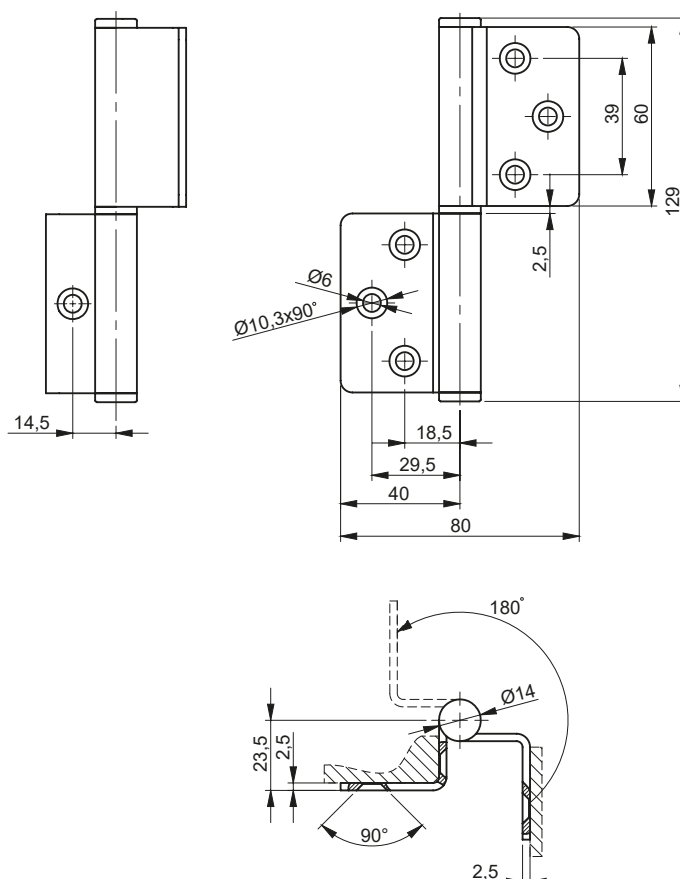



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST121.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST121.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

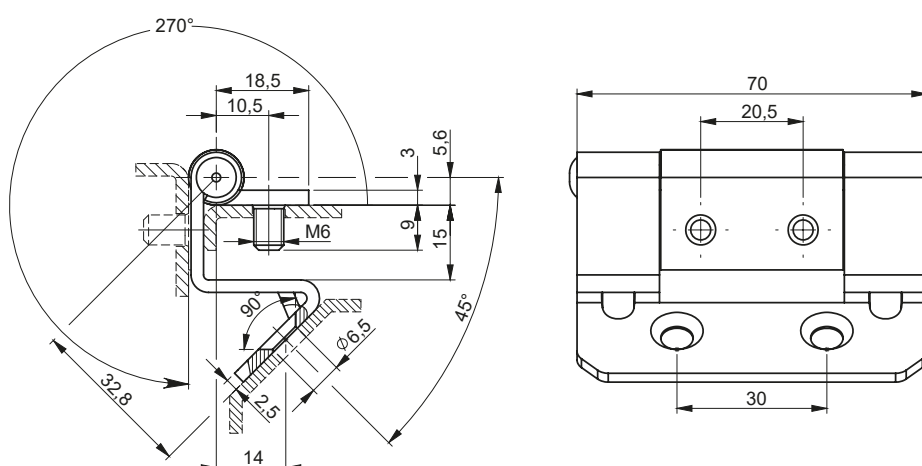

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST119.001	Держатель, Стопа	Сталь оцинк
	Стержень	Нержавеющая сталь



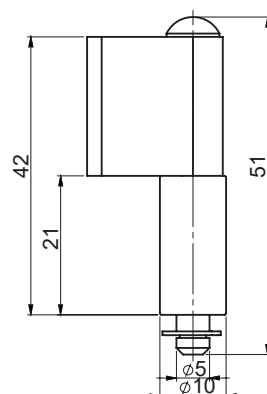


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST105.001	Держатель, Стопа	Сталь без покрытия
	Стержень	Сталь оцинк


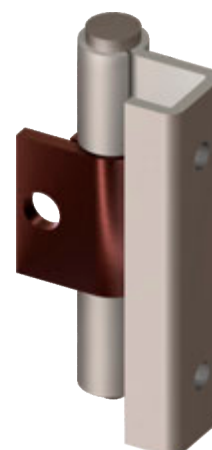
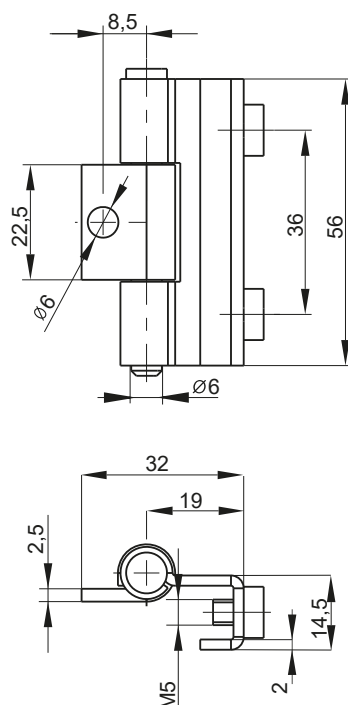


Петля поставляется с двома винтами DIN 7985 M5x6



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST112.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь-медь

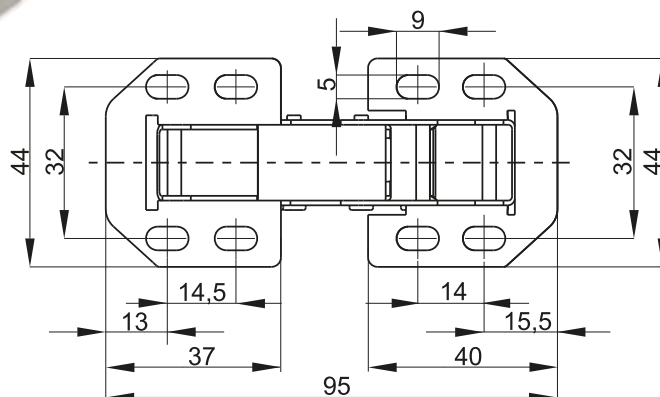




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST100.001	Стопы, Соединители, Стержни	Сталь оцинк
3.ST100.001SN	Стопы, Соединители, Стержни	Нержавеющая сталь

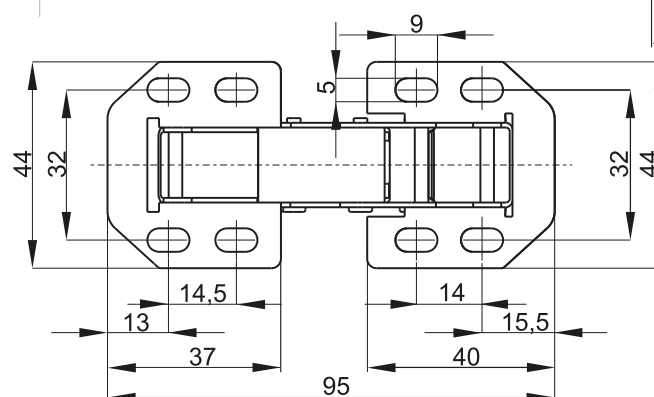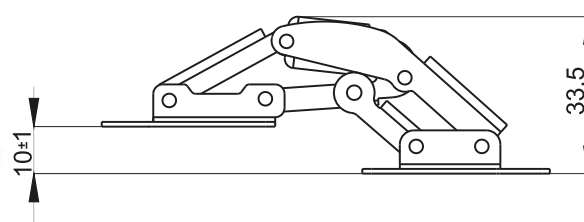




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST100.002	Стопы, Соединители, Стержни	Сталь оцинк
3.ST100.002SN	Стопы, Соединители, Стержни	Нержавеющая сталь

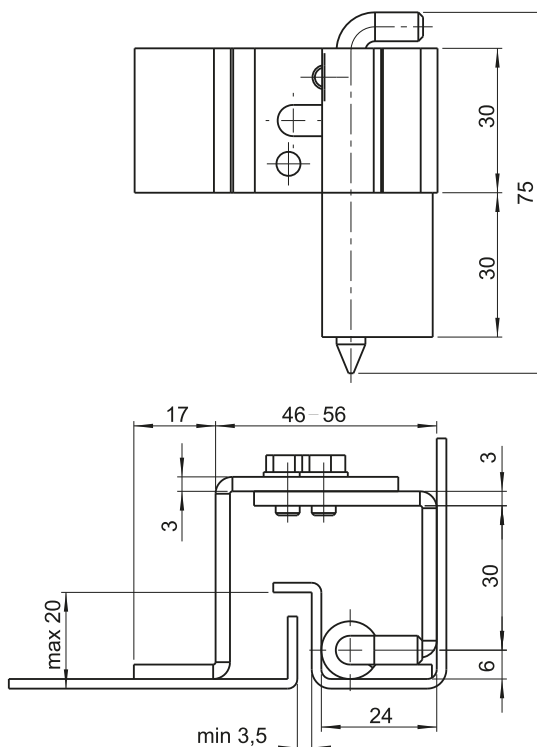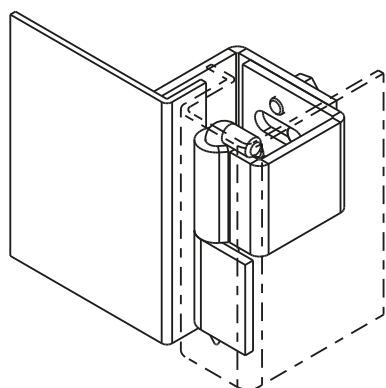



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST46.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST46.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

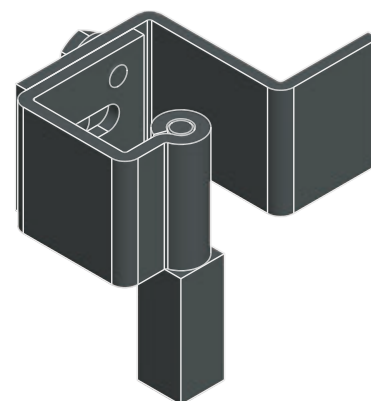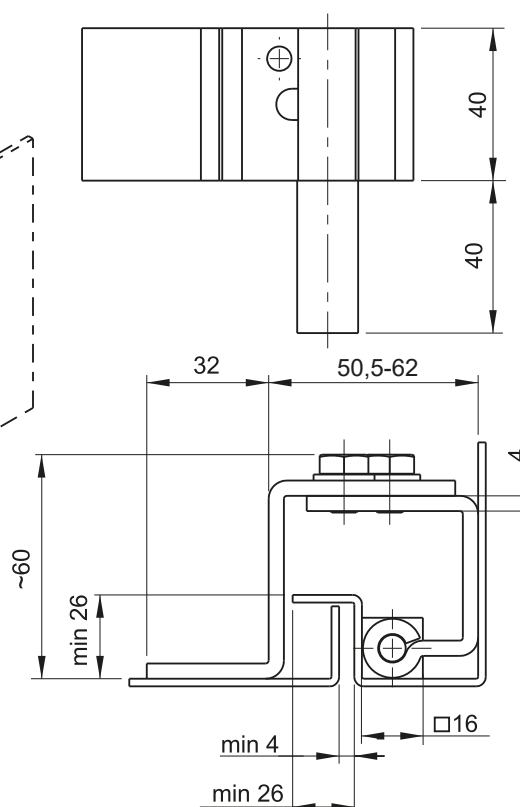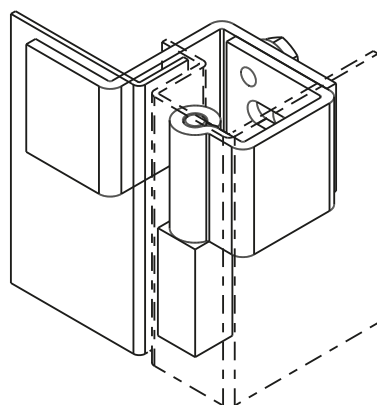


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST46-2.001	Держатель	Сталь без покрытия
	Стопа	Сталь оцинк
3.ST46-2.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

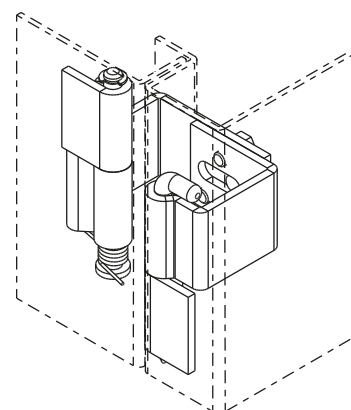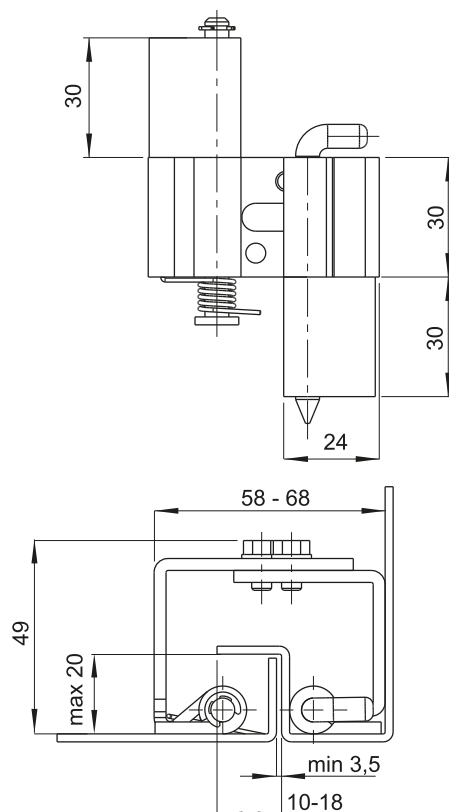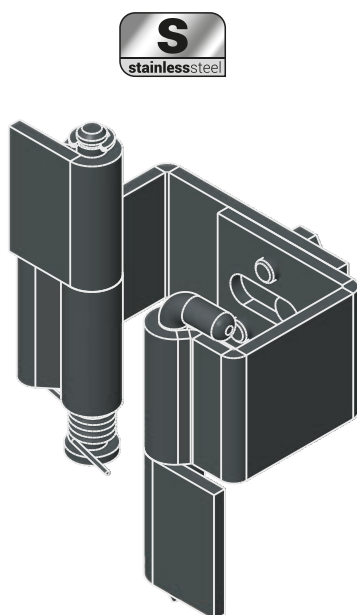


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST46-3.002	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
	Стопа	Сталь оцинк
3.ST46-3.002SN	Стопа	Нержавеющая сталь

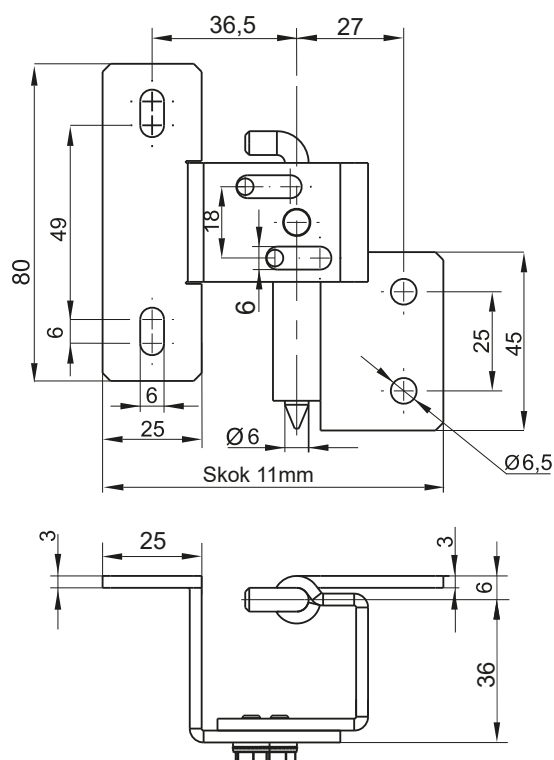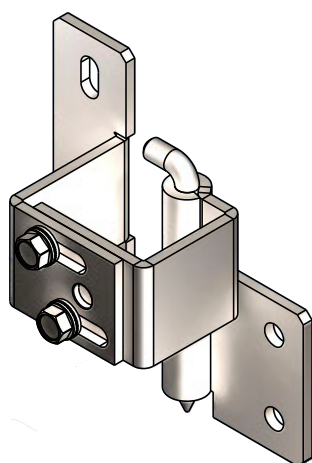


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST46-4.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST46-4.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

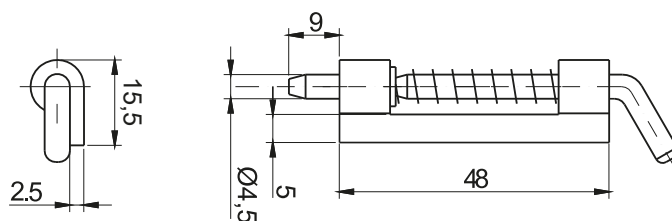


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST20.001	Держатель	Сталь без покрытия
	Стержень, весна	Сталь оцинк
3.ST20.001SN	Держатель, Стержень, весна	Нержавеющая сталь

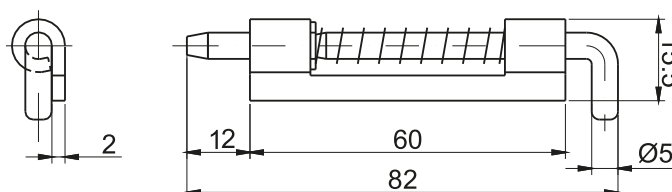


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST20.002	Держатель	Сталь без покрытия
	Стержень, весна	Сталь оцинк
3.ST20.002SN	Держатель, Стержень, весна	Нержавеющая сталь

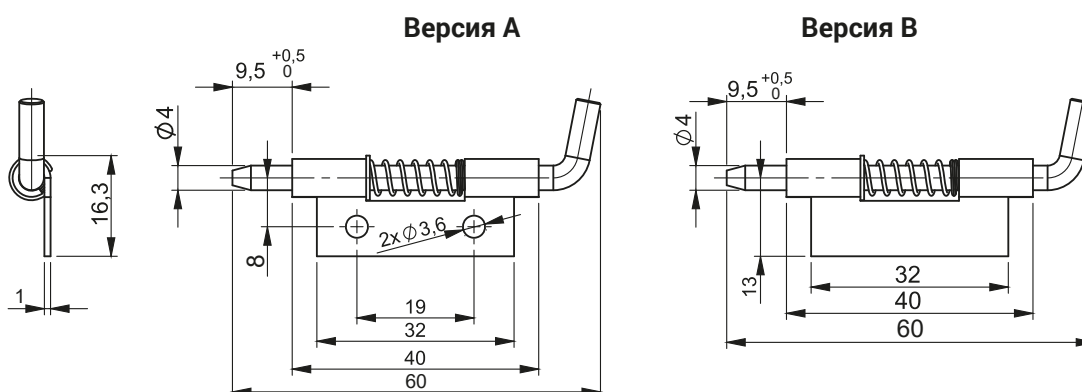



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST20.003	A	Держатель, Стержень, весна	Сталь оцинк
3.ST20.003SN		Держатель, Стержень, весна	Нержавеющая сталь
3.ST20.003	B	Держатель	Сталь
3.ST20.003SN		Стержень, весна	Сталь оцинк
3.ST20.003SN		Держатель, Стержень, весна	Нержавеющая сталь

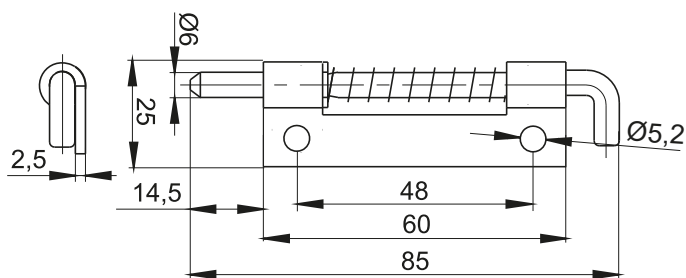

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST20.004	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
3.ST20.004SN	Держатель, Стержень	Нержавеющая сталь

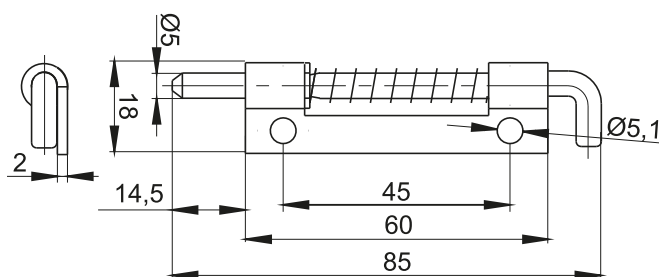


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST20.005	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
3.ST20.005SN	Держатель, Стержень	Нержавеющая сталь

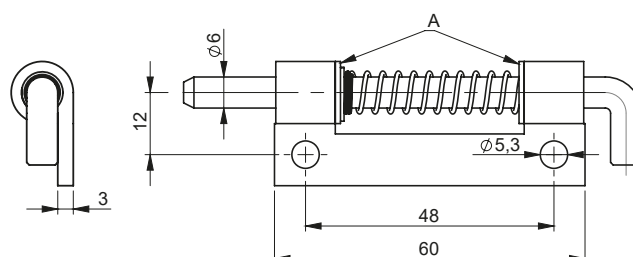

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST20.010	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
3.ST20.010SN	Скользящие втулки	РММ
	Держатель, Стержень	Нержавеющая сталь

A- Скользящие втулки из пластмассы

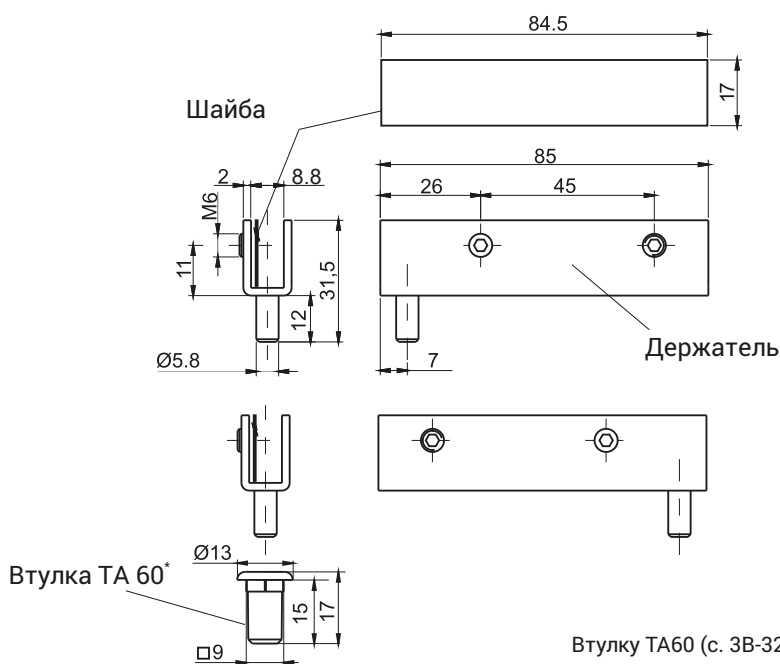


3.ST24.001 - правый
3.ST24.002 - левый

Втулку ТА60 (с. 3В-32) надо заказывать отдельно

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL9005	RAL7035
3.ST24.001	Держатель	Сталь оцинк	04	05
	Шайба	Латунь		
3.ST24.002	Держатель	Сталь оцинк		
	Шайба	Латунь		

* специальный заказ

** можно сделать другой цвет

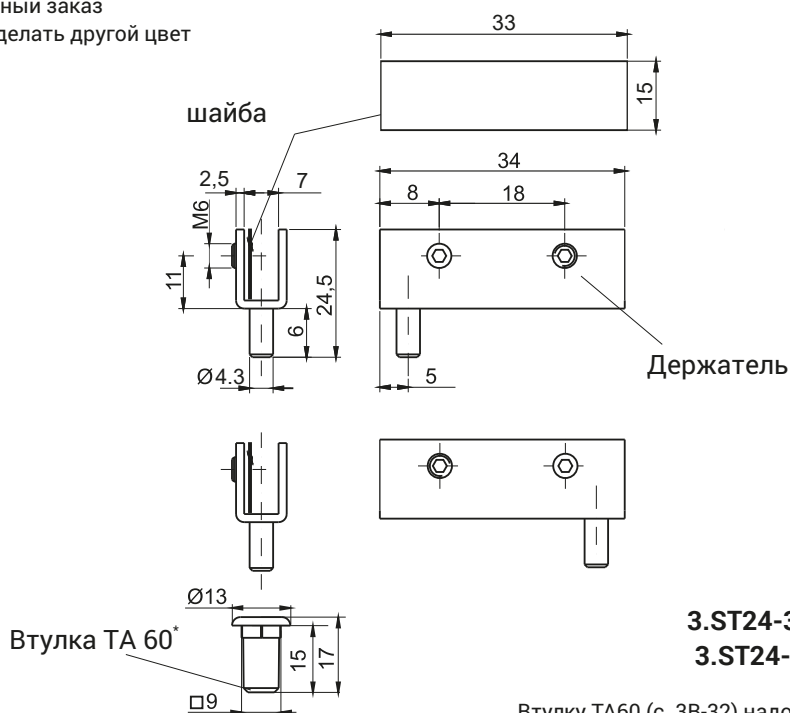

3.ST24-34.001 - правый
3.ST24-34.002 - левый

Втулку ТА60 (с. 3В-32) надо заказывать отдельно

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL9005	RAL7035
3.ST24-34.001	Держатель	Сталь оцинк	04	05
	Шайба	Латунь		
3.ST24-34.002	Держатель	Сталь оцинк		
	Шайба	Латунь		

* специальный заказ, ** можно сделать другой цвет


Как заказывать:

Номер в каталоге


Покрытие

3.ST24.001




C





3.ST60.002
нижняя петля





3.ST60.001
верхняя петля




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST60.001	Держатель	Сталь
3.ST60.002	Стержень	Сталь оцинк
3.ST60.001SN 3.ST60.002SN	Держатель, Стержень	Нержавеющая сталь

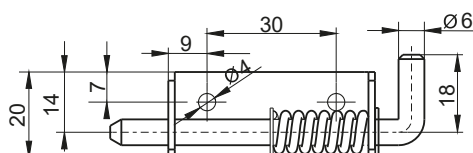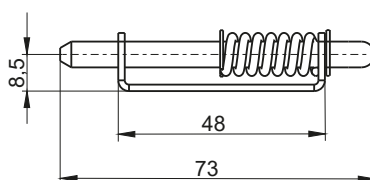


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST60.003	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
3.ST60.004	Держатель, Стержень	Сталь оцинк

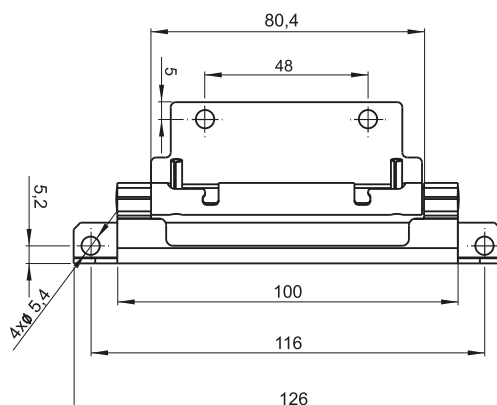

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST65.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST65.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

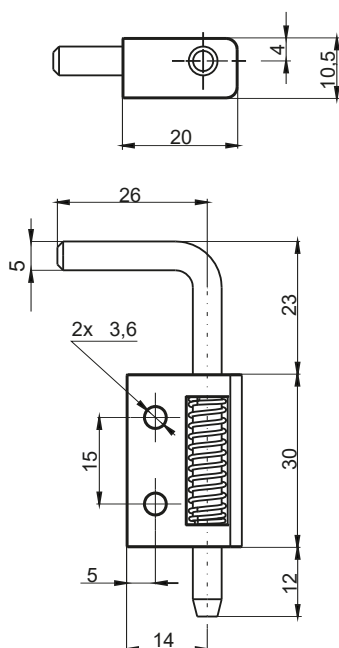


3.ST94.001

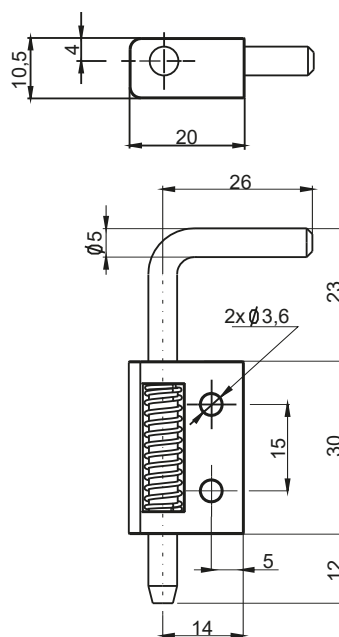


3.ST94.002




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL9005
3.ST94.001	Держатель	Полиамид	07
3.ST94.002	Стержень	Сталь оцинк	

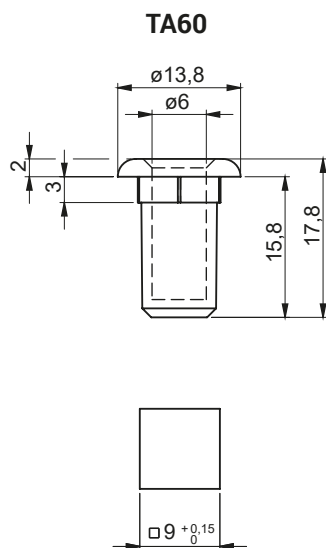


Монтажное отверстие




3.ST81.100
3.ST81.101

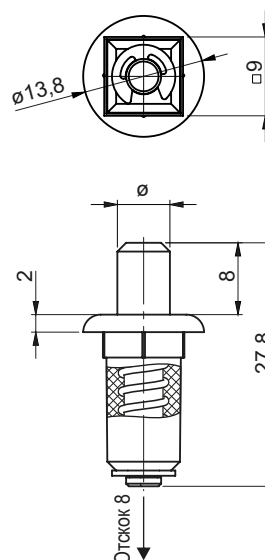


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	Ø [mm]	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
				RAL9005
3.ST81.100	6	Корпус	Полиамид PA6	07
3.ST81.101	5	Стержень	Сталь оцинк	
TA60	6	Весна	Пружинной стали	
		Гильза	Оцинкованной	
			Полиамид PA6	

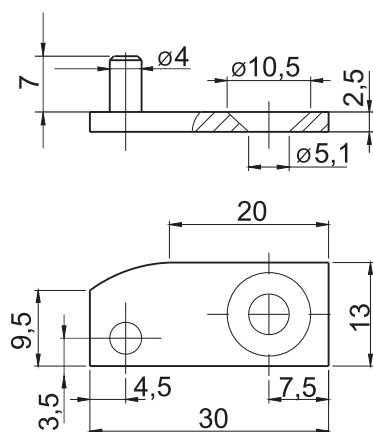


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST67.001	Держатель	Сталь оцинк

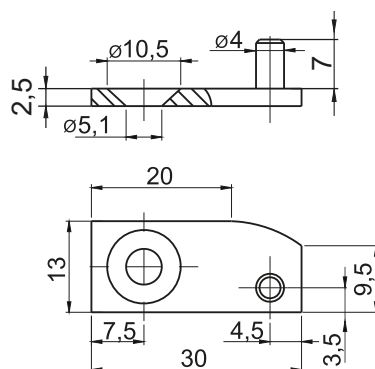

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST67.002	Держатель	Сталь оцинк

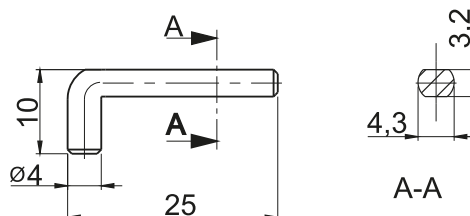

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST67.001.03	Стержень	Сталь без покрытия

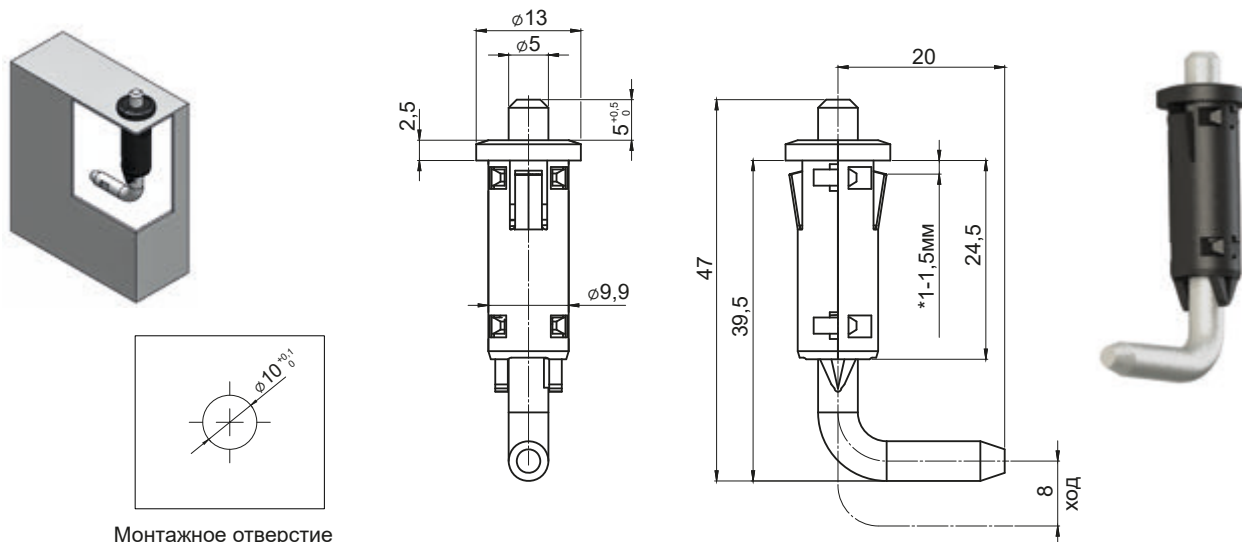

Монтажное отверстие


* толщина монтажной жести

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА [C]	
			RAL 9005	RAL 9010
3.ST81.001	Корпус	Полиамид	07	11
	Стержень	ZAMAK 5		
	Пружина	Сталь		

Как заказывать:

Номер в каталоге
Покрытие

3.ST81.001 — C

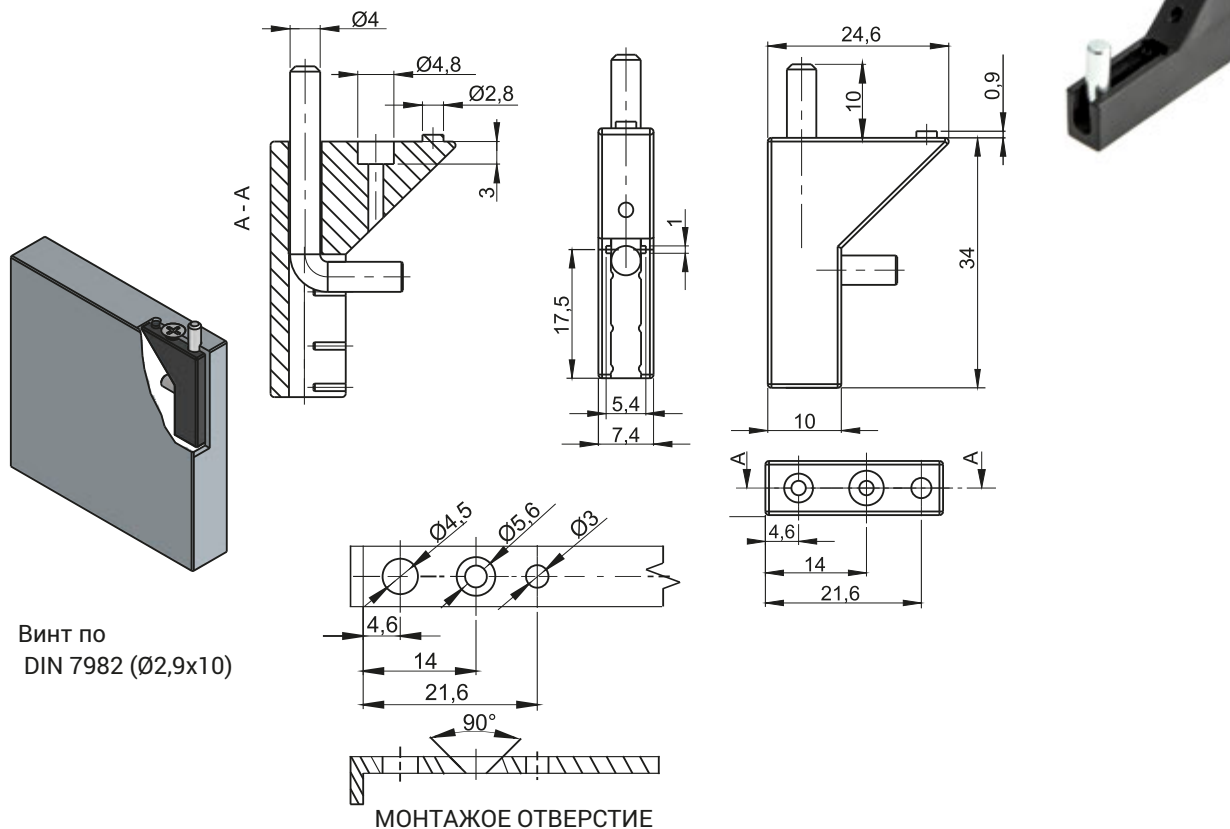


Винт по
DIN 7982 (Ø2,9x10)

МОНТАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА [C]
			RAL 9005
3.ST84.001	Держатель	Полиамид	07
	Стержень	Сталь оцинк	




3.ST96.001

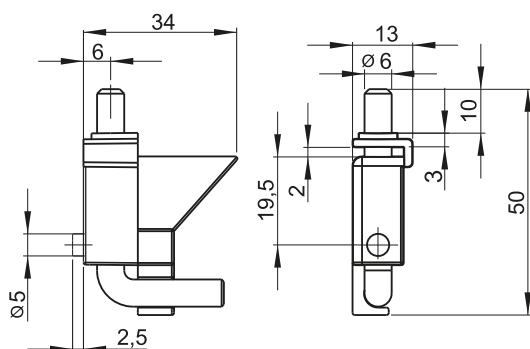


3.ST96.002

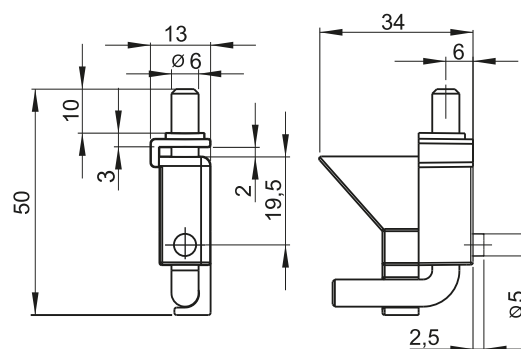


3.ST96.003

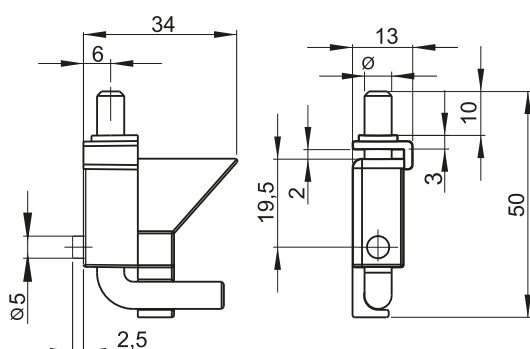


3.ST96.004

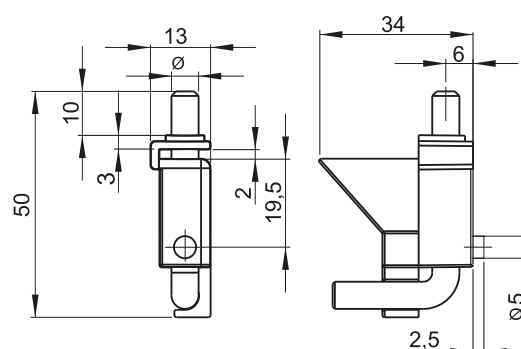

3.ST96.001




3.ST96.003




Монтажные отверстия

3.ST96.002



3.ST96.004





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
3.ST96.001	Держатель	PP	07	08
3.ST96.002	Стержень	Сталь оцинк		
3.ST96.003	Держатель	PP	07	08
3.ST96.004	Стержень	Сталь оцинк		

Как заказывать:

Номер в каталоге

Покрытие

3.ST96.001 — C

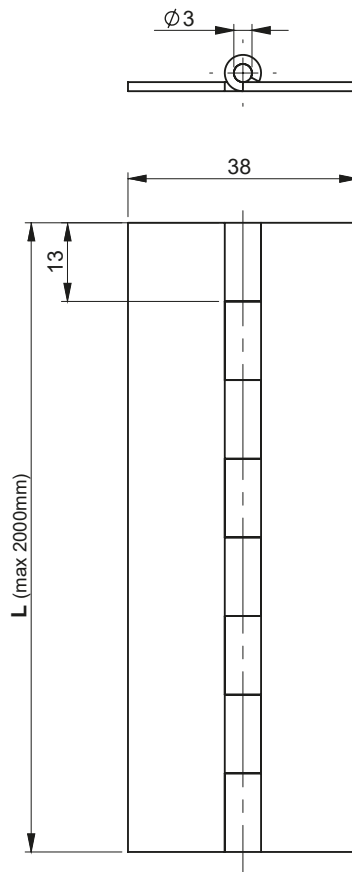
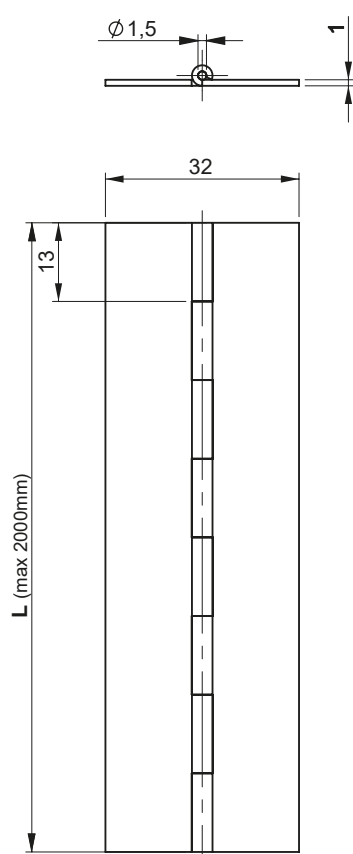


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST26.001-L	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
3.ST26.001SN-L		Нержавеющая сталь
3.ST26.002-L		Сталь оцинк
3.ST26.002SN-L		Нержавеющая сталь

Как заказывать:

Номер в каталоге
Размер l

3.ST26.001 — L

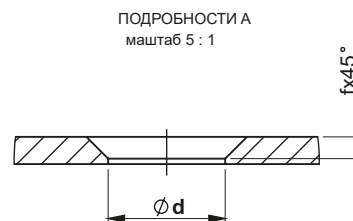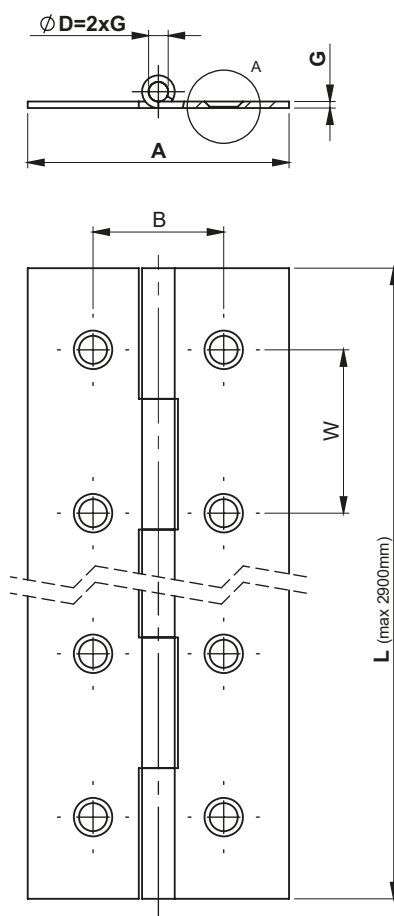

Стандартные диаметры D стержни для выбранных толщин

Толщина жести G	Диаметр стержня D
0,8	Ø2
1	Ø2
1,5	Ø3, Ø4
2	Ø4, Ø6
3	Ø6

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST26.003	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
3.ST26.003SN		Нержавеющая сталь

Как заказывать:


Номер в каталоге	3.ST26.003	L	A	G	D	d	B	W	F
Общая длина петли									
Общая ширина петли									
Толщина петли									
Диаметр стержня (Dmin=2xG)									

Если требуется сделать отверстия

надо тоже определить:

Диаметр отверстий									
Расстояние отверстий									
Ход отверстий									
Размер фаски отверстия (определить если требуется)									

Другие размеры определены во время запуска.

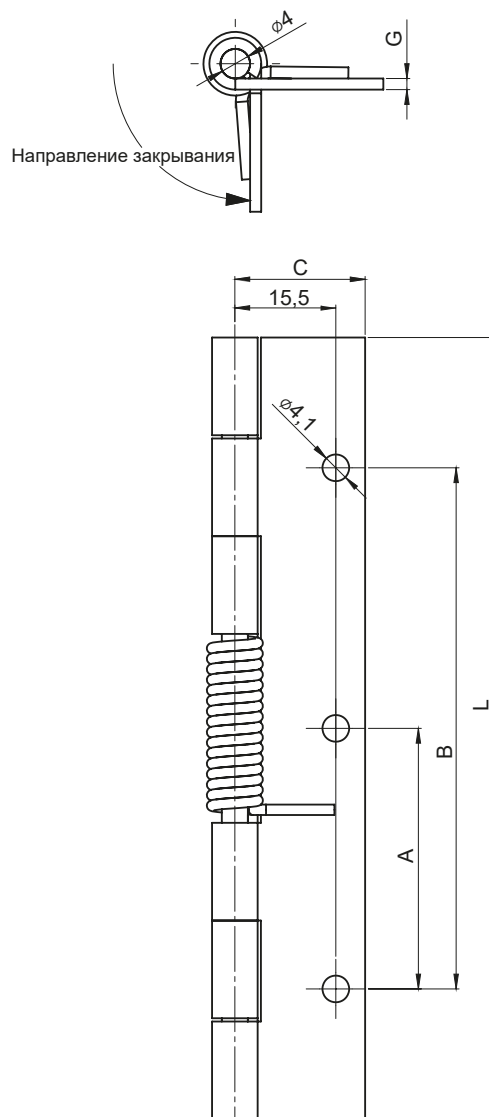

3.ST50.001



3.ST50.002



3.ST50.003



3.ST50.004




* петли закрывающиеся к оси




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕР					МАТЕРИАЛ
	A	B	C	G	L	
3.ST50.001	30	-	25	2	50	Оцинкованная сталь
3.ST50.002	40	80	20	1,5	120	
3.ST50.003	60	120	20	1,5	180	
3.ST50.004	-	-	20	1,5	120	
3.ST50.001SN	30	-	25	2	180	Нержавеющая сталь
3.ST50.002SN	40	80	20	1,5	120	
3.ST50.003SN	60	120	20	1,5	180	
3.ST50.004SN	-	-	20	1,5	120	



Петля левая
3.ST79.002

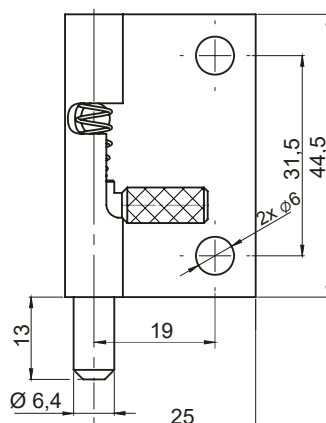


Петля правая
3.ST79.001

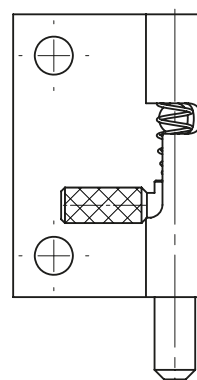




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST79.001SN	Правая	Держатель, Стержень	Нержавеющая сталь
3.ST79.002SN	Левая	Держатель, Стержень	





Петля левая
3.ST104.006.02

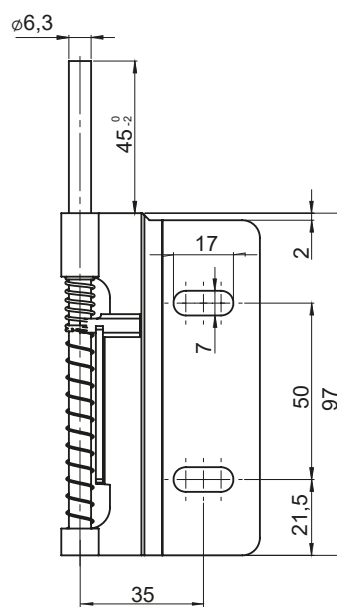

Петля правая
3.ST104.006.01

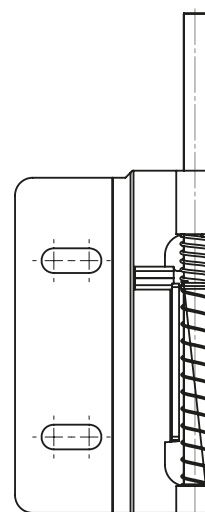


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST104.006.001SN	Правая	Держатель, Стержень	Нержавеющая сталь
3.ST104.006.002SN	Левая		

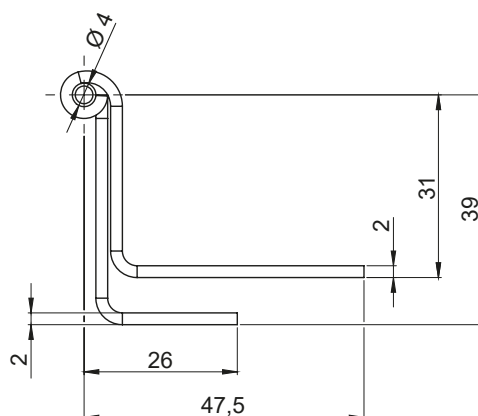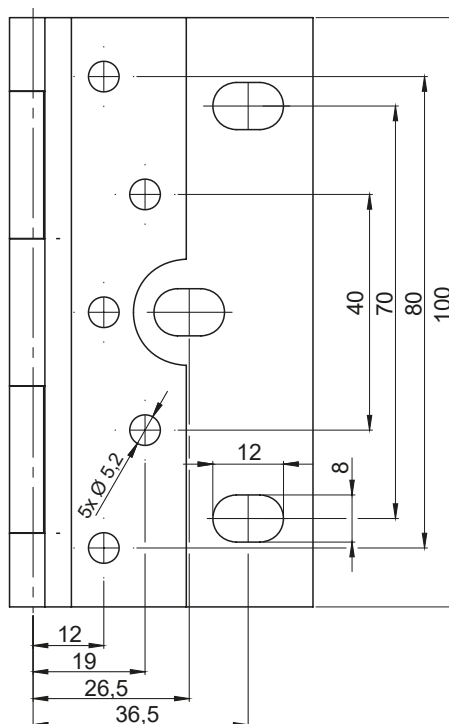


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST89.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь




3.ST25.001

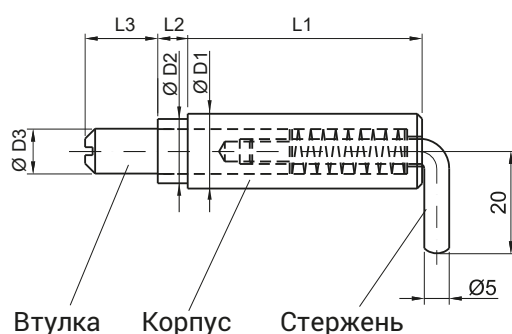

3.ST25.002

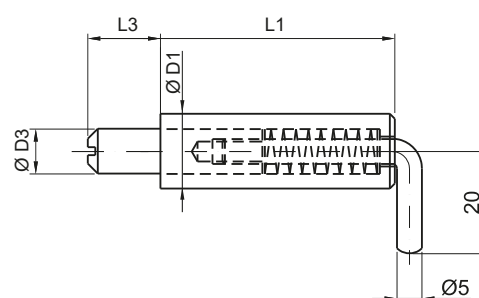


3.ST25.002.01




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	Ø D1	Ø D2	Ø D3	L1 mm	L2 mm	L3 mm	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST25.001	15	13	9	47	6	15	Корпус, Втулка Стержень	Сталь оцинк
3.ST25.001SN							Корпус, Втулка Стержень	Нержавеющая сталь
3.ST25.002	10	-	6	41,5	-	13	Корпус, Втулка Стержень	Сталь оцинк
3.ST25.002.01	-						Ограничитель	Сталь без отделки
3.ST25.005	12	9	6	38	3,5	10	Корпус	Сталь-медь
							Втулка, Стержень	Сталь оцинк



LH/RH



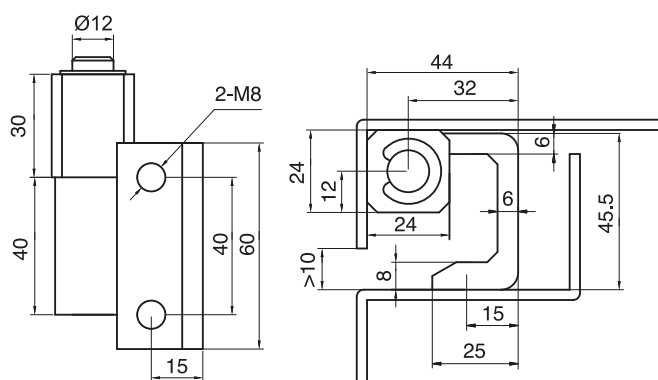


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.550.001	Держатель, Стержень	Нержавеющая сталь

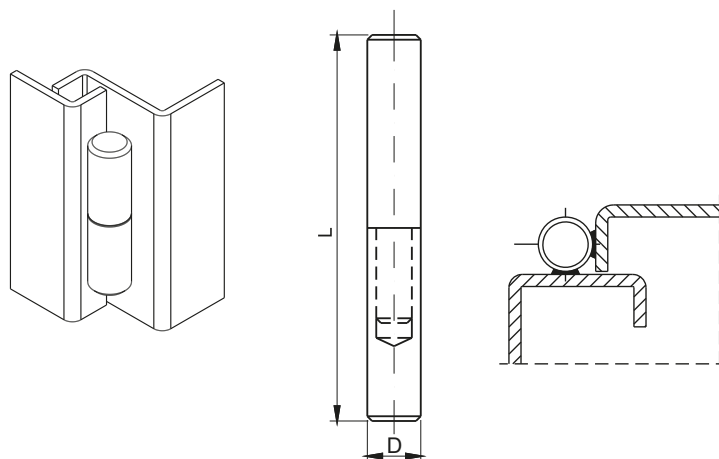


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	Dimensions		X
	L [mm]	D [mm]	
3.ST7.X 3.ST7.XSN	40	10	001
	50	10	002
	65	10	003
	40	14	005
	100	13	006
	100	16	007

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST7.X	Держатель, Стержень	Сталь
3.ST7.XSN	Держатель, Стержень	Нержавеющая сталь

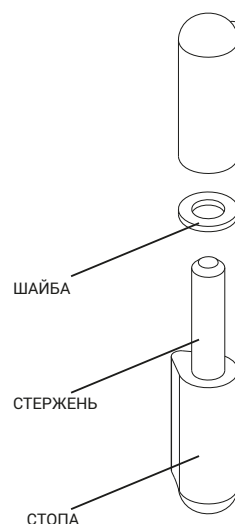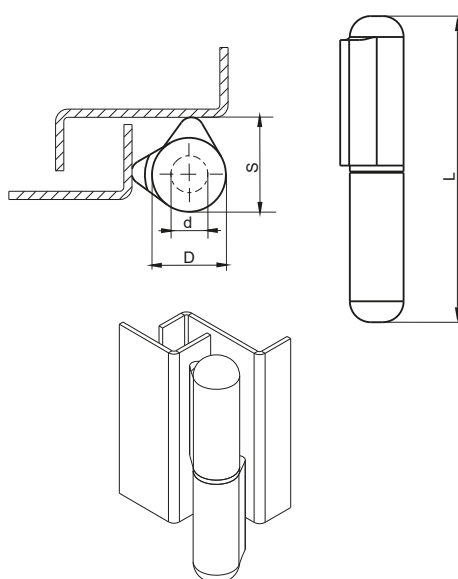


ST 7-1




ST 7-2


НОМЕР В КАТАЛОГЕ		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ		
3.ST7-1		Стопа, Стержень		Сталь без покрытия		
3.ST7-2		Шайба		Латунь		
KAT. № ST7-1	KAT. № ST7-2	Wymiary	D	S	d	L
ST7-1.001A	ST7-2.001A	8x9,5	8	9,5	5	40
ST7-1.001B	ST7-2.001B	8x9,5	8	9,5	5	50
ST7-1.002A	ST7-2.002A	10x12	10	12	6	60
ST7-1.002B	ST7-2.002B	10x12	10	12	6	70
ST7-1.003	ST7-2.003	13x16	13	16	8	80
ST7-1.004	ST7-2.004	16x20	16	20	10	100
ST7-1.005	ST7-2.005	18x22	18	22	12	135
ST7-1.006	ST7-2.006	20x25	20	25	14	150
ST7-1.007	ST7-2.007	23x28	23	28,5	16	200

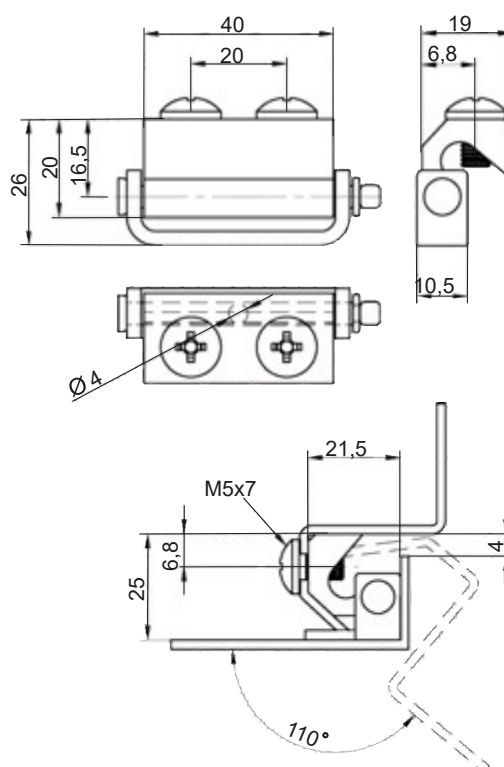


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.538.001	Держатель	Сталь-медь
	Стопа	Алюминий

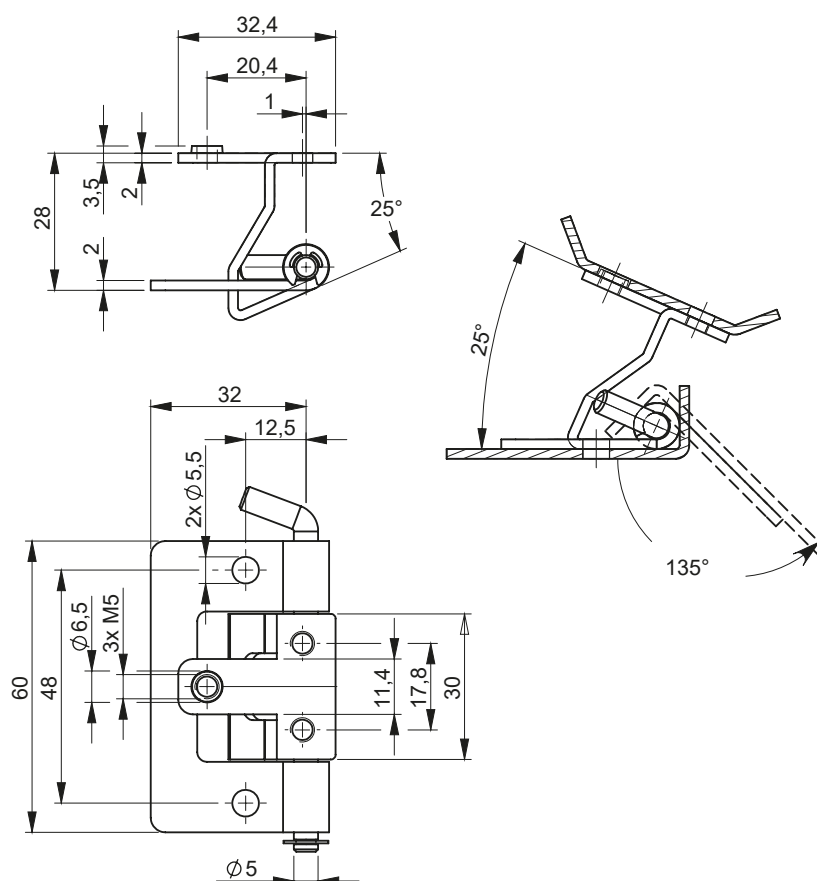


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.539.001	Держатель, Стопа	Сталь оцинк

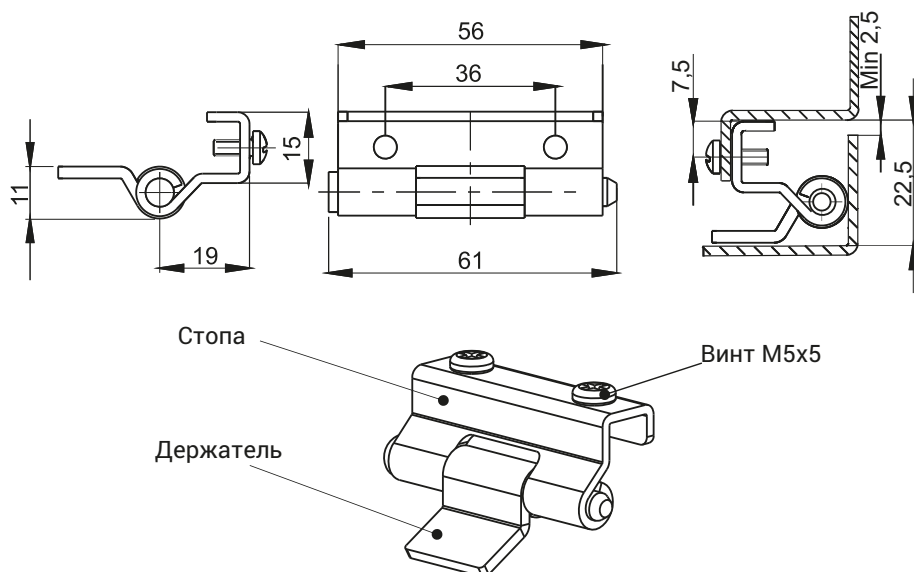

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST551.001	Стопа	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь-медь

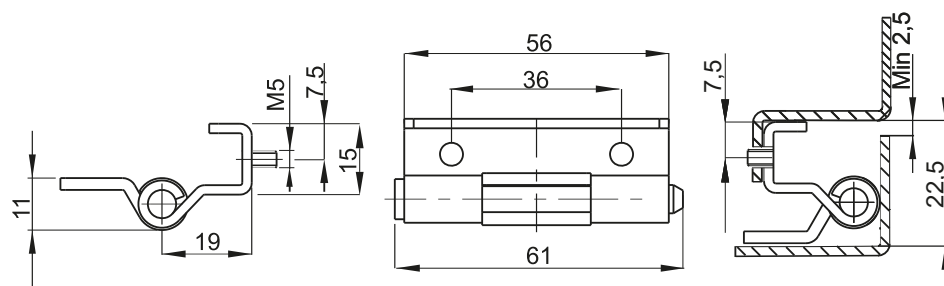


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST552.001	Стопа	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь-медь

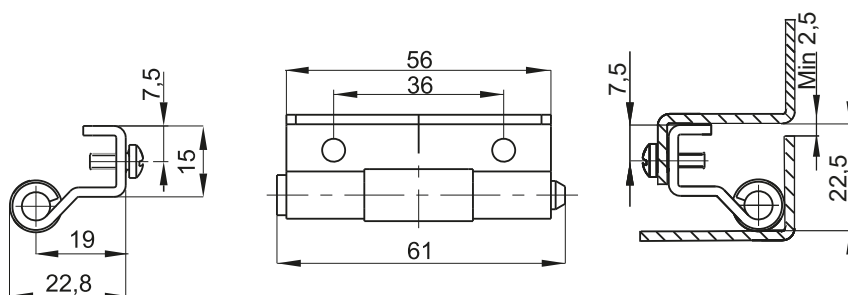


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST553.001	Стопа	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь-медь


3.ST558 вер. 001

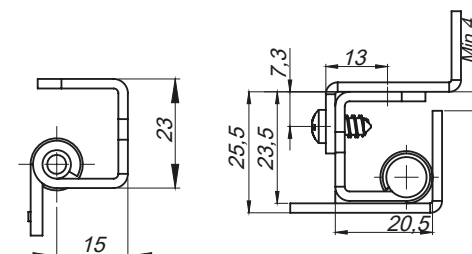



3.ST558 вер. 002

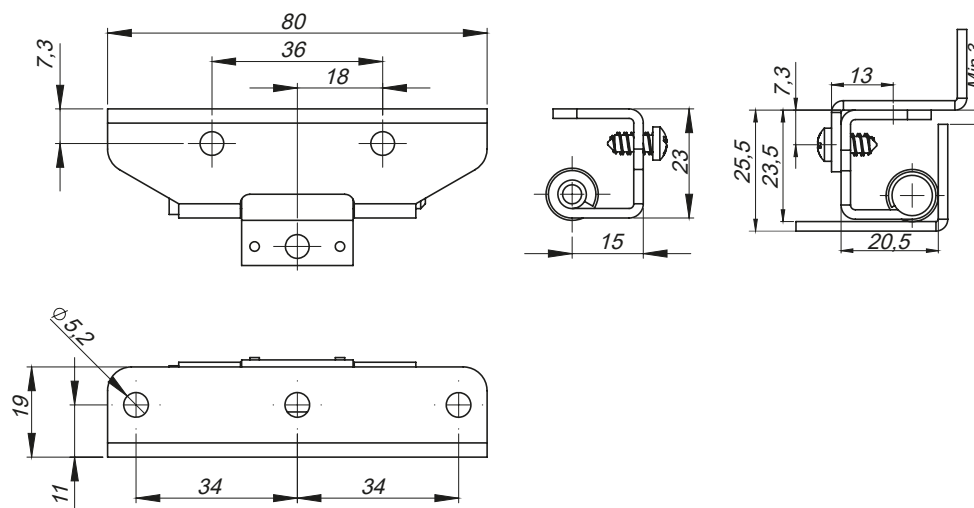



3.ST558 вер. 003

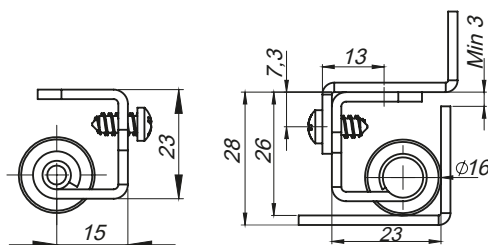



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST558.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь-медь
3.ST558.002	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Втулка	Сталь-медь
3.ST558.003	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Втулка	Сталь-медь

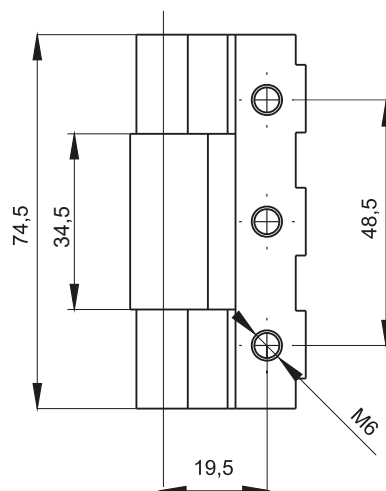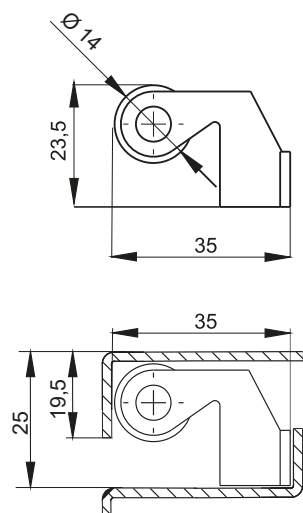

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.501.001	Стопа	ZAMAK 5 оцинк
	Держатель	Сталь-медь
	Стержень	Сталь оцинк

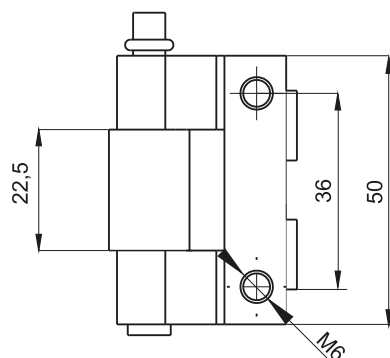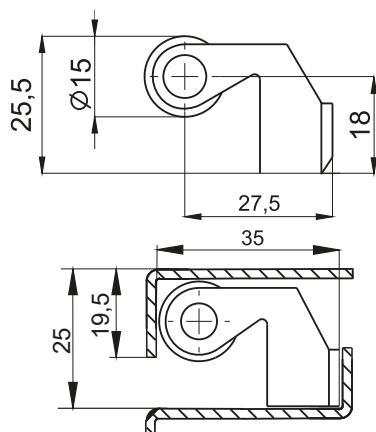

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.502.001	Стопа	ZAMAK 5 оцинк
	Держатель	Сталь-медь
	Стержень	Сталь оцинк




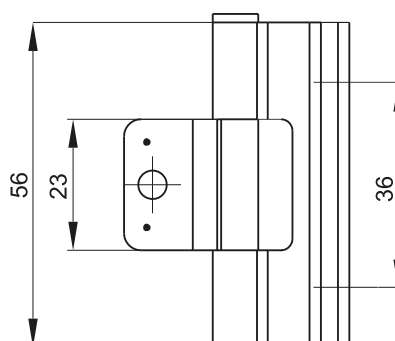
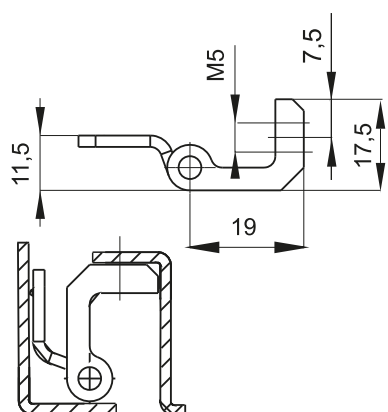


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.503.001	Стопа	ZAMAK 5 оцинк
	Держатель	Сталь-медь
	Стержень	Сталь оцинк


Петля левая
3.ST300.002SN



Петля правая
3.ST300.001SN

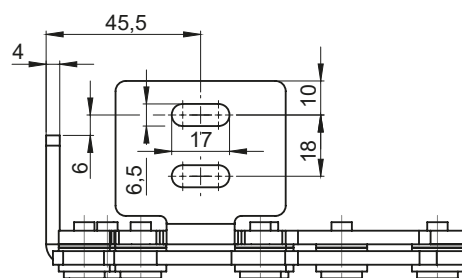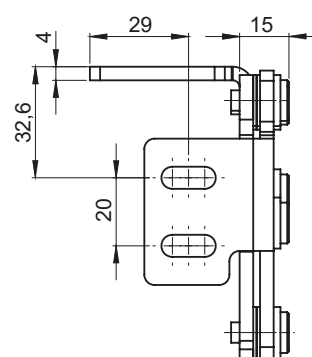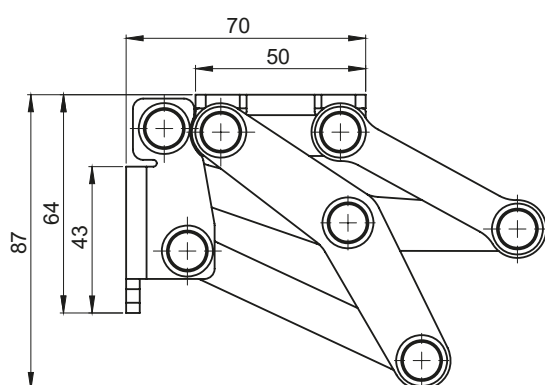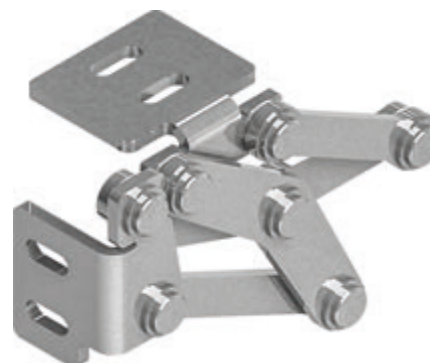

Петля в закрытой позиции

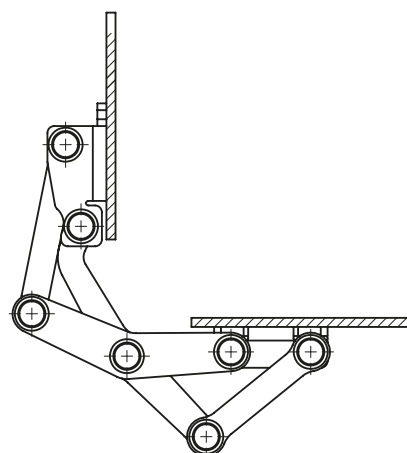

Петля в открытой позиции

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	МАТЕРИАЛ
3.ST300.001SN	Правая	Нержавеющая сталь
3.ST300.002SN	Левая	

1

Системы
запираания

2

Замки
Застежки

3

Петли

4

Зажимы

5



Аксессуары

6

Уплотнители









7

Пользовательские
варианты

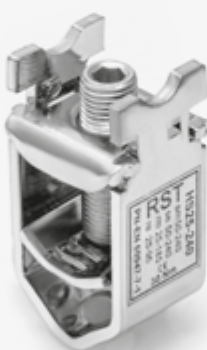



25-120SW

35-240SW
50-240SW35-240SW-C
50-240SW-C70-300SW
95-300SW25-120SW-B
50-300SW-B
95-300SW-B

sm - секторная многопроволочная (гибкая)



rm - круглая многопроволочная (гибкая) жила



se - секторная полная (жесткая) жила



re - круглая полная (жесткая) жила

НАЗВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm ²]				НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm ²]	МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
	sm	se	rm	re			a	b	h
25-120SW	25-120	25-120	16-95	16-95	95	20	28	18,5	38
35-240SW	35-185	35-240	25-150	25-95	120	30	35	23	49
50-240SW	50-185	50-240	35-95	35-120	120	30	35	23	49
70-300SW	70-240	95-300	50-120	70-150	150	30	35	23	49
95-300SW	70-240	95-300	50-185	70-240	150	30	37,5	23	54
25-120SW-B	25-120	25-120	16-95	16-120	95	20	28	18,5	38
50-300SW-B*	50-240	50-300	35-240	35-240	150	35	35	23	49
95-300SW-B	50-300	50-300	50-300	50-150	150	30	37,5	23	54
35-240SW-C	35-240	35-240	35-95	35-120	150	40	35	23,2	49
50-240SW-C	50-240	50-240	35-95	35-120	150	40	35	23,2	49

	25-120SW	35-240SW	50-240SW	70-240SW	95-300SW	25-120SW-B	50-300SW-B	95-300SW-B	35-240SW-C	50-240SW-C
Прижим	Луженая латунь					Гибкая сталь-цинк			Никелированный сплав цинка и алюминий	
Корпус	Сплав алюминий (AlMgSi)									
Винт	Сталь-цинк									

SW - винт с гнездом имбус

Винтовые зажимы имеют символ безопасности 'B' Wg PN-EN 60947-7-1, (IEC 60947-7-1), EN 61238, EN 60999

* EN 60947-7-1, EN 60947-7-2

Винтовые зажимы тип V-клема Алюминевые двойные




ROZTOCZE


4

2/25-120SW
2/50-240SW

2/70-300SW

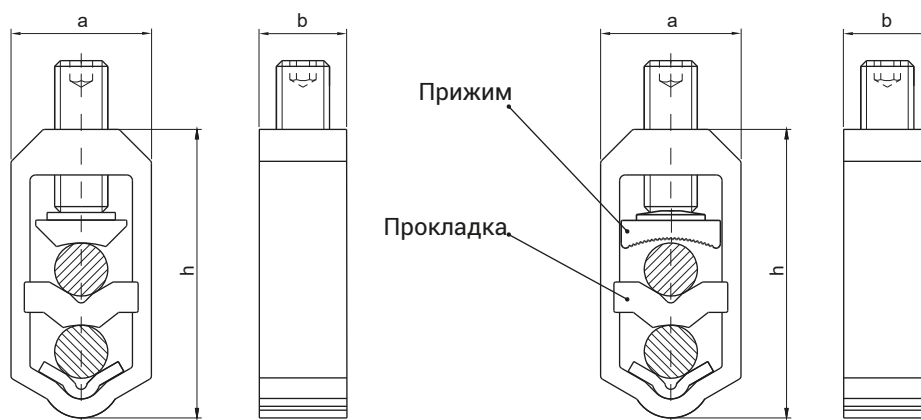

2/25-120SW-B
2/35-300SW-B

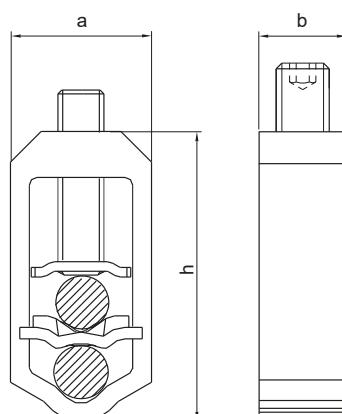

sm - секторная многопроволочная (гибкая)



rm - круглая многопроволочная (гибкая) жила



se - секторная полная (жесткая) жила



re - круглая полная (жесткая) жила


НАЗВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm ²]				НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm ²]	МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
	sm	se	rm	re			a	b	h
2/25-120SW	25-120	25-120	16-95	16-95	95	20	28	18	58
2/50-240SW	35-185	35-240	35-120	35-150	150	30	37	23	76
2/70-300SW	70-240	95-300	50-120	70-150	150	30	37	23	76
2/25-120SW-B	25-120	25-120	16-120	16-120	95	20	28	18	58
2/35-300SW-B	50-240	50-240	35-300	50-150	150	30	37	23	76

	2/25-120SW	2/50-240SW	2/70-300SW	2/25-120SW-B	2/35-300SW-B
Прижим	Луженая латунь			Гибкая сталь-цинк	
Прокладк	Луженая латунь			Гибкая сталь-цинк	
Корпус	Сплав алюминий (AlMgSi)				
Винт	Сталь-цинк				

* SW - винт с гнездом имбус

* Винтовые зажимы имеют символ безопасности 'B' Wg PN-EN 60947-7-1, (IEC 60947-7-1), EN 61238, EN 60999

16-120 SW

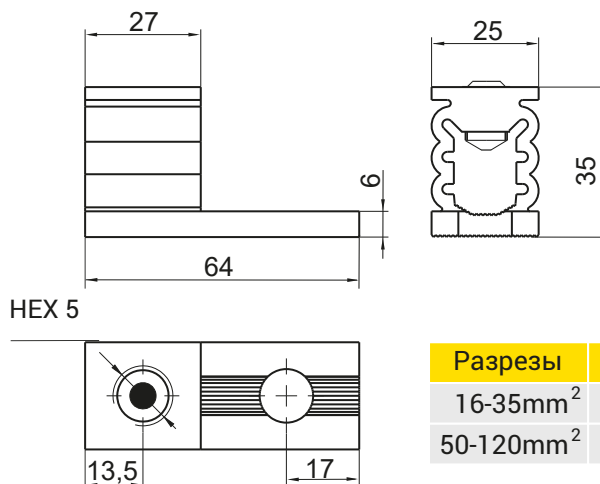

Разрезы	Момент
16-35mm ²	12 Nm
50-120mm ²	25 Nm

Для проводов многожильных гт необходимость применения окончания-втулки DIN 46228/4




10-150.SW.A

10-150.SW.B

10-150.SW.C1

10-150.SW.C2

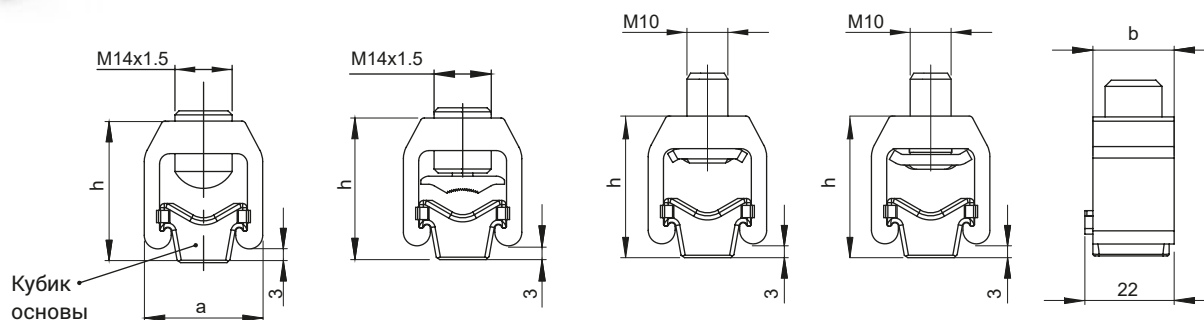

- sm** - секторная многопроволочная (гибкая)
 rm - круглая многопроволочная (гибкая) жила
se - секторная полная (жесткая) жила
 re - круглая полная (жесткая) жила



НАЗВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm ²]				НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm ²]	МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
	sm	se	rm	re			a	b	h
16-120SW	-	-	16-120	16-120	120	12-25	25	27	35
10-150.SW.A	35-120	35-150	10-95	10-120	120	15	29	20	34
10-150.SW.B	35-70	35-95	10-50	10-70	95	15	29	20	34
10-150.SW.C	35-70	35-95	10-50	10-70	95	15	29	20	34

	16-120SW	10-150.SW.A	10-150.SW.B	10-150.SW.C1/C2
Прижим	-	-	Луженая латунь	Гибкая сталь-цинк
Кубик основы	-	Луженая латунь		
Корпус	Сплав алюминий (AlMgSi)			
Винт	Луженая латунь			Сталь-цинк


* SW - винт с гнездом имбус.

* Винтовые зажимы имеют символ безопасности 'B' WG PN-EN 60947-7-1, (IEC 60947-7-1)


HM 6-50




HS 10-95




HS 6-50

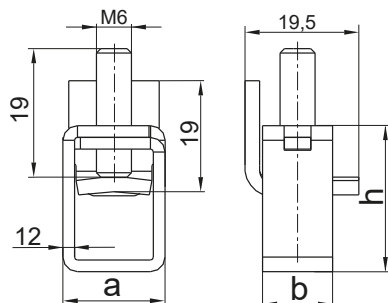

HM 10-95/A HM 25-150/A
HM 10-95/C HM 25-150/C



HM 10-95/B








- sm** - секторная многопроволочная (гибкая)
 rm - круглая многопроволочная (гибкая) жила
se - секторная полная (жесткая) жила
 re - круглая полная (жесткая) жила

НАЗВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm ²]				НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm ²]	МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
	sm	se	rm	re			a	b	h
HM 6-50	25-50	25-50	6-50	6-50	50	8	18	16	30
HM 10-95/A	25-95	20-120	10-70	10-70	95	15	26	18	30
HM 10-95/B	25-95	20-120	10-70	10-70	95	15	26	18	30
HM 10-95/C	25-95	20-120	10-70	10-70	95	15	26	18	30
HM 25-150/A	25-120	35-150	25-120	35-120	95	25	26	18	31,5
HM 25-150/B	25-120	35-150	25-120	35-120	95	25	26	18	31,5
HS 6-50	-	-	6-50	6-50	50	6	17,5	12	25
HS 10-95	25-95	25-95	10-95	10-70	95	15	23	16	32

	HM 6-50	HS 6-50	HS 10-95	HM 10-95/A	HM 10-95/B	HM 10-95/C	HM 25-150/A	HM 25-150/B
Корпус	Гибкая сталь-цинк		Нержавеющая сталь		Гибкая сталь-цинк	Гибкая сталь-цинк	Нержавеющая сталь	Сталь-цинк
Прижим	Гибкая сталь-цинк		Луженая латунь		Гибкая сталь-цинк	Луженая латунь	Луженая латунь	Луженая латунь
Винт	Сталь-цинк		Нержавеющая сталь		Сталь-цинк	Сталь-цинк	Нержавеющая сталь	Сталь-цинк

* Винтовые зажимы имеют символ безопасности 'B' WG PN-EN 60947-7-1, (IEC 60947-7-1)

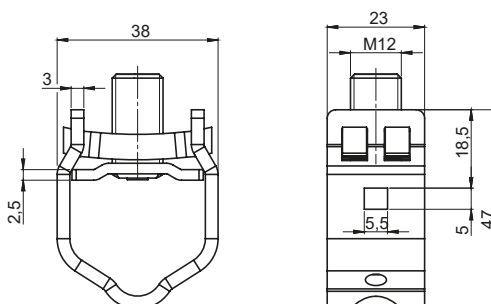
HS25-240**HS 35-300-B
HS 50-300-B****HS 70-300****HS 50-240****HS 120-300****sm** - секторная многопроволочная (гибкая)**rm** - круглая многопроволочная (гибкая) жила**se** - секторная полная (жесткая) жила**re** - круглая полная (жесткая) жила

НАЗВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm ²]				НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm ²]	МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
	sm	se	rm	re			a	b	h
HS 25-240	50-240	50-240	25-185	25-95	240	30	33	25	63
HS 50-240	50-185	50-240	35-120	35-150	150	40	35	22	55
HS 70-300	70-240	95-300	50-150	70-185	185	40	35	22	55
HS 35-300-B	35-240	50-300	35-300	35-185	185	40	35	22	55
HS 50-300-B	50-240	70-300	50-300	50-185	185	40	35	22	55
HS 120-300	120-300	120-300	120-300	120-300	300	40	38	23	47


	HS 25-240	HS 50-240	HS 70-300	HS 35-300-B	HS 50-300-B	HS 120-300
Корпус	Гибкая сталь-цинк					Нержавеющая сталь
Прижим	Гибкая сталь-цинк	Луженая латунь		Гибкая сталь-цинк		
Винт	Сталь-цинк					
Гайка	Сталь-цинк	Луженая латунь		Сталь-цинк		

*Винтовые зажимы имеют символ безопасности 'B' WG PN-EN 60947-7-1, (IEC 60947-7-1)

HS 2/50-240

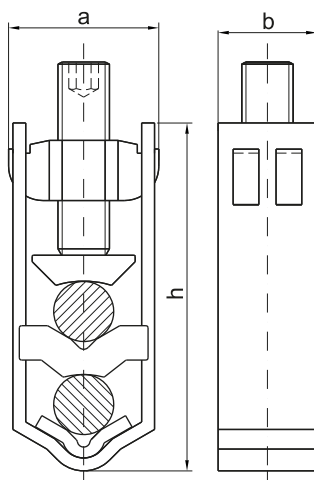

HS 2/50-240-B

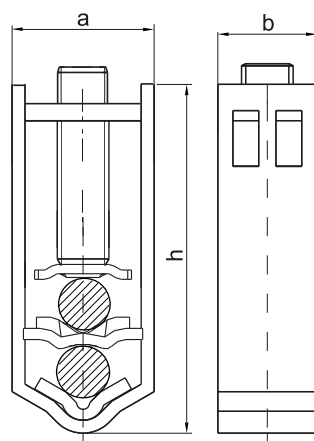


- sm** - секторная многопроволочная (гибкая)
 rm - круглая многопроволочная (гибкая) жила
se - секторная полная (жесткая) жила
 re - круглая полная (жесткая) жила

НАЗВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm ²]				НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm ²]	МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
	sm	se	rm	re			a	b	h
HS 2/50-240	50-185	50-240	35-150	35-185	185	40	35	22	81
HS 2/50-240-B	35-240	35-300	35-300	50-185	185	40	35	22	81


	HS 2/50-240	HS 2/50-240-B
Прижим	Луженая латунь	сталь-цинк
Корпус	Гибкая сталь-цинк	
Винт	Сталь-цинк	
Прокладка	Луженая латунь	
Гайка	Луженая латунь	Гибкая сталь-цинк

*Винтовые зажимы имеют символ безопасности 'B' WG PN-EN 60947-7-1, (IEC 60947-7-1)

HS 2/70-240-C

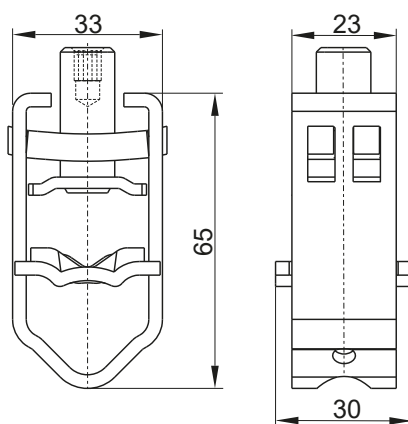


HS 2/70-240-D

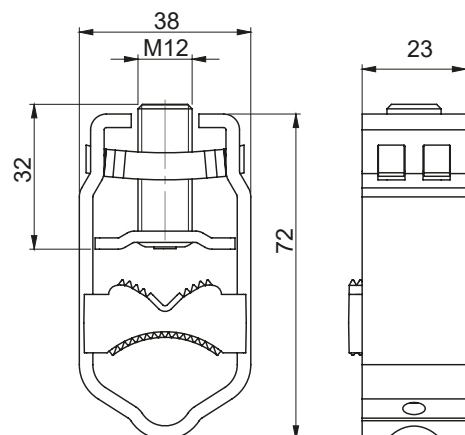

HS 2/70-240-C, HS 2/70-240-D - Зажим зарезервированный для индивидуального клиента

HS 2/70-300

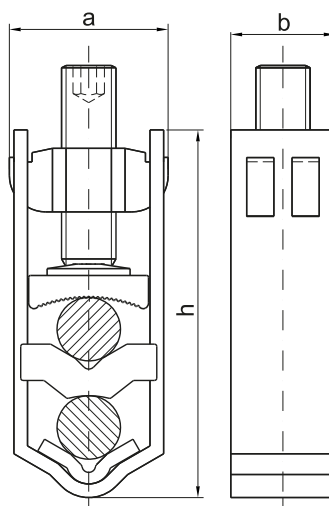

- sm** - секторная многопроволочная (гибка)
 rm - круглая многопроволочная (гибка) жила
se - секторная полная (жесткая) жила
 re - круглая полная (жесткая) жила



НАЗВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm ²]				НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm ²]	МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
	sm	se	rm	re			a	b	h
HS 2/70-240-C	70-240	70-300	70-240	70-185	240	40	33	23	65
HS 2/70-240-D	70-240	95-240	70-185	95-240	240	40	38	23	72
HS 2/70-300	70-240	95-300	50-120	70-150	185	30	35	22	81

	HS 2/70-300	HS 2/70-240-C	HS 2/70-240-D
Прижим	Луженая латунь		Сталь-цинк
Корпус	Гибкая сталь-цинк		
Винт	Сталь-цинк		
Прокладка	Луженая латунь	Луженая латунь	Сплав цинка и алюминий
Гайка	Луженая латунь	Гибкая сталь-цинк	

*Винтовые зажимы имеют символ безопасности 'B' WG PN-EN 60947-7-1, (IEC 60947-7-1)

| Винтовой зажим

www.roztocze.eu

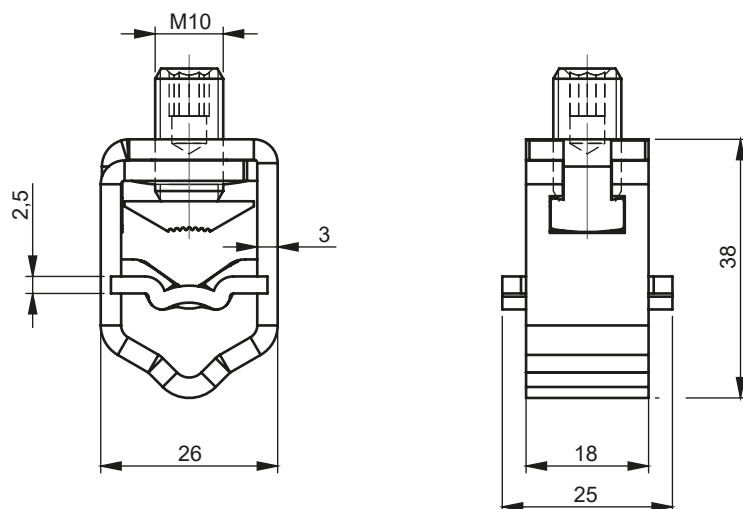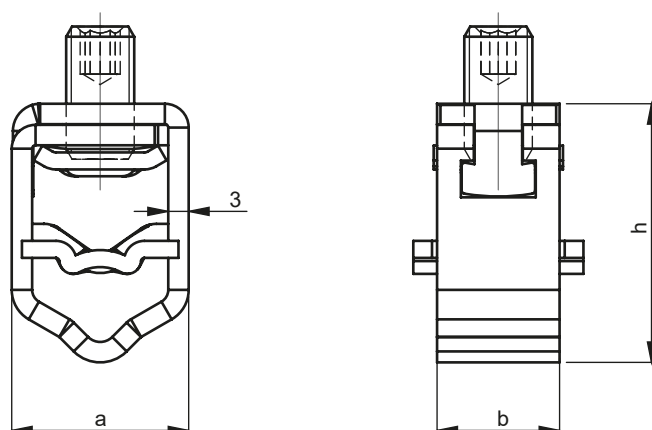
НМ 2/10-70-A

НМ 2/10-70-B


- sm** - секторная многопроволочная (гибкая)
 rm - круглая многопроволочная (гибкая) жила
se - секторная полная (жесткая) жила
 re - круглая полная (жесткая) жила



НАЗВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm ²]				МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
	sm	se	rm	re		a	b	h
НМ 2/10-70-A	10-50	10-70	10-35	10-50	15	26	18	38
НМ 2/10-70-B	10-50	10-70	10-35	10-50	15	26	18	38

	НМ 2/10-70-A	НМ 2/10-70-B
Прижим	Луженая латунь	Оцинкованная сталь
Корпус	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь
Винт	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь
Прокладка	Луженая медь	Луженая медь

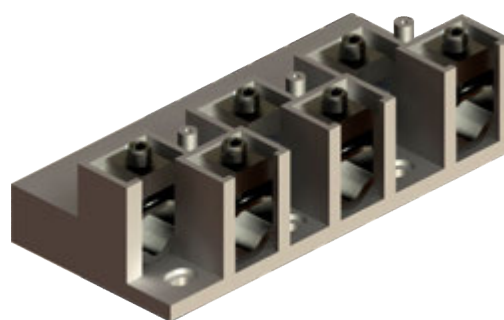*Винтовые зажимы имеют символ безопасности 'B' WG PN-EN 60947-7-1, (IEC 60947-7-1)




Разделительная планка для RBK LZ6V

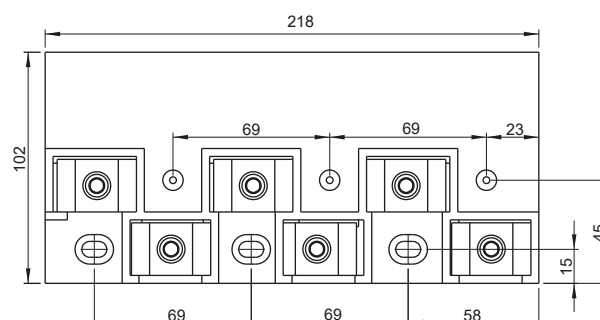


Соединители для планки 4.601.001





4.601.101, 4.601.201

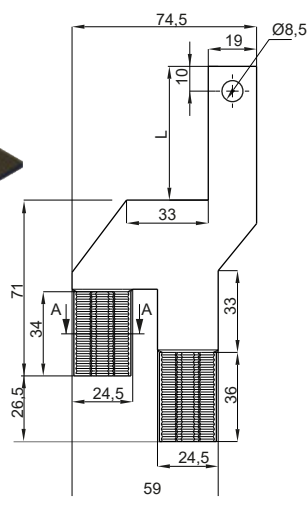


4.601.102

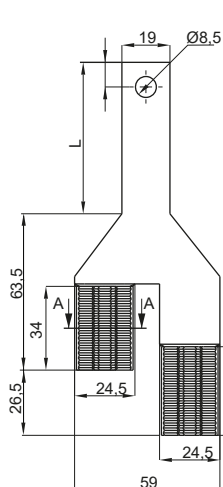


4.601.103, 4.601.203

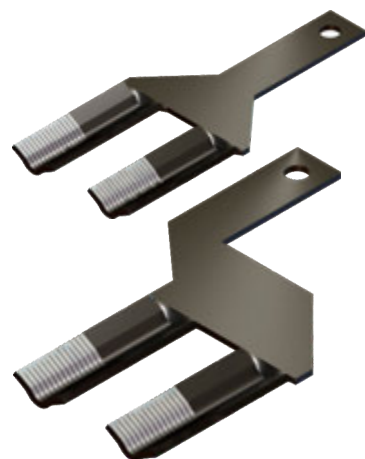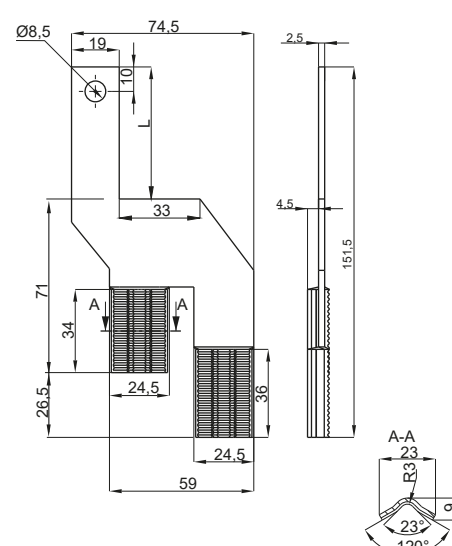


4.601.401

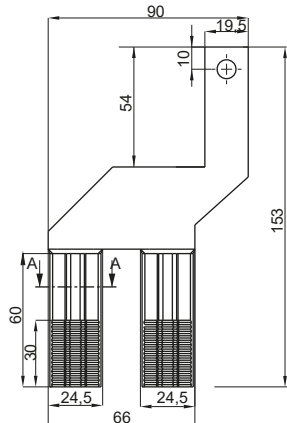


4.601.402

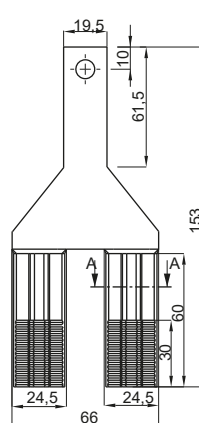

4.601.403

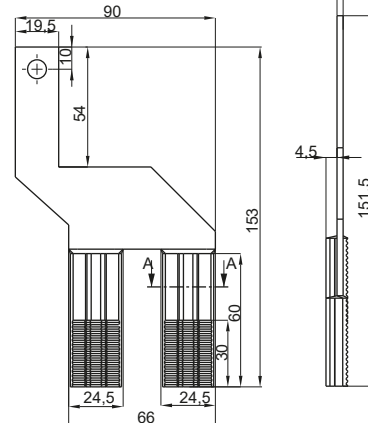


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	L [mm]
4.601.001	Разделит. планка для RBK LZ6V	Полиамид PA6 - цвет белый	-
4.601.101	Соединители	М1Е - Луженый	54
4.601.201			42
4.601.102			63,5
4.601.202			50
4.601.103			54
4.601.203			42
4.601.401			-
4.601.402			-
4.601.403			-

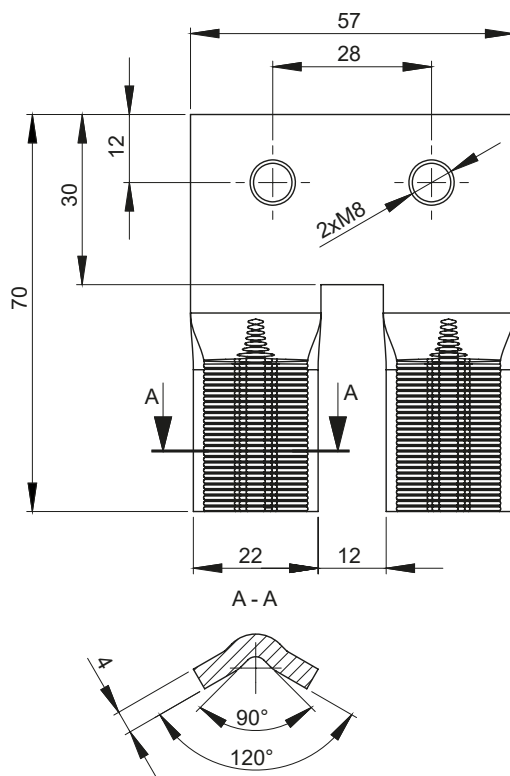


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.603.003	Соединитель	М1Е-Луженый

Соединитель предназначен для V-клем из страниц: 4-1 кроме 25-120 SW, 25-120 SW-B; 4-2 кроме 2,25-120 SW, 2/25-120 SW-B; 4-5; 4-6 кроме HS 2/70-240-C.

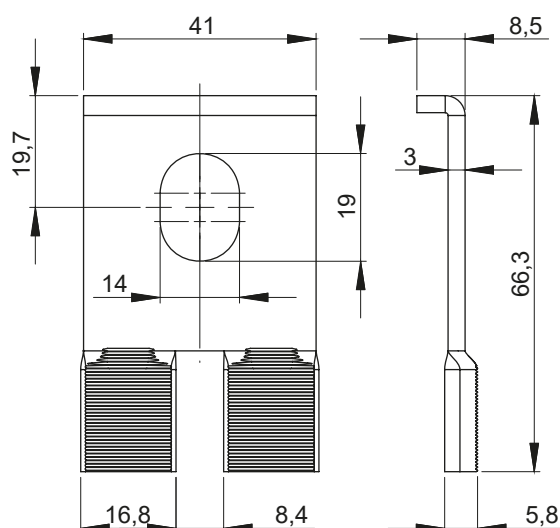


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.603.004	Соединитель	Оцинкованная сталь

Соединитель предназначен для V-клем HS 10-95 (стр. 4-4)

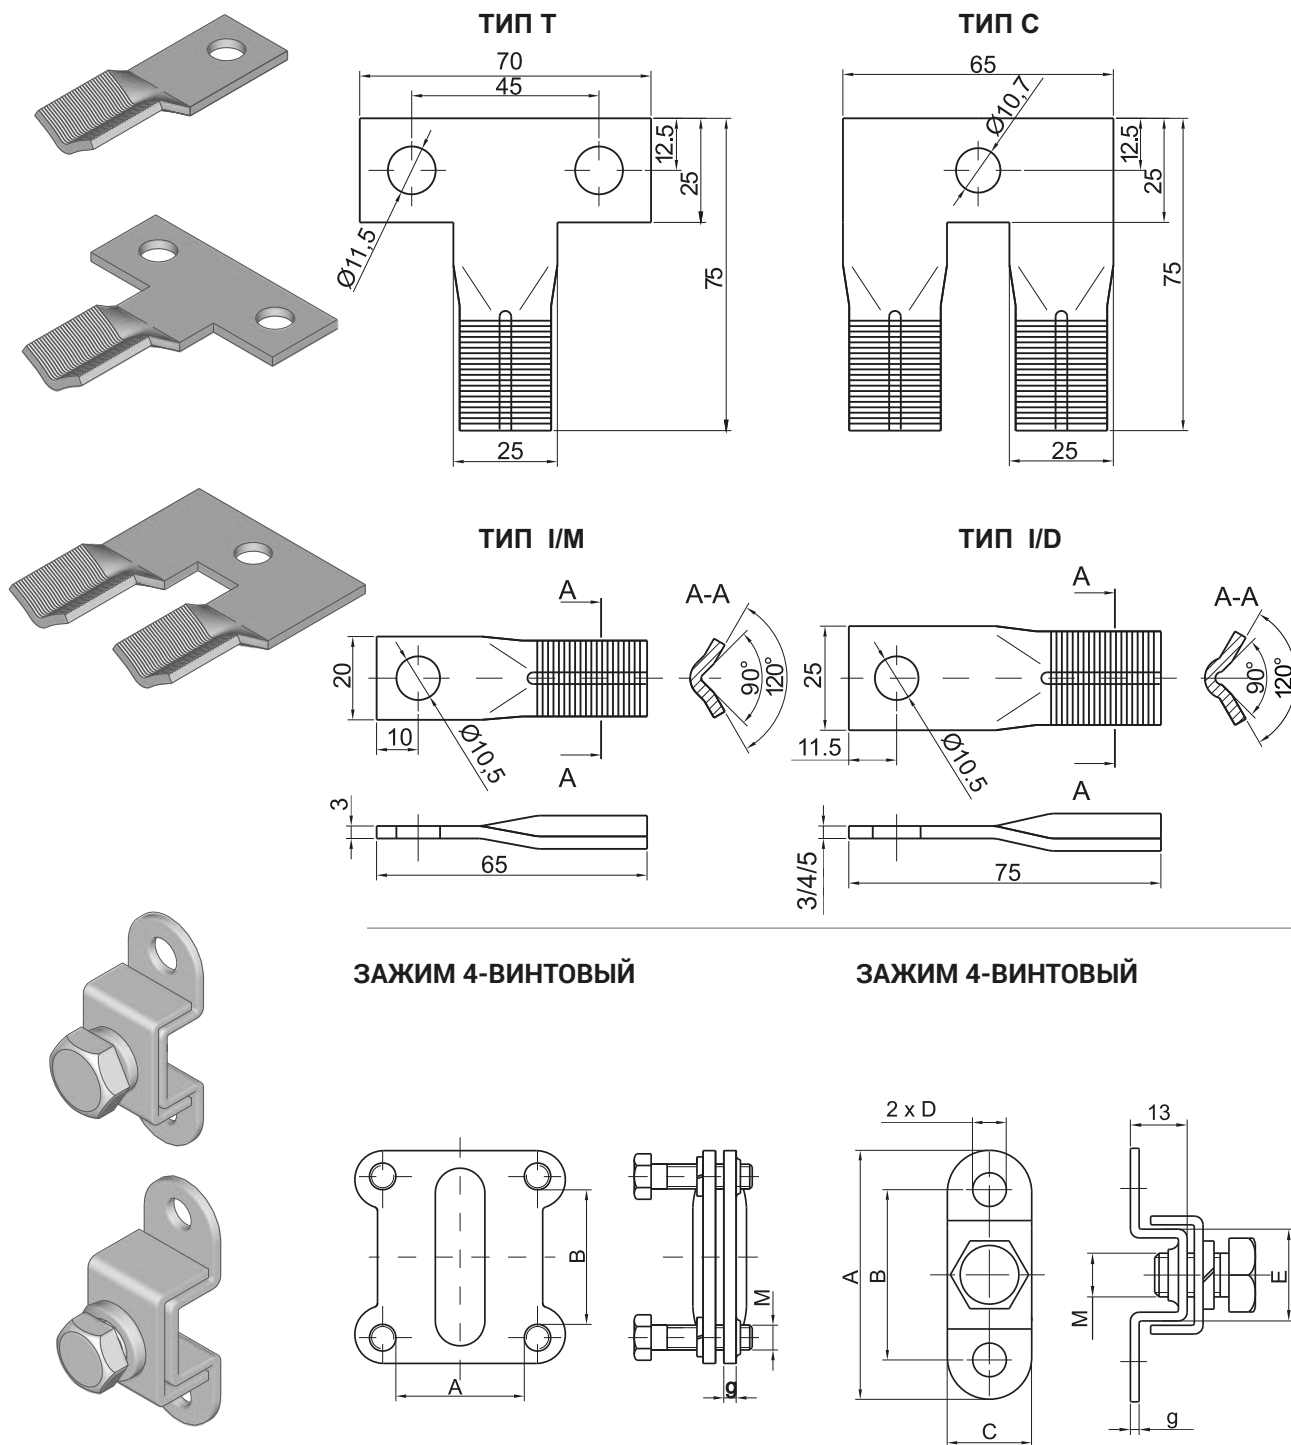

№ В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	A	B	C	D	E	g	M
4.406.001	Зажим заземляющий	Сталь - цинк	53	39	18	ø 6,5	19	2	M8x16
4.406.002			62	42	21	ø 8,5	22	2,5	M10x16
4.405.001	Зажим 4-винтовый	Сталь - цинк	20	25	-	-	-	3	M6
4.405.002			25	30	-	-	-	3	M6
4.405.003			30	30	-	-	-	3	M6
4.405.004			35	40	-	-	-	5	M8
4.405.005			40	40	-	-	-	5	M8
T, C, I/m, I/D	Соединители тип T, C, I/m, I/D Латунь - цинк								

ЗАЩИТЫ V-КЛЕММЫ

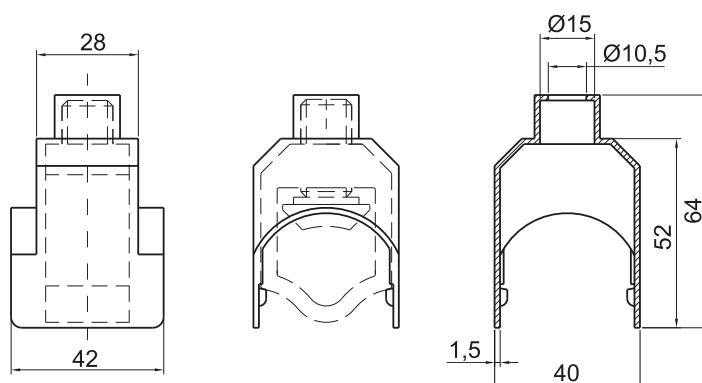


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ [X]
4.520.001.0X	Защиты V-клемы	Полиамид PA6	01 черный 02 синий 03 красный 04 зеленый 05 желтый 06 серый




ВНИМАНИЕ:

Защиты V-клемы применяются к винтовым зажимом тип 50-240SW, 70-300SW, 50-300SW и 35-240SW

ЗАЖИМ ЛИНЕЙНЫЙ ДЛЯ ГОЛОЙ ЛИНИИ 4.402.001

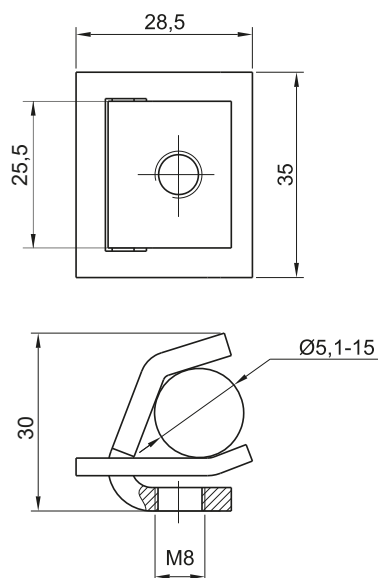


ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ 4.403.001

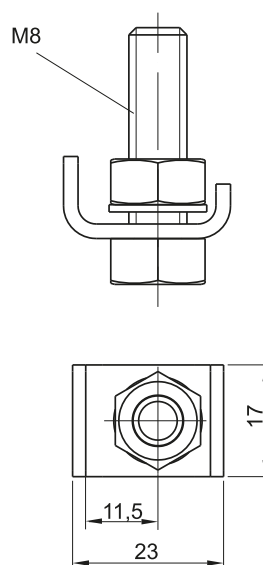


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.402.001	Заж. лин. для голой линии ZLG	Нержавеющая сталь
4.403.001	Зажим заземляющий ZU	Нержавеющая сталь или цинк





КРУГЛАЯ ГАЙКА

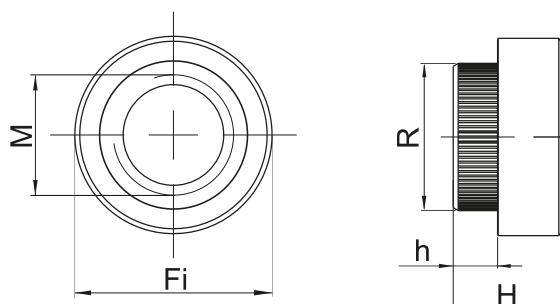

РЕЛЬСОВАЯ ГАЙКА

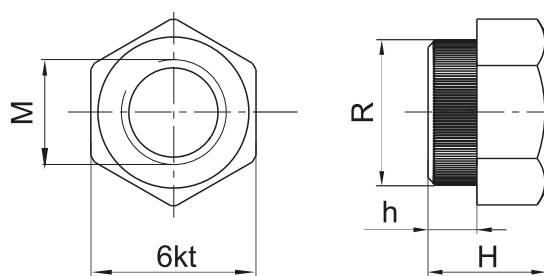

ФОРМА	РАЗМЕРЫ						МАТЕРИАЛ	НОМЕР В КАТАЛОГЕ
	M	Fi	6kt	Fi R	H	h		
	12	20		14,9	11	4,5	Сталь - цинк	NR.01.00
	12	20		14,9	10,5	4	Сталь - цинк	NR.01.02
	12	19		15	11	4	Сталь - цинк	NR.01.03
	10	18		13	11	4,5	Сталь - цинк	NR.03.01
	8	15		10,8	9,5	4,5	Сталь - цинк	NR.02.01
	6	12		8,5	6,8	2,8	Сталь - цинк	NR.04.01
	5	10		7,5	6,8	2,8	Сталь - цинк	NR.05.01
	12		19	14,8	12	4,5	Сталь - цинк	NR.01.04
	10		17	12,9	11	4,5	Сталь - цинк	NR.03.02
	8		13	10,7	9,5	4,5	Сталь - цинк	NR.02.02

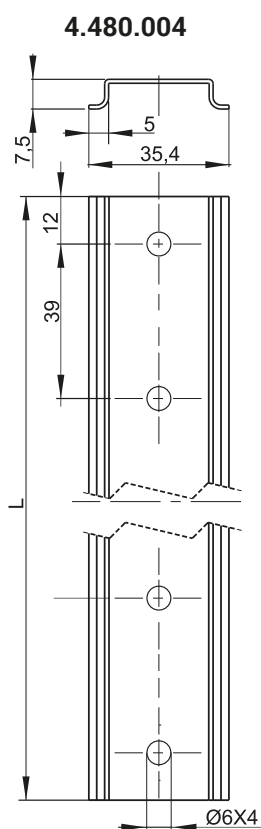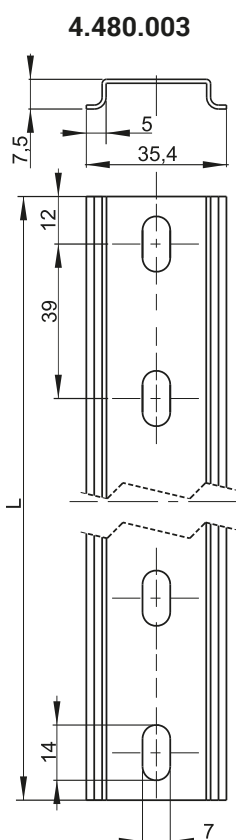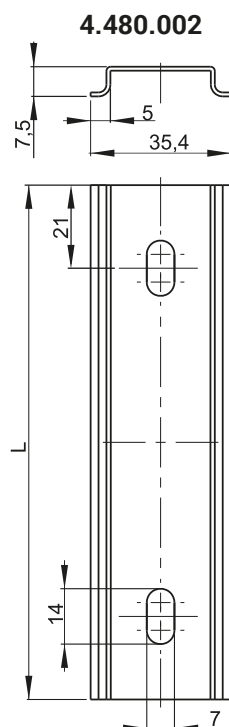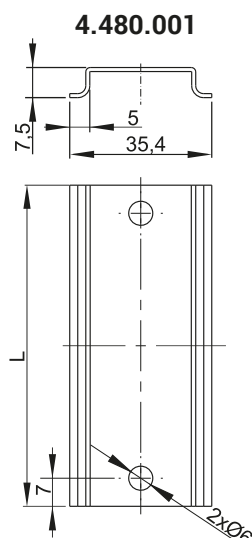


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕР L	МАТЕРИАЛ
4.480.001	80	Сталь - цинк
4.480.002.L	130	Сталь - цинк
4.480.002.L	140	Сталь - цинк
4.480.002.L	260	Сталь - цинк
4.480.003	360	Сталь - цинк
4.480.004	360	Сталь - цинк


Внимание: Другие размеры L - под заказ



4.460.001

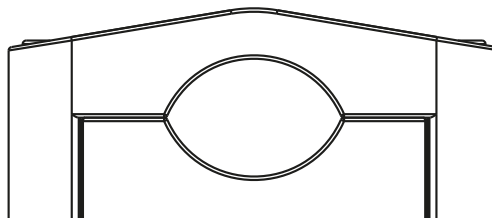


4.461.001

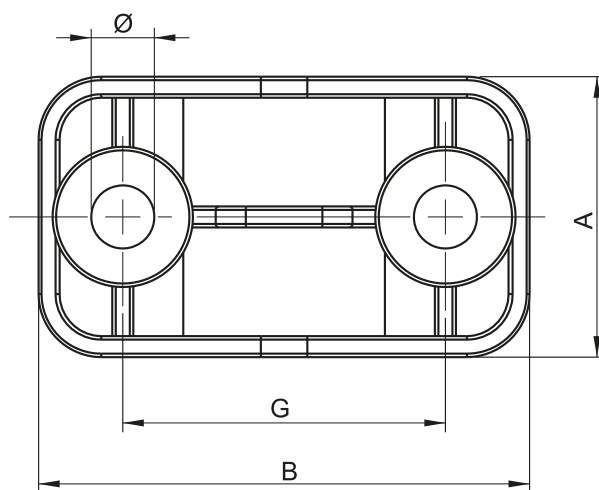

4.462.001

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	СФЕРА ДИАМЕТРОВ	РАЗМЕРЫ			
				Ф	А	В	Г
4.460.001	Державка $\varnothing 27$	Полиамид	17-27	9	40	70	46
4.461.001	Державка $\varnothing 40$	РА6 GF30	25-46	12	58	97	68
4.462.001	Державка $\varnothing 75$	цвет RAL	47-73	13	60	126,5	95

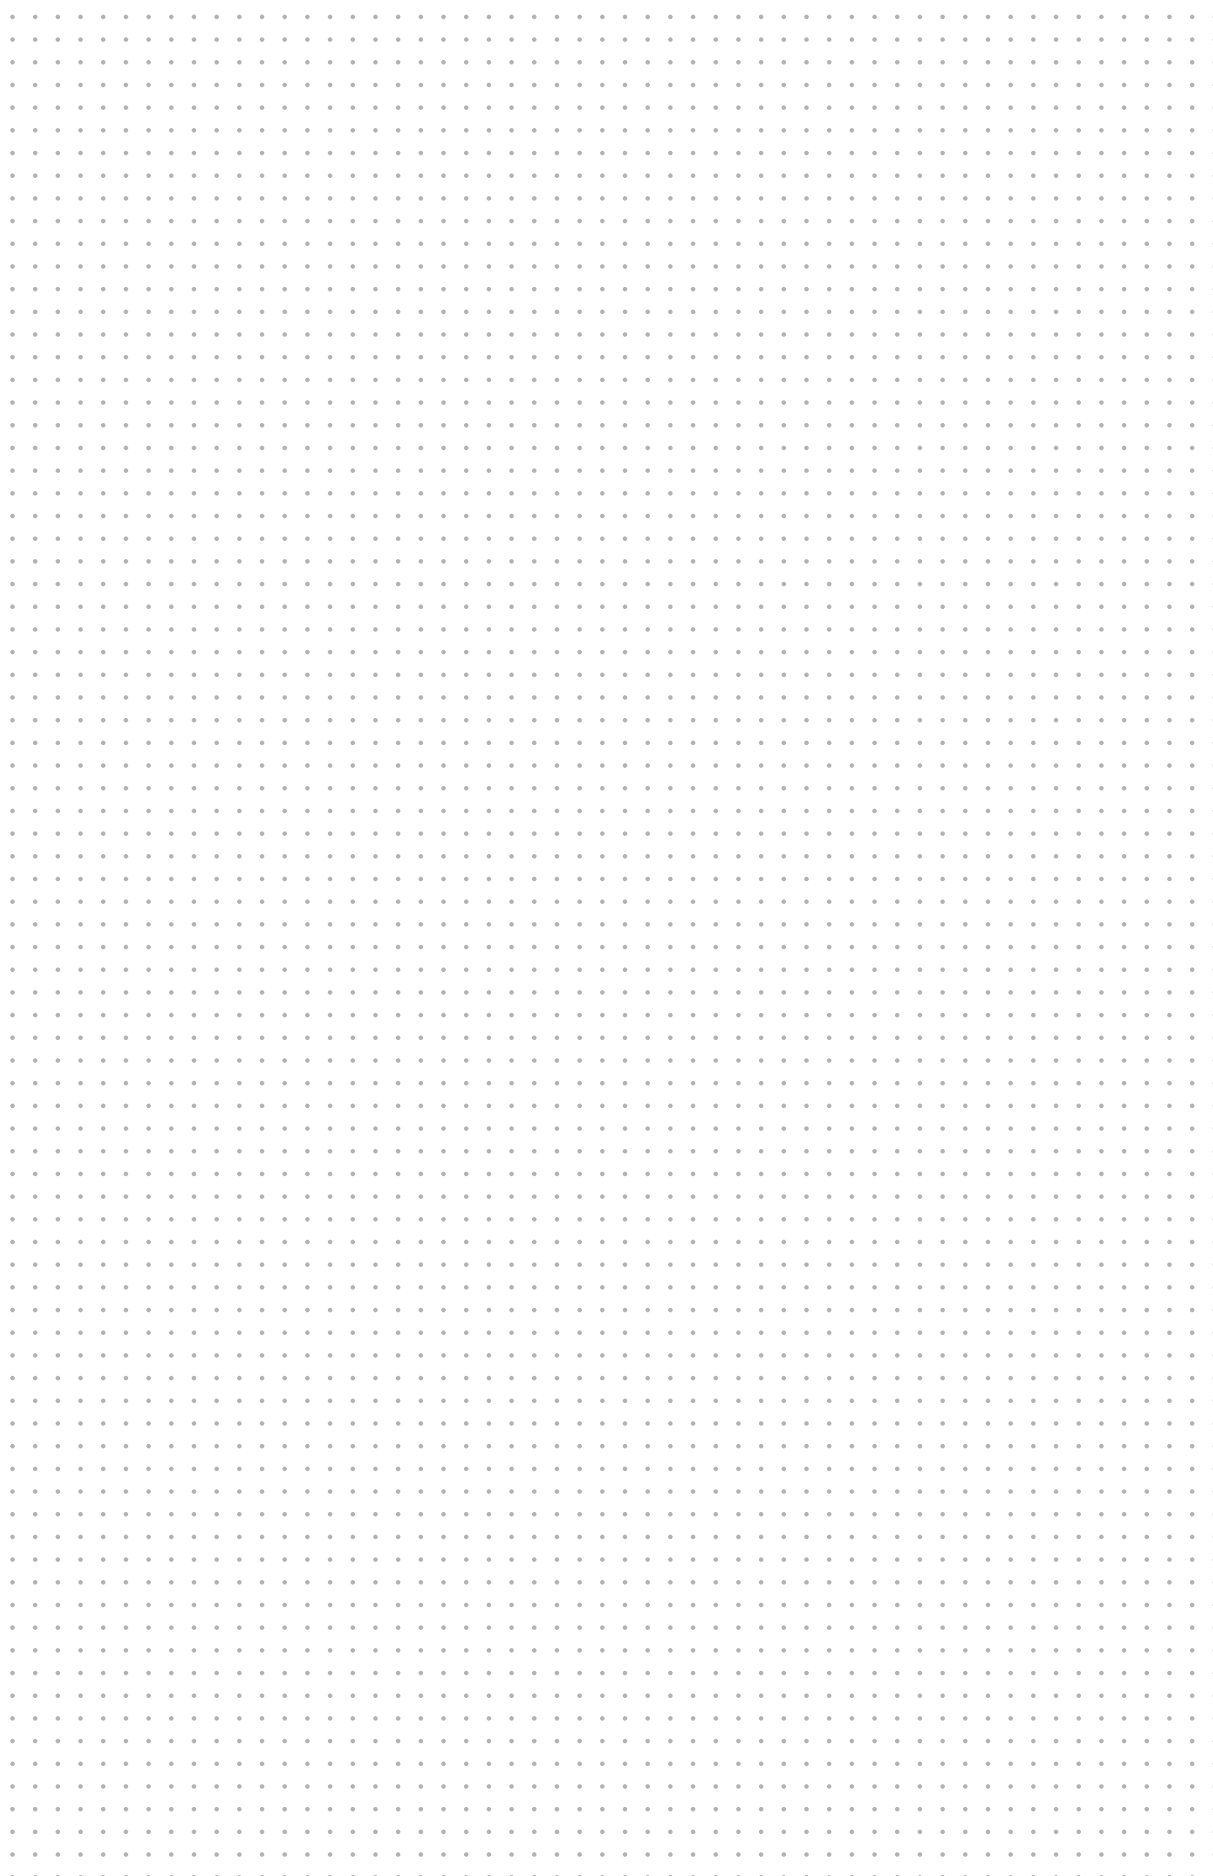



1

Системы
запирания

2

Замки
Застежки

3

Петли

4

Зажимы

5

Аксессуары

6



Уплотнители

7



Пользовательские
варианты



Форма и размер отверстий
для держателя плиты

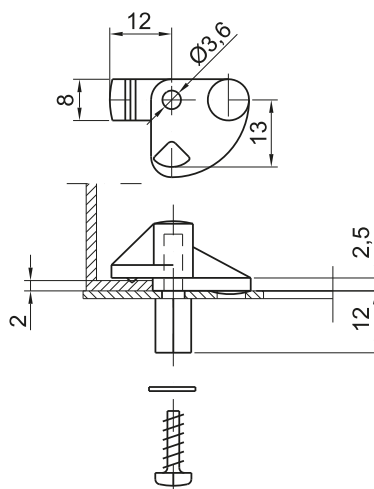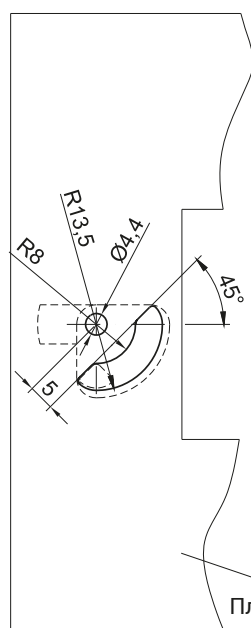


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.415.001	Ручки монтажных пластин	Полиамид

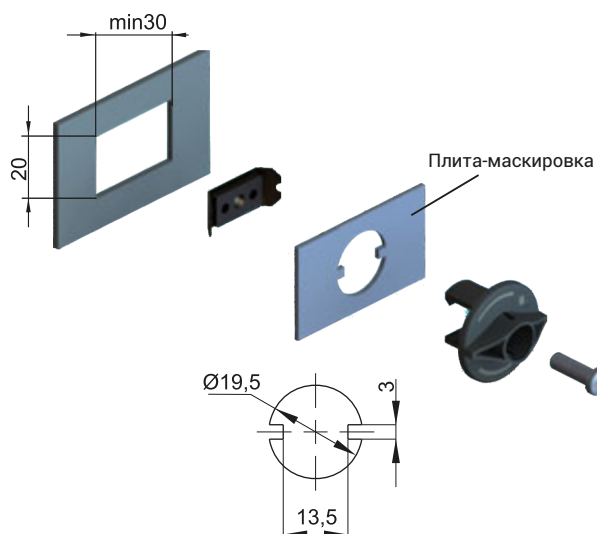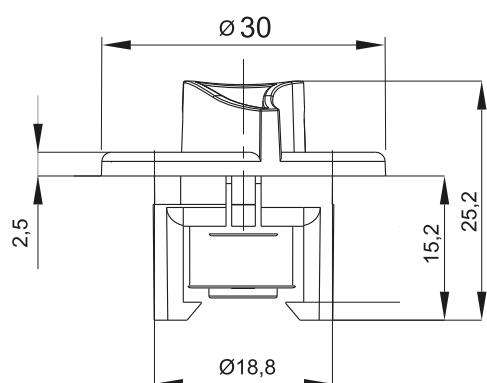



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.414.001	Ручки монтажных пластин	Полиамид

* можно заказать частей в цвете RAL



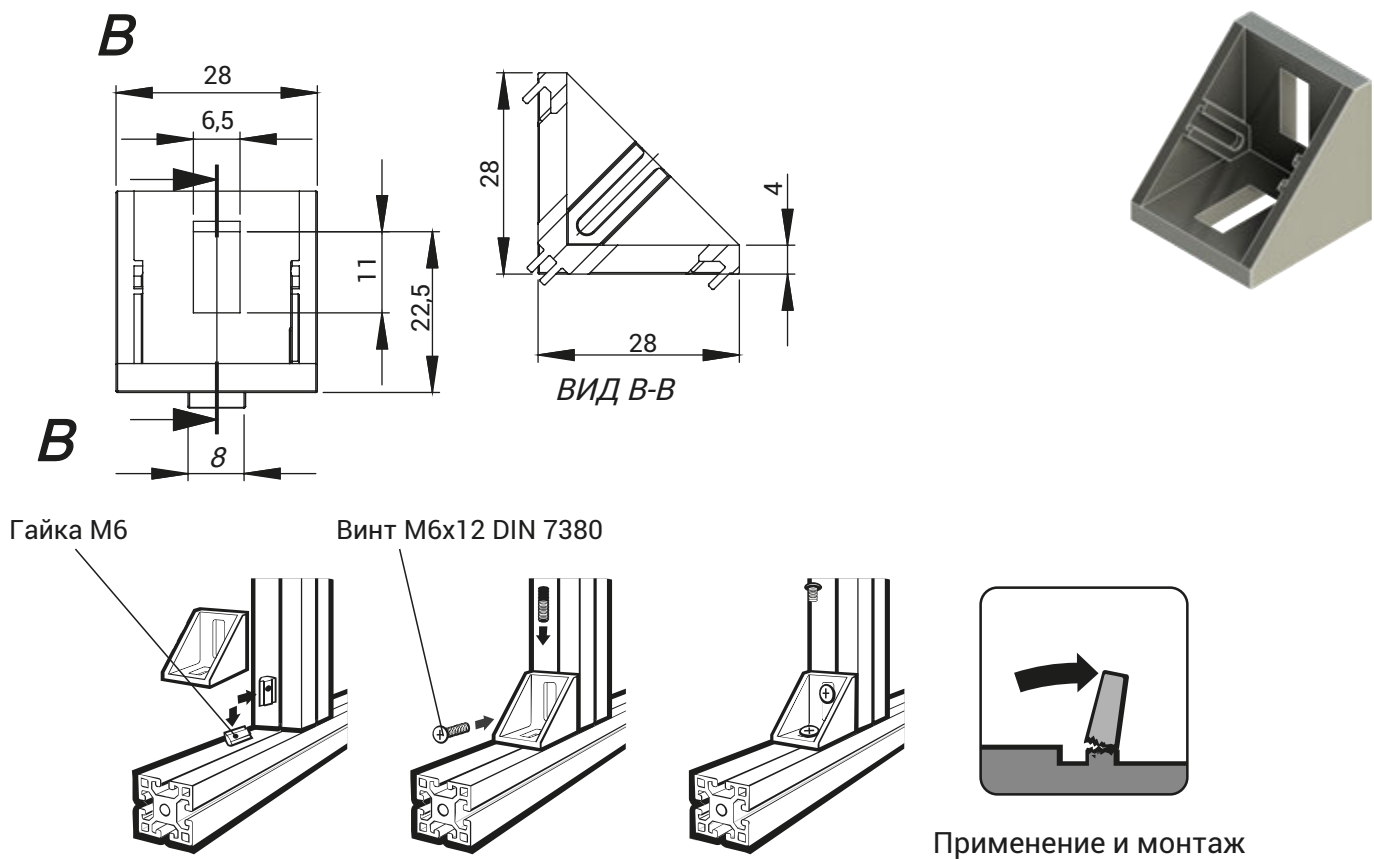


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ХУ	ОТДЕЛКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
4.500.001.XY	01	Нет	Разъем	Zamak 5
	11	RAL 7035*		
4.500.001.02		-	Гайка M6	Zamak 5
4.500.001.03		-	Винт M6x12 DIN 7380	Сталь оцинк



* можно заказать в другом цвете

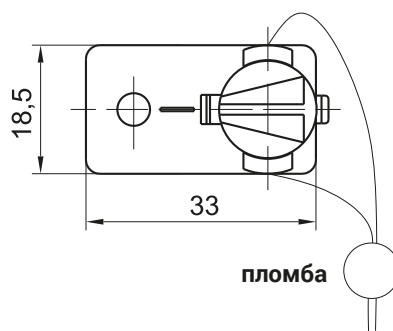




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.417.001	Защита под пломбу	Полиамид

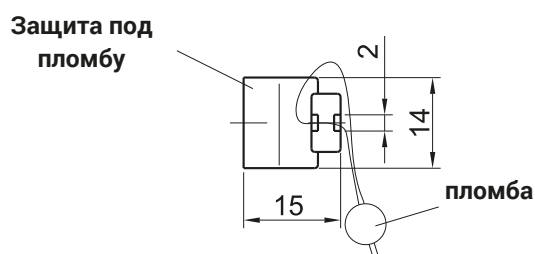

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.416.001	Защита под пломбу	Полиамид

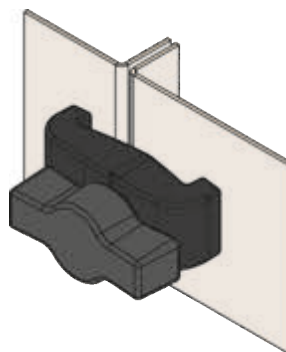


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.411.001	Ручка-бабочка	Полиамид - PA6 GF30 RAL/Сталь оцинк

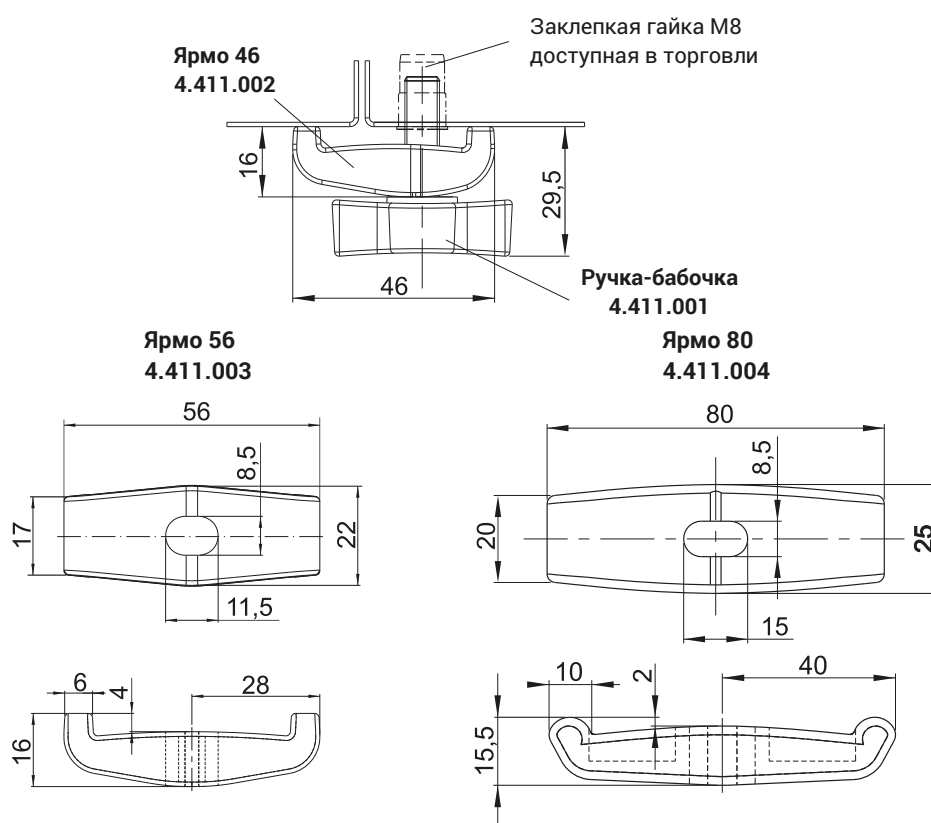


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.411.002	Ярмо 46	Полиамид PA6 Gf30
4.411.003	Ярмо 56	
4.411.004	Ярмо 80	



4.419.001


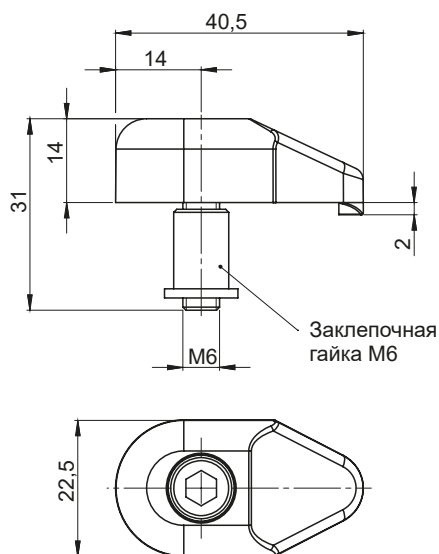


4.419.002

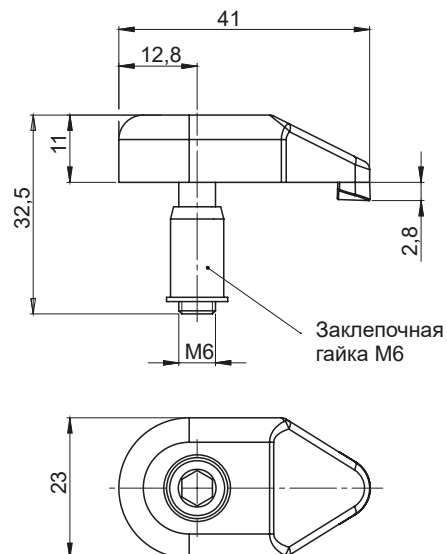




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]			
			Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035
4.419.001-X	Ярмо металлическое	ZAMAK	01	02	03	04
4.419.002	Ярмо из пластмассы	Полиамид	RAL 9005			

Соединитель 4.429.001

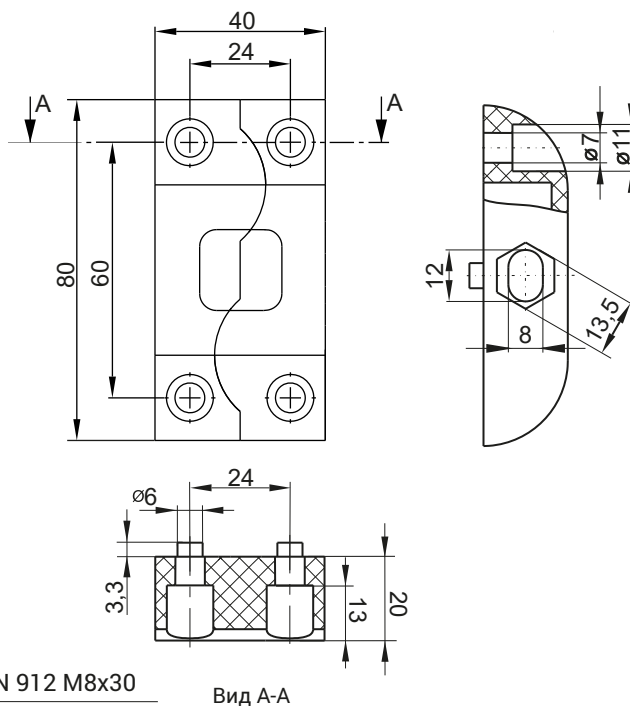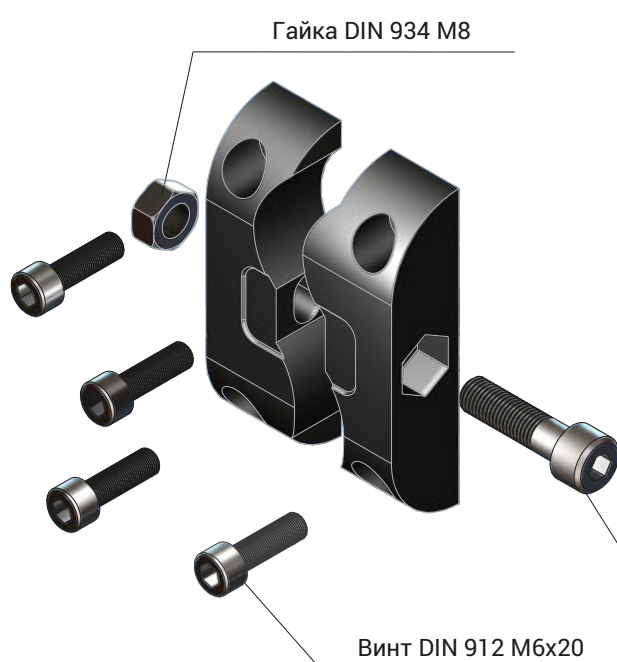


НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
		RAL 9005
Держатели 4.429.001	Полиамид - PA6 GF30	07

НОЖКИ

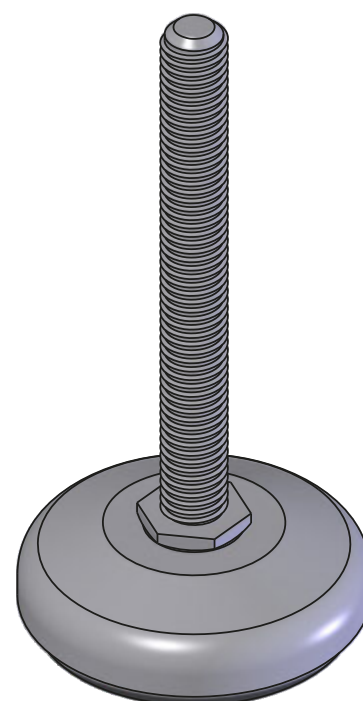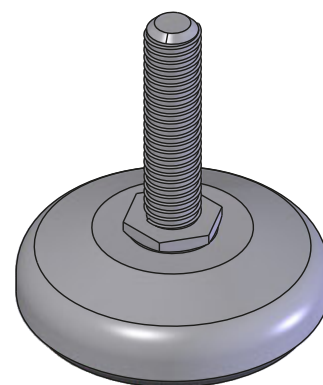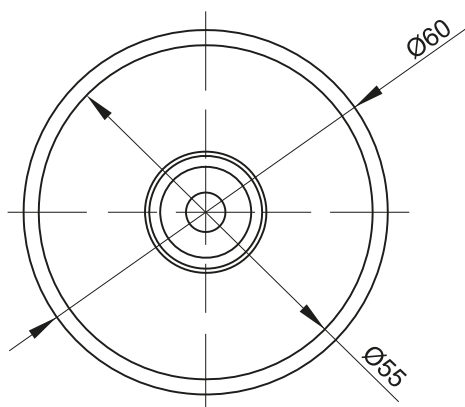4.431.001
4.431.002
4.431.003
4.431.004


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РОЗМЕРИ		НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
	М	L		
4.431.001	10	45	Ножка для стеллажей	Сталь оцинк, резина
4.431.001SN	10	45	Ножка для стеллажей	Нержавеющая сталь, резина
4.431.002	12	45	Ножка для стеллажей	Сталь оцинк, резина
4.431.002SN	12	45	Ножка для стеллажей	Нержавеющая сталь, резина
4.431.003	10	100	Ножка для стеллажей	Сталь оцинк, резина
4.431.003SN	10	100	Ножка для стеллажей	Нержавеющая сталь, резина
4.431.004	12	100	Ножка для стеллажей	Сталь оцинк, резина
4.431.004SN	12	100	Ножка для стеллажей	Нержавеющая сталь, резина
4.431.005	10	150	Ножка для стеллажей	Сталь оцинк, резина
4.431.005SN	10	150	Ножка для стеллажей	Нержавеющая сталь, резина
4.431.006	12	150	Ножка для стеллажей	Сталь оцинк, резина
4.431.006SN	12	150	Ножка для стеллажей	Нержавеющая сталь, резина


4.510.001

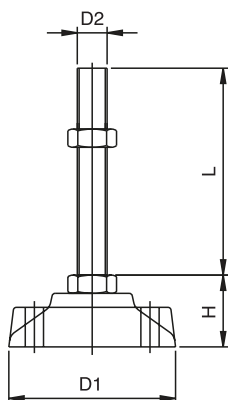

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ	
Ножка	Винт			Сталь оцинк	
	Стопа			Полиамид	
НОМЕР В КАТАЛОГЕ	D1	D2	H	L	нагрузка
4.510.001.XXX	100	M16	42	100,150, 200,250	600kg
4.510.002.XXX		M20	46	75,100,150, 200,250	800kg
4.510.003.XXX		5/8"	43	100,150	600kg
4.510.004.XXX		3/4"	45	100,150	800kg
4.510.005.XXX	65	M16	42	100,150	600kg
4.510.006.XXX		M20	46	100,150	800kg

: где XXX=L

4.511.001

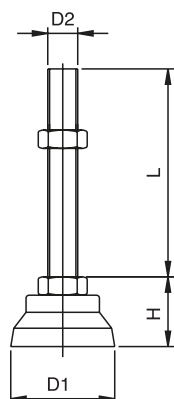


НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ	
Ножка	Винт			Сталь оцинк	
	Стопа			Полиамид	
НОМЕР В КАТАЛОГЕ	D1	D2	H	L	нагрузка
4.511.001.XXX	65	M16	42	100,150, 200,250	600kg
4.511.002.XXX		M20	46	75,100,150, 200,250	800kg
4.511.003.XXX		5/8"	43	100,150	600kg
4.511.004.XXX		3/4"	45	100,150	800kg
4.511.005.XXX		M16	42	100,150	600kg
4.511.006.XXX		M20	46	100,150	800kg

: где XXX=L

4.512...



4.512.001

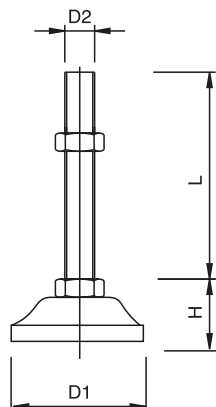4.512.002
4.512.003


НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ	
Ножка	Винт			Сталь нерж. 304	
	Стопа			Сталь нерж. 304	
НОМЕР В КАТАЛОГЕ	D1	D2	H	L	нагрузка
4.512.001.XXX	50	M16	31	100,150	1500kg
4.512.002.XXX	70	M16	31	100,150	1500kg
4.512.003.XXX		M20	35	100,150	2000kg

: где XXX=L

4.513.001

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ	
Ножка	Винт			Сталь оцинк	
	Стопа			Полиамид	
НОМЕР В КАТАЛОГЕ	D1	D2	H	L	нагрузка
4.513.001.XXX	70	M16	42	100,150, 200,250	600kg
4.513.002.XXX		M20	46	75,100,150, 200,250	800kg
4.513.003.XXX		5/8"	43	100,150	600kg
4.513.004.XXX		3/4"	45	100,150	800kg
4.513.005.XXX		M16	42	100,150	600kg
4.513.006.XXX		M20	46	100,150	800kg


: где XXX=L

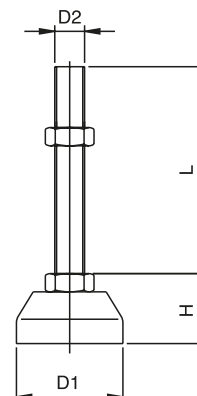

4.514.001

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ	
Ножка	Винт			Сталь оцинк	
	Стопа			Полиамид	
НОМЕР В КАТАЛОГЕ	D1	D2	H	L	нагрузка
4.514.001.XXX	55	M12	26	50,75 100,150,	300kg
4.514.002.XXX		M16	28	70,100,150,	500kg
4.514.003.XXX		1/2"	27	75,100,150	300kg
4.514.004.XXX		5/8"	29	75,100,150	500kg
4.514.005.XXX	75	M16	30	100,150	500kg
4.514.006.XXX		5/8"	31	100,150	500kg


: где XXX=L



4.515.001


НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ	
Ножка	Винт			Сталь оцинк	
	Стопа			Сталь оцинк с резиной	
НОМЕР В КАТАЛОГЕ	D1	D2	H	L	нагрузка
4.515.001.XXX	40	M10	20	50,100	200kg
4.515.002.XXX		M12	23	50,100	300kg
4.515.003.XXX	55	M12	26	50,75 100,150,	300kg
4.515.004.XXX		M16	28	70,100,150,	500kg
4.515.005.XXX		1/2"	27	75,100,150	300kg
4.515.006.XXX		5/8"	29	75,100,150	500kg
4.515.007.XXX	75	M16	30	100,150	500kg
4.515.008.XXX		5/8"	31	100,150	500kg

: где XXX=L



TX-102-2

4.516.001

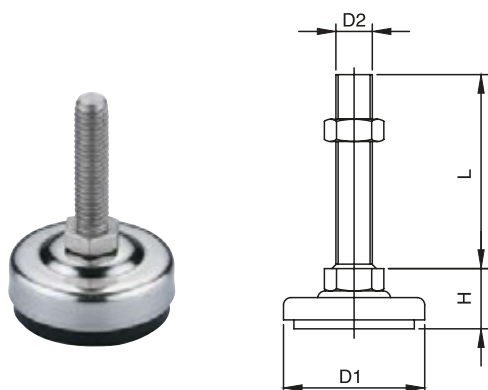


НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ	
Ножка	Винт			Сталь оцинк	
	Стопа			Сталь оцинк с резина	
НОМЕР В КАТАЛОГЕ	D1	D2	H	L	нагрузка
4.516.001.XXX	40	M10	21	100,150	200kg
4.516.002.XXX		M12	23	100,150	300kg
4.516.003.XXX		1/2"	23	100,150	300kg
4.516.004.XXX	60	M12	30	100,150	300kg
4.516.005.XXX		M16	32	100	500kg
4.516.006.XXX		1/2"	30	50,100	300kg
4.516.007.XXX		5/8"	32	100	500kg

:где XXX=L

4.517.001


с подвижным винтом

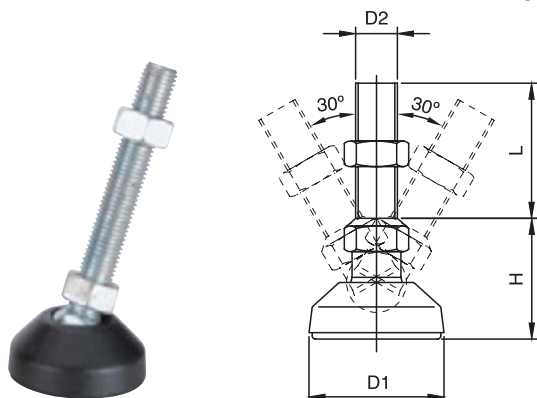

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ	
Ножка	Винт			Сталь оцинк	
	Стопа			Полиамид	
НОМЕР В КАТАЛОГЕ	D1	D2	H	L	нагрузка
4.517.001.XXX	65	M16	39	150	300kg
4.517.002.XXX		M16	39	100	300kg
4.517.003.XXX		5/8"	39	100	300kg


:где XXX=L

4.518.001

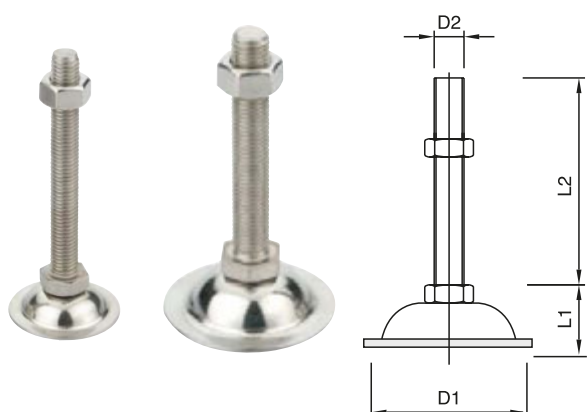



НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ	
Ножка	Винт			Сталь нерж. 304	
	Стопа			Сталь нерж. 304	
НОМЕР В КАТАЛОГЕ	D1	D2	H	L	нагрузка
4.518.001.XXX	50	M10	18	50, 100	150kg
4.518.002.XXX		M12	20	50, 75, 100	200kg
4.518.003.XXX		1/2"	20	50, 75, 100	200kg
4.518.004.XXX	70	M12	27	50, 75, 100, 150	300kg
4.518.005.XXX		M16	30	50, 75, 100, 150	400kg
4.518.006.XXX		1/2"	27	50, 75, 100	300kg
4.518.007.XXX		5/8"	30	100	400kg

:где XXX=L

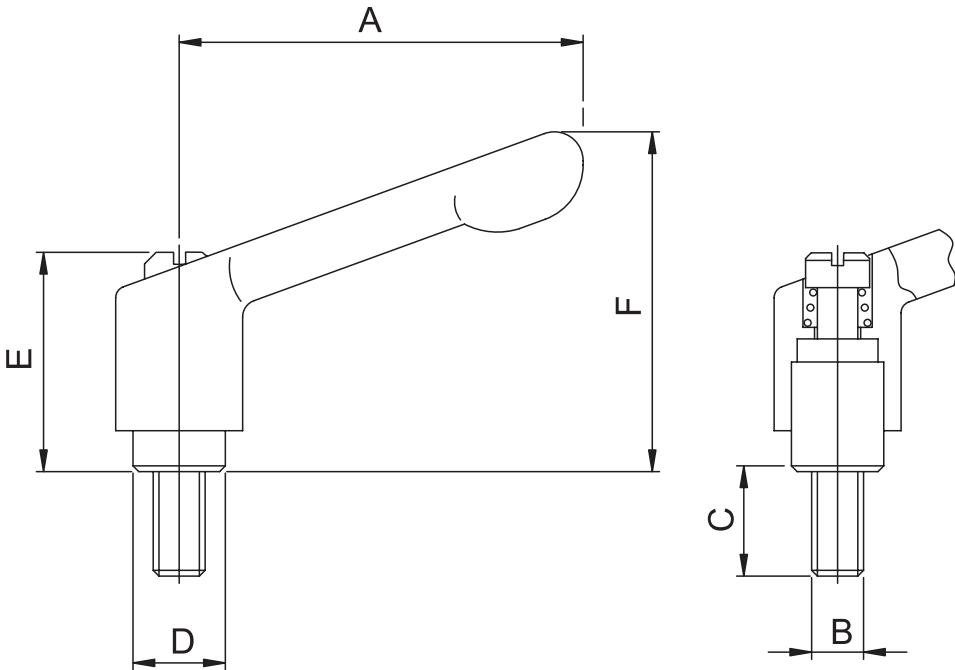


(mm)

НАЗВАНИЕ		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ								МАТЕРИАЛ					
Регулируемый рычаг		Ручка								ZAMAK 5					
		Шпинделя								Сталь нерж.					
НОМЕР В КАТАЛОГЕ		A	B	C								D	E	F	
4.530.A.B.C-X															

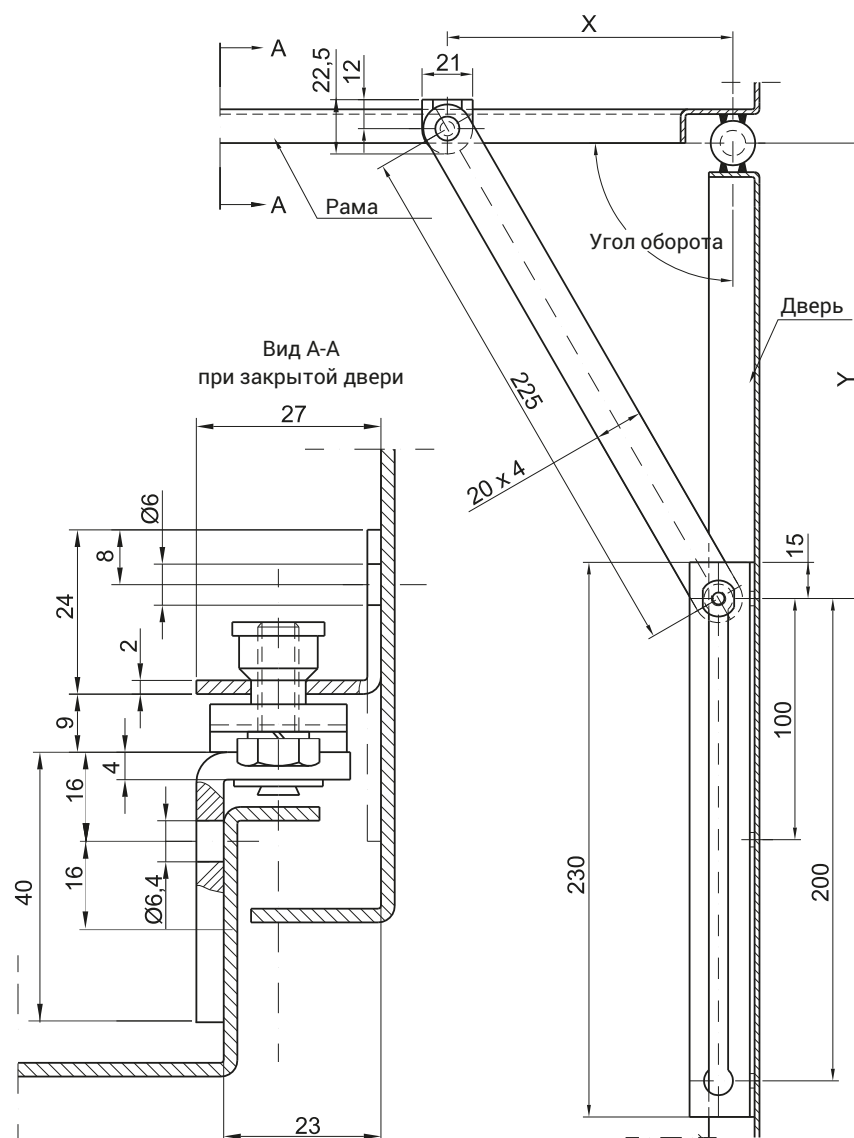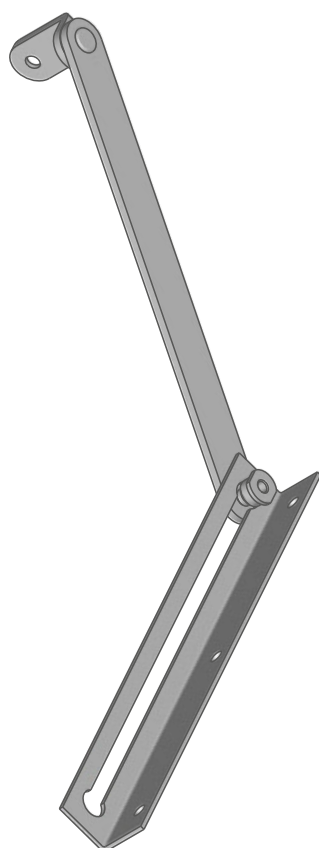



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	УГОЛ ОБОРОТА	РАЗМЕРЫ [mm]		МИН. ШИРИНА ДВЕРИ
				X	Y	
4.401.001	Блокада двери	Сталь оцинк	90°	140	176	399
			105°	120	162	385
			120°	110	149	372
			135°	100	144	367

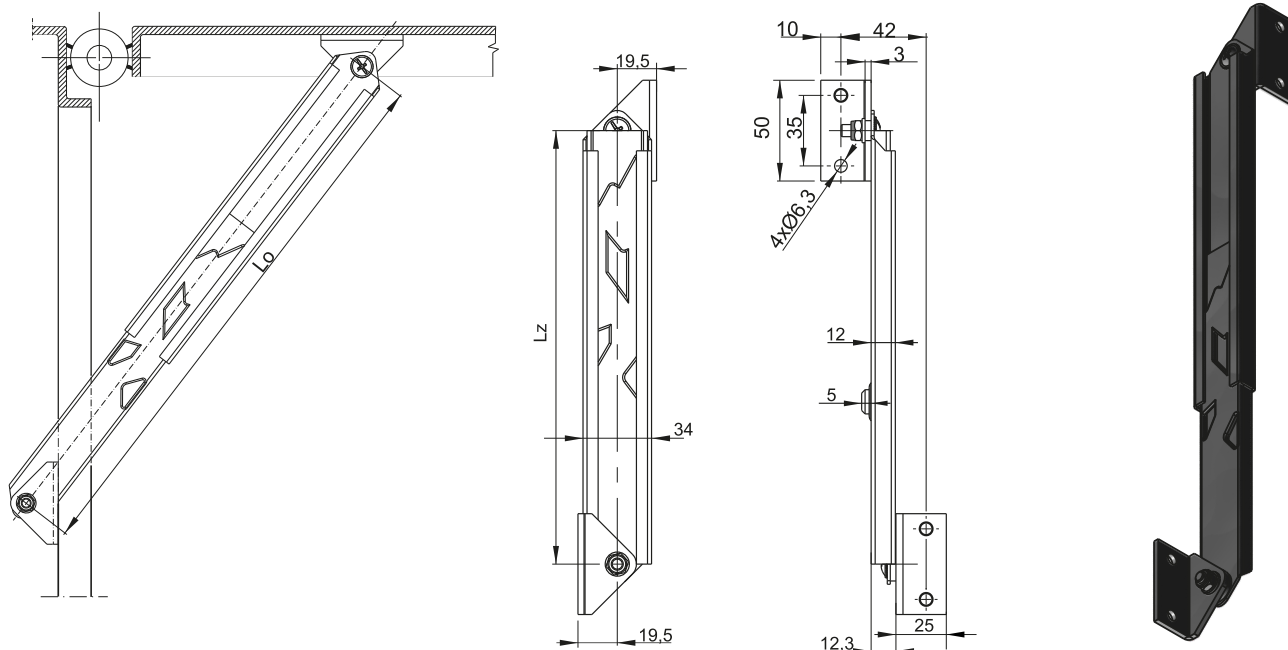


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	Lz - закрывание	Lo - открывание
4.401.101	Блокада	Сталь оцинк	215	335
4.401.102	телескопическая		395	695

Версия А


Версия В

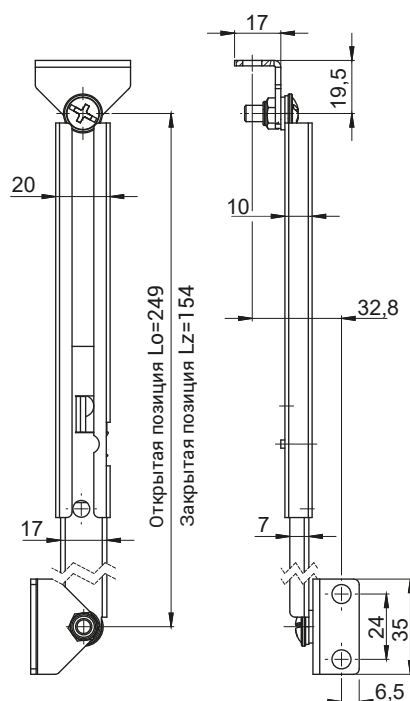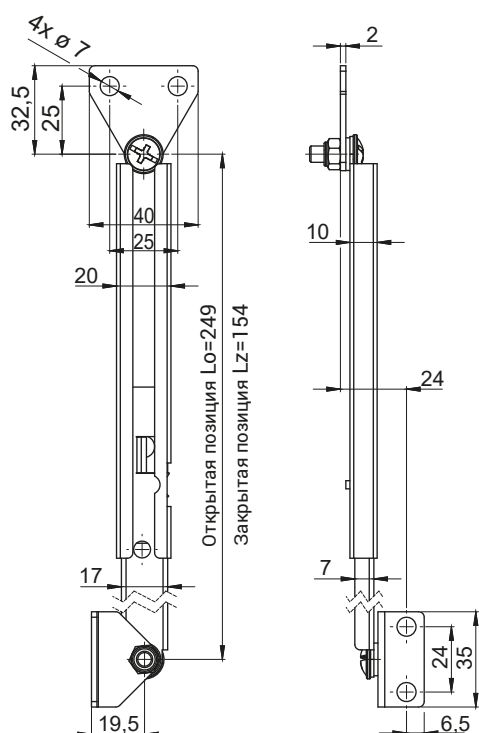


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	НАЗВАНИЕ	ВЕРСИЯ	МАТЕРИАЛ
4.401.105	А	Телескопическая блокада	Левая	Оцинкованная сталь
4.401.106			Правая	
4.401.107	В		Левая	
4.401.108			Правая	

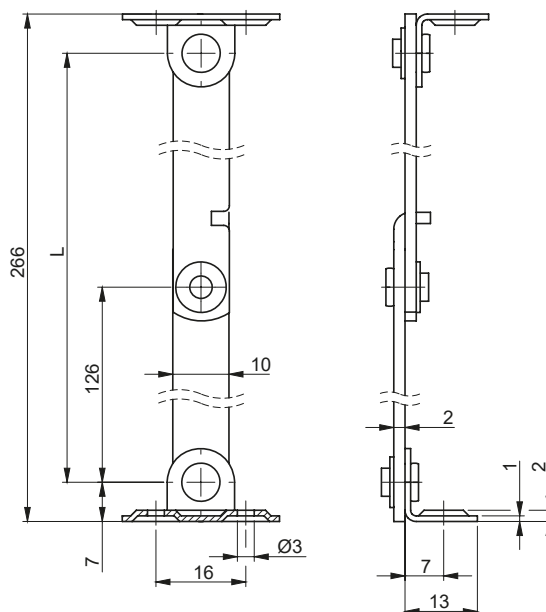

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕР L [мм]	МАТЕРИАЛ
4.401.200	292	Оцинкованная сталь
4.401.201	252	
4.401.202	202	
4.401.203	135	
4.401.200SN	292	Нержавеющая сталь
4.401.201SN	252	
4.401.202SN	202	
4.401.203SN	135	

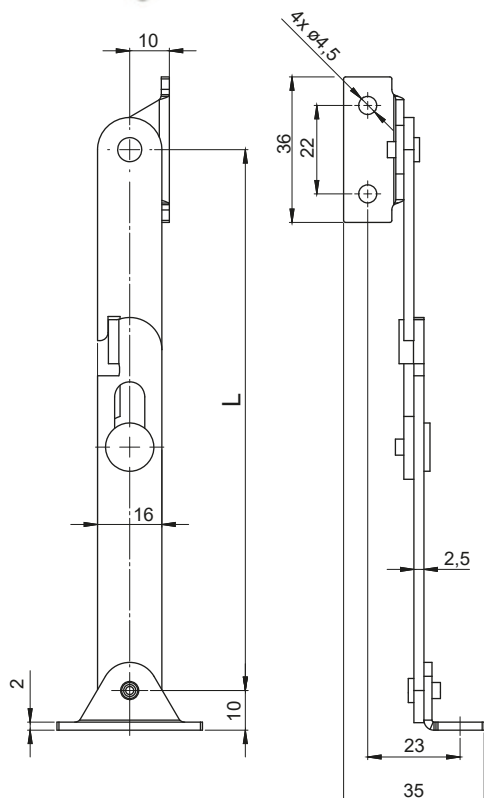


Версия левая Версия правая

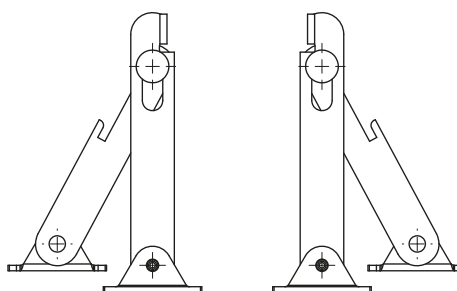


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	L	МАТЕРИАЛ
4.401.301	Правая	290	Оцинкованная сталь
4.401.301SN			Нержавеющая сталь
4.401.302	Левая	202	Оцинкованная сталь
4.401.302SN			Нержавеющая сталь
4.401.303	Правая	202	Оцинкованная сталь
4.401.303SN			Нержавеющая сталь
4.401.304	Левая	135	Оцинкованная сталь
4.401.304SN			Нержавеющая сталь
4.401.305	Правая	135	Оцинкованная сталь
4.401.305SN			Нержавеющая сталь
4.401.306	Левая	135	Оцинкованная сталь
4.401.306SN			Нержавеющая сталь

Винт с ухом 4.430. ...

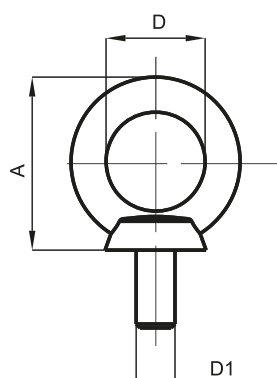

Версия	D1	A	D
4.430.001	M8	37	ø20,5
4.430.002	M10	44,5	ø25,5
4.430.003	M12	53,5	ø29,8
4.430.004	M14	64	ø34,5
4.430.005	M16	64	ø34,5

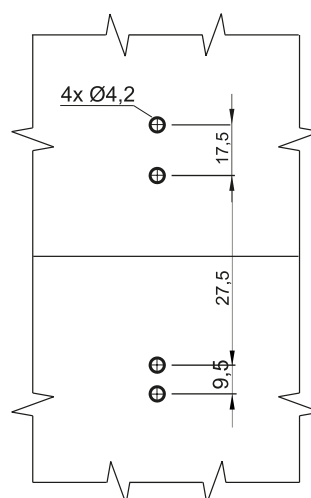


Форма и размер отверстия
для установки застёжки




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
4.430....	Сталь оцинк


ДЕРЖАТЕЛЬ ШКАФА 4.410....

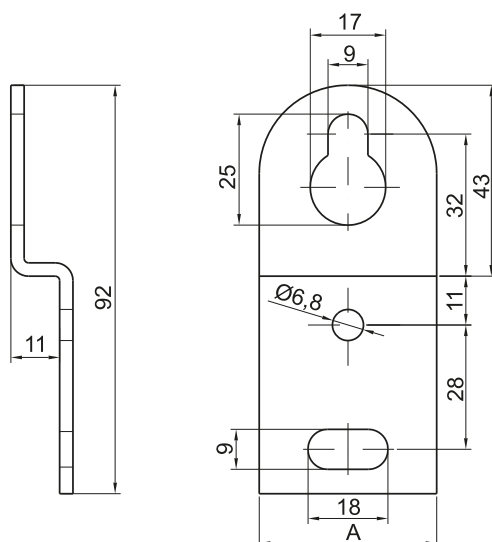


ГАЙКА-ТРАПЕЦИЯ 4.409....

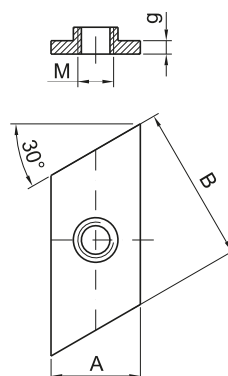


ДЕРЖАТЕЛЬ ШКАФА
НИЖНИЙ




ДЕРЖАТЕЛЬ ШКАФА
ГОРНЫЙ





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	A	B	G	M
4.409.003	Гайка трапециидальная	Сталь оцинк	20	35	3	M8
4.409.002			15	20	3	M8
4.409.001			12	30	3	M6
4.410.001	Ушко шкафа	Сталь оцинк	30	2,5	-	-
4.410.002			40	3	-	-




НАВЕСНОЙ ЗАМОК
4.KD.001

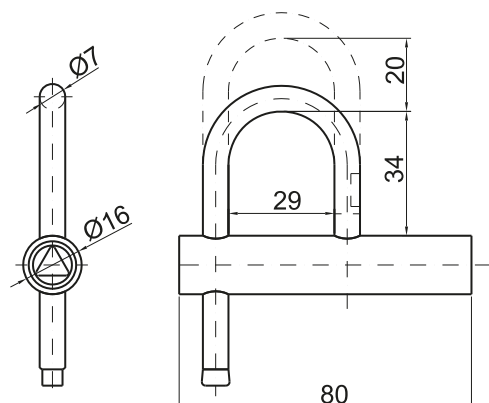



НАВЕСНОЙ ЗАМОК SN
4.KDSN.001

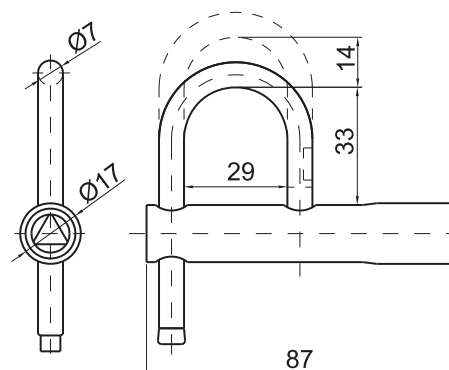



НАВЕСНОЙ ЗАМОК SN
4.KDZN.001

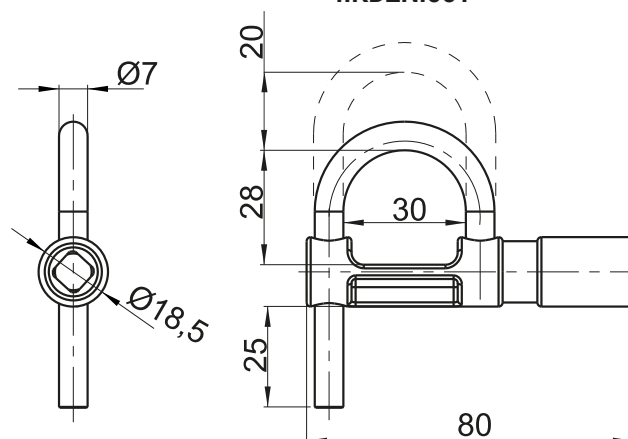

НАВЕСНОЙ ЗАМОК
4.KDZN.002

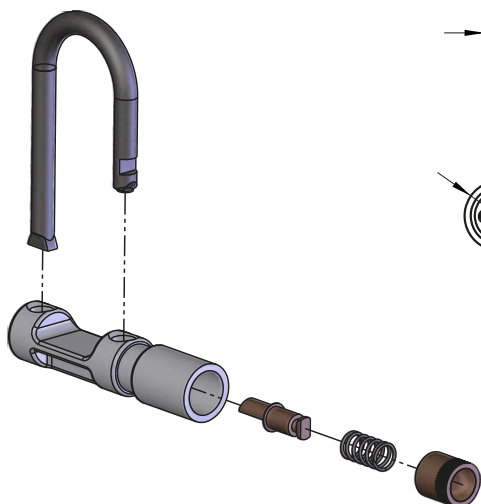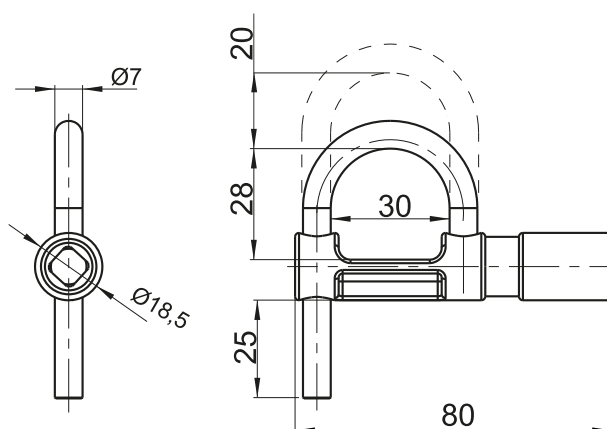

КЛЮЧ
4.KDZN.002.06



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.KD.001	Навесной замок KD	Сталь оцинк
4.KDSN.001	Навесной замок KDSN	Нержавеющая сталь - 1.4301
4.KDZN.001	Навесной замок KDZN	Zamak - оцинк
4.KDZN.002	Навесной замок KDZN	Сталь оцинк
4.KDZN.002.06	Ключ к замку KDZN002	Сталь оцинк


Навесной замок 4.KDZN.100

Быстрый разъем 4.600



ROZTOCZE

5

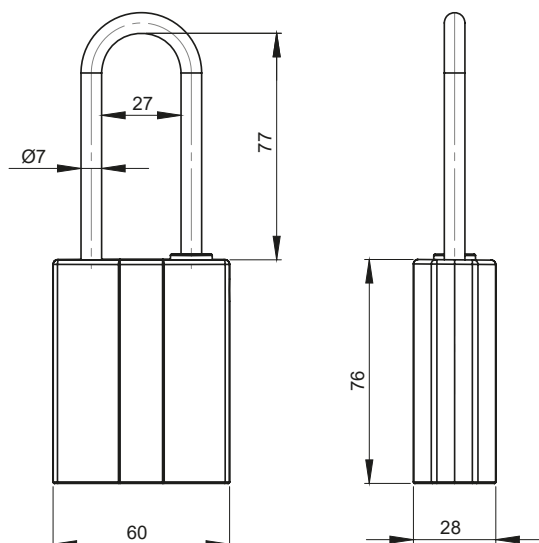

Стержень





D13




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL9005
4.KDZN.100	Корпус	ZAMAK	04
	Ухо	Оцинкованная сталь	-

Навесной замок имеет специальную вставку типа D13.


Соединитель рамки 4.422.001

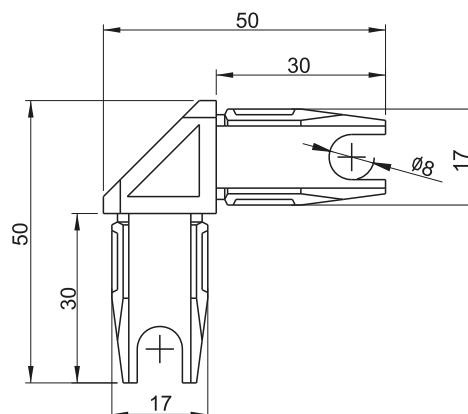


Профиль

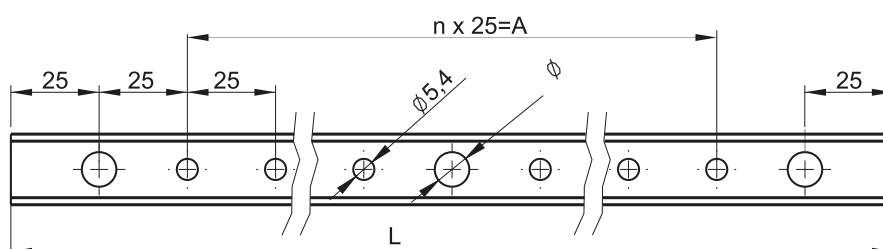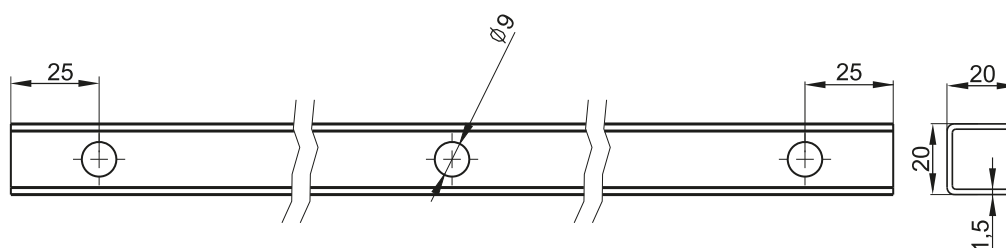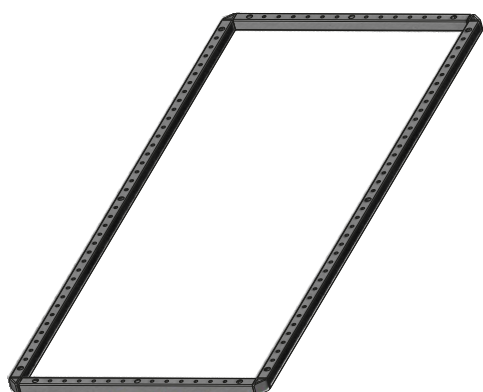


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	НАЗВАНИЕ	РАЗМЕРЫ L	n x 25 = A
4.422.001	Замак - оцинк	Соединитель рамки	-	-
4.422.002	Сталь оцинк	Гайка M6x	-	-
4.450.01.1850	Сталь оцинк	Профиль	1850	70 x 25 = 1750
4.450.01.1650			1650	62 x 25 = 1550
4.450.01.1450			1450	54 x 25 = 1350
4.450.01.1050			1050	38 x 25 = 950
4.450.01.0600			600	20 x 25 = 500
4.450.01.0400			400	12 x 25 = 300

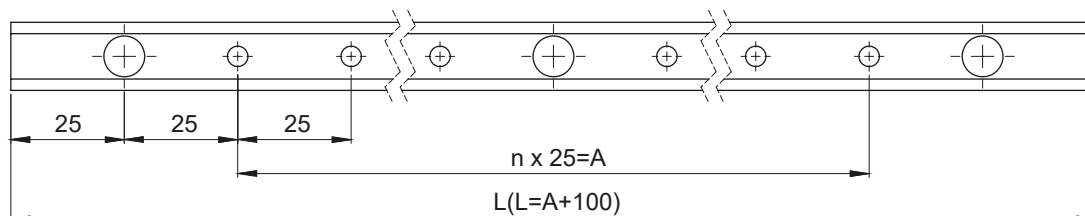


Версия 001



Версия 002




Версия 003



НОМЕР В КАТАЛОГЕ			РАЗМЕР L	n x 25 = A	МАТЕРИАЛ
ВЕРСИЯ					
001	002	003			
-	4.450.002.1900	-	1900	72 x 25 = 1850	Оцинкованная сталь
4.450.001.1850	4.450.002.1850	-	1850	70 x 25 = 1750	
4.450.001.1650	4.450.002.1650	-	1650	62 x 25 = 1550	
4.450.001.1450	4.450.002.1450	-	1450	54 x 25 = 1350	
4.450.001.1050	4.450.002.1050	-	1050	38 x 25 = 950	
-	-	4.450.003.700	700	24 x 25 = 600	
4.450.001.0600	-	-	600	20 x 25 = 500	
4.450.001.0400	-	-	400	12 x 25 = 300	
-	-	4.450.003.350	350	10 x 25 = 250	


Карман А4 4.420.001

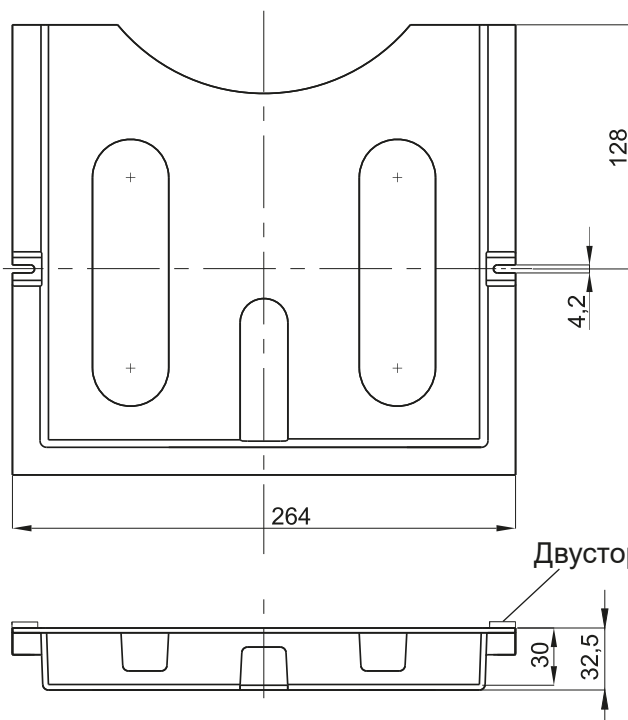


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 7035
4.420.001	Карман для документов А4	ABS	08



Карман А6 4.420.002

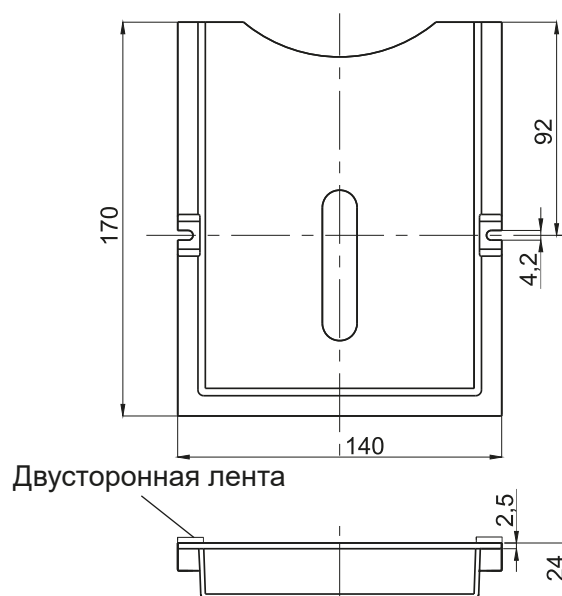


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 7035
4.420.002	Карман для документов А6	ABS	08

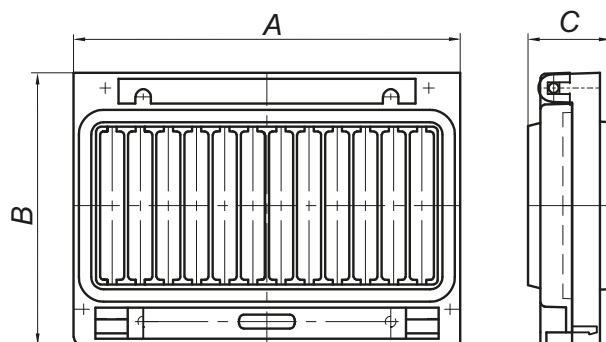

L.p.	A	B	C
4.110	88,5	88	27
4.111	125	88	27
4.112	161,5	88	27
4.113	234	88	27
4.114	254	210	27





ОКОШКО 117 x 117

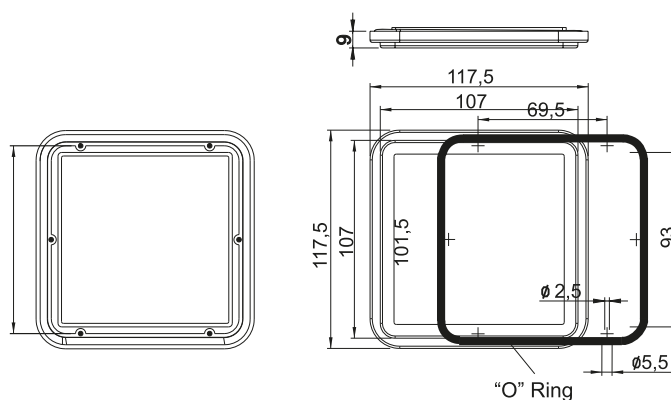


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.423.001	Окошко 117 x 117	Поликарбонат


ОКОШКО 151 x 190

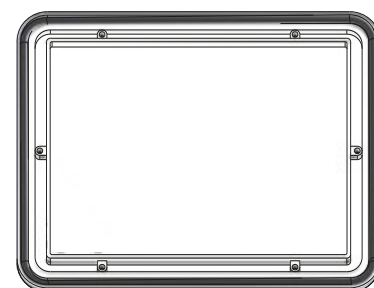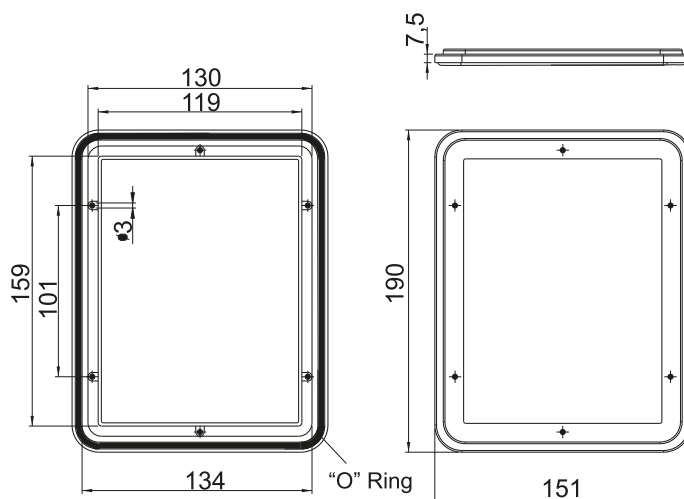



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.423.002	Окошко 151 x 190	Поликарбонат

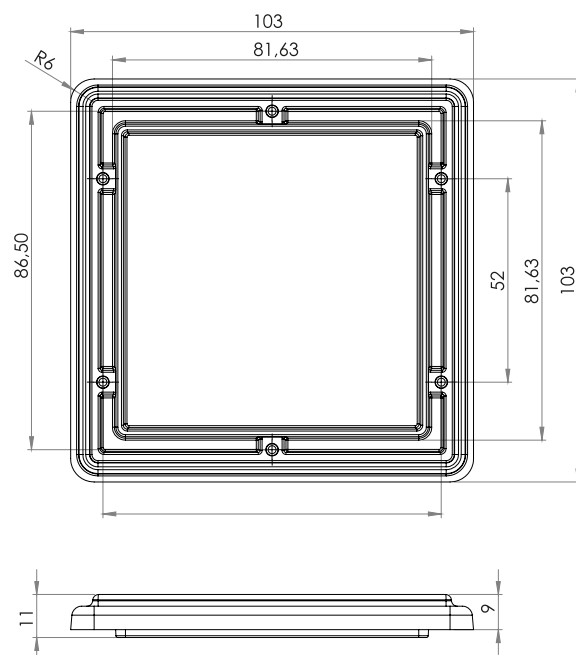

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ЦВЕТ	МАТЕРИАЛ
4.423.003	прозрачный	Поликарбонат

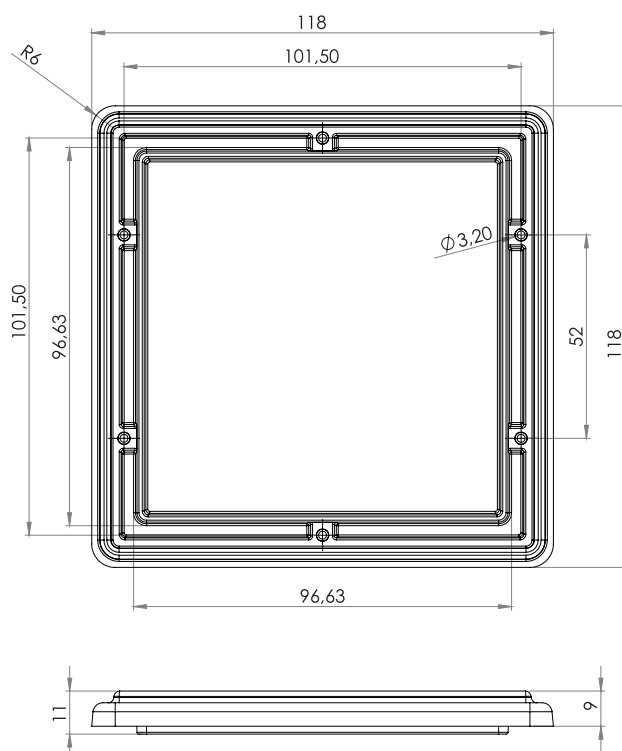


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ЦВЕТ	МАТЕРИАЛ
4.423.004	прозрачный	Поликарбонат

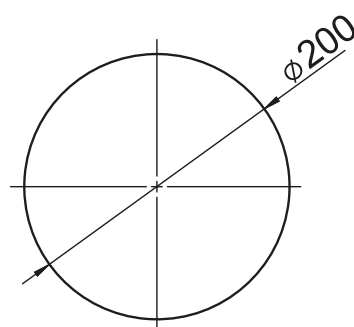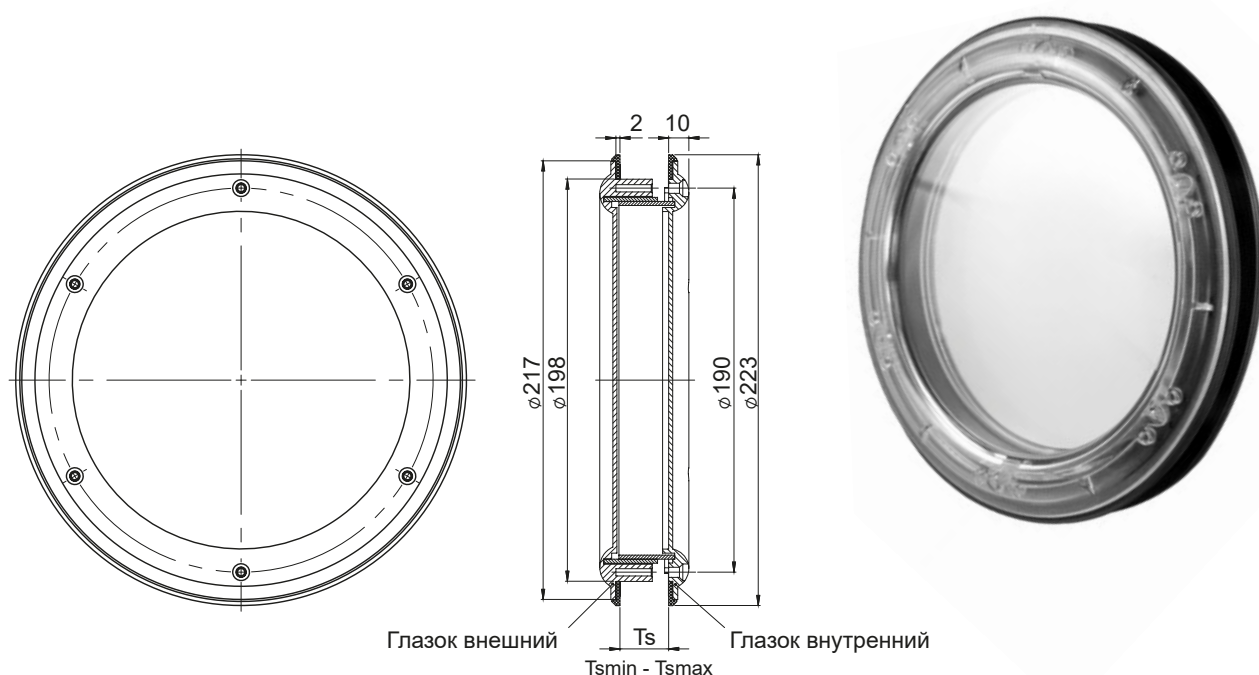


Монтажное отверстие

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕР T_s	НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
4.425.001	19 - 35	Ревизионное окошко	Глазок	Поликарбонат
4.425.002	39 - 53		Уплотнитель	EPDM
4.425.003	54 - 65			
4.425.004	70 - 90		Регуляционное кольцо	Полиамид
4.425.005	95 - 110			



$T_{smin} - T_{smax}$ - Диапазон регуляции монтажной толщины глазка

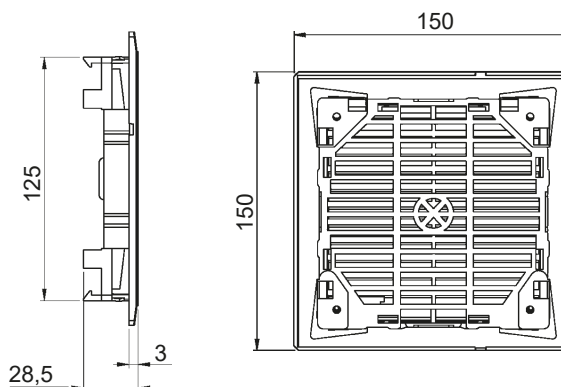

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
		RAL 9005	RAL 7035
4.107.001	ABS	07	08

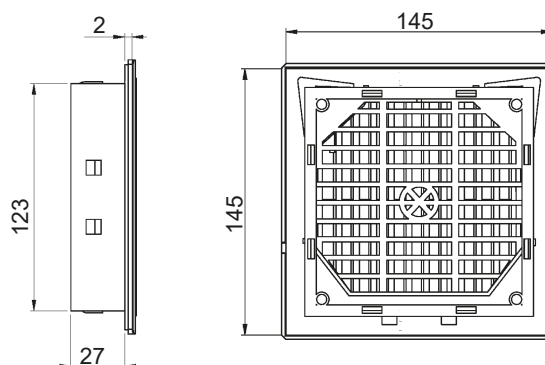

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
		RAL 9005	RAL 7035
4.108.001	ABS	07	08

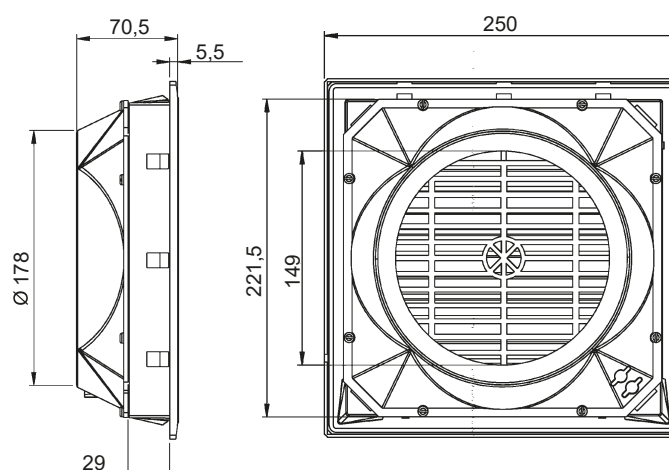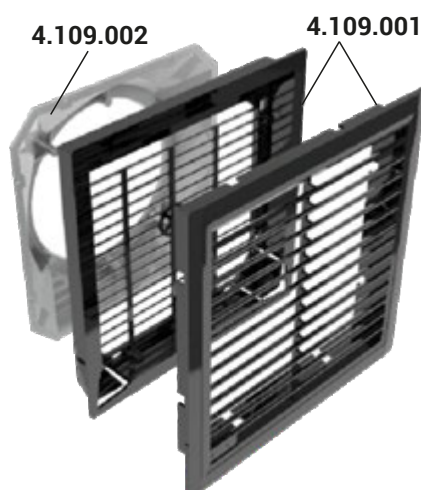


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
		RAL 9005	RAL 7035
4.109.001	ABS	07	08
4.109.002	ABS		

Как заказывать:


Номер в каталоге

Покрытие

4.107.001 — C

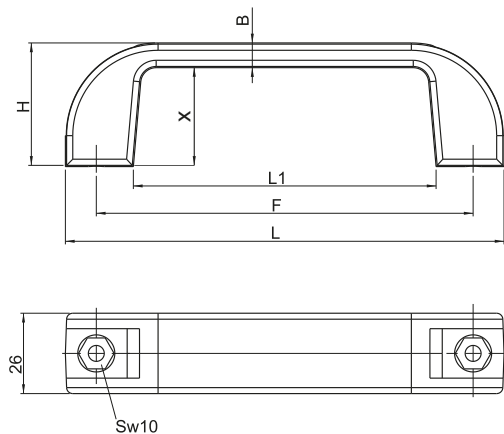

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕРЫ						МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
	L	F	L1	H	B	X		RAL 9005
4.440.001	107	93,5	74	36	5,50	33	Полиамид GF30	07
4.440.002	134	114	88,5	45	10,50	34		
4.440.003	142	122	98	42	12,50	29		
4.440.004	150	131	108	45	7	38		
4.440.005	170	150	118	54	7	42		

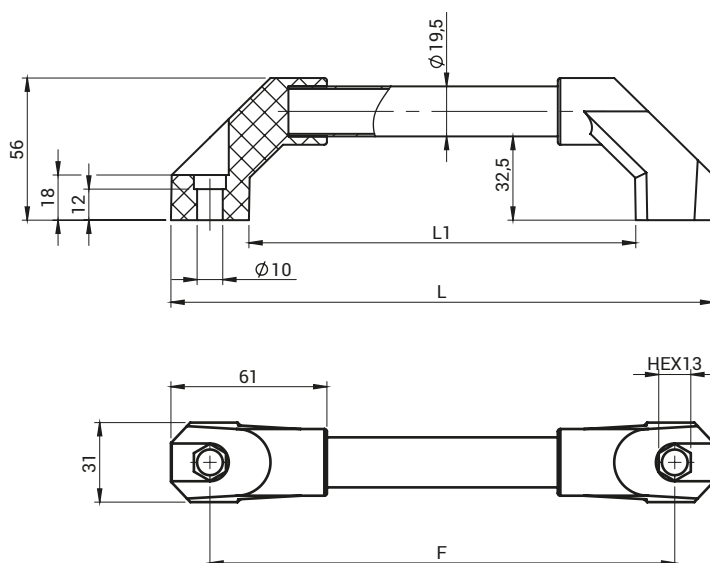


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕРЫ			МАТЕРИАЛ	РУЧКА ПОКРЫТИЕ [С]
	F	L	L1		RAL 9005
4.441.001	200	224	154	Ручка Полиамид Алюминий	07
4.441.002	300	324	254		
4.441.003	400	424	354		
4.441.004	500	524	454		

Ручка РА 4.444.001



ЦВЕТ РУЧКИ

01	черный
02	синий
03	красный
04	зеленый
05	желтый
06	серый

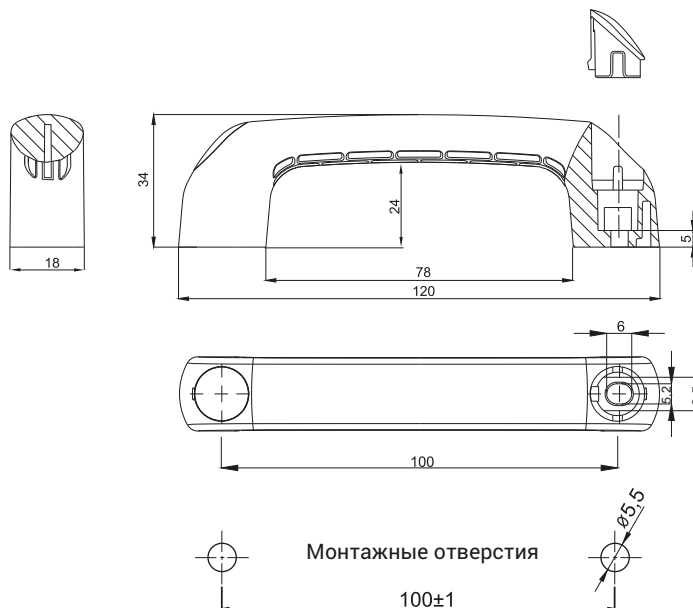

НОМЕР В КАТАЛОГЕ

4.444.001...

МАТЕРИАЛ

Полиамид PA6 GF30 RAL 9005

грузоподъемность

54 kg


Внимание: другой цвет под заказ

Ручка РА 4.444.002



ЦВЕТ РУЧКИ [C]

01	черный
02	синий
03	красный
04	зеленый
05	желтый
06	серый

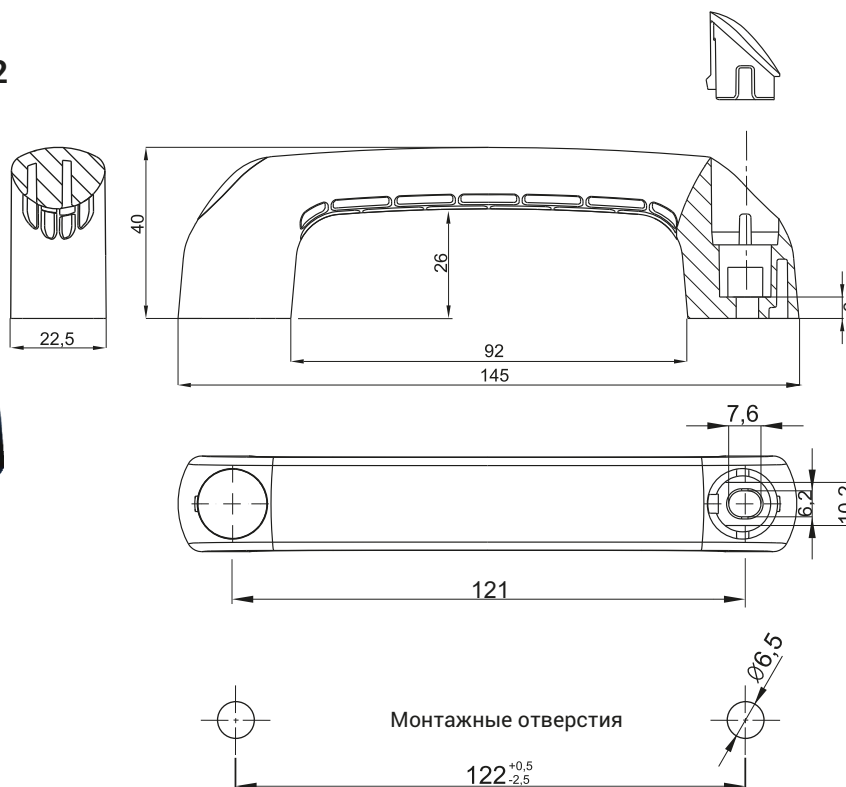

Конструкторское решение
позволяет на монтаж ручки в
отверстиях с расстоянием 120мм

НОМЕР В КАТАЛОГЕ

4.444.002...

МАТЕРИАЛ

Полиамид PA6 GF30 RAL 9005

грузоподъемность

54 kg

Внимание: другой цвет под заказ

Как заказывать:

Номер в каталоге


Цвет ручки

4.444.001


— C

Винты для монтажа


	4.444.001 M5	4.444.002 M6
	DIN 933	
	DIN 7984	
	DIN 965	
	DIN 84	

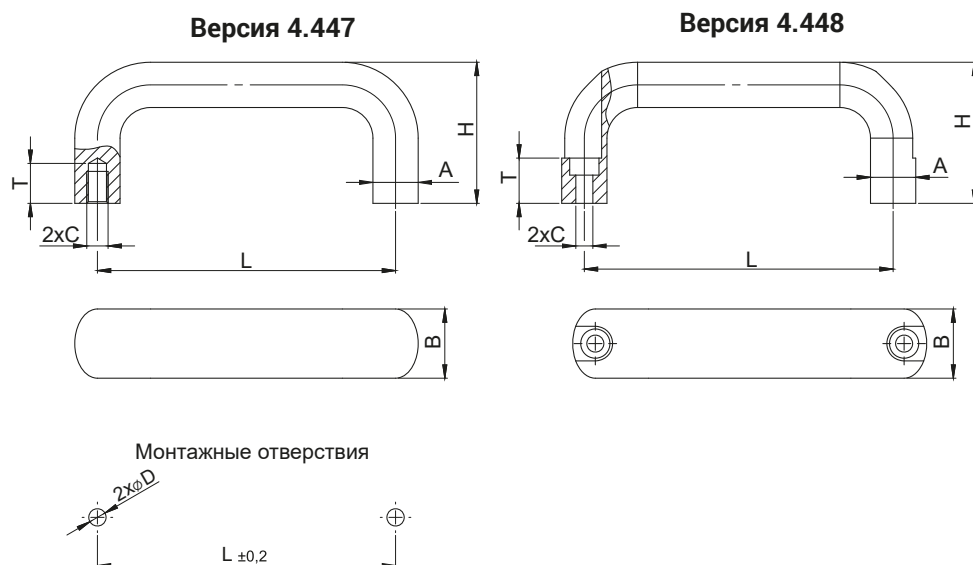


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕРЫ							МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	
	L	H	A	B	T	C	D			
ВЕРСИЯ 4.447										
4.447.001	100	47	13	20	10	M6	6,6	Aluminium	Naturalne	
4.447.002	112	49								
4.447.003	128	51								
4.447.004	160	51								
4.447.005	112	53	17	26	12	M8	9			
4.447.006	128	55								
4.447.007	160	57								
4.447.008	192	57								
4.447.009	300	57								
4.447.010	400	57								
4.447.101	100	47	13	20	10	M6	6,6	Aluminium	Pokryte czarnym tworzywem	
4.447.102	112	49								
4.447.103	128	51								
4.447.104	160	51								
4.447.105	112	53	17	26	12	M8	9			
4.447.106	128	55								
4.447.107	160	57								
4.447.108	192	57								
4.447.109	300	57								
4.447.110	400	57								
4.447.301	100	50	13	20	10	M6	6,6	Aluminium	Anodowany	
4.447.302	112									
4.447.303	112									55
4.447.304	128									50
4.447.305	128		55	17	26	12	M8			9
4.447.306	160		50							
4.447.307	160									
4.447.308	192		55							
4.447.309	300									
4.447.310	400									
4.447.002 SN	112	49		13	20	10	M6	6,6	Stal nierdzewna	Naturalne
4.447.003 SN	128	51								
ВЕРСИЯ 4.448										
4.448.001	116	53	17	26	17	ø6,4	6,6	Aluminium	Naturalne	
4.448.002	132	55								
4.448.003	164	57								
4.448.004	196	57								
4.448.101	116	53							Pokryte czarnym tworzywem	
4.448.102	132	55								
4.448.103	164	57								
4.448.104	196	57								

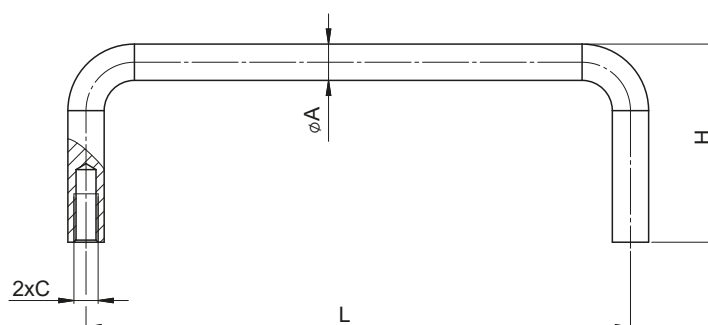


Монтажные отверстия



НОМЕР В КАТАЛОГЕ		РАЗМЕРЫ				
Хромированная сталь	Нержавеющая сталь	L	A	H	C	D
4.446.001	4.446.001SN	70	6	32	M4	4,5
4.446.002	4.446.002SN	90	6	32	M4	4,5
4.446.003	4.446.003SN	102	6	32	M4	4,5
4.446.004	4.446.004SN	122	6	32	M4	4,5
4.446.005	4.446.005SN	138	6	32	M4	4,5
4.446.006	4.446.006SN	75	8	40	M5	6
4.446.007	4.446.007SN	100	8	32	M5	6
4.446.008	4.446.008SN	150	8	40	M5	6
4.446.009	4.446.009SN	90	9	32	M5	6
4.446.010	4.446.010SN	119	9	40	M5	6
4.446.011	4.446.011SN	135	9	32	M5	6
4.446.012	4.446.012SN	149	9	40	M5	6
4.446.013	4.446.013SN	155	9	32	M5	6
4.446.014	4.446.014SN	160	9	40	M5	6

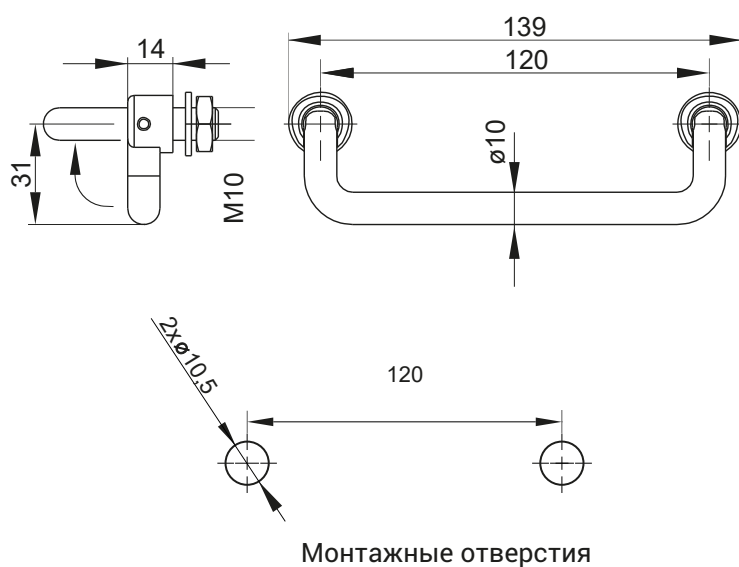


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
4.444.003	Ручка, корпус	Сталь нерж.

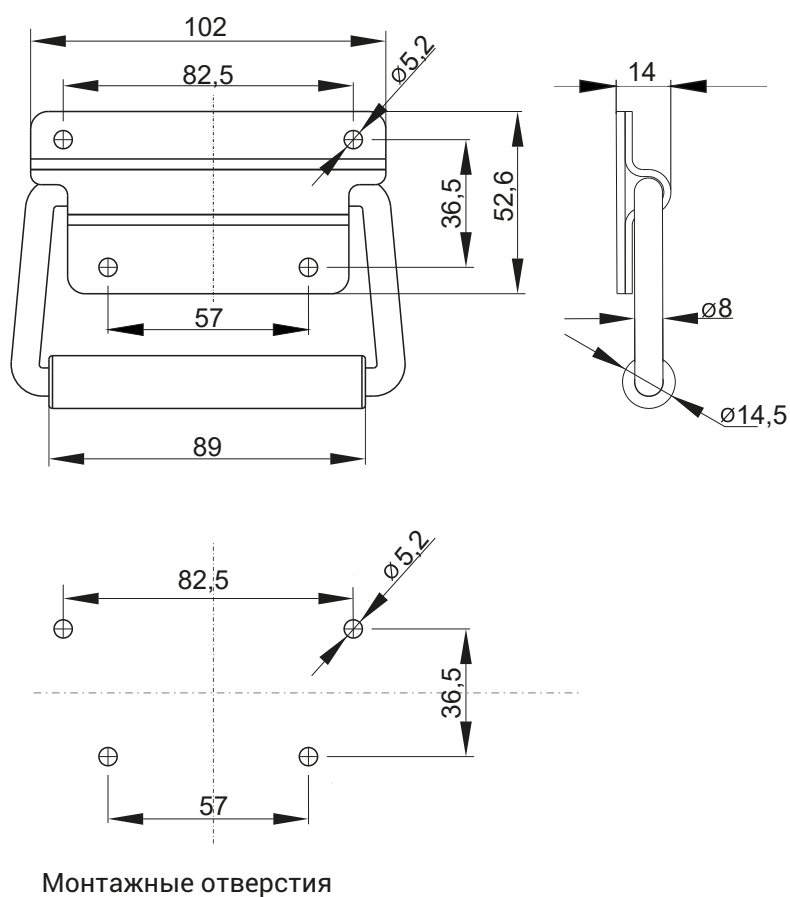


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
4.444.004	Ручка, корпус	Сталь оцинк

Ручка шкатулки 4.442

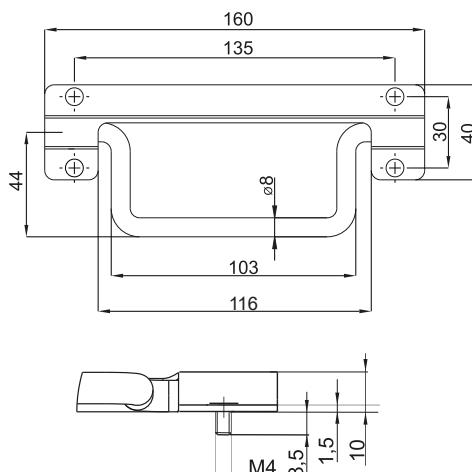

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
4.442.001	Держатель, стопа	Сталь нерж.
4.442.003	Держатель, стопа	Сталь оцинк

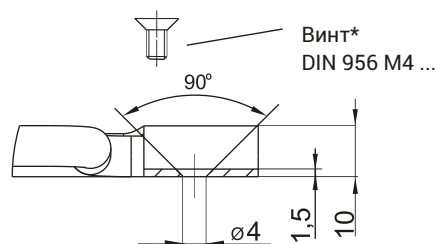


* не входит в комплект заказа

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
4.442.002	Держатель, стопа	Сталь нерж.
4.442.004	Держатель, стопа	Сталь оцинк



Ручка ящика 4.443

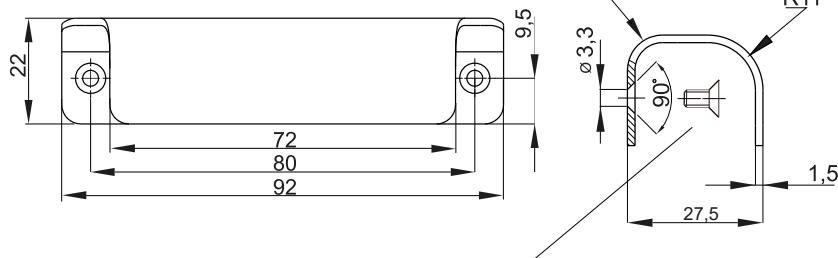

Винт*
DIN 965 M3 x ...

* не входит в комплект заказа

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
4.443.001	Ручка	Сталь оцинк	04	05
4.443.002	Ручка	Сталь оцинк	-	-



Как заказывать:

Номер в каталоге

Покрытие



4.443.001 — C

Форма и размер отверстия
для установки держателя

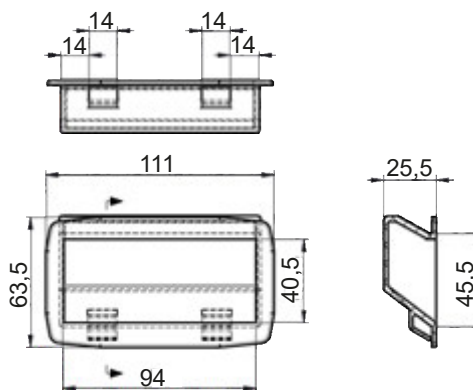


Толщина монтажной жести Ts= 1,2 - 1,6мм

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
4.102.001	Полиамид PA6	RAL 9005 07

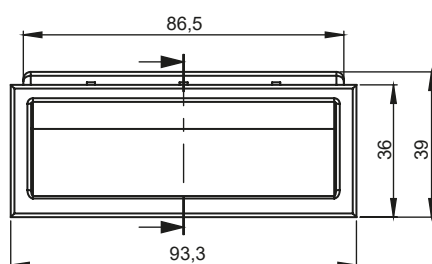

Форма и размер отверстия
для установки держателя



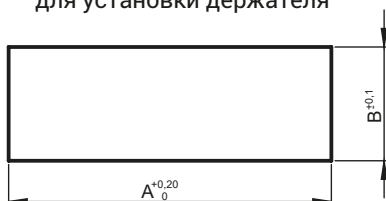


Ts	A	B
1,2-1,8	87	30,7
1,8-2,0	87	31,5

Ts - Толщина монтажной жести



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
4.102.002	ABS	RAL 9005 07

Форма и размер отверстия
для установки держателя




Толщина монтажной жести Ts= 1,0 - 2,5мм

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
4.470.001	Полиамид PA6	RAL 9005 07

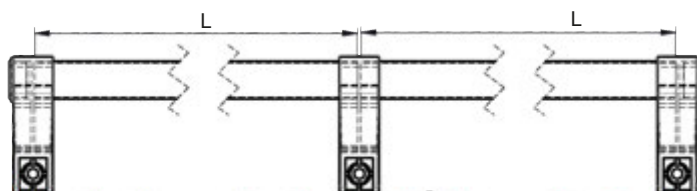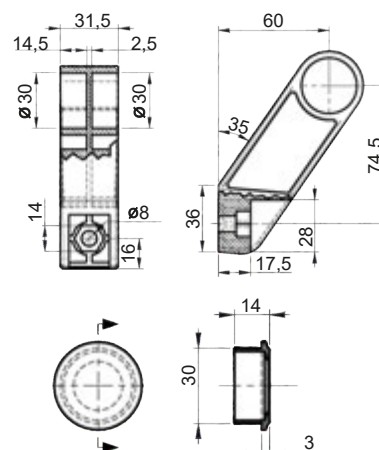



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL 9005	
4.103	Держатель	Полиамид РА 6	07	
	Ручка	Алюминий	-	
ДЕРЖАТЕЛЬ 4.103	L=200	L=300	L=400	L=500
РА	4.103.01	4.103.02	4.103.03	4.103.04
Алюминий	4.103.05	4.103.06	4.103.07	4.103.08

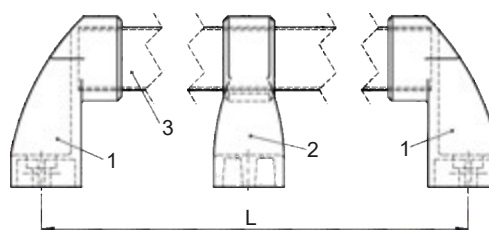



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ	
4.104	Держатель		Алюминий	
ДЕРЖАТЕЛЬ 4.104	L=200	L=300	L=400	L=500
	4.104.001.01	4.104.001.02	4.104.001.03	4.104.001.04

4.104.001

4.104.002

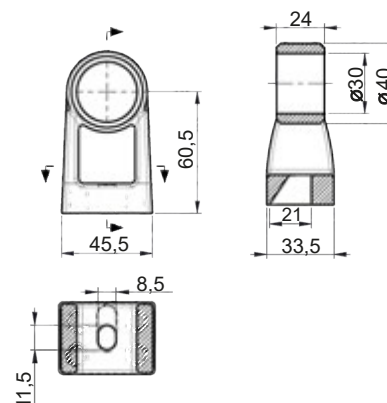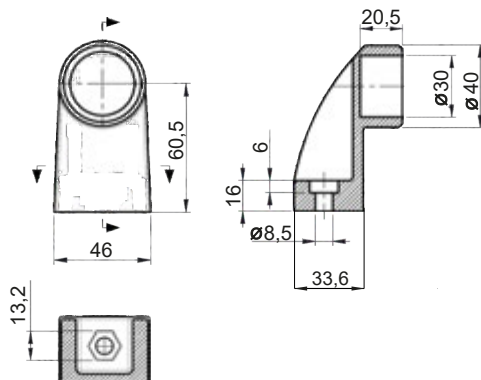




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
4.104.001	Наружная часть	Полиамид PA6	07
4.104.002	Серединная часть	Полиамид PA6	

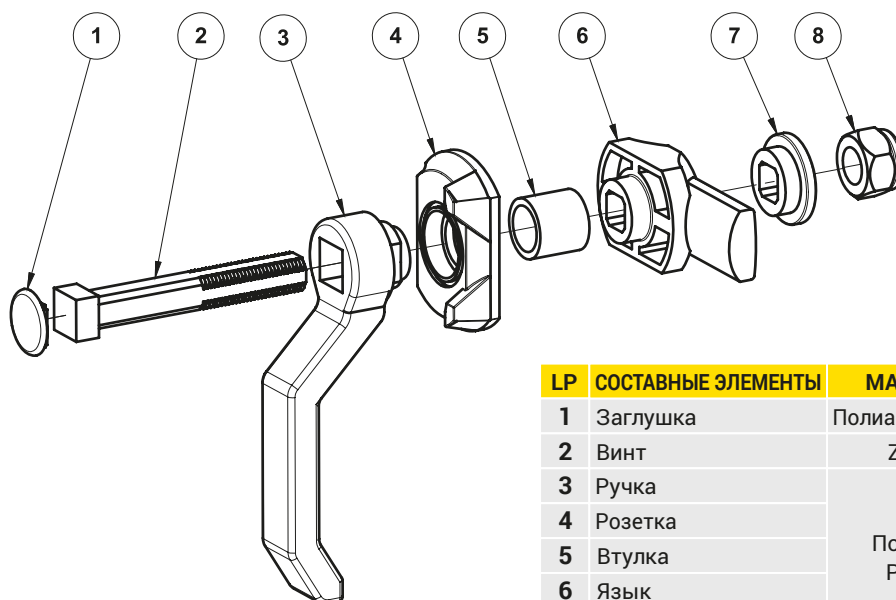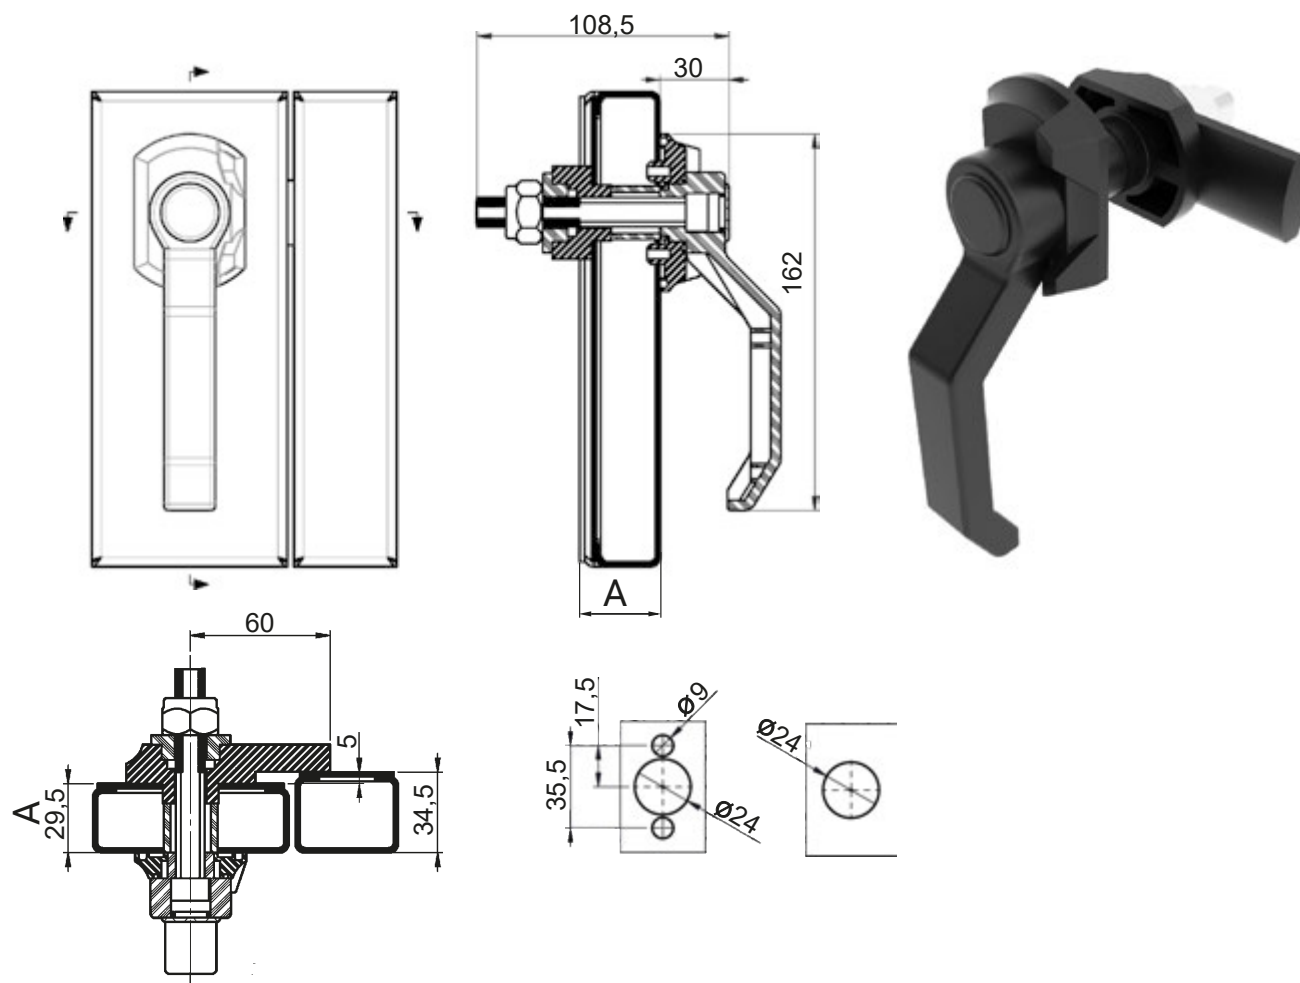


LP	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
1	Заглушка	Полиамид P6GF30
2	Винт	ZAMAK
3	Ручка	Полиамид P6GF30
4	Розетка	
5	Втулка	
6	Язык	
7	Подкладка	Оцинкованная сталь
8	Гайка	

A	180° повор.	90° повор. правый	90° повор. левый	ПОКРЫТИЕ [C]
Толщ. двери				RAL 9005
30 mm	4.105.001	4.105.004	4.105.007	07
50 mm	4.105.002	4.105.005	4.105.008	
70 mm	4.105.003	4.105.006	4.105.009	

Версия правая и левая доступна под специальный заказ. Срок ожидания 4-6 недель

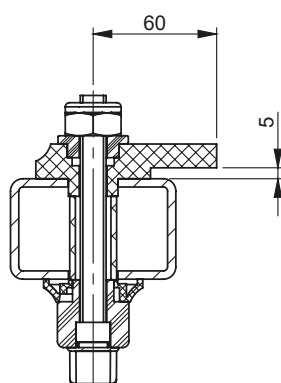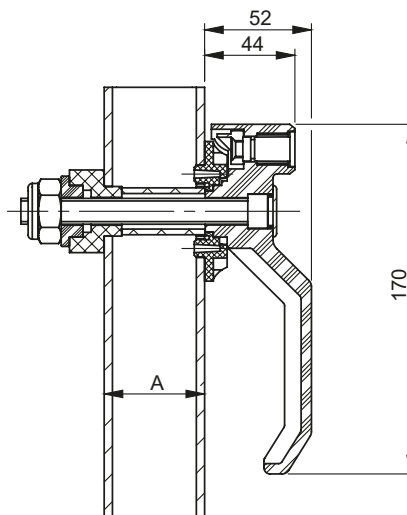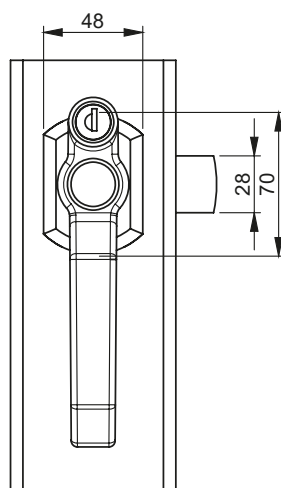


Вид и размер монтажных отверстий

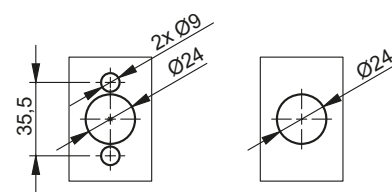



Сторона ручки

Внутренняя сторона


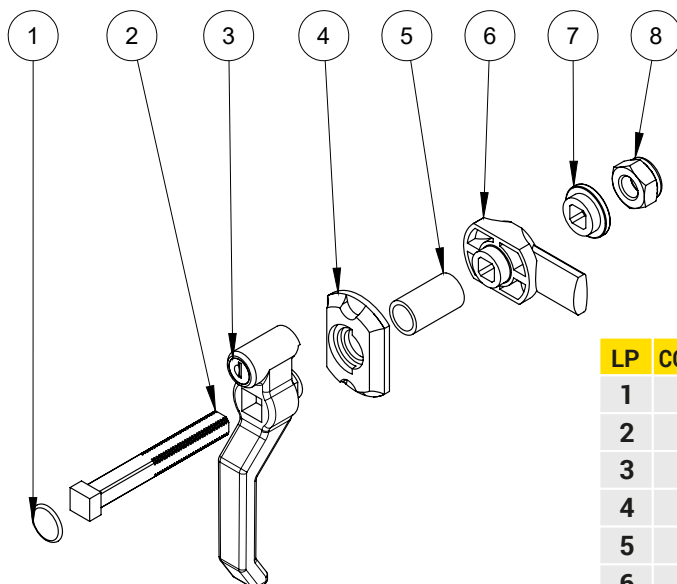


LP	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
1	Заглушка	Полиамид P6GF30
2	Винт	ZAMAK
3	Ручка	Полиамид P6GF30
4	Розетка	
5	Втулка	
6	Язык	
7	Подкладка	Оцинкованная сталь
8	Гайка	

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ДВЕРИ A [mm]	ПОКРЫТИЕ [C]
		RAL 9005
4.105.101	30	07
4.105.102	50	
4.105.103	70	




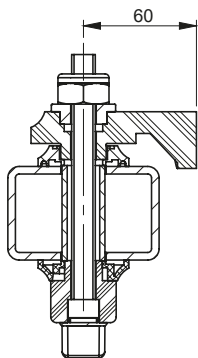
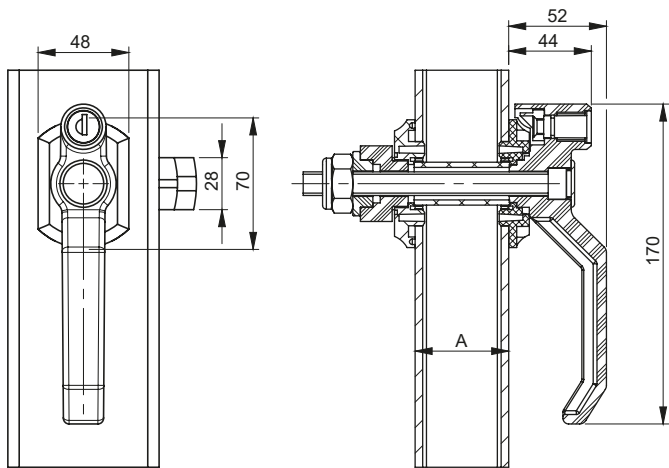


Вид и размер монтажных отверстий

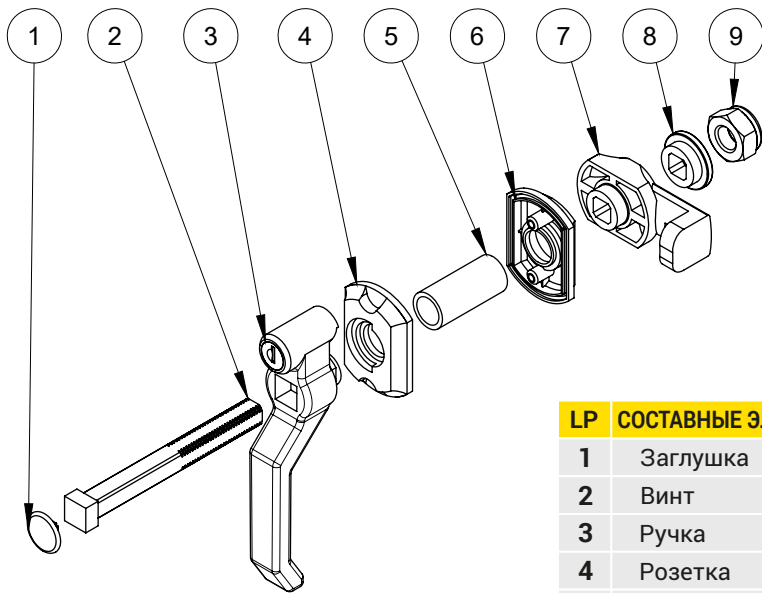

LP	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
1	Заглушка	Полиамид P6GF30
2	Винт	ZAMAK
3	Ручка	Полиамид P6GF30
4	Розетка	
5	Втулка	
6	Язык	
7	Подкладка	Оцинкованная сталь
8	Гайка	
9	Шайба	

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ДВЕРИ A [mm]	ПОКРЫТИЕ [C]
		RAL 9005
4.106.101	25	07
4.106.102	40	
4.106.103	50	

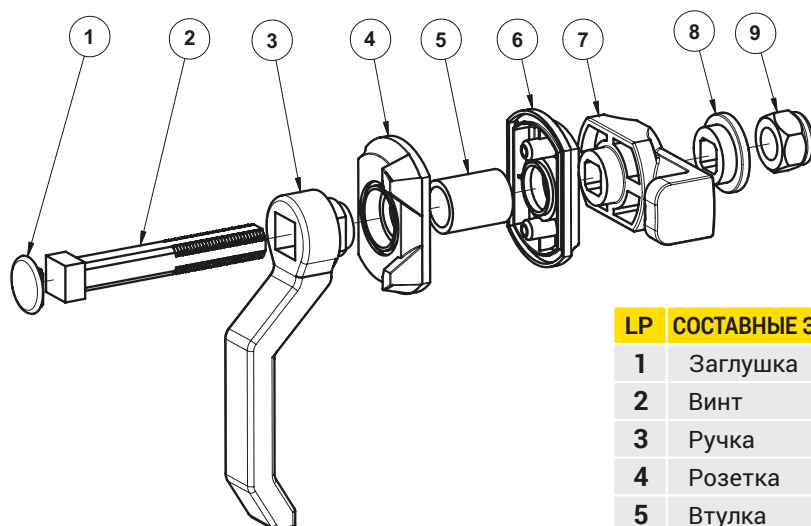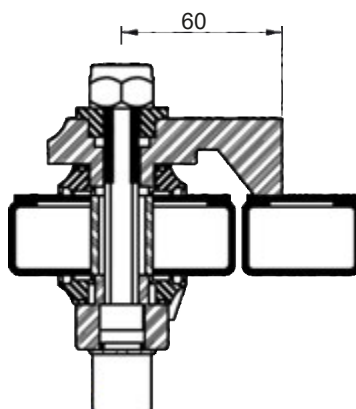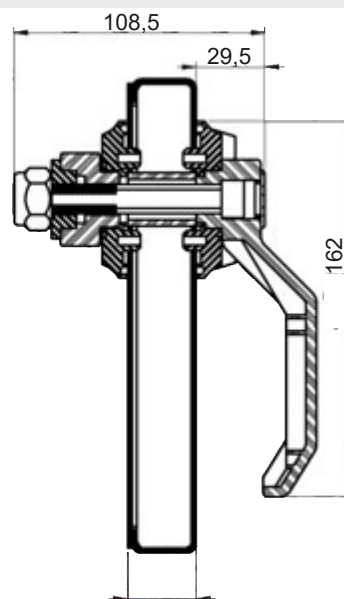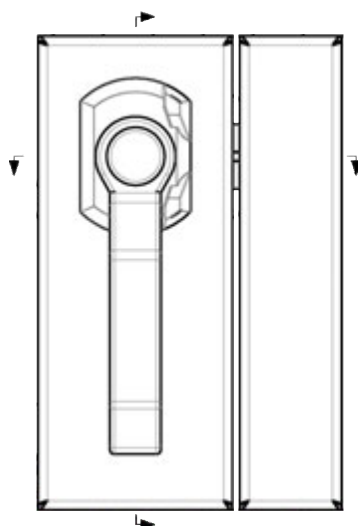


LP	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
1	Заглушка	Полиамид P6GF30
2	Винт	Оцинкованная сталь
3	Ручка	Полиамид P6GF30
4	Розетка	
5	Втулка	
6	Розетка	
7	Язык	
8	Подкладка	Оцинкованная сталь
9	Гайка	

A Толщ. двери	180° повор.	90° повор. правый	90° повор. левый	ПОКРЫТИЕ [C]
				RAL 9005
25 mm	4.106.001	4.106.004	4.106.007	07
40 mm	4.106.002	4.106.005	4.106.008	
50 mm	4.106.003	4.106.006	4.106.009	


Версия правая и левая на специальный заказ. Скор ожидания 4-6 недель.




Монтажная жёсть замка

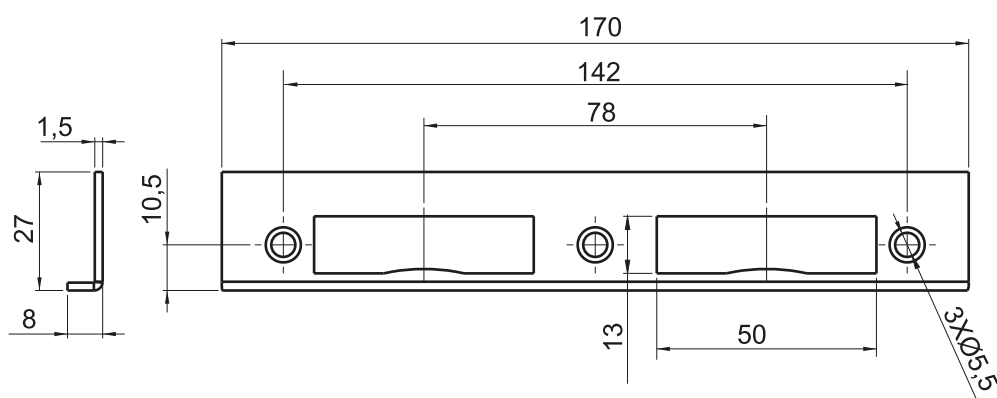

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
4.471.001	Сталь оцинк

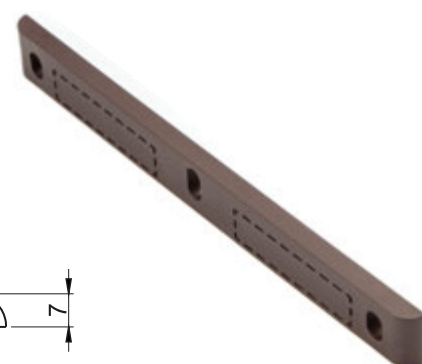


Маскирующий элемент монтажной жёсти

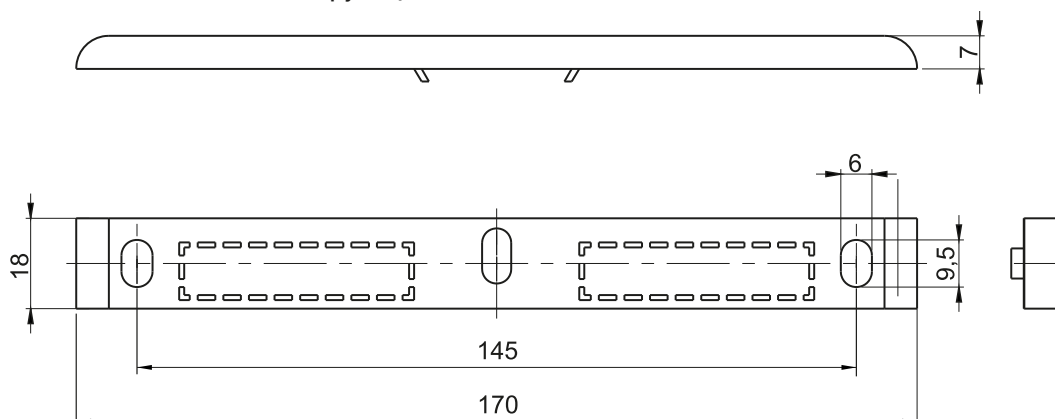




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
4.472.001	Полипропилен - PP цвет - коричневый

Устанавливающий стержень 4.427.001, 4.427.002

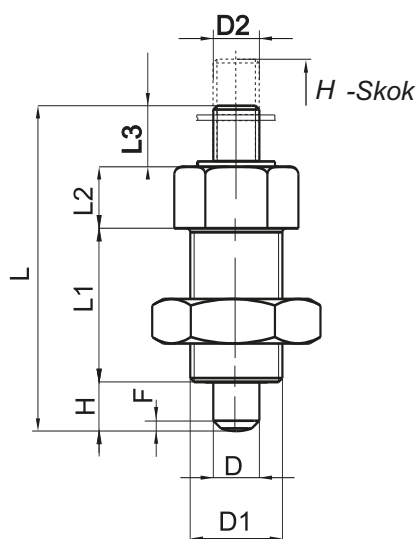


	D1	D2	D	L	L1	L2	L3	H	F
4.427.001	M12 x 1,5	M6	ø6	42	20	8	8	6	1 x 45°
4.427.002	M10 x 1	M4	ø5	37	17	7	7	5,6	0,7 x 45°

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
4.427.001 4.427.002	Гайка Корпус Стержень Стопорная шайба	Вороненная сталь

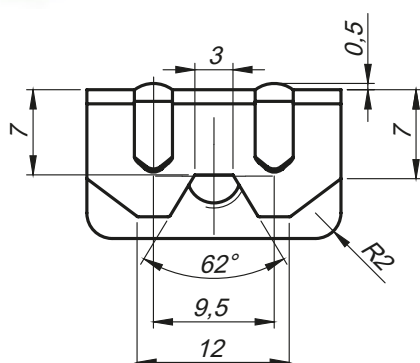


Полный зажим имеет винт M5x8


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
4.426.001	Сталь оцинк

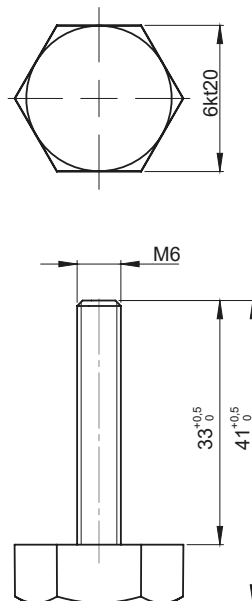


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
4.404.001	Ручка	Полиамид PA6	07
	Винт	Сталь оцинк	

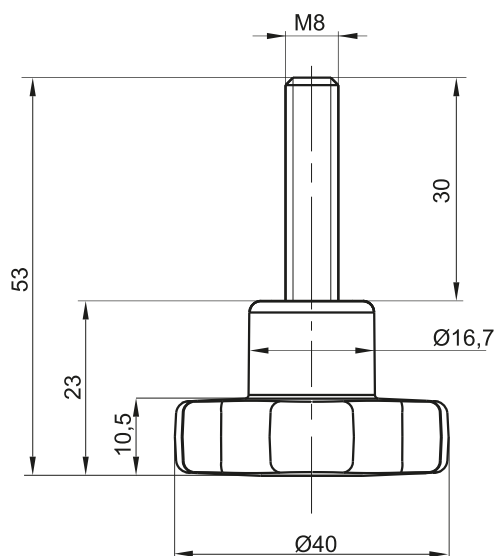


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
4.428.001	Ручка	Полиамид PA6 GF30	07
	Винт	Вороненная сталь	

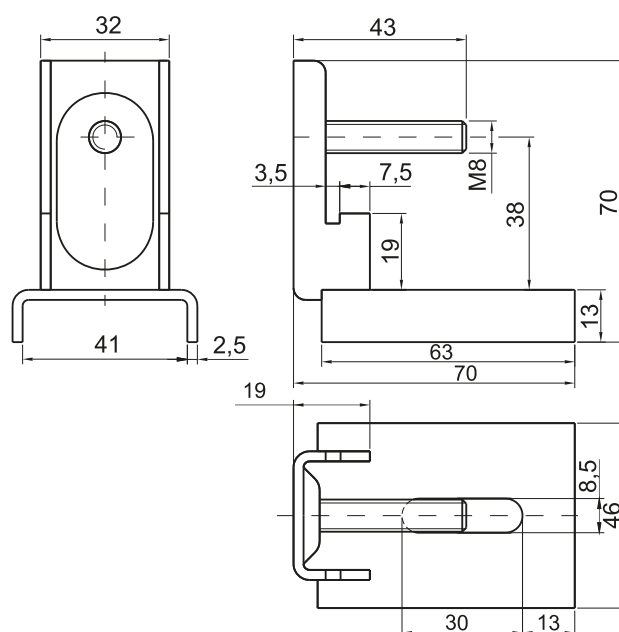



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.412.001	Кронштейн монтажной плиты	Сталь оцинк

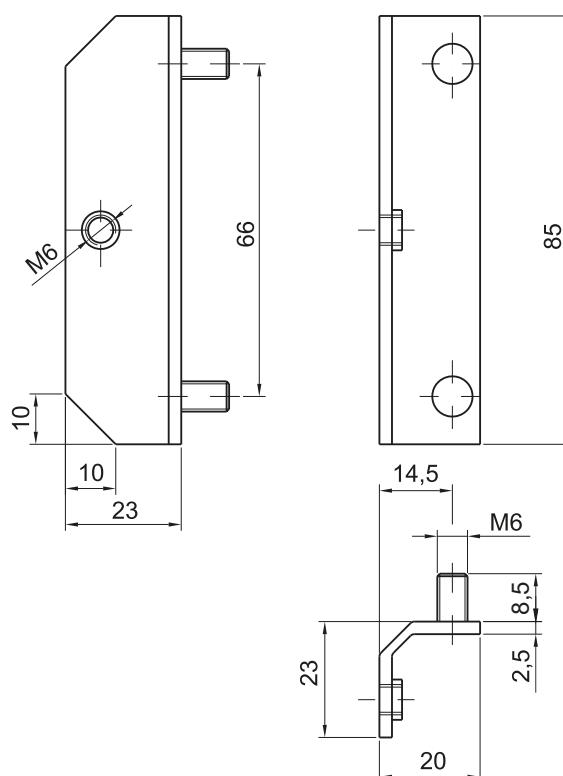

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.413.001	Держатель	Сталь оцинк


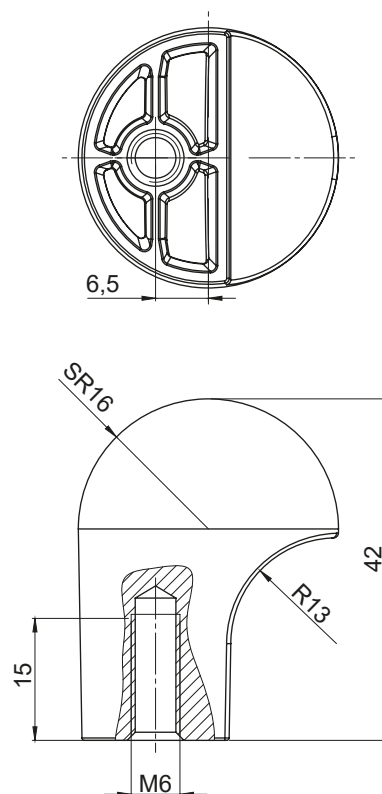


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
4.250.001	Держатель	ЗАМАК 5	Хром	01
			Латунь	12
			Без покрытия	0



1

Системы
запирания



2



Замки
Застежки

3

Петли

4

Зажимы

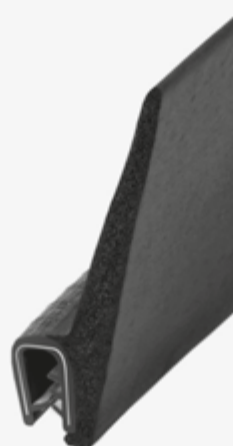

5









Аксессуары

6

Уплотнители









7

Пользовательские
варианты

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		UT-4	1,0-4,0	C	PCV	100
		UT-4.2	1,0-1,5	C	PCV	100
		UT-4.3.01	1,0-2,0	C	PCV	100
		UT-4.3.02	1,0-2,0	B	PCV	100
		UT-4.3.06	1,0-2,0	S	PCV	100
		UT-4.4.01	1,0-4,0	C	PCV	100
		UT-4.4.02	1,0-4,0	B	PCV	100
		UT-4.4.04	1,0-4,0	SC	PCV	100
		UT-4.4.05	1,0-4,0	SJ	PCV	100
		UT-4.5.2	1,0-2,5	C	PCV	100
		UT-4.5.4	2,0-4,0	C	PCV	100
		UT-4.5.6	4,0-6,0	C	PCV	100
		UT-4.6	1,0-4,0	C	PCV	100










C - черный, B - белый, S - серый, SJ - светло-серый, SC - темно-серый

* доставки 5-6 недель

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		UT-4.7	2,0-5,0	C	PCV	100
		UT-4.8.2	1,0-2,5	C	PCV	100
		UT-4.8.4	2,0-4,0	C	PCV	100
		UT-4.9.01	1,0-2,0	C	PCV	100
		UT-4.9.02	1,0-2,0	B*	PCV	100
		UT-4.9.03	1,0-2,0	C	PCV	100
		UT-4.10.2	2,0-4,0	C	PCV	100
		UT-3.8	6,0-8,0	C	PCV	100
		UT-3.10	8,0-10,0	C	PCV	100
		UT-2	1,7-2,3	C	PCV	25





C - черный, B - белый, S - серый, SJ - светло-серый, SC - темно-серый

* доставки 5-6 недель

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		UT-5	2,0	C	EPDM	100
		UT-5.1	3,0	C	EPDM	100
		UT-5.2	1,5	C	EPDM	100
		UT-5.3	5,0	C	EPDM	100
		UT-5.4	4,0	C	EPDM	100
		UT-5.5	5,0	C	EPDM	100
		UT-5.6	6,5	C	EPDM	100
		UT-5.7	3,0	C	EPDM	100

C - черный, B - белый, S - серый, SJ - светло-серый, SC - темно-серый

* доставки 5-6 недель






	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		UT-30.1	1,0-2,5	C	EPDM	50
		UT-30.4	2,0-4,0	C	EPDM	50
		UT-30.2	1,0-3,0	C	EPDM	51
		UT-35	1,0-2,5	C	EPDM	50
		UT-35.1	1,0-3,0	C	EPDM	50

C - черный, B - белый, S - серый, SJ - светло-серый, SC - темно-серый

* доставки 5-6 недель







- EPDM

- PVC

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		UT-31	1,0-4,0	C	EPDM PCV	50
		UT-31.2	1,0-4,0	C	EPDM PCV	50
		UT-33	1,0-3,5	C	EPDM PCV	100
		UT-33.1	1,0-3,5	C	EPDM	100
		UT-33.2	1,0-2,0	C	EPDM	50

C - черный, B - белый, S - серый, SJ - светло-серый, SC - темно-серый
 * доставки 5-6 недель

 - EPDM  - PVC






	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		UT-33.3	1,0-2,5	C	EPDM	100
		UT-33.4	1,0-2,5	C	EPDM	100
		UT-34	1,0-2,0	C	EPDM PCV	100
		UT-37	0,8-2,5	C	EPDM	50
		UT-37.1	2,0	C	EPDM	50
		UT-57A	2,0	C	EPDM	50

C - черный, B - белый, S - серый, SJ - светло-серый, SC - темно-серый

* доставки 5-6 недель





 - EPDM

 - PVC

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		UT-8	1,0-4,0	C	EPDM	25
		UT-8.2	1,5-3,0	C	EPDM	25
		UT-8.3	1,0-4,0	C	EPDM PCV	50
		UT-8.4	1,5-3,0	C	EPDM	50
		UT-8.5	2,0-5,0	C	EPDM PCV	50

C - черный, B - белый, S - серый, SJ - светло-серый, SC - темно-серый
 * доставки 5-6 недель







 - EPDM  - PVC

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		UT-8.6.4	2,0-4,0	C	EPDM	25
		UT-8.6.6	4,0-6,0	C	EPDM	25
		UT-8.7	1,0-3,5	C	EPDM	25
		UT-9.2	1,0-2,5	C	EPDM PCV	50
		UT-9.4	2,5-4,0	C	EPDM PCV	50
		UT-9.6	4,0-6,0	C	EPDM PCV	50
		UT-10.3	6,0	C	EPDM PCV	100

C - черный, B - белый, S - серый, SJ - светло-серый, SC - темно-серый
* доставки 5-6 недель

 - EPDM

 - PVC






	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		UT-26A	2,0-3,0	C	EPDM	100
		UT-27	1,8	C	EPDM	50
		UT-32	1,0-3,0	C	EPDM	50
		UT-38	1,0-2,0	C	EPDM	50
		UT-42	0,5-1,5	C	EPDM	50
		UT-51	1,0-3,0	C	EPDM	50

C - черный, B - белый, S - серый, SJ - светло-серый, SC - темно-серый

 - EPDM

 - PVC





* доставки 5-6 недель

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		UT-43	1,0-2,0	C	EPDM PCV	100
		UT-43B	1,0-2,0	C	EPDM	102
		UT-43.3	1,0-4,0	C	EPDM PCV	50
		UT-43.4	1,0-4,0	C	EPDM PCV	50
		UT-43.5.2	1,0-2,5	C	EPDM PCV	50
		UT-43.5.4	2,0-4,0	C	EPDM PCV	50
		UT-43.5.6	4,0-6,0	C	EPDM PCV	50

C - черный, B - белый, S - серый, SJ - светло-серый, SC - темно-серый

* доставки 5-6 недель





 - EPDM  - PVC

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		UT-7	-	C	PCV	7x20m
		UT-7.1	-	C	PCV	7x20m
		UT-7.2	-	C	PCV	7x20m
		UT-7.3	-	C	PCV	5x20m

C - черный, B - белый, S - серый, SJ - светло-серый, SC - темно-серый




 - EPDM - PVC

* доставки 5-6 недель

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		UT-80	1,0-3,0	C	EPDM	50
		UT-80.2	1,0-2,0	C	EPDM	100
		UT-80.3	1,0-2,5	C	EPDM	100
		UT-80.4	1,0-3,0	C	EPDM	100







C - черный, B - белый, S - серый, SJ - светло-серый, SC - темно-серый
* доставки 5-6 недель

 - EPDM  - PVC

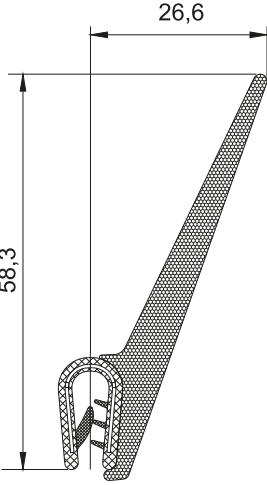	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		UT-81.1	1,0-2,0	C	EPDM PCV	100
		UT-81.2	1,25-2,0	C	EPDM PCV	100
		UT-82.2	1,0-2,5	C	EPDM PCV	25
		UT-82.4	2,0-4,0	C	EPDM PCV	25
		UT-82.6	4,0-6,0	C	EPDM PCV	25


C - черный, B - белый, S - серый, SJ - светло-серый, SC - темно-серый
 * доставки 5-6 недель

 - EPDM  - PVC

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		USRE-10.04	-	C	EPDM	125
		USRE-15.03	-	C	EPDM	100
		USRE-15.04	-	C	EPDM	100
		USRE-20.04	-	C	EPDM	50
		USDE-14.12	-	C	EPDM	40
		Число	A ширина [mm]	B высота [mm]	C	EPDM
		USPE-05.03	5	3		
		USPE-08.02	8	2		
		USPE-08.03	8	3		
		USPE-10.02	10	2		
		USPE-10.03	10	3		
		USPE-10.04	10	4		
		USPE-10.05	10	5		
		USPE-12.03	12	3		
		USPE-12.04	12	4		
		USPE-15.03	15	3		
		USPE-15.04	15	4		
		USPE-16.08	16	8		
		USPE-18.05	18	5		
		USPE-20.03	20	3		
		USPE-20.05	20	5		

C - черный, B - белый, S - серый, SJ - светло-серый, SC - темно-серый
* доставки 5-6 недель

 - EPDM  - PVC

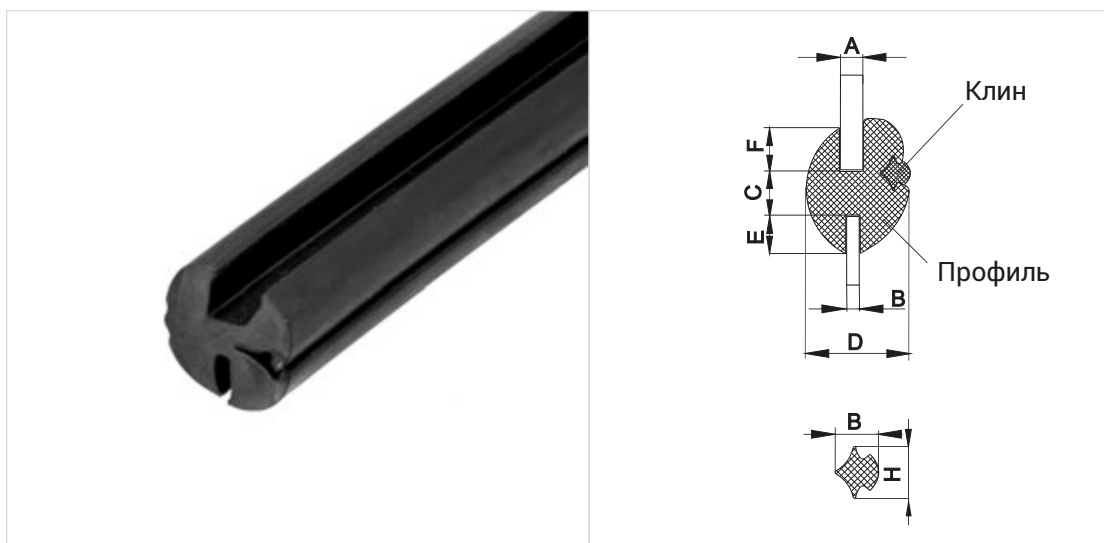

Название	A	B	C	D	E	F	Минимальный заказ [m]	Клин	Материал
US-838	3	1	4	11.6	4.5	6	20	US-328	EPDM
US-838.2	3	2	4	10.2	3	3	50	US-328.1	
US-838.3	4	1.5	4	13.6	5	6	25	US-328	
US-838.4	4	2	7.3	18	11	8.7	15	US-328.2	
US-838.5	4	3	4	12.6	5	6	25	US-328	
US-838.6	4	3	7	16	7	7	20	US-328.2	
US-838.7	4.5	5	7	16	7	7	20	US-328.2	
US-838.8	5	2	5	15	6	6	50	US-328.2	
US-838.9	5	3	7	19	8	8	20	US-328.2	
US-838.10	6	2.5	7	19	8	8	20	US-328.2	

Клин	H	B	Материал	Цвет
US-328	7,0	6,0	EPDM	C
US-328.1	5,5	4,5		
US-328.2	9,5	7,5		




Внимание: При заказе профиля надо заказать клин.
 * Возможность заказа прибора для крепления клина.



C - черный, B - белый, S - серый, SJ - светло-серый, SC - темно-серый

* доставки 5-6 недель

Уплотнители с экранированием помех электромагнитных/сигналов RFI

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		UT-32.EMV	1,0-3,0	C	EPDM*	100
		UT-38.EMV	1,0-2,0	C	EPDM*	100
		UT-57A.EMV	2,0	C	EPDM*	100

* Мягкая пористая резина с проводящей оболочкой и гибкой стальной основой.





C - черный, B - белый, S - серый, SJ - светло-серый, SC - темно-серый

* доставки 5-6 недель

Уплотнители из группы UR исполняют норму **EN 45545**

Резиновые уплотнители (50, 60 и 70 Shore A), классификация R22/R23 HL3

Резиновые уплотнители (плотность 0,8 г/см³), классификация R22/R23 HL2

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		UR-4.9.01	1,0-2,0	C	PCV	100
		UR-4.4.01	1,0-4,0	C	PCV	100
		UR-33.2	1,0-2,0	C	EPDM	100
		UR-8.2	1,5-3,0	C	EPDM	100





C - черный, B - белый, S - серый, SJ - светло-серый, SC - темно-серый

* доставки 5-6 недель

Уплотнители из группы UR исполняют норму **EN 45545**

Резиновые уплотнители (50, 60 и 70 Shore A), классификация R22/R23 HL3


Резиновые уплотнители (плотность 0,8 г/см³), классификация R22/R23 HL2

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		UR-57A	2,0	C	EPDM	100
		UR-32	1,0-3,0	C	EPDM	100
		UR-38	1,0-2,0	C	EPDM	100
		UR-43.6	2,0-4,0	C	EPDM	100

C - черный, B - белый, S - серый, SJ - светло-серый, SC - темно-серый

* доставки 5-6 недель

Впрыски сплавов цинка

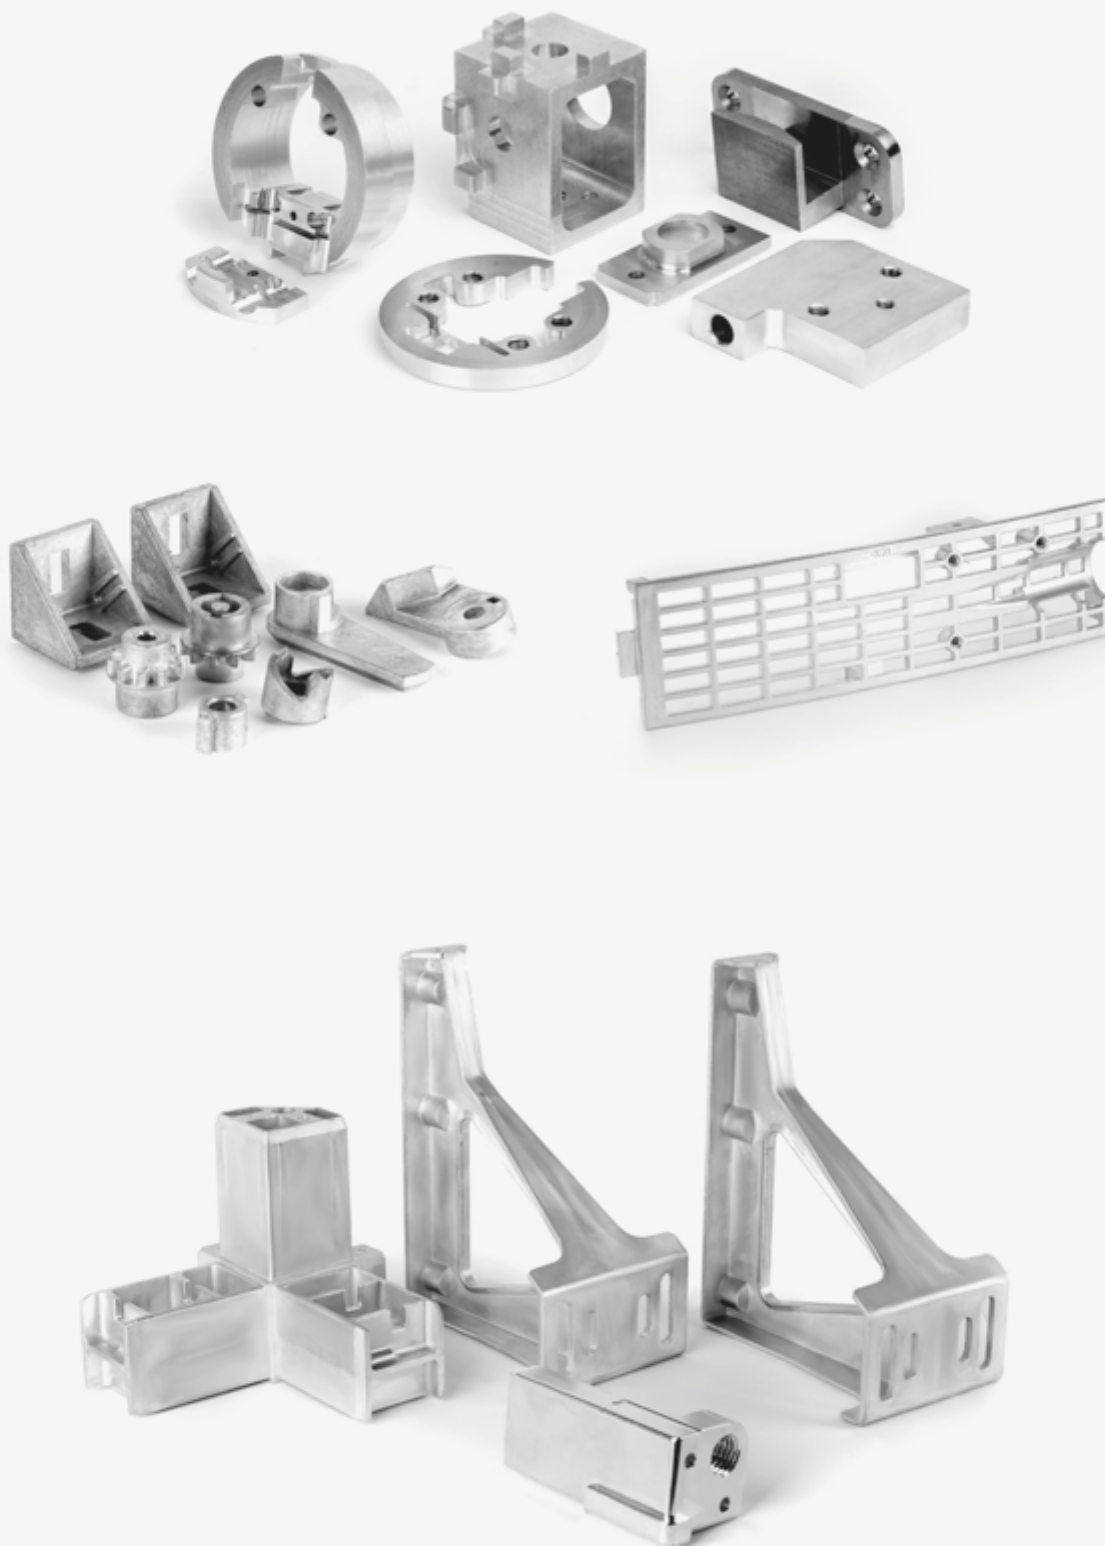

1

Системы
запираания

2

Замки
Застежки

3

Петли

4

Зажимы

5

Аксессуары

6


Уплотнители

7


Пользовательские
варианты





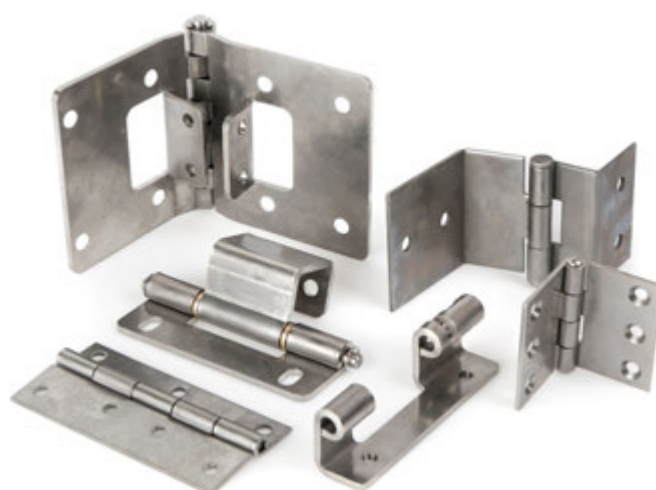



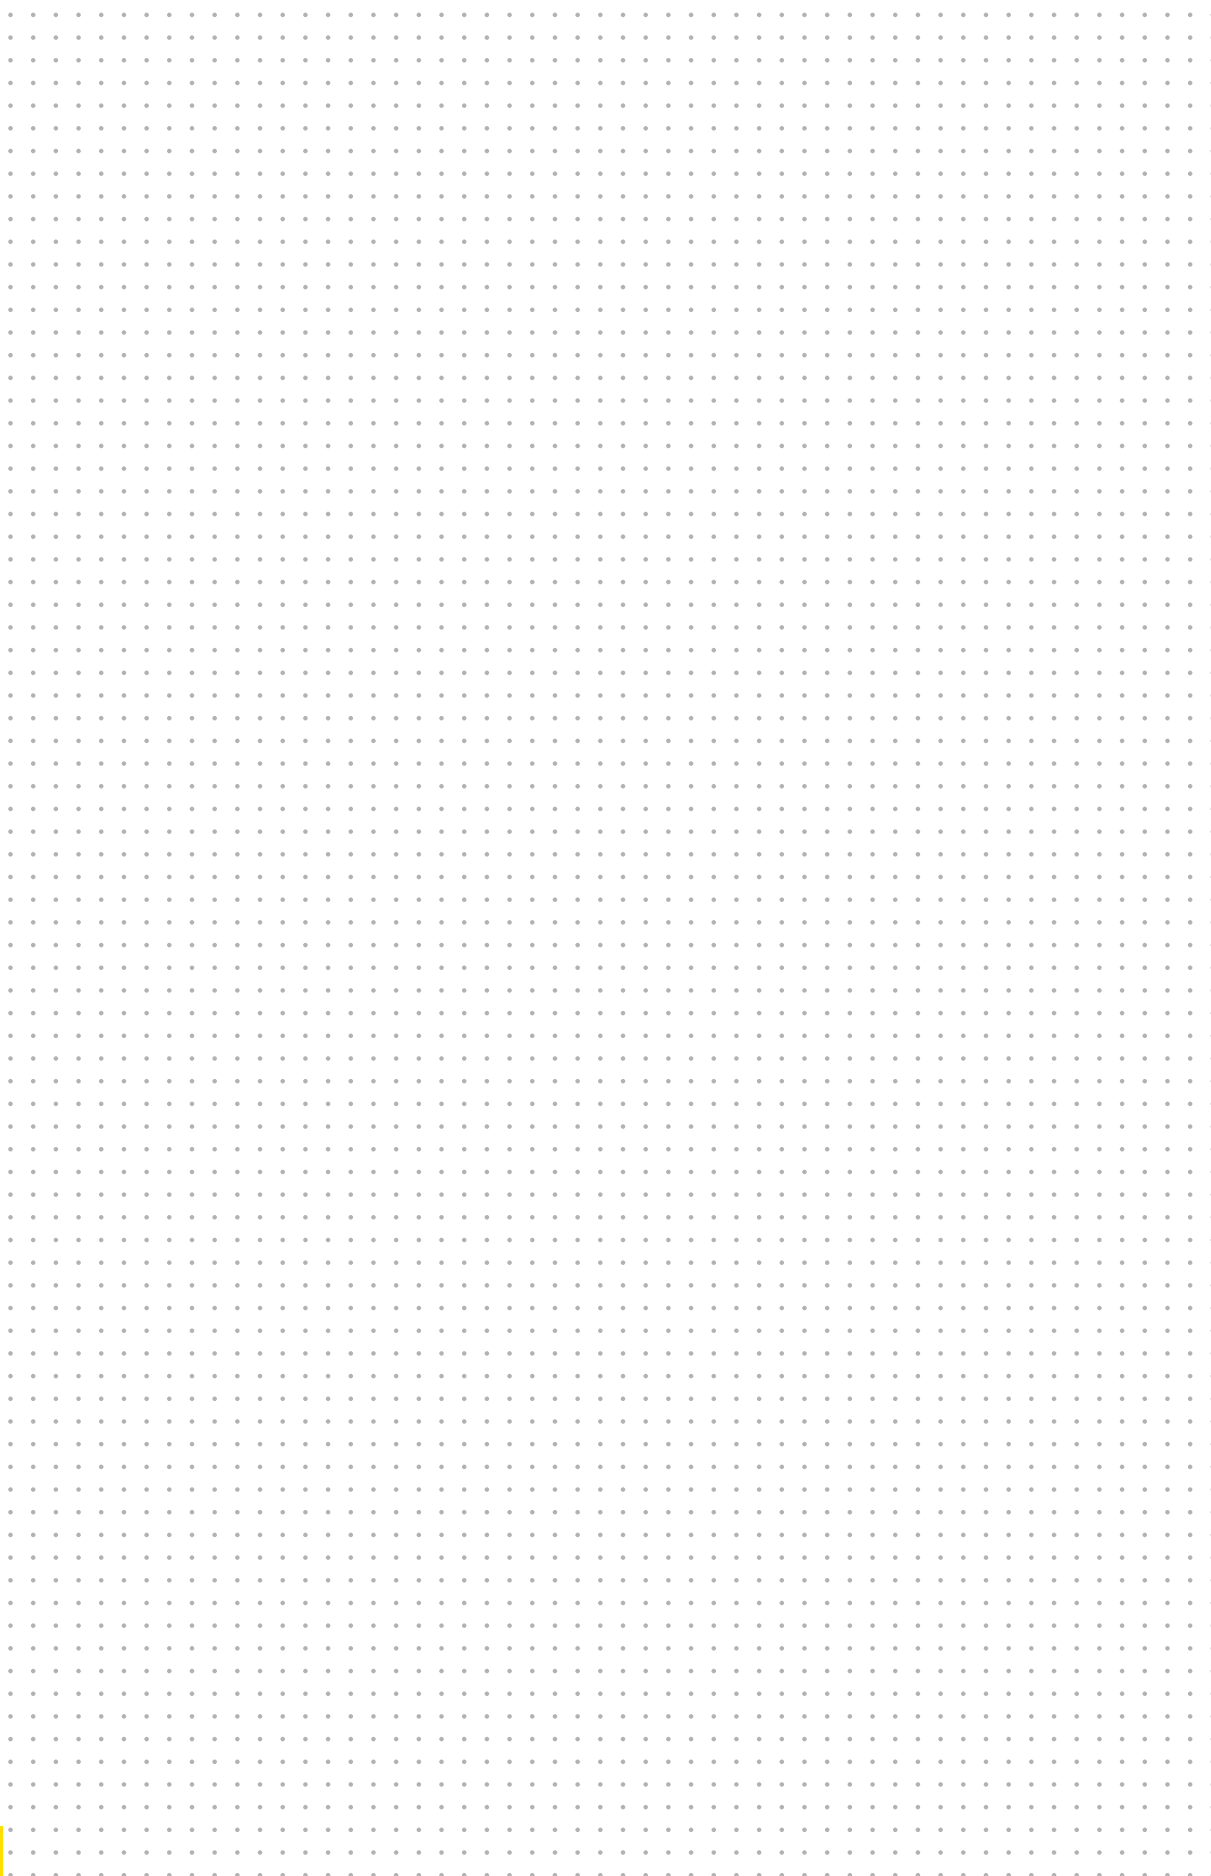

[1A] СИСТЕМА ЗАПИРАНИЯ

дистанция для зубчатого Механизма.....	1A-10
Система запирания.....	1A-9
Система запирания для алюминиевых профильных дверей ..	1A-7
Систем запирания вне сферы IP RW250.....	1A-11
Систем запирания вне сферы IP RW250.....	1A-12
Система запирания по расстоянию 95/105/130 ..	1A-1
Система запирания по отверстию 50 x 25	1A-5
Система запирания по отверстию 50 x 25	1A-6
Система запирания по расстоянию 105.....	1A-2
Система запирания по расстоянию 50/55.....	1A-3
Системы укрепления затворов.....	1A-10
Система запирания по расстоянию 50/55.....	1A-4
Замок „anti-panik”	1A-8

[1B] ОТКИДНАЯ РУЧКА

1.RS-E электронный замок	1B-9
RS100	1B-3
RS100/T.....	1B-3
RS100/U	1B-3
RS110	1B-4
RS130	1B-8
RS135	1B-8
RS140	1B-8
RS145	1B-8
RS150	1B-24
RS151MZ.....	1B-35
RS151N.....	1B-33
RS151N.....	1B-34
RS152MZ.....	1B-35
RS152N.....	1B-33
RS152N.....	1B-34
RS154	1B-23
RS160	1B-28
RS161	1B-29
RS168	1B-31
RS168/B.....	1B-31
RS169	1B-32
RS170	1B-32
RS173	1B-12
RS174	1B-30
RS175	1B-30
RS200	1B-3
RS200/T.....	1B-3
RS200/U	1B-3
RS210	1B-4
RS300	1B-22
RS400	1B-5
RS400/U	1B-5
RS400W	1B-5
RS400W/U	1B-5

RS420	1B-5
RS420/U	1B-5
RS420W	1B-5
RS430	1B-6
RS430/U	1B-6
RS500	1B-5
RS500/U	1B-5
RS500W	1B-5
RS500W/U	1B-5
RS510	1B-7
RS520	1B-5
RS520/U	1B-5
RS520W	1B-5
RS530	1B-6
RS530/U	1B-6
RS600	1B-11
RS610	1B-11
RS650	1B-10
RS700	1B-13
RS710	1B-13
RS715	1B-14
RS716	1B-14
RS717	1B-16
RS720	1B-17
RS730	1B-15
RS750	1B-22
RS761	1B-18
RS761	1B-21
RS762	1B-19
RS762	1B-21
RS763	1B-20
RS763	1B-21
RS770	1B-25
RS770	1B-26
RS800	1B-4
RS900	1B-7
RS950 тип блокировки охранной	1B-27

Замок RW

RW100.....	1B-36
RW110.....	1B-36
RW200.....	1B-37
RW400/M.....	1B-17
RW400/N	1B-17
RW410/M.....	1B-17
RW410/N	1B-17
RW500.....	1B-37
RW510.....	1B-38
RW520.....	1B-38

Механизм запирания пассивной двери.....	1B-39
Замок внутренний	
PANIK - ZWP	1B-1
PANIK - ZWP.002.....	1B-2
ZW	1B-1
пассивной двери.....	1B-40
Замок ZWA1	1B-41

[1C] СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАМКОВ

Адаптер 1C.903	1C-23
Адаптер 1C.916	1C-37
Адаптер JC-20018/36	1C-22
Языки	
1-пкт без ограничителя.....	1C-10
1-пкт без ограничителя.....	1C-11
1-пкт с ограничителем	1C-8
1-пкт с ограничителем	1C-9
1-пкт.....	1C-7
1-пкт.....	1C-18
1-пкт.....	1C-19
1-пкт JZ.....	1C-21
2-пкт.....	1C-13
3-пкт без ограничителя.....	1C-17
3-пкт с ограничителем	1C-15
3-пкт с ограничителем	1C-16
3-пкт.....	1C-14
3-пкт без ограничителя.....	1C-13
3-пкт с ограничителем	1C-20
из пластмассы	1C-12
ZAMAK JZN-10027/30	1C-22
Зубчатый механизм	
MZ1	1C-24
MZ1	1C-25
MZ2	1C-26
MZ2	1C-27
MZ3	1C-28
MZ3	1C-29
Накладка 1C.902.....	1C-23
Плоская тяга с роликами	1C-30
Плоские тяги прижимающие вер. В	1C-33
Плоские тяги прижимающие вер. С	1C-35
Плоские тяги прижимающие вер. D	1C-36
Плоские тяги прижимающие.....	1C-31
Плоские тяги прижимающие.....	1C-32
Тяги Ø6	1C-3
Тяги Ø8	1C-3
Тяги Ø8	1C-4
Направляющие Ø6	1C-5
Направляющие Ø8	1C-5
Направляющие RW	1C-5

Направляющие P314	1C-6
Втулка 1C.901	1C-23
Держатели 1C.904	1C-36
Вставка замка WCM.....	1C-1
Вставка замка RS.....	1C-2
Кронштейны.....	1C-31
Кронштейны.....	1C-32
Кронштейны W314	1C-34
Кронштейны W314-70	1C-35

[2A] ЗАМКИ

Адаптер 2.920	2A-102
Блокировка	
2.901	2A-95
2.902	2A-94
2.903	2A-95
2.904	2A-94
2.905	2A-94
Языки JZ-3522.....	2A-55
Информационная карта	2A-2
Ключ	
2.KLB-X.....	2A-97
2.KL-D3S	2A-98
2.KLD5.....	2A-97
2.KL-D5S	2A-98
2.KLGZ.....	2A-96
2.KLT13	2A-97
2.KLT9	2A-97
2.KL-X	2A-99
2.KL-X.003.....	2A-98
KLC-X.....	2A-100
KLT-WF.....	2A-100
Описание направлений открытия двери	2A-1
Защищающая подкладка 2.907	2A-93
Защищающая подкладка 2.911	2A-93
Замки-бабочки тип М	2A-60
Пылезащитная крышка 2.904	2A-91
Список вставок замка M22.....	2A-3
Держатель замка 2.905.....	2A-92
Замок	
2.501	2A-87
2.502	2A-88
2.503	2A-86
2.504	2A-83
2.505	2A-85
2.506	2A-58
2.507	2A-89
2.509	2A-78
2.510	2A-81
2.510	2A-82

2.511	2A-79	M22D.....	2A-10
2.512	2A-88	M22DC	2A-54
2.521	2A-85	M22D-M	2A-61
2.525	2A-52	M22-DU	2A-9
2.526	2A-71	M22DW	2A-24
2.527	2A-52	M22DW22	2A-23
2.528	2A-51	M22EW.....	2A-26
2.529	2A-29	M22FW.....	2A-26
2.530	2A-50	M22GP4	2A-13
2.531	2A-70	M22GP5	2A-13
2.532	2A-70	M22IP.....	2A-30
2.533	2A-74	M22JR-SN.....	2A-45
2.540	2A-69	M22K.....	2A-14
2.544	2A-71	M22KW	2A-14
2.602	2A-4	M22MS	2A-25
2.603	2A-61	M22P.....	2A-11
2.604	2A-75	M22PM	2A-63
2.605	2A-69	M22PM.K.....	2A-56
2.605	2A-75	M22PW	2A-24
2.606	2A-73	M22R.....	2A-35
2.607	2A-73	M22SA	2A-42
2.608	2A-72	M22SC	2A-41
2.609	2A-72	M22SD22	2A-49
2.610	2-80	M22SD30	2A-39
2.611	2A-29	M22SD40	2A-40
2.612	2A-29	M22SE.....	2A-43
2.613.00.....	2A-76	M22SG	2A-44
2.615	2A-77	M22SK30	2A-46
2.616	2A-62	M22SK32	2A-47
2.630	2A-59	M22SP	2A-37
2.700 Замок люка.....	2A-90	M22SP2	2A-38
2.800	2A-68	M22TR	2A-31
2.M19	2A-58	M22W.....	2A-22
AX.....	2A-101	M22W32.....	2A-23
CZ-E1	2A-35	M22ZD	2A-20
GE-0100	2A-36	M22ZD22	2A-20
GE-0101	2A-36	M22ZW.....	2A-21
M16	2A-4	M22ZW22	2A-21
M16/19	2A-5	M24	2A-17
M16/45	2A-4	M24B.....	2A-16
M16SD22	2A-48	M24C.....	2A-53
M19DC	2A-54	M24ZN	2A-17
M19W.....	2A-27	RW300 с ручкой бабочкой	2A-65
M22-1	2A-6	С ручкой L	2A-66
M22-2	2A-7	С ручкой T	2A-67
M22-3	2A-8	Z-0233	2A-28
M22-30.....	2A-18	Z-2106.....	2A-28
M22-5	2A-12	ZG	2A-101
M22-60.....	2A-19	ZZ1	2A-86
M22B.....	2A-15	ZZR18	2A-32
M22BK	2A-57	ZZR18.010	2A-33

ZZR19	2A-32
ZZR28	2A-32
ZZR28/S.....	2A-34
ZZR38	2A-32
ZZR50	2A-32

Замок PM18	2A-64
Замок PM30	2A-64
Замок PM60	2A-64
Роликовый запор 2.200	2A-84
Роликовый запор 2.210	2A-84

[2B] ЗАСТЕЖКИ

3.561	2B-7
3.562	2B-8
3.563	2B-9
3.565	2B-11
3.566	2B-11
3.567	2B-12
3.ST201	2B-1
3.ST202	2B-1
3.ST204	2B-2
3.ST205	2B-2
3.ST206	2B-4
3.ST207	2B-4
3.ST208	2B-6
3.ST210	2B-6
3.ST261	2B-5
3.ST262	2B-5
3.ST263	2B-7
3.ST264	2B-3
3.ST265	2B-3
4.490	2B-10
4.491	2B-10
Zaczep 3.ST200.....	2B-2

[3A, 3B] ПЕТЛЯ

3.501	3B-46
3.502	3B-46
3.503	3B-46
3.504	3A-50
3.505	3A-50
3.506	3A-50
3.507	3A-50
3.509	3A-5
3.510	3A-6
3.511	3A-7
3.512	3A-10
3.513	3A-11
3.514	3A-27
3.516	3A-18

3.517	3A-30
3.518	3A-31
3.519	3A-27
3.526	3A-18
3.527	3A-17
3.529	3A-21
3.530	3A-21
3.531	3A-28
3.532	3A-22
3.534	3A-39
3.535	3A-29
3.536	3A-22
3.537	3B-14
3.538	3B-43
3.539	3B-43
3.540	3A-13
3.541	3A-12
3.543	3A-15
3.544	3A-16
3.545	3A-16
3.550	3B-41

3.ST4.....	3B-1
3.ST4-1	3B-1
3.ST4-2	3B-2
3.ST4-4	3B-2
3.ST5.....	3B-7
3.ST6.....	3B-7
3.ST7	3B-42
3.ST7-1	3B-42
3.ST7-2	3B-42
3.ST8.....	3B-18
3.ST9.....	3B-18
3.ST10.....	3B-17
3.ST11	3B-17
3.ST12	3B-11
3.ST12-1	3B-13
3.ST12-1B	3B-12
3.ST12-2	3B-11
3.ST12B	3B-12
3.ST13.....	3B-5
3.ST14.....	3B-17
3.ST15.....	3B-17
3.ST16.....	3B-6
3.ST17.....	3A-51
3.ST18.....	3A-51
3.ST19-2.....	3B-14
3.ST20.....	3B-28
3.ST20.....	3B-29
3.ST21.....	3A-52
3.ST23.....	3A-29

3.ST24.....	3B-30	3.ST102.....	3A-53
3.ST24-34.....	3B-30	3.ST104.....	3B-39
3.ST25.....	3B-41	3.ST105.....	3B-24
3.ST26.....	3B-36	3.ST108.....	3A-43
3.ST26.....	3B-37	3.ST109.003 Противопожарная петля двери.....	3A-32
3.ST27.....	3B-3	3.ST109.004 Противопожарная петля двери.....	3A-32
3.ST27-1.....	3B-3	3.ST109.007.....	3A-33
3.ST28.....	3A-43	3.ST109.009.....	3A-34
3.ST29.....	3A-53	3.ST109.100.....	3A-35
3.ST30.....	3A-37	3.ST109.101.....	3A-35
3.ST31.....	3B-19	3.ST112.....	3B-24
3.ST32.....	3B-10	3.ST115.....	3B-4
3.ST33.....	3B-19	3.ST116.....	3A-45
3.ST34.....	3B-19	3.ST117.....	3A-41
3.ST35.....	3A-38	3.ST118.....	3B-22
3.ST35-1.....	3A-38	3.ST119.....	3B-23
3.ST35-2.....	3A-40	3.ST120.....	3B-21
3.ST37.....	A-42	3.ST121.....	3B-23
3.ST38.....	3B-20	3.ST125.....	3A-36
3.ST39.....	3B-20	3.ST133.....	3A-39
3.ST40.....	3B-16	3.ST300.....	3B-47
3.ST41.....	3B-16	3.ST551.....	3B-44
3.ST42.....	3A-26	3.ST552.....	3B-44
3.ST43.....	3B-8	3.ST553.....	3B-45
3.ST43.....	3B-9	3.ST556.....	3B-15
3.ST46.....	3B-26	3.ST557.....	3B-15
3.ST46.....	3B-27	3.ST558.....	3B-45
3.ST47.....	3B-5	3.STZH2.....	3A-49
3.ST48.....	3A-42	3.STZH3.....	3A-49
3.ST49.....	3A-46	TA60.....	3B-32
3.ST50.....	3B-38	3.ZN1.....	3A-1
3.ST53.....	3A-48	3.ZN2.....	3A-1
3.ST54.....	3B-3	3.ZN3.....	3A-2
3.ST55.....	3A-42	3.ZN4.....	3A-2
3.ST56.....	3A-44	3.ZN10.....	3A-19
3.ST56-2.....	3A-45	3.ZN20.....	3A-46
3.ST58.....	3A-40	3.ZN48-PA.....	3A-17
3.ST60.....	3B-31	3.ZN60.....	3A-4
3.ST65.....	3B-31	3.ZN65.....	3A-8
3.ST67.....	3B-33	3.ZN66.....	3A-9
3.ST73.....	3A-49	3.ZN67.....	3A-14
3.ST76.....	3B-13	3.ZN68.....	3A-14
3.ST79.....	3B-39	3.ZN70.....	3A-54
3.ST81.100.....	3B-32	3.ZN.75.....	3A-54
3.ST81.....	3B-34	3.ZN80.....	3A-56
3.ST84.....	3B-34	3.ZN90.....	3A-55
3.ST89.....	3B-40	3.ZN100.....	3A-55
3.ST94.....	3B-32	3.ZN105.....	3A-20
3.ST95.....	3B-21	3.ZN110.....	3A-3
3.ST96.....	3B-35	3.ZN115.....	3A-3
3.ST100.....	3B-25	3.ZN120.....	3A-23

3.ZN130	3A-24
3.ZN140	3A-25
3.ZN150	3A-57
3.ZN151	3A-48
3.ZN152	3A-48
3.ZN154	3A-58
3.ZN154	3A-59
3.ZN155	3A-47
3.ZN200	3A-19

[4] ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ

Винтовые зажимы тип v-клема

Алюминевые единичные

25-120SW	4-1
35-240SW	4-1
50-240SW	4-1
70-300SW	4-1
95-300SW	4-1
25-120SW-B	4-1
50-300SW-B*	4-1
95-300SW-B	4-1
35-240SW-C	4-1
50-240SW-C	4-1

Алюминевые двойные

2/25-120SW	4-2
2/50-240SW	4-2
2/70-300SW	4-2
2/25-120SW-B	4-2
2/35-300SW-B	4-2

Алюминевые

16-120SW	4-3
10-150.SW.A	4-3
10-150.SW.B	4-3
10-150.SW.C	4-3

HM стальные единичные

HM 6-50	4-4
HM 10-95/A	4-4
HM 10-95/B	4-4
HM 10-95/C	4-4
HM 25-150/A	4-4
HM 25-150/B	4-4
HS 6-50	4-4
HS 10-95	4-4

HS стальные единичные

HS 25-240	4-5
HS 50-240	4-5
HS 70-300	4-5
HS 35-300-B	4-5
HS 50-300-B	4-5

HS 120-300	4-5
HS стальные двойные	
HS 2/50-240	4-6
HS 2/50-240-B	4-6
HS стальные двойные	
HS 2/70-240-C	4-7
HS 2/70-240-D	4-7
HS 2/70-300	4-7
HM стальные двойные	
HM 2/10-70-A	4-8
HM 2/10-70-B	4-8

Разделительная планка для RBK LZ6V

4.601	4-9
-------------	-----

Соединители, зажимы

4.405	4-11
4.406	4-11
4.603	4-10

Кабельная державка 4.460

Кабельная державка 4.461

Кабельная державка 4.462

Защиты v-клеммы, зажим ограничителя двери

4.402	4-12
4.403	4-12
4.520	4-12

Накатанные гайки

NR.01	4-13
NR.02	4-13
NR.03	4-13
NR.04	4-13
NR.05	4-13

Монтажная шина

4.480	4-14
-------------	------

[5] АКСЕССУАРЫ

Монтажная жёсть 4.471

Блокада двери 4.401

Блокада двери 4.401.20X

Локада телескопическая 4.401

Зажим 4.426

Рычаг регулировки 4.530

Карман для документов 4.420

Навесной замок 4.KDZN.100

Навесные замки

Вентиляция

4.107	5-23
4.108	5-23
4.109	5-23

Соединитель 4.429

Соединитель 4.500

Соединитель рамки 4.422

Маскирующий элемент 4.472

Гайка установка 4.501	5-2
Гайка трапецидальная 4.409	5-14
Ревизионное окошко	
4.110-114	5-20
4.423	5-20
4.423	5-21
4.425	5-22
Ручка 4.404	5-38
Ручка 4.428	5-38
Профиль 4.450	5-17
Профиль 4.450	5-18
Ножки для стеллажей	
4.431	5-6
4.510	5-7
4.511	5-7
4.512	5-7
Ножки	
4.513	5-8
4.514	5-8
4.515	5-8
Ножки	
4.516	5-9
4.517	5-9
4.518	5-9
Быстрый разъем 4.600	5-16
Винт с ухом 4.430	5-14
Устанавливающий стержень 4.427	5-37
Держатели	
4.102	5-30
4.103	5-31
4.104	5-31
4.250	5-40
4.413	5-39
4.414	5-1
4.415	5-1
4.440	5-24
4.441	5-24
4.444	5-28
РА 4.444	5-25
4.446	5-27
4.447	5-26
4.448	5-26
4.470	5-30
Ручка шкатулки 4.442	5-29
Держатель шкафа 4.410	5-14
Ручка ящика 4.443	5-29
Защита под пломбу 4.417	5-3
Кронштейн монтажной плиты 4.412	5-39
Защита под пломбу 4.416	5-3

Ручка	
4.105	5-32
4.105	5-33
4.106	5-34
4.106	5-35
Яремное закрытие 4.411	5-4
Яремное закрытие 4.419	5-5

[6] УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

UT-2	6-2
UT-3.8	6-2
UT-3.10	6-2
UT-4	6-1
UT-4.2	6-1
UT-4.3.01	6-1
UT-4.3.02	6-1
UT-4.3.06	6-1
UT-4.4.01	6-1
UT-4.4.02	6-1
UT-4.4.04	6-1
UT-4.4.05	6-1
UT-4.5.2	6-1
UT-4.5.4	6-1
UT-4.5.6	6-1
UT-4.6	6-1
UT-4.7	6-2
UT-4.8.2	6-2
UT-4.8.4	6-2
UT-4.9.01	6-2
UT-4.9.02	6-2
UT-4.9.03	6-2
UT-4.10.2	6-2
UT-5	6-3
UT-5.1	6-3
UT-5.2	6-3
UT-5.3	6-3
UT-5.4	6-3
UT-5.5	6-3
UT-5.6	6-3
UT-5.7	6-3
UT-7	6-11
UT-7.1	6-11
UT-7.2	6-11
UT-7.3	6-11
UT-8	6-7
UT-8.2	6-7
UT-8.3	6-7
UT-8.4	6-7
UT-8.5	6-7
UT-8.6.4	6-8
UT-8.6.6	6-8

UT-8.7	6-8
UT-9.2	6-8
UT-9.4	6-8
UT-9.6	6-8
UT-10.3	6-8
UT-26A	6-9
UT-27	6-9
UT-30.1	6-4
UT-30.2	6-4
UT-30.4	6-4
UT-35	6-4
UT-35.1	6-4
UT-31	6-5
UT-31.2	6-5
UT-32	6-9
UT-33	6-5
UT-33.1	6-5
UT-33.2	6-5
UT-33.3	6-6
UT-33.4	6-6
UT-34	6-6
UT-37	6-6
UT-37.1	6-6
UT-38	6-9
UT-42	6-9
UT-43	6-10
UT-43B	6-10
UT-43.3	6-10
UT-43.4	6-10
UT-43.5.2	6-10
UT-43.5.4	6-10
UT-43.5.6	6-10
UT-57A	6-6
UT-51	6-9
UT-80	6-12
UT-80.2	6-12
UT-80.3	6-12
UT-80.4	6-12
UT-81.1	6-13
UT-81.2	6-13
UT-82.2	6-13
UT-82.4	6-13
UT-82.6	6-13

Уплотнитель самоклеящийся

USRE-10.04	6-14
USRE-15.03	6-14
USRE-15.04	6-14
USRE-20.04	6-14
USDE-14.12	6-14
USPE-05.03	6-14

USPE-08.02	6-14
USPE-08.03	6-14
USPE-10.02	6-14
USPE-10.03	6-14
USPE-10.04	6-14
USPE-10.05	6-14
USPE-12.03	6-14
USPE-12.04	6-14
USPE-15.03	6-14
USPE-15.04	6-14
USPE-16.08	6-14
USPE-18.05	6-14
USPE-20.03	6-14
USPE-20.05	6-14

Монтажный профиль

US-828	6-15
US-828.1	6-15
US-828.2	6-15
US-838	6-15
US-838.2	6-15
US-838.3	6-15
US-838.4	6-15
US-838.5	6-15
US-838.6	6-15
US-838.7	6-15
US-838.8	6-15
US-838.9	6-15
US-838.10	6-15

Уплотнители электромагнитные EMV


UT-32.EMV	6-16
UT-38.EMV	6-16
UT-57A.EMV	6-16


Уплотнители группа UR

UR-4.4.01	6-17
UR-4.9.01	6-17
UR-8.2	6-17
UR-32	6-18
UR-33.2	6-17
UR-38	6-18
UR-43.6	6-18
UR-57A	6-18


[7] ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Обработки листового металла	7-3
Обработка	7-1
Обработка	7-2
Индивидуальное изготовление	7-4
Инъекция цинковых сплавов	7

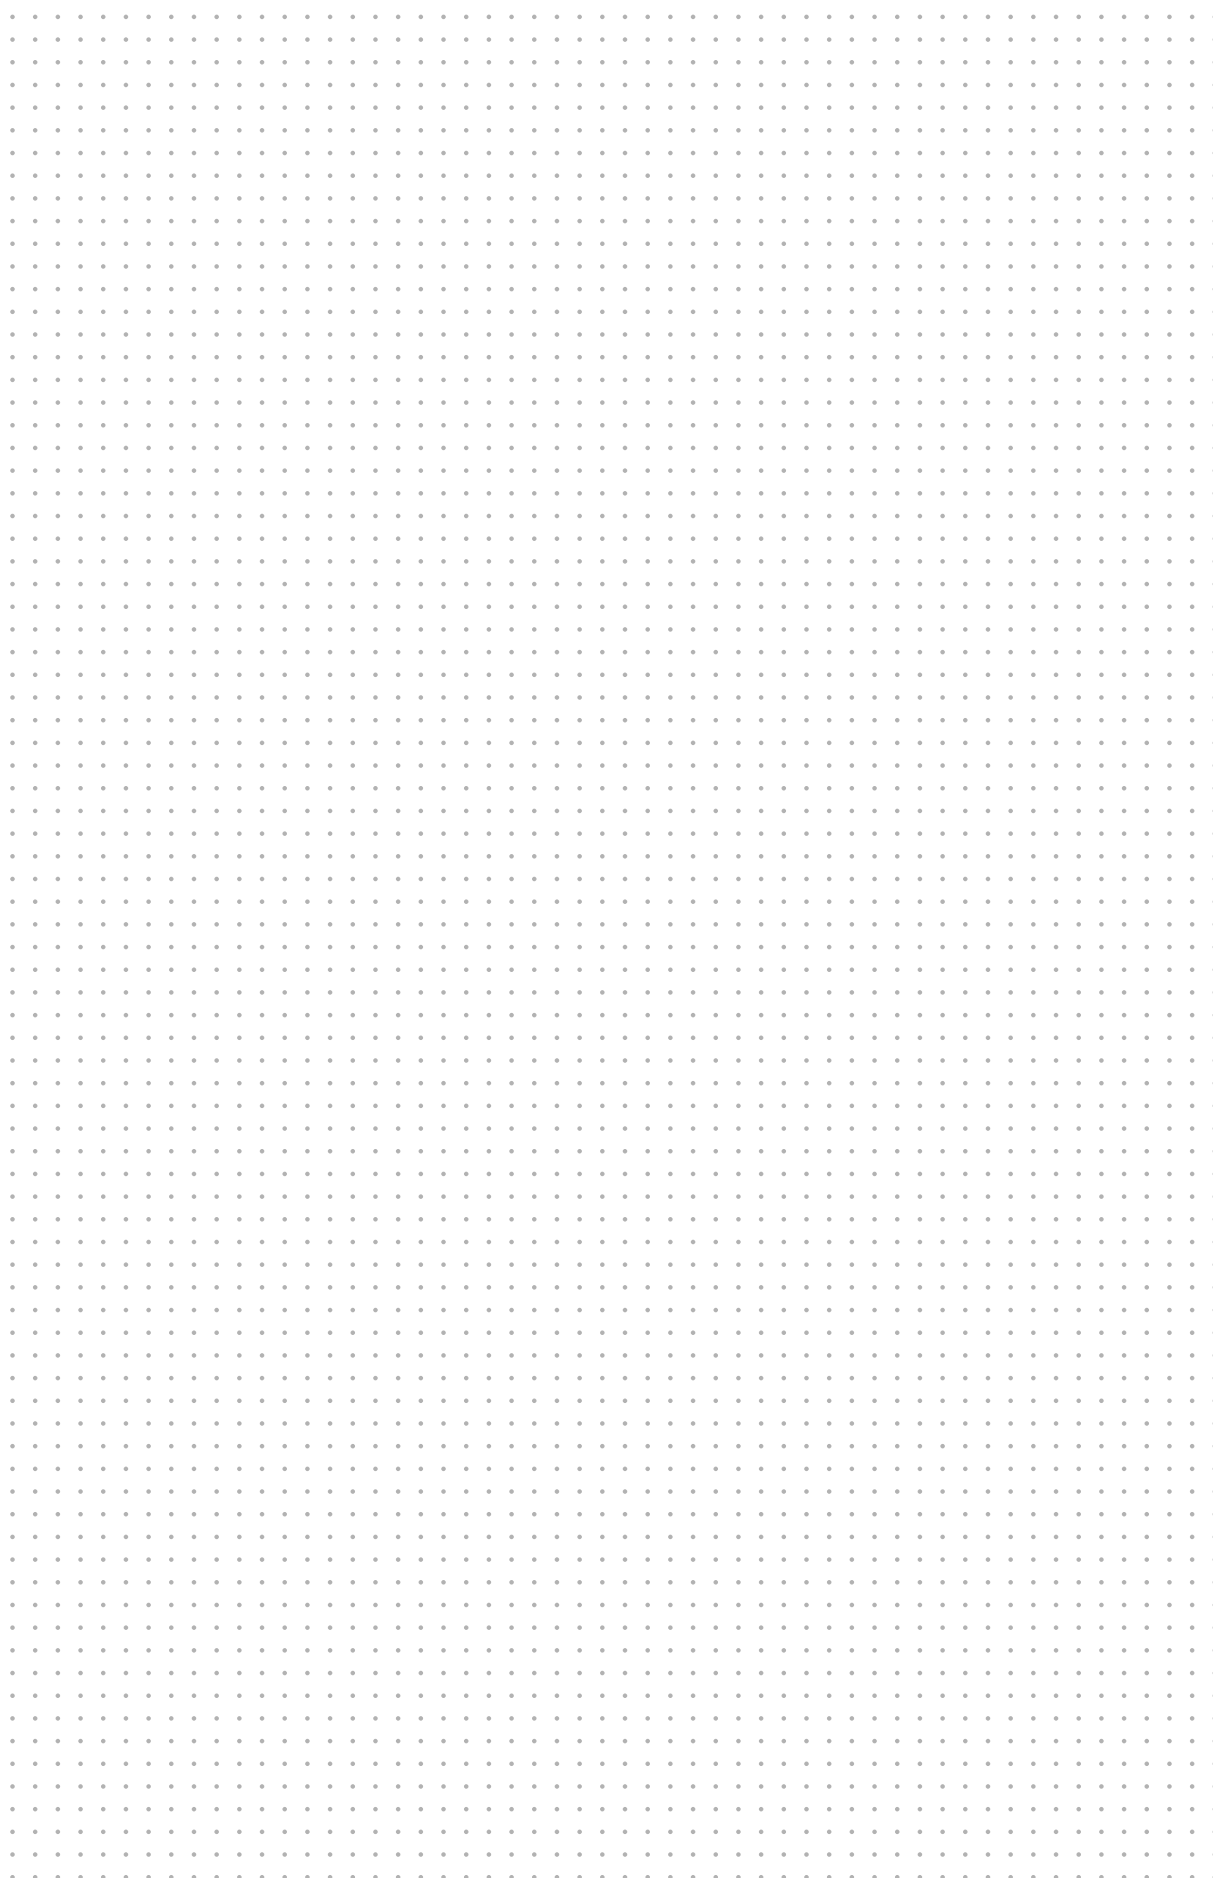

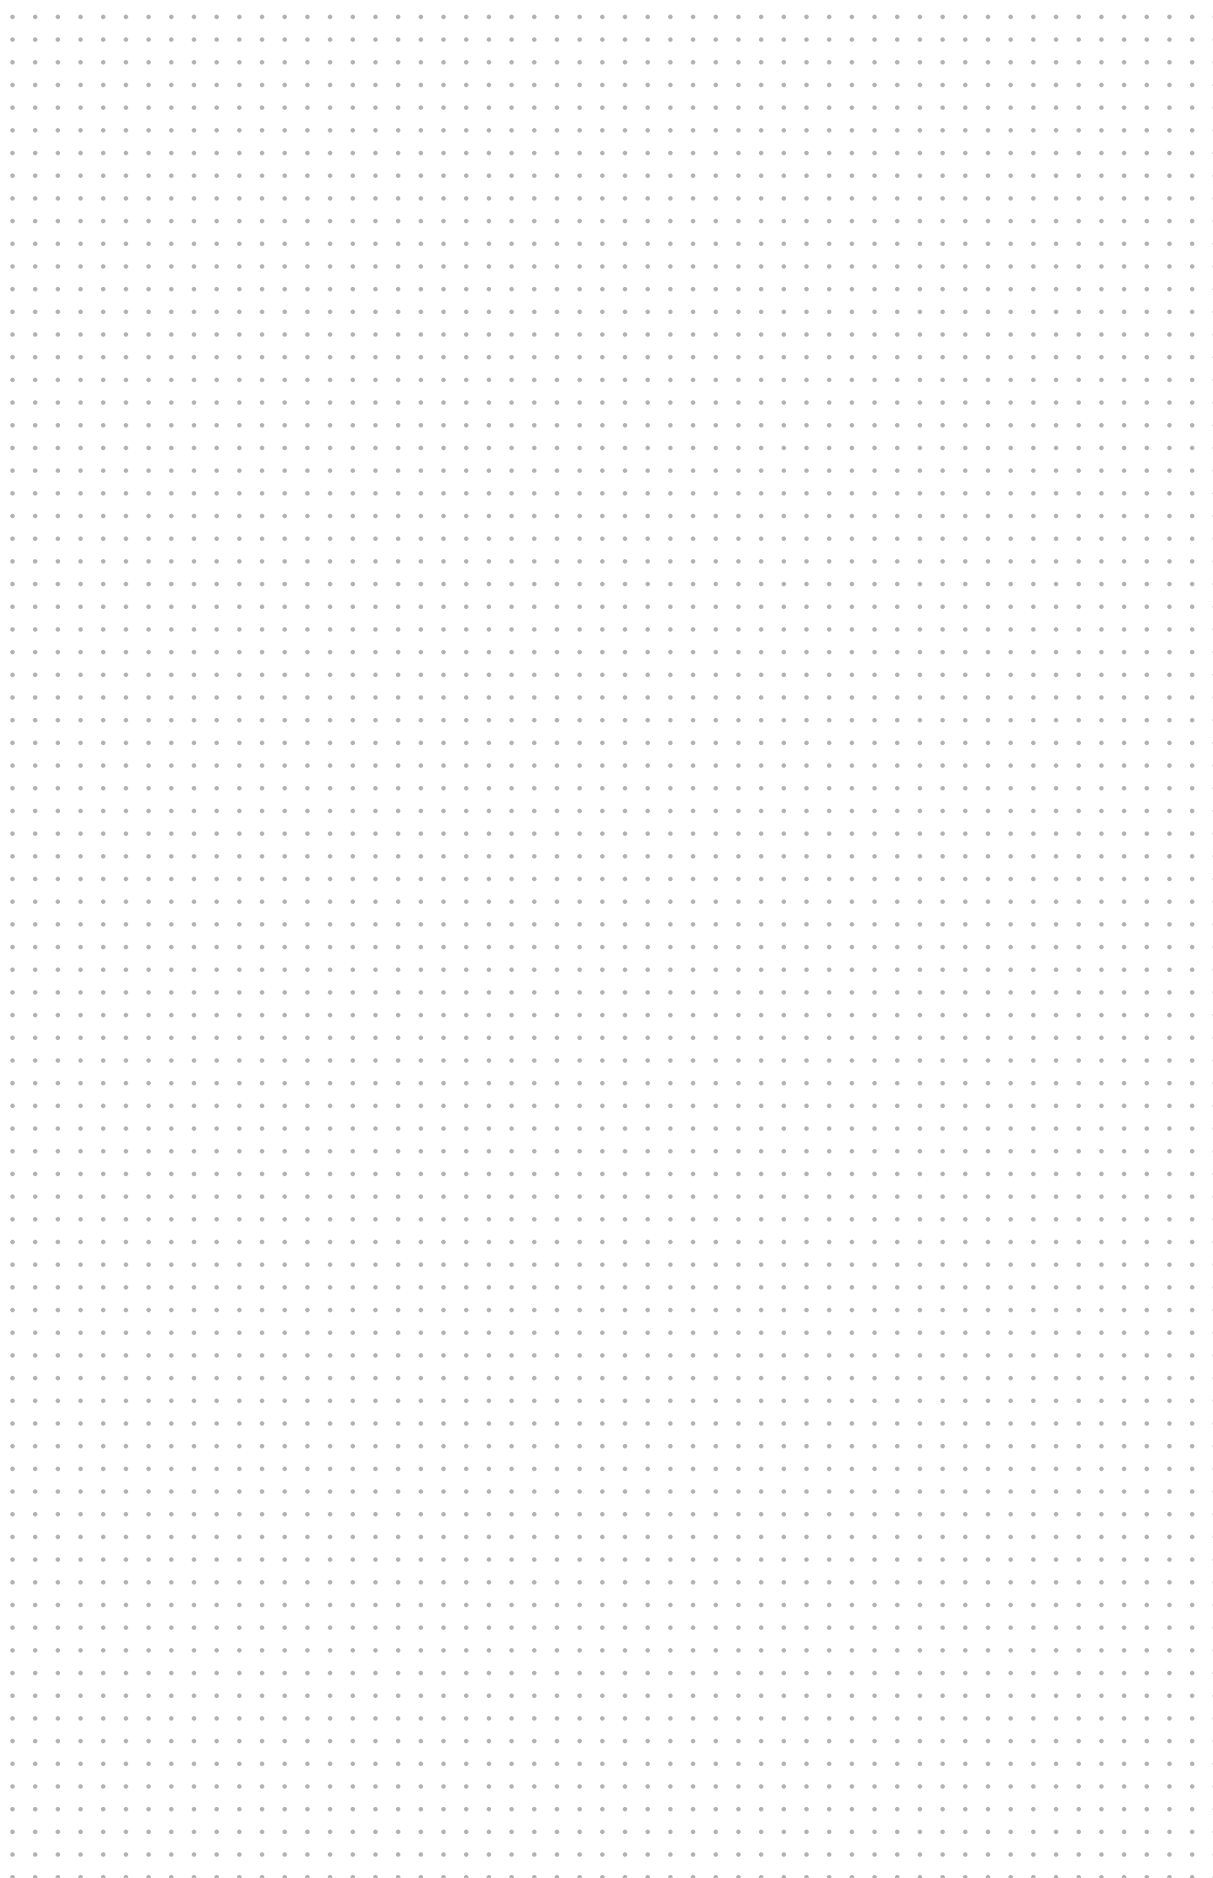

GROUP RST

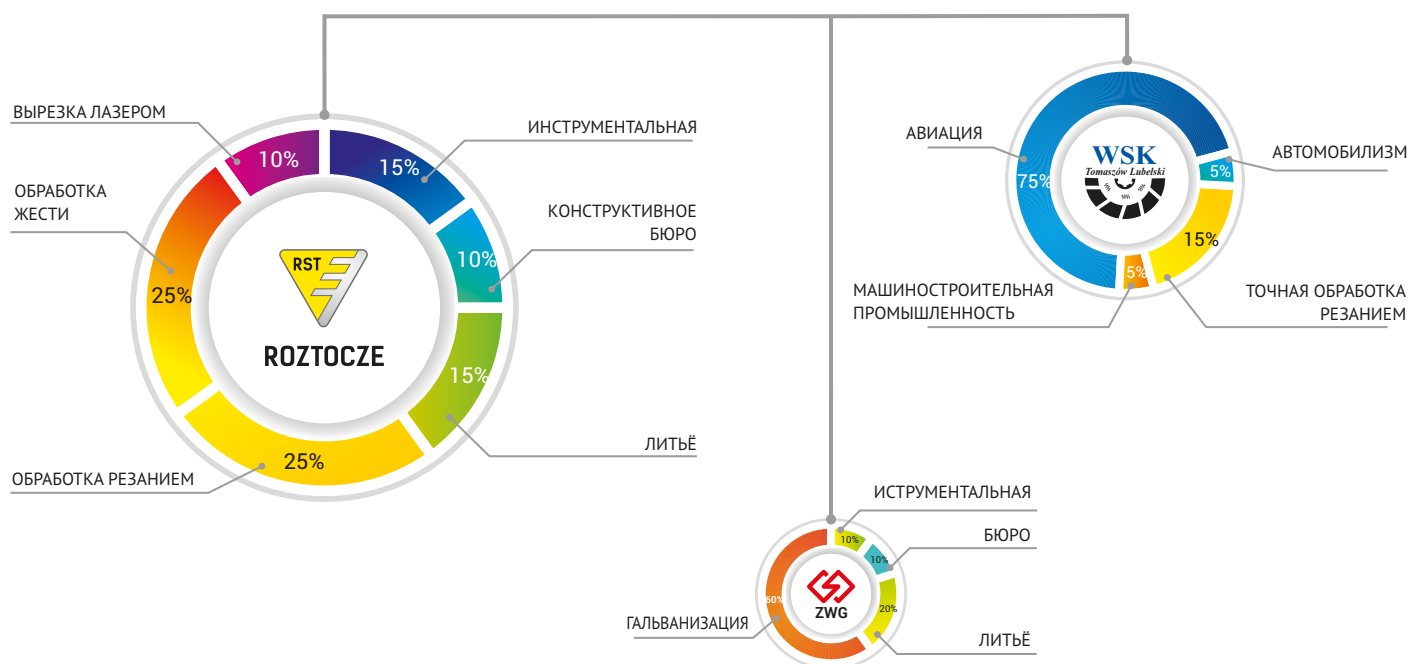



ROZTOCZE

ROZTOCZE Z.U.P. Roman Rak
22-600 Tomaszów Lubelski, POLAND
ul. Zamojska 42A
Tel. +48 84 664 35 02
Fax +48 84 664 74 78
NIP 921-000-12-23
Email: rst@roztocze.eu
www.roztocze.eu

