


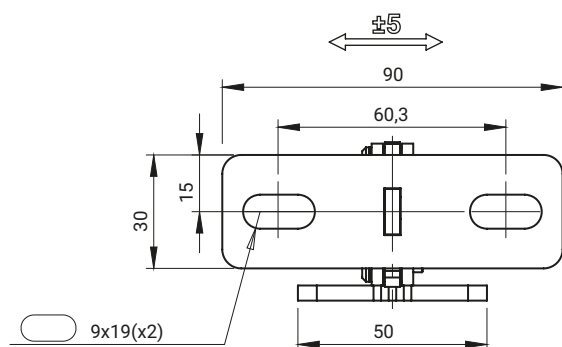
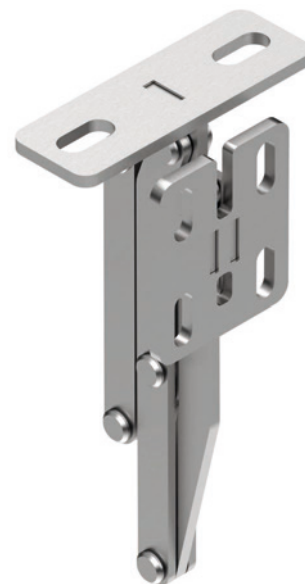
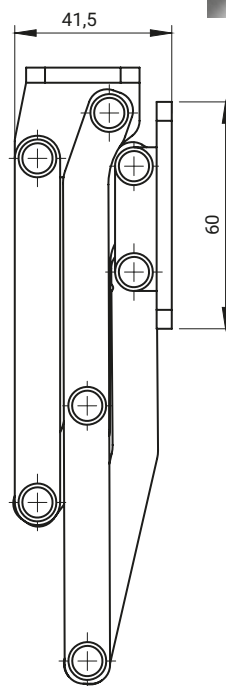


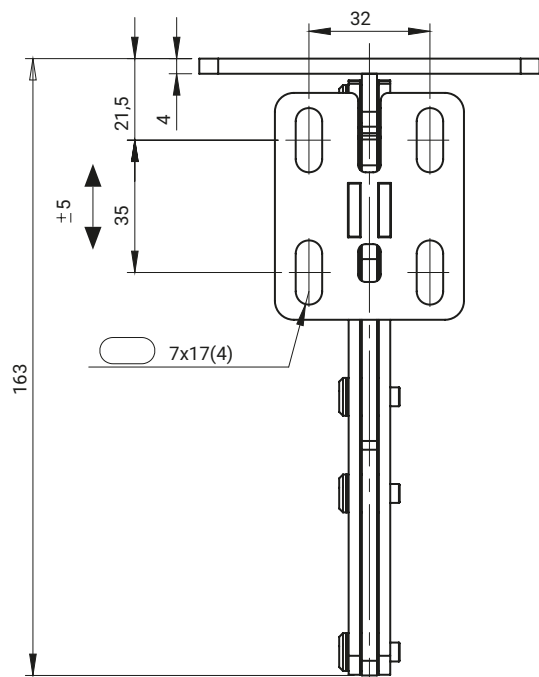

позиция закрытая

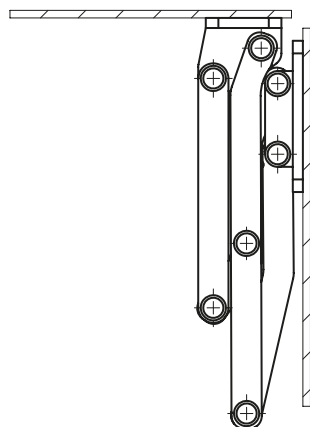

позиция открытая

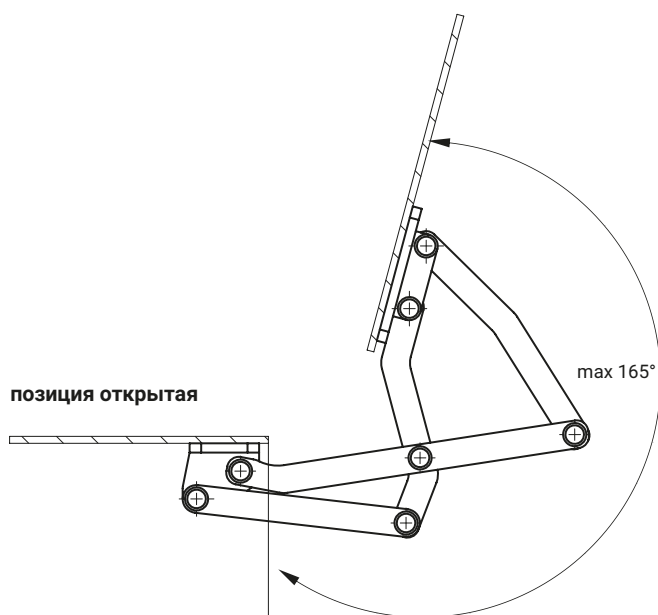

Все оси оборота петли имеют подшипники скольжения

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	МАТЕРИАЛ
3.ST306.001	Правая	Нержавеющая сталь