

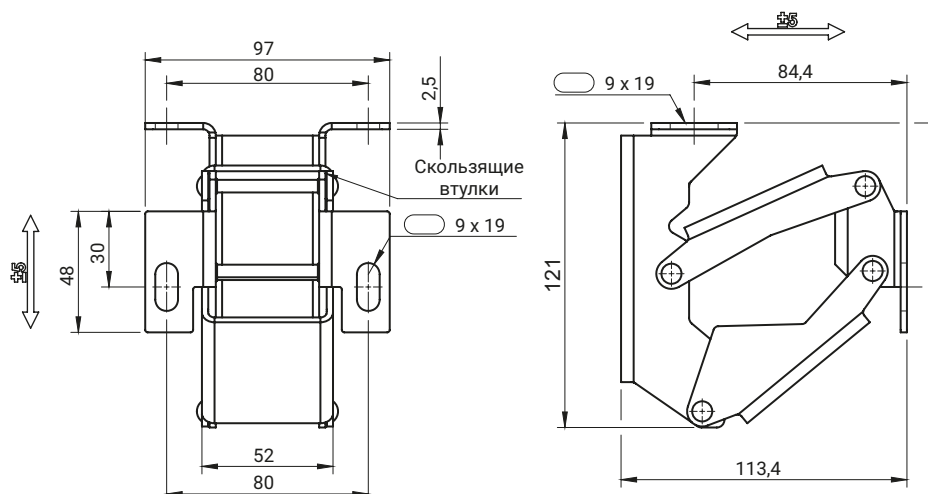


позиция закрытая


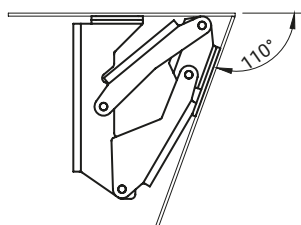


позиция открытая

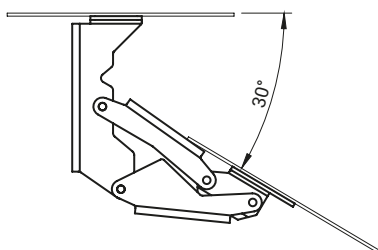

Все оси оборота петли имеют подшипники скольжения

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST302.001SN	Нержавеющая сталь

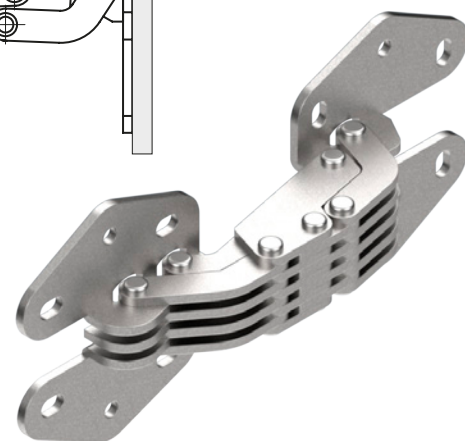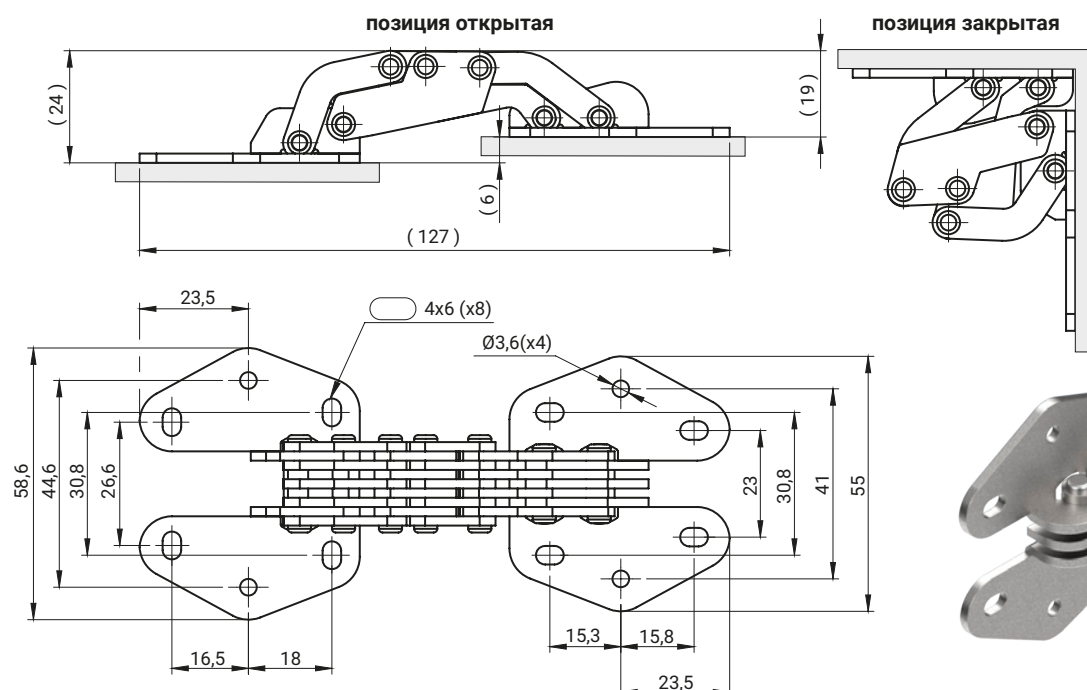

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST303.001	Сталь оцинк