



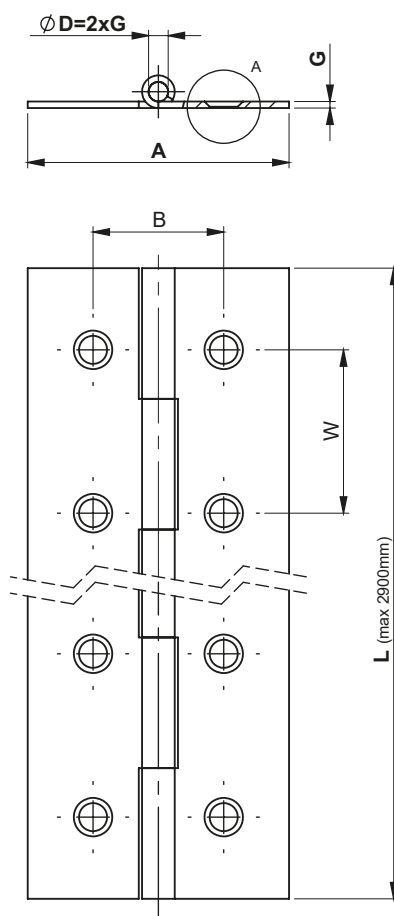

ПОДРОБНОСТИ A
масштаб 5 : 1

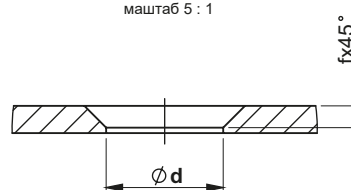

Стандартные диаметры D стержни для выбранных толщин

Толщина жести G	Диаметр стержня D
0,8	Ø2
1	Ø2
1,5	Ø3, Ø4
2	Ø4, Ø6
3	Ø6

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST26.003	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
3.ST26.003SN		Нержавеющая сталь

Как заказывать:

3.ST26.003 - L - A - G - D - d - B - W - F

Номер в каталоге — L — A — G — D — d — B — W — F

Общая длина петли — L

Общая ширина петли — A

Толщина петли — G

Диаметр стержня ($D_{min}=2 \times G$) — D

Если требуется сделать отверстия

надо тоже определить:

Диаметр отверстий — d

Расстояние отверстий — B

Ход отверстий — W

Размер фаски отверстия (определить если требуется) — F

Другие размеры определены во время запуска.