


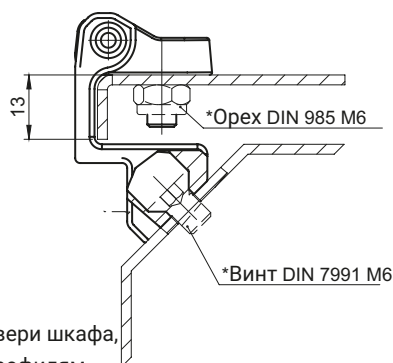
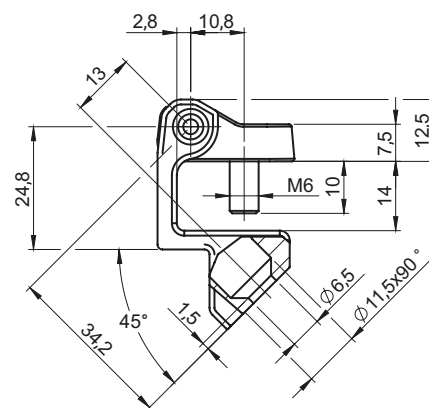


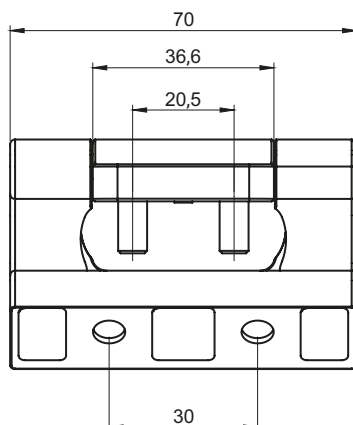

Монтажное отверстие
для разблокировки для
извлечения стержня



- Петля для быстрого демонтажа
- Простое снятие двери без откручивания петли
- Видимое положение блокировки стержня
- Невозможность разблокировки, не открывая двери шкафа,
- Возможно изготовление по индивидуальным профилям
- Угол раскрытия 260°
- Патент

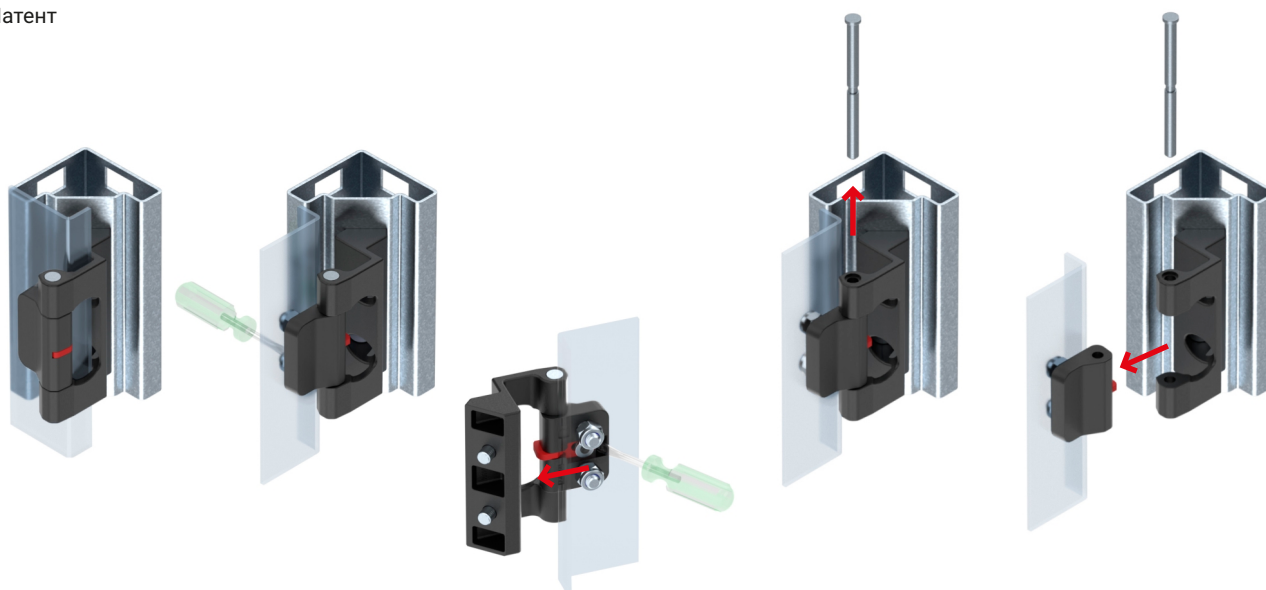

* не входит в комплект поставки, заказывается отдельно

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА [C]			ОСЕВАЯ СИЛА граница ковкости
			RAL9005	RAL7035	RAL3020	
3.ZN119.001	Держатель, Стопа	Замак5	04	05	-	1800 N
	Блокировка		04	05	13	
	Стержень	Сталь - цинк	-	-	-	

Как заказывать:

Номер в каталоге

Покрытие [C]

Отделка блокировки [C]

3.ZN119.001 — 04 — 13