

3.ST304.001





3.ST304.002

stainless
steel


180°

y
x

НОВИНКА


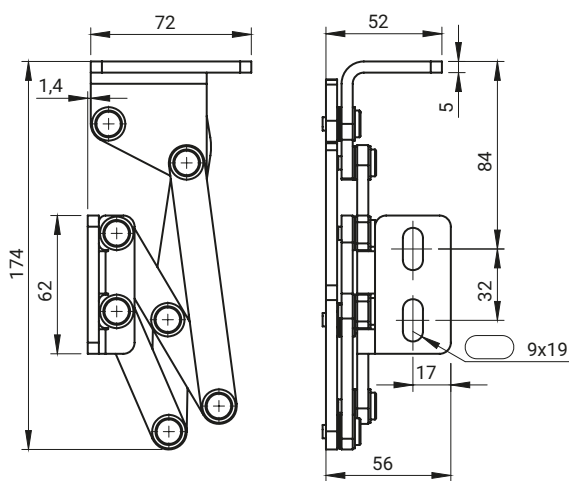
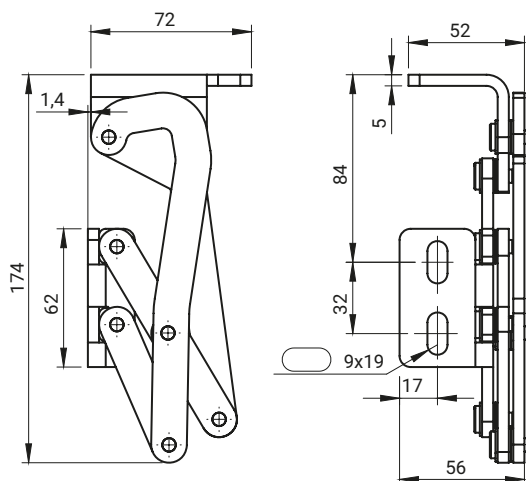


позиция закрытая

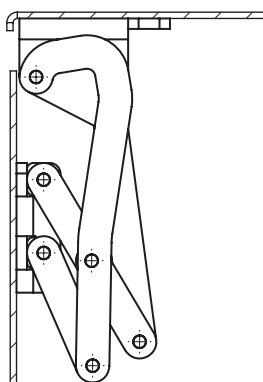

max 180°

позиция открытая

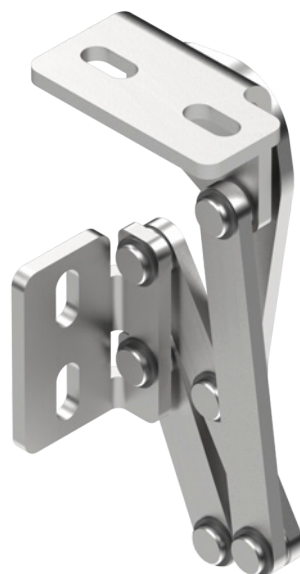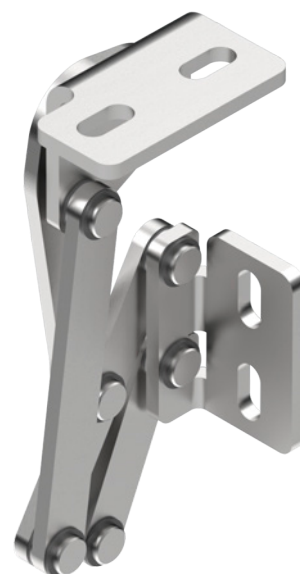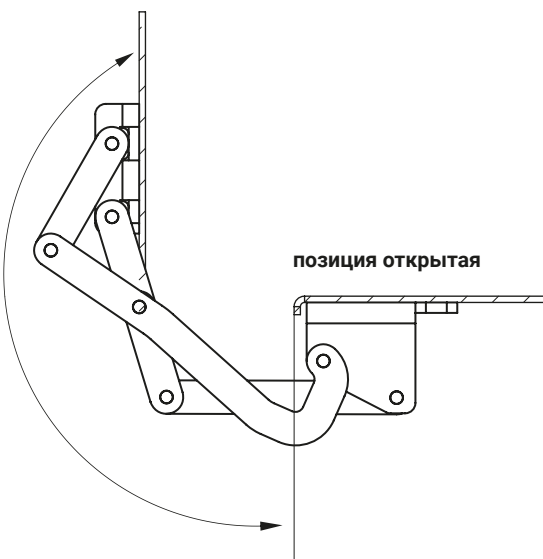

Все оси оборота петли имеют подшипники скольжения

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	МАТЕРИАЛ
3.ST304.001	Правая	Нержавеющая сталь
3.ST304.002	Левая	